

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Streetlight 11 mini LED**

**Bestell-Nr.: 5XC2E61G08HE**  
**EAN: 4058352991213**

**LP-Nummer**  
**58931\_211**



**Ausführung** Mastansatz- / Mastaufsatzmontage  
**Optik** Fußgängerüberweg, asymmetrisch links strahlend (PC-L)  
**Abdeckung** klar, PMMA  
**Bestückung** LED 2700 K | CRI ≥ 70  
**Betriebsgerät** EVG SITECO iQ  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 6450 lm  
 Systemleistung = 58.5 W  
 Lichtausbeute = 110.3 lm/W

**Seriendokumentation**  
28.11.2023

siteco

**Lichtstärke in cd/klm**


C180-0

C270-90

C335-155

C340-160

**Imax: 835 cd/klm**

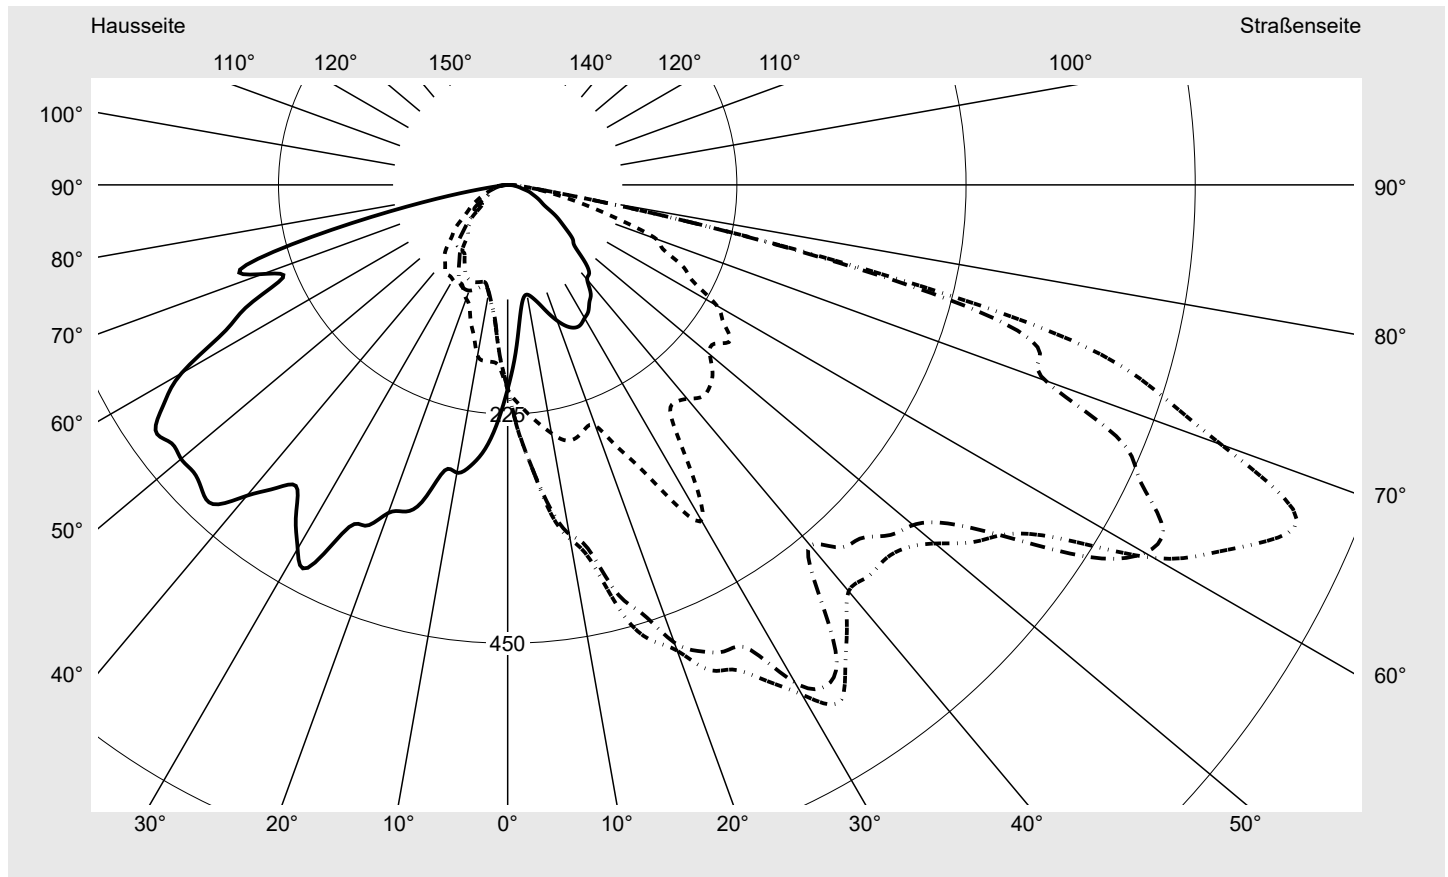

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta 100.0%  
 Eta 0° - 90° 100.0%  
 Eta 90° - 180° 0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse: G3  
 Imax 70° 745.4  
 Imax 80° 99.8  
 Imax 90° 0.0  
 Imax >90° 0.0  
 Imax >95° 0.0

**Messbedingungen**


DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
| <b>Familie</b><br>Streetlight 11 mini LED | <b>Bestell-Nr.:</b> 5XC2E61G08HE<br><b>EAN:</b> 4058352991213 | <b>LP-Nummer</b><br>58931_211 |
|---|---|-------------------------------|



**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 67.5°**    **KMK 65°**    **KMK 62.5°**    **KMK 60°**

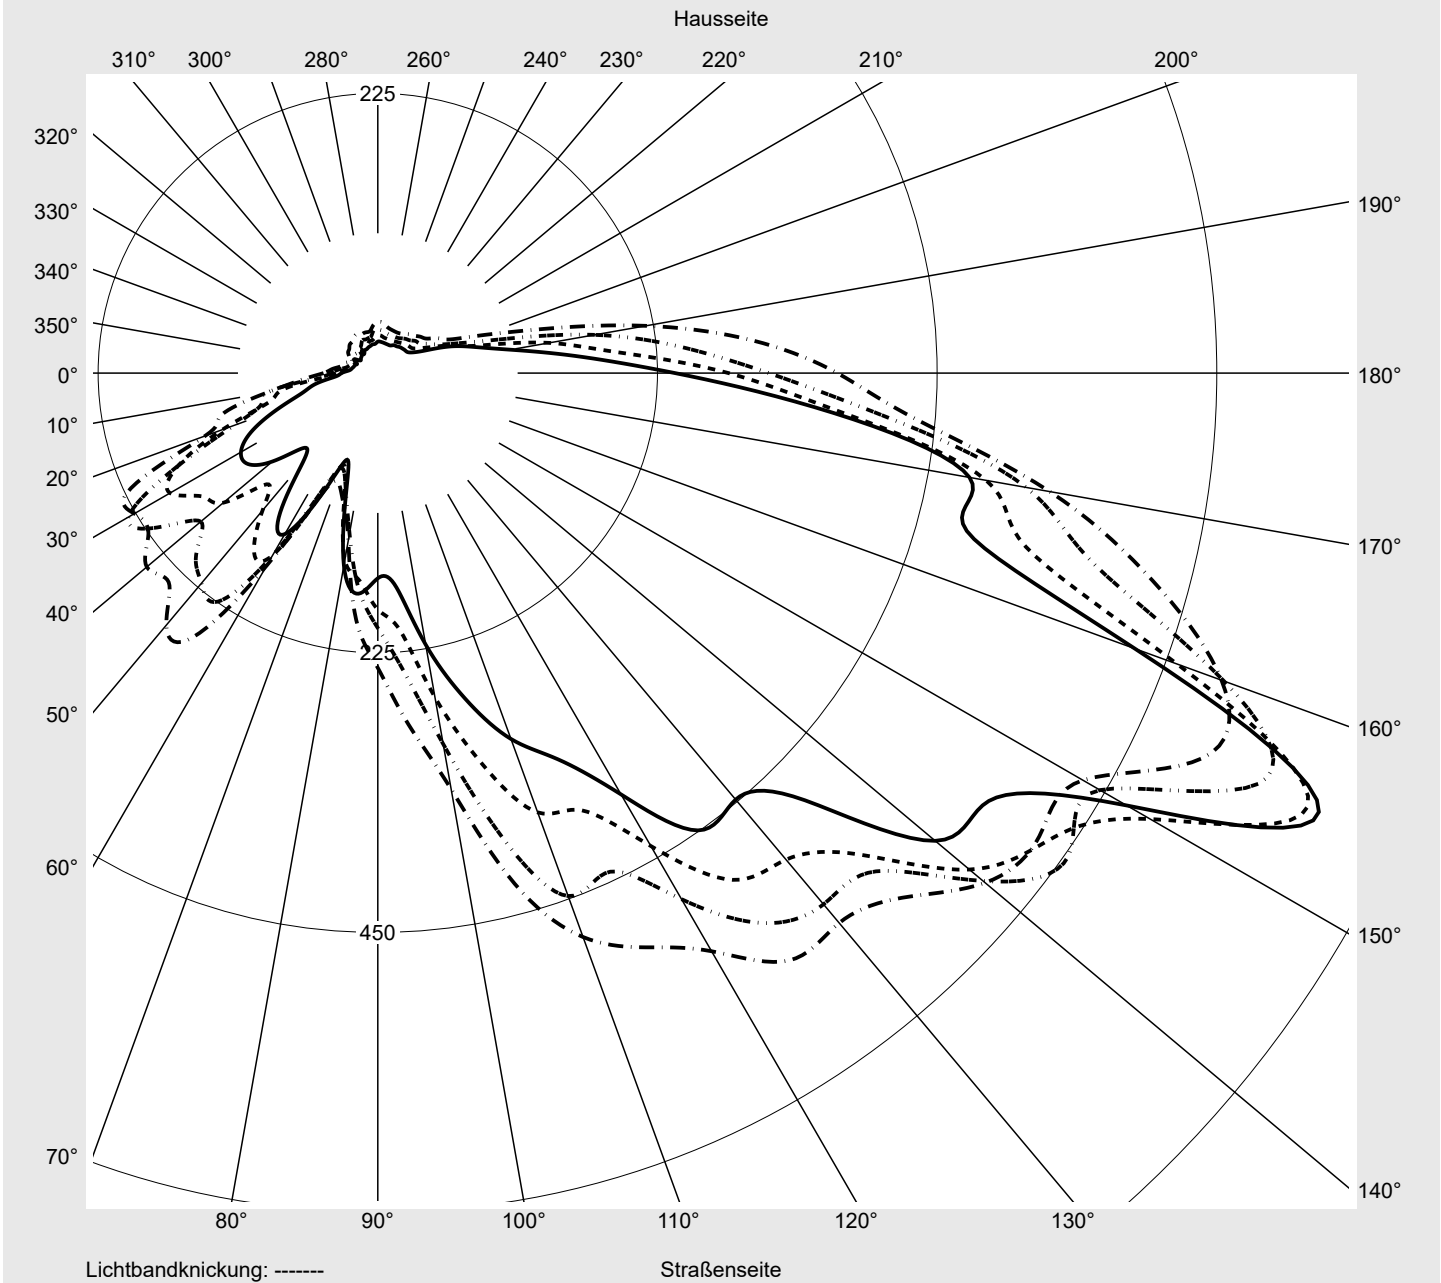

## Lichttechnischer Prüfbefund

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| <b>Familie</b><br><b>Streetlight 11 mini LED</b> | <b>Bestell-Nr.: 5XC2E61G08HE</b><br><b>EAN: 4058352991213</b> | <b>LP-Nummer</b><br><b>58931_211</b> |
| <b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>           |   | <b>Maximale Lichtstärke</b>          |
| <b>siteco</b>                                    |   |                                      |

| C-<br>Ebenen | 0°                    | 5°    | 10°   | 15°   | 20°   | 25°   | 30°   | 35°   | 40°   | 45°   | 50°   | 55°   | 60°   | 65°   |
|--------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $\gamma$     | Lichtstärke in cd/klm |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0,0°         | 200.4                 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 |
| 2,5°         | 167.9                 | 169.0 | 171.2 | 173.5 | 176.5 | 179.4 | 180.8 | 181.8 | 182.8 | 184.5 | 186.5 | 188.6 | 190.4 | 192.8 |
| 5,0°         | 133.9                 | 135.1 | 138.4 | 141.8 | 146.7 | 150.0 | 153.9 | 156.7 | 161.6 | 166.9 | 172.0 | 176.7 | 183.4 | 189.8 |
| 7,5°         | 113.9                 | 115.9 | 118.8 | 121.2 | 125.9 | 129.4 | 131.8 | 134.7 | 139.8 | 144.7 | 150.8 | 160.2 | 172.4 | 177.5 |
| 10,0°        | 109.4                 | 112.0 | 114.3 | 116.5 | 120.0 | 124.1 | 126.9 | 129.0 | 134.3 | 141.4 | 145.7 | 150.6 | 157.1 | 165.1 |
| 12,5°        | 113.7                 | 117.5 | 119.8 | 122.4 | 124.7 | 127.9 | 128.1 | 131.0 | 132.2 | 136.9 | 142.0 | 153.7 | 159.8 | 166.9 |
| 15,0°        | 121.4                 | 126.7 | 129.2 | 131.8 | 133.0 | 134.5 | 134.1 | 134.7 | 136.1 | 139.0 | 141.8 | 150.4 | 161.6 | 167.7 |
| 17,5°        | 131.8                 | 138.6 | 142.0 | 144.9 | 145.5 | 145.7 | 143.0 | 142.2 | 142.2 | 144.1 | 149.4 | 152.8 | 156.9 | 164.3 |
| 20,0°        | 141.8                 | 150.6 | 155.3 | 158.1 | 158.8 | 158.1 | 154.9 | 151.4 | 150.6 | 151.4 | 154.7 | 154.7 | 157.5 | 163.7 |
| 22,5°        | 150.0                 | 161.0 | 166.9 | 171.0 | 172.8 | 171.8 | 168.3 | 162.8 | 159.4 | 158.3 | 157.7 | 155.1 | 156.9 | 164.5 |
| 25,0°        | 154.7                 | 167.3 | 174.9 | 180.8 | 183.7 | 184.1 | 180.8 | 174.3 | 168.8 | 165.1 | 160.6 | 157.1 | 157.9 | 164.7 |
| 27,5°        | 154.9                 | 170.4 | 180.2 | 186.5 | 190.2 | 192.0 | 191.0 | 185.9 | 180.2 | 173.0 | 165.7 | 160.8 | 155.9 | 158.6 |
| 30,0°        | 151.0                 | 167.9 | 181.6 | 191.8 | 195.1 | 197.1 | 197.5 | 194.1 | 188.8 | 181.2 | 173.2 | 164.1 | 157.3 | 158.8 |
| 32,5°        | 147.3                 | 163.2 | 176.5 | 188.6 | 201.8 | 207.7 | 204.7 | 202.6 | 198.5 | 191.0 | 179.8 | 169.6 | 159.4 | 154.3 |
| 35,0°        | 140.0                 | 159.4 | 177.1 | 188.3 | 193.7 | 206.9 | 219.6 | 214.7 | 206.7 | 200.0 | 189.8 | 175.3 | 162.4 | 154.5 |
| 37,5°        | 133.9                 | 149.0 | 164.3 | 181.0 | 199.0 | 202.2 | 211.6 | 227.5 | 217.5 | 207.9 | 196.9 | 181.6 | 165.7 | 154.1 |
| 40,0°        | 121.4                 | 144.1 | 162.8 | 178.3 | 183.9 | 201.6 | 218.1 | 223.6 | 234.9 | 218.8 | 205.7 | 188.3 | 167.1 | 151.6 |
| 42,5°        | 118.4                 | 136.7 | 150.0 | 167.9 | 191.4 | 199.0 | 210.0 | 228.7 | 235.9 | 238.3 | 209.8 | 192.8 | 165.5 | 149.6 |
| 45,0°        | 107.5                 | 125.7 | 147.1 | 173.9 | 190.4 | 192.6 | 215.3 | 224.3 | 248.1 | 243.9 | 223.0 | 191.8 | 165.9 | 144.7 |
| 47,5°        | 89.4                  | 110.4 | 143.5 | 160.2 | 175.5 | 191.6 | 211.4 | 231.0 | 241.4 | 260.2 | 232.6 | 194.7 | 162.6 | 141.6 |
| 50,0°        | 83.7                  | 103.7 | 124.1 | 160.8 | 170.6 | 191.4 | 211.6 | 230.2 | 249.6 | 260.4 | 251.0 | 204.1 | 161.8 | 136.3 |
| 52,5°        | 73.7                  | 99.8  | 119.0 | 155.9 | 201.4 | 184.3 | 197.9 | 232.8 | 248.3 | 261.2 | 270.6 | 224.7 | 170.6 | 129.2 |
| 55,0°        | 63.9                  | 86.7  | 113.7 | 151.4 | 207.9 | 211.4 | 202.4 | 221.2 | 245.9 | 266.5 | 270.4 | 239.6 | 177.9 | 136.9 |
| 57,5°        | 54.9                  | 70.0  | 100.8 | 141.6 | 194.7 | 242.8 | 208.5 | 216.7 | 251.4 | 256.1 | 276.3 | 253.8 | 177.3 | 123.9 |
| 60,0°        | 43.7                  | 61.6  | 90.6  | 130.2 | 147.9 | 219.2 | 226.1 | 225.3 | 242.6 | 237.9 | 264.7 | 259.6 | 178.8 | 108.2 |
| 62,5°        | 37.8                  | 51.2  | 90.4  | 96.9  | 123.0 | 178.6 | 231.6 | 216.5 | 185.9 | 206.7 | 220.8 | 224.5 | 169.6 | 100.8 |
| 65,0°        | 33.7                  | 45.9  | 78.4  | 90.8  | 133.0 | 177.7 | 193.0 | 172.8 | 162.2 | 126.5 | 144.3 | 173.7 | 169.2 | 104.9 |
| 67,5°        | 29.2                  | 34.9  | 51.2  | 63.7  | 86.9  | 112.6 | 127.1 | 127.5 | 110.6 | 85.5  | 93.9  | 136.9 | 149.6 | 109.4 |
| 70,0°        | 25.1                  | 27.3  | 32.9  | 43.1  | 50.2  | 71.6  | 75.3  | 79.2  | 69.2  | 73.3  | 67.3  | 106.1 | 116.3 | 92.0  |
| 72,5°        | 21.6                  | 23.1  | 25.1  | 26.5  | 29.6  | 34.9  | 49.6  | 49.8  | 55.3  | 58.6  | 47.1  | 63.7  | 63.9  | 64.7  |
| 75,0°        | 15.9                  | 17.3  | 20.8  | 21.4  | 23.3  | 25.3  | 29.6  | 36.7  | 39.2  | 40.6  | 38.4  | 38.8  | 35.7  | 46.1  |
| 77,5°        | 12.7                  | 13.7  | 15.7  | 16.9  | 18.4  | 19.8  | 22.9  | 23.5  | 25.5  | 26.9  | 29.0  | 29.0  | 29.0  | 24.9  |
| 80,0°        | 9.8                   | 10.6  | 11.4  | 12.9  | 13.9  | 14.9  | 16.9  | 17.1  | 18.2  | 19.4  | 18.4  | 19.8  | 20.6  | 19.0  |
| 82,5°        | 7.3                   | 7.8   | 8.6   | 9.2   | 10.0  | 10.8  | 11.8  | 12.0  | 12.7  | 12.9  | 12.9  | 13.5  | 12.7  | 13.3  |
| 85,0°        | 5.1                   | 5.5   | 5.9   | 6.3   | 6.7   | 7.1   | 7.3   | 7.8   | 8.0   | 8.0   | 8.0   | 8.2   | 7.8   | 8.4   |
| 87,5°        | 2.4                   | 2.7   | 2.7   | 2.9   | 3.1   | 3.3   | 3.3   | 3.5   | 3.5   | 3.7   | 3.7   | 3.7   | 3.7   | 3.5   |
| 90,0°        | 0.0                   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| 180,0°       | 0.0                   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |

## Lichttechnischer Prüfbefund

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| <b>Familie</b><br><b>Streetlight 11 mini LED</b> | <b>Bestell-Nr.: 5XC2E61G08HE</b><br><b>EAN: 4058352991213</b> | <b>LP-Nummer</b><br><b>58931_211</b> |
| <b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>           |   | <b>Maximale Lichtstärke</b>          |
| <b>siteco</b>                                    |   |                                      |

| C-<br>Ebenen | 70°                   | 75°   | 80°   | 85°   | 90°   | 95°   | 100°  | 105°  | 110°  | 115°  | 120°  | 125°  | 130°  | 135°  |
|--------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $\gamma$     | Lichtstärke in cd/klm |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0,0°         | 200.4                 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 |
| 2,5°         | 196.3                 | 201.2 | 205.1 | 209.4 | 213.6 | 217.7 | 220.2 | 222.6 | 225.1 | 228.3 | 231.0 | 231.6 | 232.8 | 233.0 |
| 5,0°         | 197.7                 | 207.7 | 214.1 | 221.2 | 225.1 | 230.8 | 237.5 | 248.1 | 261.8 | 272.0 | 279.2 | 286.1 | 290.2 | 294.5 |
| 7,5°         | 188.6                 | 200.4 | 215.3 | 225.9 | 236.5 | 254.7 | 268.3 | 283.4 | 291.4 | 305.1 | 324.0 | 337.3 | 344.7 | 341.6 |
| 10,0°        | 181.0                 | 195.7 | 210.8 | 228.3 | 247.5 | 265.1 | 294.3 | 318.7 | 346.3 | 370.4 | 380.4 | 382.2 | 387.1 | 392.6 |
| 12,5°        | 180.2                 | 199.4 | 216.5 | 230.2 | 256.7 | 277.3 | 294.3 | 333.8 | 357.9 | 365.9 | 380.2 | 399.3 | 410.4 | 401.8 |
| 15,0°        | 178.8                 | 196.9 | 220.8 | 241.8 | 257.5 | 272.0 | 302.6 | 323.4 | 347.5 | 372.4 | 387.3 | 405.1 | 418.1 | 426.9 |
| 17,5°        | 176.5                 | 190.4 | 208.1 | 227.7 | 251.6 | 265.1 | 297.7 | 317.7 | 347.5 | 377.7 | 401.4 | 426.5 | 459.7 | 479.3 |
| 20,0°        | 171.8                 | 192.0 | 212.4 | 242.2 | 251.6 | 282.6 | 323.0 | 328.7 | 367.1 | 404.0 | 449.1 | 469.5 | 491.2 | 502.6 |
| 22,5°        | 176.9                 | 196.7 | 223.2 | 253.8 | 276.7 | 295.7 | 328.1 | 351.2 | 386.3 | 457.3 | 492.8 | 523.0 | 517.5 | 522.2 |
| 25,0°        | 173.2                 | 194.7 | 231.6 | 270.6 | 305.9 | 317.9 | 341.0 | 386.3 | 430.8 | 472.4 | 517.7 | 540.3 | 552.4 | 558.7 |
| 27,5°        | 170.6                 | 192.4 | 237.9 | 307.5 | 349.8 | 368.5 | 385.3 | 434.2 | 475.5 | 523.2 | 555.0 | 566.1 | 614.4 | 640.7 |
| 30,0°        | 164.5                 | 183.2 | 227.9 | 291.0 | 380.6 | 377.3 | 411.6 | 476.5 | 518.7 | 534.2 | 565.4 | 601.8 | 647.9 | 649.5 |
| 32,5°        | 158.3                 | 177.7 | 209.2 | 265.3 | 337.5 | 338.3 | 409.1 | 502.0 | 548.3 | 579.3 | 608.3 | 657.7 | 686.7 | 673.8 |
| 35,0°        | 154.9                 | 167.9 | 187.3 | 235.3 | 280.8 | 327.3 | 418.7 | 514.6 | 594.0 | 635.8 | 669.3 | 716.7 | 733.4 | 719.9 |
| 37,5°        | 153.2                 | 162.4 | 175.9 | 214.7 | 269.4 | 337.1 | 427.3 | 508.1 | 602.4 | 678.3 | 729.7 | 772.4 | 773.8 | 741.8 |
| 40,0°        | 147.5                 | 158.1 | 169.4 | 202.4 | 274.3 | 351.8 | 456.3 | 540.1 | 627.3 | 693.2 | 736.9 | 783.8 | 768.9 | 792.2 |
| 42,5°        | 142.6                 | 155.7 | 168.6 | 201.2 | 282.2 | 373.4 | 489.3 | 560.3 | 625.2 | 689.7 | 716.7 | 754.0 | 786.8 | 747.5 |
| 45,0°        | 138.6                 | 149.8 | 165.7 | 206.1 | 280.4 | 372.4 | 494.4 | 555.9 | 648.9 | 678.5 | 729.5 | 741.1 | 764.8 | 757.7 |
| 47,5°        | 135.7                 | 144.1 | 167.7 | 204.7 | 272.8 | 363.6 | 474.6 | 546.1 | 636.0 | 674.4 | 718.9 | 731.3 | 744.4 | 723.6 |
| 50,0°        | 130.0                 | 137.9 | 169.6 | 212.8 | 259.2 | 340.6 | 447.3 | 513.8 | 596.1 | 666.5 | 687.5 | 716.2 | 718.5 | 679.5 |
| 52,5°        | 121.8                 | 129.4 | 161.0 | 207.7 | 256.1 | 319.1 | 403.4 | 493.8 | 585.6 | 636.5 | 659.5 | 686.0 | 685.6 | 657.1 |
| 55,0°        | 114.7                 | 124.5 | 163.2 | 222.0 | 266.7 | 305.5 | 382.6 | 485.3 | 576.9 | 597.1 | 625.4 | 632.4 | 641.6 | 628.3 |
| 57,5°        | 105.1                 | 118.2 | 150.6 | 208.5 | 251.0 | 309.8 | 344.9 | 471.8 | 528.7 | 557.5 | 567.1 | 608.7 | 599.9 | 604.8 |
| 60,0°        | 93.5                  | 107.5 | 136.5 | 199.4 | 237.1 | 283.8 | 340.0 | 425.3 | 482.8 | 509.7 | 537.1 | 576.9 | 577.5 | 596.9 |
| 62,5°        | 82.0                  | 99.2  | 131.0 | 174.7 | 205.1 | 241.0 | 303.0 | 386.5 | 447.7 | 442.6 | 488.7 | 540.1 | 557.9 | 566.9 |
| 65,0°        | 79.0                  | 104.1 | 152.6 | 167.7 | 190.2 | 208.1 | 264.9 | 326.1 | 376.1 | 388.1 | 439.3 | 497.7 | 511.0 | 547.7 |
| 67,5°        | 74.5                  | 97.7  | 157.1 | 178.1 | 165.1 | 173.2 | 221.8 | 271.0 | 313.2 | 342.8 | 391.4 | 449.1 | 447.9 | 486.1 |
| 70,0°        | 73.9                  | 83.3  | 127.1 | 166.1 | 155.3 | 146.5 | 179.4 | 226.9 | 255.1 | 291.0 | 324.2 | 392.2 | 401.0 | 436.5 |
| 72,5°        | 49.2                  | 47.5  | 83.9  | 115.3 | 118.6 | 116.5 | 133.0 | 181.6 | 190.2 | 217.5 | 259.4 | 302.8 | 319.4 | 364.2 |
| 75,0°        | 29.6                  | 31.4  | 44.3  | 67.1  | 85.1  | 92.6  | 107.5 | 128.4 | 129.2 | 162.4 | 216.7 | 273.2 | 266.7 | 250.4 |
| 77,5°        | 24.3                  | 25.3  | 29.8  | 42.6  | 58.8  | 66.5  | 79.2  | 89.8  | 91.8  | 116.9 | 156.5 | 205.1 | 193.4 | 169.0 |
| 80,0°        | 19.0                  | 20.6  | 21.4  | 27.1  | 38.0  | 43.7  | 54.9  | 61.4  | 64.7  | 68.4  | 86.7  | 98.5  | 77.7  | 98.5  |
| 82,5°        | 16.1                  | 15.5  | 14.5  | 17.3  | 23.1  | 28.4  | 34.1  | 39.0  | 41.6  | 41.4  | 41.6  | 40.0  | 33.9  | 35.7  |
| 85,0°        | 10.0                  | 8.4   | 7.1   | 8.8   | 11.6  | 15.3  | 17.8  | 20.0  | 22.0  | 21.4  | 18.8  | 16.5  | 14.3  | 12.7  |
| 87,5°        | 3.1                   | 3.3   | 2.7   | 2.9   | 3.9   | 4.7   | 6.1   | 7.8   | 7.8   | 7.3   | 6.7   | 6.5   | 6.5   | 6.7   |
| 90,0°        | 0.0                   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| 180,0°       | 0.0                   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |

## Lichttechnischer Prüfbefund

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| <b>Familie</b><br><b>Streetlight 11 mini LED</b> | <b>Bestell-Nr.: 5XC2E61G08HE</b><br><b>EAN: 4058352991213</b> | <b>LP-Nummer</b><br><b>58931_211</b> |
| <b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>           |   | <b>Maximale Lichtstärke</b>          |
|  |   | <b>siteco</b>                        |

| C-<br>Ebenen | 140°                  | 145°  | 150°  | 155°  | 160°  | 165°  | 170°  | 175°  | 180°  | 185°  | 190°  | 195°  | 200°  | 205°  |
|--------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $\gamma$     | Lichtstärke in cd/klm |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0,0°         | 200.4                 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 |
| 2,5°         | 235.3                 | 237.7 | 241.0 | 242.8 | 241.6 | 240.8 | 237.3 | 234.9 | 234.1 | 227.3 | 224.3 | 222.0 | 219.2 | 215.1 |
| 5,0°         | 292.2                 | 284.7 | 280.4 | 280.2 | 280.2 | 280.4 | 280.2 | 274.7 | 261.2 | 251.2 | 241.6 | 235.5 | 231.8 | 227.3 |
| 7,5°         | 337.7                 | 334.2 | 330.8 | 325.7 | 320.2 | 312.2 | 296.7 | 285.5 | 278.1 | 269.8 | 260.4 | 249.4 | 243.0 | 238.1 |
| 10,0°        | 385.5                 | 377.7 | 367.9 | 353.0 | 348.1 | 333.2 | 317.5 | 306.5 | 286.9 | 273.8 | 263.6 | 251.4 | 241.0 | 234.9 |
| 12,5°        | 396.5                 | 397.1 | 389.1 | 378.3 | 366.3 | 341.4 | 325.9 | 311.6 | 287.5 | 272.0 | 258.5 | 244.3 | 234.1 | 226.1 |
| 15,0°        | 437.7                 | 454.0 | 454.0 | 436.1 | 415.1 | 395.9 | 375.3 | 348.3 | 321.0 | 295.7 | 281.2 | 262.4 | 237.5 | 219.2 |
| 17,5°        | 496.7                 | 492.8 | 490.4 | 468.7 | 442.0 | 420.2 | 394.9 | 373.0 | 336.3 | 298.3 | 277.9 | 262.4 | 241.6 | 222.0 |
| 20,0°        | 509.9                 | 516.5 | 499.3 | 486.7 | 478.1 | 451.8 | 414.0 | 381.8 | 342.8 | 312.6 | 299.6 | 269.8 | 231.2 | 213.6 |
| 22,5°        | 523.0                 | 528.3 | 527.7 | 515.2 | 495.7 | 462.8 | 420.0 | 388.5 | 362.2 | 323.2 | 287.5 | 267.9 | 236.3 | 212.2 |
| 25,0°        | 591.8                 | 571.6 | 554.8 | 525.0 | 505.0 | 494.0 | 474.6 | 427.1 | 372.0 | 328.3 | 300.6 | 259.8 | 224.7 | 200.8 |
| 27,5°        | 634.2                 | 613.0 | 576.5 | 548.5 | 514.0 | 496.1 | 493.6 | 473.2 | 423.4 | 358.5 | 306.3 | 262.4 | 231.8 | 203.9 |
| 30,0°        | 622.2                 | 609.5 | 620.1 | 577.7 | 564.4 | 545.0 | 479.7 | 439.7 | 412.4 | 357.3 | 304.0 | 260.6 | 227.3 | 200.6 |
| 32,5°        | 661.1                 | 654.6 | 636.5 | 603.4 | 582.8 | 557.3 | 500.6 | 449.1 | 387.1 | 353.6 | 309.4 | 259.8 | 229.2 | 197.9 |
| 35,0°        | 685.4                 | 639.3 | 638.5 | 577.9 | 562.0 | 492.2 | 441.8 | 404.6 | 361.6 | 339.8 | 303.6 | 254.9 | 221.0 | 195.5 |
| 37,5°        | 690.1                 | 660.1 | 599.9 | 547.1 | 498.1 | 448.7 | 418.1 | 403.4 | 375.7 | 361.2 | 333.4 | 262.4 | 232.0 | 194.3 |
| 40,0°        | 724.4                 | 662.4 | 580.1 | 520.8 | 462.0 | 438.5 | 417.9 | 408.5 | 398.3 | 366.5 | 346.7 | 262.6 | 226.9 | 186.3 |
| 42,5°        | 718.5                 | 635.0 | 558.7 | 522.4 | 482.8 | 445.5 | 428.3 | 426.5 | 425.5 | 386.5 | 343.8 | 274.3 | 231.8 | 168.1 |
| 45,0°        | 697.5                 | 603.2 | 563.4 | 521.8 | 490.6 | 464.6 | 437.7 | 435.9 | 424.2 | 405.9 | 333.6 | 288.9 | 221.8 | 144.1 |
| 47,5°        | 654.4                 | 596.5 | 572.0 | 528.3 | 508.9 | 480.4 | 448.5 | 426.1 | 417.9 | 405.9 | 339.1 | 287.3 | 203.9 | 127.5 |
| 50,0°        | 642.0                 | 607.3 | 586.9 | 547.7 | 519.5 | 489.3 | 481.0 | 440.6 | 418.5 | 398.9 | 336.7 | 268.9 | 180.6 | 114.5 |
| 52,5°        | 649.7                 | 628.7 | 598.9 | 576.1 | 546.3 | 507.7 | 490.4 | 441.6 | 416.3 | 401.2 | 318.1 | 255.7 | 144.5 | 101.0 |
| 55,0°        | 618.7                 | 641.6 | 620.3 | 597.9 | 605.4 | 548.3 | 494.0 | 451.2 | 421.8 | 390.0 | 303.2 | 237.3 | 111.8 | 88.4  |
| 57,5°        | 637.3                 | 633.2 | 630.5 | 647.5 | 680.9 | 614.8 | 545.7 | 460.2 | 400.2 | 352.8 | 257.5 | 196.1 | 108.2 | 74.5  |
| 60,0°        | 637.9                 | 649.7 | 655.0 | 732.6 | 722.4 | 645.4 | 548.9 | 436.5 | 369.8 | 302.4 | 219.0 | 136.9 | 89.0  | 64.1  |
| 62,5°        | 635.6                 | 678.1 | 670.9 | 781.7 | 724.4 | 597.7 | 529.7 | 412.4 | 314.7 | 244.1 | 177.1 | 106.5 | 70.6  | 54.5  |
| 65,0°        | 621.4                 | 656.9 | 717.5 | 825.4 | 684.4 | 539.7 | 497.1 | 378.3 | 282.2 | 193.2 | 140.0 | 86.1  | 64.9  | 50.2  |
| 67,5°        | 585.4                 | 600.1 | 695.6 | 835.4 | 648.3 | 490.6 | 483.4 | 368.1 | 239.2 | 159.0 | 108.4 | 81.0  | 62.9  | 43.7  |
| 70,0°        | 510.8                 | 559.9 | 645.6 | 745.4 | 561.4 | 494.8 | 476.9 | 379.3 | 255.9 | 158.6 | 93.5  | 72.2  | 52.4  | 34.7  |
| 72,5°        | 396.5                 | 464.8 | 568.7 | 663.8 | 547.9 | 489.1 | 448.3 | 380.6 | 275.1 | 162.2 | 86.1  | 61.8  | 37.5  | 28.2  |
| 75,0°        | 283.4                 | 345.7 | 487.3 | 543.6 | 476.7 | 434.2 | 388.5 | 315.3 | 204.5 | 90.0  | 57.7  | 48.4  | 25.3  | 22.9  |
| 77,5°        | 172.8                 | 199.0 | 248.5 | 275.5 | 266.1 | 278.1 | 224.7 | 180.8 | 112.2 | 64.3  | 41.6  | 33.3  | 20.0  | 16.7  |
| 80,0°        | 98.7                  | 99.8  | 99.1  | 82.4  | 82.0  | 96.9  | 72.4  | 55.1  | 47.7  | 29.0  | 24.1  | 21.6  | 15.9  | 10.4  |
| 82,5°        | 37.8                  | 41.6  | 31.6  | 23.5  | 21.4  | 18.4  | 15.9  | 14.1  | 12.2  | 11.0  | 9.6   | 8.4   | 7.6   | 6.9   |
| 85,0°        | 12.0                  | 12.0  | 12.0  | 12.0  | 11.4  | 10.8  | 9.8   | 8.8   | 8.0   | 6.7   | 5.9   | 5.1   | 4.7   | 4.3   |
| 87,5°        | 7.1                   | 7.3   | 7.6   | 7.6   | 7.1   | 6.7   | 6.1   | 5.3   | 3.5   | 4.1   | 3.5   | 3.1   | 2.7   | 2.2   |
| 90,0°        | 0.0                   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| 180,0°       | 0.0                   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |

## Lichttechnischer Prüfbefund

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| <b>Familie</b><br><b>Streetlight 11 mini LED</b> | <b>Bestell-Nr.: 5XC2E61G08HE</b><br><b>EAN: 4058352991213</b> | <b>LP-Nummer</b><br><b>58931_211</b> |
| <b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>           |   | <b>Maximale Lichtstärke</b>          |
|  |   | <b>siteco</b>                        |

| C-<br>Ebenen | 210°                  | 215°  | 220°  | 225°  | 230°  | 235°  | 240°  | 245°  | 250°  | 255°  | 260°  | 265°  | 270°  | 275°  |
|--------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $\gamma$     | Lichtstärke in cd/klm |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0,0°         | 200.4                 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 |
| 2,5°         | 210.8                 | 209.0 | 206.3 | 204.5 | 201.4 | 199.4 | 196.3 | 192.8 | 189.2 | 186.5 | 184.5 | 182.6 | 179.6 | 177.1 |
| 5,0°         | 223.4                 | 220.8 | 213.6 | 205.1 | 197.3 | 190.0 | 184.5 | 181.4 | 179.8 | 179.0 | 177.5 | 176.7 | 174.5 | 172.4 |
| 7,5°         | 230.6                 | 225.3 | 219.0 | 211.6 | 196.3 | 190.0 | 188.3 | 185.7 | 179.8 | 173.2 | 169.8 | 174.7 | 174.3 | 173.7 |
| 10,0°        | 232.4                 | 227.9 | 226.7 | 218.1 | 198.8 | 189.8 | 178.3 | 171.2 | 170.2 | 169.8 | 170.4 | 168.8 | 170.2 | 165.1 |
| 12,5°        | 220.8                 | 218.1 | 206.9 | 202.0 | 179.8 | 170.6 | 164.7 | 163.7 | 158.6 | 158.3 | 156.1 | 157.3 | 152.6 | 147.7 |
| 15,0°        | 209.4                 | 203.9 | 196.9 | 184.5 | 165.1 | 159.6 | 149.0 | 149.6 | 148.8 | 146.5 | 143.9 | 143.2 | 139.8 | 128.8 |
| 17,5°        | 205.9                 | 191.8 | 182.0 | 179.6 | 172.6 | 155.1 | 146.9 | 141.8 | 139.2 | 135.7 | 129.4 | 126.7 | 124.9 | 121.2 |
| 20,0°        | 199.2                 | 184.9 | 176.9 | 171.6 | 168.8 | 161.2 | 151.6 | 142.4 | 134.9 | 126.3 | 121.4 | 118.8 | 119.0 | 111.0 |
| 22,5°        | 190.8                 | 175.7 | 161.4 | 156.7 | 156.5 | 152.6 | 149.4 | 141.2 | 134.3 | 131.0 | 123.3 | 118.6 | 112.8 | 99.0  |
| 25,0°        | 182.8                 | 165.9 | 152.6 | 143.7 | 138.4 | 134.1 | 136.1 | 132.6 | 127.7 | 132.4 | 124.5 | 116.3 | 107.1 | 97.1  |
| 27,5°        | 177.3                 | 158.8 | 145.1 | 136.7 | 129.6 | 123.9 | 119.8 | 119.4 | 119.2 | 122.6 | 118.4 | 117.1 | 108.4 | 97.3  |
| 30,0°        | 172.8                 | 154.3 | 142.8 | 130.8 | 122.8 | 115.9 | 111.0 | 114.5 | 116.9 | 112.2 | 114.7 | 114.3 | 107.5 | 100.4 |
| 32,5°        | 173.7                 | 150.8 | 135.5 | 125.3 | 115.1 | 107.3 | 103.1 | 105.9 | 106.1 | 100.8 | 106.7 | 108.2 | 105.9 | 103.1 |
| 35,0°        | 165.1                 | 138.8 | 127.5 | 113.5 | 105.5 | 98.4  | 94.7  | 94.3  | 97.3  | 92.4  | 95.5  | 104.5 | 105.9 | 100.8 |
| 37,5°        | 150.6                 | 127.9 | 116.9 | 105.3 | 94.5  | 87.9  | 85.7  | 85.7  | 87.1  | 84.1  | 84.5  | 97.9  | 100.8 | 95.5  |
| 40,0°        | 135.3                 | 116.7 | 105.9 | 93.9  | 84.7  | 78.2  | 76.3  | 78.2  | 79.8  | 76.9  | 77.5  | 84.9  | 95.9  | 90.8  |
| 42,5°        | 129.0                 | 109.8 | 96.5  | 84.1  | 76.3  | 71.0  | 70.2  | 71.2  | 71.4  | 70.8  | 72.6  | 79.6  | 91.4  | 87.3  |
| 45,0°        | 121.2                 | 102.0 | 90.0  | 76.9  | 70.2  | 66.1  | 64.9  | 64.9  | 65.3  | 66.3  | 69.4  | 73.3  | 82.8  | 80.4  |
| 47,5°        | 112.0                 | 97.3  | 82.6  | 72.6  | 65.9  | 61.6  | 60.0  | 60.2  | 60.2  | 62.0  | 67.7  | 70.0  | 73.9  | 74.7  |
| 50,0°        | 100.2                 | 89.4  | 76.1  | 66.3  | 61.4  | 57.1  | 55.3  | 54.5  | 55.3  | 56.9  | 61.8  | 63.3  | 68.4  | 65.7  |
| 52,5°        | 89.6                  | 79.0  | 67.5  | 60.8  | 56.1  | 52.4  | 50.0  | 49.4  | 50.2  | 51.8  | 56.9  | 55.5  | 58.8  | 57.1  |
| 55,0°        | 77.3                  | 68.2  | 59.6  | 54.5  | 51.0  | 47.7  | 45.3  | 44.7  | 45.3  | 46.9  | 49.4  | 50.8  | 50.6  | 52.2  |
| 57,5°        | 64.9                  | 57.3  | 51.8  | 48.8  | 45.9  | 43.3  | 40.8  | 40.4  | 40.6  | 41.6  | 43.7  | 46.9  | 45.1  | 44.1  |
| 60,0°        | 56.1                  | 48.4  | 45.3  | 42.4  | 40.6  | 38.4  | 36.7  | 36.1  | 36.3  | 36.9  | 38.6  | 41.0  | 40.8  | 39.0  |
| 62,5°        | 47.1                  | 41.4  | 40.0  | 37.1  | 35.7  | 34.1  | 32.6  | 32.2  | 32.0  | 32.4  | 33.3  | 34.5  | 35.1  | 34.9  |
| 65,0°        | 40.2                  | 34.7  | 33.3  | 32.4  | 31.2  | 30.0  | 29.2  | 28.6  | 28.2  | 28.6  | 29.0  | 30.2  | 30.2  | 28.4  |
| 67,5°        | 33.5                  | 29.4  | 28.6  | 28.0  | 27.3  | 26.3  | 25.9  | 24.5  | 24.3  | 24.5  | 24.9  | 25.3  | 25.3  | 23.7  |
| 70,0°        | 27.8                  | 24.7  | 24.1  | 23.7  | 23.3  | 22.9  | 22.4  | 21.0  | 20.8  | 21.0  | 21.2  | 21.8  | 21.0  | 20.2  |
| 72,5°        | 23.3                  | 20.2  | 19.8  | 19.4  | 19.6  | 19.8  | 19.2  | 18.2  | 17.5  | 17.3  | 17.3  | 18.0  | 17.1  | 16.3  |
| 75,0°        | 17.8                  | 16.5  | 15.7  | 15.5  | 15.9  | 16.5  | 16.3  | 15.1  | 14.7  | 14.3  | 14.1  | 14.1  | 13.5  | 13.3  |
| 77,5°        | 13.3                  | 12.7  | 12.0  | 12.0  | 12.9  | 13.3  | 13.3  | 12.0  | 11.4  | 11.2  | 11.2  | 10.8  | 10.4  | 10.2  |
| 80,0°        | 9.6                   | 9.2   | 8.8   | 8.8   | 9.4   | 10.0  | 9.8   | 9.2   | 8.6   | 8.4   | 8.4   | 8.0   | 7.3   | 6.7   |
| 82,5°        | 6.5                   | 6.3   | 5.9   | 5.9   | 6.1   | 6.3   | 6.7   | 6.3   | 5.7   | 5.5   | 5.7   | 5.5   | 4.7   | 3.5   |
| 85,0°        | 3.9                   | 3.7   | 3.5   | 3.5   | 3.3   | 3.3   | 3.3   | 3.3   | 3.3   | 3.3   | 2.7   | 2.9   | 2.9   | 2.4   |
| 87,5°        | 2.0                   | 1.8   | 1.6   | 1.6   | 1.6   | 1.4   | 1.4   | 1.4   | 1.2   | 1.2   | 1.0   | 1.0   | 0.8   | 1.0   |
| 90,0°        | 0.0                   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| 180,0°       | 0.0                   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |

## Lichttechnischer Prüfbefund

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| <b>Familie</b><br><b>Streetlight 11 mini LED</b> | <b>Bestell-Nr.: 5XC2E61G08HE</b><br><b>EAN: 4058352991213</b> | <b>LP-Nummer</b><br><b>58931_211</b> |
| <b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>           |   | <b>Maximale Lichtstärke</b>          |
|  |   | <b>siteco</b>                        |

| C-<br>Ebenen | 280°                  | 285°  | 290°  | 295°  | 300°  | 305°  | 310°  | 315°  | 320°  | 325°  | 330°  | 335°  | 340°  | 345°  |
|--------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $\gamma$     | Lichtstärke in cd/klm |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0,0°         | 200.4                 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 |
| 2,5°         | 176.7                 | 177.9 | 178.8 | 179.6 | 179.6 | 180.4 | 180.4 | 178.3 | 175.3 | 172.8 | 170.6 | 169.8 | 169.8 | 169.2 |
| 5,0°         | 170.2                 | 169.2 | 169.0 | 168.1 | 167.7 | 165.1 | 156.1 | 148.4 | 142.8 | 140.0 | 138.4 | 137.9 | 136.3 | 135.3 |
| 7,5°         | 173.0                 | 168.1 | 159.8 | 151.8 | 140.4 | 129.6 | 126.3 | 125.3 | 124.9 | 121.2 | 120.2 | 119.6 | 118.8 | 117.1 |
| 10,0°        | 159.6                 | 156.3 | 147.7 | 130.6 | 124.9 | 122.6 | 120.8 | 116.9 | 112.6 | 109.6 | 108.8 | 107.7 | 106.7 | 106.7 |
| 12,5°        | 141.2                 | 137.7 | 129.4 | 120.6 | 116.5 | 106.7 | 102.8 | 100.4 | 100.4 | 99.2  | 96.7  | 99.0  | 101.6 | 105.1 |
| 15,0°        | 124.9                 | 119.6 | 110.4 | 103.3 | 90.2  | 87.7  | 85.9  | 85.1  | 85.9  | 88.2  | 92.6  | 98.6  | 103.9 | 108.8 |
| 17,5°        | 111.8                 | 100.6 | 88.6  | 78.8  | 75.7  | 75.7  | 75.3  | 76.7  | 80.4  | 86.5  | 93.5  | 100.2 | 107.7 | 114.5 |
| 20,0°        | 94.3                  | 84.3  | 77.5  | 72.6  | 69.4  | 67.7  | 69.0  | 72.4  | 77.7  | 84.7  | 92.4  | 101.2 | 110.4 | 119.2 |
| 22,5°        | 90.2                  | 79.2  | 70.6  | 69.0  | 65.7  | 65.3  | 65.3  | 68.2  | 73.7  | 81.0  | 90.8  | 100.2 | 110.6 | 121.6 |
| 25,0°        | 86.7                  | 76.1  | 71.6  | 69.4  | 65.3  | 62.6  | 62.0  | 63.7  | 69.2  | 77.3  | 86.9  | 97.3  | 108.6 | 121.8 |
| 27,5°        | 88.4                  | 77.5  | 71.8  | 70.0  | 67.3  | 61.2  | 57.1  | 59.8  | 65.1  | 73.1  | 82.0  | 91.0  | 103.5 | 120.2 |
| 30,0°        | 89.6                  | 77.7  | 73.5  | 71.0  | 66.5  | 59.8  | 56.9  | 57.5  | 61.4  | 71.8  | 78.4  | 84.7  | 96.1  | 110.8 |
| 32,5°        | 92.8                  | 76.3  | 72.8  | 68.0  | 63.5  | 59.8  | 58.2  | 58.2  | 59.2  | 63.9  | 70.8  | 79.4  | 88.4  | 104.5 |
| 35,0°        | 86.7                  | 75.9  | 71.6  | 63.9  | 63.5  | 60.4  | 60.4  | 58.8  | 57.5  | 58.2  | 64.5  | 77.5  | 81.8  | 98.4  |
| 37,5°        | 82.4                  | 78.8  | 72.0  | 64.5  | 62.4  | 60.8  | 61.4  | 63.5  | 57.7  | 53.7  | 56.5  | 66.1  | 77.1  | 89.4  |
| 40,0°        | 81.4                  | 77.3  | 73.3  | 66.7  | 61.8  | 58.2  | 58.0  | 60.8  | 58.4  | 53.3  | 55.3  | 60.8  | 76.9  | 79.8  |
| 42,5°        | 78.6                  | 70.8  | 71.6  | 65.3  | 61.4  | 58.8  | 57.1  | 58.4  | 62.4  | 64.3  | 56.9  | 58.2  | 68.2  | 76.5  |
| 45,0°        | 71.0                  | 65.9  | 65.1  | 59.6  | 59.0  | 58.0  | 55.7  | 58.4  | 68.0  | 68.4  | 52.2  | 51.8  | 59.2  | 67.7  |
| 47,5°        | 65.3                  | 61.4  | 58.8  | 56.3  | 53.1  | 48.6  | 58.2  | 68.4  | 68.2  | 57.5  | 50.0  | 48.0  | 51.2  | 64.7  |
| 50,0°        | 58.6                  | 59.4  | 55.1  | 52.2  | 49.6  | 52.4  | 66.3  | 81.4  | 61.0  | 48.4  | 42.9  | 37.1  | 42.4  | 51.4  |
| 52,5°        | 51.4                  | 53.3  | 50.6  | 48.4  | 47.3  | 61.0  | 74.9  | 66.1  | 48.4  | 40.6  | 34.9  | 31.8  | 40.6  | 43.5  |
| 55,0°        | 44.7                  | 46.5  | 45.3  | 44.1  | 55.1  | 71.4  | 65.9  | 56.3  | 40.4  | 31.6  | 31.2  | 34.1  | 39.8  | 38.6  |
| 57,5°        | 39.8                  | 39.8  | 39.2  | 40.4  | 46.7  | 51.8  | 49.0  | 41.4  | 34.7  | 29.4  | 28.0  | 30.0  | 33.5  | 31.4  |
| 60,0°        | 34.7                  | 34.1  | 34.1  | 33.9  | 35.5  | 33.5  | 32.4  | 32.0  | 30.0  | 29.2  | 26.5  | 25.3  | 25.7  | 29.2  |
| 62,5°        | 30.2                  | 29.2  | 28.8  | 29.2  | 26.5  | 25.1  | 25.3  | 23.3  | 23.7  | 22.9  | 23.9  | 22.2  | 21.6  | 23.7  |
| 65,0°        | 26.7                  | 26.3  | 24.3  | 24.3  | 23.5  | 22.2  | 20.8  | 21.4  | 20.2  | 19.8  | 21.4  | 19.6  | 20.2  | 21.4  |
| 67,5°        | 23.5                  | 22.7  | 22.0  | 21.2  | 21.0  | 19.0  | 19.2  | 18.6  | 17.8  | 17.8  | 22.0  | 18.6  | 19.2  | 20.0  |
| 70,0°        | 19.4                  | 19.6  | 19.2  | 18.4  | 17.5  | 16.7  | 16.1  | 15.9  | 15.9  | 16.5  | 19.8  | 17.5  | 18.0  | 18.6  |
| 72,5°        | 16.1                  | 16.3  | 16.1  | 15.1  | 14.7  | 14.5  | 14.1  | 14.1  | 14.3  | 14.9  | 15.9  | 15.7  | 15.9  | 16.3  |
| 75,0°        | 13.1                  | 13.3  | 13.3  | 12.4  | 12.4  | 12.2  | 12.2  | 12.2  | 12.4  | 12.9  | 13.3  | 13.5  | 13.9  | 14.1  |
| 77,5°        | 10.0                  | 10.6  | 10.6  | 10.0  | 10.0  | 10.0  | 10.0  | 10.0  | 10.2  | 10.6  | 10.8  | 11.0  | 11.2  | 11.4  |
| 80,0°        | 7.1                   | 7.8   | 8.0   | 7.6   | 7.6   | 7.6   | 7.6   | 7.8   | 8.0   | 8.2   | 8.4   | 8.6   | 8.6   | 8.8   |
| 82,5°        | 4.5                   | 5.7   | 5.3   | 5.3   | 5.3   | 5.5   | 5.7   | 5.7   | 5.9   | 6.1   | 6.1   | 6.3   | 6.5   | 6.7   |
| 85,0°        | 2.9                   | 3.1   | 3.3   | 3.3   | 3.5   | 3.7   | 3.9   | 4.1   | 4.1   | 4.3   | 4.5   | 4.5   | 4.5   | 4.7   |
| 87,5°        | 1.2                   | 1.4   | 1.6   | 1.8   | 2.0   | 2.2   | 2.2   | 2.2   | 2.4   | 2.4   | 2.4   | 2.4   | 2.4   | 2.4   |
| 90,0°        | 0.0                   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| 180,0°       | 0.0                   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |

## Lichttechnischer Prüfbefund

|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
| <b>Familie</b><br>Streetlight 11 mini LED | <b>Bestell-Nr.: 5XC2E61G08HE</b><br><b>EAN: 4058352991213</b> | <b>LP-Nummer</b><br>58931_211 |
|---|---|-------------------------------|

|  |                             |               |
|--|-----------------------------|---------------|
| <b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b> | <b>Maximale Lichtstärke</b> | <b>siteco</b> |
|--|-----------------------------|---------------|

| C-<br>Ebenen  | 350°  | 355°  | Phi-Zone | Summe<br>Phi-Zone |
|---|-------|-------|----------|-------------------|
| $\gamma$ Lichtstärke in cd/klm Lichtstrom in lm/klm |       |       |          |                   |
| 0,0°  | 200.4 | 200.4 | 0.3      | 0.3               |
| 2,5°  | 168.6 | 167.9 | 2.4      | 2.7               |
| 5,0°  | 134.5 | 133.7 | 4.8      | 7.5               |
| 7,5°  | 115.3 | 113.5 | 7.3      | 14.8              |
| 10,0°   | 107.3 | 107.3 | 9.9      | 24.7              |
| 12,5°   | 107.5 | 110.2 | 12.2     | 36.9              |
| 15,0°   | 113.3 | 116.7 | 14.9     | 51.8              |
| 17,5°   | 120.8 | 125.5 | 17.6     | 69.4              |
| 20,0°   | 127.5 | 134.1 | 20.6     | 90.0              |
| 22,5°   | 132.2 | 140.8 | 23.7     | 113.6             |
| 25,0°   | 134.3 | 144.7 | 27.0     | 140.6             |
| 27,5°   | 132.0 | 142.8 | 30.9     | 171.5             |
| 30,0°   | 125.5 | 138.6 | 33.9     | 205.4             |
| 32,5°   | 125.1 | 135.7 | 36.8     | 242.2             |
| 35,0°   | 115.9 | 126.9 | 38.9     | 281.1             |
| 37,5°   | 109.4 | 122.2 | 41.1     | 322.3             |
| 40,0°   | 97.1  | 109.0 | 43.3     | 365.6             |
| 42,5°   | 87.7  | 103.3 | 45.3     | 410.9             |
| 45,0°   | 76.1  | 92.0  | 46.9     | 457.9             |
| 47,5°   | 65.9  | 80.0  | 47.9     | 505.7             |
| 50,0°   | 57.1  | 70.6  | 48.6     | 554.3             |
| 52,5°   | 48.8  | 56.9  | 49.2     | 603.5             |
| 55,0°   | 44.5  | 51.0  | 49.8     | 653.4             |
| 57,5°   | 36.1  | 44.3  | 49.8     | 703.1             |
| 60,0°   | 30.6  | 36.9  | 48.9     | 752.0             |
| 62,5°   | 25.9  | 31.8  | 46.3     | 798.4             |
| 65,0°   | 23.5  | 27.5  | 43.5     | 841.8             |
| 67,5°   | 21.2  | 23.5  | 39.4     | 881.2             |
| 70,0°   | 19.2  | 20.4  | 35.2     | 916.3             |
| 72,5°   | 16.7  | 17.5  | 29.9     | 946.3             |
| 75,0°   | 14.5  | 15.1  | 23.8     | 970.0             |
| 77,5°   | 11.6  | 12.0  | 15.3     | 985.4             |
| 80,0°   | 9.0   | 9.4   | 7.8      | 993.2             |
| 82,5°   | 6.7   | 6.9   | 3.8      | 997.0             |
| 85,0°   | 4.7   | 4.9   | 2.0      | 999.1             |
| 87,5°   | 2.4   | 2.4   | 0.9      | 1000.0            |
| 90,0°   | 0.0   | 0.0   | 0.0      | 1000.0            |
| 180,0°  | 0.0   | 0.0   | 0.0      | 1000.0            |



## Lichttechnischer Prüfbefund

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>Familie</b><br>Streetlight 11 mini LED | <b>Bestell-Nr.: 5XC2E61G08HE</b><br><b>EAN: 4058352991213</b> | <b>LP-Nummer</b><br><b>58931_211</b> |
| <b>Dimmstufen-Tabelle</b>                 |   | <b>Umgebungstemperatur: 25°C</b>     |
| <b>siteco</b>                             |   |                                      |

| Lichtstrom [%] | Dimmstufe linear | Dimmstufe logarithmisch | Lichtstrom [lm] | Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn | Systemleistung [W] Lebensdauerende | Systemleistung [W] Durchschnitt |
|----------------|------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 100            | 254              | 254                     | 6450            | 58.5                                 | 60.8                               | 59.6                            |
| 95             | 241              | 252                     | 6120            | 54.9                                 | 57.1                               | 56.0                            |
| 90             | 229              | 250                     | 5815            | 51.7                                 | 53.8                               | 52.8                            |
| 85             | 216              | 248                     | 5485            | 48.4                                 | 50.3                               | 49.3                            |
| 80             | 203              | 246                     | 5155            | 45.1                                 | 46.9                               | 46.0                            |
| 75             | 190              | 243                     | 4825            | 42.0                                 | 43.6                               | 42.8                            |
| 70             | 178              | 241                     | 4520            | 39.1                                 | 40.6                               | 39.8                            |
| 65             | 165              | 238                     | 4190            | 36.1                                 | 37.4                               | 36.8                            |
| 60             | 152              | 235                     | 3860            | 33.1                                 | 34.3                               | 33.7                            |
| 55             | 140              | 232                     | 3555            | 30.4                                 | 31.5                               | 31.0                            |
| 50             | 127              | 229                     | 3225            | 27.4                                 | 28.4                               | 27.9                            |
| 45             | 114              | 225                     | 2895            | 24.6                                 | 25.5                               | 25.0                            |
| 40             | 102              | 221                     | 2590            | 22.1                                 | 22.8                               | 22.5                            |
| 35             | 89               | 216                     | 2260            | 19.4                                 | 20.0                               | 19.7                            |
| 30             | 76               | 210                     | 1930            | 16.6                                 | 17.2                               | 16.9                            |
| 25             | 63               | 203                     | 1600            | 14.0                                 | 14.5                               | 14.2                            |
| 20             | 51               | 195                     | 1295            | 11.7                                 | 12.0                               | 11.8                            |
| 15             | 38               | 184                     | 965             | 9.1                                  | 9.4                                | 9.2                             |
| 14             | 36               | 182                     | 914             | 8.7                                  | 9.0                                | 8.8                             |