

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL® 20 LED

Bestell-Nr.: 5XA51283NA008
EAN: 4058352271766

LP-Nummer
59487_32



Ausführung	Mastaufsatz-Montage
Optik	asymmetrisch, breit strahlend (ST1.2a)
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung	LED 4000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG Plus
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 3030 lm Systemleistung = 23.2 W Lichtausbeute = 130.6 lm/W

Seriendokumentation
09.01.2024

sitEco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 411 cd/klm

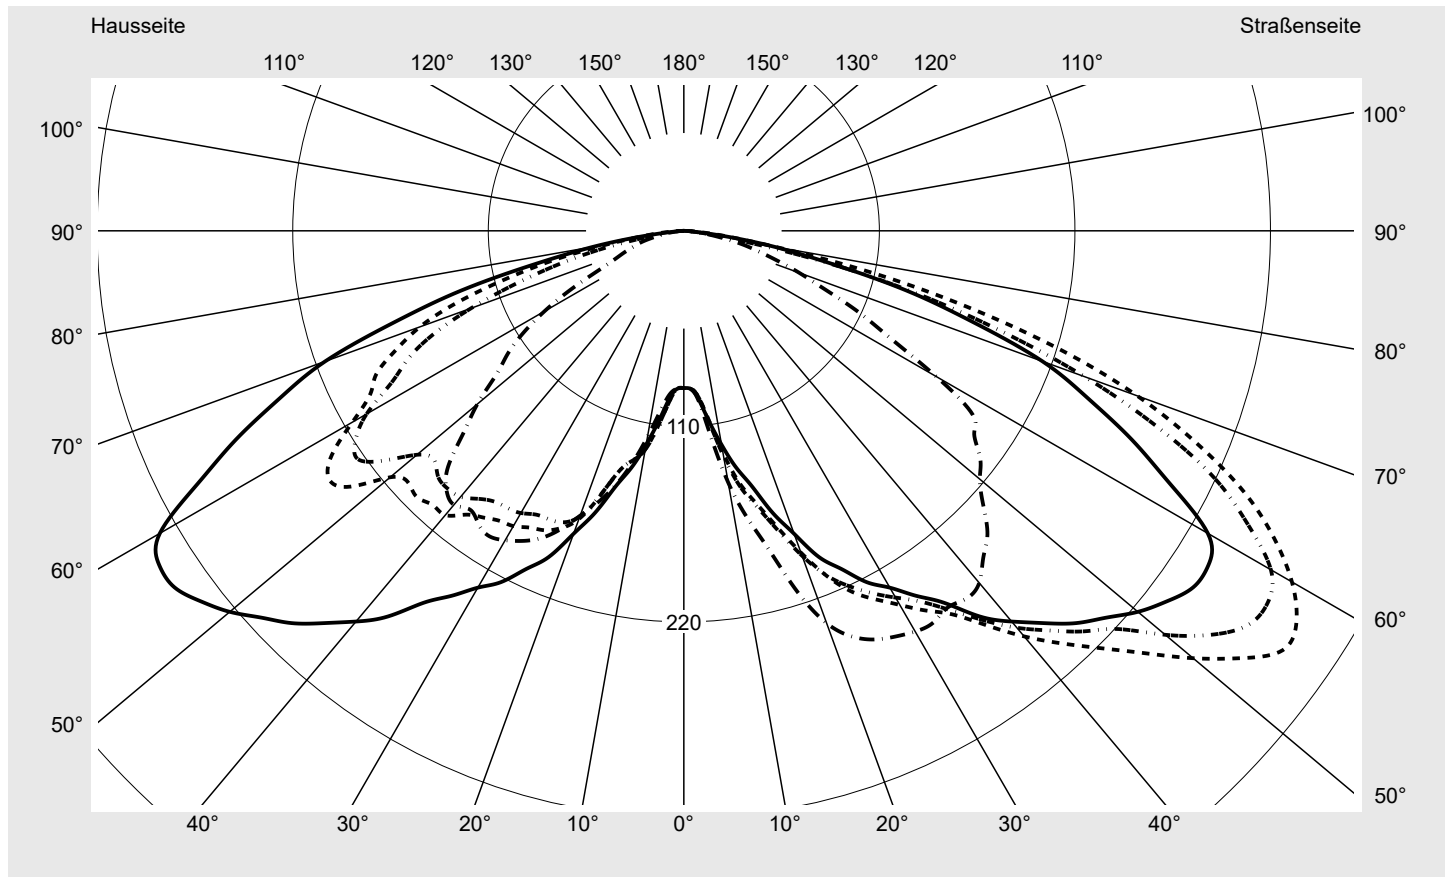

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G6
Imax 70°	272.5
Imax 80°	53.2
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA51283NA008 EAN: 4058352271766	LP-Nummer 59487_32
-------------------------------------	--	-------------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 55°** **KMK 52,5°** **KMK 50°** **KMK 47,5°** **siteco**

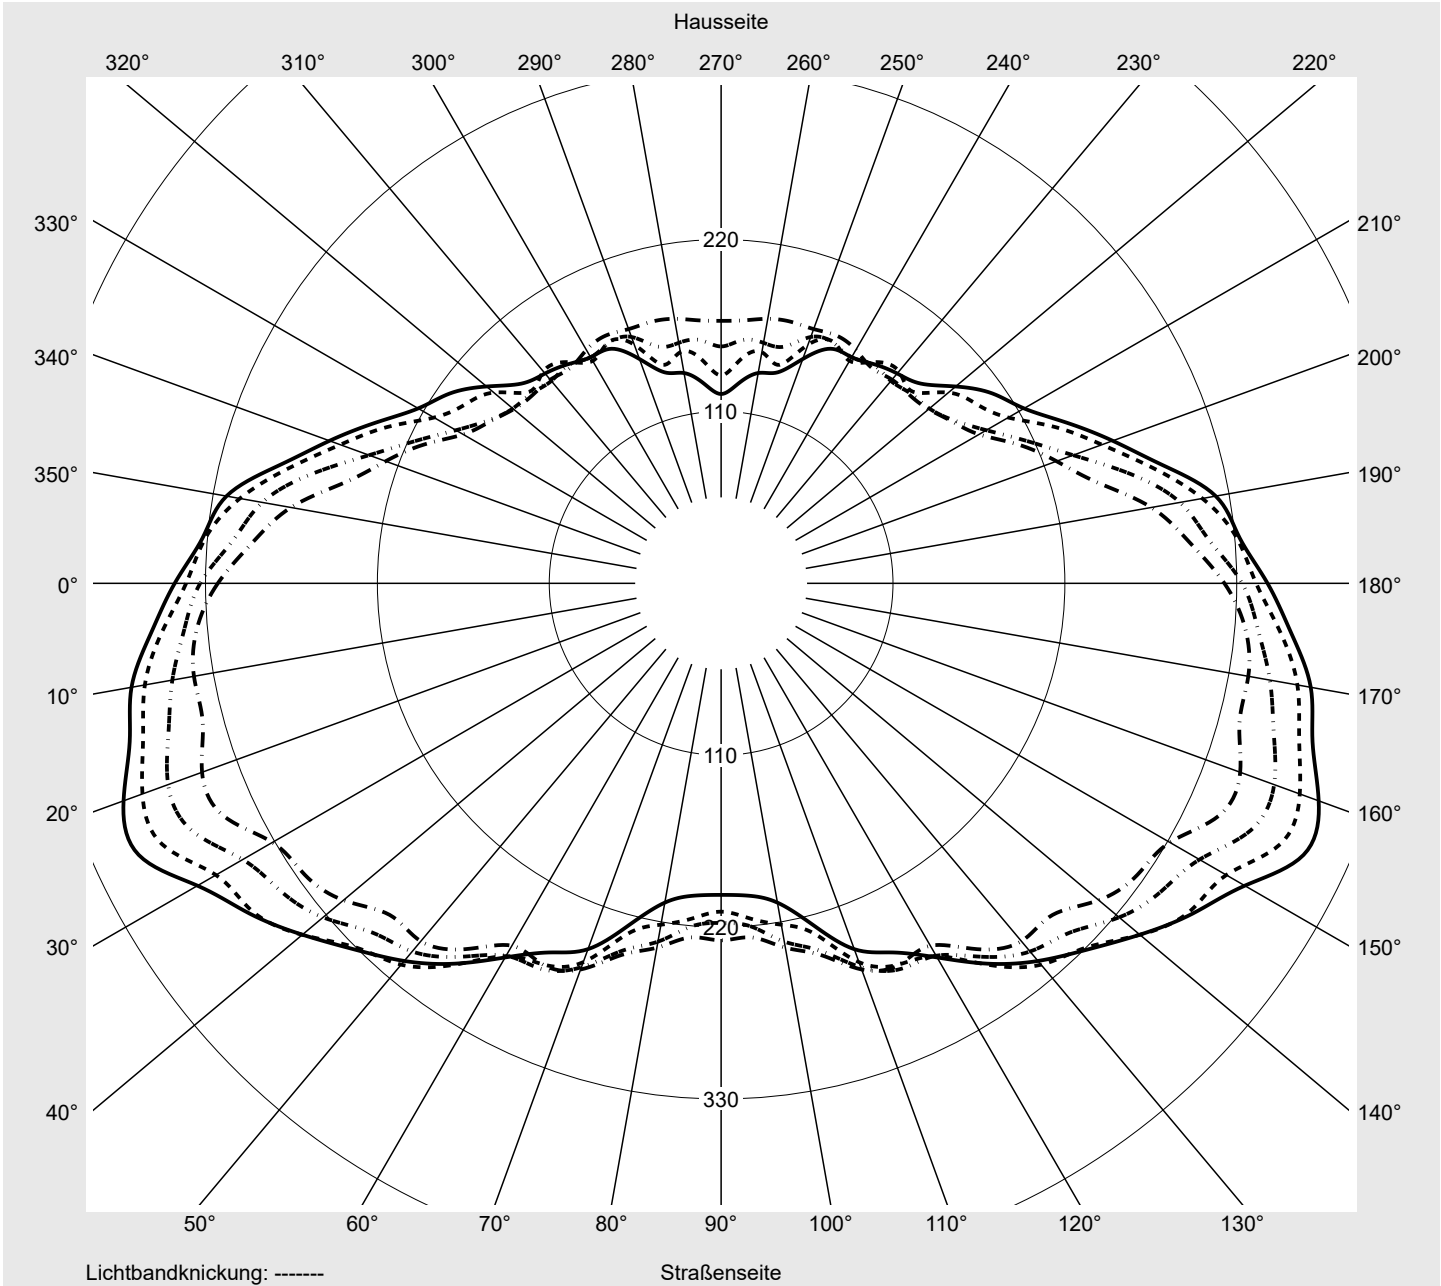

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA51283NA008 EAN: 4058352271766	LP-Nummer 59487_32
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5
2,5°	89.1	88.8	88.7	88.8	88.8	88.8	89.0	89.0	88.9	89.0	89.1	89.2	89.2
5,0°	95.0	95.0	94.4	94.2	94.0	93.8	93.8	93.9	94.0	94.2	94.4	94.7	95.0
7,5°	107.9	107.4	106.9	107.2	107.3	107.3	108.0	108.7	109.4	110.4	111.2	112.2	113.4
10,0°	122.1	122.9	123.4	124.9	125.9	126.9	128.8	129.7	130.6	132.5	133.3	134.4	136.6
12,5°	136.6	137.9	140.2	142.4	143.9	145.6	147.8	148.0	148.8	150.6	150.3	151.3	153.8
15,0°	149.2	151.9	154.9	157.0	157.6	159.3	161.5	161.8	163.4	166.0	166.0	167.2	170.6
17,5°	166.4	168.4	171.4	172.3	172.7	174.8	177.1	179.2	183.1	187.2	189.2	191.7	195.8
20,0°	181.4	185.4	188.4	189.2	190.3	192.7	194.5	196.9	200.8	203.5	206.5	209.8	213.8
22,5°	198.6	202.0	205.4	206.2	208.6	210.1	209.8	210.1	211.3	211.7	215.4	219.4	223.3
25,0°	209.9	214.8	217.9	219.7	223.8	224.1	220.7	219.6	218.7	217.8	221.6	226.1	230.2
27,5°	222.8	227.4	229.3	230.9	235.0	233.7	229.8	228.3	225.1	225.2	228.7	232.4	236.4
30,0°	231.8	237.9	239.9	240.8	243.6	243.0	238.2	235.4	233.0	231.6	236.0	239.0	242.0
32,5°	243.5	250.4	252.6	251.0	253.2	253.3	247.2	244.2	243.2	239.9	241.4	243.5	247.4
35,0°	255.5	265.0	265.7	263.7	263.4	263.4	260.3	256.0	255.8	250.0	249.8	250.7	250.1
37,5°	273.4	285.9	282.5	279.6	280.8	279.7	275.9	272.9	267.3	263.8	261.5	258.5	255.2
40,0°	286.9	301.4	304.8	299.5	300.3	297.8	291.5	288.8	281.6	272.6	267.6	264.3	260.5
42,5°	299.3	315.0	322.9	317.0	321.4	314.8	305.0	301.1	293.2	283.4	277.4	272.3	261.8
45,0°	312.1	322.8	330.4	331.6	333.3	332.1	318.6	307.2	298.2	289.6	283.1	273.2	261.4
47,5°	322.1	336.9	342.6	343.5	353.5	351.7	331.6	325.2	315.5	300.1	299.0	285.8	267.8
50,0°	333.4	345.0	356.7	366.1	376.7	374.0	353.5	343.8	332.6	316.0	307.6	291.8	275.2
52,5°	342.4	359.3	374.5	383.0	394.1	394.9	373.3	366.1	349.9	329.8	318.6	298.0	275.5
55,0°	349.7	366.3	383.2	391.9	407.0	411.3	387.0	368.5	349.8	331.5	315.5	297.1	276.5
57,5°	349.9	363.2	378.2	392.7	410.1	408.7	389.4	364.3	344.6	322.1	301.2	279.9	269.2
60,0°	340.4	354.4	369.2	386.1	402.5	395.0	381.3	354.5	330.9	303.2	275.1	253.3	247.9
62,5°	308.5	331.8	352.4	366.5	381.2	374.3	357.7	326.0	303.9	273.2	249.2	235.2	226.2
65,0°	278.1	300.7	316.7	333.1	343.1	347.8	329.5	296.4	276.9	248.5	224.6	215.0	195.2
67,5°	245.9	260.8	278.7	298.7	308.0	312.3	288.5	263.1	247.3	212.8	192.2	177.8	155.7
70,0°	214.7	218.9	232.0	256.8	272.5	271.5	240.0	222.3	211.1	170.2	150.1	136.7	118.2
72,5°	170.3	180.3	189.5	209.5	223.5	221.7	186.3	173.9	161.8	132.2	115.0	99.9	87.6
75,0°	129.4	136.2	139.7	150.5	162.7	164.5	134.2	124.1	119.8	94.3	76.8	68.9	63.7
77,5°	84.1	91.7	89.7	93.7	104.1	107.1	80.8	75.0	77.3	55.3	46.0	41.3	40.1
80,0°	51.7	51.9	48.0	46.2	49.9	53.2	33.9	36.4	41.0	24.0	23.0	22.8	23.5
82,5°	23.2	23.6	22.2	20.6	22.4	25.5	13.7	16.2	19.6	10.1	10.0	10.6	11.6
85,0°	6.0	6.0	6.0	6.0	7.3	10.7	5.4	7.3	9.1	4.5	4.3	4.4	4.7
87,5°	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	2.4	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA51283NA008 EAN: 4058352271766	LP-Nummer 59487_32
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5
2,5°	89.3	89.3	89.4	89.4	89.3	89.2	88.9	88.9	89.1	89.0	89.1	89.2	89.1
5,0°	95.3	95.5	95.9	96.0	96.0	96.2	95.9	96.3	96.8	97.0	97.1	97.1	97.0
7,5°	114.1	114.8	115.9	116.2	116.5	116.9	108.5	109.1	109.9	110.3	110.7	111.0	111.0
10,0°	137.6	139.1	141.4	141.9	142.8	143.8	122.7	123.4	124.3	124.4	124.8	125.0	124.9
12,5°	154.6	156.8	160.6	161.9	163.9	165.6	135.1	134.1	134.2	133.1	132.3	132.2	132.0
15,0°	171.6	174.9	179.5	181.2	183.7	186.1	147.0	144.2	142.8	141.2	139.7	139.6	139.1
17,5°	197.6	201.3	206.8	208.7	210.9	213.3	163.3	160.1	158.5	157.4	156.2	155.7	154.2
20,0°	217.8	222.9	228.2	230.9	233.2	234.9	180.7	177.8	175.7	174.5	172.5	170.9	168.2
22,5°	229.6	235.6	240.4	244.8	246.9	247.0	195.8	192.5	188.2	185.5	181.1	177.5	174.5
25,0°	237.2	243.2	246.8	252.2	254.6	253.6	208.5	203.2	196.4	192.4	185.8	179.1	176.3
27,5°	243.6	249.3	251.5	257.0	259.0	257.3	219.9	212.2	204.1	197.0	188.2	180.0	177.5
30,0°	248.1	251.6	253.3	258.6	261.3	260.3	229.3	219.8	210.1	200.7	191.8	183.3	179.4
32,5°	250.8	253.5	256.5	260.6	261.5	261.3	238.2	230.6	217.0	205.1	193.4	184.8	178.6
35,0°	251.6	255.3	258.9	260.7	259.9	258.7	248.7	239.2	223.2	209.3	196.9	185.9	180.1
37,5°	255.6	257.3	260.4	261.7	259.4	260.9	260.3	247.0	231.5	217.8	201.3	190.0	182.0
40,0°	262.6	262.4	261.7	260.2	260.1	258.5	274.1	257.4	239.5	223.2	208.8	195.3	186.1
42,5°	267.2	267.0	258.6	253.4	249.5	249.3	283.3	267.7	246.0	225.6	209.2	196.7	189.5
45,0°	266.6	267.0	254.6	243.7	238.6	241.5	295.2	268.4	246.4	227.0	212.1	195.5	185.0
47,5°	269.3	263.0	246.2	236.8	227.5	228.5	301.0	279.6	249.3	228.5	210.0	190.6	180.6
50,0°	272.3	261.4	243.3	232.9	220.5	217.4	313.7	298.2	270.9	239.8	215.7	196.0	181.8
52,5°	269.2	258.0	232.4	221.8	215.4	210.1	331.4	312.8	285.8	259.4	236.4	212.2	199.8
55,0°	260.7	249.2	226.1	207.5	200.7	199.4	333.1	321.4	292.5	266.7	243.6	223.9	211.9
57,5°	248.6	231.5	221.9	193.0	182.3	192.8	324.6	302.6	280.6	258.2	234.8	218.9	207.6
60,0°	233.2	208.6	194.3	174.6	161.0	163.9	308.1	283.8	270.6	239.5	215.3	206.0	191.9
62,5°	211.0	184.4	158.7	148.5	139.5	131.3	289.1	265.4	245.6	221.5	198.8	185.6	171.6
65,0°	183.8	160.4	128.4	126.1	118.6	108.9	260.0	241.7	221.3	205.2	190.9	171.6	151.9
67,5°	150.3	133.3	100.8	100.3	97.5	85.7	232.2	215.5	203.1	187.5	175.4	153.0	133.3
70,0°	112.0	99.3	77.8	78.8	76.7	69.1	203.4	186.8	176.9	170.2	157.9	127.3	116.4
72,5°	80.4	69.5	60.4	59.6	56.6	54.0	160.4	150.2	142.9	139.9	133.0	99.2	93.1
75,0°	56.7	48.6	47.0	44.1	42.0	41.9	116.1	110.2	104.7	106.2	102.0	73.1	64.7
77,5°	37.8	33.1	32.6	33.3	31.8	31.4	79.5	74.8	68.9	74.3	72.9	48.1	41.4
80,0°	22.8	20.7	20.9	21.4	20.8	19.9	47.3	43.9	37.9	40.3	43.4	23.3	22.9
82,5°	12.2	11.3	11.8	11.7	11.3	11.1	22.0	20.4	17.3	18.6	23.9	10.2	11.2
85,0°	4.8	4.8	5.1	5.0	4.9	4.9	6.0	6.3	6.0	7.2	12.1	5.2	4.9
87,5°	1.5	1.5	1.6	1.4	1.4	1.4	2.0	2.0	2.0	1.9	2.7	1.8	1.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA51283NA008 EAN: 4058352271766	LP-Nummer 59487_32
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	0.1	0.1
2,5°	89.1	89.1	89.1	88.9	88.9	88.8	88.8	88.9	88.7	88.7	89.0	1.1	1.2
5,0°	96.7	96.5	95.9	95.4	94.8	94.1	93.6	93.2	92.5	92.2	92.5	2.3	3.5
7,5°	110.7	110.2	109.5	108.5	107.7	106.2	105.1	104.2	102.8	102.4	102.6	3.9	7.4
10,0°	124.4	124.2	123.3	122.5	122.0	120.4	119.3	119.1	117.7	117.2	117.7	6.1	13.4
12,5°	131.4	132.1	131.9	131.9	132.9	132.4	132.9	133.7	133.0	133.1	133.8	8.4	21.9
15,0°	138.2	139.3	140.1	140.5	142.3	143.0	144.5	146.4	146.4	147.1	148.1	11.0	32.8
17,5°	152.1	152.1	152.8	153.3	154.7	156.0	157.2	158.6	159.5	160.1	160.0	14.2	47.0
20,0°	165.1	163.1	163.5	164.0	164.6	167.1	169.2	170.3	172.0	171.6	170.5	17.7	64.7
22,5°	171.4	168.9	169.5	170.3	171.3	175.5	178.1	178.9	182.7	183.4	181.8	20.9	85.6
25,0°	173.5	170.8	172.7	173.5	174.3	180.2	184.0	185.0	189.9	192.6	190.8	24.0	109.6
27,5°	173.6	172.2	175.8	177.6	177.9	183.4	188.1	190.7	196.1	197.9	196.7	27.0	136.7
30,0°	174.9	173.5	178.6	182.9	182.9	186.9	190.4	194.2	199.7	201.4	201.0	30.0	166.6
32,5°	174.7	173.5	180.8	184.4	185.0	187.3	192.5	198.1	202.7	202.9	203.7	33.0	199.6
35,0°	173.3	174.4	181.5	185.6	186.5	188.3	194.2	199.5	201.8	202.1	201.4	36.0	235.6
37,5°	174.5	176.0	183.3	189.9	190.9	190.1	196.1	202.1	203.2	200.3	197.6	39.4	275.0
40,0°	179.5	179.6	185.1	190.4	191.5	192.3	198.9	202.1	203.8	202.5	201.2	42.9	317.9
42,5°	178.5	177.1	181.1	183.0	188.5	188.5	195.7	195.7	199.8	199.5	197.6	45.8	363.7
45,0°	175.1	173.4	176.1	178.1	178.3	181.1	188.7	188.0	187.8	189.1	187.5	48.1	411.8
47,5°	173.4	170.5	170.1	168.3	172.5	174.9	173.2	173.3	171.9	169.0	168.0	50.4	462.1
50,0°	174.0	171.7	169.1	170.4	167.0	169.8	167.8	156.9	156.3	156.3	151.6	53.4	515.6
52,5°	189.9	173.5	177.1	172.9	164.4	170.3	162.5	144.8	150.2	143.9	133.1	56.9	572.5
55,0°	196.0	180.8	175.3	171.1	167.1	165.6	152.8	139.8	136.7	128.5	121.2	58.9	631.4
57,5°	191.0	175.2	161.9	155.6	160.3	154.5	140.2	129.5	123.3	113.1	107.3	58.7	690.0
60,0°	175.3	161.7	143.8	142.2	148.1	140.1	125.6	115.5	107.1	96.7	90.5	56.5	746.5
62,5°	159.2	137.0	125.3	128.8	123.2	116.5	109.7	100.5	90.2	77.4	72.0	52.5	799.0
65,0°	141.4	119.2	106.0	111.5	96.4	90.6	93.7	78.0	66.1	58.5	53.7	47.7	846.7
67,5°	127.9	100.8	85.8	87.6	72.2	69.7	74.2	59.2	45.9	43.2	42.3	41.9	888.6
70,0°	110.1	75.8	59.5	66.7	46.1	47.3	55.7	42.1	35.2	35.4	35.7	35.2	923.8
72,5°	86.3	58.3	39.8	39.2	30.1	31.4	37.8	30.6	28.7	28.4	29.7	28.0	951.8
75,0°	65.3	44.3	27.1	24.2	23.7	23.4	26.2	25.4	23.9	23.5	24.8	20.7	972.5
77,5°	48.8	32.1	17.4	16.9	18.0	18.3	18.6	19.5	19.5	18.6	18.1	13.9	986.4
80,0°	31.4	16.4	10.7	11.3	12.5	13.5	13.2	13.7	13.9	13.2	12.3	7.8	994.2
82,5°	18.1	7.0	6.3	6.8	7.7	8.0	7.9	8.4	8.7	8.0	7.8	3.8	998.0
85,0°	9.0	3.6	3.4	3.4	3.8	3.8	3.7	3.8	3.9	3.7	3.5	1.5	999.5
87,5°	2.1	1.6	1.6	1.5	1.6	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	0.5	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA51283NA008 EAN: 4058352271766	LP-Nummer 59487_32
-------------------------------------	--	-------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	3030	23.2	23.7	23.4
95	241	2881	22.0	22.6	22.3
90	228	2730	20.9	21.4	21.2
85	215	2580	19.8	20.3	20.0
80	202	2428	18.7	19.1	18.9
75	189	2276	17.6	18.0	17.8
70	176	2123	16.5	16.9	16.7
65	163	1969	15.4	15.8	15.6
60	150	1815	14.3	14.7	14.5
55	138	1672	13.4	13.7	13.6
50	125	1516	12.4	12.6	12.5
45	112	1360	11.3	11.6	11.4
40	100	1215	10.4	10.6	10.5
35	87	1058	9.4	9.6	9.5
30	75	912	8.4	8.5	8.4
25	62	753	7.3	7.4	7.4
20	51	617	6.5	6.6	6.6