

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Streetlight 21 micro LED**

**Bestell-Nr.: 5XE1R31D08CB**  
**EAN: 4069025148407**

**LP-Nummer**  
**59535\_223**



**Ausführung** Mastansatz- / Mastaufsatzmontage  
**Optik** direkt, asymmetrisch breit strahlend  
 P08B001  
**Abdeckung** Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
**Bestückung** LED 3000 K | CRI ≥ 70  
**Betriebsgerät** EVG SITECO iQ  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 2510 lm  
 Systemleistung = 19.4 W  
 Lichtausbeute = 129.4 lm/W

**Seriendokumentation**  
18.01.2024

siteco

**Lichtstärke in cd/klm**


C180-0

C195-15

C200-20

C270-90

**Imax: 1022 cd/klm**

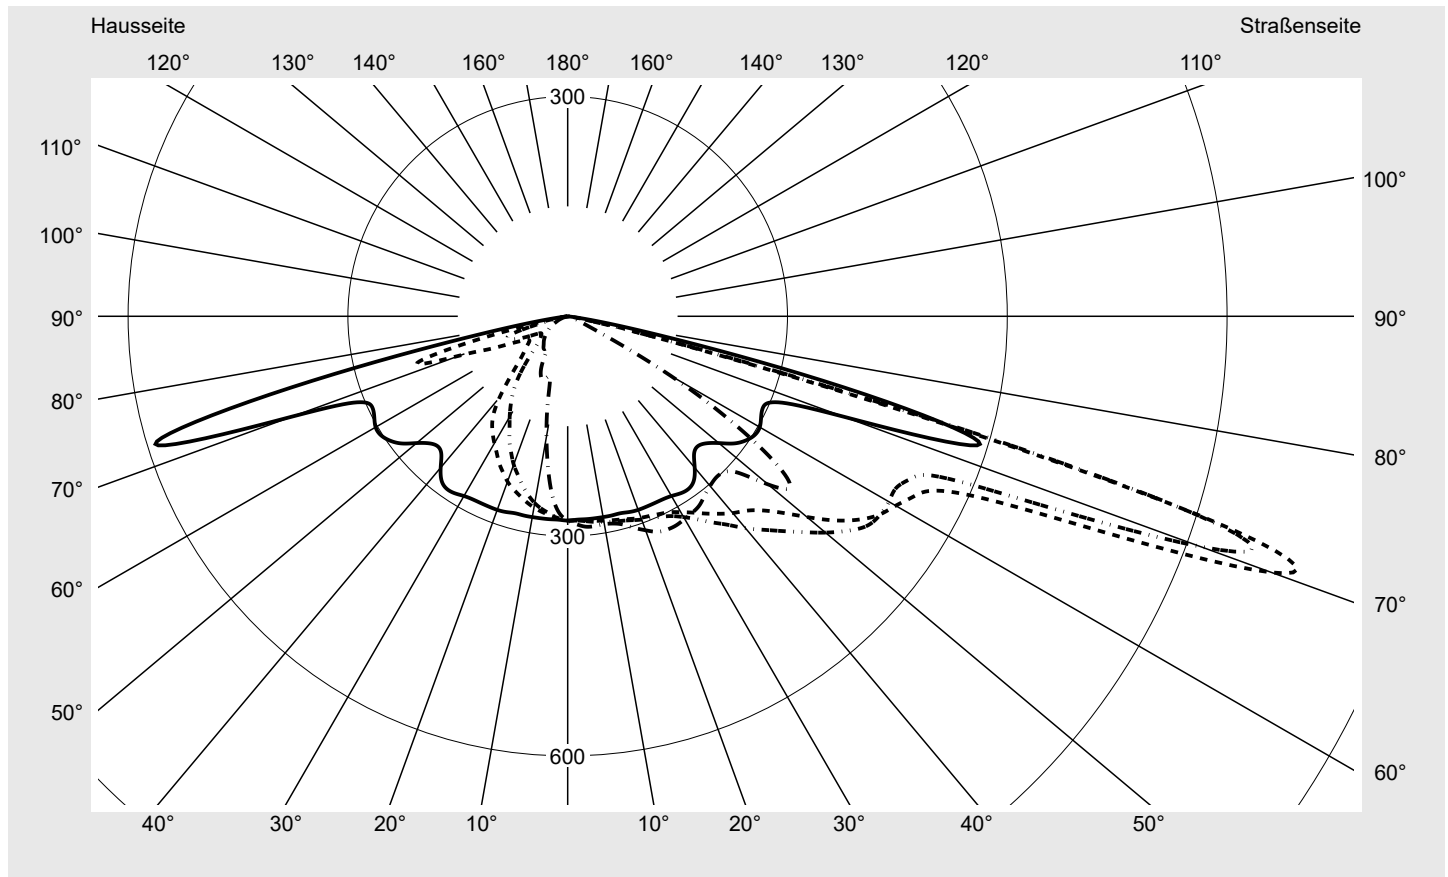

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse:	G3
Imax 70°	1022.3
Imax 80°	56.2
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Streetlight 21 micro LED	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XE1R31D08CB <b>EAN:</b> 4069025148407	<b>LP-Nummer</b> 59535_223
--	---	-------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 70°**    **KMK 67,5°**    **KMK 65°**    **KMK 62,5°**    **siteco**

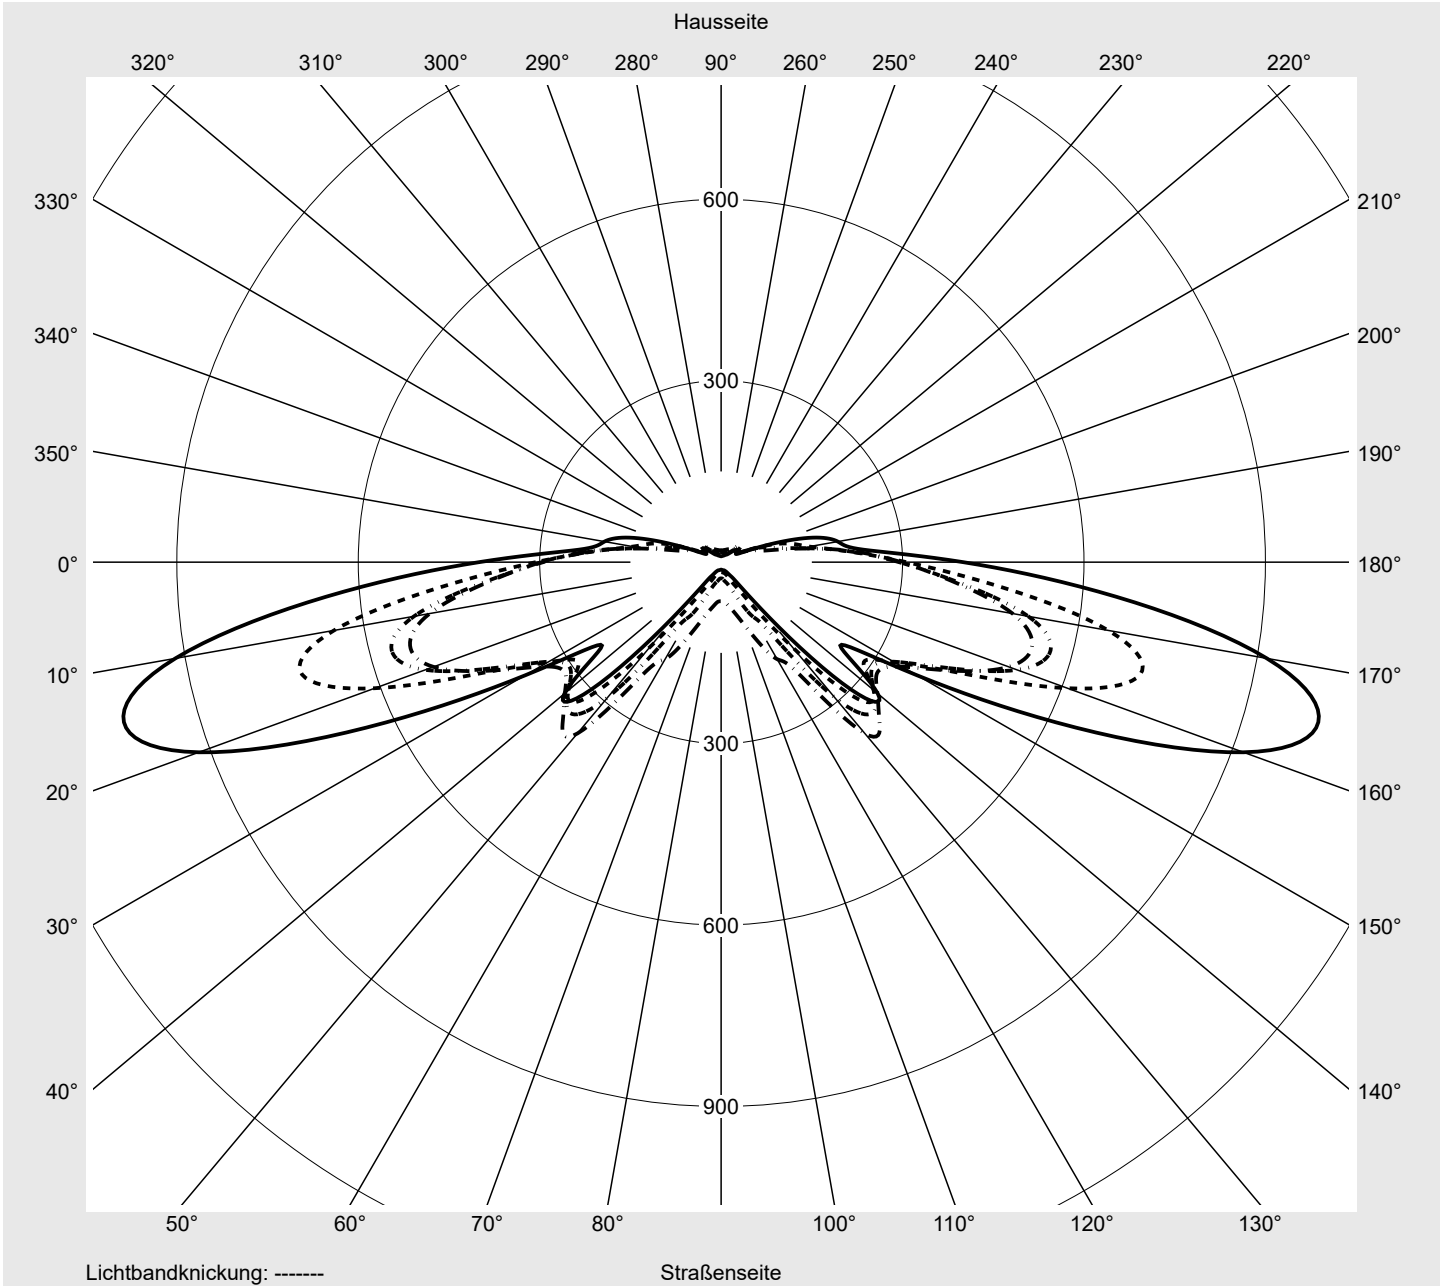

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 micro LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE1R31D08CB</b> <b>EAN: 4069025148407</b>	<b>LP-Nummer</b> 59535_223
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8
2,5°	277.9	277.8	278.3	278.5	279.1	279.5	279.7	280.3	281.1	281.1	281.8	282.0	282.5
5,0°	278.0	278.0	278.8	279.6	280.7	281.8	282.5	283.4	284.3	284.7	285.3	285.7	286.3
7,5°	278.2	278.8	279.7	281.6	283.0	284.3	285.2	285.8	286.5	286.6	286.8	287.0	287.2
10,0°	278.3	279.3	281.1	283.2	284.8	286.1	286.8	287.1	287.4	287.5	287.6	287.5	287.6
12,5°	278.4	280.6	282.9	285.1	287.1	288.1	288.1	288.3	288.6	288.3	288.2	288.3	288.1
15,0°	278.3	281.8	284.2	287.0	288.9	289.7	290.4	290.4	290.4	290.5	290.7	291.2	291.5
17,5°	280.1	284.2	287.0	289.9	291.8	292.6	293.2	293.3	294.2	295.6	296.5	297.9	299.1
20,0°	281.2	286.5	289.9	292.7	295.2	296.4	297.4	298.7	300.7	302.2	304.8	306.3	307.6
22,5°	281.2	288.0	291.8	294.7	298.0	300.7	303.7	306.7	309.6	312.0	314.3	316.4	318.0
25,0°	281.2	289.0	293.5	297.6	302.0	305.6	310.8	316.1	320.1	323.0	325.6	327.5	328.0
27,5°	281.6	290.6	296.3	301.5	307.4	313.2	319.9	326.8	332.3	336.2	338.0	338.5	336.9
30,0°	283.2	294.4	301.5	308.8	316.5	324.6	332.6	340.2	345.8	350.2	351.0	348.3	344.3
32,5°	286.5	299.7	308.4	317.7	328.5	340.0	349.8	357.0	362.1	365.5	364.2	358.0	349.5
35,0°	287.6	303.8	315.5	328.7	343.4	357.5	368.6	376.7	381.4	382.7	377.3	366.1	353.1
37,5°	282.8	302.1	319.8	339.7	358.7	375.8	388.1	395.7	398.9	396.8	386.6	370.4	354.4
40,0°	269.7	294.5	321.2	350.6	377.6	398.0	410.2	417.0	415.9	407.6	392.5	373.6	355.1
42,5°	255.3	287.6	322.7	360.0	395.2	420.8	432.6	434.9	428.7	414.1	394.4	373.9	354.4
45,0°	251.0	289.5	331.0	374.7	414.6	444.9	453.6	450.5	436.8	415.6	393.7	371.5	352.8
47,5°	256.6	303.0	350.2	396.9	436.1	462.6	468.6	458.1	439.5	412.5	387.5	369.7	355.1
50,0°	269.2	324.0	378.1	426.2	459.3	475.7	475.8	456.8	430.3	401.5	381.2	373.1	369.5
52,5°	285.2	346.9	408.8	457.5	481.0	483.4	467.9	440.5	409.6	388.7	382.1	388.8	404.4
55,0°	295.9	364.8	434.7	484.0	498.6	480.9	443.0	412.5	385.1	377.3	391.6	422.7	440.8
57,5°	302.2	378.2	457.4	504.1	505.0	463.7	409.7	376.6	362.7	372.1	410.7	405.5	386.0
60,0°	302.7	385.2	474.2	517.0	506.3	445.5	376.2	342.3	346.6	374.1	408.1	323.4	289.9
62,5°	297.6	389.4	489.3	532.5	506.1	424.7	345.6	316.1	337.3	370.1	369.8	228.7	185.2
65,0°	294.2	397.3	515.7	563.9	520.7	414.1	329.1	304.9	329.7	352.9	292.0	146.3	103.0
67,5°	306.5	462.0	650.1	717.4	609.4	431.9	331.0	288.1	329.0	319.8	183.6	76.0	42.3
70,0°	400.3	655.6	916.4	1022.3	919.1	647.3	374.3	240.7	338.2	282.9	84.5	28.5	20.0
72,5°	586.0	762.4	853.4	904.4	899.0	672.4	361.6	293.9	353.5	133.4	22.0	16.9	14.5
75,0°	449.7	381.0	325.6	308.5	339.8	261.0	278.4	408.8	241.2	30.0	14.0	12.7	10.9
77,5°	187.6	136.4	104.4	83.4	66.4	31.3	81.0	143.9	55.8	10.9	9.4	9.1	7.9
80,0°	56.2	38.7	28.1	20.2	12.5	7.1	6.9	10.5	5.9	5.4	6.4	5.7	5.0
82,5°	9.6	8.1	6.9	5.8	4.4	3.9	3.4	3.0	2.7	2.5	2.7	2.4	2.4
85,0°	2.7	2.5	2.3	2.2	1.9	1.7	1.6	1.6	1.3	1.3	1.2	1.1	1.0
87,5°	1.5	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 micro LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE1R31D08CB</b> <b>EAN: 4069025148407</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59535_223</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8
2,5°	282.9	283.2	283.5	283.8	284.1	284.2	277.4	276.4	276.1	275.6	274.5	273.9	273.1
5,0°	286.6	287.0	287.2	287.6	288.0	288.3	277.0	274.5	272.6	270.8	268.5	266.3	264.1
7,5°	287.4	287.5	287.8	288.2	288.3	288.6	276.2	272.6	269.3	265.7	261.4	256.5	251.1
10,0°	287.2	287.1	287.2	287.7	288.3	288.1	275.3	270.3	265.0	258.9	250.7	242.0	231.8
12,5°	288.1	288.2	288.7	289.2	289.4	289.8	274.1	267.4	259.7	249.5	236.8	222.9	208.7
15,0°	292.0	292.1	292.7	293.8	294.2	294.4	273.1	264.3	253.4	238.6	221.3	203.4	184.9
17,5°	299.9	300.3	300.8	301.6	302.6	302.8	273.2	261.7	247.2	226.6	204.9	181.7	160.7
20,0°	308.0	308.8	309.2	309.9	310.3	310.8	273.2	259.9	240.1	215.4	188.9	162.4	139.4
22,5°	318.6	318.4	318.1	317.7	317.8	318.3	271.5	255.2	230.6	201.6	170.3	143.2	114.9
25,0°	327.4	325.7	323.3	321.8	320.7	321.2	269.5	249.4	221.2	187.9	153.1	121.8	90.5
27,5°	334.3	330.2	326.2	323.3	321.5	321.5	266.7	243.2	210.0	171.9	135.7	99.1	71.1
30,0°	339.2	333.1	326.9	322.2	319.5	319.3	265.3	237.9	200.2	158.3	118.4	79.9	62.3
32,5°	341.5	333.3	325.9	320.7	318.1	317.3	264.9	232.9	190.4	145.0	101.3	66.5	60.1
35,0°	342.5	333.9	325.9	318.9	315.1	314.2	263.0	225.7	179.7	131.6	85.9	59.6	60.6
37,5°	342.0	331.6	322.7	314.3	309.4	307.4	254.3	213.3	165.2	116.7	73.0	56.4	60.0
40,0°	340.1	328.2	319.5	310.6	304.4	302.4	235.8	192.1	144.6	99.3	62.9	54.2	57.1
42,5°	337.2	325.3	318.1	307.7	301.1	299.2	216.4	169.2	122.0	81.3	56.4	52.1	54.2
45,0°	337.1	325.6	317.5	309.4	303.1	301.1	203.9	150.0	103.2	66.2	51.0	50.1	52.0
47,5°	343.8	336.0	329.8	323.8	318.2	316.4	200.2	139.3	88.8	56.2	48.4	48.6	50.7
50,0°	367.8	368.7	368.6	364.8	359.1	357.0	204.6	135.1	79.1	49.7	47.4	49.0	50.6
52,5°	419.9	422.4	412.8	399.2	386.2	382.4	211.0	133.0	72.3	46.2	47.5	49.5	49.6
55,0°	424.6	395.0	374.2	359.3	344.6	341.1	216.4	132.7	66.2	43.9	45.5	46.9	45.5
57,5°	353.8	310.6	285.4	270.3	259.7	257.6	218.5	130.4	61.9	43.1	41.0	41.0	39.3
60,0°	250.3	204.6	182.6	173.4	165.1	161.8	217.0	129.2	64.3	47.9	38.9	36.0	36.2
62,5°	145.5	108.8	86.7	74.0	66.0	64.6	214.2	129.0	73.8	58.1	41.2	33.5	34.8
65,0°	67.5	45.0	35.7	31.3	27.6	26.8	210.1	133.0	90.9	71.2	45.1	31.9	34.7
67,5°	26.8	20.8	18.5	17.5	16.8	16.4	208.5	148.3	118.6	81.6	45.1	29.9	33.7
70,0°	16.2	14.4	13.8	13.2	12.7	12.3	236.4	195.9	156.6	87.0	37.9	28.1	32.3
72,5°	12.8	11.4	10.8	10.2	9.6	9.4	409.6	322.7	215.6	78.7	30.0	27.9	29.6
75,0°	9.7	8.6	7.9	7.5	7.1	7.0	414.6	266.9	148.4	43.3	26.7	27.7	25.5
77,5°	6.7	5.8	5.3	5.0	4.7	4.6	158.3	92.5	50.4	16.7	18.7	22.5	20.1
80,0°	4.0	3.5	3.0	2.9	2.7	2.7	44.1	27.3	12.5	8.6	10.0	12.3	11.7
82,5°	2.2	2.1	1.8	1.8	1.7	1.7	10.0	6.4	4.8	4.8	5.1	5.3	5.2
85,0°	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8	1.0	2.8	2.8	2.8	2.7	2.5	2.4	2.2
87,5°	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.3	1.3	1.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 micro LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE1R31D08CB</b> <b>EAN: 4069025148407</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59535_223</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	0.4	0.4
2,5°	272.2	271.8	271.0	270.4	269.8	269.5	269.2	268.7	268.6	268.6	268.5	3.3	3.7
5,0°	261.5	258.9	256.5	253.9	251.4	249.4	247.6	246.1	245.0	244.4	244.3	6.5	10.2
7,5°	244.8	238.5	232.3	226.9	221.6	217.2	213.5	210.6	208.6	207.3	206.8	9.4	19.6
10,0°	221.4	211.9	203.1	194.5	186.1	179.5	174.5	171.0	168.5	167.1	166.7	12.0	31.6
12,5°	195.0	181.2	169.8	160.0	151.3	144.4	138.5	134.0	131.0	128.9	128.4	14.2	45.8
15,0°	167.9	153.5	140.2	128.2	117.7	109.1	102.7	98.6	95.9	94.7	94.3	16.3	62.0
17,5°	142.2	124.6	108.6	95.7	87.6	83.9	83.1	83.8	84.7	85.5	85.9	18.4	80.4
20,0°	116.6	96.4	83.1	78.2	78.6	81.3	84.5	87.3	89.3	90.3	90.9	20.8	101.2
22,5°	89.5	75.2	72.6	76.0	80.9	85.1	88.4	90.5	91.6	91.8	92.2	23.2	124.4
25,0°	71.4	68.6	73.3	79.7	85.5	88.8	90.0	89.7	88.7	87.4	87.1	25.6	150.0
27,5°	64.7	70.1	78.6	86.0	89.6	90.0	87.9	84.8	81.5	78.7	77.4	28.0	178.0
30,0°	64.8	74.0	83.0	87.6	87.7	84.1	78.9	73.3	68.2	64.5	62.9	30.3	208.3
32,5°	67.5	77.3	83.7	84.9	81.4	75.6	69.2	63.0	57.6	53.9	52.5	32.7	241.0
35,0°	69.5	77.5	81.3	79.5	74.6	69.1	63.6	59.6	56.8	55.4	54.7	35.2	276.2
37,5°	66.9	72.0	72.9	70.1	66.3	64.1	63.0	61.0	57.8	55.1	54.2	37.4	313.5
40,0°	61.1	63.3	62.3	60.6	62.2	62.0	58.2	55.0	53.0	51.5	51.0	39.1	352.7
42,5°	56.2	56.2	55.5	58.5	59.0	54.9	52.9	51.4	50.1	49.0	48.4	40.8	393.5
45,0°	53.0	52.6	55.5	57.6	52.9	50.7	49.0	47.7	46.7	46.0	45.7	42.7	436.2
47,5°	51.0	53.0	57.0	52.2	48.3	46.4	45.0	44.0	43.2	42.7	42.6	45.2	481.4
50,0°	50.3	54.8	53.7	46.7	43.9	42.3	41.2	40.5	39.8	39.4	39.2	48.5	529.9
52,5°	49.2	54.1	48.4	42.2	39.7	38.5	37.5	36.4	35.8	35.3	35.3	52.1	582.0
55,0°	47.2	51.3	42.8	37.7	35.7	34.3	33.3	32.8	32.2	31.9	31.9	53.0	634.9
57,5°	46.8	46.6	37.7	33.1	31.7	30.7	29.9	29.5	29.0	28.8	28.8	50.6	685.5
60,0°	45.6	41.7	32.2	29.5	28.5	27.6	26.4	25.5	24.7	24.2	24.2	46.4	731.9
62,5°	43.5	35.8	28.2	26.2	24.8	23.3	21.9	20.9	20.2	19.7	19.8	41.6	773.6
65,0°	39.3	31.9	24.7	22.4	20.8	19.0	17.8	17.1	16.4	16.2	16.2	38.9	812.4
67,5°	35.7	27.6	20.9	18.1	16.8	15.5	14.4	13.8	13.5	13.3	13.3	40.2	852.7
70,0°	31.4	23.6	17.7	15.1	13.8	12.3	11.5	10.8	10.3	9.9	9.7	49.7	902.3
72,5°	26.8	19.7	14.6	12.0	10.5	9.1	8.2	7.7	7.3	6.8	6.8	52.1	954.4
75,0°	22.1	15.8	11.6	9.2	7.7	6.8	5.8	5.3	4.8	4.6	4.6	30.6	985.0
77,5°	16.3	11.4	8.2	6.4	5.3	4.4	3.7	3.1	2.9	2.7	2.7	10.4	995.4
80,0°	9.8	6.7	5.0	4.0	3.1	2.5	2.1	1.7	1.3	1.0	1.0	2.9	998.4
82,5°	4.5	3.5	2.8	2.1	1.6	1.3	1.1	1.0	0.7	0.6	0.5	1.0	999.3
85,0°	1.9	1.7	1.5	1.1	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	999.8
87,5°	1.2	1.1	0.8	0.8	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 micro LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE1R31D08CB</b> <b>EAN: 4069025148407</b>	<b>LP-Nummer</b> 59535_223
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>siteco</b>
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	2510	19.4	19.9	19.6
95	241	252	2382	18.2	18.8	18.5
90	229	250	2263	17.2	17.7	17.4
85	216	248	2134	16.2	16.6	16.4
80	203	246	2006	15.1	15.6	15.4
75	190	243	1878	14.2	14.6	14.4
70	178	241	1759	13.2	13.6	13.4
65	165	238	1631	12.3	12.6	12.4
60	152	235	1502	11.3	11.6	11.4
55	140	232	1383	10.4	10.7	10.6
50	127	229	1255	9.5	9.8	9.6
45	114	225	1127	8.6	8.8	8.7
40	102	221	1008	7.8	8.0	7.9
35	89	216	879	6.9	7.1	7.0
30	76	210	751	6.1	6.3	6.2
25	63	203	623	5.3	5.4	5.4
20	51	195	504	4.5	4.6	4.6
17	42	188	415	4.0	4.1	4.0

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		Umgebungstemperatur: 5°C				
---------------------------	--	--------------------------	--	--	--	--

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	2510	19.2	19.8	19.5
95	241	252	2382	18.1	18.7	18.4
90	229	250	2263	17.2	17.7	17.4
85	216	248	2135	16.1	16.6	16.4
80	203	246	2006	15.1	15.6	15.4
75	190	243	1878	14.1	14.5	14.3
70	178	241	1759	13.2	13.7	13.4
65	165	238	1631	12.2	12.6	12.4
60	152	235	1502	11.3	11.6	11.4
55	140	232	1384	10.4	10.7	10.6
50	127	229	1255	9.5	9.8	9.6
45	114	225	1127	8.6	8.9	8.8
40	102	221	1008	7.8	8.1	8.0
35	89	216	880	6.9	7.1	7.0
30	76	210	751	6.1	6.3	6.2
25	63	203	623	5.4	5.5	5.4
20	51	195	504	4.6	4.7	4.6
17	42	188	415	4.0	4.1	4.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 micro LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE1R31D08CB</b> <b>EAN: 4069025148407</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59535_223</b>
--	---	--------------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 15°C	<b>siteco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	2510	19.2	19.8	19.5
95	241	252	2382	18.1	18.7	18.4
90	229	250	2263	17.2	17.6	17.4
85	216	248	2135	16.1	16.6	16.4
80	203	246	2006	15.1	15.6	15.4
75	190	243	1878	14.1	14.5	14.3
70	178	241	1759	13.2	13.6	13.4
65	165	238	1631	12.2	12.6	12.4
60	152	235	1502	11.3	11.6	11.4
55	140	232	1384	10.4	10.7	10.6
50	127	229	1255	9.4	9.7	9.6
45	114	225	1127	8.6	8.8	8.7
40	102	221	1008	7.8	8.0	7.9
35	89	216	880	6.9	7.1	7.0
30	76	210	751	6.2	6.3	6.2
25	63	203	623	5.3	5.4	5.4
20	51	195	504	4.6	4.7	4.6
17	42	188	415	4.0	4.2	4.1

**Lichttechnischer Prüfbefund****Familie****Streetlight 21 micro LED****Bestell-Nr.: 5XE1R31D08CB****EAN: 4069025148407****LP-Nummer****59535\_223****Lichtstrom-Tabelle****sITeco**

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	2510.0	19.4
5.0	2510.0	19.2
15.0	2510.0	19.2