

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 micro LED

Bestell-Nr.: 5XE1V31G08CB
EAN: 4069025148971

LP-Nummer
59539_155



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik direkt, asymmetrisch breit strahlend
 P050001
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 2780 lm
 Systemleistung = 19.4 W
 Lichtausbeute = 143.3 lm/W

Seriendokumentation
18.01.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C190-10

C195-15

C270-90

Imax: 326 cd/klm



Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
 Eta 0° - 90° 100.0%
 Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G6
 Imax 70° 300.7
 Imax 80° 79.4
 Imax 90° 0.0
 Imax >90° 0.0
 Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro LED	Bestell-Nr.: 5XE1V31G08CB EAN: 4069025148971	LP-Nummer 59539_155
--	---	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm KMK 57.5° KMK 55° KMK 52.5° KMK 50° siteco

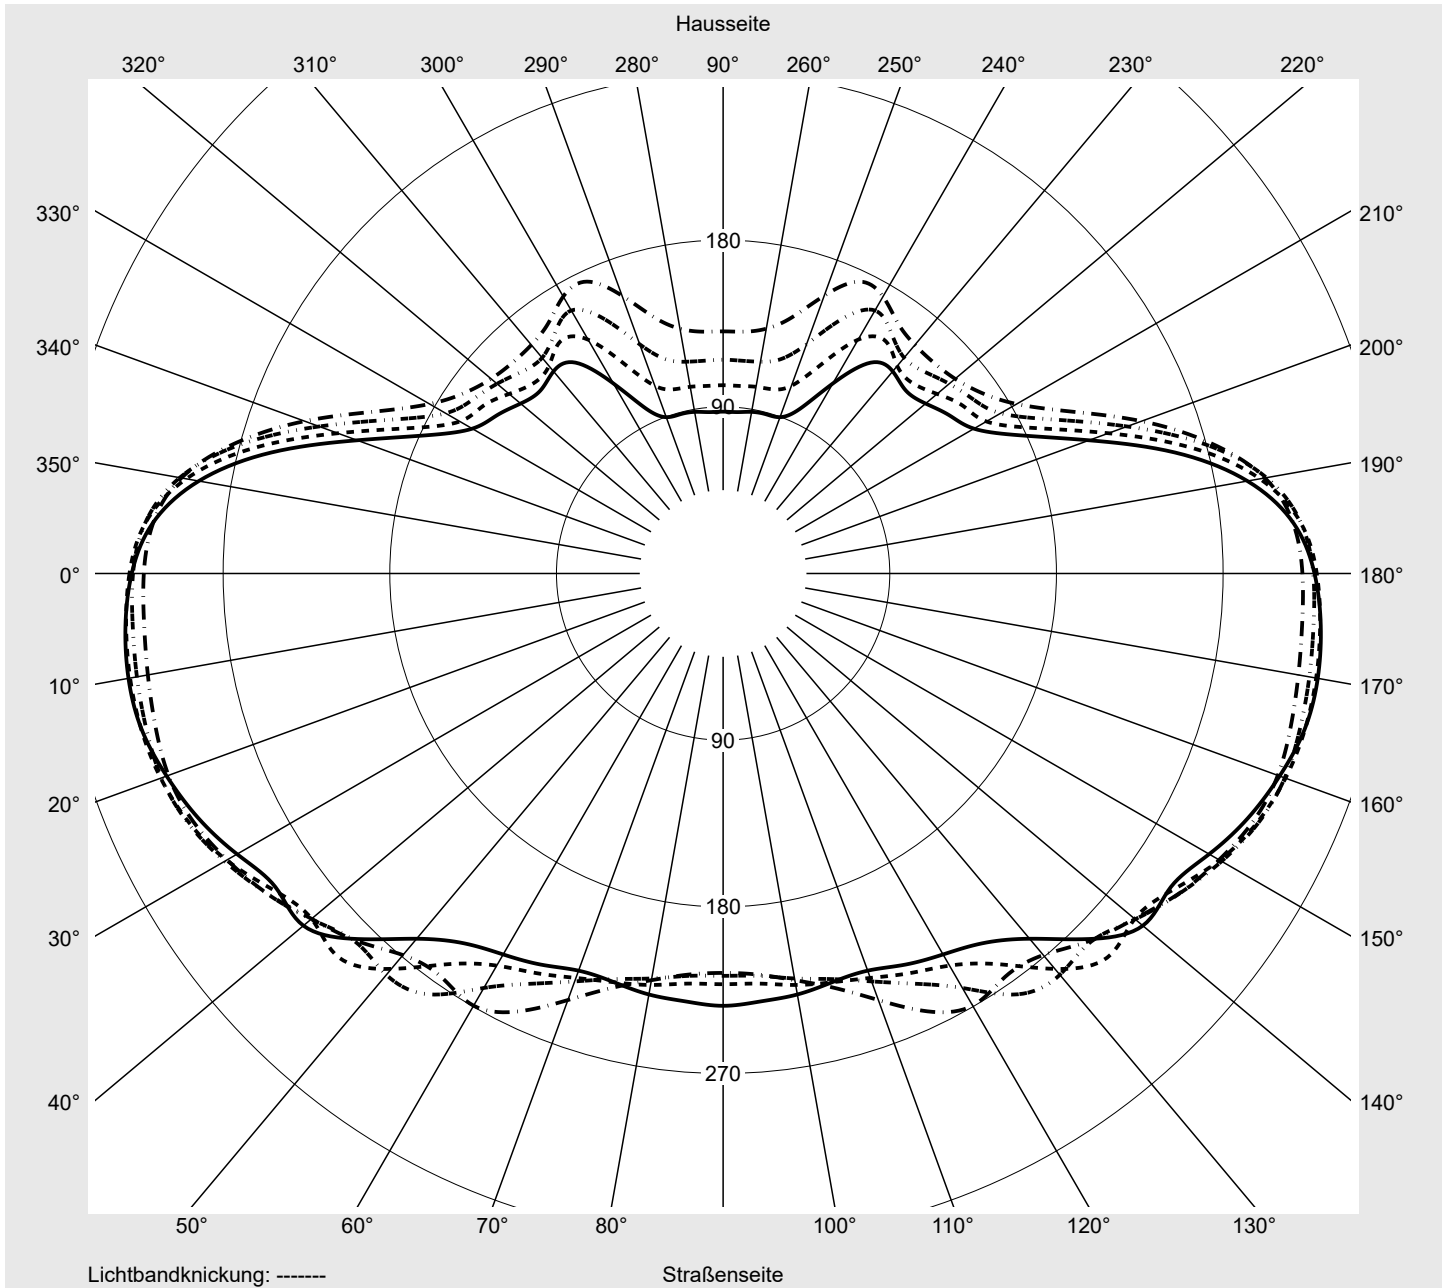

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro LED	Bestell-Nr.: 5XE1V31G08CB EAN: 4069025148971	LP-Nummer 59539_155
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0
2,5°	250.0	250.0	250.1	250.3	250.7	251.0	251.0	251.2	251.5	251.6	251.7	252.0	252.3
5,0°	249.9	249.8	249.8	250.2	250.6	250.8	251.0	251.2	251.6	251.6	251.8	252.1	252.3
7,5°	249.5	249.5	249.4	249.8	250.3	250.6	250.8	250.9	251.2	251.3	251.4	251.6	251.7
10,0°	249.0	248.9	248.9	249.3	249.7	250.0	250.2	250.3	250.5	250.6	250.7	250.7	250.6
12,5°	248.6	248.5	248.3	248.8	249.3	249.5	249.6	249.6	249.6	249.6	249.6	249.6	249.4
15,0°	248.3	248.3	248.1	248.6	249.0	249.0	249.0	248.9	248.7	248.7	248.5	248.2	247.7
17,5°	248.3	248.2	247.9	248.3	248.7	248.8	248.8	248.6	248.1	247.7	247.3	246.6	245.9
20,0°	248.9	249.0	248.5	249.0	249.2	249.1	249.0	248.5	247.8	247.2	246.4	245.4	244.2
22,5°	250.1	250.1	249.8	250.3	250.5	250.3	249.9	249.1	248.0	246.9	245.8	244.0	242.5
25,0°	251.4	251.8	251.8	252.3	252.4	252.0	251.1	249.9	248.3	246.5	244.7	242.8	240.9
27,5°	253.4	254.0	254.8	255.4	255.5	255.0	253.7	252.1	249.6	247.0	244.5	242.2	239.4
30,0°	255.0	256.9	258.5	259.3	259.3	258.5	257.2	254.9	251.6	248.3	245.1	241.9	238.5
32,5°	258.2	260.9	263.0	263.9	264.2	263.3	261.6	258.6	254.5	250.7	246.4	242.2	238.0
35,0°	261.7	266.1	269.0	269.9	270.0	269.4	267.1	263.1	258.6	254.1	248.8	243.6	238.9
37,5°	266.8	271.5	274.9	276.5	276.5	275.8	273.3	268.9	263.8	258.0	251.8	246.1	240.6
40,0°	274.5	279.0	282.4	284.1	284.4	283.4	280.9	275.8	270.4	263.3	256.0	249.1	242.3
42,5°	285.1	287.7	290.9	293.0	293.3	292.0	288.8	283.0	276.7	268.6	260.2	252.3	244.4
45,0°	294.5	296.9	299.4	301.9	302.8	301.6	297.2	290.6	283.0	273.7	264.6	255.2	246.2
47,5°	304.8	305.7	307.7	310.1	311.4	309.8	304.3	297.0	287.8	277.8	267.8	257.0	248.7
50,0°	312.8	313.9	315.5	317.5	318.8	316.1	309.3	300.9	290.1	280.4	269.0	265.7	269.5
52,5°	318.7	320.1	321.5	322.6	322.8	318.8	310.8	301.1	290.5	281.1	282.9	277.4	258.4
55,0°	320.6	323.6	325.2	325.3	323.2	318.2	309.6	297.3	290.1	293.3	278.7	257.5	244.5
57,5°	319.4	324.0	326.1	325.1	319.8	312.7	303.1	295.2	295.9	279.2	257.5	243.8	237.5
60,0°	315.5	321.1	323.5	322.0	313.2	302.4	294.6	297.8	286.2	257.4	242.9	234.2	227.4
62,5°	307.0	315.3	318.5	316.7	303.4	288.4	283.0	286.1	266.8	239.5	228.9	220.3	213.3
65,0°	298.5	308.0	313.6	310.8	293.9	274.5	258.2	254.1	246.7	219.3	210.7	200.1	196.9
67,5°	282.4	297.5	307.6	304.5	284.9	260.4	237.6	233.8	224.5	196.1	181.4	175.2	177.5
70,0°	265.3	283.6	300.7	296.7	273.8	244.0	215.8	202.6	190.5	173.9	157.0	152.6	154.2
72,5°	243.6	269.1	292.8	286.6	258.3	222.1	190.7	169.6	160.0	149.0	134.1	128.7	126.5
75,0°	216.2	240.5	264.2	259.5	228.1	191.8	159.7	140.2	129.3	121.7	108.1	103.8	102.5
77,5°	145.0	162.5	166.8	154.2	137.4	126.2	120.6	109.9	99.3	92.4	79.4	77.3	75.9
80,0°	69.5	56.9	56.8	60.7	61.0	60.2	65.4	60.8	54.6	59.0	55.1	55.2	45.6
82,5°	6.3	5.3	5.3	7.2	14.9	17.9	23.4	25.2	24.8	26.7	24.9	30.5	22.9
85,0°	2.5	2.5	2.4	2.4	2.3	2.3	2.1	2.2	3.8	5.7	6.8	8.1	5.9
87,5°	1.4	1.4	1.4	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro LED	Bestell-Nr.: 5XE1V31G08CB EAN: 4069025148971	LP-Nummer 59539_155
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0
2,5°	252.3	252.3	252.7	252.9	253.1	253.3	250.0	249.6	249.6	249.8	249.7	249.6	249.6
5,0°	252.3	252.4	252.6	252.9	253.0	253.1	249.5	249.0	248.8	248.8	248.3	248.1	247.8
7,5°	251.6	251.6	251.7	252.1	252.3	252.3	249.0	248.2	247.8	247.4	246.7	245.9	245.0
10,0°	250.3	250.2	250.3	250.4	250.5	250.5	248.3	247.4	246.8	245.8	244.4	242.9	241.2
12,5°	248.9	248.6	248.4	248.3	248.3	248.3	247.6	246.5	245.5	244.0	241.7	239.3	236.5
15,0°	247.0	246.2	245.8	245.4	245.2	244.9	247.3	245.8	244.5	242.2	239.2	235.6	231.8
17,5°	244.7	243.5	242.5	241.7	241.2	241.1	247.2	245.6	243.7	240.6	236.5	232.0	226.9
20,0°	242.7	241.0	239.5	238.3	237.5	237.1	247.7	245.9	243.3	239.2	234.0	228.1	221.9
22,5°	240.8	238.9	236.9	234.9	234.1	233.5	248.7	246.6	243.2	237.9	231.2	224.1	216.7
25,0°	239.0	236.8	234.2	231.8	230.7	230.1	250.0	247.4	243.1	236.4	228.5	220.4	212.1
27,5°	236.8	234.2	231.6	229.1	227.5	227.0	251.3	247.9	242.3	234.8	225.8	216.6	207.6
30,0°	235.1	231.9	229.1	226.5	224.6	223.9	252.4	248.4	241.6	232.7	222.7	212.6	203.0
32,5°	234.4	230.8	227.1	224.2	221.9	221.3	254.5	249.3	241.1	230.7	219.4	208.0	197.7
35,0°	234.7	230.0	225.7	222.3	219.4	218.5	257.2	250.7	240.7	228.3	215.2	202.1	191.5
37,5°	235.1	229.6	224.5	220.5	217.8	217.1	260.8	252.7	240.9	226.3	210.7	196.0	185.4
40,0°	235.7	229.1	223.6	219.4	216.7	215.7	268.8	260.3	247.2	229.4	209.2	191.2	180.0
42,5°	237.0	229.2	222.7	218.0	214.7	213.8	279.8	271.8	257.3	236.8	212.4	190.4	176.4
45,0°	238.2	230.1	224.1	220.4	218.0	217.4	290.5	281.9	265.7	242.9	216.1	191.3	174.9
47,5°	246.9	247.6	243.5	237.5	231.8	229.8	300.6	290.3	270.0	243.5	214.7	189.5	173.3
50,0°	260.9	245.1	231.6	223.0	217.4	215.7	309.1	297.1	272.4	240.5	207.0	183.1	170.2
52,5°	244.4	234.4	226.8	222.1	218.1	217.3	313.3	298.0	269.5	232.2	196.7	173.0	164.4
55,0°	238.2	232.4	228.5	225.6	222.3	221.8	313.2	294.4	262.1	221.4	185.8	164.2	158.0
57,5°	233.0	228.2	228.4	230.8	232.0	233.5	309.4	287.5	252.5	210.3	176.6	156.4	149.0
60,0°	223.2	221.3	227.4	239.2	253.0	259.4	304.3	280.9	244.1	201.6	167.7	146.0	137.4
62,5°	206.8	211.0	228.8	255.9	259.3	251.4	295.4	271.1	233.9	189.1	153.8	128.8	122.0
65,0°	191.1	200.2	214.8	159.1	99.5	81.1	284.6	258.6	219.5	173.2	136.8	113.8	106.5
67,5°	173.1	177.0	104.3	45.0	40.1	39.3	268.1	239.7	201.3	160.9	126.0	98.9	86.9
70,0°	153.9	102.1	38.9	34.7	33.3	32.7	246.7	221.4	192.0	159.1	115.1	78.0	67.2
72,5°	111.9	41.5	29.4	28.3	27.3	27.0	224.7	207.4	190.7	144.1	81.8	52.9	48.5
75,0°	61.2	23.5	22.1	21.8	21.5	21.6	197.8	193.8	171.7	100.8	45.9	35.1	33.8
77,5°	29.7	16.3	15.8	15.8	15.3	15.1	138.8	139.4	99.3	39.4	22.0	21.2	22.0
80,0°	13.6	10.4	10.2	9.9	9.6	9.4	79.4	70.3	36.0	12.7	11.5	11.9	12.6
82,5°	6.5	5.7	5.7	5.6	5.2	5.2	10.5	13.4	8.3	5.6	5.6	5.7	6.0
85,0°	2.4	2.3	2.3	2.2	2.1	2.1	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.3	2.3
87,5°	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	1.4	1.4	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro LED	Bestell-Nr.: 5XE1V31G08CB EAN: 4069025148971	LP-Nummer 59539_155
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	0.4	0.4
2,5°	249.5	249.6	249.6	249.4	249.5	249.6	249.9	249.8	249.8	249.8	250.0	3.0	3.4
5,0°	247.3	247.0	246.7	246.3	246.1	245.9	245.8	245.6	245.4	245.5	245.5	6.0	9.3
7,5°	243.8	242.8	241.6	240.6	239.8	239.1	238.5	237.9	237.5	237.3	237.3	8.8	18.2
10,0°	239.2	237.1	235.1	233.3	231.6	230.3	229.2	228.1	227.5	227.3	227.2	11.6	29.8
12,5°	233.5	230.3	227.4	224.7	222.2	220.1	218.5	217.4	216.5	216.1	216.0	14.2	44.0
15,0°	227.8	223.5	219.5	216.0	213.0	210.5	208.6	207.2	206.3	205.9	205.8	16.8	60.8
17,5°	221.8	216.7	211.9	207.7	204.2	201.5	199.5	198.2	197.5	197.2	197.1	19.2	80.0
20,0°	215.8	210.0	205.0	200.6	197.2	194.7	193.1	192.4	192.1	192.1	192.2	21.6	101.6
22,5°	210.0	204.1	199.0	194.9	192.2	190.6	190.1	190.3	190.7	191.4	191.7	24.0	125.5
25,0°	204.8	198.6	194.1	191.3	190.1	190.3	191.3	192.8	194.3	195.5	195.9	26.4	151.9
27,5°	199.8	194.0	190.6	189.8	190.5	192.5	195.2	197.9	200.0	201.7	202.1	28.9	180.8
30,0°	195.2	190.2	188.5	189.8	192.7	196.4	200.1	203.5	206.3	208.3	209.1	31.3	212.2
32,5°	190.1	186.9	187.5	190.9	195.4	199.9	204.5	208.4	211.9	214.2	215.0	33.8	246.0
35,0°	185.4	184.1	186.9	191.8	197.2	202.0	207.3	211.8	215.6	218.4	219.5	36.3	282.3
37,5°	180.7	181.6	185.8	191.4	196.6	201.5	207.1	212.4	217.4	221.0	222.3	38.8	321.1
40,0°	176.7	178.7	183.2	188.2	193.3	198.3	204.5	211.1	216.0	218.7	219.7	41.2	362.3
42,5°	172.5	174.4	178.4	183.2	188.3	194.4	202.4	209.1	210.7	209.0	208.0	43.7	406.0
45,0°	168.5	169.0	172.8	177.7	183.6	192.3	199.7	198.2	190.3	183.1	180.9	46.0	452.0
47,5°	165.7	164.8	167.4	172.3	179.5	187.1	185.5	173.5	160.7	153.4	151.6	48.2	500.1
50,0°	163.6	160.9	161.1	164.8	172.7	173.9	159.6	143.1	134.2	131.1	130.7	49.4	549.6
52,5°	159.4	154.0	152.1	158.4	164.0	151.5	131.7	119.8	116.1	115.3	115.4	50.2	599.8
55,0°	150.8	145.1	146.3	153.1	145.8	124.0	107.8	103.0	102.4	101.7	101.7	50.5	650.3
57,5°	142.8	139.6	142.5	139.0	118.5	98.1	89.8	89.0	88.6	87.5	87.4	50.3	700.6
60,0°	133.7	133.9	130.8	113.2	90.4	79.0	76.1	75.9	75.7	74.4	74.2	49.7	750.2
62,5°	121.6	118.6	103.6	83.7	70.2	66.2	64.9	64.9	65.1	63.8	63.5	48.1	798.4
65,0°	104.0	95.2	77.1	64.1	59.9	58.1	56.9	56.9	57.6	55.8	55.5	43.5	841.8
67,5°	82.3	70.1	58.1	53.2	52.4	50.9	49.3	49.4	50.1	47.9	46.8	38.6	880.4
70,0°	61.0	51.7	46.0	45.5	45.4	43.4	40.4	39.0	38.7	35.7	35.0	34.6	915.0
72,5°	43.8	39.1	37.3	37.4	36.9	33.9	30.2	28.6	27.5	24.9	24.2	30.4	945.4
75,0°	32.1	30.1	29.5	29.0	27.9	24.8	21.3	19.4	16.5	13.2	12.4	25.4	970.8
77,5°	22.1	21.5	20.5	20.2	18.7	15.1	11.1	9.0	7.4	5.4	5.2	17.0	987.8
80,0°	12.1	11.9	10.1	9.0	8.4	7.2	5.8	4.6	3.8	2.1	1.9	8.5	996.3
82,5°	5.8	5.3	4.7	4.5	4.4	3.7	3.0	2.4	1.7	1.2	1.0	2.7	999.0
85,0°	2.1	2.1	1.9	1.8	1.7	1.5	1.3	1.1	0.9	0.8	0.7	0.7	999.7
87,5°	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro LED	Bestell-Nr.: 5XE1V31G08CB EAN: 4069025148971	LP-Nummer 59539_155
Dimmstufen-Tabelle		siteco
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	2780	19.4	19.9	19.6
95	241	252	2638	18.2	18.8	18.5
90	229	250	2506	17.2	17.7	17.4
85	216	248	2364	16.2	16.6	16.4
80	203	246	2222	15.1	15.6	15.4
75	190	243	2080	14.2	14.6	14.4
70	178	241	1948	13.2	13.6	13.4
65	165	238	1806	12.3	12.6	12.4
60	152	235	1664	11.3	11.6	11.4
55	140	232	1532	10.4	10.7	10.6
50	127	229	1390	9.5	9.8	9.6
45	114	225	1248	8.6	8.8	8.7
40	102	221	1116	7.8	8.0	7.9
35	89	216	974	6.9	7.1	7.0
30	76	210	832	6.1	6.3	6.2
25	63	203	690	5.3	5.4	5.4
20	51	195	558	4.5	4.6	4.6
17	42	188	460	4.0	4.1	4.0

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 5°C
---------------------------	--------------------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	2780	19.2	19.8	19.5
95	241	252	2638	18.1	18.7	18.4
90	229	250	2506	17.2	17.7	17.4
85	216	248	2364	16.1	16.6	16.4
80	203	246	2222	15.1	15.6	15.4
75	190	243	2080	14.1	14.5	14.3
70	178	241	1948	13.2	13.7	13.4
65	165	238	1806	12.2	12.6	12.4
60	152	235	1664	11.3	11.6	11.4
55	140	232	1532	10.4	10.7	10.6
50	127	229	1390	9.5	9.8	9.6
45	114	225	1248	8.6	8.9	8.8
40	102	221	1116	7.8	8.1	8.0
35	89	216	974	6.9	7.1	7.0
30	76	210	832	6.1	6.3	6.2
25	63	203	690	5.4	5.5	5.4
20	51	195	558	4.6	4.7	4.6
17	42	188	460	4.0	4.1	4.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro LED	Bestell-Nr.: 5XE1V31G08CB EAN: 4069025148971	LP-Nummer 59539_155
--	---	-------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 15°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	2780	19.2	19.8	19.5
95	241	252	2638	18.1	18.7	18.4
90	229	250	2506	17.2	17.6	17.4
85	216	248	2364	16.1	16.6	16.4
80	203	246	2222	15.1	15.6	15.4
75	190	243	2080	14.1	14.5	14.3
70	178	241	1948	13.2	13.6	13.4
65	165	238	1806	12.2	12.6	12.4
60	152	235	1664	11.3	11.6	11.4
55	140	232	1532	10.4	10.7	10.6
50	127	229	1390	9.4	9.7	9.6
45	114	225	1248	8.6	8.8	8.7
40	102	221	1116	7.8	8.0	7.9
35	89	216	974	6.9	7.1	7.0
30	76	210	832	6.2	6.3	6.2
25	63	203	690	5.3	5.4	5.4
20	51	195	558	4.6	4.7	4.6
17	42	188	460	4.0	4.2	4.1

Lichttechnischer Prüfbefund**Familie****Streetlight 21 micro LED****Bestell-Nr.: 5XE1V31G08CB****EAN: 4069025148971****LP-Nummer****59539_155****Lichtstrom-Tabelle****sITeco**

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	2780.0	19.4
5.0	2780.0	19.2
15.0	2780.0	19.2