

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 micro LED

Bestell-Nr.: 5XE1V31G08DB
EAN: 4069025148988

LP-Nummer
59539_140



Ausführung	Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik	direkt, asymmetrisch breit strahlend P050001
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung	LED 3000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 4660 lm Systemleistung = 36.4 W Lichtausbeute = 128 lm/W

Seriendokumentation
18.01.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C190-10

C195-15

C270-90

Imax: 326 cd/klm

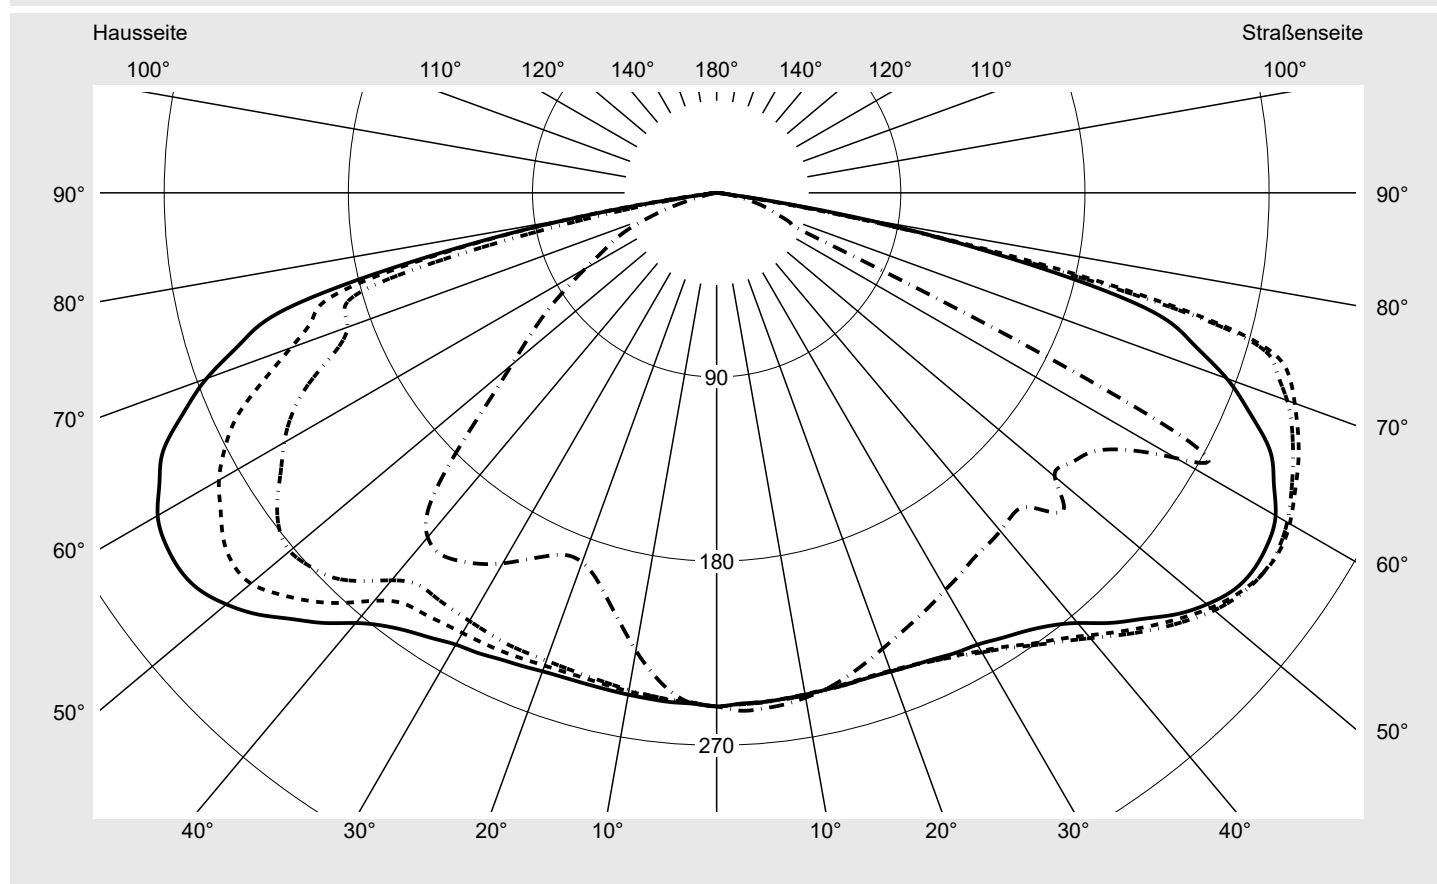

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G6
Imax 70°	300.7
Imax 80°	79.4
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro LED	Bestell-Nr.: 5XE1V31G08DB EAN: 4069025148988	LP-Nummer 59539_140
--	---	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 57,5°** **KMK 55°** **KMK 52,5°** **KMK 50°** **siteco**

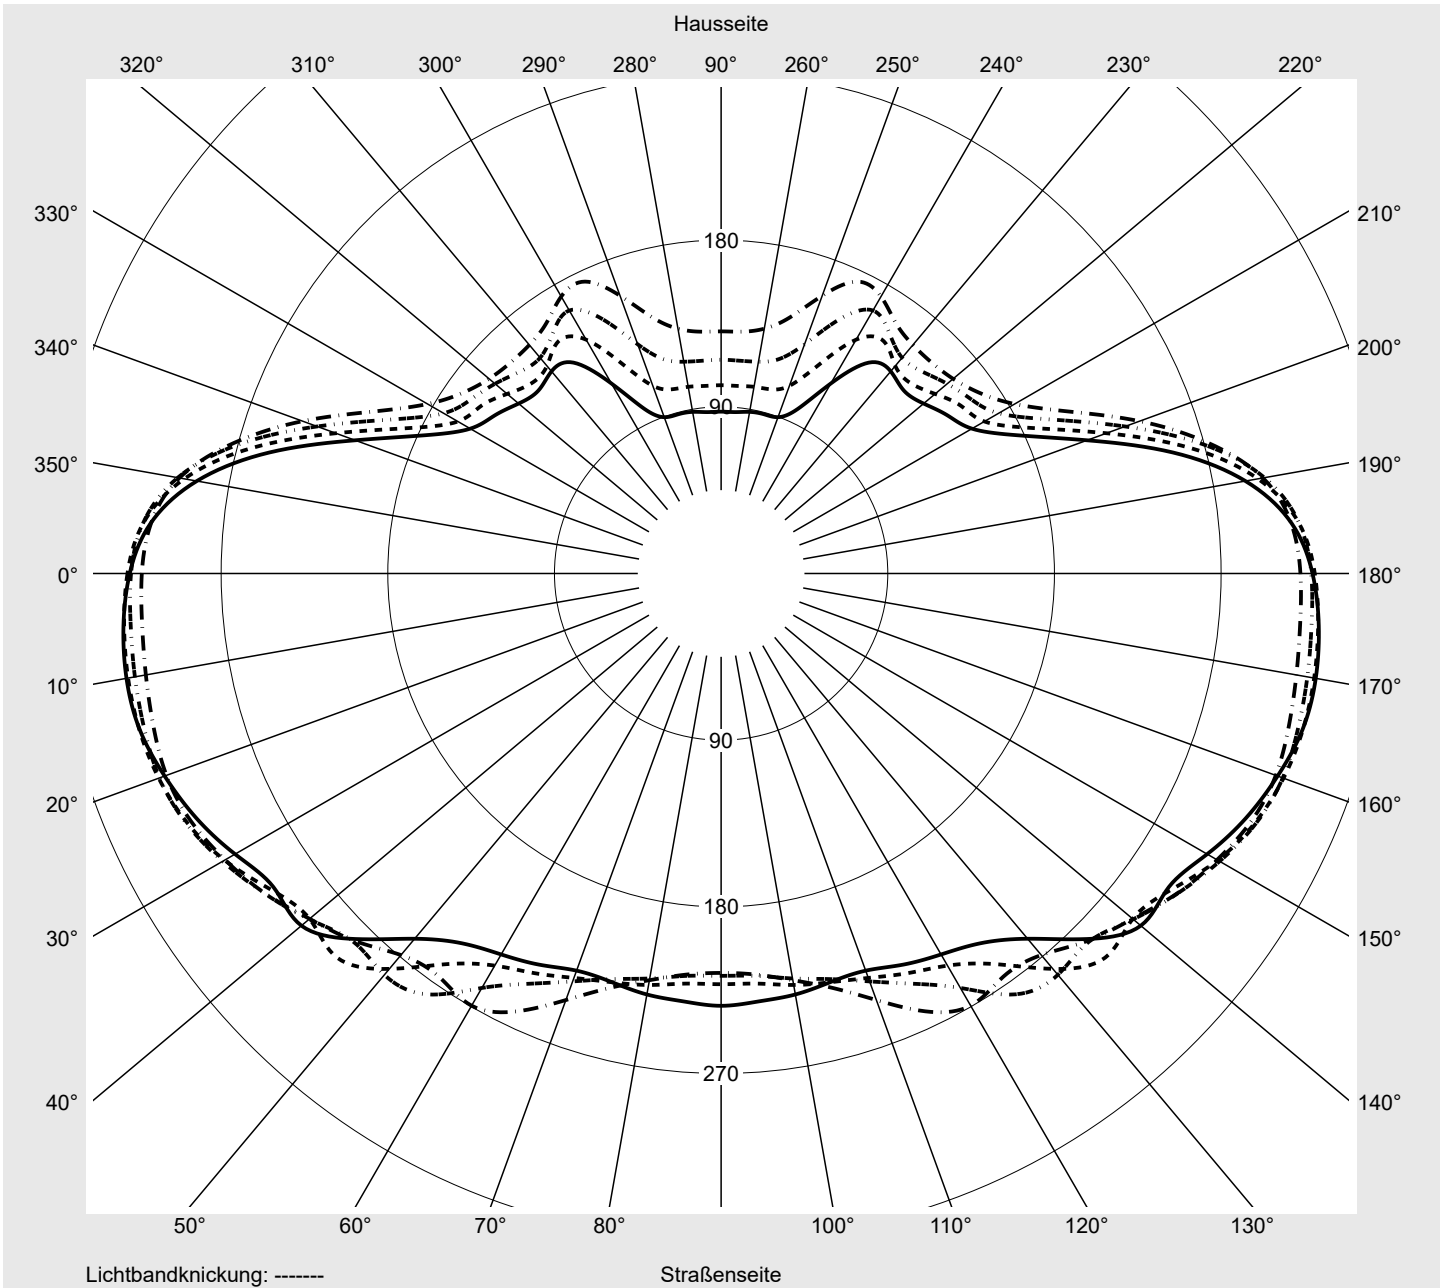

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro LED	Bestell-Nr.: 5XE1V31G08DB EAN: 4069025148988	LP-Nummer 59539_140
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0
2,5°	250.0	250.0	250.1	250.3	250.7	251.0	251.0	251.2	251.5	251.6	251.7	252.0	252.3
5,0°	249.9	249.8	249.8	250.2	250.6	250.8	251.0	251.2	251.6	251.6	251.8	252.1	252.3
7,5°	249.5	249.5	249.4	249.8	250.3	250.6	250.8	250.9	251.2	251.3	251.4	251.6	251.7
10,0°	249.0	248.9	248.9	249.3	249.7	250.0	250.2	250.3	250.5	250.6	250.7	250.7	250.6
12,5°	248.6	248.5	248.3	248.8	249.3	249.5	249.6	249.6	249.6	249.6	249.6	249.6	249.4
15,0°	248.3	248.3	248.1	248.6	249.0	249.0	249.0	248.9	248.7	248.7	248.5	248.2	247.7
17,5°	248.3	248.2	247.9	248.3	248.7	248.8	248.8	248.6	248.1	247.7	247.3	246.6	245.9
20,0°	248.9	249.0	248.5	249.0	249.2	249.1	249.0	248.5	247.8	247.2	246.4	245.4	244.2
22,5°	250.1	250.1	249.8	250.3	250.5	250.3	249.9	249.1	248.0	246.9	245.8	244.0	242.5
25,0°	251.4	251.8	251.8	252.3	252.4	252.0	251.1	249.9	248.3	246.5	244.7	242.8	240.9
27,5°	253.4	254.0	254.8	255.4	255.5	255.0	253.7	252.1	249.6	247.0	244.5	242.2	239.4
30,0°	255.0	256.9	258.5	259.3	259.3	258.5	257.2	254.9	251.6	248.3	245.1	241.9	238.5
32,5°	258.2	260.9	263.0	263.9	264.2	263.3	261.6	258.6	254.5	250.7	246.4	242.2	238.0
35,0°	261.7	266.1	269.0	269.9	270.0	269.4	267.1	263.1	258.6	254.1	248.8	243.6	238.9
37,5°	266.8	271.5	274.9	276.5	276.5	275.8	273.3	268.9	263.8	258.0	251.8	246.1	240.6
40,0°	274.5	279.0	282.4	284.1	284.4	283.4	280.9	275.8	270.4	263.3	256.0	249.1	242.3
42,5°	285.1	287.7	290.9	293.0	293.3	292.0	288.8	283.0	276.7	268.6	260.2	252.3	244.4
45,0°	294.5	296.9	299.4	301.9	302.8	301.6	297.2	290.6	283.0	273.7	264.6	255.2	246.2
47,5°	304.8	305.7	307.7	310.1	311.4	309.8	304.3	297.0	287.8	277.8	267.8	257.0	248.7
50,0°	312.8	313.9	315.5	317.5	318.8	316.1	309.3	300.9	290.1	280.4	269.0	265.7	269.5
52,5°	318.7	320.1	321.5	322.6	322.8	318.8	310.8	301.1	290.5	281.1	282.9	277.4	258.4
55,0°	320.6	323.6	325.2	325.3	323.2	318.2	309.6	297.3	290.1	293.3	278.7	257.5	244.5
57,5°	319.4	324.0	326.1	325.1	319.8	312.7	303.1	295.2	295.9	279.2	257.5	243.8	237.5
60,0°	315.5	321.1	323.5	322.0	313.2	302.4	294.6	297.8	286.2	257.4	242.9	234.2	227.4
62,5°	307.0	315.3	318.5	316.7	303.4	288.4	283.0	286.1	266.8	239.5	228.9	220.3	213.3
65,0°	298.5	308.0	313.6	310.8	293.9	274.5	258.2	254.1	246.7	219.3	210.7	200.1	196.9
67,5°	282.4	297.5	307.6	304.5	284.9	260.4	237.6	233.8	224.5	196.1	181.4	175.2	177.5
70,0°	265.3	283.6	300.7	296.7	273.8	244.0	215.8	202.6	190.5	173.9	157.0	152.6	154.2
72,5°	243.6	269.1	292.8	286.6	258.3	222.1	190.7	169.6	160.0	149.0	134.1	128.7	126.5
75,0°	216.2	240.5	264.2	259.5	228.1	191.8	159.7	140.2	129.3	121.7	108.1	103.8	102.5
77,5°	145.0	162.5	166.8	154.2	137.4	126.2	120.6	109.9	99.3	92.4	79.4	77.3	75.9
80,0°	69.5	56.9	56.8	60.7	61.0	60.2	65.4	60.8	54.6	59.0	55.1	55.2	45.6
82,5°	6.3	5.3	5.3	7.2	14.9	17.9	23.4	25.2	24.8	26.7	24.9	30.5	22.9
85,0°	2.5	2.5	2.4	2.4	2.3	2.3	2.1	2.2	3.8	5.7	6.8	8.1	5.9
87,5°	1.4	1.4	1.4	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro LED	Bestell-Nr.: 5XE1V31G08DB EAN: 4069025148988	LP-Nummer 59539_140
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0
2,5°	252.3	252.3	252.7	252.9	253.1	253.3	250.0	249.6	249.6	249.8	249.7	249.6	249.6
5,0°	252.3	252.4	252.6	252.9	253.0	253.1	249.5	249.0	248.8	248.8	248.3	248.1	247.8
7,5°	251.6	251.6	251.7	252.1	252.3	252.3	249.0	248.2	247.8	247.4	246.7	245.9	245.0
10,0°	250.3	250.2	250.3	250.4	250.5	250.5	248.3	247.4	246.8	245.8	244.4	242.9	241.2
12,5°	248.9	248.6	248.4	248.3	248.3	248.3	247.6	246.5	245.5	244.0	241.7	239.3	236.5
15,0°	247.0	246.2	245.8	245.4	245.2	244.9	247.3	245.8	244.5	242.2	239.2	235.6	231.8
17,5°	244.7	243.5	242.5	241.7	241.2	241.1	247.2	245.6	243.7	240.6	236.5	232.0	226.9
20,0°	242.7	241.0	239.5	238.3	237.5	237.1	247.7	245.9	243.3	239.2	234.0	228.1	221.9
22,5°	240.8	238.9	236.9	234.9	234.1	233.5	248.7	246.6	243.2	237.9	231.2	224.1	216.7
25,0°	239.0	236.8	234.2	231.8	230.7	230.1	250.0	247.4	243.1	236.4	228.5	220.4	212.1
27,5°	236.8	234.2	231.6	229.1	227.5	227.0	251.3	247.9	242.3	234.8	225.8	216.6	207.6
30,0°	235.1	231.9	229.1	226.5	224.6	223.9	252.4	248.4	241.6	232.7	222.7	212.6	203.0
32,5°	234.4	230.8	227.1	224.2	221.9	221.3	254.5	249.3	241.1	230.7	219.4	208.0	197.7
35,0°	234.7	230.0	225.7	222.3	219.4	218.5	257.2	250.7	240.7	228.3	215.2	202.1	191.5
37,5°	235.1	229.6	224.5	220.5	217.8	217.1	260.8	252.7	240.9	226.3	210.7	196.0	185.4
40,0°	235.7	229.1	223.6	219.4	216.7	215.7	268.8	260.3	247.2	229.4	209.2	191.2	180.0
42,5°	237.0	229.2	222.7	218.0	214.7	213.8	279.8	271.8	257.3	236.8	212.4	190.4	176.4
45,0°	238.2	230.1	224.1	220.4	218.0	217.4	290.5	281.9	265.7	242.9	216.1	191.3	174.9
47,5°	246.9	247.6	243.5	237.5	231.8	229.8	300.6	290.3	270.0	243.5	214.7	189.5	173.3
50,0°	260.9	245.1	231.6	223.0	217.4	215.7	309.1	297.1	272.4	240.5	207.0	183.1	170.2
52,5°	244.4	234.4	226.8	222.1	218.1	217.3	313.3	298.0	269.5	232.2	196.7	173.0	164.4
55,0°	238.2	232.4	228.5	225.6	222.3	221.8	313.2	294.4	262.1	221.4	185.8	164.2	158.0
57,5°	233.0	228.2	228.4	230.8	232.0	233.5	309.4	287.5	252.5	210.3	176.6	156.4	149.0
60,0°	223.2	221.3	227.4	239.2	253.0	259.4	304.3	280.9	244.1	201.6	167.7	146.0	137.4
62,5°	206.8	211.0	228.8	255.9	259.3	251.4	295.4	271.1	233.9	189.1	153.8	128.8	122.0
65,0°	191.1	200.2	214.8	159.1	99.5	81.1	284.6	258.6	219.5	173.2	136.8	113.8	106.5
67,5°	173.1	177.0	104.3	45.0	40.1	39.3	268.1	239.7	201.3	160.9	126.0	98.9	86.9
70,0°	153.9	102.1	38.9	34.7	33.3	32.7	246.7	221.4	192.0	159.1	115.1	78.0	67.2
72,5°	111.9	41.5	29.4	28.3	27.3	27.0	224.7	207.4	190.7	144.1	81.8	52.9	48.5
75,0°	61.2	23.5	22.1	21.8	21.5	21.6	197.8	193.8	171.7	100.8	45.9	35.1	33.8
77,5°	29.7	16.3	15.8	15.8	15.3	15.1	138.8	139.4	99.3	39.4	22.0	21.2	22.0
80,0°	13.6	10.4	10.2	9.9	9.6	9.4	79.4	70.3	36.0	12.7	11.5	11.9	12.6
82,5°	6.5	5.7	5.7	5.6	5.2	5.2	10.5	13.4	8.3	5.6	5.6	5.7	6.0
85,0°	2.4	2.3	2.3	2.2	2.1	2.1	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.3	2.3
87,5°	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	1.4	1.4	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro LED	Bestell-Nr.: 5XE1V31G08DB EAN: 4069025148988	LP-Nummer 59539_140
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C-Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	0.4	0.4
2,5°	249.5	249.6	249.6	249.4	249.5	249.6	249.9	249.8	249.8	249.8	250.0	3.0	3.4
5,0°	247.3	247.0	246.7	246.3	246.1	245.9	245.8	245.6	245.4	245.5	245.5	6.0	9.3
7,5°	243.8	242.8	241.6	240.6	239.8	239.1	238.5	237.9	237.5	237.3	237.3	8.8	18.2
10,0°	239.2	237.1	235.1	233.3	231.6	230.3	229.2	228.1	227.5	227.3	227.2	11.6	29.8
12,5°	233.5	230.3	227.4	224.7	222.2	220.1	218.5	217.4	216.5	216.1	216.0	14.2	44.0
15,0°	227.8	223.5	219.5	216.0	213.0	210.5	208.6	207.2	206.3	205.9	205.8	16.8	60.8
17,5°	221.8	216.7	211.9	207.7	204.2	201.5	199.5	198.2	197.5	197.2	197.1	19.2	80.0
20,0°	215.8	210.0	205.0	200.6	197.2	194.7	193.1	192.4	192.1	192.1	192.2	21.6	101.6
22,5°	210.0	204.1	199.0	194.9	192.2	190.6	190.1	190.3	190.7	191.4	191.7	24.0	125.5
25,0°	204.8	198.6	194.1	191.3	190.1	190.3	191.3	192.8	194.3	195.5	195.9	26.4	151.9
27,5°	199.8	194.0	190.6	189.8	190.5	192.5	195.2	197.9	200.0	201.7	202.1	28.9	180.8
30,0°	195.2	190.2	188.5	189.8	192.7	196.4	200.1	203.5	206.3	208.3	209.1	31.3	212.2
32,5°	190.1	186.9	187.5	190.9	195.4	199.9	204.5	208.4	211.9	214.2	215.0	33.8	246.0
35,0°	185.4	184.1	186.9	191.8	197.2	202.0	207.3	211.8	215.6	218.4	219.5	36.3	282.3
37,5°	180.7	181.6	185.8	191.4	196.6	201.5	207.1	212.4	217.4	221.0	222.3	38.8	321.1
40,0°	176.7	178.7	183.2	188.2	193.3	198.3	204.5	211.1	216.0	218.7	219.7	41.2	362.3
42,5°	172.5	174.4	178.4	183.2	188.3	194.4	202.4	209.1	210.7	209.0	208.0	43.7	406.0
45,0°	168.5	169.0	172.8	177.7	183.6	192.3	199.7	198.2	190.3	183.1	180.9	46.0	452.0
47,5°	165.7	164.8	167.4	172.3	179.5	187.1	185.5	173.5	160.7	153.4	151.6	48.2	500.1
50,0°	163.6	160.9	161.1	164.8	172.7	173.9	159.6	143.1	134.2	131.1	130.7	49.4	549.6
52,5°	159.4	154.0	152.1	158.4	164.0	151.5	131.7	119.8	116.1	115.3	115.4	50.2	599.8
55,0°	150.8	145.1	146.3	153.1	145.8	124.0	107.8	103.0	102.4	101.7	101.7	50.5	650.3
57,5°	142.8	139.6	142.5	139.0	118.5	98.1	89.8	89.0	88.6	87.5	87.4	50.3	700.6
60,0°	133.7	133.9	130.8	113.2	90.4	79.0	76.1	75.9	75.7	74.4	74.2	49.7	750.2
62,5°	121.6	118.6	103.6	83.7	70.2	66.2	64.9	64.9	65.1	63.8	63.5	48.1	798.4
65,0°	104.0	95.2	77.1	64.1	59.9	58.1	56.9	56.9	57.6	55.8	55.5	43.5	841.8
67,5°	82.3	70.1	58.1	53.2	52.4	50.9	49.3	49.4	50.1	47.9	46.8	38.6	880.4
70,0°	61.0	51.7	46.0	45.5	45.4	43.4	40.4	39.0	38.7	35.7	35.0	34.6	915.0
72,5°	43.8	39.1	37.3	37.4	36.9	33.9	30.2	28.6	27.5	24.9	24.2	30.4	945.4
75,0°	32.1	30.1	29.5	29.0	27.9	24.8	21.3	19.4	16.5	13.2	12.4	25.4	970.8
77,5°	22.1	21.5	20.5	20.2	18.7	15.1	11.1	9.0	7.4	5.4	5.2	17.0	987.8
80,0°	12.1	11.9	10.1	9.0	8.4	7.2	5.8	4.6	3.8	2.1	1.9	8.5	996.3
82,5°	5.8	5.3	4.7	4.5	4.4	3.7	3.0	2.4	1.7	1.2	1.0	2.7	999.0
85,0°	2.1	2.1	1.9	1.8	1.7	1.5	1.3	1.1	0.9	0.8	0.7	0.7	999.7
87,5°	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro LED	Bestell-Nr.: 5XE1V31G08DB EAN: 4069025148988	LP-Nummer 59539_140
Dimmstufen-Tabelle		siteco
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	4660	36.4	38.3	37.3
95	241	252	4421	33.9	35.7	34.8
90	229	250	4201	31.7	33.3	32.5
85	216	248	3963	29.5	31.0	30.2
80	203	246	3724	27.2	28.6	27.9
75	190	243	3486	25.2	26.4	25.8
70	178	241	3266	23.3	24.5	23.9
65	165	238	3027	21.3	22.3	21.8
60	152	235	2789	19.4	20.3	19.8
55	140	232	2569	17.7	18.5	18.1
50	127	229	2330	15.9	16.7	16.3
45	114	225	2091	14.2	14.9	14.6
40	102	221	1871	12.7	13.2	13.0
35	89	216	1633	11.0	11.6	11.3
30	76	210	1394	9.5	9.9	9.7
25	63	203	1156	8.0	8.4	8.2
20	51	195	936	6.7	7.0	6.8
15	38	184	697	5.3	5.5	5.4
10	26	171	477	4.1	4.3	4.2

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 5°C
---------------------------	--------------------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	4660	35.7	37.4	36.6
95	241	252	4422	33.3	34.9	34.1
90	229	250	4201	31.2	32.7	32.0
85	216	248	3963	29.0	30.5	29.8
80	203	246	3724	26.9	28.2	27.6
75	190	243	3486	24.9	26.0	25.4
70	178	241	3266	23.1	24.1	23.6
65	165	238	3027	21.2	22.1	21.6
60	152	235	2789	19.3	20.2	19.8
55	140	232	2569	17.6	18.4	18.0
50	127	229	2330	15.9	16.6	16.2
45	114	225	2092	14.2	14.8	14.5
40	102	221	1871	12.7	13.2	13.0
35	89	216	1633	11.1	11.6	11.4
30	76	210	1394	9.5	9.9	9.7
25	63	203	1156	8.1	8.3	8.2
20	51	195	936	6.7	7.0	6.8
15	38	184	697	5.4	5.6	5.5
11	27	172	495	4.2	4.4	4.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro LED	Bestell-Nr.: 5XE1V31G08DB EAN: 4069025148988	LP-Nummer 59539_140
--	---	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 15°C	sITeco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	4660	36.0	37.7	36.8
95	241	252	4422	33.6	35.2	34.4
90	229	250	4202	31.5	32.9	32.2
85	216	248	3963	29.2	30.6	29.9
80	203	246	3724	27.0	28.4	27.7
75	190	243	3486	25.0	26.2	25.6
70	178	241	3266	23.1	24.2	23.6
65	165	238	3027	21.2	22.1	21.6
60	152	235	2789	19.3	20.2	19.8
55	140	232	2569	17.7	18.4	18.0
50	127	229	2330	15.9	16.6	16.2
45	114	225	2092	14.2	14.8	14.5
40	102	221	1871	12.7	13.2	13.0
35	89	216	1633	11.0	11.5	11.2
30	76	210	1394	9.5	9.9	9.7
25	63	203	1156	8.0	8.4	8.2
20	51	195	936	6.7	6.9	6.8
15	38	184	697	5.4	5.5	5.4
11	27	172	495	4.2	4.4	4.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro LED	Bestell-Nr.: 5XE1V31G08DB EAN: 4069025148988	LP-Nummer 59539_140
--	---	--------------------------------------

Lichtstrom-Tabelle	sITeco
---------------------------	---------------

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	4660.0	36.4
5.0	4660.0	35.7
15.0	4660.0	36.0