

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Streetlight 21 mini LED



Bestell-Nr.: 5XE2R31G08JB

EAN: 4069025149305

LP-Nummer

59538_58

Ausführung

Mastansatz- / Mastaufsatzmontage

Optik

asymmetrisch, extrem breit strahlend (P0.8a G), Back Light Control (BLC)

Abdeckung

Einscheibensicherheitsglas (ESG)

Bestückung

LED 3000 K | CRI ≥ 70

Betriebsgerät

EVG SITECO iQ


Bemessungswerte

Nettolichtstrom = 9400 lm
Systemleistung = 71.6 W
Lichtausbeute = 131.3 lm/W

Seriendokumentation

18.01.2024

siteco

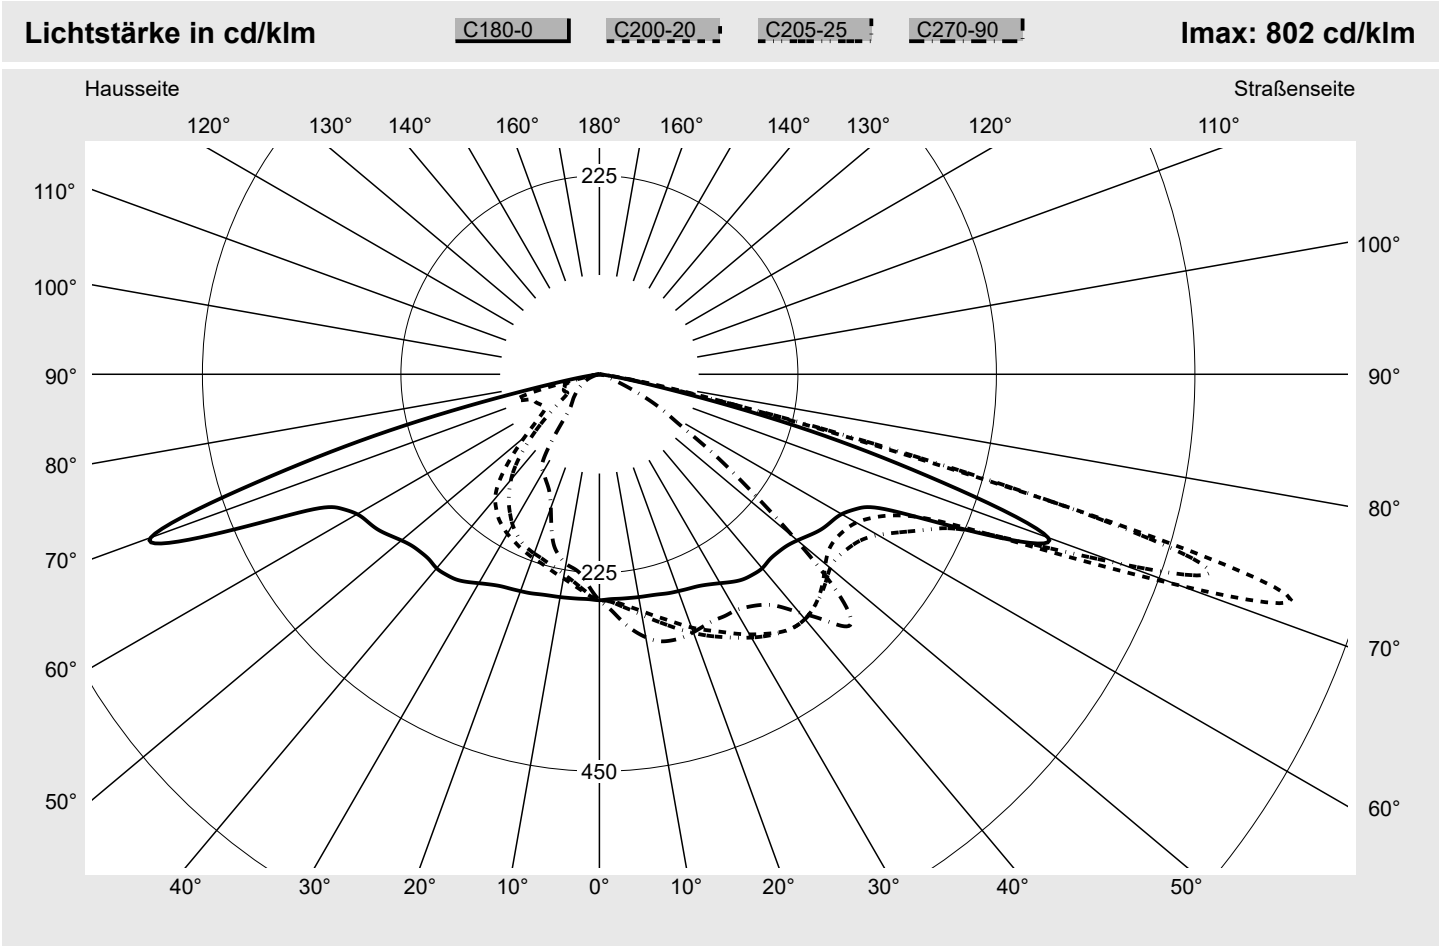

Leuchtenbetriebswirkungsgrade		Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Eta	100.0%	Klasse:	G3
Eta 0° - 90°	100.0%	Imax 70°	699.8
Eta 90° - 180°	0.0%	Imax 80°	48.9
		Imax 90°	0.0
		Imax >90°	0.0
		Imax >95°	0.0
Messbedingungen			
DIN EN 13032 und DIN 5032			

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 mini LED

Bestell-Nr.: **5XE2R31G08JB**
EAN: **4069025149305**

LP-Nummer
59538_58

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 72.5°

KMK 70°

KMK 67.5°

KMK 65°

sit^eco

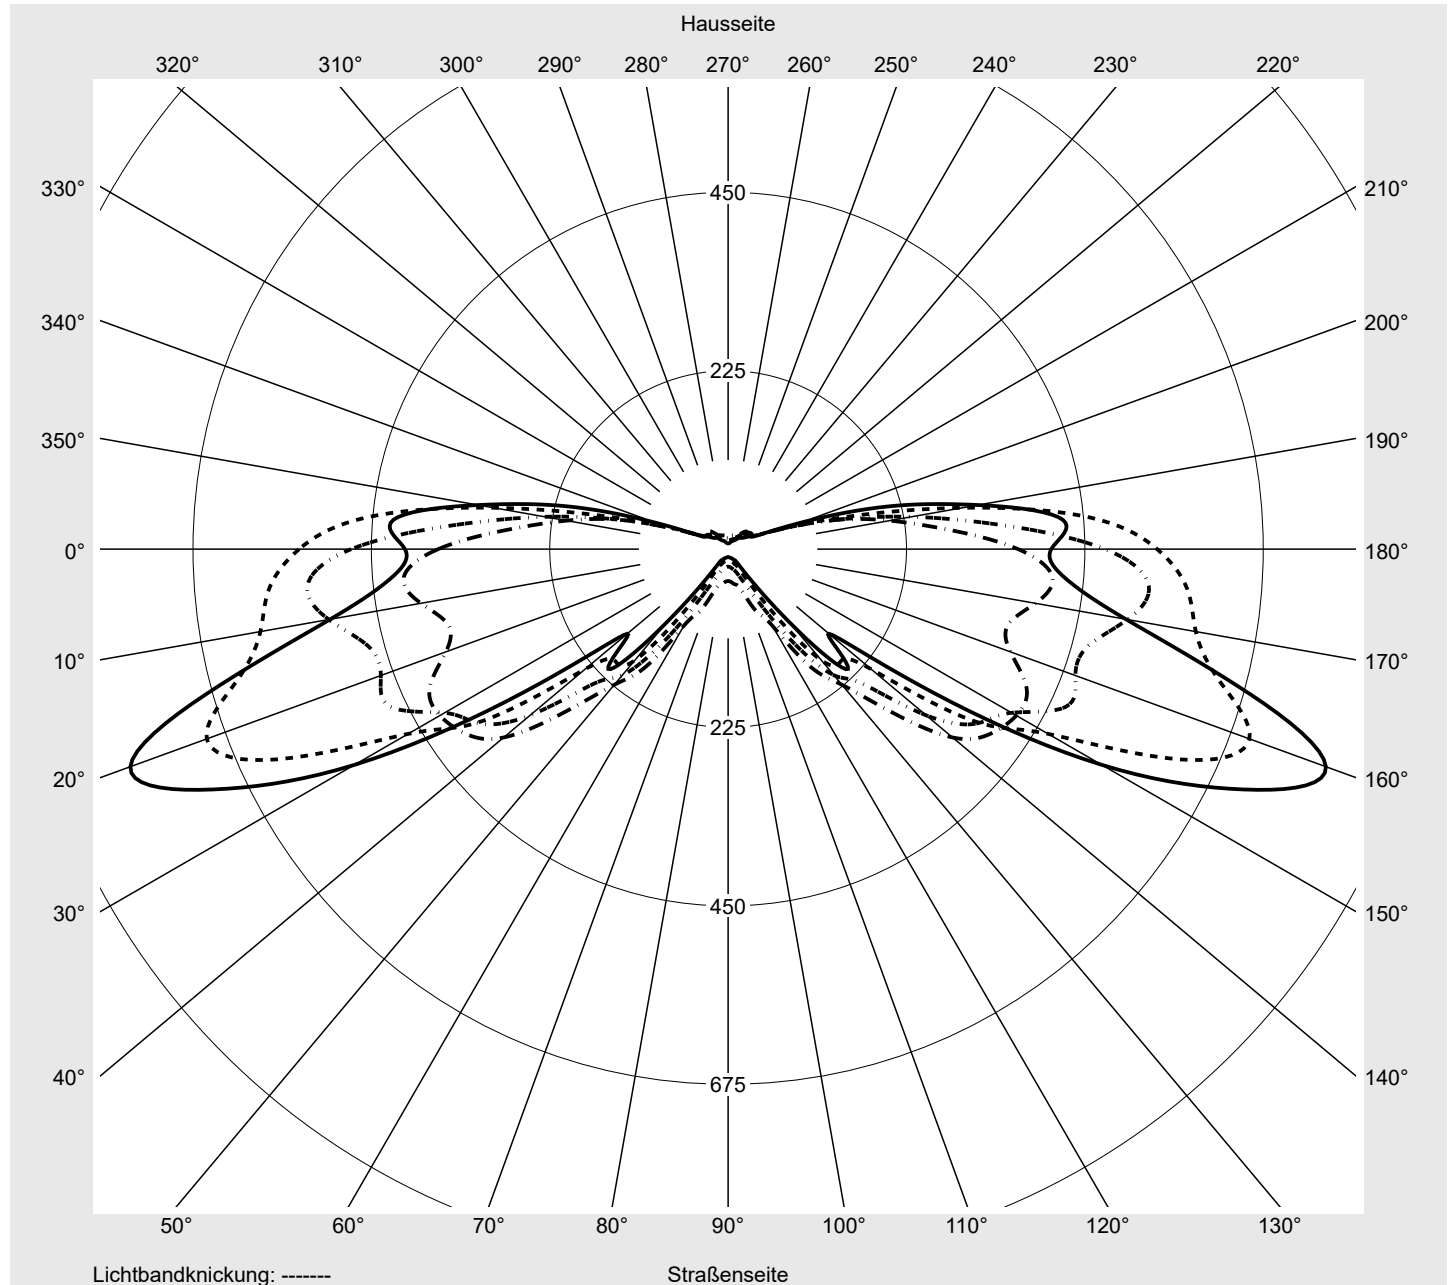

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED				Bestell-Nr.: 5XE2R31G08JB EAN: 4069025149305								LP-Nummer 59538_58	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
Maximale Lichtstärke													
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1
2,5°	255.3	255.8	256.2	256.7	257.1	257.7	258.2	259.1	260.2	260.9	261.9	262.7	263.5
5,0°	255.4	256.0	256.7	258.2	260.6	263.0	265.0	267.2	269.2	270.8	272.6	274.1	275.5
7,5°	255.8	256.5	258.8	262.3	266.0	269.3	272.5	275.5	278.7	281.2	283.2	285.3	287.1
10,0°	256.4	258.2	262.5	267.4	272.2	277.0	280.9	284.5	288.5	291.7	293.9	296.0	297.8
12,5°	257.1	260.9	266.8	273.2	279.7	285.3	290.3	294.6	298.1	301.2	303.7	305.6	306.7
15,0°	258.3	264.2	271.8	280.0	287.4	293.9	299.5	303.5	306.9	309.1	310.8	311.9	312.4
17,5°	260.2	268.3	277.9	287.3	296.2	303.2	308.2	312.5	314.9	316.4	317.2	317.3	316.9
20,0°	261.6	272.9	284.4	295.3	305.5	312.0	317.0	319.8	321.2	321.9	321.7	320.7	318.8
22,5°	263.1	277.0	290.3	303.3	313.7	320.7	324.6	326.8	327.1	326.4	324.8	322.4	319.7
25,0°	265.0	281.9	297.1	311.8	321.9	328.6	332.3	333.7	333.0	330.6	327.4	324.0	320.7
27,5°	268.6	288.3	306.1	321.3	331.3	336.7	339.1	339.5	337.5	333.9	329.6	324.8	321.6
30,0°	273.4	296.2	316.3	331.6	340.5	344.6	345.4	344.5	341.6	337.2	332.0	327.5	323.8
32,5°	279.0	304.5	326.5	341.2	348.9	351.8	351.2	348.6	344.6	339.9	335.3	331.3	328.2
35,0°	283.7	312.2	336.3	351.1	356.8	357.7	355.9	351.8	347.5	343.8	340.9	338.8	336.1
37,5°	286.0	316.7	341.7	356.3	361.7	361.7	358.7	354.3	350.4	348.5	348.6	348.6	346.9
40,0°	287.0	320.2	345.2	358.6	362.5	362.3	359.1	356.2	355.0	355.8	360.4	364.2	362.1
42,5°	285.2	320.5	345.2	356.6	359.3	359.4	357.7	358.0	360.8	366.6	375.3	381.6	382.2
45,0°	285.7	320.8	343.5	351.3	353.0	354.6	355.8	360.2	369.0	380.9	393.4	402.6	408.6
47,5°	288.0	322.1	341.1	344.6	344.3	348.1	356.0	368.0	382.4	400.3	415.5	427.5	433.5
50,0°	292.9	325.0	338.7	336.5	334.5	341.6	358.1	378.1	396.9	417.8	434.4	441.6	427.3
52,5°	299.8	329.7	337.4	330.5	327.7	340.5	363.0	389.7	411.7	431.2	433.9	412.3	374.4
55,0°	306.7	334.2	337.1	326.9	326.4	344.1	371.1	403.3	424.1	433.0	402.1	355.6	306.8
57,5°	311.3	338.1	337.2	325.8	329.4	350.7	382.2	417.7	428.2	420.6	361.9	294.3	250.8
60,0°	317.1	344.9	339.9	328.5	336.3	364.5	398.6	425.7	422.2	393.2	312.0	249.9	207.3
62,5°	329.8	361.2	352.4	337.4	351.3	387.3	415.1	423.8	402.5	347.1	258.8	209.0	152.8
65,0°	365.7	410.8	393.4	366.1	378.8	415.5	419.8	405.2	369.7	289.8	223.3	181.2	111.5
67,5°	475.5	532.7	511.4	470.6	466.2	470.3	412.9	383.3	326.1	240.4	207.7	145.1	77.1
70,0°	541.1	581.5	599.1	641.5	699.8	627.4	466.2	377.8	235.4	200.6	183.3	93.1	32.6
72,5°	407.6	427.6	509.6	664.1	802.4	717.3	544.2	314.9	166.3	213.7	120.9	30.9	16.2
75,0°	246.2	264.5	277.6	328.6	402.1	429.8	318.1	215.1	231.4	176.6	43.4	14.0	11.6
77,5°	93.3	138.1	128.7	130.6	145.2	140.9	88.4	120.4	200.4	113.6	14.2	10.2	8.3
80,0°	29.0	40.6	45.8	48.4	48.9	39.2	14.5	19.3	31.3	15.5	8.5	6.2	5.1
82,5°	7.0	8.7	10.9	12.4	6.5	13.3	5.2	3.5	4.0	2.8	2.9	2.7	2.5
85,0°	2.5	2.4	2.2	2.0	2.0	2.0	1.6	1.5	1.3	1.3	1.3	1.0	1.0
87,5°	1.3	1.3	1.3	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED				Bestell-Nr.: 5XE2R31G08JB EAN: 4069025149305								LP-Nummer 59538_58		
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siteco
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°	
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	
2,5°	264.1	264.7	265.0	265.5	265.8	266.0	254.1	252.7	252.0	251.3	249.9	248.7	247.5	
5,0°	276.5	277.4	278.2	279.0	279.4	279.6	252.9	250.3	247.5	245.1	242.6	240.3	238.0	
7,5°	288.6	289.8	290.7	291.5	292.1	292.5	252.2	247.5	243.3	239.7	235.8	232.7	230.1	
10,0°	299.2	300.1	301.2	302.0	302.6	302.6	251.6	245.2	239.6	234.8	230.3	226.7	224.1	
12,5°	307.5	308.1	308.7	309.4	309.6	309.8	251.8	243.7	236.5	230.9	225.4	222.3	220.0	
15,0°	312.3	312.0	312.2	312.5	312.5	312.5	252.3	242.2	234.1	226.9	221.9	218.5	216.3	
17,5°	315.9	314.3	313.4	313.1	312.8	312.9	252.5	240.7	231.1	223.7	218.6	215.3	212.6	
20,0°	316.9	314.9	313.3	311.8	311.3	311.2	252.9	239.7	228.7	221.2	216.2	212.2	207.6	
22,5°	317.2	314.1	311.8	310.2	309.1	308.9	252.5	237.9	226.0	218.4	213.4	208.2	200.7	
25,0°	317.2	314.4	311.8	309.4	307.8	307.7	252.2	235.8	223.1	215.4	209.5	201.4	194.1	
27,5°	318.6	315.5	312.6	310.2	308.7	308.7	252.3	234.2	220.7	211.9	203.6	193.1	183.9	
30,0°	320.9	318.1	314.3	311.1	309.3	308.9	254.6	234.1	218.7	208.7	196.9	183.9	171.6	
32,5°	325.2	322.1	318.3	315.3	313.4	312.7	256.0	233.4	216.4	204.3	188.2	171.8	154.5	
35,0°	333.0	329.2	325.4	322.1	319.9	319.2	258.1	233.4	214.1	199.3	179.0	157.4	134.1	
37,5°	343.1	339.8	336.7	333.6	331.9	331.1	256.3	230.9	210.2	192.2	168.0	141.7	114.8	
40,0°	360.0	358.4	357.7	354.8	353.2	352.5	254.2	226.4	204.5	183.7	155.9	124.9	99.4	
42,5°	383.8	385.0	385.3	381.7	379.0	378.1	249.1	218.4	193.8	170.3	140.9	110.7	86.3	
45,0°	412.5	413.9	412.7	407.8	403.4	402.0	244.4	208.8	179.6	151.5	122.7	97.5	74.3	
47,5°	431.9	419.1	401.0	382.9	370.4	366.1	243.2	201.6	166.1	130.5	103.5	85.3	64.9	
50,0°	396.5	359.5	329.9	307.1	292.2	288.0	247.0	199.5	154.8	110.5	84.9	72.4	57.4	
52,5°	326.1	280.0	250.8	231.5	218.8	215.0	251.4	198.7	147.9	93.2	68.1	60.2	52.1	
55,0°	257.8	216.1	191.0	175.0	163.6	160.6	257.4	200.1	143.2	80.9	54.9	50.5	49.7	
57,5°	209.3	172.2	145.8	127.8	116.2	112.4	260.4	199.2	139.4	73.0	45.5	44.0	46.7	
60,0°	162.7	129.1	107.8	95.3	88.6	87.0	260.2	198.1	139.8	72.6	42.0	38.5	42.9	
62,5°	121.1	93.2	79.2	72.8	66.6	64.1	261.6	198.3	141.4	74.7	43.1	36.4	39.2	
65,0°	88.5	62.5	47.9	44.8	41.5	40.3	279.6	207.0	143.0	77.4	44.2	35.7	35.2	
67,5°	45.4	31.8	26.8	24.3	22.6	22.2	347.1	234.7	143.9	79.3	43.6	33.8	31.5	
70,0°	21.6	17.7	16.0	15.3	14.5	14.2	458.1	300.3	160.0	82.8	41.8	33.2	28.4	
72,5°	13.7	12.2	11.3	10.7	10.2	10.0	423.8	320.2	207.5	97.4	41.2	31.7	25.8	
75,0°	10.1	9.0	8.1	7.7	7.2	7.2	209.9	193.5	168.4	77.5	35.6	28.6	23.1	
77,5°	7.0	6.1	5.4	5.1	4.7	4.6	67.8	68.8	55.1	23.2	21.9	22.0	18.9	
80,0°	4.1	3.7	3.2	2.9	2.8	2.8	19.2	18.9	14.7	9.8	10.9	12.8	12.6	
82,5°	2.3	2.1	1.9	1.7	1.6	1.7	5.4	5.0	4.9	5.3	5.5	6.3	6.2	
85,0°	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	2.5	2.6	2.7	2.7	2.7	2.5	2.3	
87,5°	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	1.3	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED				Bestell-Nr.: 5XE2R31G08JB EAN: 4069025149305								LP-Nummer 59538_58	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	0.4	0.4
2,5°	246.5	245.9	245.1	244.3	243.7	243.5	243.2	242.8	242.7	242.6	242.6	3.0	3.4
5,0°	235.9	234.5	233.1	231.7	230.7	230.0	229.4	228.9	228.8	228.9	228.8	6.1	9.5
7,5°	227.6	226.1	224.9	223.7	222.9	222.6	222.1	222.1	222.1	222.1	222.1	9.1	18.6
10,0°	222.0	220.7	219.9	219.3	218.8	218.6	218.4	218.3	218.2	218.1	218.1	12.2	30.8
12,5°	218.2	217.1	216.1	215.2	214.2	213.1	211.9	211.4	211.0	210.6	210.7	15.3	46.1
15,0°	214.8	212.9	210.8	208.0	205.7	204.0	202.3	201.1	200.4	200.0	199.9	18.3	64.4
17,5°	209.5	205.5	202.2	199.0	195.7	192.5	188.9	185.6	183.2	181.5	180.9	21.2	85.6
20,0°	202.1	198.0	193.3	188.5	182.0	175.6	170.1	166.1	163.3	161.6	161.0	23.8	109.5
22,5°	194.9	188.8	182.1	173.1	165.0	158.5	153.6	150.5	148.6	147.4	147.0	26.4	135.8
25,0°	186.5	177.8	167.1	157.6	150.1	145.3	142.3	140.5	139.5	138.9	138.8	28.9	164.7
27,5°	174.2	161.1	149.5	141.3	136.2	133.3	132.5	132.7	132.9	132.8	132.9	31.3	196.0
30,0°	156.2	142.0	131.9	125.7	123.8	123.9	124.9	126.0	126.9	127.3	127.5	33.6	229.6
32,5°	135.4	121.4	112.6	109.8	110.7	114.2	118.5	121.7	121.8	121.3	121.0	35.8	265.4
35,0°	114.0	99.7	92.6	93.1	99.5	105.7	107.7	106.6	103.5	100.4	99.0	37.8	303.2
37,5°	94.9	80.9	76.9	81.3	86.7	87.6	84.6	80.5	76.5	73.4	72.1	39.4	342.6
40,0°	79.0	67.7	66.9	70.7	70.9	68.6	66.0	62.0	57.9	55.1	54.0	41.4	383.9
42,5°	67.7	60.7	61.9	61.8	61.0	59.2	55.0	51.3	49.1	47.7	47.2	43.6	427.6
45,0°	60.1	58.1	57.9	56.8	55.7	51.4	47.8	45.6	44.2	43.4	43.1	46.0	473.6
47,5°	56.2	56.3	54.5	54.0	50.0	45.6	43.0	41.3	40.4	39.9	39.7	47.5	521.1
50,0°	54.3	53.5	52.3	49.5	44.0	40.7	38.7	37.2	36.5	36.0	35.9	46.9	568.0
52,5°	53.7	50.6	49.0	44.4	39.0	36.3	34.6	33.7	33.1	32.8	32.8	45.3	613.2
55,0°	52.1	46.9	44.8	38.9	34.5	32.5	31.1	30.3	29.8	29.5	29.6	43.5	656.8
57,5°	46.5	42.6	39.5	33.8	30.7	28.8	27.2	26.5	26.2	25.9	26.0	41.9	698.7
60,0°	41.1	38.6	35.1	29.5	26.9	25.3	24.1	23.7	23.2	23.0	23.0	40.6	739.3
62,5°	36.4	35.1	30.1	25.4	23.4	22.0	21.3	20.8	20.3	20.1	20.1	39.5	778.8
65,0°	32.6	31.7	25.8	21.6	20.4	19.1	18.5	17.8	17.3	17.0	17.0	39.3	818.1
67,5°	28.8	27.9	22.6	18.5	17.3	16.3	15.5	14.9	14.3	14.0	13.9	42.2	860.3
70,0°	25.5	24.4	19.6	15.9	14.8	13.8	12.9	12.0	11.2	10.8	10.7	47.5	907.8
72,5°	21.9	20.1	16.4	13.5	12.2	10.9	9.5	8.3	7.6	7.2	7.2	45.6	953.4
75,0°	18.4	15.9	13.0	10.7	9.3	8.6	6.7	5.6	5.1	4.8	4.8	28.3	981.6
77,5°	14.5	11.7	9.1	7.2	6.3	6.0	4.2	3.4	2.9	2.7	2.7	12.7	994.3
80,0°	10.2	7.7	5.5	4.4	3.9	3.5	2.5	1.8	1.4	1.1	1.0	3.8	998.2
82,5°	5.4	4.1	3.0	2.3	1.8	1.6	1.3	1.0	0.8	0.6	0.4	1.2	999.3
85,0°	2.1	1.8	1.5	1.2	0.9	0.8	0.6	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4	999.8
87,5°	1.1	1.0	0.9	0.8	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2R31G08JB EAN: 4069025149305	LP-Nummer 59538_58
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		sit eco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	9400	71.6	74.6	73.1
95	241	252	8919	67.1	69.8	68.4
90	229	250	8475	63.2	65.6	64.4
85	216	248	7994	58.9	61.2	60.0
80	203	246	7513	54.8	56.8	55.8
75	190	243	7031	50.7	52.7	51.7
70	178	241	6587	47.1	48.9	48.0
65	165	238	6106	43.3	44.9	44.1
60	152	235	5625	39.6	41.1	40.4
55	140	232	5181	36.2	37.5	36.8
50	127	229	4700	32.7	33.8	33.2
45	114	225	4219	29.2	30.3	29.8
40	102	221	3775	26.1	27.0	26.6
35	89	216	3294	22.7	23.5	23.1
30	76	210	2813	19.5	20.1	19.8
25	63	203	2331	16.3	16.9	16.6
20	51	195	1887	13.6	14.0	13.8
15	38	184	1406	10.6	10.8	10.7
10	26	171	962	8.0	8.1	8.0

Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 5°C	
---	--

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	9400	70.3	71.9	71.1
95	241	252	8919	66.0	67.6	66.8
90	229	250	8475	62.2	63.6	62.9
85	216	248	7994	58.1	59.4	58.8
80	203	246	7513	54.2	55.3	54.8
75	190	243	7032	50.3	51.3	50.8
70	178	241	6588	46.7	47.7	47.2
65	165	238	6107	43.0	43.9	43.4
60	152	235	5626	39.4	40.2	39.8
55	140	232	5181	36.0	36.8	36.4
50	127	229	4700	32.7	33.3	33.0
45	114	225	4219	29.1	29.8	29.4
40	102	221	3775	26.1	26.6	26.4
35	89	216	3294	22.7	23.2	23.0
30	76	210	2813	19.5	19.9	19.7
25	63	203	2332	16.4	16.8	16.6
20	51	195	1888	13.7	13.9	13.8
15	38	184	1406	10.7	10.8	10.8
10	26	171	962	8.0	8.1	8.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2R31G08JB EAN: 4069025149305	LP-Nummer 59538_58
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 15°C
		siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	9400	70.9	73.6	72.2
95	241	252	8918	66.5	69.1	67.8
90	229	250	8474	62.5	65.0	63.8
85	216	248	7993	58.5	60.6	59.6
80	203	246	7512	54.4	56.4	55.4
75	191	244	7068	50.8	52.6	51.7
70	178	241	6587	46.9	48.6	47.8
65	165	238	6106	43.1	44.7	43.9
60	152	235	5625	39.5	40.8	40.2
55	140	232	5181	36.1	37.4	36.8
50	127	229	4700	32.6	33.7	33.2
45	114	225	4219	29.1	30.2	29.6
40	102	221	3775	26.1	27.0	26.6
35	89	216	3294	22.7	23.5	23.1
30	76	210	2812	19.5	20.2	19.8
25	64	204	2368	16.6	17.2	16.9
20	51	195	1887	13.6	14.0	13.8
15	38	184	1406	10.6	10.9	10.8
10	26	171	962	7.9	8.1	8.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2R31G08JB EAN: 4069025149305	LP-Nummer 59538_58
Lichtstrom-Tabelle		siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	9400.0	71.6
5.0	9400.0	70.3
15.0	9400.0	70.9