

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Streetlight 21 mini LED**

**Bestell-Nr.: 5XE2R31Y08GB**  
**EAN: 4069025149442**

**LP-Nummer**  
**59535\_56**



<b>Ausführung</b>	Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface oben/unten
<b>Optik</b>	direkt, asymmetrisch breit strahlend P08B001
<b>Abdeckung</b>	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
<b>Bestückung</b>	LED 3000 K   CRI ≥ 70
<b>Betriebsgerät</b>	EVG SITECO iQ - Smart Interface
<b>Bemessungswerte</b>	Nettolichtstrom = 5200 lm Systemleistung = 39.8 W Lichtausbeute = 130.7 lm/W

**Seriendokumentation**  
**18.01.2024**

**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C195-15**

**C200-20**

**C270-90**

**Imax: 1022 cd/klm**

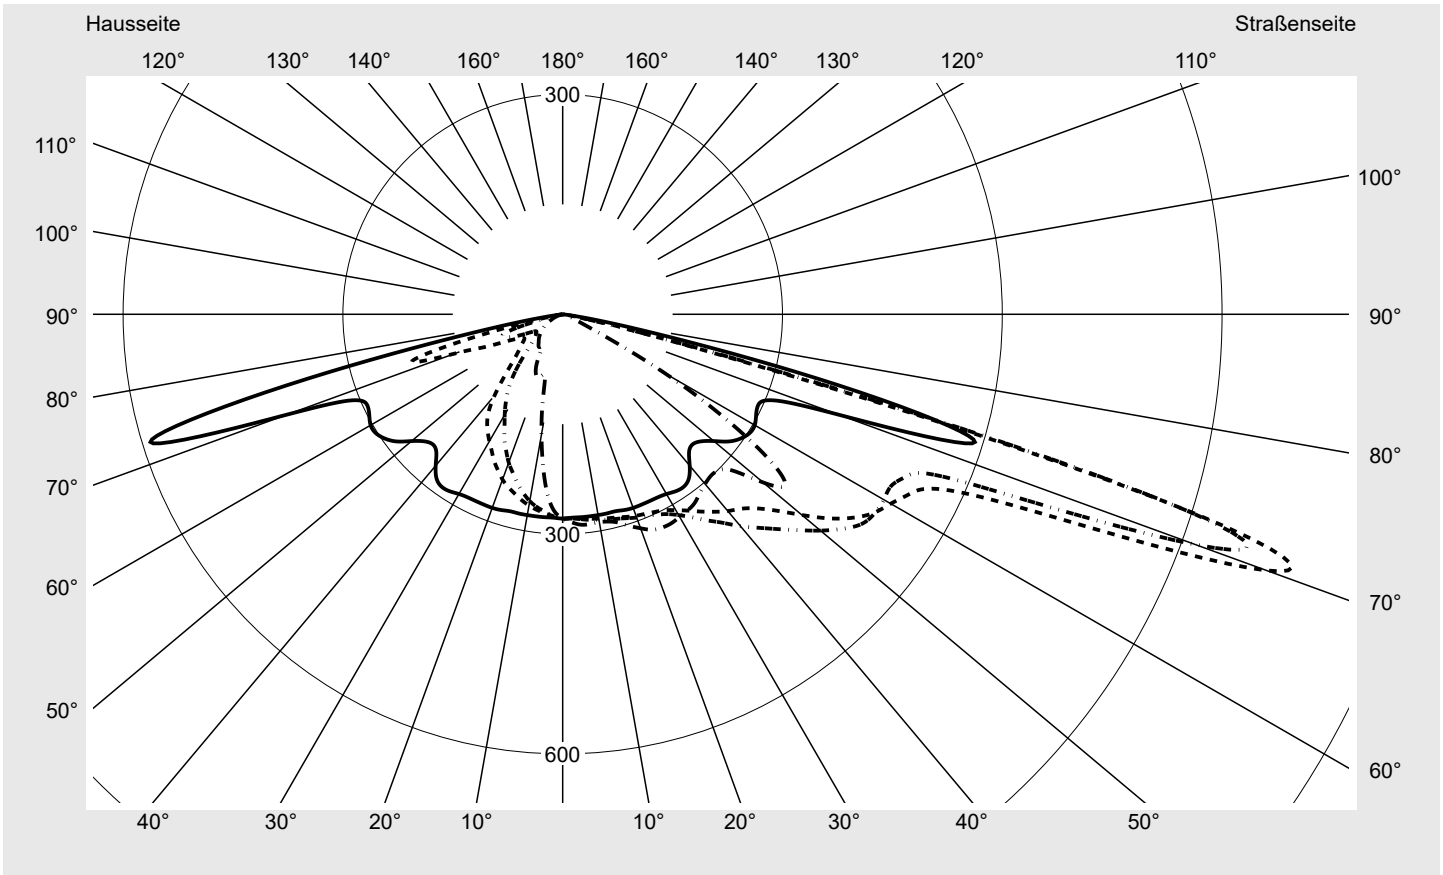

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse:	G3
Imax 70°	1022.3
Imax 80°	56.2
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Streetlight 21 mini LED	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XE2R31Y08GB <b>EAN:</b> 4069025149442	<b>LP-Nummer</b> 59535_56
---	---	------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 70°**    **KMK 67.5°**    **KMK 65°**    **KMK 62.5°**    **siteco**

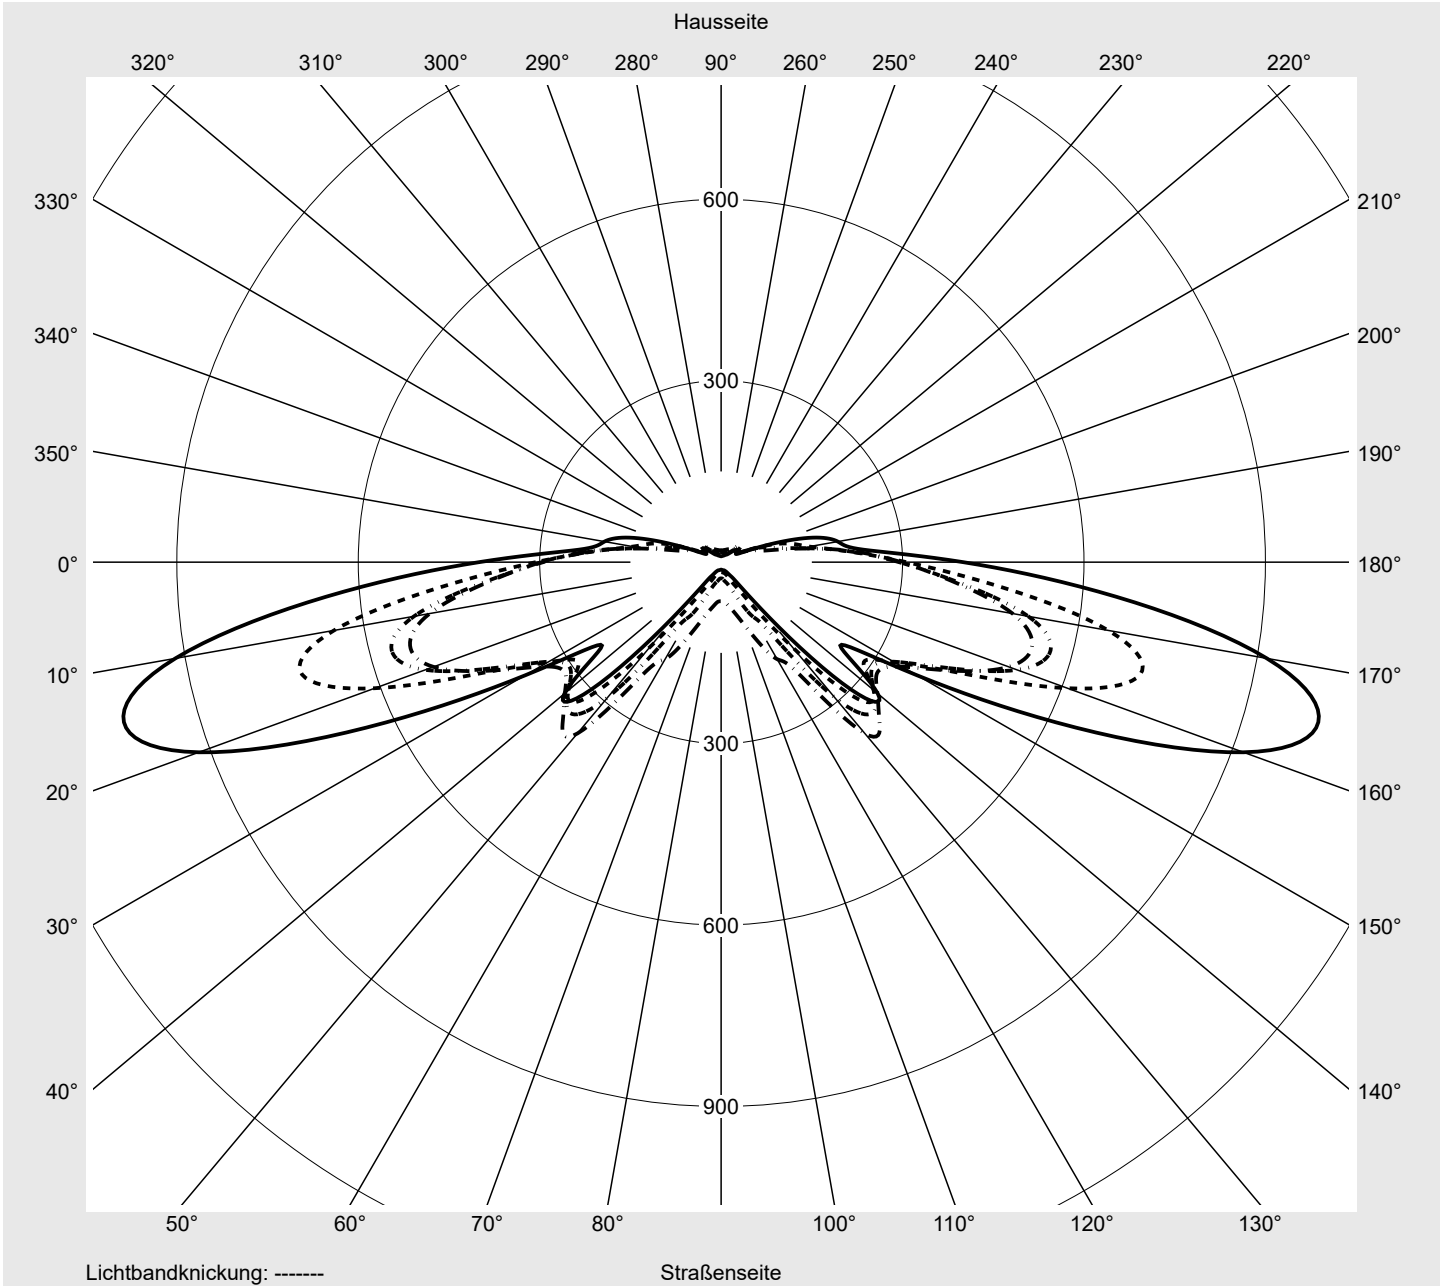

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 mini LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE2R31Y08GB</b> <b>EAN: 4069025149442</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59535_56</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8
2,5°	277.9	277.8	278.3	278.5	279.1	279.5	279.7	280.3	281.1	281.1	281.8	282.0	282.5
5,0°	278.0	278.0	278.8	279.6	280.7	281.8	282.5	283.4	284.3	284.7	285.3	285.7	286.3
7,5°	278.2	278.8	279.7	281.6	283.0	284.3	285.2	285.8	286.5	286.6	286.8	287.0	287.2
10,0°	278.3	279.3	281.1	283.2	284.8	286.1	286.8	287.1	287.4	287.5	287.6	287.5	287.6
12,5°	278.4	280.6	282.9	285.1	287.1	288.1	288.1	288.3	288.6	288.3	288.2	288.3	288.1
15,0°	278.3	281.8	284.2	287.0	288.9	289.7	290.4	290.4	290.4	290.5	290.7	291.2	291.5
17,5°	280.1	284.2	287.0	289.9	291.8	292.6	293.2	293.3	294.2	295.6	296.5	297.9	299.1
20,0°	281.2	286.5	289.9	292.7	295.2	296.4	297.4	298.7	300.7	302.2	304.8	306.3	307.6
22,5°	281.2	288.0	291.8	294.7	298.0	300.7	303.7	306.7	309.6	312.0	314.3	316.4	318.0
25,0°	281.2	289.0	293.5	297.6	302.0	305.6	310.8	316.1	320.1	323.0	325.6	327.5	328.0
27,5°	281.6	290.6	296.3	301.5	307.4	313.2	319.9	326.8	332.3	336.2	338.0	338.5	336.9
30,0°	283.2	294.4	301.5	308.8	316.5	324.6	332.6	340.2	345.8	350.2	351.0	348.3	344.3
32,5°	286.5	299.7	308.4	317.7	328.5	340.0	349.8	357.0	362.1	365.5	364.2	358.0	349.5
35,0°	287.6	303.8	315.5	328.7	343.4	357.5	368.6	376.7	381.4	382.7	377.3	366.1	353.1
37,5°	282.8	302.1	319.8	339.7	358.7	375.8	388.1	395.7	398.9	396.8	386.6	370.4	354.4
40,0°	269.7	294.5	321.2	350.6	377.6	398.0	410.2	417.0	415.9	407.6	392.5	373.6	355.1
42,5°	255.3	287.6	322.7	360.0	395.2	420.8	432.6	434.9	428.7	414.1	394.4	373.9	354.4
45,0°	251.0	289.5	331.0	374.7	414.6	444.9	453.6	450.5	436.8	415.6	393.7	371.5	352.8
47,5°	256.6	303.0	350.2	396.9	436.1	462.6	468.6	458.1	439.5	412.5	387.5	369.7	355.1
50,0°	269.2	324.0	378.1	426.2	459.3	475.7	475.8	456.8	430.3	401.5	381.2	373.1	369.5
52,5°	285.2	346.9	408.8	457.5	481.0	483.4	467.9	440.5	409.6	388.7	382.1	388.8	404.4
55,0°	295.9	364.8	434.7	484.0	498.6	480.9	443.0	412.5	385.1	377.3	391.6	422.7	440.8
57,5°	302.2	378.2	457.4	504.1	505.0	463.7	409.7	376.6	362.7	372.1	410.7	405.5	386.0
60,0°	302.7	385.2	474.2	517.0	506.3	445.5	376.2	342.3	346.6	374.1	408.1	323.4	289.9
62,5°	297.6	389.4	489.3	532.5	506.1	424.7	345.6	316.1	337.3	370.1	369.8	228.7	185.2
65,0°	294.2	397.3	515.7	563.9	520.7	414.1	329.1	304.9	329.7	352.9	292.0	146.3	103.0
67,5°	306.5	462.0	650.1	717.4	609.4	431.9	331.0	288.1	329.0	319.8	183.6	76.0	42.3
70,0°	400.3	655.6	916.4	1022.3	919.1	647.3	374.3	240.7	338.2	282.9	84.5	28.5	20.0
72,5°	586.0	762.4	853.4	904.4	899.0	672.4	361.6	293.9	353.5	133.4	22.0	16.9	14.5
75,0°	449.7	381.0	325.6	308.5	339.8	261.0	278.4	408.8	241.2	30.0	14.0	12.7	10.9
77,5°	187.6	136.4	104.4	83.4	66.4	31.3	81.0	143.9	55.8	10.9	9.4	9.1	7.9
80,0°	56.2	38.7	28.1	20.2	12.5	7.1	6.9	10.5	5.9	5.4	6.4	5.7	5.0
82,5°	9.6	8.1	6.9	5.8	4.4	3.9	3.4	3.0	2.7	2.5	2.7	2.4	2.4
85,0°	2.7	2.5	2.3	2.2	1.9	1.7	1.6	1.6	1.3	1.3	1.2	1.1	1.0
87,5°	1.5	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 mini LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE2R31Y08GB</b> <b>EAN: 4069025149442</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59535_56</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8
2,5°	282.9	283.2	283.5	283.8	284.1	284.2	277.4	276.4	276.1	275.6	274.5	273.9	273.1
5,0°	286.6	287.0	287.2	287.6	288.0	288.3	277.0	274.5	272.6	270.8	268.5	266.3	264.1
7,5°	287.4	287.5	287.8	288.2	288.3	288.6	276.2	272.6	269.3	265.7	261.4	256.5	251.1
10,0°	287.2	287.1	287.2	287.7	288.3	288.1	275.3	270.3	265.0	258.9	250.7	242.0	231.8
12,5°	288.1	288.2	288.7	289.2	289.4	289.8	274.1	267.4	259.7	249.5	236.8	222.9	208.7
15,0°	292.0	292.1	292.7	293.8	294.2	294.4	273.1	264.3	253.4	238.6	221.3	203.4	184.9
17,5°	299.9	300.3	300.8	301.6	302.6	302.8	273.2	261.7	247.2	226.6	204.9	181.7	160.7
20,0°	308.0	308.8	309.2	309.9	310.3	310.8	273.2	259.9	240.1	215.4	188.9	162.4	139.4
22,5°	318.6	318.4	318.1	317.7	317.8	318.3	271.5	255.2	230.6	201.6	170.3	143.2	114.9
25,0°	327.4	325.7	323.3	321.8	320.7	321.2	269.5	249.4	221.2	187.9	153.1	121.8	90.5
27,5°	334.3	330.2	326.2	323.3	321.5	321.5	266.7	243.2	210.0	171.9	135.7	99.1	71.1
30,0°	339.2	333.1	326.9	322.2	319.5	319.3	265.3	237.9	200.2	158.3	118.4	79.9	62.3
32,5°	341.5	333.3	325.9	320.7	318.1	317.3	264.9	232.9	190.4	145.0	101.3	66.5	60.1
35,0°	342.5	333.9	325.9	318.9	315.1	314.2	263.0	225.7	179.7	131.6	85.9	59.6	60.6
37,5°	342.0	331.6	322.7	314.3	309.4	307.4	254.3	213.3	165.2	116.7	73.0	56.4	60.0
40,0°	340.1	328.2	319.5	310.6	304.4	302.4	235.8	192.1	144.6	99.3	62.9	54.2	57.1
42,5°	337.2	325.3	318.1	307.7	301.1	299.2	216.4	169.2	122.0	81.3	56.4	52.1	54.2
45,0°	337.1	325.6	317.5	309.4	303.1	301.1	203.9	150.0	103.2	66.2	51.0	50.1	52.0
47,5°	343.8	336.0	329.8	323.8	318.2	316.4	200.2	139.3	88.8	56.2	48.4	48.6	50.7
50,0°	367.8	368.7	368.6	364.8	359.1	357.0	204.6	135.1	79.1	49.7	47.4	49.0	50.6
52,5°	419.9	422.4	412.8	399.2	386.2	382.4	211.0	133.0	72.3	46.2	47.5	49.5	49.6
55,0°	424.6	395.0	374.2	359.3	344.6	341.1	216.4	132.7	66.2	43.9	45.5	46.9	45.5
57,5°	353.8	310.6	285.4	270.3	259.7	257.6	218.5	130.4	61.9	43.1	41.0	41.0	39.3
60,0°	250.3	204.6	182.6	173.4	165.1	161.8	217.0	129.2	64.3	47.9	38.9	36.0	36.2
62,5°	145.5	108.8	86.7	74.0	66.0	64.6	214.2	129.0	73.8	58.1	41.2	33.5	34.8
65,0°	67.5	45.0	35.7	31.3	27.6	26.8	210.1	133.0	90.9	71.2	45.1	31.9	34.7
67,5°	26.8	20.8	18.5	17.5	16.8	16.4	208.5	148.3	118.6	81.6	45.1	29.9	33.7
70,0°	16.2	14.4	13.8	13.2	12.7	12.3	236.4	195.9	156.6	87.0	37.9	28.1	32.3
72,5°	12.8	11.4	10.8	10.2	9.6	9.4	409.6	322.7	215.6	78.7	30.0	27.9	29.6
75,0°	9.7	8.6	7.9	7.5	7.1	7.0	414.6	266.9	148.4	43.3	26.7	27.7	25.5
77,5°	6.7	5.8	5.3	5.0	4.7	4.6	158.3	92.5	50.4	16.7	18.7	22.5	20.1
80,0°	4.0	3.5	3.0	2.9	2.7	2.7	44.1	27.3	12.5	8.6	10.0	12.3	11.7
82,5°	2.2	2.1	1.8	1.8	1.7	1.7	10.0	6.4	4.8	4.8	5.1	5.3	5.2
85,0°	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8	1.0	2.8	2.8	2.8	2.7	2.5	2.4	2.2
87,5°	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.3	1.3	1.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 mini LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE2R31Y08GB</b> <b>EAN: 4069025149442</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59535_56</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	0.4	0.4
2,5°	272.2	271.8	271.0	270.4	269.8	269.5	269.2	268.7	268.6	268.6	268.5	3.3	3.7
5,0°	261.5	258.9	256.5	253.9	251.4	249.4	247.6	246.1	245.0	244.4	244.3	6.5	10.2
7,5°	244.8	238.5	232.3	226.9	221.6	217.2	213.5	210.6	208.6	207.3	206.8	9.4	19.6
10,0°	221.4	211.9	203.1	194.5	186.1	179.5	174.5	171.0	168.5	167.1	166.7	12.0	31.6
12,5°	195.0	181.2	169.8	160.0	151.3	144.4	138.5	134.0	131.0	128.9	128.4	14.2	45.8
15,0°	167.9	153.5	140.2	128.2	117.7	109.1	102.7	98.6	95.9	94.7	94.3	16.3	62.0
17,5°	142.2	124.6	108.6	95.7	87.6	83.9	83.1	83.8	84.7	85.5	85.9	18.4	80.4
20,0°	116.6	96.4	83.1	78.2	78.6	81.3	84.5	87.3	89.3	90.3	90.9	20.8	101.2
22,5°	89.5	75.2	72.6	76.0	80.9	85.1	88.4	90.5	91.6	91.8	92.2	23.2	124.4
25,0°	71.4	68.6	73.3	79.7	85.5	88.8	90.0	89.7	88.7	87.4	87.1	25.6	150.0
27,5°	64.7	70.1	78.6	86.0	89.6	90.0	87.9	84.8	81.5	78.7	77.4	28.0	178.0
30,0°	64.8	74.0	83.0	87.6	87.7	84.1	78.9	73.3	68.2	64.5	62.9	30.3	208.3
32,5°	67.5	77.3	83.7	84.9	81.4	75.6	69.2	63.0	57.6	53.9	52.5	32.7	241.0
35,0°	69.5	77.5	81.3	79.5	74.6	69.1	63.6	59.6	56.8	55.4	54.7	35.2	276.2
37,5°	66.9	72.0	72.9	70.1	66.3	64.1	63.0	61.0	57.8	55.1	54.2	37.4	313.5
40,0°	61.1	63.3	62.3	60.6	62.2	62.0	58.2	55.0	53.0	51.5	51.0	39.1	352.7
42,5°	56.2	56.2	55.5	58.5	59.0	54.9	52.9	51.4	50.1	49.0	48.4	40.8	393.5
45,0°	53.0	52.6	55.5	57.6	52.9	50.7	49.0	47.7	46.7	46.0	45.7	42.7	436.2
47,5°	51.0	53.0	57.0	52.2	48.3	46.4	45.0	44.0	43.2	42.7	42.6	45.2	481.4
50,0°	50.3	54.8	53.7	46.7	43.9	42.3	41.2	40.5	39.8	39.4	39.2	48.5	529.9
52,5°	49.2	54.1	48.4	42.2	39.7	38.5	37.5	36.4	35.8	35.3	35.3	52.1	582.0
55,0°	47.2	51.3	42.8	37.7	35.7	34.3	33.3	32.8	32.2	31.9	31.9	53.0	634.9
57,5°	46.8	46.6	37.7	33.1	31.7	30.7	29.9	29.5	29.0	28.8	28.8	50.6	685.5
60,0°	45.6	41.7	32.2	29.5	28.5	27.6	26.4	25.5	24.7	24.2	24.2	46.4	731.9
62,5°	43.5	35.8	28.2	26.2	24.8	23.3	21.9	20.9	20.2	19.7	19.8	41.6	773.6
65,0°	39.3	31.9	24.7	22.4	20.8	19.0	17.8	17.1	16.4	16.2	16.2	38.9	812.4
67,5°	35.7	27.6	20.9	18.1	16.8	15.5	14.4	13.8	13.5	13.3	13.3	40.2	852.7
70,0°	31.4	23.6	17.7	15.1	13.8	12.3	11.5	10.8	10.3	9.9	9.7	49.7	902.3
72,5°	26.8	19.7	14.6	12.0	10.5	9.1	8.2	7.7	7.3	6.8	6.8	52.1	954.4
75,0°	22.1	15.8	11.6	9.2	7.7	6.8	5.8	5.3	4.8	4.6	4.6	30.6	985.0
77,5°	16.3	11.4	8.2	6.4	5.3	4.4	3.7	3.1	2.9	2.7	2.7	10.4	995.4
80,0°	9.8	6.7	5.0	4.0	3.1	2.5	2.1	1.7	1.3	1.0	1.0	2.9	998.4
82,5°	4.5	3.5	2.8	2.1	1.6	1.3	1.1	1.0	0.7	0.6	0.5	1.0	999.3
85,0°	1.9	1.7	1.5	1.1	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	999.8
87,5°	1.2	1.1	0.8	0.8	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 mini LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE2R31Y08GB</b> <b>EAN: 4069025149442</b>	<b>LP-Nummer</b> 59535_56
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>siteco</b>
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	5200	39.8	41.2	40.5
95	241	252	4934	37.3	38.6	38.0
90	229	250	4688	35.0	36.3	35.6
85	216	248	4422	32.7	33.8	33.2
80	203	246	4156	30.4	31.4	30.9
75	190	243	3890	28.1	29.1	28.6
70	178	241	3644	26.1	27.0	26.6
65	165	238	3378	24.0	24.8	24.4
60	152	235	3112	21.9	22.7	22.3
55	140	232	2866	20.0	20.7	20.4
50	127	229	2600	18.0	18.7	18.4
45	114	225	2334	16.1	16.6	16.4
40	102	221	2088	14.3	14.8	14.6
35	89	216	1822	12.5	12.9	12.7
30	76	210	1556	10.7	11.0	10.8
25	63	203	1290	8.9	9.2	9.0
20	51	195	1044	7.3	7.5	7.4
15	38	184	778	5.6	5.8	5.7
10	25	169	512	4.0	4.1	4.0
9	24	168	491	3.8	4.0	3.9

## Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 5°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	5200	39.4	40.5	40.0
95	241	252	4934	36.9	38.0	37.4
90	229	250	4688	34.7	35.7	35.2
85	216	248	4422	32.4	33.4	32.9
80	203	246	4156	30.2	31.1	30.6
75	191	244	3910	28.2	29.0	28.6
70	178	241	3644	26.1	26.7	26.4
65	165	238	3378	23.9	24.6	24.2
60	152	235	3112	21.8	22.5	22.2
55	140	232	2866	20.0	20.5	20.2
50	127	229	2600	18.1	18.5	18.3
45	114	225	2334	16.1	16.5	16.3
40	102	221	2088	14.3	14.7	14.5
35	89	216	1822	12.5	12.8	12.6
30	76	210	1556	10.7	11.0	10.8
25	64	204	1310	9.0	9.2	9.1
20	51	195	1044	7.3	7.5	7.4
15	38	184	778	5.7	5.8	5.8
10	25	169	512	4.0	4.1	4.0
9	24	168	491	3.9	3.9	3.9

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 mini LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE2R31Y08GB</b> <b>EAN: 4069025149442</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59535_56</b>
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>Umgebungstemperatur: 15°C</b>
<b>siteco</b>		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	5200	39.5	40.8	40.2
95	241	252	4934	37.0	38.2	37.6
90	229	250	4688	34.8	36.0	35.4
85	216	248	4422	32.6	33.6	33.1
80	203	246	4156	30.2	31.2	30.7
75	191	244	3910	28.2	29.1	28.6
70	178	241	3644	26.0	26.9	26.4
65	165	238	3378	23.9	24.7	24.3
60	152	235	3112	21.9	22.5	22.2
55	140	232	2866	20.0	20.6	20.3
50	127	229	2600	18.0	18.6	18.3
45	114	225	2334	16.1	16.6	16.4
40	102	221	2088	14.3	14.7	14.5
35	89	216	1822	12.5	12.9	12.7
30	76	210	1556	10.7	11.0	10.8
25	64	204	1310	9.1	9.3	9.2
20	51	195	1044	7.3	7.5	7.4
15	38	184	778	5.6	5.7	5.6
10	25	169	512	4.0	4.1	4.0
9	24	168	491	3.8	3.9	3.8

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Streetlight 21 mini LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE2R31Y08GB</b> <b>EAN: 4069025149442</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59535_56</b>
---	---	-------------------------------------

<b>Lichtstrom-Tabelle</b>	<b>sITeco</b>
---------------------------	---------------

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	5200.0	39.8
5.0	5200.0	39.4
15.0	5200.0	39.5