

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Streetlight 21 mini LED



Bestell-Nr.: 5XE2U31Y08HB

EAN: 4069025149947

LP-Nummer

59536_54

Ausführung

Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface oben/unten

Optik

asymmetrisch, extrem breit strahlend (P0.8a)

Abdeckung

Einscheibensicherheitsglas (ESG)

Bestückung

LED 3000 K | CRI ≥ 70

Betriebsgerät

EVG SITECO iQ - Smart Interface


Bemessungswerte

Nettolichtstrom = 9830 lm
Systemleistung = 71.0 W
Lichtausbeute = 138.5 lm/W

Seriendokumentation

18.01.2024

siteco

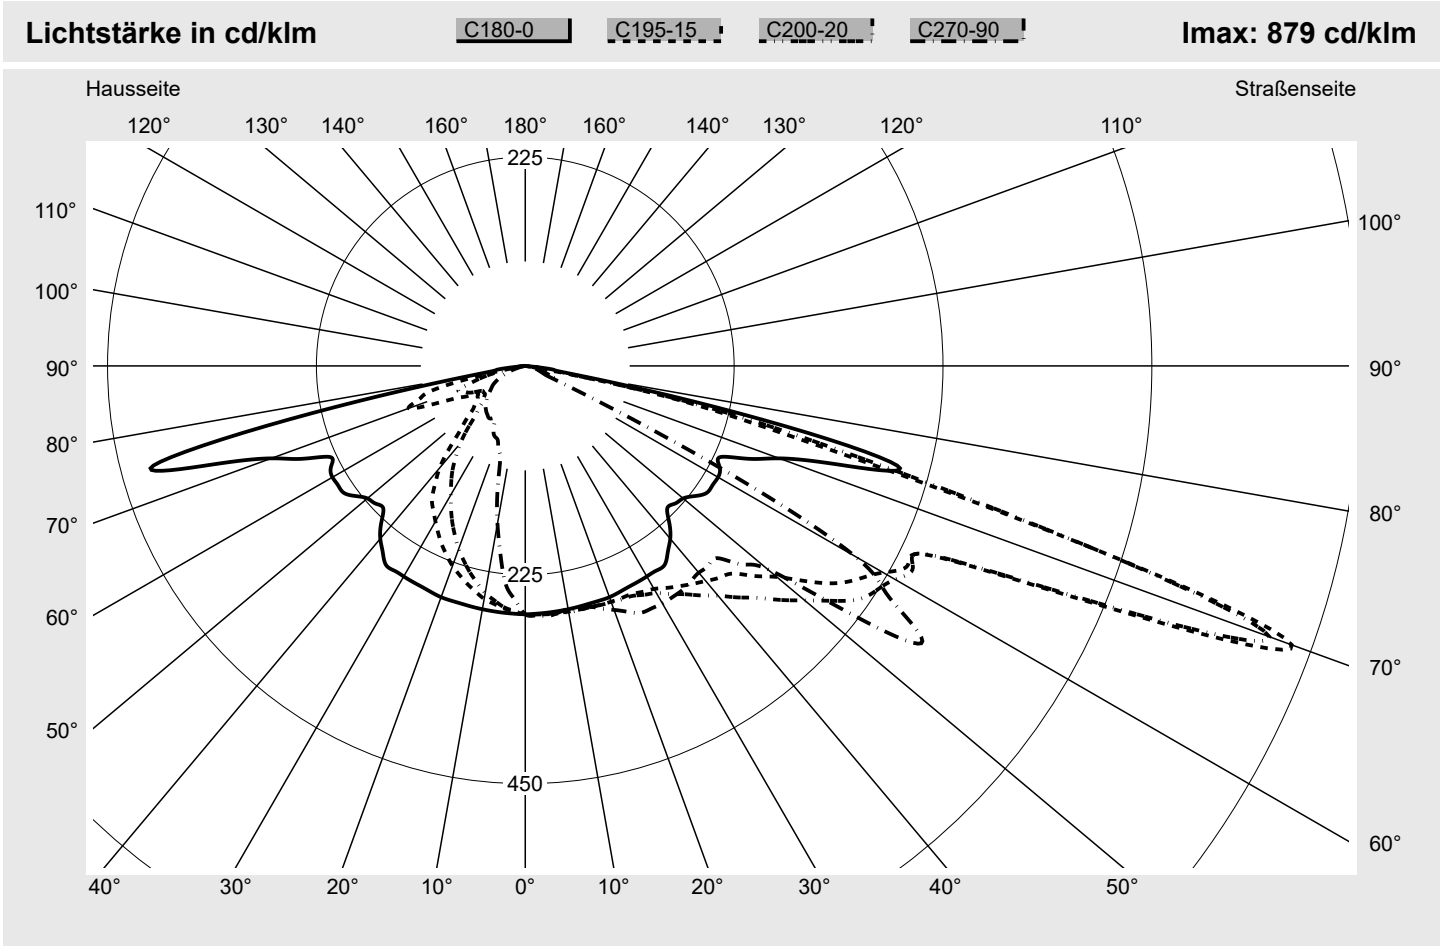

Leuchtenbetriebswirkungsgrade		Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Eta	100.0%	Klasse:	G3
Eta 0° - 90°	100.0%	Imax 70°	878.7
Eta 90° - 180°	0.0%	Imax 80°	57.3
		Imax 90°	0.0
		Imax >90°	0.0
		Imax >95°	0.0
Messbedingungen			
DIN EN 13032 und DIN 5032			

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 mini LED

Bestell-Nr.: 5XE2U31Y08HB
EAN: 4069025149947

LP-Nummer
59536_54

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 70°

KMK 67,5°

KMK 65°

KMK 62,5°

siteco

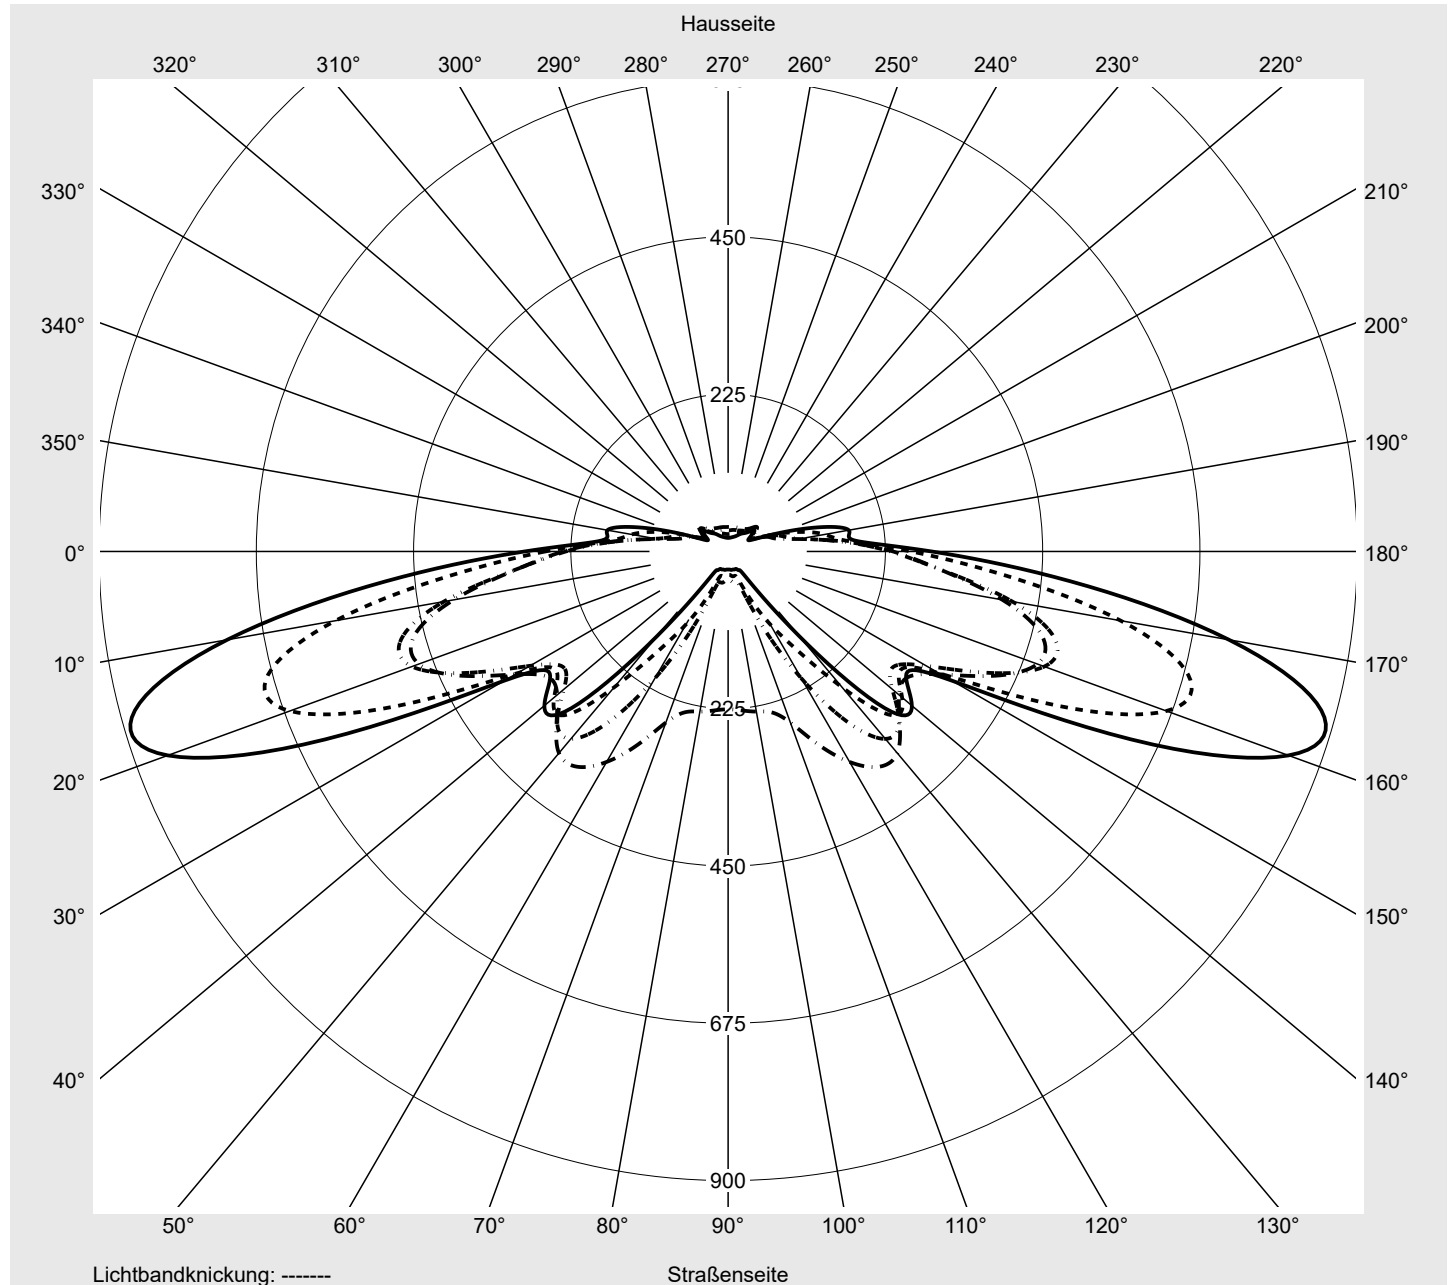

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED				Bestell-Nr.: 5XE2U31Y08HB EAN: 4069025149947								LP-Nummer 59536_54	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5
2,5°	267.2	267.2	267.4	267.7	268.0	268.2	268.3	268.4	268.7	268.6	268.6	268.7	268.7
5,0°	266.9	266.9	267.2	267.8	268.6	268.9	269.1	269.3	269.8	269.6	269.6	269.8	269.9
7,5°	266.5	266.7	267.4	268.3	269.0	269.1	269.0	269.1	269.2	269.0	268.6	268.3	268.2
10,0°	266.2	266.6	267.5	268.8	269.4	269.4	269.0	268.9	268.7	268.3	267.5	266.8	266.5
12,5°	265.7	266.8	267.7	268.9	269.3	269.2	268.7	268.4	268.0	267.7	267.2	266.8	266.7
15,0°	265.2	267.0	267.9	269.1	269.2	269.1	268.3	267.9	267.3	267.0	266.9	266.8	267.0
17,5°	265.2	267.9	268.8	269.7	270.1	270.0	269.8	269.8	269.9	270.4	270.8	271.1	271.6
20,0°	265.1	268.9	269.6	270.3	271.0	270.8	271.2	271.7	272.4	273.8	274.7	275.4	276.3
22,5°	264.0	268.4	269.8	270.7	272.2	273.3	274.8	276.9	278.7	280.6	282.2	283.8	285.0
25,0°	262.8	268.0	269.9	271.2	273.4	275.7	278.4	282.1	285.0	287.4	289.7	292.2	293.7
27,5°	262.3	269.0	271.7	274.3	277.9	281.8	286.1	291.1	295.3	299.0	301.4	302.9	302.7
30,0°	261.9	269.9	273.5	277.4	282.5	287.8	293.9	300.0	305.5	310.6	313.1	313.5	311.7
32,5°	261.8	271.7	277.3	283.5	291.4	299.5	307.7	315.0	321.0	325.6	326.4	323.2	318.0
35,0°	261.7	273.6	281.1	289.6	300.3	311.1	321.4	329.9	336.4	340.6	339.8	332.9	324.3
37,5°	252.3	268.4	281.4	296.0	311.7	326.6	338.9	348.1	353.7	354.6	350.3	339.3	327.6
40,0°	243.0	263.2	281.8	302.4	323.1	342.1	356.4	366.4	370.9	368.7	360.7	345.6	330.9
42,5°	229.8	256.4	281.5	309.4	338.2	363.9	378.3	385.7	385.6	377.9	365.2	348.0	332.0
45,0°	216.5	249.6	281.2	316.3	353.3	385.7	400.3	405.0	400.3	387.0	369.7	350.4	333.1
47,5°	219.3	258.6	295.9	335.0	373.2	403.4	416.6	415.9	404.4	385.7	366.0	350.2	338.2
50,0°	222.0	267.6	310.6	353.7	393.0	421.0	433.0	426.9	408.5	384.3	362.2	350.0	343.3
52,5°	230.3	281.2	331.6	380.9	415.7	432.1	429.8	415.1	391.8	372.1	363.5	370.8	388.4
55,0°	238.5	294.7	352.7	408.1	438.3	443.1	426.6	403.4	375.0	359.8	364.8	391.6	433.4
57,5°	239.2	300.2	368.4	426.7	449.2	436.9	401.3	371.3	353.4	354.2	384.0	423.0	459.6
60,0°	239.9	305.7	384.0	445.2	460.1	430.6	376.1	339.2	331.9	348.6	403.2	454.3	485.7
62,5°	236.0	306.5	398.6	464.7	470.8	420.8	351.7	313.7	319.3	347.2	376.6	376.0	347.7
65,0°	232.2	307.3	413.1	484.1	481.4	410.9	327.3	288.2	306.7	345.7	350.0	297.8	209.7
67,5°	261.7	400.0	570.4	681.4	667.3	523.6	348.4	299.5	324.9	331.4	253.7	172.7	120.4
70,0°	291.2	492.6	727.8	878.7	853.1	636.3	369.5	310.8	343.1	317.0	157.5	47.7	31.0
72,5°	353.0	430.5	526.3	594.6	600.5	549.8	505.8	527.8	350.6	186.2	90.1	34.6	25.1
75,0°	414.8	368.5	324.8	310.5	347.9	463.4	642.1	744.8	358.1	55.4	22.7	21.6	19.3
77,5°	236.0	205.6	178.8	168.2	183.7	239.0	334.0	387.5	184.9	33.3	17.6	16.7	14.7
80,0°	57.3	42.7	32.7	25.9	19.4	14.6	25.9	30.2	11.7	11.3	12.5	11.9	10.0
82,5°	30.0	22.6	17.5	14.0	10.7	8.3	13.9	16.1	6.8	6.6	7.4	7.1	6.4
85,0°	2.7	2.5	2.3	2.2	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.3	2.4	2.7
87,5°	1.4	1.3	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.4
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie				Bestell-Nr.: 5XE2U31Y08HB								LP-Nummer			
Streetlight 21 mini LED				EAN: 4069025149947								59536_54			
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siteco	
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°		
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5		
2,5°	268.8	268.7	268.8	268.9	268.9	269.0	266.5	265.7	264.9	264.3	263.2	262.1	260.9		
5,0°	270.0	269.8	270.0	270.2	270.3	270.5	265.5	264.0	262.3	261.0	259.0	256.8	254.3		
7,5°	268.1	268.0	267.8	268.0	268.1	268.3	264.6	261.7	258.5	254.8	250.1	245.2	240.0		
10,0°	266.2	266.2	265.6	265.7	265.9	266.2	263.7	259.4	254.8	248.5	241.2	233.7	225.8		
12,5°	266.6	266.7	266.6	266.8	267.1	267.4	262.2	256.2	248.7	239.4	229.0	218.0	206.6		
15,0°	267.0	267.3	267.5	267.9	268.3	268.7	260.7	253.0	242.7	230.3	216.7	202.2	187.3		
17,5°	271.9	272.4	272.7	273.3	273.7	274.2	260.0	249.6	236.0	220.1	202.7	184.7	166.5		
20,0°	276.9	277.5	277.9	278.7	279.1	279.7	259.3	246.2	229.2	209.9	188.8	167.2	145.7		
22,5°	285.7	286.0	285.3	285.9	286.0	286.6	256.1	240.7	220.9	197.9	173.1	148.9	124.7		
25,0°	294.5	294.4	292.7	293.2	293.0	293.5	253.0	235.1	212.5	186.0	157.4	130.7	103.7		
27,5°	301.7	299.6	296.6	295.1	294.3	294.5	249.8	229.0	203.1	173.2	142.1	112.9	90.5		
30,0°	308.9	304.7	300.5	297.1	295.6	295.6	246.5	222.9	193.6	160.4	126.8	95.2	77.3		
32,5°	313.0	307.3	302.0	297.5	295.4	295.3	243.8	216.9	184.3	148.5	113.2	85.2	75.5		
35,0°	317.0	310.0	303.6	298.0	295.1	294.9	241.1	211.0	175.1	136.5	99.5	75.1	73.7		
37,5°	317.8	309.7	303.3	296.8	293.1	292.9	227.5	194.9	159.3	122.5	89.6	70.6	71.2		
40,0°	318.5	309.4	303.1	295.7	291.1	290.8	213.8	178.8	143.5	108.6	79.7	66.1	68.6		
42,5°	318.9	309.7	303.7	297.1	292.4	291.8	194.6	156.5	121.9	92.6	71.9	63.8	66.0		
45,0°	319.2	310.1	304.3	298.5	293.8	292.9	175.4	134.2	100.3	76.6	64.1	61.5	63.3		
47,5°	329.8	326.0	323.9	321.0	317.3	316.6	170.5	122.9	87.3	67.9	61.3	60.6	62.1		
50,0°	340.3	341.9	343.4	343.5	340.8	340.4	165.5	111.6	74.4	59.3	58.4	59.8	60.9		
52,5°	405.0	419.9	430.4	434.7	431.6	430.6	167.0	108.2	68.4	56.2	56.5	57.5	57.6		
55,0°	469.7	498.0	517.3	525.9	522.3	520.8	168.4	104.8	62.4	53.0	54.6	55.3	54.3		
57,5°	478.3	480.2	474.1	472.9	468.6	465.7	167.5	102.3	61.0	53.3	50.4	50.0	50.6		
60,0°	486.8	462.4	430.8	419.9	414.9	410.5	166.7	99.7	59.6	53.6	46.2	44.6	46.9		
62,5°	304.6	260.5	238.2	232.6	228.3	225.8	164.6	102.3	71.0	60.8	46.8	42.1	46.4		
65,0°	122.3	58.5	45.5	45.3	41.7	41.1	162.5	104.9	82.5	68.0	47.5	39.6	45.8		
67,5°	75.0	42.9	36.1	36.0	33.8	33.5	171.9	140.1	107.9	72.2	44.8	36.5	43.4		
70,0°	27.6	27.3	26.7	26.8	26.0	25.9	181.3	175.3	133.4	76.4	42.1	33.3	41.1		
72,5°	22.7	22.0	21.3	21.1	20.5	20.3	265.1	189.7	120.0	62.2	33.7	27.5	35.0		
75,0°	17.7	16.6	15.9	15.3	15.0	14.8	348.9	204.0	106.7	47.9	25.3	21.8	29.0		
77,5°	13.1	12.5	11.5	11.1	10.8	10.6	193.6	113.1	59.4	29.8	17.4	15.8	20.3		
80,0°	8.4	8.3	7.2	6.9	6.6	6.5	38.3	22.1	12.2	11.8	9.4	9.8	11.6		
82,5°	5.4	5.2	4.5	4.3	4.1	4.0	20.5	12.5	7.6	7.4	6.0	6.3	7.0		
85,0°	2.3	2.1	1.8	1.7	1.6	1.5	2.8	2.8	2.9	2.9	2.7	2.7	2.5		
87,5°	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	1.4	1.4	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3		
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED				Bestell-Nr.: 5XE2U31Y08HB EAN: 4069025149947								LP-Nummer 59536_54	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												sīteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	0.4	0.4
2,5°	259.6	258.4	257.3	256.2	255.1	254.3	253.6	253.0	252.6	252.4	252.3	3.2	3.6
5,0°	251.7	249.4	247.1	244.9	242.7	241.1	239.8	238.5	237.7	237.3	237.2	6.2	9.8
7,5°	234.8	230.1	225.2	220.5	216.3	213.0	210.1	207.9	206.2	205.4	204.8	9.0	18.7
10,0°	217.9	210.8	203.4	196.1	189.9	184.8	180.4	177.3	174.8	173.4	172.5	11.5	30.2
12,5°	195.6	185.0	175.2	166.1	158.0	151.4	146.3	142.8	140.4	139.1	138.4	13.6	43.8
15,0°	173.3	159.2	147.1	136.1	126.1	118.1	112.2	108.3	106.0	104.7	104.3	15.5	59.4
17,5°	149.3	133.3	121.0	111.9	105.2	100.8	98.1	96.7	95.8	95.3	95.2	17.6	76.9
20,0°	125.4	107.5	94.9	87.6	84.4	83.5	84.0	85.2	85.7	85.9	86.1	19.5	96.4
22,5°	105.4	93.2	87.8	86.3	86.0	85.8	85.4	85.1	84.3	83.6	83.3	21.7	118.1
25,0°	85.5	78.9	80.6	84.9	87.6	88.0	86.8	84.9	82.9	81.2	80.5	23.8	141.9
27,5°	81.2	81.9	85.3	88.0	88.0	85.8	82.5	79.3	76.2	74.0	73.1	26.1	168.0
30,0°	77.0	84.8	90.0	91.2	88.3	83.6	78.3	73.6	69.6	66.7	65.7	28.2	196.2
32,5°	79.1	85.7	88.8	87.8	84.1	79.6	75.2	71.9	69.4	67.7	67.1	30.6	226.8
35,0°	81.2	86.7	87.6	84.5	79.9	75.6	72.2	70.2	69.3	68.6	68.4	32.9	259.7
37,5°	76.3	79.2	78.9	77.1	76.1	74.0	71.1	69.2	67.9	67.1	66.7	34.9	294.6
40,0°	71.3	71.6	70.3	69.7	72.4	72.5	70.0	68.2	66.6	65.5	65.1	36.8	331.3
42,5°	67.4	67.5	68.8	69.1	68.9	68.5	66.8	65.5	64.3	63.3	62.9	38.5	369.8
45,0°	63.5	63.4	67.3	68.6	65.4	64.6	63.6	62.8	62.0	61.1	60.7	40.2	410.1
47,5°	62.2	64.8	65.8	64.2	61.6	61.0	60.1	59.3	58.4	57.5	57.2	42.8	452.8
50,0°	60.9	66.1	64.2	59.8	57.9	57.4	56.6	55.8	54.8	53.9	53.6	45.3	498.1
52,5°	59.8	63.6	59.5	55.6	53.9	53.3	52.6	51.7	50.6	49.9	49.7	50.1	548.1
55,0°	58.6	61.0	54.8	51.4	50.0	49.2	48.5	47.6	46.5	45.9	45.9	55.0	603.1
57,5°	57.5	56.2	50.1	47.2	46.0	45.1	44.4	43.8	43.2	42.8	42.8	55.3	658.4
60,0°	56.4	51.4	45.4	43.1	42.0	41.0	40.4	40.0	39.8	39.7	39.6	55.4	713.8
62,5°	54.0	47.8	42.0	39.7	38.3	37.1	36.5	36.0	35.5	35.1	35.0	47.7	761.5
65,0°	51.6	44.2	38.6	36.3	34.6	33.2	32.5	31.9	31.2	30.5	30.5	39.5	800.9
67,5°	48.3	41.4	36.3	33.4	30.6	28.5	27.4	26.5	25.7	25.0	24.9	43.3	844.2
70,0°	45.1	38.6	34.0	30.6	26.6	23.9	22.2	21.1	20.1	19.6	19.4	47.1	891.3
72,5°	38.7	34.3	30.3	25.9	21.5	18.5	16.7	15.5	14.5	14.0	13.8	42.6	933.9
75,0°	32.4	30.0	26.6	21.3	16.4	13.1	11.3	10.0	9.0	8.3	8.1	37.9	971.7
77,5°	22.7	22.3	20.0	15.8	11.7	9.2	7.7	6.6	5.6	4.9	4.7	21.1	992.8
80,0°	13.0	14.5	13.5	10.3	7.0	5.2	4.2	3.1	2.2	1.5	1.3	4.0	996.9
82,5°	7.7	8.3	7.6	6.0	4.2	3.2	2.6	2.0	1.5	1.0	0.9	2.3	999.2
85,0°	2.3	2.1	1.8	1.7	1.5	1.3	1.0	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	999.7
87,5°	1.1	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2U31Y08HB EAN: 4069025149947	LP-Nummer 59536_54
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	9830	71.0	75.2	73.1
95	241	252	9327	66.0	69.9	68.0
90	229	250	8862	61.7	65.3	63.5
85	216	248	8359	57.1	60.4	58.8
80	203	246	7856	52.8	55.8	54.3
75	190	243	7353	48.6	51.4	50.0
70	178	241	6889	44.8	47.4	46.1
65	165	238	6386	41.0	43.3	42.2
60	152	235	5883	37.3	39.3	38.3
55	140	232	5418	33.9	35.8	34.8
50	127	229	4915	30.4	32.0	31.2
45	114	225	4412	27.1	28.5	27.8
40	102	221	3947	24.1	25.4	24.8
35	89	216	3444	20.9	22.0	21.4
30	76	210	2941	18.0	18.9	18.4
25	63	203	2438	15.1	15.8	15.4
20	51	195	1974	12.5	13.1	12.8
15	38	184	1471	9.6	10.1	9.8
11	28	173	1084	7.4	7.7	7.6

Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 5°C	
--	--

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	9830	69.1	72.1	70.6
95	241	252	9327	64.5	67.3	65.9
90	229	250	8862	60.4	63.0	61.7
85	216	248	8359	56.1	58.5	57.3
80	203	246	7856	51.9	54.1	53.0
75	191	244	7392	48.3	50.3	49.3
70	178	241	6889	44.3	46.2	45.2
65	165	238	6385	40.6	42.3	41.4
60	152	235	5882	37.0	38.5	37.8
55	140	232	5418	33.7	35.1	34.4
50	127	229	4915	30.3	31.5	30.9
45	114	225	4412	27.0	28.1	27.6
40	102	221	3947	24.0	25.1	24.6
35	89	216	3444	20.9	21.7	21.3
30	76	210	2941	18.0	18.7	18.4
25	64	204	2477	15.4	15.9	15.6
20	51	195	1974	12.5	13.0	12.8
15	38	184	1471	9.7	10.1	9.9
11	28	173	1084	7.4	7.6	7.5

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2U31Y08HB EAN: 4069025149947	LP-Nummer 59536_54
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 15°C
		sITeco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	9830	69.8	73.0	71.4
95	241	252	9327	65.1	67.9	66.5
90	229	250	8862	60.9	63.5	62.2
85	216	248	8359	56.5	58.9	57.7
80	203	246	7856	52.3	54.4	53.4
75	191	244	7392	48.5	50.5	49.5
70	178	241	6889	44.6	46.4	45.5
65	165	238	6386	40.7	42.4	41.6
60	152	235	5883	37.1	38.6	37.8
55	140	232	5418	33.8	35.1	34.4
50	127	229	4915	30.3	31.5	30.9
45	114	225	4412	27.0	28.1	27.6
40	102	221	3947	24.1	25.0	24.6
35	89	216	3444	21.0	21.8	21.4
30	76	210	2941	18.0	18.6	18.3
25	64	204	2477	15.3	15.8	15.6
20	51	195	1974	12.5	12.9	12.7
15	38	184	1471	9.7	10.0	9.8
11	28	173	1084	7.4	7.7	7.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2U31Y08HB EAN: 4069025149947	LP-Nummer 59536_54
Lichtstrom-Tabelle		siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	9830.0	71.0
5.0	9830.0	69.1
15.0	9830.0	69.8