

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Streetlight 21 mini LED



Bestell-Nr.: 5XE2V31D08JB

EAN: 4069025150202

LP-Nummer

59540_50

Ausführung

Mastansatz- / Mastaufsatzmontage

Optik

asymmetrisch, extrem breit strahlend (P0.5a G)

Abdeckung

Einscheibensicherheitsglas (ESG)

Bestückung

LED 3000 K | CRI ≥ 70

Betriebsgerät

EVG SITECO iQ


Bemessungswerte

Nettolichtstrom = 10640 lm
Systemleistung = 71.6 W
Lichtausbeute = 148.6 lm/W

Seriodokumentation

18.01.2024

siteco

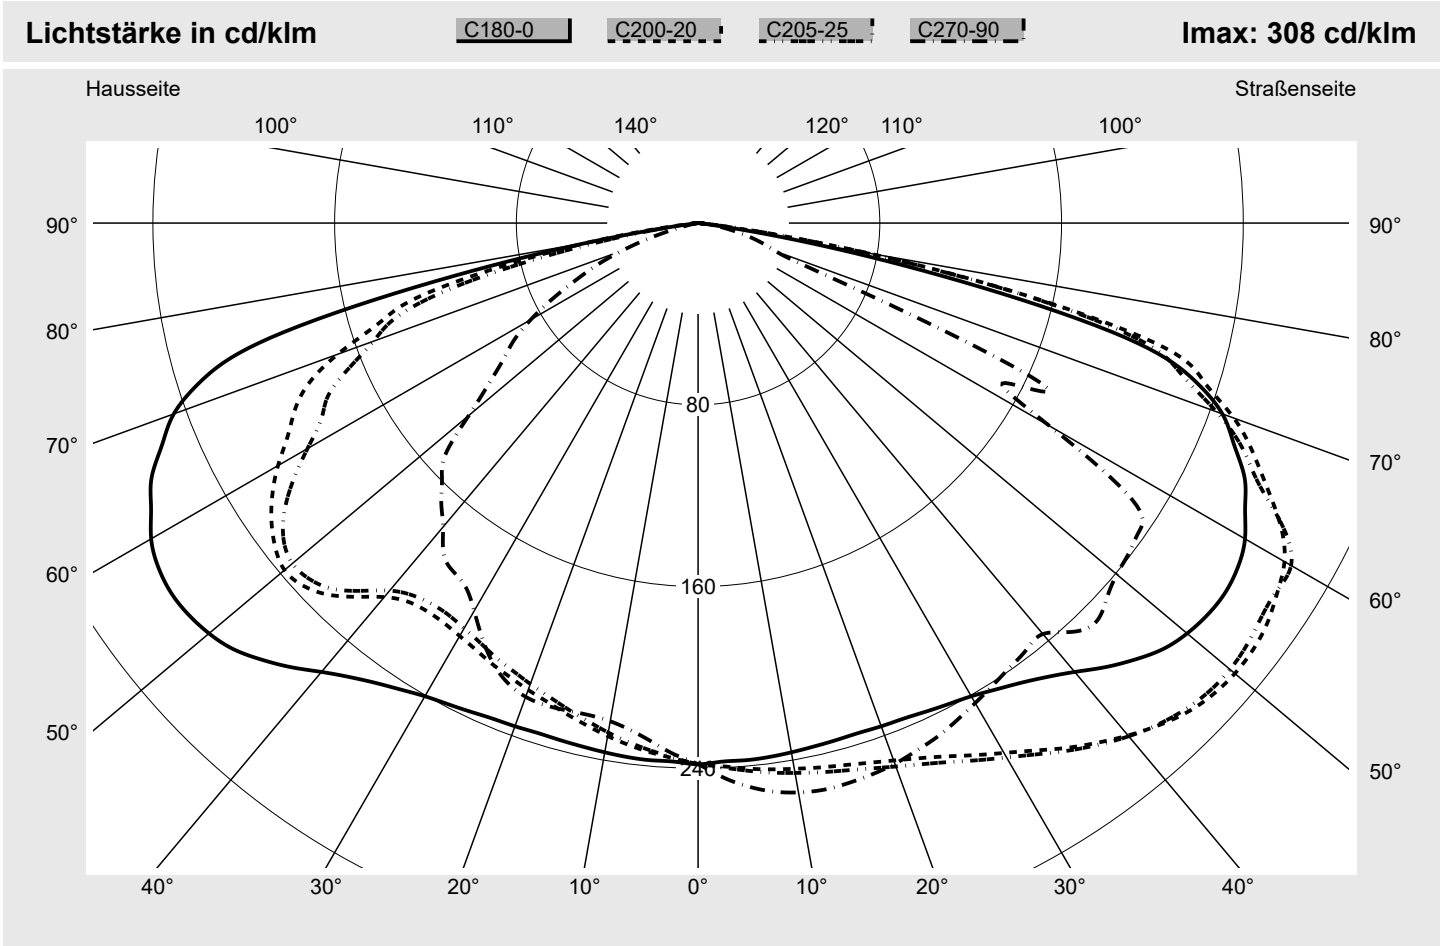

Leuchtenbetriebswirkungsgrade		Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Eta	100.0%	Klasse:	G6
Eta 0° - 90°	100.0%	Imax 70°	256.5
Eta 90° - 180°	0.0%	Imax 80°	74.5
		Imax 90°	0.0
		Imax >90°	0.0
		Imax >95°	0.0
Messbedingungen			
DIN EN 13032 und DIN 5032			

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 mini LED

Bestell-Nr.: **5XE2V31D08JB**
EAN: **4069025150202**

LP-Nummer
59540_50

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 50°

KMK 47,5°

KMK 45°

KMK 42,5°

siteco

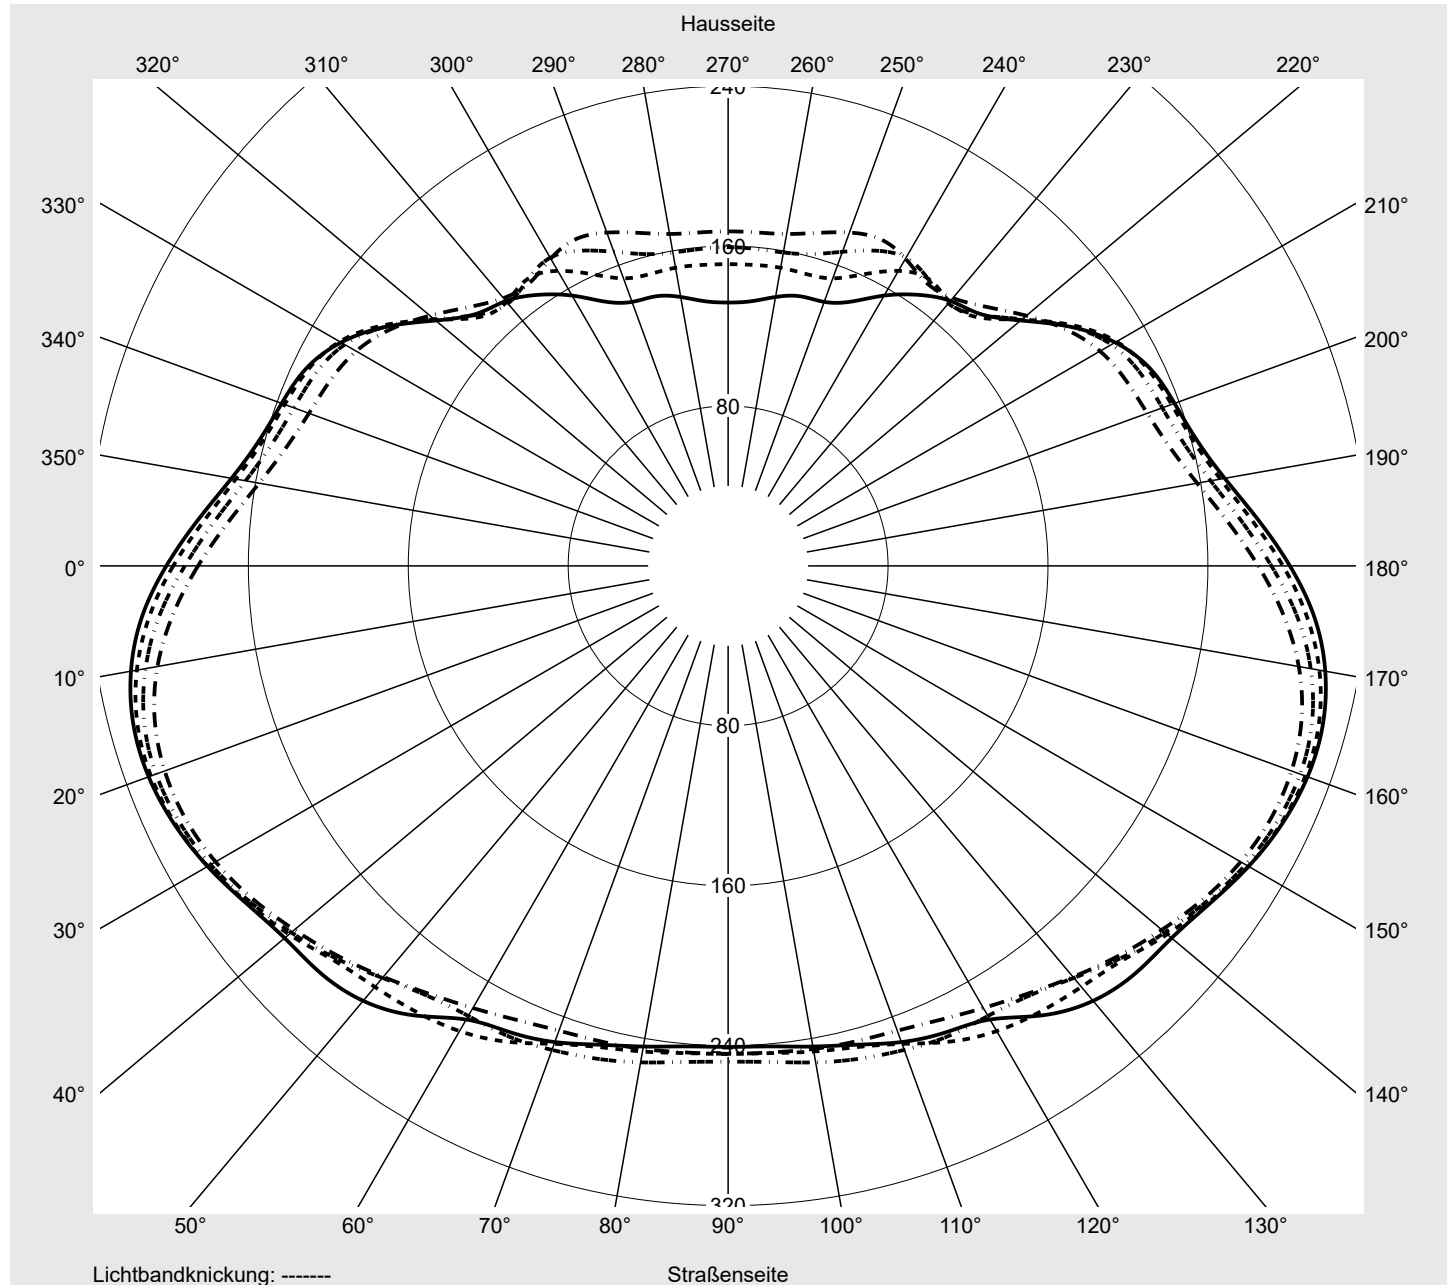

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED				Bestell-Nr.: 5XE2V31D08JB EAN: 4069025150202								LP-Nummer 59540_50	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
Maximale Lichtstärke													
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2
2,5°	237.3	237.5	238.1	238.8	239.3	239.9	240.2	240.7	241.5	241.7	242.0	242.5	242.9
5,0°	237.4	238.0	238.8	239.9	241.0	241.9	242.7	243.5	244.6	245.2	245.8	246.5	247.1
7,5°	237.1	238.2	239.5	241.0	242.5	244.0	245.1	246.2	247.5	248.4	249.3	250.0	250.6
10,0°	236.6	238.2	239.9	241.9	243.9	245.8	247.4	248.6	250.0	251.1	252.0	252.6	253.2
12,5°	236.0	238.3	240.4	243.0	245.5	247.6	249.4	250.9	252.2	253.3	254.1	254.7	255.0
15,0°	235.6	238.5	241.1	244.2	247.1	249.5	251.5	253.1	254.1	255.1	255.8	256.2	256.2
17,5°	235.3	239.0	242.1	245.7	249.2	251.8	253.9	255.5	256.4	257.0	257.4	257.2	256.9
20,0°	235.7	240.1	243.9	248.0	251.8	254.6	256.7	258.1	258.5	258.7	258.6	258.0	257.4
22,5°	236.2	241.5	246.0	250.8	255.0	257.8	259.6	260.5	260.4	260.0	259.4	258.4	257.3
25,0°	237.3	243.5	248.9	254.5	259.0	261.8	262.9	262.9	262.2	261.3	260.2	258.6	257.0
27,5°	238.7	246.0	252.9	259.4	264.0	266.6	267.1	266.4	264.7	262.7	260.7	258.6	256.6
30,0°	240.5	249.4	257.8	264.7	269.3	271.6	271.4	269.9	267.6	264.6	261.5	258.8	256.5
32,5°	243.5	253.9	263.5	270.7	275.3	277.3	276.5	274.3	270.9	266.8	262.8	259.6	256.7
35,0°	247.2	259.5	270.1	277.6	282.1	283.6	282.1	279.0	274.6	269.3	264.8	260.4	256.5
37,5°	251.9	265.3	276.5	284.1	288.4	289.4	287.5	283.6	277.9	271.9	266.1	260.9	256.4
40,0°	257.9	272.0	283.3	290.8	294.5	294.9	292.3	287.5	280.9	274.1	267.3	261.3	255.9
42,5°	265.2	278.8	289.9	297.0	299.9	299.5	296.1	290.4	283.2	275.9	268.4	261.2	255.4
45,0°	271.8	285.6	295.9	302.4	304.5	303.0	298.9	292.4	285.3	277.6	269.0	262.5	260.0
47,5°	277.6	290.6	300.3	305.9	307.3	305.1	300.6	293.5	286.7	279.0	274.9	272.2	268.7
50,0°	281.0	294.4	303.3	308.0	308.5	305.7	300.6	294.3	289.6	288.2	284.0	274.4	262.0
52,5°	282.9	296.1	304.6	308.3	308.1	304.7	299.6	297.0	297.9	293.2	280.2	268.9	260.6
55,0°	283.4	296.4	304.5	307.4	306.1	302.7	301.1	302.7	299.0	287.3	277.3	263.0	250.2
57,5°	281.8	294.2	302.3	304.6	302.4	301.8	305.3	302.8	291.1	282.3	265.6	251.7	240.8
60,0°	278.0	289.6	297.4	299.9	298.1	301.4	306.7	298.1	285.4	267.5	252.7	240.4	231.1
62,5°	271.5	282.8	289.9	292.5	289.2	290.5	292.2	289.3	274.8	251.5	238.4	226.6	217.3
65,0°	265.5	275.5	281.2	283.0	276.6	272.6	272.7	269.1	253.6	232.0	217.9	208.5	203.1
67,5°	255.5	265.6	270.2	271.0	264.5	259.5	258.9	247.4	230.6	208.1	193.8	187.1	185.3
70,0°	245.6	253.4	256.5	255.8	251.0	242.8	232.3	218.1	200.6	183.2	168.1	164.4	158.1
72,5°	228.5	234.6	236.2	235.1	233.9	223.7	206.6	186.8	169.6	156.3	143.4	138.9	120.8
75,0°	194.7	195.1	199.0	209.9	213.2	203.6	180.2	156.3	139.6	128.8	118.9	109.7	86.9
77,5°	118.9	121.4	127.9	140.9	149.5	148.0	139.4	124.1	109.0	97.7	88.2	79.3	61.2
80,0°	48.4	49.8	59.9	70.1	74.5	72.8	73.8	68.2	62.2	64.4	61.2	53.2	40.3
82,5°	5.9	5.6	6.9	11.1	15.0	19.9	24.6	26.8	29.1	29.4	28.1	28.6	21.9
85,0°	2.4	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.1	2.8	5.0	6.4	7.9	7.6	6.5
87,5°	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie				Bestell-Nr.: 5XE2V31D08JB								LP-Nummer	
Streetlight 21 mini LED				EAN: 4069025150202								59540_50	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2
2,5°	243.1	243.3	243.5	243.7	244.0	244.1	237.0	236.3	236.1	236.0	235.7	235.4	235.1
5,0°	247.5	247.7	248.2	248.5	248.7	248.9	236.4	235.2	234.6	234.0	233.2	232.7	232.1
7,5°	251.1	251.3	251.7	252.1	252.3	252.4	235.6	234.0	232.8	231.8	230.6	229.8	228.8
10,0°	253.6	253.7	254.0	254.3	254.5	254.5	234.4	232.3	230.7	229.3	227.7	226.4	225.4
12,5°	255.2	255.1	255.2	255.4	255.5	255.5	233.2	230.5	228.3	226.5	224.5	223.1	222.0
15,0°	256.0	255.7	255.5	255.5	255.3	255.2	232.0	228.8	226.1	223.7	221.5	220.0	218.8
17,5°	256.4	255.7	255.2	254.9	254.6	254.5	231.1	227.2	224.0	221.0	218.5	216.8	215.8
20,0°	256.4	255.4	254.5	253.9	253.5	253.3	230.6	226.1	222.2	218.7	215.9	214.1	213.2
22,5°	256.1	254.8	253.4	252.3	251.7	251.4	230.4	225.2	220.5	216.3	213.3	211.4	210.7
25,0°	255.5	253.9	252.2	250.6	249.8	249.4	230.5	224.3	218.9	214.2	210.9	208.9	208.1
27,5°	254.6	252.6	250.7	248.6	247.2	246.8	230.6	223.7	217.2	211.8	208.1	206.1	205.4
30,0°	254.1	251.5	248.9	246.5	244.5	244.0	231.7	223.3	215.8	209.9	206.0	203.9	203.6
32,5°	253.8	250.5	247.2	244.2	242.0	241.4	233.2	223.4	215.0	208.6	204.5	202.8	202.8
35,0°	253.1	249.3	245.3	242.1	239.8	239.0	235.9	224.7	215.1	208.4	204.6	203.2	203.1
37,5°	252.2	248.0	243.9	240.6	237.9	237.1	239.1	226.9	216.7	210.0	206.5	204.9	203.8
40,0°	251.1	246.5	242.5	239.3	236.9	236.2	244.5	231.5	221.4	214.9	211.2	208.5	204.5
42,5°	250.6	247.4	246.2	245.4	244.3	244.1	251.0	238.3	228.9	223.2	219.6	214.8	206.2
45,0°	259.7	257.6	255.2	252.2	249.1	248.0	257.8	245.1	236.2	231.1	227.7	221.4	208.7
47,5°	262.6	254.5	249.2	246.7	244.6	244.1	262.9	250.1	241.1	236.1	232.0	224.4	210.0
50,0°	257.5	253.5	248.0	244.1	241.3	240.6	266.1	252.3	242.8	237.7	233.1	223.6	208.6
52,5°	251.2	244.9	242.1	240.7	239.3	238.9	266.9	251.8	241.0	234.6	229.9	219.4	203.8
55,0°	243.2	238.5	237.3	237.6	236.9	236.9	267.2	250.9	238.0	229.3	222.4	210.0	194.8
57,5°	234.8	231.1	231.4	231.5	228.4	226.6	265.9	248.8	234.0	222.2	211.5	194.5	178.5
60,0°	224.0	222.1	219.2	203.5	185.6	178.7	262.4	244.0	227.9	213.5	198.5	177.2	155.0
62,5°	211.1	203.0	179.8	157.1	151.1	152.4	255.7	235.9	219.2	203.8	187.0	161.9	138.0
65,0°	192.2	167.0	147.6	160.8	169.6	166.4	248.1	226.8	210.5	196.1	179.7	152.0	125.4
67,5°	160.4	132.9	139.7	112.6	79.6	70.0	238.5	217.0	201.7	186.0	166.0	137.5	102.2
70,0°	124.2	113.5	80.1	43.1	37.5	36.7	228.2	207.7	189.6	168.8	152.1	121.0	79.1
72,5°	94.2	70.4	34.4	31.3	30.3	30.0	213.8	196.5	166.3	147.8	140.2	97.8	60.8
75,0°	68.8	33.0	24.9	24.6	23.8	23.5	185.0	166.1	133.3	129.6	114.8	74.9	40.4
77,5°	42.1	18.9	17.8	17.5	16.7	16.4	125.5	104.8	84.8	89.9	72.8	40.0	22.4
80,0°	20.7	11.7	11.4	10.9	10.4	10.2	49.6	44.0	43.6	48.4	32.4	14.5	12.4
82,5°	9.2	6.5	6.2	6.1	5.7	5.6	6.8	6.4	10.9	13.5	8.3	5.6	5.7
85,0°	2.9	2.5	2.5	2.4	2.3	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.2	2.1
87,5°	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED				Bestell-Nr.: 5XE2V31D08JB EAN: 4069025150202								LP-Nummer 59540_50	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	0.4	0.4
2,5°	234.8	234.7	234.6	234.3	234.3	234.4	234.5	234.3	234.3	234.2	234.2	2.8	3.2
5,0°	231.3	231.0	230.6	230.1	229.9	229.8	229.7	229.6	229.4	229.4	229.4	5.7	8.9
7,5°	227.9	227.2	226.7	226.2	225.8	225.7	225.5	225.3	225.2	225.3	225.3	8.5	17.4
10,0°	224.2	223.7	223.2	222.7	222.5	222.5	222.4	222.4	222.5	222.6	222.7	11.3	28.7
12,5°	220.9	220.4	220.2	220.2	220.3	220.5	220.8	221.1	221.4	221.7	221.9	14.1	42.8
15,0°	218.0	217.8	218.1	218.5	219.1	219.7	220.3	220.9	221.6	222.0	222.2	16.8	59.6
17,5°	215.5	215.7	216.3	217.2	218.2	219.2	220.1	221.0	221.9	222.4	222.6	19.5	79.1
20,0°	213.3	213.9	214.9	216.1	217.4	218.4	219.3	220.3	221.1	221.7	221.9	22.2	101.2
22,5°	211.0	211.7	213.0	214.3	215.5	216.4	217.1	217.7	218.3	218.9	219.1	24.7	125.9
25,0°	208.4	209.5	210.8	212.0	212.8	213.1	213.1	213.0	213.1	213.4	213.7	27.2	153.2
27,5°	206.1	207.2	208.3	208.7	208.3	207.6	206.7	206.2	205.8	205.7	205.9	29.6	182.8
30,0°	204.5	205.4	205.3	204.4	202.8	200.8	199.0	197.7	197.2	196.9	197.1	31.9	214.7
32,5°	203.4	203.2	201.5	198.8	195.6	192.4	190.2	189.2	189.2	189.8	190.2	34.2	248.8
35,0°	202.5	199.9	195.9	191.3	186.9	183.7	183.2	184.2	185.8	187.0	187.5	36.4	285.3
37,5°	200.6	195.5	189.2	183.4	179.5	178.6	181.2	183.8	184.5	184.1	183.9	38.8	324.0
40,0°	198.0	189.6	181.5	176.2	175.6	179.2	182.3	180.9	177.6	175.3	174.7	41.1	365.1
42,5°	194.7	183.2	174.9	172.9	177.5	180.3	177.4	172.5	168.6	167.4	167.3	43.5	408.6
45,0°	192.0	177.6	171.3	174.8	178.0	174.0	167.2	161.5	159.2	159.1	159.4	45.9	454.5
47,5°	191.5	176.0	172.4	175.1	170.4	161.0	153.1	151.1	151.4	151.1	150.9	47.9	502.4
50,0°	191.0	178.3	173.0	165.5	156.1	145.9	140.5	139.6	136.6	132.9	131.7	49.3	551.6
52,5°	188.5	178.4	165.3	151.1	137.1	128.7	128.3	125.6	119.8	116.5	116.0	50.0	601.7
55,0°	180.5	166.4	147.4	130.9	119.3	117.7	116.1	110.0	105.8	104.4	104.7	50.3	651.9
57,5°	160.7	141.9	126.3	112.6	107.9	108.0	101.5	97.5	96.5	95.8	96.2	49.8	701.7
60,0°	137.1	120.9	107.9	100.7	100.2	95.4	88.5	86.8	86.3	85.0	85.1	48.3	750.0
62,5°	120.2	105.6	96.5	93.8	89.2	80.7	76.1	75.2	74.5	72.5	72.3	46.0	796.0
65,0°	103.2	92.1	87.2	82.7	74.1	66.9	63.7	62.8	63.5	59.8	59.3	43.9	839.8
67,5°	79.9	73.1	69.4	64.1	58.1	54.4	51.9	51.9	53.0	49.0	48.0	39.6	879.5
70,0°	59.9	55.4	52.2	49.6	47.6	45.3	41.9	41.0	41.2	36.5	35.7	34.9	914.4
72,5°	44.5	42.2	40.2	39.5	38.4	35.2	31.1	29.9	28.7	24.4	23.5	30.4	944.8
75,0°	32.9	31.4	31.0	30.7	29.2	25.4	20.6	18.2	15.7	12.8	12.1	25.2	969.9
77,5°	22.0	21.6	20.9	19.9	17.6	14.7	11.7	9.7	7.7	5.2	5.0	17.3	987.2
80,0°	11.8	11.1	10.5	9.8	8.8	7.5	6.0	4.8	3.6	2.0	1.8	8.9	996.1
82,5°	5.5	5.1	4.9	4.6	4.3	3.7	3.0	2.4	1.8	1.1	1.0	2.9	999.0
85,0°	2.0	1.9	1.9	1.8	1.6	1.4	1.2	1.1	0.9	0.8	0.7	0.7	999.7
87,5°	1.1	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2V31D08JB EAN: 4069025150202	LP-Nummer 59540_50
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	10640	71.6	74.6	73.1
95	241	252	10095	67.1	69.8	68.4
90	229	250	9593	63.2	65.6	64.4
85	216	248	9048	58.9	61.2	60.0
80	203	246	8504	54.8	56.8	55.8
75	190	243	7959	50.7	52.7	51.7
70	178	241	7456	47.1	48.9	48.0
65	165	238	6912	43.3	44.9	44.1
60	152	235	6367	39.6	41.1	40.4
55	140	232	5865	36.2	37.5	36.8
50	127	229	5320	32.7	33.8	33.2
45	114	225	4775	29.2	30.3	29.8
40	102	221	4273	26.1	27.0	26.6
35	89	216	3728	22.7	23.5	23.1
30	76	210	3184	19.5	20.1	19.8
25	63	203	2639	16.3	16.9	16.6
20	51	195	2136	13.6	14.0	13.8
15	38	184	1592	10.6	10.8	10.7
10	26	171	1089	8.0	8.1	8.0

Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 5°C	
--	--

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	10640	70.3	71.9	71.1
95	241	252	10096	66.0	67.6	66.8
90	229	250	9593	62.2	63.6	62.9
85	216	248	9049	58.1	59.4	58.8
80	203	246	8504	54.2	55.3	54.8
75	190	243	7960	50.3	51.3	50.8
70	178	241	7457	46.7	47.7	47.2
65	165	238	6912	43.0	43.9	43.4
60	152	235	6368	39.4	40.2	39.8
55	140	232	5865	36.0	36.8	36.4
50	127	229	5320	32.7	33.3	33.0
45	114	225	4776	29.1	29.8	29.4
40	102	221	4273	26.1	26.6	26.4
35	89	216	3728	22.7	23.2	23.0
30	76	210	3184	19.5	19.9	19.7
25	63	203	2639	16.4	16.8	16.6
20	51	195	2137	13.7	13.9	13.8
15	38	184	1592	10.7	10.8	10.8
10	26	171	1089	8.0	8.1	8.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2V31D08JB EAN: 4069025150202	LP-Nummer 59540_50
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 15°C
		siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	10640	70.9	73.6	72.2
95	241	252	10095	66.5	69.1	67.8
90	229	250	9592	62.5	65.0	63.8
85	216	248	9048	58.5	60.6	59.6
80	203	246	8503	54.4	56.4	55.4
75	191	244	8000	50.8	52.6	51.7
70	178	241	7456	46.9	48.6	47.8
65	165	238	6911	43.1	44.7	43.9
60	152	235	6367	39.5	40.8	40.2
55	140	232	5864	36.1	37.4	36.8
50	127	229	5320	32.6	33.7	33.2
45	114	225	4775	29.1	30.2	29.6
40	102	221	4273	26.1	27.0	26.6
35	89	216	3728	22.7	23.5	23.1
30	76	210	3183	19.5	20.2	19.8
25	64	204	2681	16.6	17.2	16.9
20	51	195	2136	13.6	14.0	13.8
15	38	184	1592	10.6	10.9	10.8
10	26	171	1089	7.9	8.1	8.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2V31D08JB EAN: 4069025150202	LP-Nummer 59540_50
Lichtstrom-Tabelle		siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	10640.0	71.6
5.0	10640.0	70.3
15.0	10640.0	70.9