

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 mini LED

Bestell-Nr.: 5XE2V31Y08JB
EAN: 4069025150448


LP-Nummer
59540_14



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface oben/unten
Optik asymmetrisch, extrem breit strahlend (P0.5a G)
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ - Smart Interface
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 11020 lm
Systemleistung = 72.5 W
Lichtausbeute = 152 lm/W

Seriodokumentation
18.01.2024



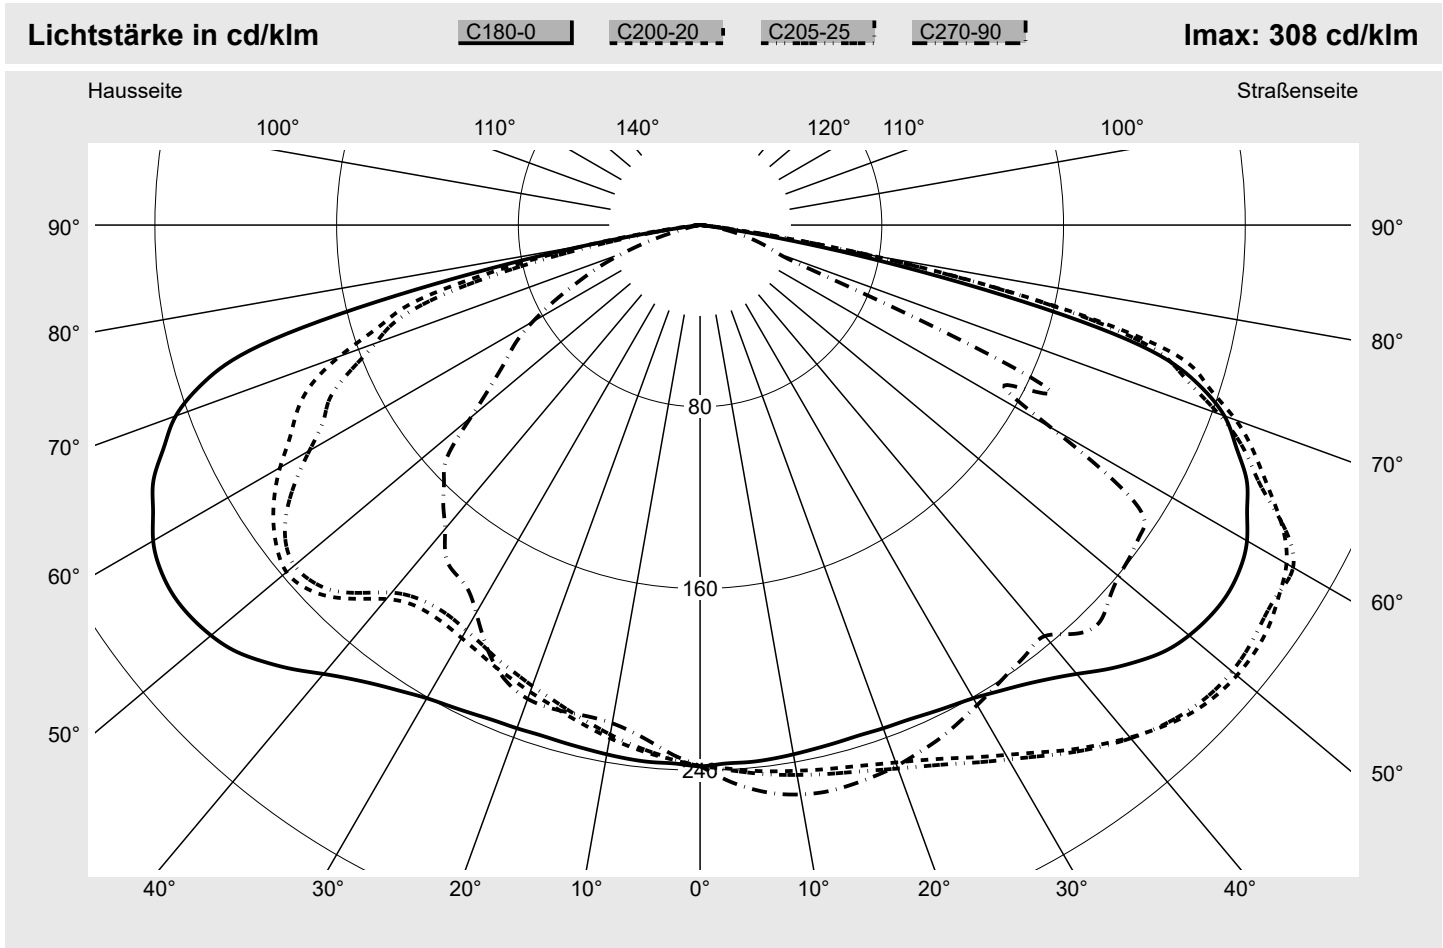

Leuchtenbetriebswirkungsgrade		Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Eta	100.0%	Klasse:	G6
Eta 0° - 90°	100.0%	Imax 70°	256.5
Eta 90° - 180°	0.0%	Imax 80°	74.5
		Imax 90°	0.0
		Imax >90°	0.0
		Imax >95°	0.0
Messbedingungen			
DIN EN 13032 und DIN 5032			

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 mini LED

Bestell-Nr.: **5XE2V31Y08JB**
EAN: **4069025150448**

LP-Nummer
59540_14

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 50°

KMK 47,5°

KMK 45°

KMK 42,5°

siteco

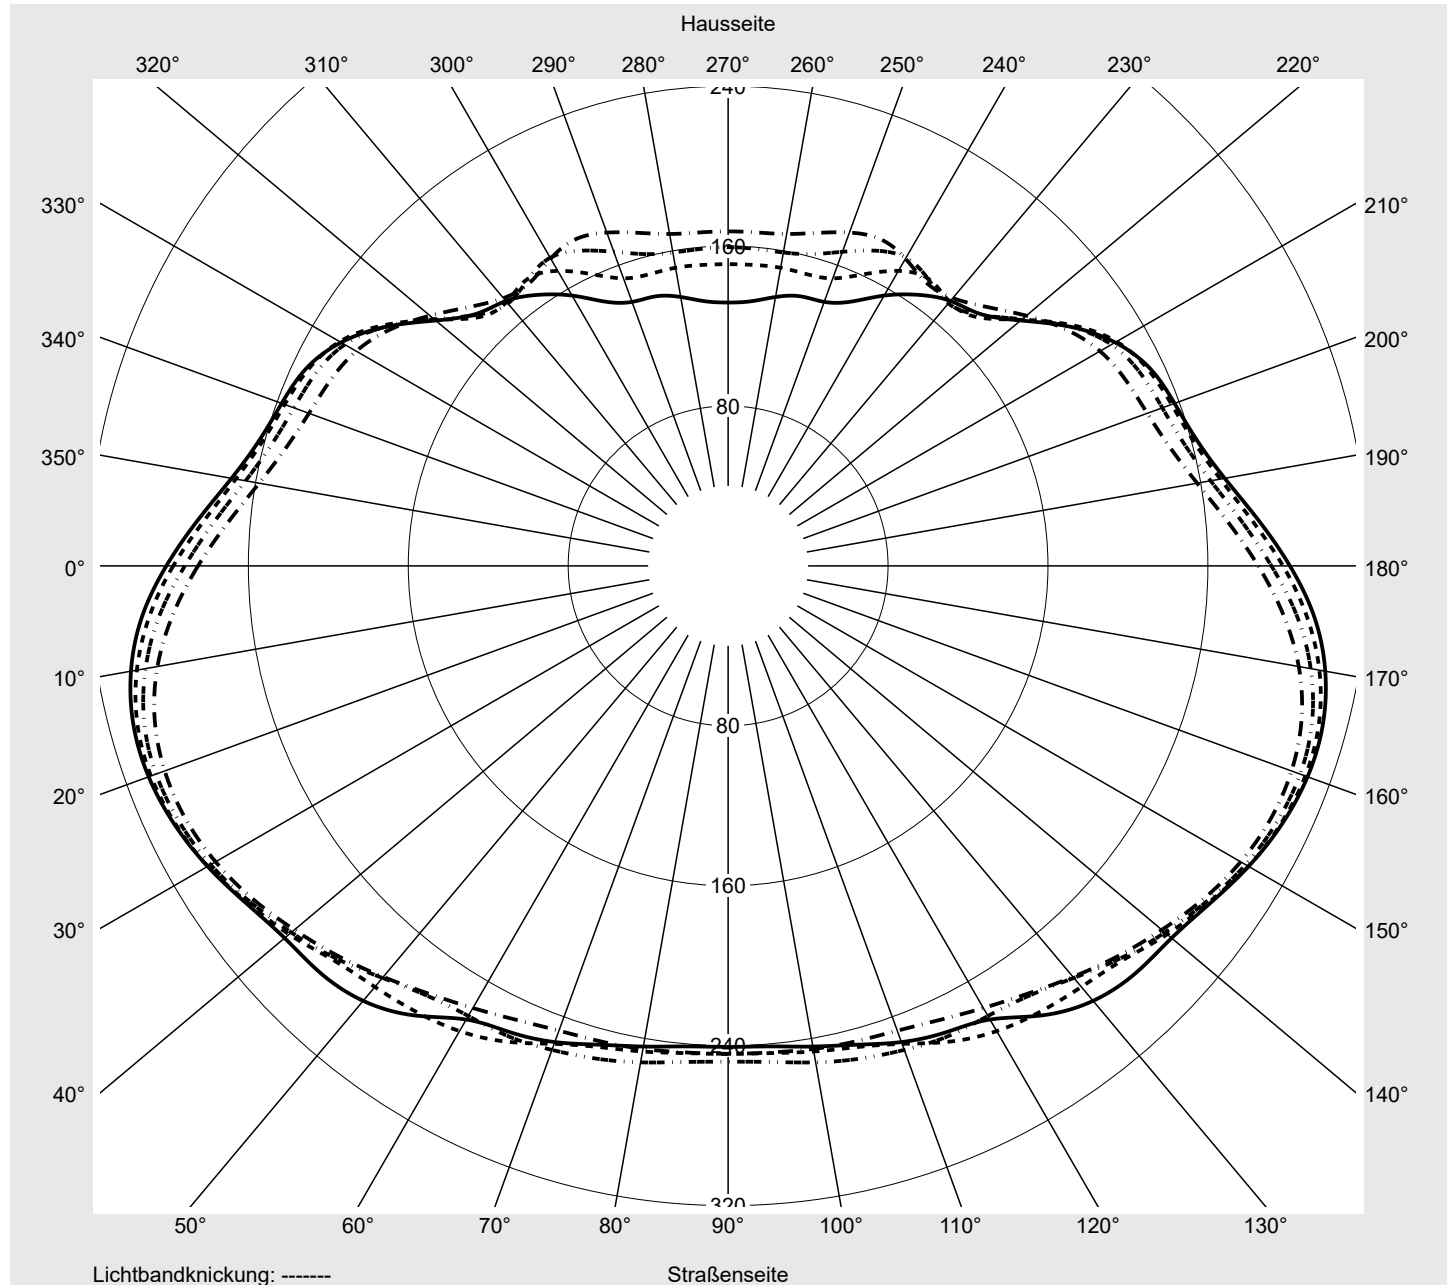

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED				Bestell-Nr.: 5XE2V31Y08JB EAN: 4069025150448								LP-Nummer 59540_14	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
Maximale Lichtstärke													
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2
2,5°	237.3	237.5	238.1	238.8	239.3	239.9	240.2	240.7	241.5	241.7	242.0	242.5	242.9
5,0°	237.4	238.0	238.8	239.9	241.0	241.9	242.7	243.5	244.6	245.2	245.8	246.5	247.1
7,5°	237.1	238.2	239.5	241.0	242.5	244.0	245.1	246.2	247.5	248.4	249.3	250.0	250.6
10,0°	236.6	238.2	239.9	241.9	243.9	245.8	247.4	248.6	250.0	251.1	252.0	252.6	253.2
12,5°	236.0	238.3	240.4	243.0	245.5	247.6	249.4	250.9	252.2	253.3	254.1	254.7	255.0
15,0°	235.6	238.5	241.1	244.2	247.1	249.5	251.5	253.1	254.1	255.1	255.8	256.2	256.2
17,5°	235.3	239.0	242.1	245.7	249.2	251.8	253.9	255.5	256.4	257.0	257.4	257.2	256.9
20,0°	235.7	240.1	243.9	248.0	251.8	254.6	256.7	258.1	258.5	258.7	258.6	258.0	257.4
22,5°	236.2	241.5	246.0	250.8	255.0	257.8	259.6	260.5	260.4	260.0	259.4	258.4	257.3
25,0°	237.3	243.5	248.9	254.5	259.0	261.8	262.9	262.9	262.2	261.3	260.2	258.6	257.0
27,5°	238.7	246.0	252.9	259.4	264.0	266.6	267.1	266.4	264.7	262.7	260.7	258.6	256.6
30,0°	240.5	249.4	257.8	264.7	269.3	271.6	271.4	269.9	267.6	264.6	261.5	258.8	256.5
32,5°	243.5	253.9	263.5	270.7	275.3	277.3	276.5	274.3	270.9	266.8	262.8	259.6	256.7
35,0°	247.2	259.5	270.1	277.6	282.1	283.6	282.1	279.0	274.6	269.3	264.8	260.4	256.5
37,5°	251.9	265.3	276.5	284.1	288.4	289.4	287.5	283.6	277.9	271.9	266.1	260.9	256.4
40,0°	257.9	272.0	283.3	290.8	294.5	294.9	292.3	287.5	280.9	274.1	267.3	261.3	255.9
42,5°	265.2	278.8	289.9	297.0	299.9	299.5	296.1	290.4	283.2	275.9	268.4	261.2	255.4
45,0°	271.8	285.6	295.9	302.4	304.5	303.0	298.9	292.4	285.3	277.6	269.0	262.5	260.0
47,5°	277.6	290.6	300.3	305.9	307.3	305.1	300.6	293.5	286.7	279.0	274.9	272.2	268.7
50,0°	281.0	294.4	303.3	308.0	308.5	305.7	300.6	294.3	289.6	288.2	284.0	274.4	262.0
52,5°	282.9	296.1	304.6	308.3	308.1	304.7	299.6	297.0	297.9	293.2	280.2	268.9	260.6
55,0°	283.4	296.4	304.5	307.4	306.1	302.7	301.1	302.7	299.0	287.3	277.3	263.0	250.2
57,5°	281.8	294.2	302.3	304.6	302.4	301.8	305.3	302.8	291.1	282.3	265.6	251.7	240.8
60,0°	278.0	289.6	297.4	299.9	298.1	301.4	306.7	298.1	285.4	267.5	252.7	240.4	231.1
62,5°	271.5	282.8	289.9	292.5	289.2	290.5	292.2	289.3	274.8	251.5	238.4	226.6	217.3
65,0°	265.5	275.5	281.2	283.0	276.6	272.6	272.7	269.1	253.6	232.0	217.9	208.5	203.1
67,5°	255.5	265.6	270.2	271.0	264.5	259.5	258.9	247.4	230.6	208.1	193.8	187.1	185.3
70,0°	245.6	253.4	256.5	255.8	251.0	242.8	232.3	218.1	200.6	183.2	168.1	164.4	158.1
72,5°	228.5	234.6	236.2	235.1	233.9	223.7	206.6	186.8	169.6	156.3	143.4	138.9	120.8
75,0°	194.7	195.1	199.0	209.9	213.2	203.6	180.2	156.3	139.6	128.8	118.9	109.7	86.9
77,5°	118.9	121.4	127.9	140.9	149.5	148.0	139.4	124.1	109.0	97.7	88.2	79.3	61.2
80,0°	48.4	49.8	59.9	70.1	74.5	72.8	73.8	68.2	62.2	64.4	61.2	53.2	40.3
82,5°	5.9	5.6	6.9	11.1	15.0	19.9	24.6	26.8	29.1	29.4	28.1	28.6	21.9
85,0°	2.4	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.1	2.8	5.0	6.4	7.9	7.6	6.5
87,5°	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED				Bestell-Nr.: 5XE2V31Y08JB EAN: 4069025150448								LP-Nummer 59540_14		
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siteco
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°	
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	
2,5°	243.1	243.3	243.5	243.7	244.0	244.1	237.0	236.3	236.1	236.0	235.7	235.4	235.1	
5,0°	247.5	247.7	248.2	248.5	248.7	248.9	236.4	235.2	234.6	234.0	233.2	232.7	232.1	
7,5°	251.1	251.3	251.7	252.1	252.3	252.4	235.6	234.0	232.8	231.8	230.6	229.8	228.8	
10,0°	253.6	253.7	254.0	254.3	254.5	254.5	234.4	232.3	230.7	229.3	227.7	226.4	225.4	
12,5°	255.2	255.1	255.2	255.4	255.5	255.5	233.2	230.5	228.3	226.5	224.5	223.1	222.0	
15,0°	256.0	255.7	255.5	255.5	255.3	255.2	232.0	228.8	226.1	223.7	221.5	220.0	218.8	
17,5°	256.4	255.7	255.2	254.9	254.6	254.5	231.1	227.2	224.0	221.0	218.5	216.8	215.8	
20,0°	256.4	255.4	254.5	253.9	253.5	253.3	230.6	226.1	222.2	218.7	215.9	214.1	213.2	
22,5°	256.1	254.8	253.4	252.3	251.7	251.4	230.4	225.2	220.5	216.3	213.3	211.4	210.7	
25,0°	255.5	253.9	252.2	250.6	249.8	249.4	230.5	224.3	218.9	214.2	210.9	208.9	208.1	
27,5°	254.6	252.6	250.7	248.6	247.2	246.8	230.6	223.7	217.2	211.8	208.1	206.1	205.4	
30,0°	254.1	251.5	248.9	246.5	244.5	244.0	231.7	223.3	215.8	209.9	206.0	203.9	203.6	
32,5°	253.8	250.5	247.2	244.2	242.0	241.4	233.2	223.4	215.0	208.6	204.5	202.8	202.8	
35,0°	253.1	249.3	245.3	242.1	239.8	239.0	235.9	224.7	215.1	208.4	204.6	203.2	203.1	
37,5°	252.2	248.0	243.9	240.6	237.9	237.1	239.1	226.9	216.7	210.0	206.5	204.9	203.8	
40,0°	251.1	246.5	242.5	239.3	236.9	236.2	244.5	231.5	221.4	214.9	211.2	208.5	204.5	
42,5°	250.6	247.4	246.2	245.4	244.3	244.1	251.0	238.3	228.9	223.2	219.6	214.8	206.2	
45,0°	259.7	257.6	255.2	252.2	249.1	248.0	257.8	245.1	236.2	231.1	227.7	221.4	208.7	
47,5°	262.6	254.5	249.2	246.7	244.6	244.1	262.9	250.1	241.1	236.1	232.0	224.4	210.0	
50,0°	257.5	253.5	248.0	244.1	241.3	240.6	266.1	252.3	242.8	237.7	233.1	223.6	208.6	
52,5°	251.2	244.9	242.1	240.7	239.3	238.9	266.9	251.8	241.0	234.6	229.9	219.4	203.8	
55,0°	243.2	238.5	237.3	237.6	236.9	236.9	267.2	250.9	238.0	229.3	222.4	210.0	194.8	
57,5°	234.8	231.1	231.4	231.5	228.4	226.6	265.9	248.8	234.0	222.2	211.5	194.5	178.5	
60,0°	224.0	222.1	219.2	203.5	185.6	178.7	262.4	244.0	227.9	213.5	198.5	177.2	155.0	
62,5°	211.1	203.0	179.8	157.1	151.1	152.4	255.7	235.9	219.2	203.8	187.0	161.9	138.0	
65,0°	192.2	167.0	147.6	160.8	169.6	166.4	248.1	226.8	210.5	196.1	179.7	152.0	125.4	
67,5°	160.4	132.9	139.7	112.6	79.6	70.0	238.5	217.0	201.7	186.0	166.0	137.5	102.2	
70,0°	124.2	113.5	80.1	43.1	37.5	36.7	228.2	207.7	189.6	168.8	152.1	121.0	79.1	
72,5°	94.2	70.4	34.4	31.3	30.3	30.0	213.8	196.5	166.3	147.8	140.2	97.8	60.8	
75,0°	68.8	33.0	24.9	24.6	23.8	23.5	185.0	166.1	133.3	129.6	114.8	74.9	40.4	
77,5°	42.1	18.9	17.8	17.5	16.7	16.4	125.5	104.8	84.8	89.9	72.8	40.0	22.4	
80,0°	20.7	11.7	11.4	10.9	10.4	10.2	49.6	44.0	43.6	48.4	32.4	14.5	12.4	
82,5°	9.2	6.5	6.2	6.1	5.7	5.6	6.8	6.4	10.9	13.5	8.3	5.6	5.7	
85,0°	2.9	2.5	2.5	2.4	2.3	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.2	2.1	
87,5°	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED				Bestell-Nr.: 5XE2V31Y08JB EAN: 4069025150448								LP-Nummer 59540_14	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Maximale Lichtstärke											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	0.4	0.4
2,5°	234.8	234.7	234.6	234.3	234.3	234.4	234.5	234.3	234.3	234.2	234.2	2.8	3.2
5,0°	231.3	231.0	230.6	230.1	229.9	229.8	229.7	229.6	229.4	229.4	229.4	5.7	8.9
7,5°	227.9	227.2	226.7	226.2	225.8	225.7	225.5	225.3	225.2	225.3	225.3	8.5	17.4
10,0°	224.2	223.7	223.2	222.7	222.5	222.5	222.4	222.4	222.5	222.6	222.7	11.3	28.7
12,5°	220.9	220.4	220.2	220.2	220.3	220.5	220.8	221.1	221.4	221.7	221.9	14.1	42.8
15,0°	218.0	217.8	218.1	218.5	219.1	219.7	220.3	220.9	221.6	222.0	222.2	16.8	59.6
17,5°	215.5	215.7	216.3	217.2	218.2	219.2	220.1	221.0	221.9	222.4	222.6	19.5	79.1
20,0°	213.3	213.9	214.9	216.1	217.4	218.4	219.3	220.3	221.1	221.7	221.9	22.2	101.2
22,5°	211.0	211.7	213.0	214.3	215.5	216.4	217.1	217.7	218.3	218.9	219.1	24.7	125.9
25,0°	208.4	209.5	210.8	212.0	212.8	213.1	213.1	213.0	213.1	213.4	213.7	27.2	153.2
27,5°	206.1	207.2	208.3	208.7	208.3	207.6	206.7	206.2	205.8	205.7	205.9	29.6	182.8
30,0°	204.5	205.4	205.3	204.4	202.8	200.8	199.0	197.7	197.2	196.9	197.1	31.9	214.7
32,5°	203.4	203.2	201.5	198.8	195.6	192.4	190.2	189.2	189.2	189.8	190.2	34.2	248.8
35,0°	202.5	199.9	195.9	191.3	186.9	183.7	183.2	184.2	185.8	187.0	187.5	36.4	285.3
37,5°	200.6	195.5	189.2	183.4	179.5	178.6	181.2	183.8	184.5	184.1	183.9	38.8	324.0
40,0°	198.0	189.6	181.5	176.2	175.6	179.2	182.3	180.9	177.6	175.3	174.7	41.1	365.1
42,5°	194.7	183.2	174.9	172.9	177.5	180.3	177.4	172.5	168.6	167.4	167.3	43.5	408.6
45,0°	192.0	177.6	171.3	174.8	178.0	174.0	167.2	161.5	159.2	159.1	159.4	45.9	454.5
47,5°	191.5	176.0	172.4	175.1	170.4	161.0	153.1	151.1	151.4	151.1	150.9	47.9	502.4
50,0°	191.0	178.3	173.0	165.5	156.1	145.9	140.5	139.6	136.6	132.9	131.7	49.3	551.6
52,5°	188.5	178.4	165.3	151.1	137.1	128.7	128.3	125.6	119.8	116.5	116.0	50.0	601.7
55,0°	180.5	166.4	147.4	130.9	119.3	117.7	116.1	110.0	105.8	104.4	104.7	50.3	651.9
57,5°	160.7	141.9	126.3	112.6	107.9	108.0	101.5	97.5	96.5	95.8	96.2	49.8	701.7
60,0°	137.1	120.9	107.9	100.7	100.2	95.4	88.5	86.8	86.3	85.0	85.1	48.3	750.0
62,5°	120.2	105.6	96.5	93.8	89.2	80.7	76.1	75.2	74.5	72.5	72.3	46.0	796.0
65,0°	103.2	92.1	87.2	82.7	74.1	66.9	63.7	62.8	63.5	59.8	59.3	43.9	839.8
67,5°	79.9	73.1	69.4	64.1	58.1	54.4	51.9	51.9	53.0	49.0	48.0	39.6	879.5
70,0°	59.9	55.4	52.2	49.6	47.6	45.3	41.9	41.0	41.2	36.5	35.7	34.9	914.4
72,5°	44.5	42.2	40.2	39.5	38.4	35.2	31.1	29.9	28.7	24.4	23.5	30.4	944.8
75,0°	32.9	31.4	31.0	30.7	29.2	25.4	20.6	18.2	15.7	12.8	12.1	25.2	969.9
77,5°	22.0	21.6	20.9	19.9	17.6	14.7	11.7	9.7	7.7	5.2	5.0	17.3	987.2
80,0°	11.8	11.1	10.5	9.8	8.8	7.5	6.0	4.8	3.6	2.0	1.8	8.9	996.1
82,5°	5.5	5.1	4.9	4.6	4.3	3.7	3.0	2.4	1.8	1.1	1.0	2.9	999.0
85,0°	2.0	1.9	1.9	1.8	1.6	1.4	1.2	1.1	0.9	0.8	0.7	0.7	999.7
87,5°	1.1	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2V31Y08JB EAN: 4069025150448	LP-Nummer 59540_14
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	11020	72.5	75.7	74.1
95	241	252	10456	67.9	70.8	69.4
90	229	250	9935	63.8	66.6	65.2
85	216	248	9371	59.5	61.9	60.7
80	203	246	8807	55.3	57.5	56.4
75	190	243	8243	51.2	53.2	52.2
70	178	241	7723	47.4	49.4	48.4
65	165	238	7159	43.5	45.3	44.4
60	152	235	6595	39.7	41.3	40.5
55	140	232	6074	36.3	37.7	37.0
50	127	229	5510	32.7	34.0	33.4
45	114	225	4946	29.2	30.3	29.8
40	102	221	4425	26.0	27.0	26.5
35	89	216	3861	22.6	23.6	23.1
30	76	210	3297	19.5	20.2	19.8
25	63	203	2733	16.3	16.9	16.6
20	51	195	2213	13.4	13.9	13.6
15	38	184	1649	10.4	10.7	10.6
10	25	169	1085	7.2	7.4	7.3

Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 5°C	
--	--

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	11020	71.2	73.0	72.1
95	241	252	10455	66.9	68.5	67.7
90	229	250	9935	62.9	64.5	63.7
85	216	248	9371	58.7	60.2	59.4
80	203	246	8807	54.7	55.9	55.3
75	191	244	8286	51.0	52.2	51.6
70	178	241	7722	47.1	48.2	47.7
65	165	238	7158	43.3	44.3	43.8
60	152	235	6594	39.6	40.5	40.0
55	140	232	6074	36.2	37.0	36.6
50	127	229	5510	32.6	33.4	33.0
45	114	225	4946	29.2	29.8	29.5
40	102	221	4425	26.0	26.6	26.3
35	89	216	3861	22.7	23.2	23.0
30	76	210	3297	19.5	19.9	19.7
25	64	204	2777	16.6	16.9	16.8
20	51	195	2213	13.5	13.8	13.6
15	38	184	1649	10.5	10.7	10.6
10	25	169	1085	7.2	7.3	7.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2V31Y08JB EAN: 4069025150448	LP-Nummer 59540_14
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 15°C		sit eco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	11020	71.7	74.8	73.2
95	241	252	10456	67.3	70.1	68.7
90	229	250	9936	63.2	65.8	64.5
85	216	248	9372	59.1	61.4	60.2
80	203	246	8808	54.9	57.0	56.0
75	190	243	8244	50.8	52.8	51.8
70	178	241	7723	47.3	49.1	48.2
65	165	238	7159	43.3	45.1	44.2
60	152	235	6595	39.6	41.1	40.4
55	140	232	6074	36.2	37.6	36.9
50	127	229	5510	32.6	33.8	33.2
45	114	225	4946	29.2	30.2	29.7
40	102	221	4426	26.0	26.9	26.4
35	89	216	3861	22.7	23.5	23.1
30	76	210	3297	19.4	20.1	19.8
25	63	203	2733	16.3	16.9	16.6
20	51	195	2213	13.5	13.9	13.7
15	38	184	1649	10.4	10.7	10.6
10	25	169	1085	7.1	7.4	7.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2V31Y08JB EAN: 4069025150448	LP-Nummer 59540_14
Lichtstrom-Tabelle		siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	11020.0	72.5
5.0	11020.0	71.2
15.0	11020.0	71.7