

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Streetlight 21 midi LED



Bestell-Nr.: 5XE3V31G08MB

EAN: 4069025163790

LP-Nummer

59539_303

Ausführung

Mastansatz- / Mastaufsatzmontage

Optik

asymmetrisch, extrem breit strahlend (P0.5a)

Abdeckung

Einscheibensicherheitsglas (ESG)

Bestückung

LED 3000 K | CRI ≥ 70

Betriebsgerät

EVG SITECO iQ


Bemessungswerte

Nettolichtstrom = 19170 lm
Systemleistung = 146.7 W
Lichtausbeute = 130.7 lm/W

Seriodokumentation

18.01.2024

siteco

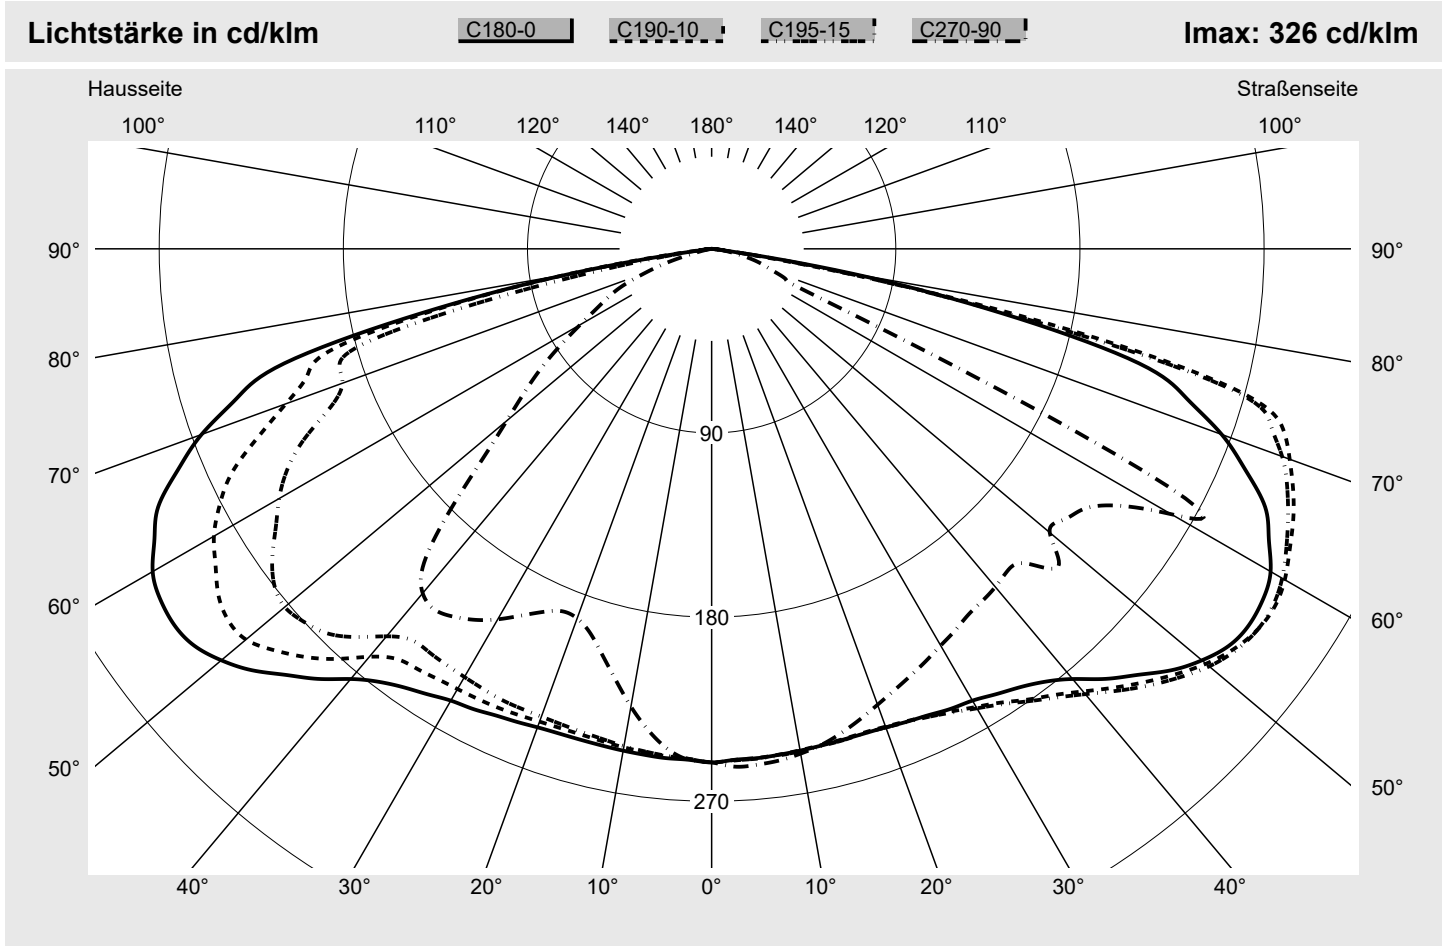

Leuchtenbetriebswirkungsgrade		Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Eta	100.0%	Klasse:	G6
Eta 0° - 90°	100.0%	Imax 70°	300.7
Eta 90° - 180°	0.0%	Imax 80°	79.4
		Imax 90°	0.0
		Imax >90°	0.0
		Imax >95°	0.0
Messbedingungen			
DIN EN 13032 und DIN 5032			

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 midi LED

Bestell-Nr.: **5XE3V31G08MB**
EAN: **4069025163790**

LP-Nummer
59539_303

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 57,5°

KMK 55°

KMK 52,5°

KMK 50°

siteco

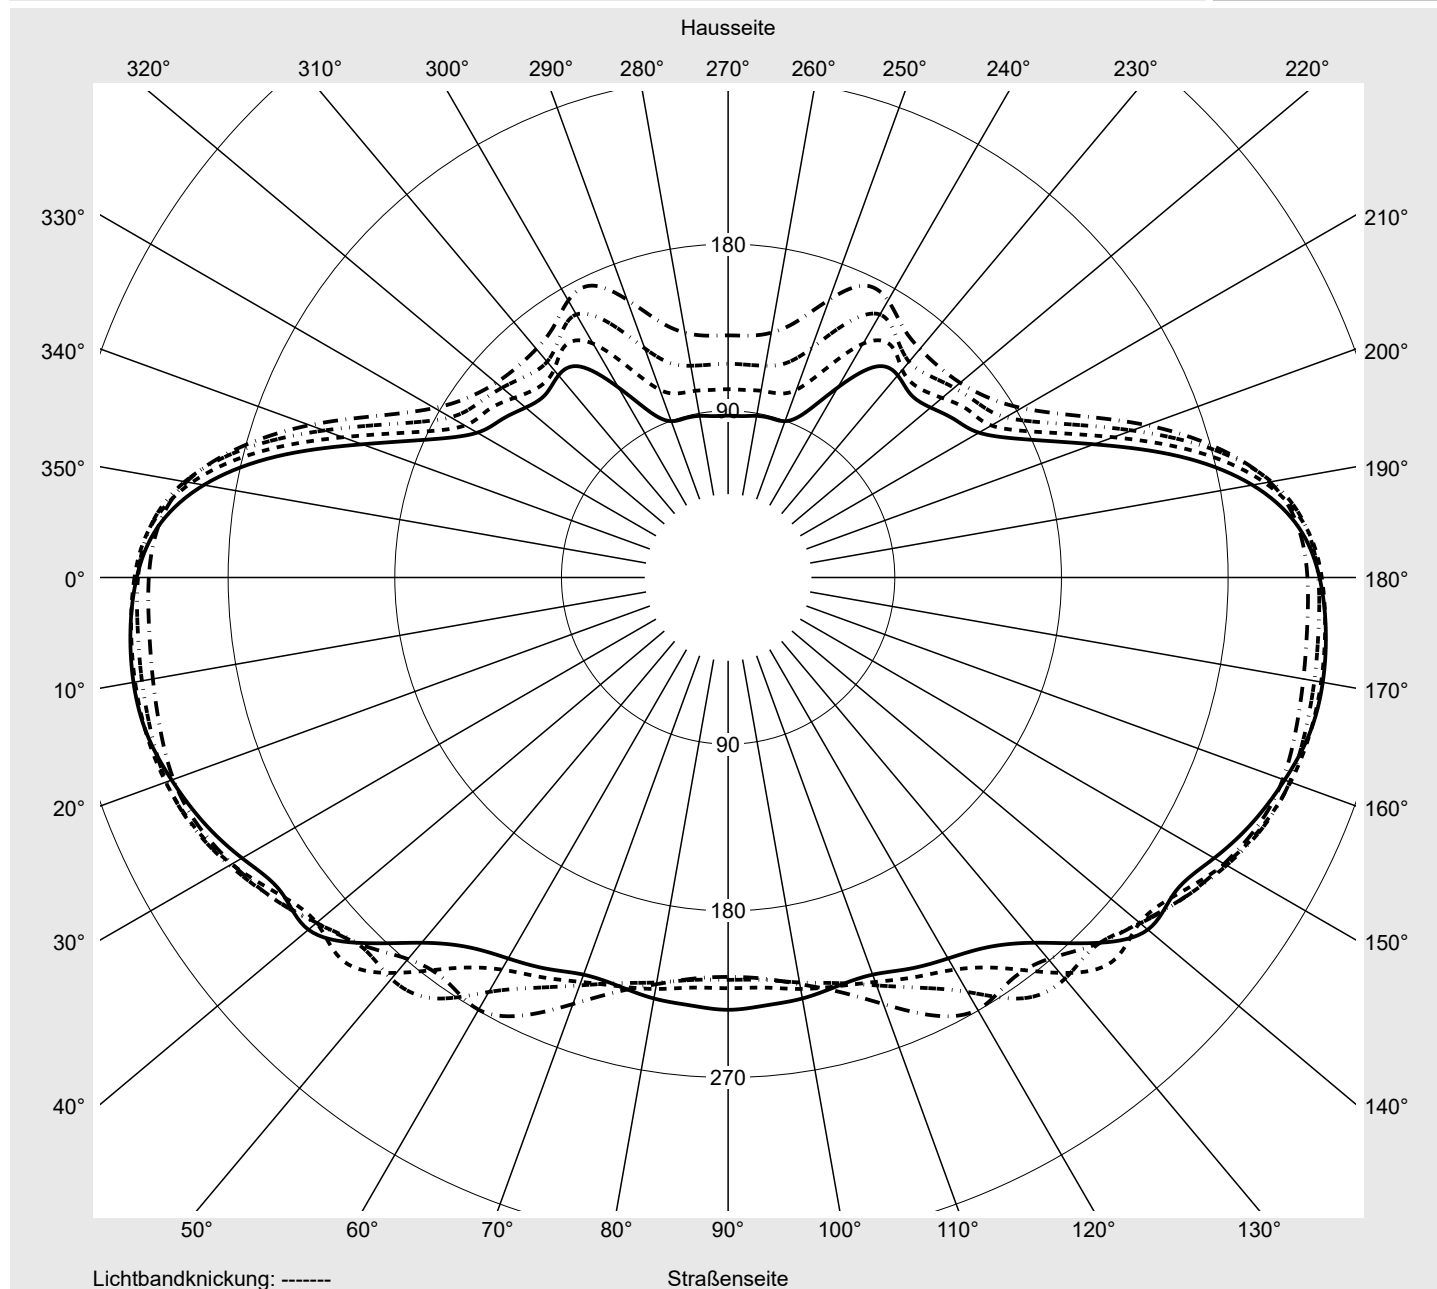

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED				Bestell-Nr.: 5XE3V31G08MB EAN: 4069025163790								LP-Nummer 59539_303		
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siteco
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°	
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	
2,5°	250.0	250.0	250.1	250.3	250.7	251.0	251.0	251.2	251.5	251.6	251.7	252.0	252.3	
5,0°	249.9	249.8	249.8	250.2	250.6	250.8	251.0	251.2	251.6	251.6	251.8	252.1	252.3	
7,5°	249.5	249.5	249.4	249.8	250.3	250.6	250.8	250.9	251.2	251.3	251.4	251.6	251.7	
10,0°	249.0	248.9	248.9	249.3	249.7	250.0	250.2	250.3	250.5	250.6	250.7	250.7	250.6	
12,5°	248.6	248.5	248.3	248.8	249.3	249.5	249.6	249.6	249.6	249.6	249.6	249.6	249.4	
15,0°	248.3	248.3	248.1	248.6	249.0	249.0	249.0	248.9	248.7	248.7	248.5	248.2	247.7	
17,5°	248.3	248.2	247.9	248.3	248.7	248.8	248.8	248.6	248.1	247.7	247.3	246.6	245.9	
20,0°	248.9	249.0	248.5	249.0	249.2	249.1	249.0	248.5	247.8	247.2	246.4	245.4	244.2	
22,5°	250.1	250.1	249.8	250.3	250.5	250.3	249.9	249.1	248.0	246.9	245.8	244.0	242.5	
25,0°	251.4	251.8	251.8	252.3	252.4	252.0	251.1	249.9	248.3	246.5	244.7	242.8	240.9	
27,5°	253.4	254.0	254.8	255.4	255.5	255.0	253.7	252.1	249.6	247.0	244.5	242.2	239.4	
30,0°	255.0	256.9	258.5	259.3	259.3	258.5	257.2	254.9	251.6	248.3	245.1	241.9	238.5	
32,5°	258.2	260.9	263.0	263.9	264.2	263.3	261.6	258.6	254.5	250.7	246.4	242.2	238.0	
35,0°	261.7	266.1	269.0	269.9	270.0	269.4	267.1	263.1	258.6	254.1	248.8	243.6	238.9	
37,5°	266.8	271.5	274.9	276.5	276.5	275.8	273.3	268.9	263.8	258.0	251.8	246.1	240.6	
40,0°	274.5	279.0	282.4	284.1	284.4	283.4	280.9	275.8	270.4	263.3	256.0	249.1	242.3	
42,5°	285.1	287.7	290.9	293.0	293.3	292.0	288.8	283.0	276.7	268.6	260.2	252.3	244.4	
45,0°	294.5	296.9	299.4	301.9	302.8	301.6	297.2	290.6	283.0	273.7	264.6	255.2	246.2	
47,5°	304.8	305.7	307.7	310.1	311.4	309.8	304.3	297.0	287.8	277.8	267.8	257.0	248.7	
50,0°	312.8	313.9	315.5	317.5	318.8	316.1	309.3	300.9	290.1	280.4	269.0	265.7	269.5	
52,5°	318.7	320.1	321.5	322.6	322.8	318.8	310.8	301.1	290.5	281.1	282.9	277.4	258.4	
55,0°	320.6	323.6	325.2	325.3	323.2	318.2	309.6	297.3	290.1	293.3	278.7	257.5	244.5	
57,5°	319.4	324.0	326.1	325.1	319.8	312.7	303.1	295.2	295.9	279.2	257.5	243.8	237.5	
60,0°	315.5	321.1	323.5	322.0	313.2	302.4	294.6	297.8	286.2	257.4	242.9	234.2	227.4	
62,5°	307.0	315.3	318.5	316.7	303.4	288.4	283.0	286.1	266.8	239.5	228.9	220.3	213.3	
65,0°	298.5	308.0	313.6	310.8	293.9	274.5	258.2	254.1	246.7	219.3	210.7	200.1	196.9	
67,5°	282.4	297.5	307.6	304.5	284.9	260.4	237.6	233.8	224.5	196.1	181.4	175.2	177.5	
70,0°	265.3	283.6	300.7	296.7	273.8	244.0	215.8	202.6	190.5	173.9	157.0	152.6	154.2	
72,5°	243.6	269.1	292.8	286.6	258.3	222.1	190.7	169.6	160.0	149.0	134.1	128.7	126.5	
75,0°	216.2	240.5	264.2	259.5	228.1	191.8	159.7	140.2	129.3	121.7	108.1	103.8	102.5	
77,5°	145.0	162.5	166.8	154.2	137.4	126.2	120.6	109.9	99.3	92.4	79.4	77.3	75.9	
80,0°	69.5	56.9	56.8	60.7	61.0	60.2	65.4	60.8	54.6	59.0	55.1	55.2	45.6	
82,5°	6.3	5.3	5.3	7.2	14.9	17.9	23.4	25.2	24.8	26.7	24.9	30.5	22.9	
85,0°	2.5	2.5	2.4	2.4	2.3	2.3	2.1	2.2	3.8	5.7	6.8	8.1	5.9	
87,5°	1.4	1.4	1.4	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie				Bestell-Nr.: 5XE3V31G08MB								LP-Nummer		
Streetlight 21 midi LED				EAN: 4069025163790								59539_303		
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siteco
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°	
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	
2,5°	252.3	252.3	252.7	252.9	253.1	253.3	250.0	249.6	249.6	249.8	249.7	249.6	249.6	
5,0°	252.3	252.4	252.6	252.9	253.0	253.1	249.5	249.0	248.8	248.8	248.3	248.1	247.8	
7,5°	251.6	251.6	251.7	252.1	252.3	252.3	249.0	248.2	247.8	247.4	246.7	245.9	245.0	
10,0°	250.3	250.2	250.3	250.4	250.5	250.5	248.3	247.4	246.8	245.8	244.4	242.9	241.2	
12,5°	248.9	248.6	248.4	248.3	248.3	248.3	247.6	246.5	245.5	244.0	241.7	239.3	236.5	
15,0°	247.0	246.2	245.8	245.4	245.2	244.9	247.3	245.8	244.5	242.2	239.2	235.6	231.8	
17,5°	244.7	243.5	242.5	241.7	241.2	241.1	247.2	245.6	243.7	240.6	236.5	232.0	226.9	
20,0°	242.7	241.0	239.5	238.3	237.5	237.1	247.7	245.9	243.3	239.2	234.0	228.1	221.9	
22,5°	240.8	238.9	236.9	234.9	234.1	233.5	248.7	246.6	243.2	237.9	231.2	224.1	216.7	
25,0°	239.0	236.8	234.2	231.8	230.7	230.1	250.0	247.4	243.1	236.4	228.5	220.4	212.1	
27,5°	236.8	234.2	231.6	229.1	227.5	227.0	251.3	247.9	242.3	234.8	225.8	216.6	207.6	
30,0°	235.1	231.9	229.1	226.5	224.6	223.9	252.4	248.4	241.6	232.7	222.7	212.6	203.0	
32,5°	234.4	230.8	227.1	224.2	221.9	221.3	254.5	249.3	241.1	230.7	219.4	208.0	197.7	
35,0°	234.7	230.0	225.7	222.3	219.4	218.5	257.2	250.7	240.7	228.3	215.2	202.1	191.5	
37,5°	235.1	229.6	224.5	220.5	217.8	217.1	260.8	252.7	240.9	226.3	210.7	196.0	185.4	
40,0°	235.7	229.1	223.6	219.4	216.7	215.7	268.8	260.3	247.2	229.4	209.2	191.2	180.0	
42,5°	237.0	229.2	222.7	218.0	214.7	213.8	279.8	271.8	257.3	236.8	212.4	190.4	176.4	
45,0°	238.2	230.1	224.1	220.4	218.0	217.4	290.5	281.9	265.7	242.9	216.1	191.3	174.9	
47,5°	246.9	247.6	243.5	237.5	231.8	229.8	300.6	290.3	270.0	243.5	214.7	189.5	173.3	
50,0°	260.9	245.1	231.6	223.0	217.4	215.7	309.1	297.1	272.4	240.5	207.0	183.1	170.2	
52,5°	244.4	234.4	226.8	222.1	218.1	217.3	313.3	298.0	269.5	232.2	196.7	173.0	164.4	
55,0°	238.2	232.4	228.5	225.6	222.3	221.8	313.2	294.4	262.1	221.4	185.8	164.2	158.0	
57,5°	233.0	228.2	228.4	230.8	232.0	233.5	309.4	287.5	252.5	210.3	176.6	156.4	149.0	
60,0°	223.2	221.3	227.4	239.2	253.0	259.4	304.3	280.9	244.1	201.6	167.7	146.0	137.4	
62,5°	206.8	211.0	228.8	255.9	259.3	251.4	295.4	271.1	233.9	189.1	153.8	128.8	122.0	
65,0°	191.1	200.2	214.8	159.1	99.5	81.1	284.6	258.6	219.5	173.2	136.8	113.8	106.5	
67,5°	173.1	177.0	104.3	45.0	40.1	39.3	268.1	239.7	201.3	160.9	126.0	98.9	86.9	
70,0°	153.9	102.1	38.9	34.7	33.3	32.7	246.7	221.4	192.0	159.1	115.1	78.0	67.2	
72,5°	111.9	41.5	29.4	28.3	27.3	27.0	224.7	207.4	190.7	144.1	81.8	52.9	48.5	
75,0°	61.2	23.5	22.1	21.8	21.5	21.6	197.8	193.8	171.7	100.8	45.9	35.1	33.8	
77,5°	29.7	16.3	15.8	15.8	15.3	15.1	138.8	139.4	99.3	39.4	22.0	21.2	22.0	
80,0°	13.6	10.4	10.2	9.9	9.6	9.4	79.4	70.3	36.0	12.7	11.5	11.9	12.6	
82,5°	6.5	5.7	5.7	5.6	5.2	5.2	10.5	13.4	8.3	5.6	5.6	5.7	6.0	
85,0°	2.4	2.3	2.3	2.2	2.1	2.1	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.3	2.3	
87,5°	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	1.4	1.4	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED				Bestell-Nr.: 5XE3V31G08MB EAN: 4069025163790								LP-Nummer 59539_303	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												sīteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	251.0	0.4	0.4
2,5°	249.5	249.6	249.6	249.4	249.5	249.6	249.9	249.8	249.8	249.8	250.0	3.0	3.4
5,0°	247.3	247.0	246.7	246.3	246.1	245.9	245.8	245.6	245.4	245.5	245.5	6.0	9.3
7,5°	243.8	242.8	241.6	240.6	239.8	239.1	238.5	237.9	237.5	237.3	237.3	8.8	18.2
10,0°	239.2	237.1	235.1	233.3	231.6	230.3	229.2	228.1	227.5	227.3	227.2	11.6	29.8
12,5°	233.5	230.3	227.4	224.7	222.2	220.1	218.5	217.4	216.5	216.1	216.0	14.2	44.0
15,0°	227.8	223.5	219.5	216.0	213.0	210.5	208.6	207.2	206.3	205.9	205.8	16.8	60.8
17,5°	221.8	216.7	211.9	207.7	204.2	201.5	199.5	198.2	197.5	197.2	197.1	19.2	80.0
20,0°	215.8	210.0	205.0	200.6	197.2	194.7	193.1	192.4	192.1	192.1	192.2	21.6	101.6
22,5°	210.0	204.1	199.0	194.9	192.2	190.6	190.1	190.3	190.7	191.4	191.7	24.0	125.5
25,0°	204.8	198.6	194.1	191.3	190.1	190.3	191.3	192.8	194.3	195.5	195.9	26.4	151.9
27,5°	199.8	194.0	190.6	189.8	190.5	192.5	195.2	197.9	200.0	201.7	202.1	28.9	180.8
30,0°	195.2	190.2	188.5	189.8	192.7	196.4	200.1	203.5	206.3	208.3	209.1	31.3	212.2
32,5°	190.1	186.9	187.5	190.9	195.4	199.9	204.5	208.4	211.9	214.2	215.0	33.8	246.0
35,0°	185.4	184.1	186.9	191.8	197.2	202.0	207.3	211.8	215.6	218.4	219.5	36.3	282.3
37,5°	180.7	181.6	185.8	191.4	196.6	201.5	207.1	212.4	217.4	221.0	222.3	38.8	321.1
40,0°	176.7	178.7	183.2	188.2	193.3	198.3	204.5	211.1	216.0	218.7	219.7	41.2	362.3
42,5°	172.5	174.4	178.4	183.2	188.3	194.4	202.4	209.1	210.7	209.0	208.0	43.7	406.0
45,0°	168.5	169.0	172.8	177.7	183.6	192.3	199.7	198.2	190.3	183.1	180.9	46.0	452.0
47,5°	165.7	164.8	167.4	172.3	179.5	187.1	185.5	173.5	160.7	153.4	151.6	48.2	500.1
50,0°	163.6	160.9	161.1	164.8	172.7	173.9	159.6	143.1	134.2	131.1	130.7	49.4	549.6
52,5°	159.4	154.0	152.1	158.4	164.0	151.5	131.7	119.8	116.1	115.3	115.4	50.2	599.8
55,0°	150.8	145.1	146.3	153.1	145.8	124.0	107.8	103.0	102.4	101.7	101.7	50.5	650.3
57,5°	142.8	139.6	142.5	139.0	118.5	98.1	89.8	89.0	88.6	87.5	87.4	50.3	700.6
60,0°	133.7	133.9	130.8	113.2	90.4	79.0	76.1	75.9	75.7	74.4	74.2	49.7	750.2
62,5°	121.6	118.6	103.6	83.7	70.2	66.2	64.9	64.9	65.1	63.8	63.5	48.1	798.4
65,0°	104.0	95.2	77.1	64.1	59.9	58.1	56.9	56.9	57.6	55.8	55.5	43.5	841.8
67,5°	82.3	70.1	58.1	53.2	52.4	50.9	49.3	49.4	50.1	47.9	46.8	38.6	880.4
70,0°	61.0	51.7	46.0	45.5	45.4	43.4	40.4	39.0	38.7	35.7	35.0	34.6	915.0
72,5°	43.8	39.1	37.3	37.4	36.9	33.9	30.2	28.6	27.5	24.9	24.2	30.4	945.4
75,0°	32.1	30.1	29.5	29.0	27.9	24.8	21.3	19.4	16.5	13.2	12.4	25.4	970.8
77,5°	22.1	21.5	20.5	20.2	18.7	15.1	11.1	9.0	7.4	5.4	5.2	17.0	987.8
80,0°	12.1	11.9	10.1	9.0	8.4	7.2	5.8	4.6	3.8	2.1	1.9	8.5	996.3
82,5°	5.8	5.3	4.7	4.5	4.4	3.7	3.0	2.4	1.7	1.2	1.0	2.7	999.0
85,0°	2.1	2.1	1.9	1.8	1.7	1.5	1.3	1.1	0.9	0.8	0.7	0.7	999.7
87,5°	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3V31G08MB EAN: 4069025163790	LP-Nummer 59539_303
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	19170	146.7	161.2	154.0
95	241	252	18189	135.9	149.3	142.6
90	229	250	17283	126.6	138.9	132.8
85	216	248	16302	117.1	128.4	122.8
80	203	246	15321	107.9	118.3	113.1
75	190	243	14340	99.3	108.6	104.0
70	178	241	13434	91.5	100.1	95.8
65	165	238	12453	83.4	91.3	87.4
60	152	235	11472	75.7	82.7	79.2
55	140	232	10566	68.9	75.2	72.1
50	127	229	9585	61.7	67.3	64.5
45	114	225	8604	54.7	59.6	57.2
40	102	221	7698	48.3	52.8	50.6
35	89	216	6717	41.7	45.4	43.6
30	76	210	5736	35.3	38.5	36.9
25	63	203	4755	29.2	31.7	30.4
20	51	195	3849	23.8	25.8	24.8
15	38	184	2868	18.1	19.5	18.8
11	27	172	2038	13.3	14.3	13.8

Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 5°C	
--	--

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	19170	141.2	147.7	144.4
95	241	252	18189	131.5	137.4	134.4
90	229	250	17284	123.1	128.5	125.8
85	216	248	16302	114.1	119.2	116.6
80	203	246	15321	105.6	110.2	107.9
75	190	243	14340	97.3	101.6	99.4
70	178	241	13434	90.1	94.0	92.0
65	165	238	12453	82.4	85.9	84.2
60	152	235	11472	74.9	78.1	76.5
55	140	232	10566	68.2	71.2	69.7
50	127	229	9585	61.2	63.8	62.5
45	114	225	8604	54.4	56.7	55.6
40	102	221	7698	48.1	50.3	49.2
35	89	216	6717	41.6	43.4	42.5
30	76	210	5736	35.3	36.8	36.0
25	63	203	4755	29.3	30.4	29.8
20	51	195	3849	23.9	24.7	24.3
15	38	184	2868	18.2	18.8	18.5
11	27	172	2038	13.4	13.9	13.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3V31G08MB EAN: 4069025163790	LP-Nummer 59539_303
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 15°C
		siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	19170	143.5	152.2	147.8
95	241	252	18188	133.4	141.3	137.4
90	229	250	17283	124.6	131.9	128.2
85	216	248	16301	115.4	122.2	118.8
80	203	246	15320	106.6	112.7	109.6
75	191	244	14415	98.8	104.5	101.6
70	178	241	13434	90.7	95.8	93.2
65	165	238	12452	82.8	87.5	85.2
60	152	235	11471	75.2	79.5	77.4
55	140	232	10566	68.5	72.3	70.4
50	127	229	9585	61.4	64.8	63.1
45	114	225	8604	54.5	57.5	56.0
40	102	221	7698	48.2	50.9	49.6
35	89	216	6717	41.6	43.9	42.8
30	76	210	5736	35.3	37.2	36.2
25	64	204	4830	29.6	31.2	30.4
20	51	195	3849	23.8	24.9	24.4
15	38	184	2868	18.1	18.9	18.5
11	27	172	2038	13.4	14.0	13.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3V31G08MB EAN: 4069025163790	LP-Nummer 59539_303
Lichtstrom-Tabelle		siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	19170.0	146.7
5.0	19170.0	141.2
15.0	19170.0	143.5