

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Licross® 11 Recessed

Bestell-Nr.: 51TE1DCN485G
EAN: 4058352056554


LP-Nummer
59520_243



Ausführung Abdeckung, opal, direkt-/ indirekt strahlend, diffus
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG-Multilumen CLOi
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 8820 lm
Systemleistung = 49.3 W
Lichtausbeute = 178.9 lm/W

Seriedokumentation
22.01.2024



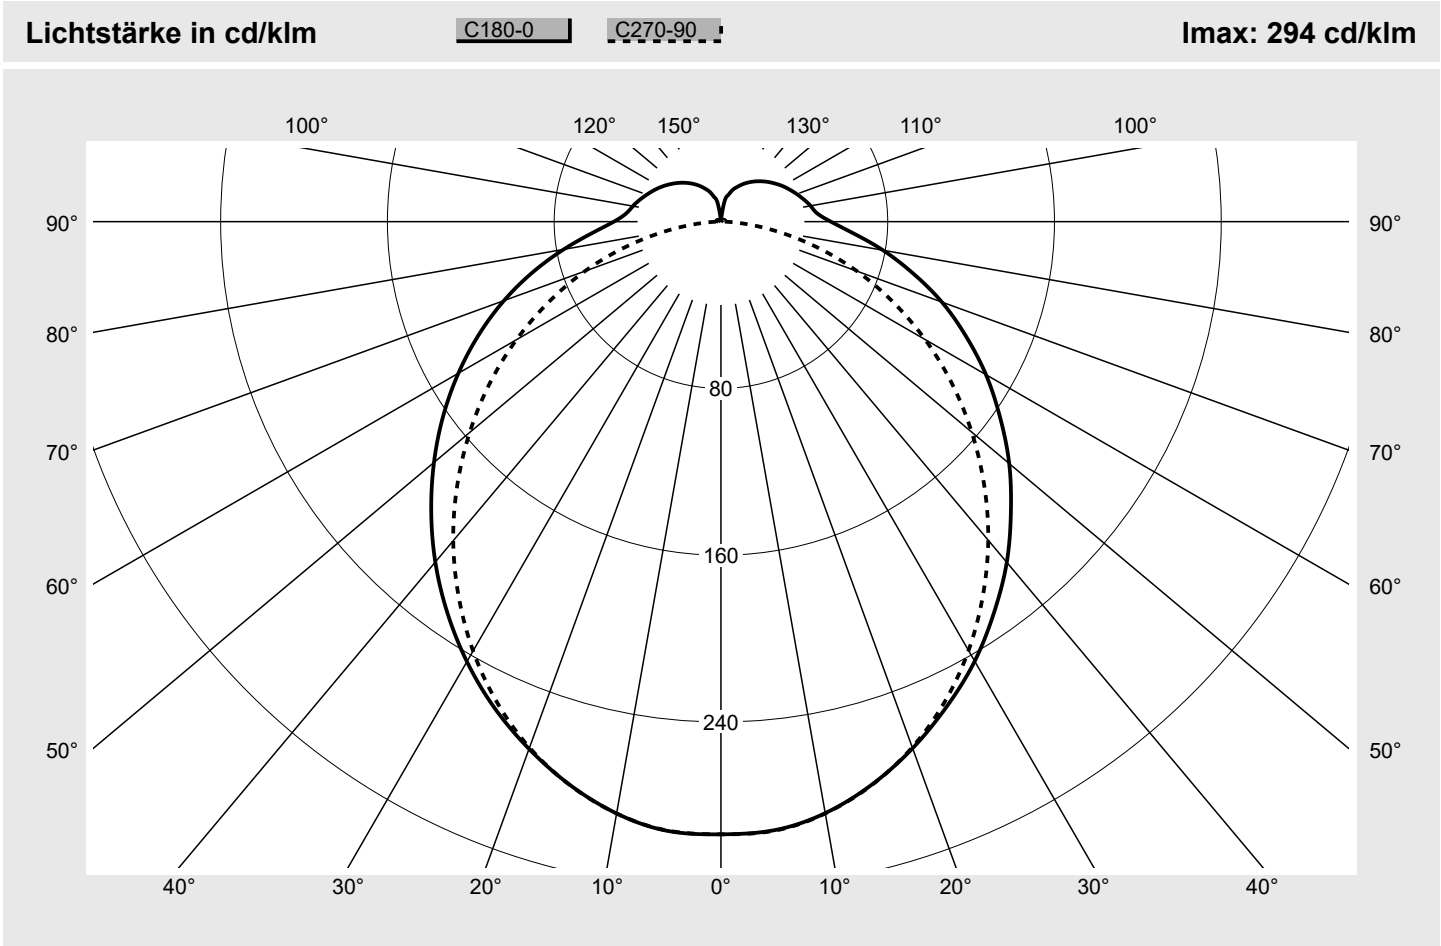

Klassifizierungen		Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
DIN 5040	B 3 1	η_{LB}	100,0%
CIE	N1=44 N2=73 N3=91	ϕ_u	87,4%
	N4=87 N5=100	ϕ_o	12,6%

Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Recessed	Bestell-Nr.: 51TE1DCN485G EAN: 4058352056554	LP-Nummer 59520_243
---------------------------------	---	------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
---------------------------------	----------------------	--------

C- Ebenen	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0°	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9
5°	293.1	292.7	289.9	291.0	293.1	293.0	293.3	293.1	293.1	292.5	291.2	291.6	293.4
10°	288.1	287.8	285.0	286.0	288.1	287.9	288.3	288.0	288.0	287.5	286.2	286.7	288.3
15°	279.6	279.4	276.6	277.6	279.6	279.4	279.8	279.5	279.5	279.0	277.7	278.4	279.8
20°	268.8	268.4	265.5	266.2	268.1	267.8	268.3	268.1	268.0	267.5	266.6	267.8	269.2
25°	256.5	256.4	252.9	252.4	253.9	253.4	254.1	253.8	253.8	253.6	254.0	255.9	257.2
30°	243.5	242.9	239.1	237.4	237.4	236.9	237.6	237.4	237.5	238.5	240.0	242.5	243.7
35°	228.6	228.2	223.9	221.1	219.2	218.5	219.1	218.9	219.7	221.9	224.6	227.5	228.9
40°	213.3	212.5	208.1	204.0	200.4	198.8	199.5	199.5	201.1	204.3	208.6	211.7	213.2
45°	196.7	195.9	191.2	185.9	180.8	177.8	178.6	178.3	181.6	186.0	191.4	194.8	196.6
50°	180.5	179.0	174.4	167.8	161.5	156.5	157.0	156.9	161.7	167.6	173.9	177.7	179.7
55°	163.4	162.0	157.2	149.2	141.7	135.1	135.2	135.5	141.8	149.1	156.1	160.5	162.7
60°	146.8	144.8	139.8	131.0	122.1	114.1	113.1	114.2	121.9	130.6	138.3	143.3	145.4
65°	129.6	127.7	122.3	112.9	103.0	93.4	91.0	93.7	102.6	112.1	120.5	126.2	128.1
70°	112.8	110.6	104.4	95.0	83.9	73.2	69.4	73.2	83.4	93.6	102.3	109.1	110.8
75°	95.2	93.5	86.3	76.8	64.8	53.0	48.0	53.1	64.1	74.9	84.3	91.4	93.3
80°	78.9	76.8	69.4	59.0	47.0	34.5	28.0	34.2	45.8	57.3	67.7	74.1	76.6
85°	63.7	61.7	54.7	44.0	31.4	18.8	11.3	18.6	30.6	42.7	52.6	59.2	61.9
90°	52.7	50.3	47.2	33.6	21.8	9.7	1.7	9.7	21.3	32.8	42.6	49.1	51.4
95°	46.3	44.0	38.4	29.9	19.4	8.9	1.8	8.9	19.3	29.6	38.3	43.8	45.6
100°	43.6	41.6	36.5	28.4	19.0	9.0	2.1	8.7	18.6	27.9	35.8	41.3	42.9
105°	41.1	39.4	34.3	27.0	18.2	9.1	2.1	8.8	17.9	26.7	33.7	38.6	40.4
110°	38.7	36.7	32.3	25.7	17.6	9.2	2.0	8.7	17.0	25.1	31.7	36.0	37.9
115°	36.4	34.4	30.4	24.3	17.0	9.3	1.9	8.8	16.4	23.6	29.8	33.7	35.5
120°	34.1	32.2	28.7	23.1	16.5	9.4	1.8	8.8	15.7	22.3	27.9	31.4	33.2
125°	31.8	30.1	26.8	21.8	15.8	9.4	1.6	8.8	15.0	21.0	26.0	29.2	30.9
130°	29.6	27.9	25.1	20.7	15.3	9.5	1.4	8.7	14.3	19.7	24.1	27.1	28.6
135°	27.4	25.8	23.3	19.5	14.6	8.1	1.3	7.6	13.7	18.5	22.3	24.9	26.4
140°	25.2	23.7	21.6	18.3	13.6	7.0	1.3	6.4	12.7	17.1	20.5	22.8	24.2
145°	23.0	21.6	19.8	16.6	12.1	6.4	1.2	5.9	11.1	15.6	18.8	20.7	21.9
150°	20.7	19.6	18.1	14.3	11.0	6.2	1.3	6.0	9.5	13.3	16.9	18.6	19.6
155°	18.4	17.4	15.6	12.5	8.2	5.5	1.3	5.2	7.5	11.1	14.5	16.4	17.3
160°	16.1	15.3	12.6	10.0	7.9	5.1	1.4	4.6	6.8	7.9	11.7	14.3	14.9
165°	13.1	12.1	8.6	7.8	8.1	5.4	1.4	4.8	6.9	7.0	6.9	11.2	12.1
170°	9.8	7.7	7.3	8.0	6.5	2.9	1.4	2.2	5.4	6.7	6.3	6.6	8.9
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Recessed				Bestell-Nr.: 51TE1DCN485G EAN: 4058352056554								LP-Nummer 59520_243	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	195°	210°	225°	240°	255°	270°	285°	300°	315°	330°	345°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Maximale Lichtstärke											Lichtstrom in lm/klm	
0°	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	1.8	1.8
5°	292.9	289.8	290.9	292.8	292.8	293.2	292.8	292.9	292.3	291.2	292.0	14.0	15.7
10°	288.0	285.0	285.8	287.9	287.8	288.3	287.9	288.0	287.3	286.3	287.0	27.3	43.1
15°	279.5	276.7	277.5	279.4	279.4	279.9	279.5	279.5	278.9	277.9	279.0	39.6	82.6
20°	268.9	265.7	266.2	268.0	267.9	268.5	268.2	268.1	267.5	266.6	267.7	50.2	132.8
25°	256.9	253.4	252.5	253.8	253.6	254.3	254.0	254.0	253.5	253.8	256.1	58.9	191.7
30°	243.4	239.6	237.7	237.4	237.1	237.8	237.6	237.8	238.3	239.7	242.3	65.6	257.3
35°	228.5	224.4	221.4	219.4	218.7	219.4	219.3	219.8	221.8	224.6	228.0	70.0	327.3
40°	212.7	208.2	204.2	200.7	198.9	199.8	199.8	201.1	204.3	208.6	211.9	72.3	399.6
45°	195.8	191.1	185.9	181.0	177.8	178.9	178.7	181.7	186.2	191.6	195.6	72.3	472.0
50°	178.6	174.0	167.6	161.4	156.5	157.3	157.3	162.0	168.0	174.3	178.3	70.5	542.5
55°	161.2	156.5	148.8	141.5	135.3	135.5	135.8	142.2	149.7	156.9	161.8	66.9	609.4
60°	143.7	138.7	130.1	121.6	114.2	113.3	114.6	122.5	131.3	139.3	144.4	61.7	671.1
65°	126.5	121.0	111.8	102.3	93.3	91.1	94.0	103.2	113.1	121.8	128.0	55.2	726.3
70°	109.1	102.8	93.5	83.0	72.9	69.4	73.6	84.1	94.6	103.5	110.4	47.6	773.9
75°	91.6	84.7	75.4	63.7	52.5	47.9	53.5	65.0	76.2	85.9	93.4	39.0	812.9
80°	74.9	67.7	57.5	45.8	33.9	27.9	34.5	46.6	58.5	69.1	75.6	30.2	843.1
85°	59.9	53.1	42.6	30.4	18.3	11.1	18.9	31.3	43.7	53.8	61.1	22.2	865.3
90°	49.1	42.6	32.8	21.3	9.6	1.7	9.7	21.6	33.2	43.3	50.0	16.9	882.1
95°	43.4	38.0	29.6	19.2	8.8	1.8	8.9	19.4	29.7	38.6	44.5	14.9	897.1
100°	41.0	35.9	27.9	18.7	8.8	2.1	8.9	18.7	28.1	36.1	41.8	14.0	911.1
105°	38.7	33.7	26.5	17.8	8.7	2.1	9.0	18.1	27.0	34.2	39.3	13.1	924.2
110°	35.9	31.6	25.0	17.1	8.8	2.0	9.1	17.4	25.5	32.1	36.6	12.0	936.2
115°	33.6	29.7	23.6	16.4	8.7	1.9	9.3	16.9	24.2	30.4	34.4	11.0	947.2
120°	31.4	27.9	22.4	15.7	8.8	1.8	9.3	16.2	22.9	28.6	32.2	9.9	957.1
125°	29.2	26.0	21.1	15.0	8.7	1.6	9.4	15.7	21.7	26.8	30.1	8.9	966.0
130°	27.0	24.2	19.8	14.4	8.7	1.4	9.4	15.1	20.5	24.9	27.8	7.8	973.7
135°	24.9	22.4	18.6	13.7	7.3	1.3	8.2	14.6	19.3	23.2	25.8	6.7	980.4
140°	22.7	20.6	17.3	12.7	6.4	1.3	7.0	13.5	18.0	21.5	23.6	5.6	986.0
145°	20.6	18.9	15.7	11.3	5.8	1.2	6.5	12.0	15.8	19.8	21.6	4.5	990.5
150°	18.5	17.0	13.4	10.2	6.1	1.3	6.3	10.3	14.2	17.9	19.5	3.5	994.0
155°	16.4	14.6	11.8	7.5	4.9	1.3	5.8	8.1	12.0	15.5	17.4	2.6	996.6
160°	14.2	11.8	9.1	7.1	4.6	1.4	5.2	7.3	8.7	12.7	15.3	1.8	998.3
165°	11.1	8.0	7.1	7.6	4.8	1.4	5.5	7.3	7.6	7.6	12.0	1.1	999.4
170°	6.9	7.3	7.0	5.8	2.1	1.4	3.1	6.1	7.5	6.2	7.2	0.6	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie		Bestell-Nr.: 51TE1DCN485G							LP-Nummer		
Licross® 11 Recessed		EAN: 4058352056554							59520_243		
UGR-Tabelle		Standardraum							siteco		
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	21,3	22,9	21,8	23,3	23,8	21,0	22,5	21,4	23,0	23,5
	3H	23,3	24,7	23,8	25,2	25,7	22,6	24,0	23,0	24,5	25,0
	4H	24,1	25,4	24,6	25,9	26,5	23,1	24,4	23,6	24,9	25,4
	6H	24,8	26,0	25,4	26,6	27,2	23,4	24,6	24,0	25,2	25,8
	8H	25,2	26,4	25,8	26,9	27,5	23,6	24,7	24,1	25,3	25,9
	12H	25,5	26,6	26,1	27,2	27,8	23,6	24,7	24,2	25,2	25,9
4H	2H	22,0	23,3	22,5	23,8	24,4	21,7	23,0	22,2	23,5	24,1
	3H	24,1	25,2	24,6	25,7	26,3	23,4	24,5	23,9	25,0	25,7
	4H	25,1	26,1	25,6	26,7	27,3	24,1	25,1	24,6	25,7	26,3
	6H	26,0	26,9	26,6	27,5	28,2	24,5	25,4	25,1	26,0	26,7
	8H	26,5	27,3	27,1	27,9	28,6	24,7	25,6	25,3	26,2	26,9
	12H	26,9	27,6	27,5	28,2	29,0	24,8	25,5	25,4	26,2	26,9
8H	4H	25,4	26,2	26,0	26,8	27,5	24,5	25,3	25,1	25,9	26,6
	6H	26,5	27,2	27,2	27,8	28,6	25,2	25,8	25,8	26,5	27,2
	8H	27,1	27,7	27,7	28,4	29,1	25,4	26,0	26,1	26,7	27,4
	12H	27,7	28,2	28,3	28,8	29,6	25,5	26,1	26,2	26,7	27,5
12H	4H	25,4	26,1	26,0	26,7	27,4	24,5	25,2	25,2	25,9	26,6
	6H	26,6	27,2	27,2	27,8	28,6	25,3	25,9	25,9	26,5	27,3
	8H	27,2	27,7	27,9	28,4	29,2	25,6	26,1	26,3	26,8	27,6

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$		Lichttechnische Abmessungen in mm:		L = 1500 B = 76		H(C0) = 25 H(C90) = 25		H(C180) = 25 H(C270) = 25		
C- Ebenen	0°	30°	60°	90°	120°	150°	180°	210°	240°	270°	300°	330°
γ	Leuchtdichte in cd/m²											
45°	16196.6	16178.1	16784.1	19218.3	16851.8	16191.8	16183.3	16171.2	16799.1	19253.2	16859.3	16212.3
50°	15608.8	15552.2	16020.3	18531.6	16044.5	15508.8	15538.8	15516.1	16012.2	18569.8	16068.6	15545.0
55°	14997.8	14944.2	15224.7	17816.3	15233.4	14844.1	14930.9	14874.9	15207.3	17848.3	15276.9	14921.1
60°	14471.8	14342.7	14423.9	17010.8	14404.8	14192.9	14336.1	14234.5	14366.5	17035.1	14471.7	14292.7
65°	13907.1	13741.8	13624.9	16082.3	13571.3	13541.4	13750.5	13605.2	13528.4	16096.6	13657.0	13687.2
70°	13401.1	13074.2	12730.3	15019.4	12644.3	12810.2	13160.5	12881.3	12582.9	15019.4	12754.9	12972.7
75°	12775.0	12316.6	11622.7	13505.5	11487.8	12038.9	12525.0	12085.2	11423.8	13485.0	11647.5	12258.7
80°	12270.2	11617.9	10394.5	11382.1	10138.2	11333.3	11904.8	11319.7	10127.6	11338.9	10312.0	11563.7
85°	11872.2	11150.4	9148.4	8403.5	8921.6	10729.0	11538.4	10824.8	8848.4	8307.3	9124.8	10983.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Recessed	Bestell-Nr.: 51TE1DCN485G EAN: 4058352056554	LP-Nummer 59520_243	
Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°			sit eco

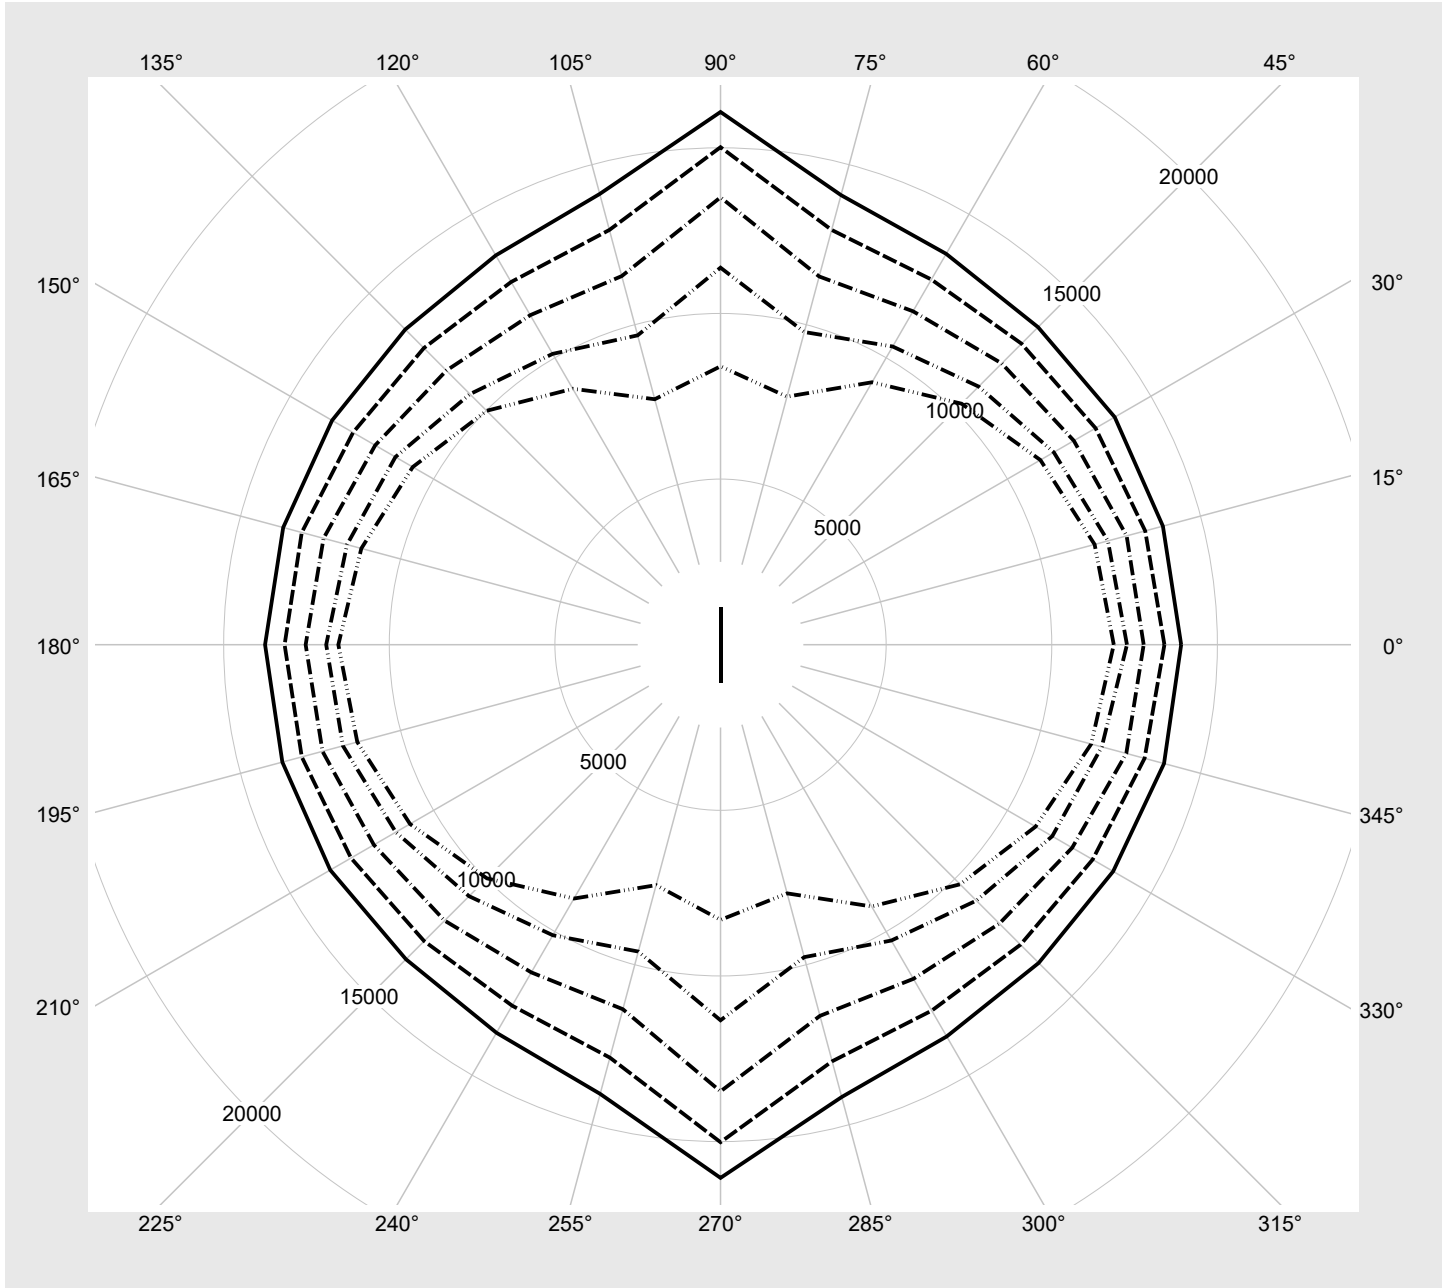

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Recessed	Bestell-Nr.: 51TE1DCN485G EAN: 4058352056554	LP-Nummer 59520_243
Multilumen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C



DIP-Stufe	Schalterstellung			Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
	1	2	3				
1	A	C	E	8820	49.3	55.2	52.2
2	A	C	F	8310	46.2	51.6	48.9
3	A	D	E	7810	43.1	48.0	45.6
4	A	D	F	7290	40.0	44.5	42.2
5	B	C	E	6840	37.4	41.7	39.6
6	B	C	F	6320	34.3	38.3	36.3
7	B	D	E	5860	31.8	35.2	33.5
8	B	D	F	5400	29.2	32.2	30.7