

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Licross® 21 Opal

Bestell-Nr.: 52TL1DCN485G
EAN: 4058352056790


LP-Nummer
59520_107



Ausführung Abdeckung, opal, direkt-/ indirekt strahlend, diffus
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG-Multilumen CLOi
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 8780 lm
Systemleistung = 49.9 W
Lichtausbeute = 176 lm/W

Seriendokumentation
29.01.2024



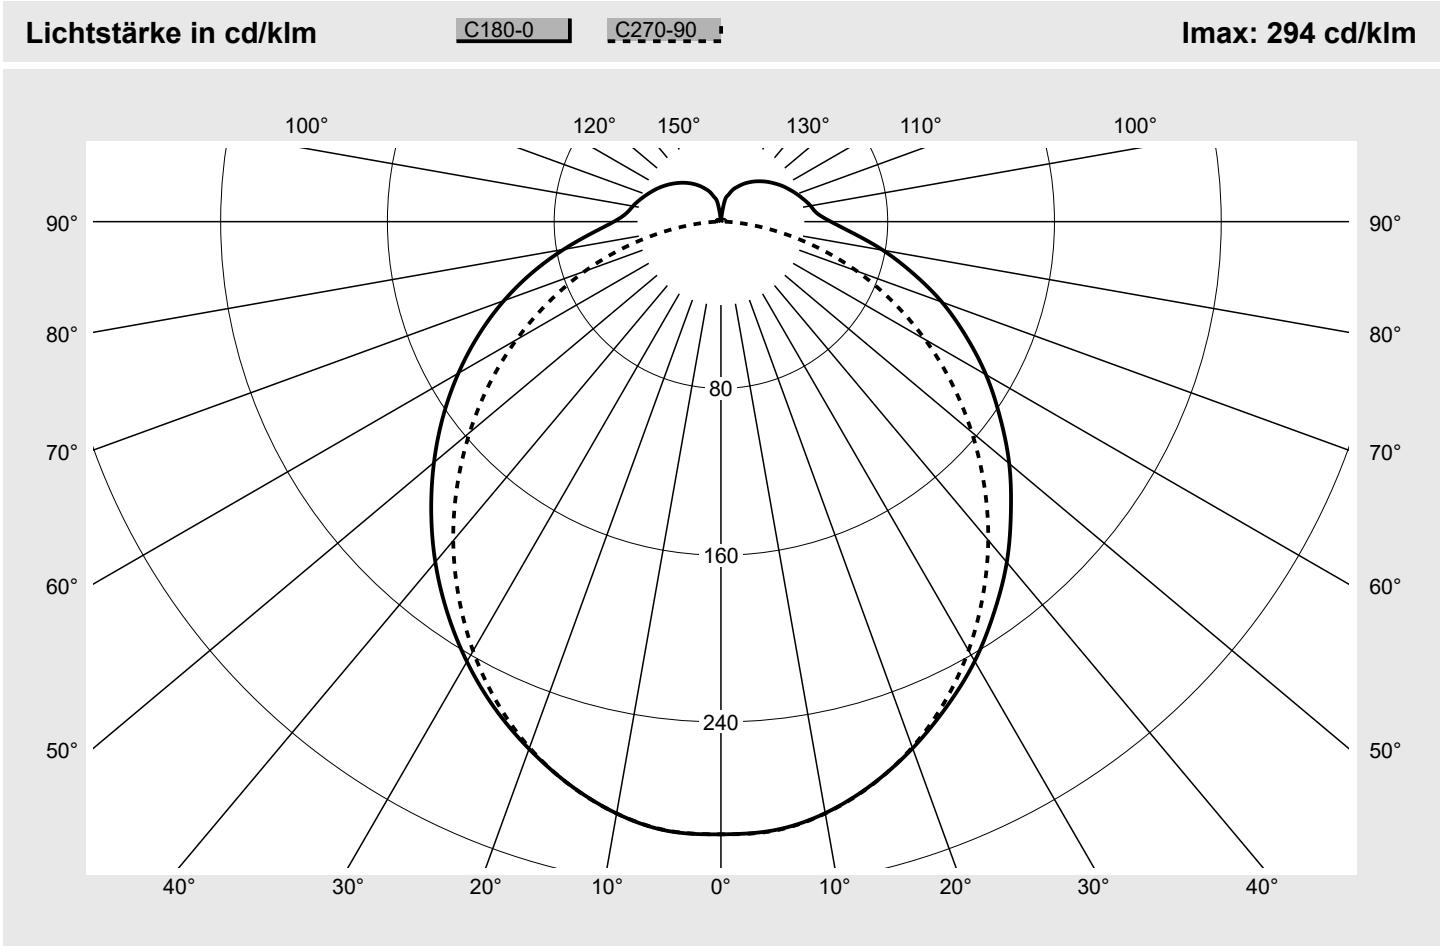

Klassifizierungen		Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
DIN 5040	B 3 1	η_{LB}	100,0%
CIE	N1=44 N2=73 N3=91	ϕ_u	87,4%
	N4=87 N5=100	ϕ_o	12,6%

Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 21 Opal	Bestell-Nr.: 52TL1DCN485G EAN: 4058352056790	LP-Nummer 59520_107
-----------------------------	---	------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
---------------------------------	----------------------	--------

C- Ebenen	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0°	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9
5°	293.1	292.7	289.9	291.0	293.1	293.0	293.3	293.1	293.1	292.5	291.2	291.6	293.4
10°	288.1	287.8	285.0	286.0	288.1	287.9	288.3	288.0	288.0	287.5	286.2	286.7	288.3
15°	279.6	279.4	276.6	277.6	279.6	279.4	279.8	279.5	279.5	279.0	277.7	278.4	279.8
20°	268.8	268.4	265.5	266.2	268.1	267.8	268.3	268.1	268.0	267.5	266.6	267.8	269.2
25°	256.5	256.4	252.9	252.4	253.9	253.4	254.1	253.8	253.8	253.6	254.0	255.9	257.2
30°	243.5	242.9	239.1	237.4	237.4	236.9	237.6	237.4	237.5	238.5	240.0	242.5	243.7
35°	228.6	228.2	223.9	221.1	219.2	218.5	219.1	218.9	219.7	221.9	224.6	227.5	228.9
40°	213.3	212.5	208.1	204.0	200.4	198.8	199.5	199.5	201.1	204.3	208.6	211.7	213.2
45°	196.7	195.9	191.2	185.9	180.8	177.8	178.6	178.3	181.6	186.0	191.4	194.8	196.6
50°	180.5	179.0	174.4	167.8	161.5	156.5	157.0	156.9	161.7	167.6	173.9	177.7	179.7
55°	163.4	162.0	157.2	149.2	141.7	135.1	135.2	135.5	141.8	149.1	156.1	160.5	162.7
60°	146.8	144.8	139.8	131.0	122.1	114.1	113.1	114.2	121.9	130.6	138.3	143.3	145.4
65°	129.6	127.7	122.3	112.9	103.0	93.4	91.0	93.7	102.6	112.1	120.5	126.2	128.1
70°	112.8	110.6	104.4	95.0	83.9	73.2	69.4	73.2	83.4	93.6	102.3	109.1	110.8
75°	95.2	93.5	86.3	76.8	64.8	53.0	48.0	53.1	64.1	74.9	84.3	91.4	93.3
80°	78.9	76.8	69.4	59.0	47.0	34.5	28.0	34.2	45.8	57.3	67.7	74.1	76.6
85°	63.7	61.7	54.7	44.0	31.4	18.8	11.3	18.6	30.6	42.7	52.6	59.2	61.9
90°	52.7	50.3	47.2	33.6	21.8	9.7	1.7	9.7	21.3	32.8	42.6	49.1	51.4
95°	46.3	44.0	38.4	29.9	19.4	8.9	1.8	8.9	19.3	29.6	38.3	43.8	45.6
100°	43.6	41.6	36.5	28.4	19.0	9.0	2.1	8.7	18.6	27.9	35.8	41.3	42.9
105°	41.1	39.4	34.3	27.0	18.2	9.1	2.1	8.8	17.9	26.7	33.7	38.6	40.4
110°	38.7	36.7	32.3	25.7	17.6	9.2	2.0	8.7	17.0	25.1	31.7	36.0	37.9
115°	36.4	34.4	30.4	24.3	17.0	9.3	1.9	8.8	16.4	23.6	29.8	33.7	35.5
120°	34.1	32.2	28.7	23.1	16.5	9.4	1.8	8.8	15.7	22.3	27.9	31.4	33.2
125°	31.8	30.1	26.8	21.8	15.8	9.4	1.6	8.8	15.0	21.0	26.0	29.2	30.9
130°	29.6	27.9	25.1	20.7	15.3	9.5	1.4	8.7	14.3	19.7	24.1	27.1	28.6
135°	27.4	25.8	23.3	19.5	14.6	8.1	1.3	7.6	13.7	18.5	22.3	24.9	26.4
140°	25.2	23.7	21.6	18.3	13.6	7.0	1.3	6.4	12.7	17.1	20.5	22.8	24.2
145°	23.0	21.6	19.8	16.6	12.1	6.4	1.2	5.9	11.1	15.6	18.8	20.7	21.9
150°	20.7	19.6	18.1	14.3	11.0	6.2	1.3	6.0	9.5	13.3	16.9	18.6	19.6
155°	18.4	17.4	15.6	12.5	8.2	5.5	1.3	5.2	7.5	11.1	14.5	16.4	17.3
160°	16.1	15.3	12.6	10.0	7.9	5.1	1.4	4.6	6.8	7.9	11.7	14.3	14.9
165°	13.1	12.1	8.6	7.8	8.1	5.4	1.4	4.8	6.9	7.0	6.9	11.2	12.1
170°	9.8	7.7	7.3	8.0	6.5	2.9	1.4	2.2	5.4	6.7	6.3	6.6	8.9
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 21 Opal				Bestell-Nr.: 52TL1DCN485G EAN: 4058352056790								LP-Nummer 59520_107	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	195°	210°	225°	240°	255°	270°	285°	300°	315°	330°	345°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Maximale Lichtstärke											Lichtstrom in lm/klm	
0°	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	293.9	1.8	1.8
5°	292.9	289.8	290.9	292.8	292.8	293.2	292.8	292.9	292.3	291.2	292.0	14.0	15.7
10°	288.0	285.0	285.8	287.9	287.8	288.3	287.9	288.0	287.3	286.3	287.0	27.3	43.1
15°	279.5	276.7	277.5	279.4	279.4	279.9	279.5	279.5	278.9	277.9	279.0	39.6	82.6
20°	268.9	265.7	266.2	268.0	267.9	268.5	268.2	268.1	267.5	266.6	267.7	50.2	132.8
25°	256.9	253.4	252.5	253.8	253.6	254.3	254.0	254.0	253.5	253.8	256.1	58.9	191.7
30°	243.4	239.6	237.7	237.4	237.1	237.8	237.6	237.8	238.3	239.7	242.3	65.6	257.3
35°	228.5	224.4	221.4	219.4	218.7	219.4	219.3	219.8	221.8	224.6	228.0	70.0	327.3
40°	212.7	208.2	204.2	200.7	198.9	199.8	199.8	201.1	204.3	208.6	211.9	72.3	399.6
45°	195.8	191.1	185.9	181.0	177.8	178.9	178.7	181.7	186.2	191.6	195.6	72.3	472.0
50°	178.6	174.0	167.6	161.4	156.5	157.3	157.3	162.0	168.0	174.3	178.3	70.5	542.5
55°	161.2	156.5	148.8	141.5	135.3	135.5	135.8	142.2	149.7	156.9	161.8	66.9	609.4
60°	143.7	138.7	130.1	121.6	114.2	113.3	114.6	122.5	131.3	139.3	144.4	61.7	671.1
65°	126.5	121.0	111.8	102.3	93.3	91.1	94.0	103.2	113.1	121.8	128.0	55.2	726.3
70°	109.1	102.8	93.5	83.0	72.9	69.4	73.6	84.1	94.6	103.5	110.4	47.6	773.9
75°	91.6	84.7	75.4	63.7	52.5	47.9	53.5	65.0	76.2	85.9	93.4	39.0	812.9
80°	74.9	67.7	57.5	45.8	33.9	27.9	34.5	46.6	58.5	69.1	75.6	30.2	843.1
85°	59.9	53.1	42.6	30.4	18.3	11.1	18.9	31.3	43.7	53.8	61.1	22.2	865.3
90°	49.1	42.6	32.8	21.3	9.6	1.7	9.7	21.6	33.2	43.3	50.0	16.9	882.1
95°	43.4	38.0	29.6	19.2	8.8	1.8	8.9	19.4	29.7	38.6	44.5	14.9	897.1
100°	41.0	35.9	27.9	18.7	8.8	2.1	8.9	18.7	28.1	36.1	41.8	14.0	911.1
105°	38.7	33.7	26.5	17.8	8.7	2.1	9.0	18.1	27.0	34.2	39.3	13.1	924.2
110°	35.9	31.6	25.0	17.1	8.8	2.0	9.1	17.4	25.5	32.1	36.6	12.0	936.2
115°	33.6	29.7	23.6	16.4	8.7	1.9	9.3	16.9	24.2	30.4	34.4	11.0	947.2
120°	31.4	27.9	22.4	15.7	8.8	1.8	9.3	16.2	22.9	28.6	32.2	9.9	957.1
125°	29.2	26.0	21.1	15.0	8.7	1.6	9.4	15.7	21.7	26.8	30.1	8.9	966.0
130°	27.0	24.2	19.8	14.4	8.7	1.4	9.4	15.1	20.5	24.9	27.8	7.8	973.7
135°	24.9	22.4	18.6	13.7	7.3	1.3	8.2	14.6	19.3	23.2	25.8	6.7	980.4
140°	22.7	20.6	17.3	12.7	6.4	1.3	7.0	13.5	18.0	21.5	23.6	5.6	986.0
145°	20.6	18.9	15.7	11.3	5.8	1.2	6.5	12.0	15.8	19.8	21.6	4.5	990.5
150°	18.5	17.0	13.4	10.2	6.1	1.3	6.3	10.3	14.2	17.9	19.5	3.5	994.0
155°	16.4	14.6	11.8	7.5	4.9	1.3	5.8	8.1	12.0	15.5	17.4	2.6	996.6
160°	14.2	11.8	9.1	7.1	4.6	1.4	5.2	7.3	8.7	12.7	15.3	1.8	998.3
165°	11.1	8.0	7.1	7.6	4.8	1.4	5.5	7.3	7.6	7.6	12.0	1.1	999.4
170°	6.9	7.3	7.0	5.8	2.1	1.4	3.1	6.1	7.5	6.2	7.2	0.6	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund


Familie Licross® 21 Opal			Bestell-Nr.: 52TL1DCN485G EAN: 4058352056790						LP-Nummer 59520_107			
UGR-Tabelle									Standardraum		siteco	
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5		0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3		0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)					
x	y											
2H	2H	21,3	22,9	21,8	23,3	23,8	21,0	22,5	21,4	23,0	23,5	
	3H	23,3	24,7	23,7	25,1	25,7	22,5	24,0	23,0	24,4	24,9	
	4H	24,1	25,4	24,6	25,9	26,4	23,0	24,4	23,6	24,9	25,4	
	6H	24,8	26,0	25,4	26,6	27,2	23,4	24,6	23,9	25,2	25,8	
	8H	25,2	26,4	25,8	26,9	27,5	23,6	24,7	24,1	25,3	25,9	
	12H	25,5	26,6	26,1	27,2	27,8	23,6	24,7	24,1	25,2	25,9	
4H	2H	22,0	23,3	22,5	23,8	24,4	21,7	23,0	22,2	23,5	24,1	
	3H	24,0	25,2	24,6	25,7	26,3	23,4	24,5	23,9	25,0	25,6	
	4H	25,1	26,1	25,6	26,6	27,3	24,1	25,1	24,6	25,6	26,3	
	6H	26,0	26,9	26,6	27,5	28,2	24,5	25,4	25,1	26,0	26,7	
	8H	26,5	27,3	27,1	27,9	28,6	24,7	25,6	25,3	26,2	26,8	
	12H	26,9	27,6	27,5	28,2	28,9	24,8	25,5	25,4	26,2	26,9	
8H	4H	25,4	26,2	26,0	26,8	27,5	24,5	25,3	25,1	25,9	26,6	
	6H	26,5	27,2	27,1	27,8	28,6	25,1	25,8	25,8	26,5	27,2	
	8H	27,1	27,7	27,7	28,3	29,1	25,4	26,0	26,0	26,7	27,4	
	12H	27,6	28,2	28,3	28,8	29,6	25,5	26,1	26,2	26,7	27,5	
12H	4H	25,3	26,1	26,0	26,7	27,4	24,5	25,2	25,1	25,8	26,6	
	6H	26,5	27,1	27,2	27,8	28,6	25,3	25,8	25,9	26,5	27,3	
	8H	27,2	27,7	27,9	28,4	29,2	25,6	26,1	26,2	26,8	27,5	

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$		Lichttechnische Abmessungen in mm:		L = 1500 B = 76		H(C0) = 25 H(C90) = 25		H(C180) = 25 H(C270) = 25		
C-Ebenen	0°	30°	60°	90°	120°	150°	180°	210°	240°	270°	300°	330°
γ	Leuchtdichte in cd/m²											
45°	16123.1	16104.7	16708.0	19131.2	16775.3	16118.4	16109.9	16097.9	16723.0	19165.9	16782.8	16138.8
50°	15538.0	15481.7	15947.6	18447.5	15971.7	15438.5	15468.3	15445.7	15939.6	18485.6	15995.7	15474.5
55°	14929.8	14876.4	15155.6	17735.5	15164.3	14776.8	14863.2	14807.4	15138.3	17767.3	15207.6	14853.4
60°	14406.2	14277.6	14358.5	16933.6	14339.4	14128.6	14271.1	14169.9	14301.3	16957.9	14406.1	14227.9
65°	13844.0	13679.5	13563.1	16009.4	13509.7	13480.0	13688.1	13543.5	13467.1	16023.6	13595.1	13625.1
70°	13340.3	13014.9	12672.6	14951.3	12587.0	12752.1	13100.8	12822.8	12525.9	14951.3	12697.1	12913.9
75°	12717.1	12260.7	11570.0	13444.3	11435.7	11984.3	12468.2	12030.4	11372.0	13423.8	11594.6	12203.2
80°	12214.5	11565.2	10347.4	11330.5	10092.2	11281.9	11850.8	11268.4	10081.7	11287.5	10265.3	11511.2
85°	11818.4	11099.9	9106.9	8365.4	8881.1	10680.3	11486.0	10775.8	8808.3	8269.7	9083.4	10933.5

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 21 Opal	Bestell-Nr.: 52TL1DCN485G EAN: 4058352056790	LP-Nummer 59520_107
Leuchtdichten in cd/m²		
γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°		

siteco

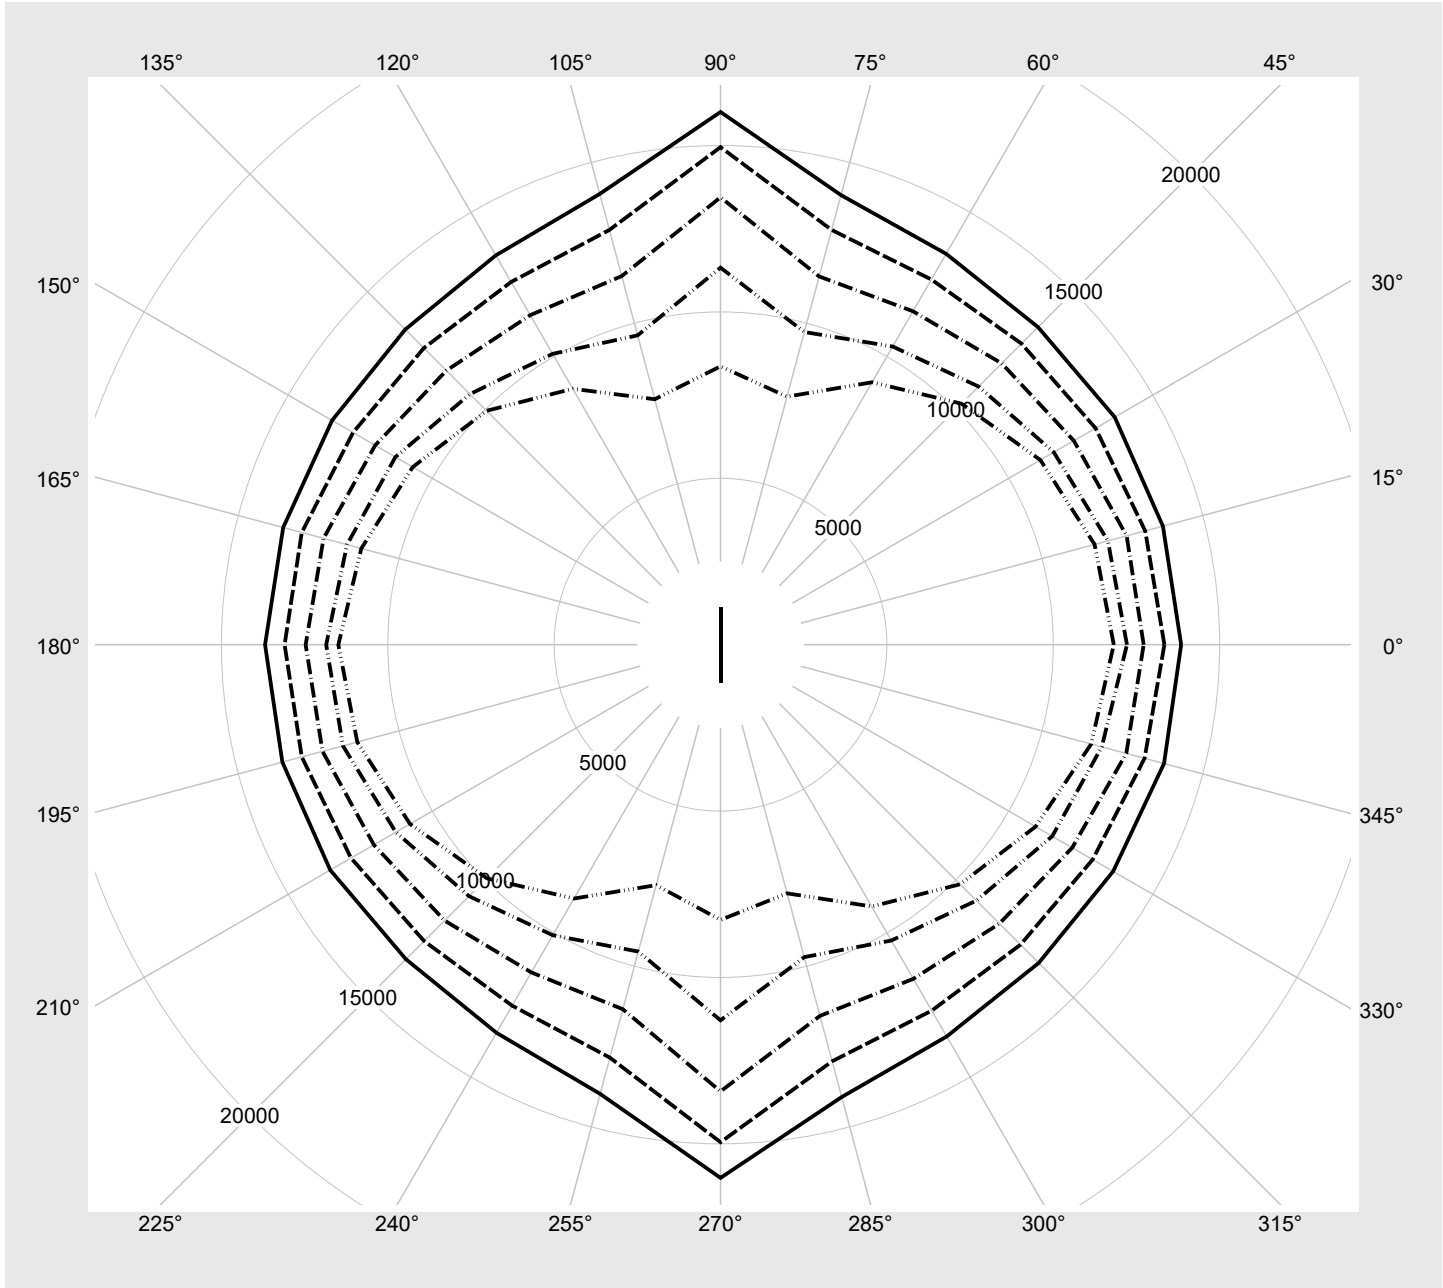

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 21 Opal	Bestell-Nr.: 52TL1DCN485G EAN: 4058352056790	LP-Nummer 59520_107
Multilumen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco

DIP-Stufe	Schalterstellung			Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
1	A	C	E	8780	49.9	60.5	55.2
2	A	C	F	8360	47.3	56.9	52.1
3	A	D	E	7870	44.4	53.4	48.9
4	A	D	F	7370	41.4	49.5	45.4
5	B	C	E	6860	38.4	45.6	42.0
6	B	C	F	6350	35.3	42.2	38.8
7	B	D	E	5900	32.8	39.2	36.0
8	B	D	F	5380	29.9	35.3	32.6