

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 31 mini toolless

Bestell-Nr.: 5XH6A31A08GA
EAN: 4069025103536

LP-Nummer
59580_194



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik direkt, asymmetrisch extrem breit strahlend P100003
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 5550 lm
Systemleistung = 37.3 W
Lichtausbeute = 148.8 lm/W

Seriendokumentation
11.04.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C185-5

C190-10

C270-90

Imax: 876 cd/klm

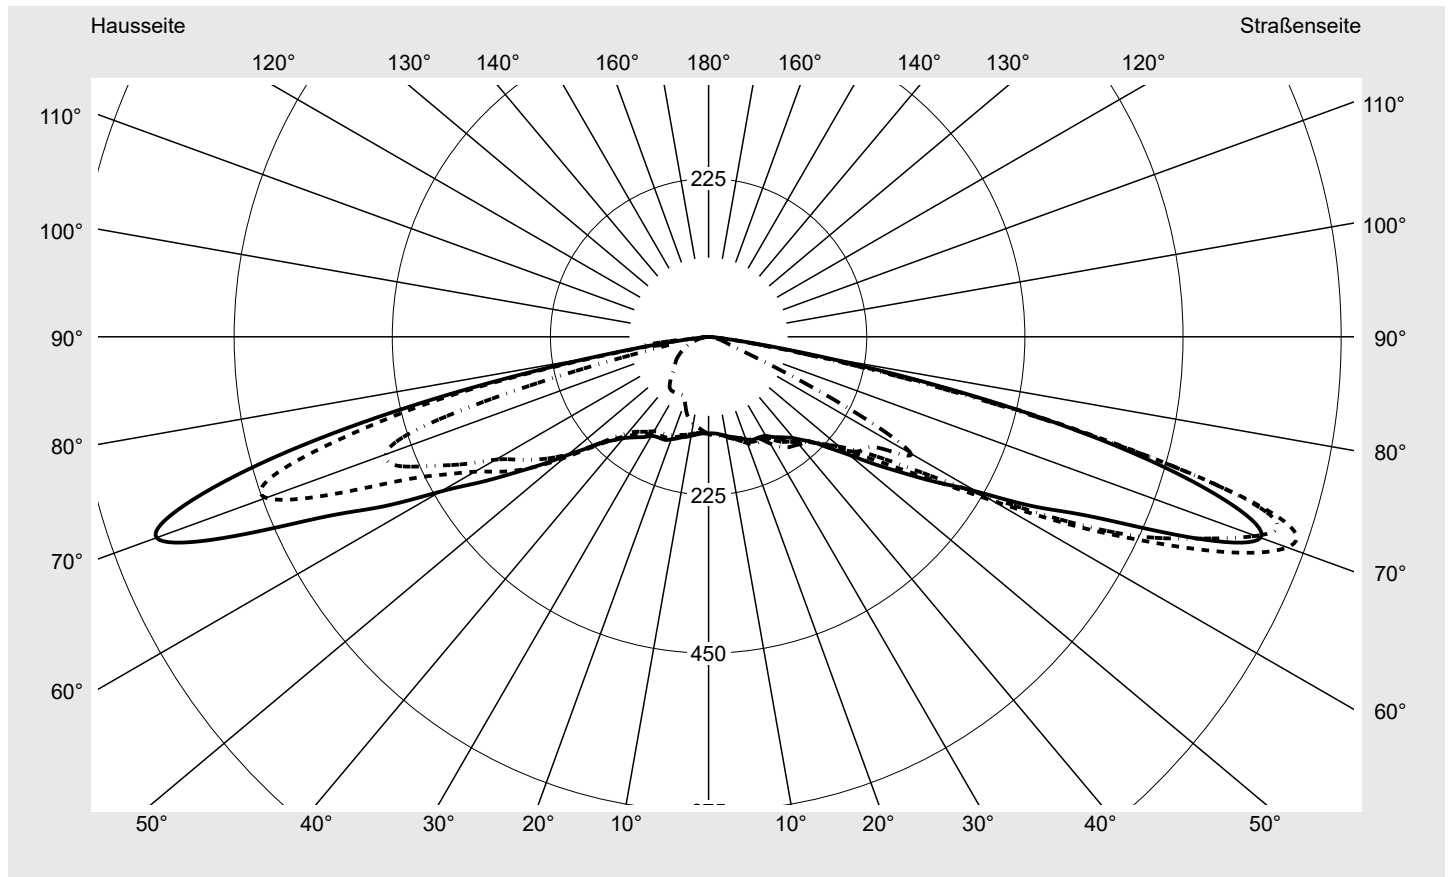

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
Eta 0° - 90° 100.0%
Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G1
Imax 70° 876.0
Imax 80° 162.9
Imax 90° 0.0
Imax >90° 0.0
Imax >95° 0.0

Messbedingungen


DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 mini toolless	Bestell-Nr.: 5XH6A31A08GA EAN: 4069025103536	LP-Nummer 59580_194
--	---	-------------------------------



Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°**

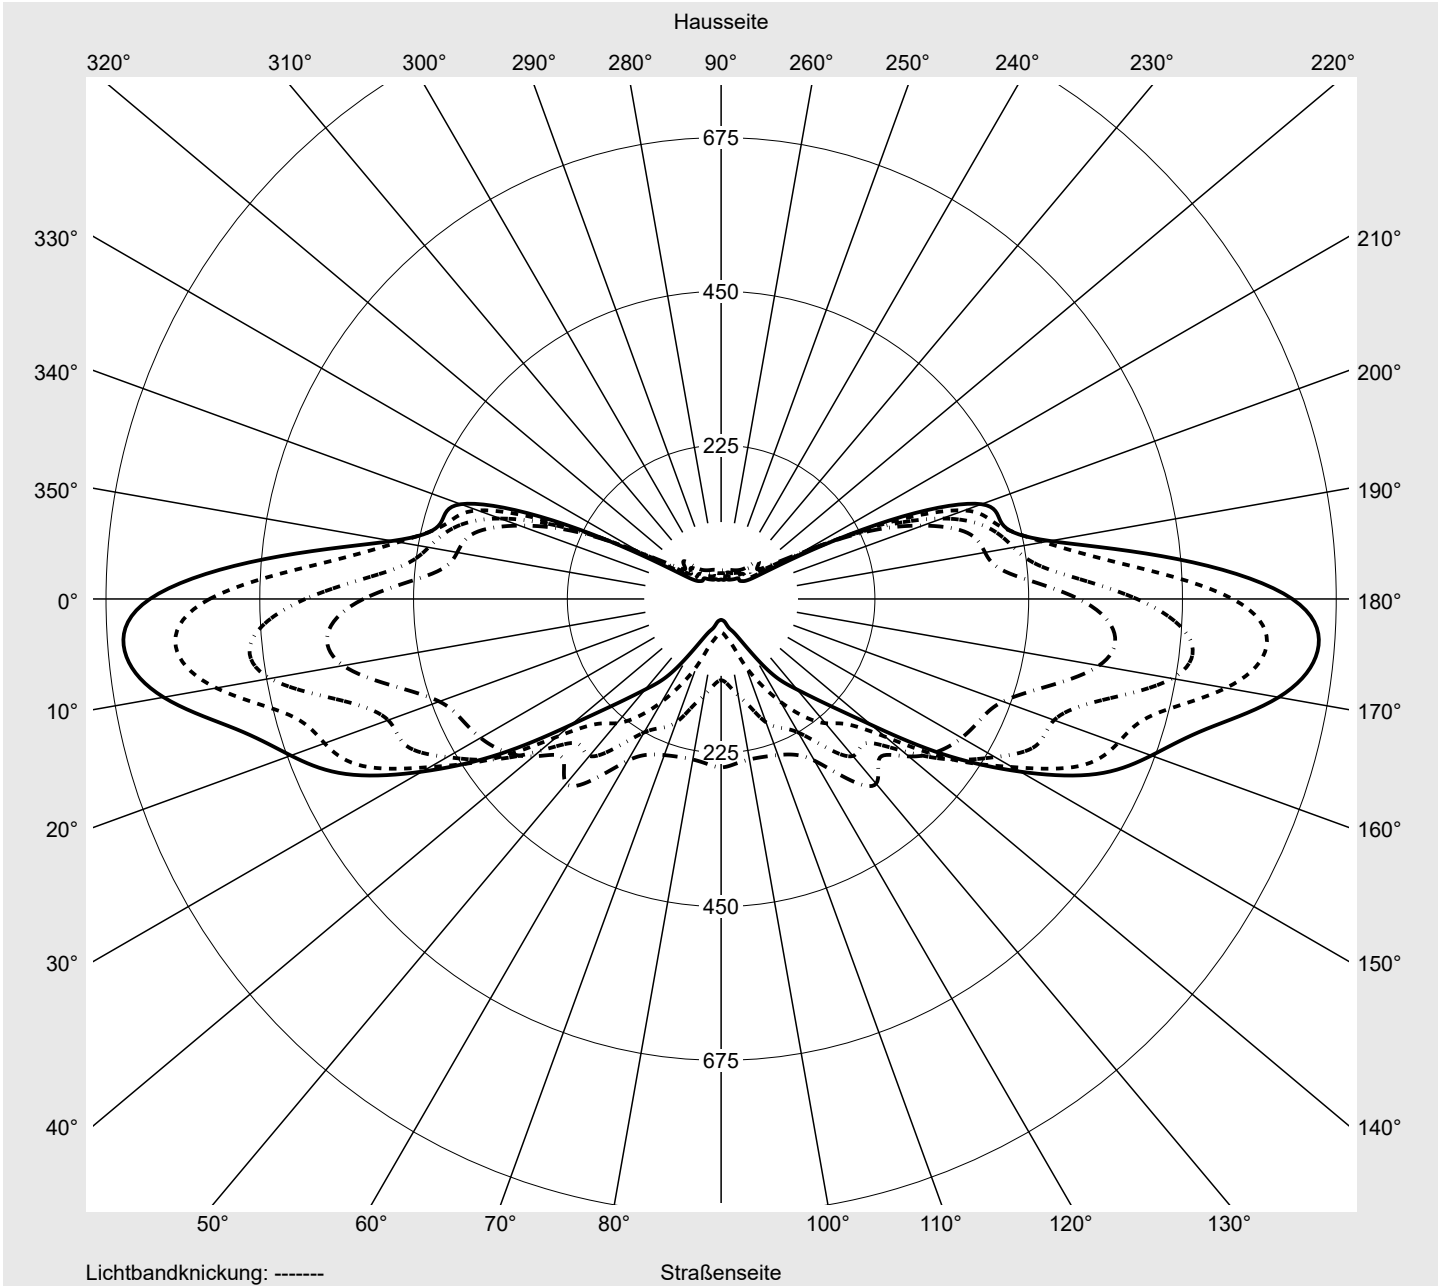

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 mini toolless	Bestell-Nr.: 5XH6A31A08GA EAN: 4069025103536	LP-Nummer 59580_194
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7
2,5°	137.6	137.8	138.1	138.4	138.7	138.9	139.1	139.2	139.4	139.6	139.8	140.0	140.2
5,0°	138.5	139.2	139.6	140.3	140.5	140.9	141.1	141.2	141.4	141.4	141.4	141.3	141.2
7,5°	140.5	141.3	142.0	142.6	143.1	143.3	143.5	143.3	143.1	142.9	142.6	142.4	142.2
10,0°	143.0	144.0	144.7	145.4	145.8	145.8	145.8	145.5	145.2	145.0	145.0	144.8	144.8
12,5°	145.8	146.9	147.9	148.9	149.3	149.4	149.3	149.0	148.9	149.1	149.1	149.3	149.3
15,0°	148.1	149.7	151.3	152.6	153.4	153.6	153.4	153.2	153.5	153.9	154.4	154.3	153.8
17,5°	151.7	153.6	155.7	157.5	158.7	158.8	158.8	159.1	159.4	159.8	159.7	159.2	158.2
20,0°	155.1	158.1	161.0	163.3	164.2	164.1	164.6	165.3	165.7	165.4	164.5	163.2	161.8
22,5°	158.8	161.7	165.4	168.6	169.9	170.3	170.6	171.2	171.3	170.6	169.1	167.3	166.1
25,0°	159.7	162.7	166.1	169.6	172.1	174.1	175.7	176.2	175.6	174.6	173.5	172.8	171.9
27,5°	160.5	163.1	166.1	169.3	172.0	175.1	178.4	179.6	178.9	178.4	178.4	178.1	176.9
30,0°	162.9	166.0	168.1	170.2	171.6	174.4	178.2	181.1	182.4	182.5	182.5	182.3	182.5
32,5°	168.9	172.1	174.5	175.7	174.6	174.4	176.5	180.0	185.2	187.4	187.6	188.9	191.5
35,0°	174.4	178.4	182.5	184.8	182.5	180.4	176.7	177.9	185.6	194.2	194.3	195.4	199.0
37,5°	180.6	184.7	188.1	190.0	189.4	187.5	184.0	179.4	184.8	195.6	197.1	198.4	207.5
40,0°	188.3	193.0	196.0	196.4	195.8	194.5	193.8	189.1	183.5	191.7	198.6	205.7	221.9
42,5°	199.5	201.6	203.3	202.7	200.8	199.7	201.6	201.1	191.3	187.7	204.5	218.7	240.8
45,0°	212.8	213.5	214.0	210.6	206.9	204.9	205.5	210.8	207.3	188.5	215.7	238.2	261.1
47,5°	234.8	228.3	226.8	222.0	215.4	211.2	210.0	219.7	224.9	198.8	232.6	260.4	279.8
50,0°	261.5	249.9	243.2	238.9	228.9	221.6	220.2	228.8	245.1	220.2	254.2	283.6	303.5
52,5°	297.7	280.2	266.1	259.2	247.5	239.7	238.5	246.0	265.8	247.9	282.3	316.4	335.3
55,0°	337.4	322.0	301.1	288.9	277.4	268.8	266.3	269.5	288.8	278.7	319.2	344.1	347.3
57,5°	385.1	381.6	359.0	337.9	321.9	309.6	301.3	298.3	309.3	319.9	348.2	353.7	371.5
60,0°	440.3	466.2	448.4	408.8	375.5	357.0	344.2	340.3	341.9	339.0	355.2	362.7	338.2
62,5°	523.2	577.6	561.4	494.1	438.7	418.3	406.4	388.4	358.4	328.4	352.8	320.5	273.2
65,0°	608.4	689.1	670.0	574.3	518.4	508.2	462.7	409.5	345.5	298.5	299.9	263.6	225.5
67,5°	748.5	800.9	750.1	654.7	617.4	578.3	491.9	407.7	313.8	258.9	237.3	209.1	173.7
70,0°	835.7	876.0	828.3	735.0	669.9	605.9	505.2	395.6	286.5	216.9	173.1	138.8	95.3
72,5°	767.9	847.4	834.6	753.0	675.5	624.1	476.4	338.3	269.5	155.5	103.4	68.3	45.4
75,0°	601.3	627.5	623.8	596.1	588.3	536.2	347.0	224.8	141.1	94.6	57.6	37.7	31.5
77,5°	377.2	369.4	340.9	324.6	382.3	290.7	181.7	68.8	46.5	55.4	30.3	22.6	19.4
80,0°	162.9	136.5	129.6	138.8	127.6	130.2	48.4	27.0	26.4	29.1	16.9	12.4	11.1
82,5°	43.8	36.6	34.8	35.5	31.5	36.1	19.4	15.8	10.2	11.2	8.3	6.4	6.1
85,0°	4.0	3.8	4.0	5.1	5.8	5.1	4.0	3.4	3.4	3.3	3.4	2.9	2.4
87,5°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.4	1.4	1.4	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 mini toolless	Bestell-Nr.: 5XH6A31A08GA EAN: 4069025103536	LP-Nummer 59580_194
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7
2,5°	140.3	140.4	140.6	140.7	140.6	140.7	137.3	136.8	136.5	136.2	136.0	135.7	135.4
5,0°	141.1	141.1	141.1	141.0	141.0	140.9	137.8	137.0	136.4	135.7	135.0	134.3	133.8
7,5°	142.0	142.0	142.0	141.9	141.9	141.9	139.4	138.3	137.3	136.3	135.2	134.2	133.3
10,0°	144.7	144.6	144.5	144.5	144.5	144.5	141.8	140.4	139.1	137.7	136.2	134.7	133.2
12,5°	149.0	148.6	148.1	147.8	147.6	147.5	144.3	142.7	141.1	139.3	137.4	135.6	134.0
15,0°	153.2	152.3	151.4	150.5	149.8	149.5	146.4	144.4	142.4	140.2	138.1	136.0	133.8
17,5°	157.0	155.4	153.9	152.4	151.3	151.0	149.2	146.7	143.9	141.2	138.5	135.7	132.9
20,0°	160.4	158.8	156.9	154.9	153.7	153.4	152.3	149.1	145.6	142.2	138.6	135.3	132.1
22,5°	165.5	164.5	162.2	159.4	157.3	156.6	155.1	151.1	147.4	143.6	139.6	135.8	131.5
25,0°	170.8	168.7	166.0	162.7	159.8	158.7	156.2	152.3	148.5	144.4	140.4	136.2	130.8
27,5°	176.0	174.0	171.6	168.7	166.2	165.0	156.9	153.1	149.2	145.0	140.9	135.8	128.2
30,0°	184.5	184.6	183.8	180.6	177.2	175.4	159.5	155.3	150.8	146.5	141.8	134.9	123.5
32,5°	195.4	197.6	198.7	194.5	188.1	184.6	164.6	159.9	154.5	149.5	143.2	133.0	116.6
35,0°	205.3	212.3	214.6	208.3	197.4	192.2	170.0	164.9	159.2	153.4	144.3	128.6	108.6
37,5°	220.1	229.7	229.4	219.5	203.8	196.1	176.3	170.3	164.6	157.3	143.9	122.6	101.1
40,0°	239.9	248.1	246.3	233.7	211.7	199.9	185.0	179.2	172.3	162.5	142.6	115.1	94.4
42,5°	259.0	266.7	261.1	245.8	218.9	204.2	197.3	191.9	183.9	169.6	139.8	107.7	88.8
45,0°	276.7	281.0	272.9	255.5	228.0	209.9	214.7	210.8	199.3	178.4	137.7	99.9	85.4
47,5°	294.0	298.2	291.4	276.4	250.6	234.4	237.9	233.7	216.5	188.6	139.4	93.3	84.2
50,0°	322.1	330.4	318.6	300.5	266.7	251.3	267.9	259.4	235.1	201.0	143.1	91.2	85.4
52,5°	348.5	350.6	342.2	322.0	287.4	267.8	300.3	283.5	253.9	216.6	153.4	94.5	87.8
55,0°	363.6	368.7	344.6	319.7	295.6	274.8	330.8	304.6	274.6	235.8	169.5	102.0	89.2
57,5°	371.4	338.9	325.0	316.3	309.8	299.1	357.3	325.2	301.8	259.9	193.8	115.5	89.8
60,0°	311.8	300.4	292.0	295.6	316.6	332.1	383.9	349.6	330.6	283.7	214.3	128.4	88.8
62,5°	251.4	243.1	239.2	238.5	242.0	246.4	424.5	392.1	373.3	313.8	231.2	134.7	84.5
65,0°	208.3	192.0	163.2	143.3	126.9	119.0	484.3	434.6	404.0	344.1	241.6	131.4	74.2
67,5°	138.1	105.2	74.8	60.9	52.4	49.2	589.7	479.2	419.0	378.8	255.5	121.3	59.0
70,0°	65.5	51.0	43.8	35.2	31.7	30.6	669.9	488.6	425.5	405.3	271.8	102.8	48.7
72,5°	37.7	35.0	33.9	26.0	23.8	23.5	643.4	428.4	419.5	405.8	255.3	81.7	43.6
75,0°	27.9	25.6	24.4	19.8	17.9	17.5	513.0	241.7	319.6	334.9	189.4	58.8	35.0
77,5°	18.2	17.0	15.9	14.2	12.4	12.4	350.6	78.7	160.1	216.5	109.0	42.1	26.4
80,0°	11.5	10.3	9.6	8.1	7.6	7.5	145.4	68.9	132.5	123.3	59.1	28.9	17.3
82,5°	5.9	5.1	4.8	4.2	3.9	4.0	45.8	92.4	98.2	54.2	31.1	19.5	11.7
85,0°	2.2	2.0	1.8	1.6	1.6	1.5	3.8	6.6	9.0	5.6	8.5	7.6	5.3
87,5°	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 mini toolless	Bestell-Nr.: 5XH6A31A08GA EAN: 4069025103536	LP-Nummer 59580_194
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	0.2	0.2
2,5°	135.3	135.0	134.9	134.9	134.7	134.7	134.9	134.9	135.0	135.1	135.1	1.6	1.9
5,0°	133.2	132.7	132.4	132.1	131.9	131.7	131.8	131.7	131.8	131.8	131.8	3.3	5.1
7,5°	132.4	131.5	130.8	130.0	129.4	129.1	128.9	128.9	128.8	128.8	128.9	4.9	10.1
10,0°	131.9	130.7	129.6	128.6	127.8	126.9	126.4	126.0	125.8	125.8	125.6	6.6	16.6
12,5°	132.1	130.2	128.2	126.5	125.0	123.7	122.6	121.8	121.3	121.2	121.1	8.3	24.9
15,0°	131.3	129.1	126.7	124.4	122.2	120.3	118.7	117.3	116.5	116.0	115.9	10.0	34.9
17,5°	130.2	127.4	124.7	121.4	117.9	114.7	111.9	109.7	108.3	107.5	107.3	11.7	46.7
20,0°	128.7	125.0	120.6	115.6	110.7	106.5	103.3	100.9	99.4	98.7	98.5	13.4	60.0
22,5°	126.5	120.4	113.3	106.9	101.5	97.5	94.6	93.0	92.2	92.0	91.9	15.0	75.0
25,0°	122.9	113.4	104.7	97.9	93.4	91.1	90.1	90.1	90.3	90.8	91.0	16.6	91.7
27,5°	116.8	105.0	96.2	91.1	89.0	88.7	89.2	89.9	90.7	91.3	91.4	18.3	110.0
30,0°	108.8	97.0	90.0	87.8	87.6	87.9	89.0	90.3	91.2	92.0	92.2	20.0	130.0
32,5°	101.0	90.7	87.2	87.1	86.9	87.4	88.7	90.5	91.8	92.7	92.7	22.0	152.0
35,0°	93.8	87.1	86.7	86.6	86.4	87.1	88.8	90.7	92.3	92.8	92.7	24.1	176.0
37,5°	89.0	86.6	86.7	86.0	85.9	86.8	88.2	89.9	91.1	91.2	90.8	26.1	202.1
40,0°	86.3	86.8	85.9	85.4	85.7	86.0	86.4	86.9	87.0	86.2	85.5	28.3	230.5
42,5°	86.3	86.6	85.4	85.2	84.9	84.4	83.0	81.7	80.6	79.4	78.7	30.7	261.1
45,0°	86.9	86.1	84.8	83.6	82.2	80.6	78.7	76.5	74.5	72.5	71.7	33.3	294.4
47,5°	88.0	86.7	83.6	80.8	78.1	76.1	74.1	71.8	69.7	67.7	66.9	36.5	330.9
50,0°	90.6	89.1	81.1	76.3	73.1	71.2	69.0	67.0	65.3	63.7	63.1	40.4	371.3
52,5°	92.5	90.6	77.8	71.4	68.2	66.2	64.1	62.3	60.9	59.7	59.1	44.9	416.2
55,0°	91.0	89.5	75.1	67.0	63.6	61.4	59.1	57.8	56.7	55.7	55.6	49.6	465.8
57,5°	87.1	90.3	71.6	62.0	58.0	56.1	54.5	53.4	52.6	51.2	51.1	54.7	520.5
60,0°	79.8	88.3	67.6	57.7	53.6	51.4	49.9	49.0	48.1	46.8	46.6	59.3	579.8
62,5°	68.5	77.9	63.2	52.8	48.6	46.4	45.1	44.2	43.2	42.2	41.9	62.7	642.5
65,0°	57.6	63.2	56.5	47.7	44.1	41.7	40.4	40.3	38.7	37.8	37.8	64.7	707.2
67,5°	48.5	48.6	48.1	41.8	38.5	36.5	35.2	35.0	33.6	33.4	33.2	66.2	773.4
70,0°	40.7	38.1	39.3	35.9	33.1	31.1	30.1	30.0	28.5	28.1	28.5	67.0	840.4
72,5°	34.1	30.9	31.6	30.4	28.1	26.2	25.0	24.7	23.5	22.9	22.9	63.1	903.6
75,0°	28.3	25.1	25.1	24.8	23.1	21.3	20.1	19.5	18.5	17.9	18.2	48.2	951.8
77,5°	22.0	19.5	18.9	19.3	17.9	16.5	15.2	14.3	13.9	13.4	13.5	27.9	979.7
80,0°	15.2	13.6	13.0	13.6	12.6	11.5	10.6	9.9	9.4	9.2	9.2	13.1	992.8
82,5°	10.2	9.1	8.0	8.7	8.1	7.4	6.8	6.2	5.7	5.6	5.7	5.7	998.5
85,0°	5.1	4.8	4.6	4.6	4.6	4.0	3.6	3.3	3.0	3.1	3.1	1.1	999.6
87,5°	1.6	1.6	1.6	1.4	1.4	1.5	1.5	1.4	1.3	1.4	1.2	0.4	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 mini toolless	Bestell-Nr.: 5XH6A31A08GA EAN: 4069025103536	LP-Nummer 59580_194
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	5550	37.3	38.7	38.0
95	240	252	5280	35.3	36.5	35.9
90	225	250	4986	33.1	34.2	33.7
85	211	247	4709	31.0	32.0	31.5
80	198	245	4447	29.0	30.1	29.6
75	184	242	4161	27.0	27.9	27.4
70	171	240	3893	25.0	25.9	25.4
65	157	236	3600	23.0	23.8	23.4
60	144	233	3323	21.1	21.8	21.5
55	131	230	3044	19.3	19.9	19.6
50	119	226	2783	17.5	18.1	17.8
45	106	222	2496	15.6	16.1	15.8
40	94	218	2230	14.0	14.4	14.2
35	81	212	1937	12.2	12.6	12.4
30	69	206	1664	10.6	10.9	10.8
25	57	199	1387	9.0	9.2	9.1
20	45	191	1108	7.4	7.5	7.4
15	33	179	826	5.7	5.9	5.8
10	22	164	566	4.2	4.3	4.2
9	20	161	518	3.9	4.0	4.0

Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 5°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	5660	37.8	39.2	38.5
95	240	252	5381	35.7	37.0	36.4
90	226	250	5099	33.6	34.9	34.2
85	212	247	4813	31.5	32.7	32.1
80	198	245	4524	29.4	30.5	30.0
75	185	242	4252	27.5	28.5	28.0
70	171	240	3956	25.4	26.3	25.8
65	158	237	3678	23.5	24.3	23.9
60	145	233	3395	21.5	22.3	21.9
55	132	230	3110	19.6	20.3	20.0
50	119	226	2823	17.8	18.4	18.1
45	107	222	2553	16.0	16.6	16.3
40	94	218	2259	14.2	14.7	14.4
35	82	213	1985	12.5	12.9	12.7
30	70	207	1708	10.9	11.2	11.0
25	57	199	1404	9.1	9.3	9.2
20	45	191	1121	7.5	7.7	7.6
15	34	180	859	6.0	6.1	6.0
10	22	164	572	4.3	4.4	4.4
9	20	161	523	4.0	4.1	4.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 mini toolless	Bestell-Nr.: 5XH6A31A08GA EAN: 4069025103536	LP-Nummer 59580_194
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 15°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	5610	37.6	38.9	38.2
95	240	252	5335	35.5	36.8	36.2
90	226	250	5057	33.4	34.6	34.0
85	212	247	4776	31.3	32.4	31.8
80	198	245	4489	29.2	30.3	29.8
75	184	242	4200	27.2	28.1	27.6
70	171	240	3927	25.2	26.1	25.6
65	158	237	3653	23.3	24.1	23.7
60	145	233	3373	21.3	22.2	21.8
55	132	230	3090	19.5	20.2	19.8
50	119	226	2805	17.7	18.3	18.0
45	106	222	2515	15.8	16.3	16.0
40	94	218	2246	14.1	14.6	14.4
35	82	213	1974	12.4	12.8	12.6
30	69	206	1676	10.7	11.0	10.8
25	57	199	1396	9.0	9.2	9.1
20	45	191	1115	7.4	7.6	7.5
15	33	179	831	5.7	5.9	5.8
10	22	164	570	4.3	4.4	4.4
9	20	161	521	4.0	4.1	4.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 mini toolless	Bestell-Nr.: 5XH6A31A08GA EAN: 4069025103536	LP-Nummer 59580_194
--	---	--------------------------------------

Lichtstrom-Tabelle	sITeco
---------------------------	---------------

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	5550.0	37.3
5.0	5660.0	37.8
15.0	5610.0	37.6