

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Streetlight 31 mini toolless



Bestell-Nr.: 5XH6B31T08JA

EAN: 4069025103581

LP-Nummer

59074_563

Ausführung

Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface oben/unten

Optik

asymmetrisch, breit strahlend (ST0.5a G)

Abdeckung

Einscheibensicherheitsglas (ESG)

Bestückung

LED 3000 K | CRI ≥ 70

Betriebsgerät

EVG SITECO - Smart Interface


Bemessungswerte

Nettolichtstrom = 12270 lm
Systemleistung = 82.5 W
Lichtausbeute = 148.7 lm/W

Seriendokumentation

11.04.2024

siteco

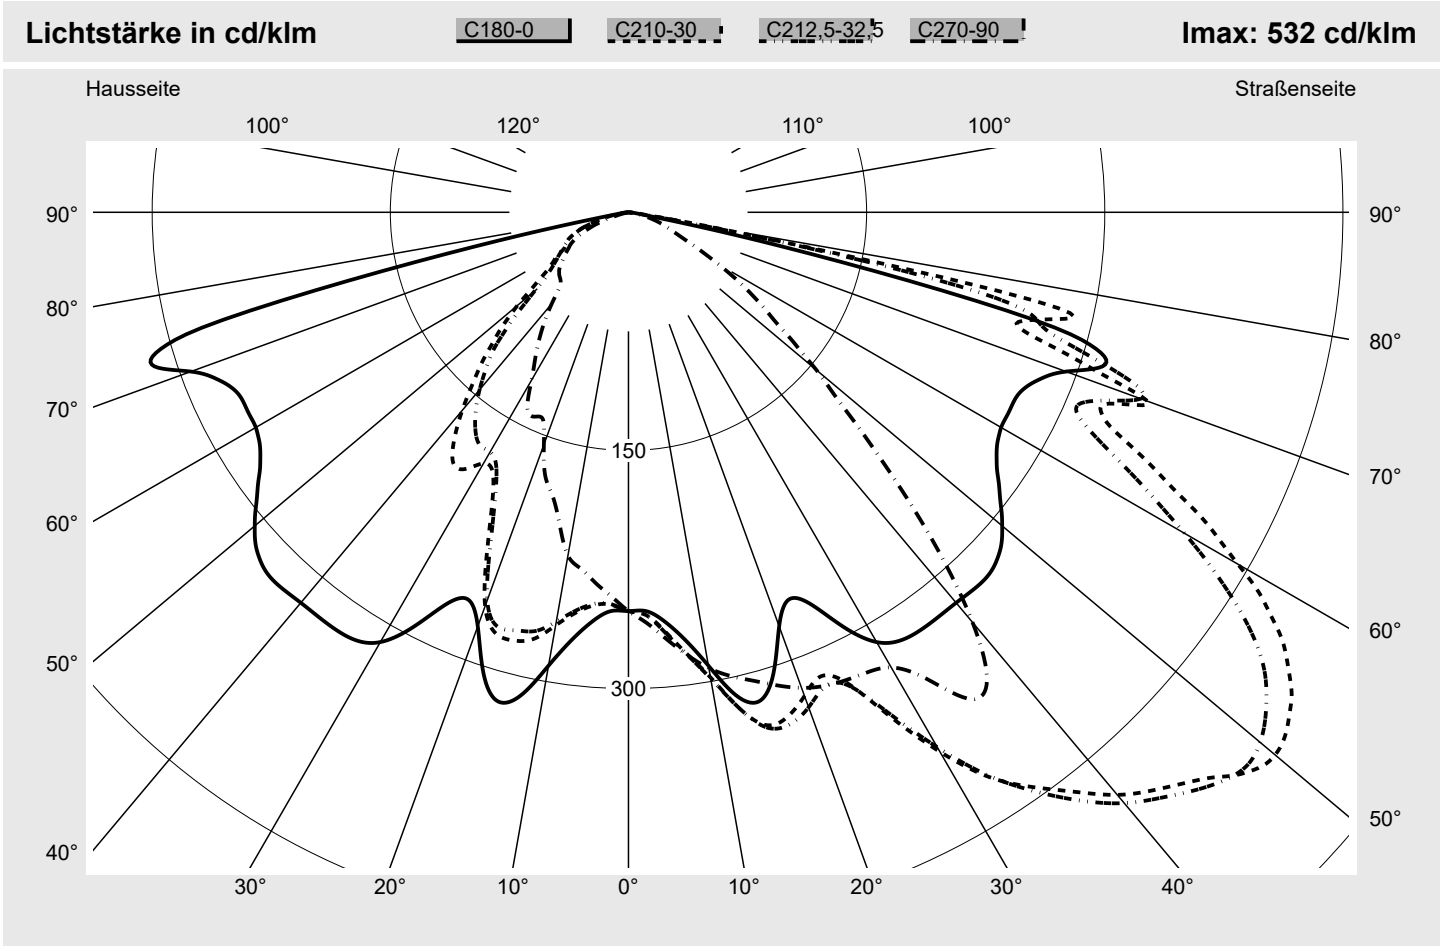

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta100.0%
Eta 0° - 90°100.0%
Eta 90° - 180°0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:G4
Imax 70°466.0
Imax 80°84.5
Imax 90°0.0
Imax >90°0.0
Imax >95°0.0

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 31 mini toolless

Bestell-Nr.: **5XH6B31T08JA**
EAN: **4069025103581**

LP-Nummer
59074_563

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 50°

KMK 49°

KMK 48°

KMK 47°

sit^eco

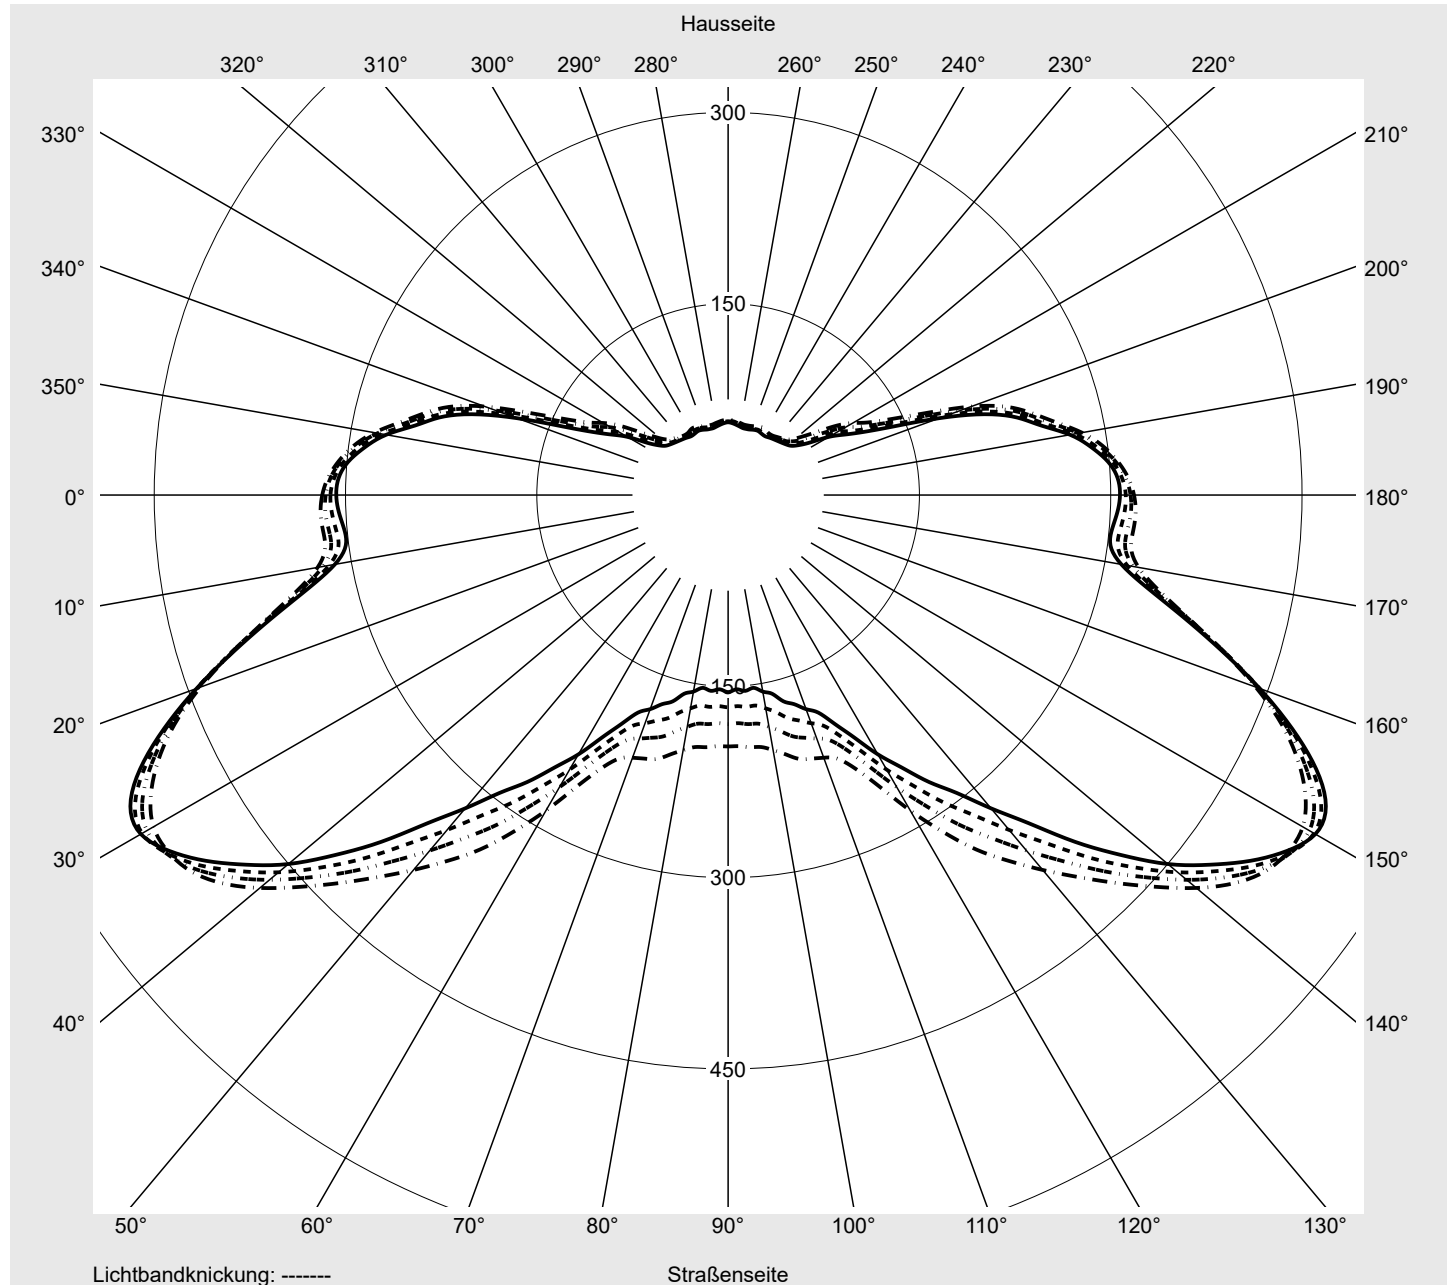

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 mini toolless	Bestell-Nr.: 5XH6B31T08JA EAN: 4069025103581	LP-Nummer 59074_563
---	---	------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
---------------------------------	----------------------	--------

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2
2,5°	251.4	251.6	251.8	252.0	252.2	252.5	252.7	252.9	253.1	253.4	253.5	253.8	254.0	254.1	254.3
5,0°	258.5	259.1	259.9	260.7	261.4	261.9	262.2	262.4	262.9	263.3	263.8	264.5	265.1	265.8	266.0
7,5°	271.3	272.4	273.6	274.3	275.1	275.2	275.8	276.2	277.2	277.8	278.9	279.5	280.4	280.6	281.2
10,0°	290.0	291.7	292.5	293.3	293.3	293.7	293.8	294.8	295.2	296.2	296.6	297.4	297.4	298.3	298.3
12,5°	311.3	313.3	313.5	314.3	313.7	314.5	314.5	316.0	316.4	317.8	318.0	319.1	319.2	319.3	319.7
15,0°	318.8	319.0	318.7	318.1	317.6	318.1	319.4	321.2	323.3	325.6	328.2	331.2	334.4	335.9	338.6
17,5°	304.0	303.9	303.0	302.2	302.2	303.6	305.8	308.9	312.5	317.0	321.9	327.5	333.1	338.1	342.9
20,0°	277.5	279.5	278.2	279.7	280.3	283.9	286.4	291.6	295.9	303.0	309.1	317.6	324.2	331.8	337.5
22,5°	264.0	267.6	270.2	273.0	276.7	280.1	284.1	288.4	294.0	299.7	305.5	311.0	316.4	323.3	328.1
25,0°	272.6	278.4	284.8	289.0	294.6	297.4	303.0	307.0	314.1	318.1	323.3	324.9	327.7	329.1	329.6
27,5°	295.0	303.0	310.2	315.7	320.4	324.5	330.3	337.3	345.3	352.0	357.0	359.1	358.7	356.0	352.1
30,0°	312.6	321.6	329.3	334.8	339.7	345.3	353.5	363.4	374.5	384.0	390.8	393.4	392.3	389.1	384.2
32,5°	319.6	328.7	336.2	341.5	346.5	353.7	364.6	378.0	392.2	404.9	414.2	419.5	421.4	420.1	417.0
35,0°	321.1	329.9	336.8	341.5	346.4	355.1	368.4	384.8	401.8	417.0	428.5	436.4	441.7	445.0	445.9
37,5°	321.0	329.2	335.1	339.0	344.3	354.7	370.4	388.9	408.1	425.7	439.8	450.7	459.9	467.0	470.9
40,0°	321.1	328.1	332.6	335.4	341.2	353.8	371.8	392.6	413.9	433.7	451.2	466.8	479.0	485.8	489.2
42,5°	322.0	327.4	330.2	331.7	338.2	353.2	373.9	397.4	421.9	445.7	466.4	482.2	493.0	499.6	503.4
45,0°	321.7	325.2	325.9	326.2	333.4	350.6	374.7	402.9	432.6	459.9	481.2	496.2	506.0	512.5	514.5
46,0°	320.4	323.0	322.9	323.1	330.8	348.8	374.6	404.9	436.7	465.0	486.8	502.2	512.4	517.0	515.5
47,0°	318.3	319.8	318.9	318.7	326.8	346.0	374.0	406.7	440.3	469.9	493.1	510.3	520.3	520.6	514.2
48,0°	315.5	316.1	314.3	314.0	322.6	343.2	373.1	407.5	442.4	473.6	498.8	517.8	526.3	522.6	510.9
49,0°	311.8	311.1	308.7	308.2	317.7	339.8	371.5	407.1	443.4	476.8	504.5	524.3	530.6	522.1	506.0
50,0°	307.3	305.5	302.3	302.4	313.1	336.8	369.4	405.8	443.5	478.7	508.9	528.4	531.7	519.4	500.0
51,0°	302.6	299.8	296.4	297.2	309.2	334.1	367.1	403.9	442.8	480.1	511.8	530.6	530.3	515.2	493.5
52,0°	297.4	293.5	290.1	292.2	305.7	331.6	365.0	402.3	442.5	481.8	514.3	530.3	526.6	509.6	486.2
53,0°	292.7	288.2	284.9	288.3	303.2	330.1	363.8	401.8	443.4	483.8	515.5	527.9	521.7	503.1	477.1
54,0°	288.2	283.2	280.2	285.0	301.4	329.2	363.5	402.6	445.7	486.4	515.8	524.7	516.4	495.7	465.9
55,0°	283.4	278.2	275.8	282.2	300.2	329.3	364.6	405.4	449.7	489.9	514.5	518.9	508.3	485.8	451.7
56,0°	279.7	274.5	272.9	280.7	300.1	330.3	366.8	409.4	454.6	493.0	512.5	512.6	499.7	473.3	435.0
57,0°	276.5	271.6	271.0	280.2	300.9	332.6	370.0	415.0	460.3	495.6	510.2	504.8	489.8	458.4	417.8
58,0°	274.0	269.6	269.9	280.6	302.6	335.7	375.0	421.7	467.1	497.5	505.6	496.5	476.1	441.5	399.8
59,0°	272.3	268.4	269.7	281.8	305.1	339.6	380.6	429.2	473.6	498.4	500.6	486.7	462.3	423.6	381.6
60,0°	271.0	267.7	270.0	283.5	308.5	345.4	389.0	439.3	480.2	497.4	492.4	473.1	443.3	404.4	363.7
61,0°	270.6	267.5	270.6	285.5	312.1	351.4	397.6	448.8	485.1	494.7	483.7	459.2	425.6	385.0	346.3
62,0°	270.6	267.6	271.4	287.9	316.3	358.2	407.0	458.0	489.0	491.0	474.6	445.2	408.3	366.8	330.9
63,0°	270.5	267.9	273.2	291.1	321.6	366.4	418.0	467.2	490.5	484.2	462.0	427.4	386.7	348.6	316.4
64,0°	270.4	268.7	275.7	295.6	327.7	374.6	428.6	473.9	489.8	477.0	449.7	410.9	368.6	331.5	304.6
65,0°	271.0	270.8	279.3	302.0	335.3	384.9	439.6	479.8	487.1	467.0	436.2	391.2	350.1	317.6	297.1
66,0°	272.9	273.8	284.7	309.3	344.5	395.6	449.6	482.9	481.7	457.1	420.5	374.1	332.4	308.9	295.5
67,0°	275.8	277.6	290.5	317.8	353.5	405.6	457.2	482.8	475.7	446.4	406.8	361.1	323.7	308.7	303.1
68,0°	280.0	283.6	299.2	329.0	364.2	415.9	463.1	478.8	466.2	433.5	393.9	353.0	322.9	317.1	320.0
69,0°	285.2	290.3	309.4	341.5	376.0	425.6	465.8	471.9	453.2	418.4	384.3	356.2	337.9	331.0	338.2
70,0°	293.3	300.8	322.8	358.3	390.0	435.5	466.0	461.7	438.8	394.0	359.3	335.9	348.2	343.3	350.0
71,0°	304.7	313.5	340.2	376.2	407.0	443.9	462.4	451.1	422.5	374.2	327.5	302.7	319.0	340.6	352.8
72,0°	314.0	325.0	356.5	392.8	420.5	448.6	456.5	440.5	406.8	354.4	302.6	275.3	291.8	320.9	339.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 mini toolless	Bestell-Nr.: 5XH6B31T08JA EAN: 4069025103581	LP-Nummer 59074_563
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2
2,5°	254.5	255.2	255.3	255.7	256.0	256.3	256.5	256.6	256.8	257.1	257.2	257.4	257.6	257.9	258.1
5,0°	266.8	266.8	267.7	267.7	268.1	268.3	268.3	269.0	268.7	269.2	269.1	269.1	269.6	269.3	269.8
7,5°	281.5	281.9	282.2	282.3	282.5	282.3	282.6	282.4	282.6	282.3	282.3	282.2	282.1	282.1	281.8
10,0°	299.0	299.0	299.4	299.2	299.3	299.1	298.9	298.6	297.9	297.4	296.6	296.2	295.4	295.0	294.2
12,5°	320.1	320.4	320.2	320.1	319.1	318.7	316.9	316.2	313.9	313.0	310.8	309.6	307.6	306.3	304.8
15,0°	340.5	342.3	342.5	342.7	341.0	339.6	336.2	333.6	329.9	327.1	324.0	321.5	318.9	316.6	314.3
17,5°	347.6	351.7	355.2	357.7	358.7	358.2	355.7	352.1	347.1	341.9	336.9	332.7	329.1	326.0	323.3
20,0°	344.0	349.0	354.3	358.3	362.0	364.4	365.8	365.4	362.8	358.1	352.0	345.7	340.3	336.0	332.6
22,5°	333.1	337.7	342.8	347.5	352.4	356.8	361.0	364.1	366.0	365.5	362.5	356.9	350.4	344.3	339.5
25,0°	329.4	330.1	331.6	334.3	338.1	342.8	348.1	353.2	358.0	362.0	364.1	363.2	359.0	352.4	345.9
27,5°	347.1	342.4	337.9	334.9	333.7	335.2	339.0	344.3	350.0	355.4	359.9	362.5	362.1	357.5	350.6
30,0°	377.6	370.2	362.4	355.6	350.3	346.8	345.3	346.0	348.8	352.7	356.7	360.3	362.3	360.7	355.3
32,5°	412.1	406.0	399.9	393.2	385.5	376.4	368.0	361.2	357.4	356.7	358.4	361.6	365.2	367.2	365.5
35,0°	445.2	443.0	439.0	431.9	422.2	410.4	397.9	385.7	375.9	369.9	368.9	371.8	377.7	383.7	387.2
37,5°	472.4	471.4	467.7	461.4	453.1	442.5	429.5	414.4	399.0	386.7	380.4	380.7	385.1	390.8	393.5
40,0°	490.9	490.6	487.8	482.0	472.7	459.3	442.4	423.2	402.3	384.3	371.8	367.6	367.3	369.0	367.2
42,5°	504.6	501.5	492.9	479.9	462.7	443.9	422.9	403.6	384.1	366.5	349.1	336.5	326.0	321.7	315.5
45,0°	509.3	495.9	476.2	454.4	432.2	412.0	393.9	376.2	354.9	330.8	303.3	280.0	264.2	258.0	254.7
46,0°	506.0	488.6	465.7	442.2	419.6	399.4	380.0	359.9	335.5	308.8	279.8	256.5	242.0	236.8	234.7
47,0°	500.0	479.3	454.7	430.1	406.2	383.7	361.6	339.3	312.9	285.7	258.2	237.0	223.7	219.2	216.7
48,0°	492.2	469.3	443.6	417.2	389.6	363.9	338.8	315.4	289.2	264.4	240.1	220.7	208.0	203.1	199.5
49,0°	484.2	460.2	432.1	402.5	370.7	342.8	316.4	294.0	270.2	248.6	226.6	208.7	195.9	190.4	185.4
50,0°	476.1	450.1	417.7	384.5	349.1	320.7	294.4	274.7	253.3	234.8	214.4	198.1	184.6	178.7	171.9
51,0°	467.8	437.8	401.4	364.5	328.5	299.9	276.0	257.4	239.3	222.4	204.3	188.2	175.0	167.5	160.2
52,0°	457.4	423.0	383.1	344.8	309.6	282.2	260.0	243.2	227.2	212.1	195.3	179.8	166.7	158.1	149.7
53,0°	443.8	405.3	363.8	325.7	291.9	265.9	245.7	230.6	216.0	202.5	187.0	172.3	159.0	149.4	140.7
54,0°	428.1	387.1	345.8	309.3	277.5	253.4	234.8	220.4	207.1	195.0	180.9	166.7	153.5	143.0	133.9
55,0°	410.0	368.3	328.4	294.2	265.3	243.1	225.4	211.9	199.8	188.7	175.6	161.9	148.8	138.0	128.2
56,0°	391.1	349.9	312.1	281.0	255.2	234.3	217.6	204.9	193.5	182.9	170.4	157.5	145.2	134.1	122.3
57,0°	373.4	333.9	298.4	271.2	247.6	228.4	212.3	199.8	188.0	177.6	165.5	153.2	138.6	125.2	112.7
58,0°	356.4	319.3	287.3	263.4	241.9	224.0	207.9	195.1	182.2	171.2	157.6	144.2	126.7	114.4	101.8
59,0°	340.7	306.5	278.8	257.3	238.1	220.4	204.2	190.2	175.6	161.9	146.1	131.3	116.0	104.2	93.4
60,0°	325.9	296.1	272.2	253.2	235.7	217.9	200.6	184.6	166.5	150.4	134.5	120.6	106.1	94.9	84.6
61,0°	312.5	287.5	267.4	250.8	234.2	215.9	196.6	177.2	155.5	138.2	122.5	108.9	95.1	84.8	75.4
62,0°	302.1	281.5	265.0	250.0	233.6	214.3	191.9	168.6	144.8	126.9	111.2	98.0	84.9	75.4	67.0
63,0°	293.6	277.8	264.6	250.2	233.1	211.9	185.6	158.6	133.4	115.1	99.6	86.9	74.9	66.3	59.0
64,0°	287.9	276.4	265.7	251.2	232.0	207.6	177.0	147.1	120.7	102.2	86.8	75.0	64.4	57.1	51.1
65,0°	286.2	278.1	268.2	252.3	229.3	200.7	166.8	135.7	108.3	90.0	74.9	64.5	55.2	49.5	44.7
66,0°	290.2	283.6	272.4	252.8	224.6	191.8	155.1	123.5	95.1	77.8	63.3	54.9	46.9	43.1	38.8
67,0°	303.0	294.6	277.9	251.9	218.0	181.4	143.6	110.6	82.9	66.0	54.1	46.7	40.6	37.4	34.6
68,0°	323.3	310.3	284.7	249.4	208.9	169.9	131.3	98.3	71.0	56.0	46.4	40.5	35.8	33.6	31.4
69,0°	341.6	325.4	290.9	245.8	198.9	157.2	118.2	85.5	59.7	47.2	40.0	35.7	32.1	30.5	28.7
70,0°	351.0	334.0	294.4	242.7	190.7	145.5	105.0	74.1	51.0	40.4	35.4	32.6	29.9	28.5	27.0
71,0°	353.1	334.3	293.7	239.1	183.2	133.0	91.3	63.9	43.1	35.1	31.9	30.2	28.2	27.2	25.7
72,0°	340.8	321.4	280.1	228.4	172.1	118.6	79.0	54.3	37.2	30.9	29.1	27.8	26.6	25.8	24.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 mini toolless	Bestell-Nr.: 5XH6B31T08JA EAN: 4069025103581	LP-Nummer 59074_563
Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2
2,5°	258.3	258.5	258.7	258.7	258.8	258.8	258.8	251.1	250.9	250.6	250.3	250.0	249.7	249.4	248.9
5,0°	269.8	269.6	270.1	269.6	269.8	270.0	269.5	258.0	257.4	256.9	256.1	255.3	254.3	253.5	252.5
7,5°	281.9	281.5	281.5	281.3	281.2	281.3	281.0	270.1	269.2	268.1	267.0	265.5	264.1	262.5	261.0
10,0°	293.6	292.9	292.4	292.1	291.8	291.7	291.5	288.5	286.7	285.2	283.2	281.4	278.9	276.7	274.1
12,5°	303.5	302.3	301.1	300.5	299.8	299.7	299.3	310.0	307.5	305.8	303.1	300.8	297.4	294.4	290.7
15,0°	312.2	310.3	308.6	307.3	306.3	305.8	305.5	318.1	317.0	315.8	314.3	312.5	309.9	306.7	302.7
17,5°	320.8	318.7	316.6	314.9	313.6	312.9	312.5	303.9	303.5	303.6	303.7	303.7	302.7	301.1	298.0
20,0°	329.5	326.9	324.3	322.1	320.3	319.2	318.7	277.4	274.6	275.3	273.9	276.0	274.8	276.0	271.7
22,5°	335.5	332.4	329.5	327.1	324.9	323.4	322.8	259.3	253.9	250.2	247.3	246.9	246.2	244.7	241.5
25,0°	340.5	336.3	332.8	329.9	327.4	325.7	325.0	263.5	254.7	246.2	239.8	235.5	230.5	225.4	223.6
27,5°	343.8	338.2	333.8	330.7	328.5	327.0	326.5	284.7	273.6	263.2	254.7	247.3	238.2	232.0	227.2
30,0°	348.2	341.9	337.0	334.0	332.2	331.4	331.0	301.9	290.7	280.5	272.3	262.9	254.7	248.5	238.0
32,5°	360.2	355.8	351.6	349.9	348.4	348.6	347.9	309.7	300.0	291.5	283.5	274.8	268.8	260.6	246.0
35,0°	385.1	381.9	377.7	375.5	374.1	374.5	374.1	312.0	303.8	297.0	288.8	281.7	275.4	263.4	249.1
37,5°	390.5	383.7	377.4	372.6	370.8	370.4	370.9	312.5	305.2	298.7	290.6	283.5	273.8	259.9	247.4
40,0°	362.2	352.4	345.4	339.0	337.3	335.9	337.1	313.2	306.3	298.9	290.6	281.8	268.4	254.3	243.0
42,5°	311.2	301.1	295.9	289.7	289.1	286.7	288.6	315.1	308.1	299.4	289.1	277.2	261.4	248.0	235.0
45,0°	252.5	246.7	242.1	237.9	236.9	235.4	235.5	316.0	308.4	298.9	285.9	270.6	254.2	239.7	220.5
46,0°	232.6	227.0	222.0	217.8	216.9	215.4	215.4	315.3	307.7	297.9	284.1	267.2	250.8	235.2	212.3
47,0°	214.1	208.2	203.1	199.3	198.5	197.1	197.1	313.9	306.4	296.1	281.7	263.4	247.1	229.7	202.8
48,0°	195.9	189.6	184.6	180.8	180.3	179.0	179.6	312.0	304.7	293.9	279.1	259.8	243.5	224.0	193.7
49,0°	181.0	174.4	169.8	166.5	166.7	165.7	166.4	309.1	302.3	291.0	276.0	255.8	239.3	217.5	184.7
50,0°	167.4	159.6	156.5	152.5	154.1	152.4	154.5	305.7	299.1	287.3	272.2	251.6	234.7	210.7	176.2
51,0°	153.5	146.0	142.0	139.4	140.5	140.4	140.9	301.9	295.3	283.0	268.0	247.0	229.5	203.9	168.4
52,0°	141.1	133.1	130.1	128.6	130.1	129.9	130.2	297.6	291.0	277.8	262.7	241.6	223.6	196.8	161.0
53,0°	130.9	122.6	119.8	118.1	119.2	118.6	118.5	293.3	286.5	272.0	255.9	235.2	217.1	190.0	154.2
54,0°	123.7	115.2	111.8	110.1	110.8	110.1	110.2	289.1	281.9	266.2	248.3	227.2	208.9	182.0	147.2
55,0°	118.0	109.8	105.9	103.8	104.2	103.2	103.2	284.5	277.0	260.5	241.3	219.3	199.2	172.0	139.0
56,0°	110.9	102.4	98.4	96.7	96.8	95.7	95.4	280.7	272.7	255.6	235.4	213.0	191.1	161.6	128.9
57,0°	102.6	95.2	91.9	90.2	90.1	88.6	88.5	277.2	268.6	250.5	229.7	206.7	183.9	152.1	118.2
58,0°	94.4	87.5	85.0	82.7	83.0	80.3	81.0	274.4	265.0	246.0	224.3	200.7	176.7	144.3	109.6
59,0°	86.1	79.9	77.1	75.6	75.1	72.8	73.0	272.3	261.9	241.7	219.4	195.0	169.8	136.9	102.7
60,0°	78.0	72.0	69.8	68.6	68.0	65.4	65.6	270.6	259.0	237.5	214.4	189.3	162.7	129.3	96.0
61,0°	69.3	63.9	62.0	61.1	60.2	57.8	58.0	269.8	257.2	234.3	210.2	184.0	156.4	122.6	89.9
62,0°	61.6	56.8	55.4	54.7	53.6	51.4	51.7	269.3	255.6	231.4	205.7	178.1	149.7	115.9	84.1
63,0°	54.4	50.5	49.5	48.9	47.5	45.9	45.9	268.5	253.0	227.3	198.8	168.6	139.9	107.9	78.4
64,0°	47.4	44.3	43.7	43.0	41.7	40.3	40.4	267.9	249.9	221.4	188.2	152.7	123.7	95.7	72.6
65,0°	41.9	39.5	39.2	38.4	37.5	36.1	36.2	268.2	247.1	214.7	175.8	132.6	102.0	78.9	64.7
66,0°	37.2	35.1	35.5	34.5	34.0	32.5	33.0	269.3	245.8	209.9	164.1	114.6	81.9	65.2	55.6
67,0°	33.3	32.3	32.4	31.8	30.8	29.9	30.0	271.6	246.3	206.5	154.8	100.7	68.8	55.9	48.4
68,0°	30.5	29.9	30.1	29.3	28.5	27.8	27.9	275.4	248.4	203.4	145.5	89.3	61.2	50.5	43.3
69,0°	28.2	27.7	27.6	26.7	26.1	25.6	25.7	281.3	252.5	201.3	137.0	80.0	57.0	47.2	40.0
70,0°	26.4	25.7	25.2	24.4	23.9	23.6	23.8	290.6	259.0	199.5	127.7	71.5	53.8	44.0	37.1
71,0°	24.8	23.6	23.0	22.1	21.8	21.3	21.7	302.4	269.3	198.6	117.5	65.4	51.1	41.1	34.1
72,0°	23.1	21.9	21.0	20.1	19.6	19.3	19.7	312.8	278.4	195.4	107.3	62.3	49.3	38.5	31.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 mini toolless	Bestell-Nr.: 5XH6B31T08JA EAN: 4069025103581	LP-Nummer 59074_563
Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2
2,5°	248.5	248.2	247.7	247.4	247.1	246.6	246.4	246.0	245.7	245.4	245.0	244.8	244.4	244.0	243.8
5,0°	251.7	250.7	249.4	248.5	247.6	246.7	245.8	245.0	244.1	243.3	242.5	241.7	240.8	240.1	239.3
7,5°	259.4	257.8	255.9	254.4	253.0	251.4	249.9	248.4	246.9	245.4	244.0	242.7	241.2	239.8	238.3
10,0°	272.0	269.3	267.0	264.2	261.8	259.2	256.8	254.2	251.0	247.7	244.3	241.3	238.7	236.2	234.2
12,5°	287.1	283.0	278.9	275.2	270.1	264.7	259.6	255.2	251.4	248.2	245.3	242.3	239.3	235.6	232.1
15,0°	298.1	292.7	286.2	279.2	272.6	267.4	262.6	258.4	253.5	247.2	240.8	233.4	227.0	220.2	214.8
17,5°	293.5	287.2	281.6	278.1	273.7	268.4	260.8	251.8	242.2	232.8	224.7	217.7	212.0	206.8	202.2
20,0°	269.2	265.6	265.8	264.0	260.1	252.8	245.2	237.0	229.9	222.7	216.0	210.0	205.0	200.1	195.3
22,5°	241.7	241.5	239.4	233.2	227.5	222.8	219.9	218.0	216.8	215.4	212.1	206.4	199.4	191.8	184.4
25,0°	223.2	218.5	211.6	203.3	198.8	195.8	195.4	196.9	198.4	198.3	196.6	193.2	187.7	180.6	173.1
27,5°	218.3	205.8	194.7	185.1	180.4	178.4	176.8	174.2	171.6	170.3	170.7	172.4	174.2	174.9	173.6
30,0°	222.5	207.0	193.8	182.6	174.2	164.6	155.1	147.8	144.0	144.6	149.1	156.6	165.0	171.4	173.4
32,5°	230.4	216.3	203.8	191.8	174.0	153.9	137.0	126.3	123.6	127.5	134.9	143.0	149.6	155.6	159.2
35,0°	236.2	224.9	211.8	192.5	168.0	146.3	129.8	118.7	112.9	112.0	115.0	120.7	126.5	130.5	132.9
37,5°	236.8	224.4	204.4	180.2	158.1	141.0	127.9	116.9	106.9	98.7	94.7	95.3	98.8	104.0	109.2
40,0°	231.1	211.2	184.8	162.9	145.9	134.1	122.9	109.8	96.3	86.5	79.0	75.7	76.6	82.7	88.8
42,5°	215.3	187.2	161.8	144.2	132.4	122.2	109.1	95.8	84.2	75.0	68.5	65.6	65.5	68.3	72.9
45,0°	190.7	161.2	139.6	127.0	117.5	104.6	91.1	80.0	71.4	66.1	63.2	61.5	60.6	60.8	62.5
46,0°	179.4	150.8	131.3	119.4	109.1	95.3	83.1	73.6	67.2	63.9	61.8	60.4	59.3	59.1	59.9
47,0°	168.1	140.9	123.2	113.0	101.5	87.5	76.6	69.0	64.5	62.3	60.7	59.5	58.4	57.9	58.1
48,0°	157.9	132.2	115.8	106.2	92.5	80.2	70.6	65.5	62.4	60.9	59.5	58.5	57.6	57.0	56.7
49,0°	148.6	124.2	108.9	98.4	84.2	73.3	66.3	62.8	60.9	59.6	58.5	57.5	56.7	56.1	55.5
50,0°	140.6	117.0	102.6	91.3	77.2	68.4	63.4	61.0	59.6	58.4	57.5	56.7	56.0	55.2	54.5
51,0°	133.3	110.2	96.0	82.8	70.5	64.3	60.9	59.3	58.0	57.1	56.3	55.7	54.9	54.2	53.5
52,0°	126.2	103.5	89.3	75.8	65.9	61.4	59.1	57.7	56.7	55.9	55.3	54.8	54.0	53.3	52.6
53,0°	119.8	97.1	82.9	70.2	62.7	59.4	57.5	56.4	55.5	54.8	54.2	53.6	53.0	52.5	51.8
54,0°	113.2	90.5	76.3	64.7	59.8	57.2	55.7	54.8	54.1	53.5	53.0	52.3	51.9	51.5	50.9
55,0°	106.1	84.2	70.2	61.1	57.6	55.5	54.3	53.4	52.7	52.2	51.7	51.2	50.9	50.6	50.1
56,0°	97.9	78.3	65.0	58.3	55.4	53.9	52.6	52.2	51.4	51.0	50.4	50.2	49.9	49.7	49.2
57,0°	87.7	71.8	60.7	55.9	53.6	52.1	51.1	50.6	50.0	49.6	49.2	49.0	48.8	48.8	48.4
58,0°	78.4	64.1	56.6	54.4	52.0	50.7	49.7	49.1	48.6	48.5	48.0	47.9	47.7	47.8	47.5
59,0°	71.7	57.4	51.9	51.6	50.3	49.2	48.2	47.4	46.9	47.0	47.0	46.7	46.6	46.8	46.7
60,0°	66.6	53.1	48.1	48.0	48.7	47.8	46.9	46.1	45.5	45.6	45.7	45.7	45.6	45.8	45.7
61,0°	62.6	50.4	45.9	46.0	47.4	46.7	45.7	44.9	44.3	44.4	44.5	44.7	44.5	44.8	44.7
62,0°	59.1	47.9	44.4	45.1	46.0	45.3	44.3	43.7	43.1	43.0	43.1	43.3	43.3	43.7	43.5
63,0°	55.9	45.7	43.1	44.4	44.7	44.0	43.2	42.6	42.0	41.9	42.0	42.2	42.3	42.5	42.5
64,0°	53.1	43.8	41.7	43.6	43.2	42.7	41.9	41.5	40.9	40.8	40.8	41.1	41.2	41.3	41.2
65,0°	49.9	42.0	40.4	42.3	41.9	41.3	40.7	40.5	40.0	39.8	39.7	40.2	40.3	40.0	40.1
66,0°	46.0	40.1	39.2	41.2	40.5	40.1	39.6	39.3	38.6	38.4	38.5	38.9	39.0	38.9	38.9
67,0°	41.6	38.0	37.9	39.4	38.8	38.4	38.0	37.9	37.3	37.0	36.9	37.4	37.5	37.4	37.3
68,0°	37.9	35.8	36.5	37.5	37.0	36.8	36.6	36.5	36.0	35.6	35.5	36.1	36.4	36.1	35.8
69,0°	35.2	33.6	34.8	35.6	35.1	35.1	34.8	35.0	34.6	34.1	33.8	34.7	34.9	34.1	33.8
70,0°	32.7	31.4	32.6	33.3	33.2	33.0	32.9	33.1	32.8	32.3	32.0	32.9	32.6	31.7	31.9
71,0°	29.9	29.1	30.1	30.9	30.9	31.0	30.9	31.0	30.7	30.4	30.3	30.9	29.9	29.4	29.6
72,0°	27.3	26.7	27.3	28.0	27.9	28.1	27.9	28.0	28.0	28.0	27.9	28.2	27.0	26.8	26.9

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 mini toolless		Bestell-Nr.: 5XH6B31T08JA EAN: 4069025103581												LP-Nummer 59074_563	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siteco	
C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	0.4	0.4
2,5°	243.4	243.3	243.0	242.8	242.8	242.5	242.5	242.4	242.1	242.4	242.1	242.1	242.3	3.0	3.4
5,0°	238.6	237.9	237.3	236.7	236.3	235.9	235.5	235.4	235.1	234.9	234.7	234.6	234.6	6.1	9.5
7,5°	236.8	235.3	233.8	232.5	231.2	230.3	229.3	228.5	227.9	227.3	227.0	226.7	226.7	9.4	18.9
10,0°	232.2	230.4	228.8	227.3	225.9	224.6	223.4	222.3	221.4	220.6	220.2	219.6	219.6	13.0	31.9
12,5°	227.8	224.2	220.1	216.8	213.4	210.6	208.1	205.7	204.1	202.3	201.7	200.6	200.8	16.8	48.6
15,0°	209.6	205.5	201.8	198.6	195.9	193.5	191.4	189.4	187.8	186.4	185.6	184.8	184.8	20.3	68.9
17,5°	198.1	194.4	191.2	188.2	185.6	183.4	181.3	179.2	177.5	175.9	175.0	174.2	174.2	23.4	92.3
20,0°	190.5	185.8	181.2	176.6	172.6	168.7	165.7	162.6	160.3	157.9	156.9	155.5	155.8	25.7	118.0
22,5°	177.4	170.9	165.2	160.0	155.7	151.9	149.1	146.6	144.7	142.8	141.8	141.0	141.0	27.6	145.6
25,0°	166.7	161.7	158.0	155.0	152.6	150.4	148.5	146.8	145.3	144.0	142.8	142.1	142.0	30.1	175.8
27,5°	170.6	166.5	162.1	157.8	153.9	150.5	147.4	144.7	142.6	140.7	139.1	138.1	137.9	33.4	209.2
30,0°	171.2	166.2	160.0	153.7	148.2	142.8	137.9	132.9	129.2	125.8	123.8	122.1	122.1	37.0	246.2
32,5°	159.3	154.0	146.2	137.1	130.5	124.6	120.6	116.8	114.3	111.8	110.6	109.2	109.4	40.6	286.8
35,0°	134.1	133.4	129.8	123.6	117.5	112.4	108.5	105.3	102.6	100.6	99.2	98.3	98.2	44.2	330.9
37,5°	113.3	115.3	114.5	110.5	105.4	100.4	96.7	93.4	91.0	89.0	87.8	86.8	86.8	47.1	378.0
40,0°	94.4	96.6	97.6	94.4	90.9	85.9	83.0	79.7	78.3	76.2	75.9	74.7	75.2	48.5	426.5
42,5°	77.4	79.8	79.8	77.7	74.6	71.2	68.7	66.9	65.9	65.0	64.6	64.4	64.5	48.6	475.1
45,0°	65.0	66.5	66.1	64.0	61.6	59.9	59.1	58.9	59.3	59.6	60.0	60.3	60.5	33.2	508.4
46,0°	61.4	62.3	61.8	60.0	58.7	58.0	57.7	57.7	58.2	58.7	59.2	59.6	59.8	18.9	527.3
47,0°	59.0	59.5	58.9	58.1	57.5	56.9	56.6	56.6	57.2	57.8	58.5	59.0	59.3	18.7	546.0
48,0°	57.2	57.3	57.3	56.9	56.4	55.7	55.6	55.6	56.3	56.9	57.7	58.2	58.7	18.5	564.5
49,0°	55.7	56.0	56.3	55.9	55.3	54.8	54.7	54.7	55.3	56.0	56.9	57.5	57.9	18.2	582.7
50,0°	54.5	55.0	55.5	55.2	54.6	53.9	53.7	53.7	54.4	55.1	55.9	56.6	57.0	18.0	600.7
51,0°	53.4	53.8	54.5	54.5	53.9	53.0	52.7	52.7	53.2	54.0	54.8	55.5	55.8	17.7	618.4
52,0°	52.5	52.7	53.3	53.8	53.3	52.4	51.8	51.6	52.0	52.7	53.4	54.1	54.4	17.5	635.9
53,0°	51.5	51.7	52.1	52.5	52.6	51.7	50.9	50.5	50.7	51.2	52.0	52.6	52.9	17.2	653.1
54,0°	50.5	50.5	51.0	51.0	51.1	50.8	50.1	49.5	49.4	49.8	50.5	51.0	51.3	17.0	670.1
55,0°	49.6	49.5	50.0	50.0	49.9	49.6	49.4	48.9	48.3	48.4	49.1	49.6	49.9	16.8	686.8
56,0°	48.8	48.5	48.9	48.9	48.6	48.1	48.3	47.8	47.3	47.0	47.8	48.1	48.5	16.5	703.4
57,0°	47.9	47.6	47.7	47.8	47.5	46.9	46.6	46.5	46.0	45.6	46.5	46.9	46.9	16.3	719.7
58,0°	47.0	46.5	46.5	46.6	46.6	45.9	45.3	44.9	44.5	44.3	45.2	45.7	45.5	16.1	735.8
59,0°	46.1	45.2	45.2	45.4	45.5	44.8	44.1	43.5	43.0	42.9	44.1	44.7	44.0	15.9	751.7
60,0°	45.1	44.1	44.1	44.2	44.3	43.8	43.2	42.4	41.8	42.0	43.7	43.9	42.9	15.6	767.3
61,0°	44.1	43.2	42.8	43.2	43.1	42.8	42.2	41.3	40.6	40.7	42.0	42.3	41.7	15.4	782.7
62,0°	43.0	42.2	41.7	41.8	42.0	41.5	41.1	40.3	39.3	39.0	39.9	40.2	40.1	15.2	797.9
63,0°	42.1	41.3	40.8	40.6	40.8	40.2	39.8	39.1	38.0	37.5	38.0	38.3	38.4	15.0	812.9
64,0°	41.1	40.4	39.9	39.5	39.6	38.7	38.3	37.4	36.7	35.6	36.2	36.2	36.7	14.7	827.5
65,0°	40.2	39.9	39.3	38.8	38.4	37.1	36.4	35.6	34.6	33.3	33.6	33.7	34.2	14.4	841.9
66,0°	39.5	39.2	38.9	38.4	36.8	34.7	34.0	33.0	32.0	31.0	31.1	31.2	31.9	14.1	856.1
67,0°	38.3	38.5	38.3	37.0	33.9	31.7	31.2	30.4	29.7	28.3	28.5	28.6	29.2	14.0	870.0
68,0°	36.5	37.3	37.8	34.5	31.1	28.9	28.7	27.6	27.1	25.5	25.8	25.7	26.3	13.9	883.9
69,0°	34.9	35.9	35.7	30.9	27.9	25.4	25.4	24.7	24.6	23.4	23.6	22.9	23.8	13.9	897.8
70,0°	33.0	34.2	32.2	27.4	24.6	22.9	22.4	22.2	22.3	21.5	21.0	20.3	20.8	13.8	911.6
71,0°	30.6	31.8	28.3	23.8	22.1	20.0	19.4	19.4	20.0	19.5	18.3	17.5	17.6	13.6	925.1
72,0°	28.0	27.2	24.1	20.1	18.6	17.2	16.4	16.3	17.3	16.1	15.3	14.7	15.0	13.2	938.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 mini toolless	Bestell-Nr.: 5XH6B31T08JA EAN: 4069025103581	LP-Nummer 59074_563
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	314.2	327.1	363.0	397.4	422.7	442.9	443.9	424.6	388.6	334.2	283.3	254.4	265.4	296.9	310.4
74,0°	302.3	315.4	351.4	383.4	407.0	421.3	422.6	404.3	368.4	319.2	278.5	252.6	254.3	276.8	278.8
75,0°	271.9	282.4	317.5	348.3	373.3	382.5	388.8	372.7	343.4	304.4	279.4	261.8	262.3	267.5	251.6
76,0°	203.4	205.7	235.6	259.9	289.7	298.9	320.0	312.0	301.5	279.0	270.4	271.0	278.1	258.7	216.4
77,0°	127.7	125.1	141.5	158.4	183.6	190.1	209.0	211.9	225.2	227.5	246.7	272.1	287.2	232.7	167.6
78,0°	69.4	62.5	74.1	81.0	106.1	107.6	125.5	119.8	140.1	148.2	182.4	203.3	237.4	175.8	116.2
79,0°	29.2	27.1	30.4	36.2	50.1	55.6	64.6	67.3	83.0	101.9	127.0	132.3	111.3	97.4	67.9
80,0°	12.8	12.6	14.0	17.5	21.8	23.3	28.0	29.0	41.4	56.8	84.5	75.6	49.9	39.4	30.6
81,0°	7.7	8.0	8.9	10.4	11.7	11.5	12.4	12.0	15.1	20.5	28.7	25.3	16.6	15.8	13.4
82,0°	5.8	6.0	6.6	7.2	7.9	7.5	7.7	7.8	8.6	10.6	14.3	13.0	9.1	8.3	8.1
83,0°	4.4	4.5	4.9	5.1	5.5	5.4	5.4	5.6	5.8	6.4	8.8	9.1	7.0	5.9	5.9
84,0°	3.1	3.1	3.3	3.3	3.5	3.5	3.6	3.6	3.8	3.9	4.6	4.7	4.4	4.2	4.3
85,0°	2.4	2.3	2.3	2.3	2.4	2.3	2.5	2.5	2.6	2.6	2.8	2.8	2.9	2.8	3.0
86,0°	1.8	1.8	1.8	1.7	1.8	1.7	1.8	1.6	1.7	1.6	1.8	1.8	1.9	1.8	2.0
87,0°	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2
88,0°	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8
89,0°	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 31 mini toolless

Bestell-Nr.: 5XH6B31T08JA
EAN: 4069025103581

LP-Nummer
59074_563

siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	308.3	289.8	248.1	201.6	148.8	101.1	66.6	46.0	32.7	28.1	26.8	25.7	25.0	24.3	22.6
74,0°	264.8	245.1	208.3	168.0	120.8	81.4	53.7	38.2	29.2	25.7	24.6	23.7	23.1	22.3	20.7
75,0°	221.4	197.5	168.0	137.9	96.7	64.3	42.4	32.1	26.6	23.9	22.7	22.1	21.1	20.4	18.8
76,0°	170.0	141.6	116.1	96.9	66.0	46.5	33.7	27.6	23.9	22.0	20.8	20.3	18.8	18.0	16.6
77,0°	115.1	88.3	66.5	54.7	37.9	29.4	24.9	23.6	21.5	19.9	18.7	18.0	16.1	15.0	13.9
78,0°	76.5	58.2	42.9	33.1	24.2	20.5	19.2	19.7	18.8	17.7	16.6	16.0	13.8	12.5	11.6
79,0°	51.1	41.7	30.0	23.4	18.1	15.9	14.7	15.6	15.2	15.4	14.3	13.4	11.4	10.3	9.3
80,0°	27.2	25.0	20.1	16.4	13.4	11.9	11.1	11.4	11.9	13.0	12.3	11.1	9.1	8.2	7.6
81,0°	11.7	12.0	11.9	11.4	9.8	9.0	8.5	8.7	9.5	10.7	10.3	9.2	7.2	6.5	6.0
82,0°	7.4	7.2	7.5	7.3	6.8	6.7	6.6	6.8	7.5	8.7	8.4	7.3	5.7	5.0	4.6
83,0°	5.7	5.7	5.8	5.1	4.8	4.9	4.8	5.2	5.6	6.5	6.1	5.3	4.3	3.8	3.5
84,0°	4.3	4.5	4.4	3.8	3.4	3.3	3.3	3.6	3.8	4.5	4.3	3.9	3.2	2.9	2.7
85,0°	3.1	3.3	3.2	2.8	2.4	2.3	2.2	2.2	2.3	2.8	2.6	2.5	2.1	2.1	1.9
86,0°	2.0	2.2	2.1	2.0	1.7	1.7	1.5	1.5	1.4	1.5	1.4	1.5	1.4	1.4	1.3
87,0°	1.2	1.4	1.3	1.3	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9
88,0°	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
89,0°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 31 mini toolless

Bestell-Nr.: 5XH6B31T08JA
EAN: 4069025103581

LP-Nummer
59074_563

siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	21.3	20.0	19.0	18.2	17.6	17.4	17.7	313.3	276.8	182.6	96.1	62.4	48.6	36.4	28.9
74,0°	19.7	18.1	17.0	16.2	15.6	15.3	15.5	298.9	258.9	160.8	84.5	62.2	47.9	34.5	26.9
75,0°	18.1	16.5	15.3	14.4	13.8	13.6	13.6	264.0	223.5	129.7	69.4	55.9	45.5	31.7	24.5
76,0°	16.3	14.7	13.7	12.7	12.1	11.7	11.8	192.6	158.3	84.1	46.3	41.8	38.2	28.2	21.4
77,0°	14.0	12.6	11.8	10.9	10.4	9.8	9.9	119.2	94.7	47.7	27.5	30.6	30.2	25.2	18.9
78,0°	12.0	10.8	10.1	9.4	8.8	8.3	8.4	60.8	51.0	28.7	23.6	31.7	31.7	27.0	18.5
79,0°	9.9	8.8	8.6	7.8	7.4	6.8	6.9	26.2	24.1	20.1	24.0	34.5	38.1	31.6	19.5
80,0°	7.8	7.1	6.8	6.2	5.7	5.4	5.4	11.7	11.9	13.1	17.9	27.0	35.6	31.7	18.8
81,0°	6.3	5.7	5.4	4.9	4.6	4.3	4.3	7.2	7.1	7.6	9.6	14.8	24.3	24.2	14.8
82,0°	4.8	4.3	4.1	3.9	3.7	3.5	3.5	5.5	5.5	5.5	6.1	7.9	14.2	14.8	9.6
83,0°	3.5	3.2	3.1	3.1	2.9	2.8	2.8	4.2	4.2	4.2	4.5	4.9	6.9	7.1	5.4
84,0°	2.6	2.5	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	3.1	3.2	3.2	3.3	3.4	3.6	3.5	3.2
85,0°	1.9	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.6	2.3	2.4	2.4	2.5	2.4	2.4	2.3	2.3
86,0°	1.3	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.8	1.9	1.8	1.9	1.8	1.9	1.7	1.8
87,0°	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	1.4	1.5	1.4	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4
88,0°	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
89,0°	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 mini toolless	Bestell-Nr.: 5XH6B31T08JA EAN: 4069025103581	LP-Nummer 59074_563 siteco
---	---	--------------------------------------

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	24.9	24.3	24.5	25.3	25.5	25.7	25.5	25.6	25.6	25.7	25.5	25.3	24.2	24.2	24.3
74,0°	22.7	21.8	22.0	23.1	23.1	23.3	23.3	23.1	23.0	23.0	22.3	21.8	21.3	22.1	22.2
75,0°	20.1	19.3	19.5	20.0	20.1	20.7	20.5	20.1	19.5	19.2	18.5	18.6	18.7	19.6	20.1
76,0°	17.5	16.8	17.0	17.6	17.7	18.1	17.8	17.2	16.6	16.1	16.0	16.1	16.1	16.5	17.1
77,0°	15.2	14.8	14.8	15.1	14.9	15.8	14.9	14.7	13.6	13.6	13.1	13.4	12.7	13.5	13.5
78,0°	13.3	13.0	12.8	12.6	12.4	13.0	12.1	11.6	11.1	10.9	10.7	10.7	10.4	10.5	10.3
79,0°	12.2	11.5	11.0	10.5	10.6	10.6	9.8	9.6	9.0	8.8	8.6	8.6	8.3	8.5	8.1
80,0°	10.6	9.9	9.3	8.2	8.3	8.6	8.1	7.7	7.2	6.8	6.6	6.5	6.1	6.1	6.0
81,0°	8.5	8.0	7.5	6.6	6.6	6.8	6.6	6.2	5.6	5.3	5.0	4.8	4.6	4.6	4.5
82,0°	6.3	6.0	5.6	5.1	5.1	5.3	5.1	4.9	4.4	4.1	3.7	3.6	3.3	3.2	3.2
83,0°	4.4	4.3	4.0	3.8	3.7	3.8	3.8	3.5	3.1	2.9	2.7	2.6	2.4	2.4	2.2
84,0°	3.0	3.0	2.8	2.7	2.7	2.8	2.7	2.5	2.2	2.1	2.0	2.0	1.8	1.7	1.6
85,0°	2.2	2.2	2.0	2.0	1.8	1.9	1.7	1.8	1.5	1.5	1.3	1.3	1.2	1.1	0.9
86,0°	1.7	1.7	1.6	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7
87,0°	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6
88,0°	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5
89,0°	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
73,0°	25.2	23.7	20.7	17.3	15.7	14.3	13.6	13.2	13.9	12.2	11.9	11.5	12.0	12.5	950.9
74,0°	22.7	20.6	17.8	14.9	13.0	11.5	11.0	10.5	10.8	9.4	9.0	8.5	8.6	11.7	962.5
75,0°	19.7	17.1	15.0	13.1	11.1	9.5	9.0	8.4	8.6	7.4	7.0	6.4	6.5	10.6	973.1
76,0°	16.2	14.3	12.8	11.1	9.6	8.0	7.3	6.7	6.5	5.6	5.1	4.7	4.8	8.7	981.9
77,0°	13.4	11.9	10.7	9.0	7.7	6.2	6.0	5.0	4.6	3.7	3.4	2.9	3.1	6.4	988.3
78,0°	10.5	9.9	8.8	7.2	5.7	4.7	4.3	3.6	3.1	2.4	2.0	1.7	1.7	4.4	992.7
79,0°	8.3	7.6	6.9	5.6	4.5	3.8	3.4	2.7	2.2	1.6	1.2	1.0	1.0	2.8	995.4
80,0°	6.2	5.6	5.3	4.3	3.5	2.9	2.4	1.9	1.6	1.1	0.8	0.7	0.7	1.7	997.1
81,0°	4.5	4.1	4.0	3.2	2.6	2.2	1.9	1.5	1.2	0.9	0.7	0.5	0.5	0.9	998.0
82,0°	3.2	3.0	3.0	2.4	2.0	1.6	1.4	1.1	0.9	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	998.6
83,0°	2.0	2.1	2.2	1.7	1.4	1.2	1.0	0.8	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	999.1
84,0°	1.5	1.6	1.5	1.1	1.0	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	999.4
85,0°	1.0	1.0	1.0	0.7	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	999.6
86,0°	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	999.7
87,0°	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	999.8
88,0°	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	999.9
89,0°	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 mini toolless	Bestell-Nr.: 5XH6B31T08JA EAN: 4069025103581	LP-Nummer 59074_563
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	12270	82.5	90.1	86.3
95	238	252	11647	77.0	84.1	80.6
90	223	249	11040	71.9	78.4	75.2
85	208	247	10412	66.9	72.9	69.9
80	194	244	9811	62.3	67.8	65.0
75	180	241	9198	57.6	62.8	60.2
70	166	238	8567	53.0	57.7	55.4
65	153	235	7971	48.9	53.1	51.0
60	140	232	7363	44.7	48.6	46.7
55	127	229	6741	40.5	44.0	42.2
50	115	225	6156	36.8	39.9	38.3
45	102	221	5511	32.7	35.5	34.1
40	90	216	4906	29.0	31.4	30.2
35	78	211	4290	25.3	27.4	26.4
30	66	205	3666	21.6	23.4	22.5
25	55	198	3086	18.4	19.8	19.1
20	43	189	2444	15.0	16.0	15.5
15	32	178	1847	11.8	12.6	12.2
10	21	163	1243	8.4	9.1	8.8
9	18	157	1078	7.2	7.8	7.5

Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 5°C	
--	--

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	12650	83.5	91.2	87.4
95	239	252	12027	78.3	85.4	81.8
90	224	249	11385	73.2	79.8	76.5
85	210	247	10771	68.4	74.6	71.5
80	196	245	10143	63.7	69.4	66.6
75	182	242	9503	59.0	64.3	61.6
70	168	239	8850	54.5	59.2	56.8
65	155	236	8231	50.2	54.6	52.4
60	142	233	7602	45.9	50.0	48.0
55	129	229	6964	41.8	45.3	43.6
50	116	225	6313	37.6	40.8	39.2
45	104	221	5703	33.8	36.7	35.2
40	92	217	5085	30.0	32.6	31.3
35	79	211	4405	26.0	28.1	27.0
30	67	205	3769	22.3	24.0	23.2
25	56	199	3179	19.0	20.5	19.8
20	44	190	2527	15.5	16.6	16.0
15	33	179	1924	12.3	13.1	12.7
10	21	163	1257	8.5	9.2	8.8
9	18	157	1089	7.3	8.0	7.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 mini toolless	Bestell-Nr.: 5XH6B31T08JA EAN: 4069025103581	LP-Nummer 59074_563
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 15°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	12470	83.0	90.6	86.8
95	239	252	11865	77.8	84.9	81.4
90	224	249	11240	72.7	79.3	76.0
85	209	247	10598	67.7	73.7	70.7
80	195	244	9983	63.0	68.6	65.8
75	181	242	9356	58.3	63.5	60.9
70	167	239	8713	53.7	58.4	56.0
65	154	236	8105	49.5	53.8	51.6
60	141	232	7486	45.3	49.2	47.2
55	128	229	6856	41.2	44.7	43.0
50	115	225	6213	37.0	40.2	38.6
45	103	221	5610	33.3	36.1	34.7
40	91	216	4998	29.5	31.9	30.7
35	79	211	4375	25.8	27.9	26.8
30	67	205	3746	22.2	23.8	23.0
25	55	198	3107	18.6	20.0	19.3
20	44	190	2514	15.4	16.5	16.0
15	32	178	1858	11.9	12.7	12.3
10	21	163	1251	8.5	9.2	8.8
9	18	157	1084	7.2	7.9	7.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 mini toolless	Bestell-Nr.: 5XH6B31T08JA EAN: 4069025103581	LP-Nummer 59074_563
Lichtstrom-Tabelle		siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	12270.0	82.5
5.0	12650.0	83.5
15.0	12470.0	83.0