

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 31 midi toolless

Bestell-Nr.: 5XH7A31T08MA
EAN: 4069025098184

LP-Nummer
59580_92



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface oben/unten
Optik direkt, asymmetrisch extrem breit strahlend P100003
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO - Smart Interface
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 18750 lm
Systemleistung = 142.8 W
Lichtausbeute = 131.3 lm/W

Seriendokumentation
10.04.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C185-5

C190-10

C270-90

Imax: 876 cd/klm

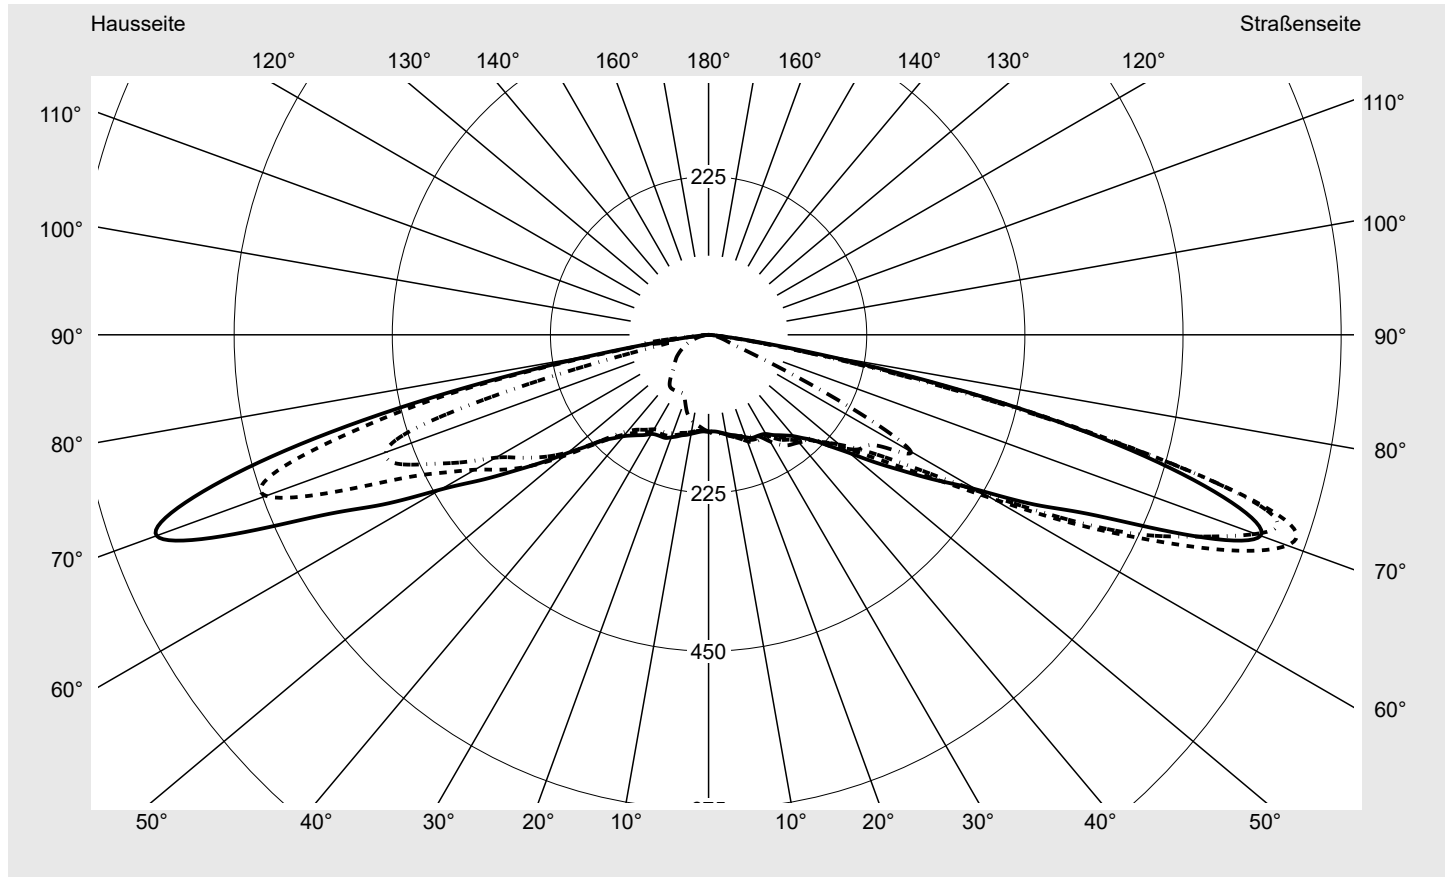

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
Eta 0° - 90° 100.0%
Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G1
Imax 70° 876.0
Imax 80° 162.9
Imax 90° 0.0
Imax >90° 0.0
Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 midi toolless	Bestell-Nr.: 5XH7A31T08MA EAN: 4069025098184	LP-Nummer 59580_92
--	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **siteco**

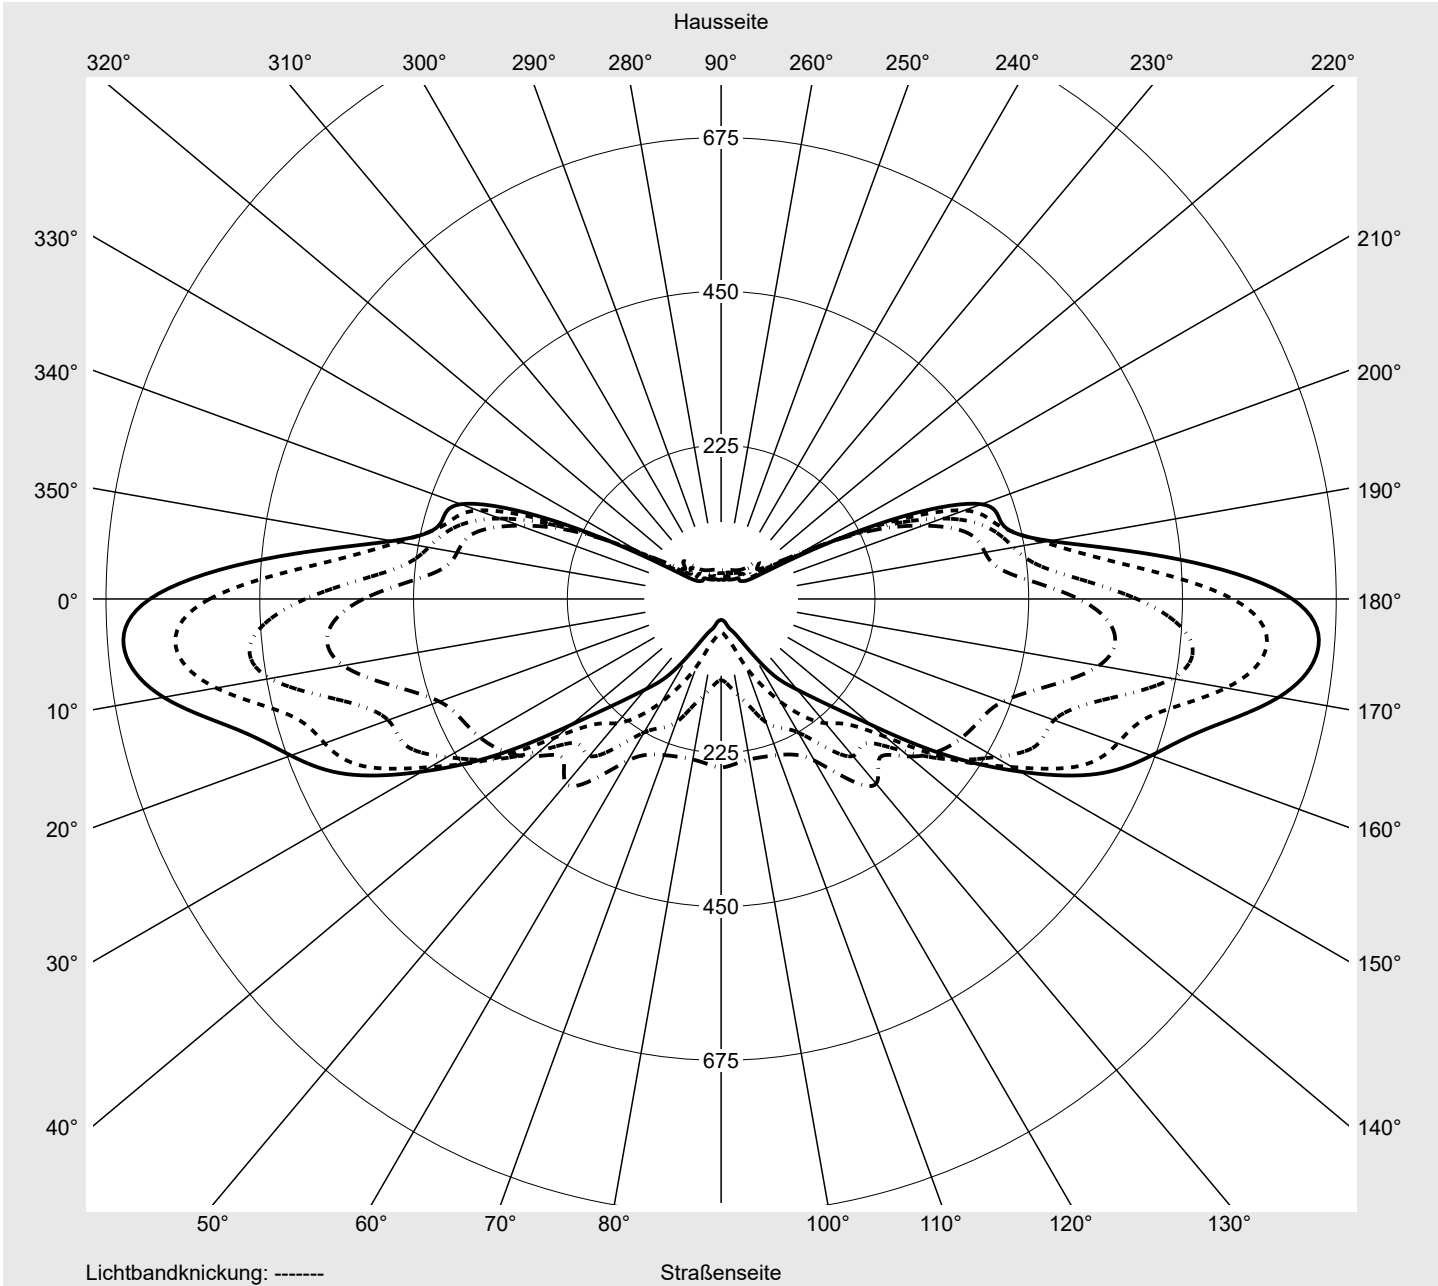

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 midi toolless	Bestell-Nr.: 5XH7A31T08MA EAN: 4069025098184	LP-Nummer 59580_92
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7
2,5°	137.6	137.8	138.1	138.4	138.7	138.9	139.1	139.2	139.4	139.6	139.8	140.0	140.2
5,0°	138.5	139.2	139.6	140.3	140.5	140.9	141.1	141.2	141.4	141.4	141.4	141.3	141.2
7,5°	140.5	141.3	142.0	142.6	143.1	143.3	143.5	143.3	143.1	142.9	142.6	142.4	142.2
10,0°	143.0	144.0	144.7	145.4	145.8	145.8	145.8	145.5	145.2	145.0	145.0	144.8	144.8
12,5°	145.8	146.9	147.9	148.9	149.3	149.4	149.3	149.0	148.9	149.1	149.1	149.3	149.3
15,0°	148.1	149.7	151.3	152.6	153.4	153.6	153.4	153.2	153.5	153.9	154.4	154.3	153.8
17,5°	151.7	153.6	155.7	157.5	158.7	158.8	158.8	159.1	159.4	159.8	159.7	159.2	158.2
20,0°	155.1	158.1	161.0	163.3	164.2	164.1	164.6	165.3	165.7	165.4	164.5	163.2	161.8
22,5°	158.8	161.7	165.4	168.6	169.9	170.3	170.6	171.2	171.3	170.6	169.1	167.3	166.1
25,0°	159.7	162.7	166.1	169.6	172.1	174.1	175.7	176.2	175.6	174.6	173.5	172.8	171.9
27,5°	160.5	163.1	166.1	169.3	172.0	175.1	178.4	179.6	178.9	178.4	178.4	178.1	176.9
30,0°	162.9	166.0	168.1	170.2	171.6	174.4	178.2	181.1	182.4	182.5	182.5	182.3	182.5
32,5°	168.9	172.1	174.5	175.7	174.6	174.4	176.5	180.0	185.2	187.4	187.6	188.9	191.5
35,0°	174.4	178.4	182.5	184.8	182.5	180.4	176.7	177.9	185.6	194.2	194.3	195.4	199.0
37,5°	180.6	184.7	188.1	190.0	189.4	187.5	184.0	179.4	184.8	195.6	197.1	198.4	207.5
40,0°	188.3	193.0	196.0	196.4	195.8	194.5	193.8	189.1	183.5	191.7	198.6	205.7	221.9
42,5°	199.5	201.6	203.3	202.7	200.8	199.7	201.6	201.1	191.3	187.7	204.5	218.7	240.8
45,0°	212.8	213.5	214.0	210.6	206.9	204.9	205.5	210.8	207.3	188.5	215.7	238.2	261.1
47,5°	234.8	228.3	226.8	222.0	215.4	211.2	210.0	219.7	224.9	198.8	232.6	260.4	279.8
50,0°	261.5	249.9	243.2	238.9	228.9	221.6	220.2	228.8	245.1	220.2	254.2	283.6	303.5
52,5°	297.7	280.2	266.1	259.2	247.5	239.7	238.5	246.0	265.8	247.9	282.3	316.4	335.3
55,0°	337.4	322.0	301.1	288.9	277.4	268.8	266.3	269.5	288.8	278.7	319.2	344.1	347.3
57,5°	385.1	381.6	359.0	337.9	321.9	309.6	301.3	298.3	309.3	319.9	348.2	353.7	371.5
60,0°	440.3	466.2	448.4	408.8	375.5	357.0	344.2	340.3	341.9	339.0	355.2	362.7	338.2
62,5°	523.2	577.6	561.4	494.1	438.7	418.3	406.4	388.4	358.4	328.4	352.8	320.5	273.2
65,0°	608.4	689.1	670.0	574.3	518.4	508.2	462.7	409.5	345.5	298.5	299.9	263.6	225.5
67,5°	748.5	800.9	750.1	654.7	617.4	578.3	491.9	407.7	313.8	258.9	237.3	209.1	173.7
70,0°	835.7	876.0	828.3	735.0	669.9	605.9	505.2	395.6	286.5	216.9	173.1	138.8	95.3
72,5°	767.9	847.4	834.6	753.0	675.5	624.1	476.4	338.3	269.5	155.5	103.4	68.3	45.4
75,0°	601.3	627.5	623.8	596.1	588.3	536.2	347.0	224.8	141.1	94.6	57.6	37.7	31.5
77,5°	377.2	369.4	340.9	324.6	382.3	290.7	181.7	68.8	46.5	55.4	30.3	22.6	19.4
80,0°	162.9	136.5	129.6	138.8	127.6	130.2	48.4	27.0	26.4	29.1	16.9	12.4	11.1
82,5°	43.8	36.6	34.8	35.5	31.5	36.1	19.4	15.8	10.2	11.2	8.3	6.4	6.1
85,0°	4.0	3.8	4.0	5.1	5.8	5.1	4.0	3.4	3.4	3.3	3.4	2.9	2.4
87,5°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.4	1.4	1.4	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 midi toolless	Bestell-Nr.: 5XH7A31T08MA EAN: 4069025098184	LP-Nummer 59580_92
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7
2,5°	140.3	140.4	140.6	140.7	140.6	140.7	137.3	136.8	136.5	136.2	136.0	135.7	135.4
5,0°	141.1	141.1	141.1	141.0	141.0	140.9	137.8	137.0	136.4	135.7	135.0	134.3	133.8
7,5°	142.0	142.0	142.0	141.9	141.9	141.9	139.4	138.3	137.3	136.3	135.2	134.2	133.3
10,0°	144.7	144.6	144.5	144.5	144.5	144.5	141.8	140.4	139.1	137.7	136.2	134.7	133.2
12,5°	149.0	148.6	148.1	147.8	147.6	147.5	144.3	142.7	141.1	139.3	137.4	135.6	134.0
15,0°	153.2	152.3	151.4	150.5	149.8	149.5	146.4	144.4	142.4	140.2	138.1	136.0	133.8
17,5°	157.0	155.4	153.9	152.4	151.3	151.0	149.2	146.7	143.9	141.2	138.5	135.7	132.9
20,0°	160.4	158.8	156.9	154.9	153.7	153.4	152.3	149.1	145.6	142.2	138.6	135.3	132.1
22,5°	165.5	164.5	162.2	159.4	157.3	156.6	155.1	151.1	147.4	143.6	139.6	135.8	131.5
25,0°	170.8	168.7	166.0	162.7	159.8	158.7	156.2	152.3	148.5	144.4	140.4	136.2	130.8
27,5°	176.0	174.0	171.6	168.7	166.2	165.0	156.9	153.1	149.2	145.0	140.9	135.8	128.2
30,0°	184.5	184.6	183.8	180.6	177.2	175.4	159.5	155.3	150.8	146.5	141.8	134.9	123.5
32,5°	195.4	197.6	198.7	194.5	188.1	184.6	164.6	159.9	154.5	149.5	143.2	133.0	116.6
35,0°	205.3	212.3	214.6	208.3	197.4	192.2	170.0	164.9	159.2	153.4	144.3	128.6	108.6
37,5°	220.1	229.7	229.4	219.5	203.8	196.1	176.3	170.3	164.6	157.3	143.9	122.6	101.1
40,0°	239.9	248.1	246.3	233.7	211.7	199.9	185.0	179.2	172.3	162.5	142.6	115.1	94.4
42,5°	259.0	266.7	261.1	245.8	218.9	204.2	197.3	191.9	183.9	169.6	139.8	107.7	88.8
45,0°	276.7	281.0	272.9	255.5	228.0	209.9	214.7	210.8	199.3	178.4	137.7	99.9	85.4
47,5°	294.0	298.2	291.4	276.4	250.6	234.4	237.9	233.7	216.5	188.6	139.4	93.3	84.2
50,0°	322.1	330.4	318.6	300.5	266.7	251.3	267.9	259.4	235.1	201.0	143.1	91.2	85.4
52,5°	348.5	350.6	342.2	322.0	287.4	267.8	300.3	283.5	253.9	216.6	153.4	94.5	87.8
55,0°	363.6	368.7	344.6	319.7	295.6	274.8	330.8	304.6	274.6	235.8	169.5	102.0	89.2
57,5°	371.4	338.9	325.0	316.3	309.8	299.1	357.3	325.2	301.8	259.9	193.8	115.5	89.8
60,0°	311.8	300.4	292.0	295.6	316.6	332.1	383.9	349.6	330.6	283.7	214.3	128.4	88.8
62,5°	251.4	243.1	239.2	238.5	242.0	246.4	424.5	392.1	373.3	313.8	231.2	134.7	84.5
65,0°	208.3	192.0	163.2	143.3	126.9	119.0	484.3	434.6	404.0	344.1	241.6	131.4	74.2
67,5°	138.1	105.2	74.8	60.9	52.4	49.2	589.7	479.2	419.0	378.8	255.5	121.3	59.0
70,0°	65.5	51.0	43.8	35.2	31.7	30.6	669.9	488.6	425.5	405.3	271.8	102.8	48.7
72,5°	37.7	35.0	33.9	26.0	23.8	23.5	643.4	428.4	419.5	405.8	255.3	81.7	43.6
75,0°	27.9	25.6	24.4	19.8	17.9	17.5	513.0	241.7	319.6	334.9	189.4	58.8	35.0
77,5°	18.2	17.0	15.9	14.2	12.4	12.4	350.6	78.7	160.1	216.5	109.0	42.1	26.4
80,0°	11.5	10.3	9.6	8.1	7.6	7.5	145.4	68.9	132.5	123.3	59.1	28.9	17.3
82,5°	5.9	5.1	4.8	4.2	3.9	4.0	45.8	92.4	98.2	54.2	31.1	19.5	11.7
85,0°	2.2	2.0	1.8	1.6	1.6	1.5	3.8	6.6	9.0	5.6	8.5	7.6	5.3
87,5°	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 midi toolless	Bestell-Nr.: 5XH7A31T08MA EAN: 4069025098184	LP-Nummer 59580_92
--	---	------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	0.2	0.2
2,5°	135.3	135.0	134.9	134.9	134.7	134.7	134.9	134.9	135.0	135.1	135.1	1.6	1.9
5,0°	133.2	132.7	132.4	132.1	131.9	131.7	131.8	131.7	131.8	131.8	131.8	3.3	5.1
7,5°	132.4	131.5	130.8	130.0	129.4	129.1	128.9	128.9	128.8	128.8	128.9	4.9	10.1
10,0°	131.9	130.7	129.6	128.6	127.8	126.9	126.4	126.0	125.8	125.8	125.6	6.6	16.6
12,5°	132.1	130.2	128.2	126.5	125.0	123.7	122.6	121.8	121.3	121.2	121.1	8.3	24.9
15,0°	131.3	129.1	126.7	124.4	122.2	120.3	118.7	117.3	116.5	116.0	115.9	10.0	34.9
17,5°	130.2	127.4	124.7	121.4	117.9	114.7	111.9	109.7	108.3	107.5	107.3	11.7	46.7
20,0°	128.7	125.0	120.6	115.6	110.7	106.5	103.3	100.9	99.4	98.7	98.5	13.4	60.0
22,5°	126.5	120.4	113.3	106.9	101.5	97.5	94.6	93.0	92.2	92.0	91.9	15.0	75.0
25,0°	122.9	113.4	104.7	97.9	93.4	91.1	90.1	90.1	90.3	90.8	91.0	16.6	91.7
27,5°	116.8	105.0	96.2	91.1	89.0	88.7	89.2	89.9	90.7	91.3	91.4	18.3	110.0
30,0°	108.8	97.0	90.0	87.8	87.6	87.9	89.0	90.3	91.2	92.0	92.2	20.0	130.0
32,5°	101.0	90.7	87.2	87.1	86.9	87.4	88.7	90.5	91.8	92.7	92.7	22.0	152.0
35,0°	93.8	87.1	86.7	86.6	86.4	87.1	88.8	90.7	92.3	92.8	92.7	24.1	176.0
37,5°	89.0	86.6	86.7	86.0	85.9	86.8	88.2	89.9	91.1	91.2	90.8	26.1	202.1
40,0°	86.3	86.8	85.9	85.4	85.7	86.0	86.4	86.9	87.0	86.2	85.5	28.3	230.5
42,5°	86.3	86.6	85.4	85.2	84.9	84.4	83.0	81.7	80.6	79.4	78.7	30.7	261.1
45,0°	86.9	86.1	84.8	83.6	82.2	80.6	78.7	76.5	74.5	72.5	71.7	33.3	294.4
47,5°	88.0	86.7	83.6	80.8	78.1	76.1	74.1	71.8	69.7	67.7	66.9	36.5	330.9
50,0°	90.6	89.1	81.1	76.3	73.1	71.2	69.0	67.0	65.3	63.7	63.1	40.4	371.3
52,5°	92.5	90.6	77.8	71.4	68.2	66.2	64.1	62.3	60.9	59.7	59.1	44.9	416.2
55,0°	91.0	89.5	75.1	67.0	63.6	61.4	59.1	57.8	56.7	55.7	55.6	49.6	465.8
57,5°	87.1	90.3	71.6	62.0	58.0	56.1	54.5	53.4	52.6	51.2	51.1	54.7	520.5
60,0°	79.8	88.3	67.6	57.7	53.6	51.4	49.9	49.0	48.1	46.8	46.6	59.3	579.8
62,5°	68.5	77.9	63.2	52.8	48.6	46.4	45.1	44.2	43.2	42.2	41.9	62.7	642.5
65,0°	57.6	63.2	56.5	47.7	44.1	41.7	40.4	40.3	38.7	37.8	37.8	64.7	707.2
67,5°	48.5	48.6	48.1	41.8	38.5	36.5	35.2	35.0	33.6	33.4	33.2	66.2	773.4
70,0°	40.7	38.1	39.3	35.9	33.1	31.1	30.1	30.0	28.5	28.1	28.5	67.0	840.4
72,5°	34.1	30.9	31.6	30.4	28.1	26.2	25.0	24.7	23.5	22.9	22.9	63.1	903.6
75,0°	28.3	25.1	25.1	24.8	23.1	21.3	20.1	19.5	18.5	17.9	18.2	48.2	951.8
77,5°	22.0	19.5	18.9	19.3	17.9	16.5	15.2	14.3	13.9	13.4	13.5	27.9	979.7
80,0°	15.2	13.6	13.0	13.6	12.6	11.5	10.6	9.9	9.4	9.2	9.2	13.1	992.8
82,5°	10.2	9.1	8.0	8.7	8.1	7.4	6.8	6.2	5.7	5.6	5.7	5.7	998.5
85,0°	5.1	4.8	4.6	4.6	4.6	4.0	3.6	3.3	3.0	3.1	3.1	1.1	999.6
87,5°	1.6	1.6	1.6	1.4	1.4	1.5	1.5	1.4	1.3	1.4	1.2	0.4	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 midi toolless	Bestell-Nr.: 5XH7A31T08MA EAN: 4069025098184	LP-Nummer 59580_92
Dimmstufen-Tabelle		siteco
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	18750	142.8	158.8	150.8
95	237	251	17801	132.6	147.2	139.9
90	221	249	16866	123.0	136.5	129.8
85	206	246	15957	114.2	126.6	120.4
80	191	244	15011	105.6	116.9	111.2
75	176	241	14033	96.9	107.3	102.1
70	162	238	13092	89.0	98.4	93.7
65	149	234	12194	81.7	90.3	86.0
60	136	231	11272	74.4	82.1	78.2
55	123	227	10322	67.1	74.2	70.6
50	110	223	9346	60.0	66.2	63.1
45	98	219	8422	53.4	59.0	56.2
40	86	214	7477	46.8	51.7	49.2
35	75	209	6592	40.9	45.0	43.0
30	63	203	5604	34.5	37.8	36.2
25	52	196	4681	28.7	31.5	30.1
20	41	187	3739	23.0	25.1	24.0
15	30	176	2779	17.4	18.9	18.2
11	21	163	1981	12.8	13.9	13.4

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 5°C
---------------------------	--------------------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	19370	144.4	160.5	152.4
95	238	252	18411	134.7	149.5	142.1
90	222	249	17418	125.1	138.7	131.9
85	207	247	16457	116.2	128.8	122.5
80	192	244	15464	107.5	118.9	113.2
75	178	241	14510	99.3	109.9	104.6
70	164	238	13533	91.3	100.9	96.1
65	151	235	12601	83.9	92.6	88.2
60	138	232	11647	76.5	84.5	80.5
55	125	228	10671	69.2	76.3	72.8
50	112	224	9670	61.9	68.3	65.1
45	100	220	8725	55.3	60.9	58.1
40	88	215	7761	48.6	53.6	51.1
35	76	210	6773	42.0	46.3	44.2
30	65	204	5852	36.1	39.6	37.8
25	53	197	4830	29.7	32.5	31.1
20	42	188	3873	23.9	26.1	25.0
15	31	177	2901	18.2	19.8	19.0
10	21	163	2004	13.0	14.1	13.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 midi toolless	Bestell-Nr.: 5XH7A31T08MA EAN: 4069025098184	LP-Nummer 59580_92
Dimmstufen-Tabelle		sITeco
Umgebungstemperatur: 15°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	19090	143.6	159.6	151.6
95	238	252	18162	133.9	148.7	141.3
90	222	249	17198	124.3	137.9	131.1
85	206	246	16197	114.9	127.4	121.2
80	192	244	15292	106.8	118.2	112.5
75	177	241	14290	98.1	108.5	103.3
70	163	238	13329	90.1	99.6	94.8
65	150	235	12413	82.8	91.4	87.1
60	137	231	11473	75.4	83.3	79.4
55	124	228	10509	68.2	75.2	71.7
50	111	224	9519	61.0	67.3	64.2
45	99	219	8584	54.3	59.9	57.1
40	87	215	7627	47.7	52.7	50.2
35	75	209	6649	41.1	45.3	43.2
30	64	204	5734	35.2	38.7	37.0
25	53	197	4804	29.4	32.2	30.8
20	42	188	3854	23.7	25.9	24.8
15	31	177	2888	18.1	19.7	18.9
10	21	163	1995	12.9	14.0	13.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 31 midi toolless

Bestell-Nr.: 5XH7A31T08MA
EAN: 4069025098184

LP-Nummer
59580_92

Lichtstrom-Tabelle

siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	18750.0	142.8
5.0	19370.0	144.4
15.0	19090.0	143.6