

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Streetlight 31 midi toolless



Bestell-Nr.: 5XH7B31T08QA

EAN: 4069025098283

LP-Nummer

59074_423

Ausführung

Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface oben/unten

Optik

asymmetrisch, breit strahlend (ST0.5a G)

Abdeckung

Einscheibensicherheitsglas (ESG)

Bestückung

LED 3000 K | CRI ≥ 70

Betriebsgerät

EVG SITECO - Smart Interface


Bemessungswerte

Nettolichtstrom = 24430 lm
Systemleistung = 163.3 W
Lichtausbeute = 149.6 lm/W

Seriendokumentation

10.04.2024

siteco

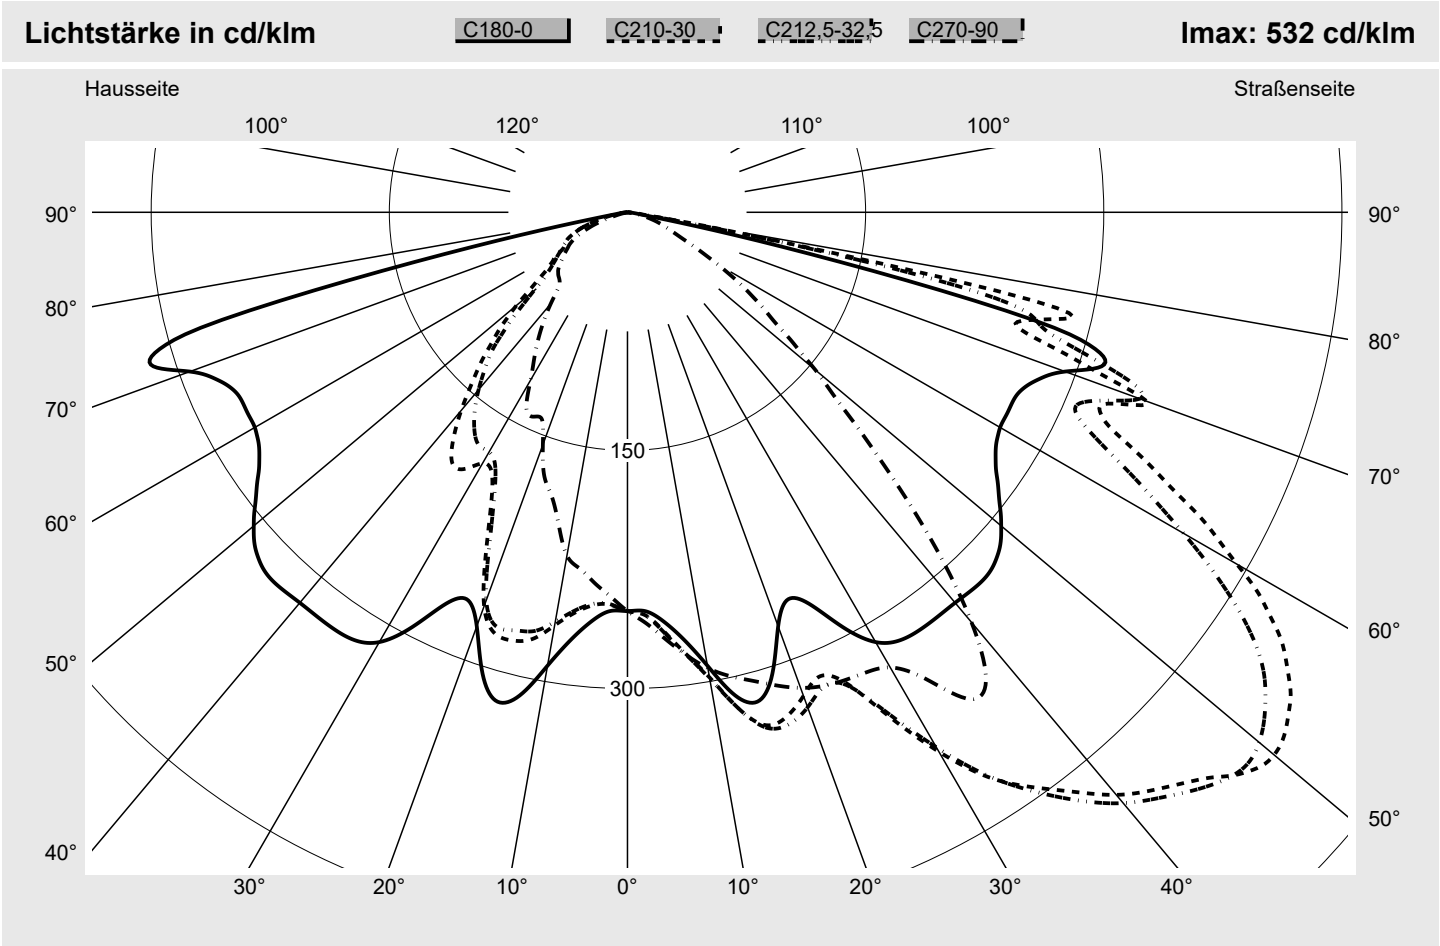

Leuchtenbetriebswirkungsgrade		Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Eta	100.0%	Klasse:	G4
Eta 0° - 90°	100.0%	Imax 70°	466.0
Eta 90° - 180°	0.0%	Imax 80°	84.5
		Imax 90°	0.0
		Imax >90°	0.0
		Imax >95°	0.0
Messbedingungen			
DIN EN 13032 und DIN 5032			

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 31 midi toolless

Bestell-Nr.: 5XH7B31T08QA
EAN: 4069025098283

LP-Nummer
59074_423

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 50°

KMK 49°

KMK 48°

KMK 47°

siteco

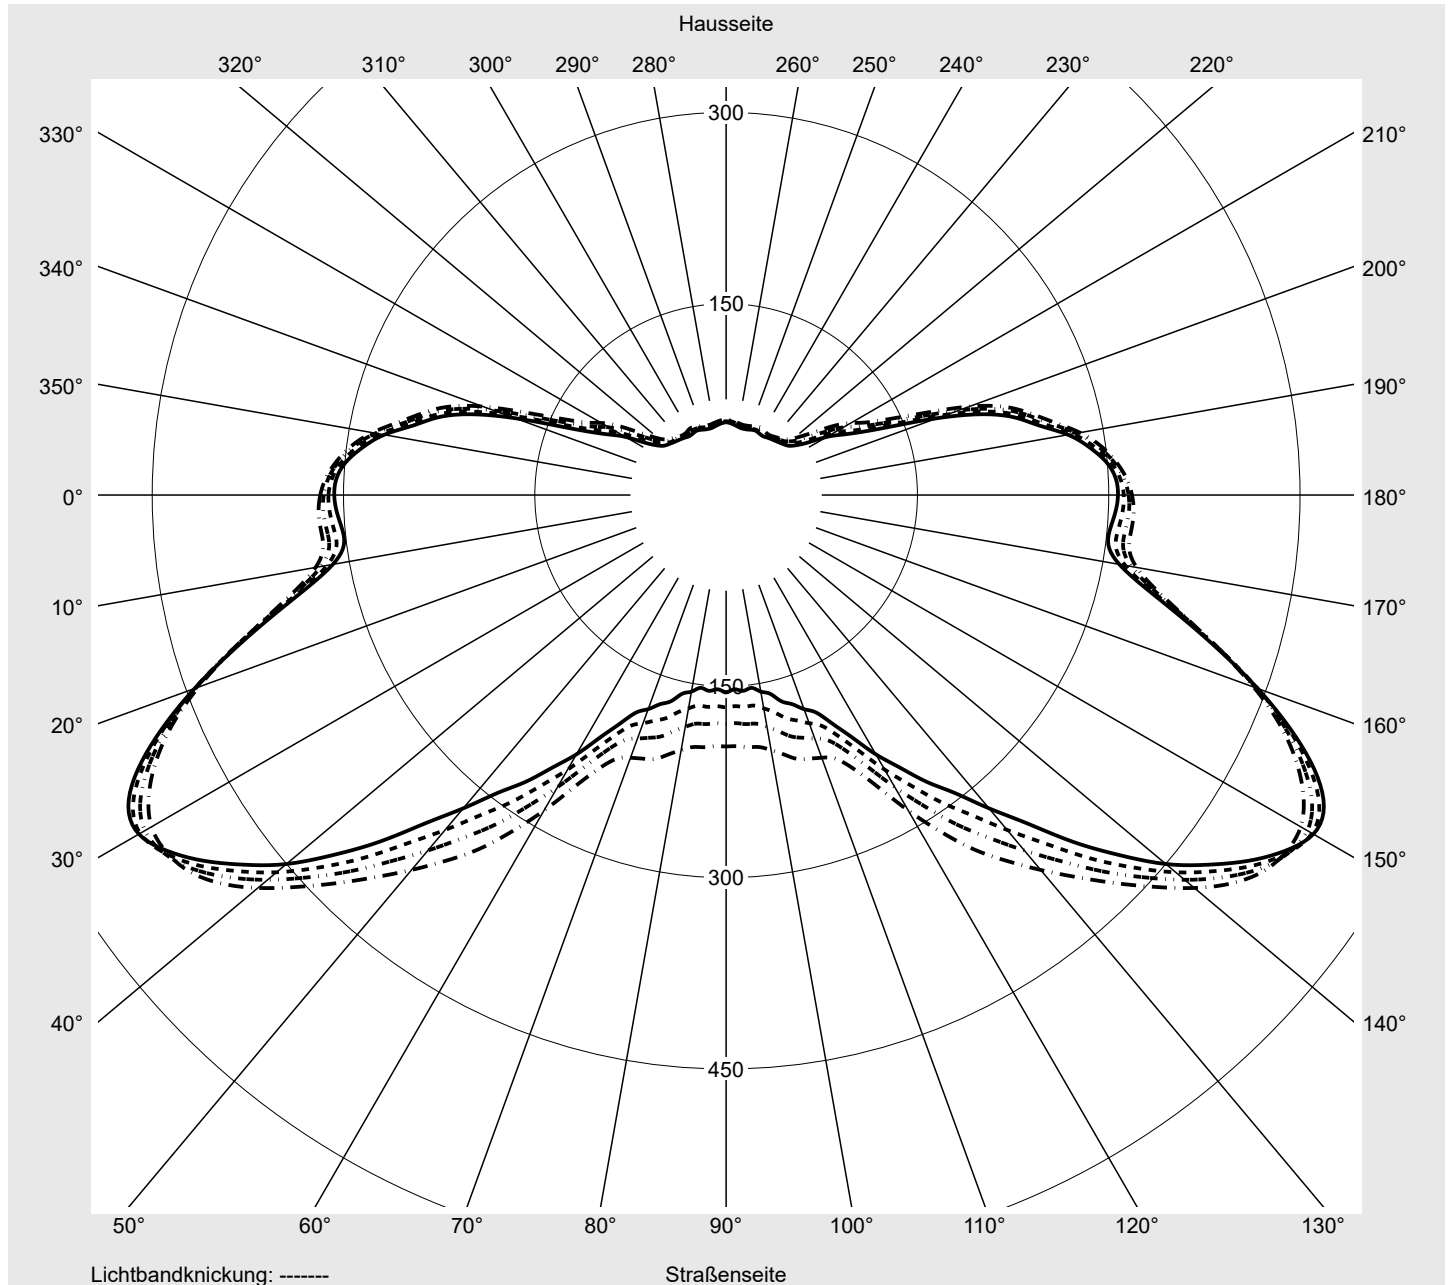

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 midi toolless	Bestell-Nr.: 5XH7B31T08QA EAN: 4069025098283	LP-Nummer 59074_423
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2
2,5°	251.4	251.6	251.8	252.0	252.2	252.5	252.7	252.9	253.1	253.4	253.5	253.8	254.0	254.1	254.3
5,0°	258.5	259.1	259.9	260.7	261.4	261.9	262.2	262.4	262.9	263.3	263.8	264.5	265.1	265.8	266.0
7,5°	271.3	272.4	273.6	274.3	275.1	275.2	275.8	276.2	277.2	277.8	278.9	279.5	280.4	280.6	281.2
10,0°	290.0	291.7	292.5	293.3	293.3	293.7	293.8	294.8	295.2	296.2	296.6	297.4	297.4	298.3	298.3
12,5°	311.3	313.3	313.5	314.3	313.7	314.5	314.5	316.0	316.4	317.8	318.0	319.1	319.2	319.3	319.7
15,0°	318.8	319.0	318.7	318.1	317.6	318.1	319.4	321.2	323.3	325.6	328.2	331.2	334.4	335.9	338.6
17,5°	304.0	303.9	303.0	302.2	302.2	303.6	305.8	308.9	312.5	317.0	321.9	327.5	333.1	338.1	342.9
20,0°	277.5	279.5	278.2	279.7	280.3	283.9	286.4	291.6	295.9	303.0	309.1	317.6	324.2	331.8	337.5
22,5°	264.0	267.6	270.2	273.0	276.7	280.1	284.1	288.4	294.0	299.7	305.5	311.0	316.4	323.3	328.1
25,0°	272.6	278.4	284.8	289.0	294.6	297.4	303.0	307.0	314.1	318.1	323.3	324.9	327.7	329.1	329.6
27,5°	295.0	303.0	310.2	315.7	320.4	324.5	330.3	337.3	345.3	352.0	357.0	359.1	358.7	356.0	352.1
30,0°	312.6	321.6	329.3	334.8	339.7	345.3	353.5	363.4	374.5	384.0	390.8	393.4	392.3	389.1	384.2
32,5°	319.6	328.7	336.2	341.5	346.5	353.7	364.6	378.0	392.2	404.9	414.2	419.5	421.4	420.1	417.0
35,0°	321.1	329.9	336.8	341.5	346.4	355.1	368.4	384.8	401.8	417.0	428.5	436.4	441.7	445.0	445.9
37,5°	321.0	329.2	335.1	339.0	344.3	354.7	370.4	388.9	408.1	425.7	439.8	450.7	459.9	467.0	470.9
40,0°	321.1	328.1	332.6	335.4	341.2	353.8	371.8	392.6	413.9	433.7	451.2	466.8	479.0	485.8	489.2
42,5°	322.0	327.4	330.2	331.7	338.2	353.2	373.9	397.4	421.9	445.7	466.4	482.2	493.0	499.6	503.4
45,0°	321.7	325.2	325.9	326.2	333.4	350.6	374.7	402.9	432.6	459.9	481.2	496.2	506.0	512.5	514.5
46,0°	320.4	323.0	322.9	323.1	330.8	348.8	374.6	404.9	436.7	465.0	486.8	502.2	512.4	517.0	515.5
47,0°	318.3	319.8	318.9	318.7	326.8	346.0	374.0	406.7	440.3	469.9	493.1	510.3	520.3	520.6	514.2
48,0°	315.5	316.1	314.3	314.0	322.6	343.2	373.1	407.5	442.4	473.6	498.8	517.8	526.3	522.6	510.9
49,0°	311.8	311.1	308.7	308.2	317.7	339.8	371.5	407.1	443.4	476.8	504.5	524.3	530.6	522.1	506.0
50,0°	307.3	305.5	302.3	302.4	313.1	336.8	369.4	405.8	443.5	478.7	508.9	528.4	531.7	519.4	500.0
51,0°	302.6	299.8	296.4	297.2	309.2	334.1	367.1	403.9	442.8	480.1	511.8	530.6	530.3	515.2	493.5
52,0°	297.4	293.5	290.1	292.2	305.7	331.6	365.0	402.3	442.5	481.8	514.3	530.3	526.6	509.6	486.2
53,0°	292.7	288.2	284.9	288.3	303.2	330.1	363.8	401.8	443.4	483.8	515.5	527.9	521.7	503.1	477.1
54,0°	288.2	283.2	280.2	285.0	301.4	329.2	363.5	402.6	445.7	486.4	515.8	524.7	516.4	495.7	465.9
55,0°	283.4	278.2	275.8	282.2	300.2	329.3	364.6	405.4	449.7	489.9	514.5	518.9	508.3	485.8	451.7
56,0°	279.7	274.5	272.9	280.7	300.1	330.3	366.8	409.4	454.6	493.0	512.5	512.6	499.7	473.3	435.0
57,0°	276.5	271.6	271.0	280.2	300.9	332.6	370.0	415.0	460.3	495.6	510.2	504.8	489.8	458.4	417.8
58,0°	274.0	269.6	269.9	280.6	302.6	335.7	375.0	421.7	467.1	497.5	505.6	496.5	476.1	441.5	399.8
59,0°	272.3	268.4	269.7	281.8	305.1	339.6	380.6	429.2	473.6	498.4	500.6	486.7	462.3	423.6	381.6
60,0°	271.0	267.7	270.0	283.5	308.5	345.4	389.0	439.3	480.2	497.4	492.4	473.1	443.3	404.4	363.7
61,0°	270.6	267.5	270.6	285.5	312.1	351.4	397.6	448.8	485.1	494.7	483.7	459.2	425.6	385.0	346.3
62,0°	270.6	267.6	271.4	287.9	316.3	358.2	407.0	458.0	489.0	491.0	474.6	445.2	408.3	366.8	330.9
63,0°	270.5	267.9	273.2	291.1	321.6	366.4	418.0	467.2	490.5	484.2	462.0	427.4	386.7	348.6	316.4
64,0°	270.4	268.7	275.7	295.6	327.7	374.6	428.6	473.9	489.8	477.0	449.7	410.9	368.6	331.5	304.6
65,0°	271.0	270.8	279.3	302.0	335.3	384.9	439.6	479.8	487.1	467.0	436.2	391.2	350.1	317.6	297.1
66,0°	272.9	273.8	284.7	309.3	344.5	395.6	449.6	482.9	481.7	457.1	420.5	374.1	332.4	308.9	295.5
67,0°	275.8	277.6	290.5	317.8	353.5	405.6	457.2	482.8	475.7	446.4	406.8	361.1	323.7	308.7	303.1
68,0°	280.0	283.6	299.2	329.0	364.2	415.9	463.1	478.8	466.2	433.5	393.9	353.0	322.9	317.1	320.0
69,0°	285.2	290.3	309.4	341.5	376.0	425.6	465.8	471.9	453.2	418.4	384.3	356.2	337.9	331.0	338.2
70,0°	293.3	300.8	322.8	358.3	390.0	435.5	466.0	461.7	438.8	394.0	359.3	335.9	348.2	343.3	350.0
71,0°	304.7	313.5	340.2	376.2	407.0	443.9	462.4	451.1	422.5	374.2	327.5	302.7	319.0	340.6	352.8
72,0°	314.0	325.0	356.5	392.8	420.5	448.6	456.5	440.5	406.8	354.4	302.6	275.3	291.8	320.9	339.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 midi toolless	Bestell-Nr.: 5XH7B31T08QA EAN: 4069025098283	LP-Nummer 59074_423
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2
2,5°	254.5	255.2	255.3	255.7	256.0	256.3	256.5	256.6	256.8	257.1	257.2	257.4	257.6	257.9	258.1
5,0°	266.8	266.8	267.7	267.7	268.1	268.3	268.3	269.0	268.7	269.2	269.1	269.1	269.6	269.3	269.8
7,5°	281.5	281.9	282.2	282.3	282.5	282.3	282.6	282.4	282.6	282.3	282.3	282.2	282.1	282.1	281.8
10,0°	299.0	299.0	299.4	299.2	299.3	299.1	298.9	298.6	297.9	297.4	296.6	296.2	295.4	295.0	294.2
12,5°	320.1	320.4	320.2	320.1	319.1	318.7	316.9	316.2	313.9	313.0	310.8	309.6	307.6	306.3	304.8
15,0°	340.5	342.3	342.5	342.7	341.0	339.6	336.2	333.6	329.9	327.1	324.0	321.5	318.9	316.6	314.3
17,5°	347.6	351.7	355.2	357.7	358.7	358.2	355.7	352.1	347.1	341.9	336.9	332.7	329.1	326.0	323.3
20,0°	344.0	349.0	354.3	358.3	362.0	364.4	365.8	365.4	362.8	358.1	352.0	345.7	340.3	336.0	332.6
22,5°	333.1	337.7	342.8	347.5	352.4	356.8	361.0	364.1	366.0	365.5	362.5	356.9	350.4	344.3	339.5
25,0°	329.4	330.1	331.6	334.3	338.1	342.8	348.1	353.2	358.0	362.0	364.1	363.2	359.0	352.4	345.9
27,5°	347.1	342.4	337.9	334.9	333.7	335.2	339.0	344.3	350.0	355.4	359.9	362.5	362.1	357.5	350.6
30,0°	377.6	370.2	362.4	355.6	350.3	346.8	345.3	346.0	348.8	352.7	356.7	360.3	362.3	360.7	355.3
32,5°	412.1	406.0	399.9	393.2	385.5	376.4	368.0	361.2	357.4	356.7	358.4	361.6	365.2	367.2	365.5
35,0°	445.2	443.0	439.0	431.9	422.2	410.4	397.9	385.7	375.9	369.9	368.9	371.8	377.7	383.7	387.2
37,5°	472.4	471.4	467.7	461.4	453.1	442.5	429.5	414.4	399.0	386.7	380.4	380.7	385.1	390.8	393.5
40,0°	490.9	490.6	487.8	482.0	472.7	459.3	442.4	423.2	402.3	384.3	371.8	367.6	367.3	369.0	367.2
42,5°	504.6	501.5	492.9	479.9	462.7	443.9	422.9	403.6	384.1	366.5	349.1	336.5	326.0	321.7	315.5
45,0°	509.3	495.9	476.2	454.4	432.2	412.0	393.9	376.2	354.9	330.8	303.3	280.0	264.2	258.0	254.7
46,0°	506.0	488.6	465.7	442.2	419.6	399.4	380.0	359.9	335.5	308.8	279.8	256.5	242.0	236.8	234.7
47,0°	500.0	479.3	454.7	430.1	406.2	383.7	361.6	339.3	312.9	285.7	258.2	237.0	223.7	219.2	216.7
48,0°	492.2	469.3	443.6	417.2	389.6	363.9	338.8	315.4	289.2	264.4	240.1	220.7	208.0	203.1	199.5
49,0°	484.2	460.2	432.1	402.5	370.7	342.8	316.4	294.0	270.2	248.6	226.6	208.7	195.9	190.4	185.4
50,0°	476.1	450.1	417.7	384.5	349.1	320.7	294.4	274.7	253.3	234.8	214.4	198.1	184.6	178.7	171.9
51,0°	467.8	437.8	401.4	364.5	328.5	299.9	276.0	257.4	239.3	222.4	204.3	188.2	175.0	167.5	160.2
52,0°	457.4	423.0	383.1	344.8	309.6	282.2	260.0	243.2	227.2	212.1	195.3	179.8	166.7	158.1	149.7
53,0°	443.8	405.3	363.8	325.7	291.9	265.9	245.7	230.6	216.0	202.5	187.0	172.3	159.0	149.4	140.7
54,0°	428.1	387.1	345.8	309.3	277.5	253.4	234.8	220.4	207.1	195.0	180.9	166.7	153.5	143.0	133.9
55,0°	410.0	368.3	328.4	294.2	265.3	243.1	225.4	211.9	199.8	188.7	175.6	161.9	148.8	138.0	128.2
56,0°	391.1	349.9	312.1	281.0	255.2	234.3	217.6	204.9	193.5	182.9	170.4	157.5	145.2	134.1	122.3
57,0°	373.4	333.9	298.4	271.2	247.6	228.4	212.3	199.8	188.0	177.6	165.5	153.2	138.6	125.2	112.7
58,0°	356.4	319.3	287.3	263.4	241.9	224.0	207.9	195.1	182.2	171.2	157.6	144.2	126.7	114.4	101.8
59,0°	340.7	306.5	278.8	257.3	238.1	220.4	204.2	190.2	175.6	161.9	146.1	131.3	116.0	104.2	93.4
60,0°	325.9	296.1	272.2	253.2	235.7	217.9	200.6	184.6	166.5	150.4	134.5	120.6	106.1	94.9	84.6
61,0°	312.5	287.5	267.4	250.8	234.2	215.9	196.6	177.2	155.5	138.2	122.5	108.9	95.1	84.8	75.4
62,0°	302.1	281.5	265.0	250.0	233.6	214.3	191.9	168.6	144.8	126.9	111.2	98.0	84.9	75.4	67.0
63,0°	293.6	277.8	264.6	250.2	233.1	211.9	185.6	158.6	133.4	115.1	99.6	86.9	74.9	66.3	59.0
64,0°	287.9	276.4	265.7	251.2	232.0	207.6	177.0	147.1	120.7	102.2	86.8	75.0	64.4	57.1	51.1
65,0°	286.2	278.1	268.2	252.3	229.3	200.7	166.8	135.7	108.3	90.0	74.9	64.5	55.2	49.5	44.7
66,0°	290.2	283.6	272.4	252.8	224.6	191.8	155.1	123.5	95.1	77.8	63.3	54.9	46.9	43.1	38.8
67,0°	303.0	294.6	277.9	251.9	218.0	181.4	143.6	110.6	82.9	66.0	54.1	46.7	40.6	37.4	34.6
68,0°	323.3	310.3	284.7	249.4	208.9	169.9	131.3	98.3	71.0	56.0	46.4	40.5	35.8	33.6	31.4
69,0°	341.6	325.4	290.9	245.8	198.9	157.2	118.2	85.5	59.7	47.2	40.0	35.7	32.1	30.5	28.7
70,0°	351.0	334.0	294.4	242.7	190.7	145.5	105.0	74.1	51.0	40.4	35.4	32.6	29.9	28.5	27.0
71,0°	353.1	334.3	293.7	239.1	183.2	133.0	91.3	63.9	43.1	35.1	31.9	30.2	28.2	27.2	25.7
72,0°	340.8	321.4	280.1	228.4	172.1	118.6	79.0	54.3	37.2	30.9	29.1	27.8	26.6	25.8	24.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 midi toolless	Bestell-Nr.: 5XH7B31T08QA EAN: 4069025098283	LP-Nummer 59074_423
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2
2,5°	258.3	258.5	258.7	258.7	258.8	258.8	258.8	251.1	250.9	250.6	250.3	250.0	249.7	249.4	248.9
5,0°	269.8	269.6	270.1	269.6	269.8	270.0	269.5	258.0	257.4	256.9	256.1	255.3	254.3	253.5	252.5
7,5°	281.9	281.5	281.5	281.3	281.2	281.3	281.0	270.1	269.2	268.1	267.0	265.5	264.1	262.5	261.0
10,0°	293.6	292.9	292.4	292.1	291.8	291.7	291.5	288.5	286.7	285.2	283.2	281.4	278.9	276.7	274.1
12,5°	303.5	302.3	301.1	300.5	299.8	299.7	299.3	310.0	307.5	305.8	303.1	300.8	297.4	294.4	290.7
15,0°	312.2	310.3	308.6	307.3	306.3	305.8	305.5	318.1	317.0	315.8	314.3	312.5	309.9	306.7	302.7
17,5°	320.8	318.7	316.6	314.9	313.6	312.9	312.5	303.9	303.5	303.6	303.7	303.7	302.7	301.1	298.0
20,0°	329.5	326.9	324.3	322.1	320.3	319.2	318.7	277.4	274.6	275.3	273.9	276.0	274.8	276.0	271.7
22,5°	335.5	332.4	329.5	327.1	324.9	323.4	322.8	259.3	253.9	250.2	247.3	246.9	246.2	244.7	241.5
25,0°	340.5	336.3	332.8	329.9	327.4	325.7	325.0	263.5	254.7	246.2	239.8	235.5	230.5	225.4	223.6
27,5°	343.8	338.2	333.8	330.7	328.5	327.0	326.5	284.7	273.6	263.2	254.7	247.3	238.2	232.0	227.2
30,0°	348.2	341.9	337.0	334.0	332.2	331.4	331.0	301.9	290.7	280.5	272.3	262.9	254.7	248.5	238.0
32,5°	360.2	355.8	351.6	349.9	348.4	348.6	347.9	309.7	300.0	291.5	283.5	274.8	268.8	260.6	246.0
35,0°	385.1	381.9	377.7	375.5	374.1	374.5	374.1	312.0	303.8	297.0	288.8	281.7	275.4	263.4	249.1
37,5°	390.5	383.7	377.4	372.6	370.8	370.4	370.9	312.5	305.2	298.7	290.6	283.5	273.8	259.9	247.4
40,0°	362.2	352.4	345.4	339.0	337.3	335.9	337.1	313.2	306.3	298.9	290.6	281.8	268.4	254.3	243.0
42,5°	311.2	301.1	295.9	289.7	289.1	286.7	288.6	315.1	308.1	299.4	289.1	277.2	261.4	248.0	235.0
45,0°	252.5	246.7	242.1	237.9	236.9	235.4	235.5	316.0	308.4	298.9	285.9	270.6	254.2	239.7	220.5
46,0°	232.6	227.0	222.0	217.8	216.9	215.4	215.4	315.3	307.7	297.9	284.1	267.2	250.8	235.2	212.3
47,0°	214.1	208.2	203.1	199.3	198.5	197.1	197.1	313.9	306.4	296.1	281.7	263.4	247.1	229.7	202.8
48,0°	195.9	189.6	184.6	180.8	180.3	179.0	179.6	312.0	304.7	293.9	279.1	259.8	243.5	224.0	193.7
49,0°	181.0	174.4	169.8	166.5	166.7	165.7	166.4	309.1	302.3	291.0	276.0	255.8	239.3	217.5	184.7
50,0°	167.4	159.6	156.5	152.5	154.1	152.4	154.5	305.7	299.1	287.3	272.2	251.6	234.7	210.7	176.2
51,0°	153.5	146.0	142.0	139.4	140.5	140.4	140.9	301.9	295.3	283.0	268.0	247.0	229.5	203.9	168.4
52,0°	141.1	133.1	130.1	128.6	130.1	129.9	130.2	297.6	291.0	277.8	262.7	241.6	223.6	196.8	161.0
53,0°	130.9	122.6	119.8	118.1	119.2	118.6	118.5	293.3	286.5	272.0	255.9	235.2	217.1	190.0	154.2
54,0°	123.7	115.2	111.8	110.1	110.8	110.1	110.2	289.1	281.9	266.2	248.3	227.2	208.9	182.0	147.2
55,0°	118.0	109.8	105.9	103.8	104.2	103.2	103.2	284.5	277.0	260.5	241.3	219.3	199.2	172.0	139.0
56,0°	110.9	102.4	98.4	96.7	96.8	95.7	95.4	280.7	272.7	255.6	235.4	213.0	191.1	161.6	128.9
57,0°	102.6	95.2	91.9	90.2	90.1	88.6	88.5	277.2	268.6	250.5	229.7	206.7	183.9	152.1	118.2
58,0°	94.4	87.5	85.0	82.7	83.0	80.3	81.0	274.4	265.0	246.0	224.3	200.7	176.7	144.3	109.6
59,0°	86.1	79.9	77.1	75.6	75.1	72.8	73.0	272.3	261.9	241.7	219.4	195.0	169.8	136.9	102.7
60,0°	78.0	72.0	69.8	68.6	68.0	65.4	65.6	270.6	259.0	237.5	214.4	189.3	162.7	129.3	96.0
61,0°	69.3	63.9	62.0	61.1	60.2	57.8	58.0	269.8	257.2	234.3	210.2	184.0	156.4	122.6	89.9
62,0°	61.6	56.8	55.4	54.7	53.6	51.4	51.7	269.3	255.6	231.4	205.7	178.1	149.7	115.9	84.1
63,0°	54.4	50.5	49.5	48.9	47.5	45.9	45.9	268.5	253.0	227.3	198.8	168.6	139.9	107.9	78.4
64,0°	47.4	44.3	43.7	43.0	41.7	40.3	40.4	267.9	249.9	221.4	188.2	152.7	123.7	95.7	72.6
65,0°	41.9	39.5	39.2	38.4	37.5	36.1	36.2	268.2	247.1	214.7	175.8	132.6	102.0	78.9	64.7
66,0°	37.2	35.1	35.5	34.5	34.0	32.5	33.0	269.3	245.8	209.9	164.1	114.6	81.9	65.2	55.6
67,0°	33.3	32.3	32.4	31.8	30.8	29.9	30.0	271.6	246.3	206.5	154.8	100.7	68.8	55.9	48.4
68,0°	30.5	29.9	30.1	29.3	28.5	27.8	27.9	275.4	248.4	203.4	145.5	89.3	61.2	50.5	43.3
69,0°	28.2	27.7	27.6	26.7	26.1	25.6	25.7	281.3	252.5	201.3	137.0	80.0	57.0	47.2	40.0
70,0°	26.4	25.7	25.2	24.4	23.9	23.6	23.8	290.6	259.0	199.5	127.7	71.5	53.8	44.0	37.1
71,0°	24.8	23.6	23.0	22.1	21.8	21.3	21.7	302.4	269.3	198.6	117.5	65.4	51.1	41.1	34.1
72,0°	23.1	21.9	21.0	20.1	19.6	19.3	19.7	312.8	278.4	195.4	107.3	62.3	49.3	38.5	31.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 midi toolless	Bestell-Nr.: 5XH7B31T08QA EAN: 4069025098283	LP-Nummer 59074_423
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke

siteco

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2
2,5°	248.5	248.2	247.7	247.4	247.1	246.6	246.4	246.0	245.7	245.4	245.0	244.8	244.4	244.0	243.8
5,0°	251.7	250.7	249.4	248.5	247.6	246.7	245.8	245.0	244.1	243.3	242.5	241.7	240.8	240.1	239.3
7,5°	259.4	257.8	255.9	254.4	253.0	251.4	249.9	248.4	246.9	245.4	244.0	242.7	241.2	239.8	238.3
10,0°	272.0	269.3	267.0	264.2	261.8	259.2	256.8	254.2	251.0	247.7	244.3	241.3	238.7	236.2	234.2
12,5°	287.1	283.0	278.9	275.2	270.1	264.7	259.6	255.2	251.4	248.2	245.3	242.3	239.3	235.6	232.1
15,0°	298.1	292.7	286.2	279.2	272.6	267.4	262.6	258.4	253.5	247.2	240.8	233.4	227.0	220.2	214.8
17,5°	293.5	287.2	281.6	278.1	273.7	268.4	260.8	251.8	242.2	232.8	224.7	217.7	212.0	206.8	202.2
20,0°	269.2	265.6	265.8	264.0	260.1	252.8	245.2	237.0	229.9	222.7	216.0	210.0	205.0	200.1	195.3
22,5°	241.7	241.5	239.4	233.2	227.5	222.8	219.9	218.0	216.8	215.4	212.1	206.4	199.4	191.8	184.4
25,0°	223.2	218.5	211.6	203.3	198.8	195.8	195.4	196.9	198.4	198.3	196.6	193.2	187.7	180.6	173.1
27,5°	218.3	205.8	194.7	185.1	180.4	178.4	176.8	174.2	171.6	170.3	170.7	172.4	174.2	174.9	173.6
30,0°	222.5	207.0	193.8	182.6	174.2	164.6	155.1	147.8	144.0	144.6	149.1	156.6	165.0	171.4	173.4
32,5°	230.4	216.3	203.8	191.8	174.0	153.9	137.0	126.3	123.6	127.5	134.9	143.0	149.6	155.6	159.2
35,0°	236.2	224.9	211.8	192.5	168.0	146.3	129.8	118.7	112.9	112.0	115.0	120.7	126.5	130.5	132.9
37,5°	236.8	224.4	204.4	180.2	158.1	141.0	127.9	116.9	106.9	98.7	94.7	95.3	98.8	104.0	109.2
40,0°	231.1	211.2	184.8	162.9	145.9	134.1	122.9	109.8	96.3	86.5	79.0	75.7	76.6	82.7	88.8
42,5°	215.3	187.2	161.8	144.2	132.4	122.2	109.1	95.8	84.2	75.0	68.5	65.6	65.5	68.3	72.9
45,0°	190.7	161.2	139.6	127.0	117.5	104.6	91.1	80.0	71.4	66.1	63.2	61.5	60.6	60.8	62.5
46,0°	179.4	150.8	131.3	119.4	109.1	95.3	83.1	73.6	67.2	63.9	61.8	60.4	59.3	59.1	59.9
47,0°	168.1	140.9	123.2	113.0	101.5	87.5	76.6	69.0	64.5	62.3	60.7	59.5	58.4	57.9	58.1
48,0°	157.9	132.2	115.8	106.2	92.5	80.2	70.6	65.5	62.4	60.9	59.5	58.5	57.6	57.0	56.7
49,0°	148.6	124.2	108.9	98.4	84.2	73.3	66.3	62.8	60.9	59.6	58.5	57.5	56.7	56.1	55.5
50,0°	140.6	117.0	102.6	91.3	77.2	68.4	63.4	61.0	59.6	58.4	57.5	56.7	56.0	55.2	54.5
51,0°	133.3	110.2	96.0	82.8	70.5	64.3	60.9	59.3	58.0	57.1	56.3	55.7	54.9	54.2	53.5
52,0°	126.2	103.5	89.3	75.8	65.9	61.4	59.1	57.7	56.7	55.9	55.3	54.8	54.0	53.3	52.6
53,0°	119.8	97.1	82.9	70.2	62.7	59.4	57.5	56.4	55.5	54.8	54.2	53.6	53.0	52.5	51.8
54,0°	113.2	90.5	76.3	64.7	59.8	57.2	55.7	54.8	54.1	53.5	53.0	52.3	51.9	51.5	50.9
55,0°	106.1	84.2	70.2	61.1	57.6	55.5	54.3	53.4	52.7	52.2	51.7	51.2	50.9	50.6	50.1
56,0°	97.9	78.3	65.0	58.3	55.4	53.9	52.6	52.2	51.4	51.0	50.4	50.2	49.9	49.7	49.2
57,0°	87.7	71.8	60.7	55.9	53.6	52.1	51.1	50.6	50.0	49.6	49.2	49.0	48.8	48.8	48.4
58,0°	78.4	64.1	56.6	54.4	52.0	50.7	49.7	49.1	48.6	48.5	48.0	47.9	47.7	47.8	47.5
59,0°	71.7	57.4	51.9	51.6	50.3	49.2	48.2	47.4	46.9	47.0	47.0	46.7	46.6	46.8	46.7
60,0°	66.6	53.1	48.1	48.0	48.7	47.8	46.9	46.1	45.5	45.6	45.7	45.7	45.6	45.8	45.7
61,0°	62.6	50.4	45.9	46.0	47.4	46.7	45.7	44.9	44.3	44.4	44.5	44.7	44.5	44.8	44.7
62,0°	59.1	47.9	44.4	45.1	46.0	45.3	44.3	43.7	43.1	43.0	43.1	43.3	43.3	43.7	43.5
63,0°	55.9	45.7	43.1	44.4	44.7	44.0	43.2	42.6	42.0	41.9	42.0	42.2	42.3	42.5	42.5
64,0°	53.1	43.8	41.7	43.6	43.2	42.7	41.9	41.5	40.9	40.8	40.8	41.1	41.2	41.3	41.2
65,0°	49.9	42.0	40.4	42.3	41.9	41.3	40.7	40.5	40.0	39.8	39.7	40.2	40.3	40.0	40.1
66,0°	46.0	40.1	39.2	41.2	40.5	40.1	39.6	39.3	38.6	38.4	38.5	38.9	39.0	38.9	38.9
67,0°	41.6	38.0	37.9	39.4	38.8	38.4	38.0	37.9	37.3	37.0	36.9	37.4	37.5	37.4	37.3
68,0°	37.9	35.8	36.5	37.5	37.0	36.8	36.6	36.5	36.0	35.6	35.5	36.1	36.4	36.1	35.8
69,0°	35.2	33.6	34.8	35.6	35.1	35.1	34.8	35.0	34.6	34.1	33.8	34.7	34.9	34.1	33.8
70,0°	32.7	31.4	32.6	33.3	33.2	33.0	32.9	33.1	32.8	32.3	32.0	32.9	32.6	31.7	31.9
71,0°	29.9	29.1	30.1	30.9	30.9	31.0	30.9	31.0	30.7	30.4	30.3	30.9	29.9	29.4	29.6
72,0°	27.3	26.7	27.3	28.0	27.9	28.1	27.9	28.0	28.0	28.0	27.9	28.2	27.0	26.8	26.9

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 midi toolless		Bestell-Nr.: 5XH7B31T08QA EAN: 4069025098283												LP-Nummer 59074_423	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siteco	
C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	0.4	0.4
2,5°	243.4	243.3	243.0	242.8	242.8	242.5	242.5	242.4	242.1	242.4	242.1	242.1	242.3	3.0	3.4
5,0°	238.6	237.9	237.3	236.7	236.3	235.9	235.5	235.4	235.1	234.9	234.7	234.6	234.6	6.1	9.5
7,5°	236.8	235.3	233.8	232.5	231.2	230.3	229.3	228.5	227.9	227.3	227.0	226.7	226.7	9.4	18.9
10,0°	232.2	230.4	228.8	227.3	225.9	224.6	223.4	222.3	221.4	220.6	220.2	219.6	219.6	13.0	31.9
12,5°	227.8	224.2	220.1	216.8	213.4	210.6	208.1	205.7	204.1	202.3	201.7	200.6	200.8	16.8	48.6
15,0°	209.6	205.5	201.8	198.6	195.9	193.5	191.4	189.4	187.8	186.4	185.6	184.8	184.8	20.3	68.9
17,5°	198.1	194.4	191.2	188.2	185.6	183.4	181.3	179.2	177.5	175.9	175.0	174.2	174.2	23.4	92.3
20,0°	190.5	185.8	181.2	176.6	172.6	168.7	165.7	162.6	160.3	157.9	156.9	155.5	155.8	25.7	118.0
22,5°	177.4	170.9	165.2	160.0	155.7	151.9	149.1	146.6	144.7	142.8	141.8	141.0	141.0	27.6	145.6
25,0°	166.7	161.7	158.0	155.0	152.6	150.4	148.5	146.8	145.3	144.0	142.8	142.1	142.0	30.1	175.8
27,5°	170.6	166.5	162.1	157.8	153.9	150.5	147.4	144.7	142.6	140.7	139.1	138.1	137.9	33.4	209.2
30,0°	171.2	166.2	160.0	153.7	148.2	142.8	137.9	132.9	129.2	125.8	123.8	122.1	122.1	37.0	246.2
32,5°	159.3	154.0	146.2	137.1	130.5	124.6	120.6	116.8	114.3	111.8	110.6	109.2	109.4	40.6	286.8
35,0°	134.1	133.4	129.8	123.6	117.5	112.4	108.5	105.3	102.6	100.6	99.2	98.3	98.2	44.2	330.9
37,5°	113.3	115.3	114.5	110.5	105.4	100.4	96.7	93.4	91.0	89.0	87.8	86.8	86.8	47.1	378.0
40,0°	94.4	96.6	97.6	94.4	90.9	85.9	83.0	79.7	78.3	76.2	75.9	74.7	75.2	48.5	426.5
42,5°	77.4	79.8	79.8	77.7	74.6	71.2	68.7	66.9	65.9	65.0	64.6	64.4	64.5	48.6	475.1
45,0°	65.0	66.5	66.1	64.0	61.6	59.9	59.1	58.9	59.3	59.6	60.0	60.3	60.5	33.2	508.4
46,0°	61.4	62.3	61.8	60.0	58.7	58.0	57.7	57.7	58.2	58.7	59.2	59.6	59.8	18.9	527.3
47,0°	59.0	59.5	58.9	58.1	57.5	56.9	56.6	56.6	57.2	57.8	58.5	59.0	59.3	18.7	546.0
48,0°	57.2	57.3	57.3	56.9	56.4	55.7	55.6	55.6	56.3	56.9	57.7	58.2	58.7	18.5	564.5
49,0°	55.7	56.0	56.3	55.9	55.3	54.8	54.7	54.7	55.3	56.0	56.9	57.5	57.9	18.2	582.7
50,0°	54.5	55.0	55.5	55.2	54.6	53.9	53.7	53.7	54.4	55.1	55.9	56.6	57.0	18.0	600.7
51,0°	53.4	53.8	54.5	54.5	53.9	53.0	52.7	52.7	53.2	54.0	54.8	55.5	55.8	17.7	618.4
52,0°	52.5	52.7	53.3	53.8	53.3	52.4	51.8	51.6	52.0	52.7	53.4	54.1	54.4	17.5	635.9
53,0°	51.5	51.7	52.1	52.5	52.6	51.7	50.9	50.5	50.7	51.2	52.0	52.6	52.9	17.2	653.1
54,0°	50.5	50.5	51.0	51.0	51.1	50.8	50.1	49.5	49.4	49.8	50.5	51.0	51.3	17.0	670.1
55,0°	49.6	49.5	50.0	50.0	49.9	49.6	49.4	48.9	48.3	48.4	49.1	49.6	49.9	16.8	686.8
56,0°	48.8	48.5	48.9	48.9	48.6	48.1	48.3	47.8	47.3	47.0	47.8	48.1	48.5	16.5	703.4
57,0°	47.9	47.6	47.7	47.8	47.5	46.9	46.6	46.5	46.0	45.6	46.5	46.9	46.9	16.3	719.7
58,0°	47.0	46.5	46.5	46.6	46.6	45.9	45.3	44.9	44.5	44.3	45.2	45.7	45.5	16.1	735.8
59,0°	46.1	45.2	45.2	45.4	45.5	44.8	44.1	43.5	43.0	42.9	44.1	44.7	44.0	15.9	751.7
60,0°	45.1	44.1	44.1	44.2	44.3	43.8	43.2	42.4	41.8	42.0	43.7	43.9	42.9	15.6	767.3
61,0°	44.1	43.2	42.8	43.2	43.1	42.8	42.2	41.3	40.6	40.7	42.0	42.3	41.7	15.4	782.7
62,0°	43.0	42.2	41.7	41.8	42.0	41.5	41.1	40.3	39.3	39.0	39.9	40.2	40.1	15.2	797.9
63,0°	42.1	41.3	40.8	40.6	40.8	40.2	39.8	39.1	38.0	37.5	38.0	38.3	38.4	15.0	812.9
64,0°	41.1	40.4	39.9	39.5	39.6	38.7	38.3	37.4	36.7	35.6	36.2	36.2	36.7	14.7	827.5
65,0°	40.2	39.9	39.3	38.8	38.4	37.1	36.4	35.6	34.6	33.3	33.6	33.7	34.2	14.4	841.9
66,0°	39.5	39.2	38.9	38.4	36.8	34.7	34.0	33.0	32.0	31.0	31.1	31.2	31.9	14.1	856.1
67,0°	38.3	38.5	38.3	37.0	33.9	31.7	31.2	30.4	29.7	28.3	28.5	28.6	29.2	14.0	870.0
68,0°	36.5	37.3	37.8	34.5	31.1	28.9	28.7	27.6	27.1	25.5	25.8	25.7	26.3	13.9	883.9
69,0°	34.9	35.9	35.7	30.9	27.9	25.4	25.4	24.7	24.6	23.4	23.6	22.9	23.8	13.9	897.8
70,0°	33.0	34.2	32.2	27.4	24.6	22.9	22.4	22.2	22.3	21.5	21.0	20.3	20.8	13.8	911.6
71,0°	30.6	31.8	28.3	23.8	22.1	20.0	19.4	19.4	20.0	19.5	18.3	17.5	17.6	13.6	925.1
72,0°	28.0	27.2	24.1	20.1	18.6	17.2	16.4	16.3	17.3	16.1	15.3	14.7	15.0	13.2	938.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 midi toolless	Bestell-Nr.: 5XH7B31T08QA EAN: 4069025098283	LP-Nummer 59074_423
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	314.2	327.1	363.0	397.4	422.7	442.9	443.9	424.6	388.6	334.2	283.3	254.4	265.4	296.9	310.4
74,0°	302.3	315.4	351.4	383.4	407.0	421.3	422.6	404.3	368.4	319.2	278.5	252.6	254.3	276.8	278.8
75,0°	271.9	282.4	317.5	348.3	373.3	382.5	388.8	372.7	343.4	304.4	279.4	261.8	262.3	267.5	251.6
76,0°	203.4	205.7	235.6	259.9	289.7	298.9	320.0	312.0	301.5	279.0	270.4	271.0	278.1	258.7	216.4
77,0°	127.7	125.1	141.5	158.4	183.6	190.1	209.0	211.9	225.2	227.5	246.7	272.1	287.2	232.7	167.6
78,0°	69.4	62.5	74.1	81.0	106.1	107.6	125.5	119.8	140.1	148.2	182.4	203.3	237.4	175.8	116.2
79,0°	29.2	27.1	30.4	36.2	50.1	55.6	64.6	67.3	83.0	101.9	127.0	132.3	111.3	97.4	67.9
80,0°	12.8	12.6	14.0	17.5	21.8	23.3	28.0	29.0	41.4	56.8	84.5	75.6	49.9	39.4	30.6
81,0°	7.7	8.0	8.9	10.4	11.7	11.5	12.4	12.0	15.1	20.5	28.7	25.3	16.6	15.8	13.4
82,0°	5.8	6.0	6.6	7.2	7.9	7.5	7.7	7.8	8.6	10.6	14.3	13.0	9.1	8.3	8.1
83,0°	4.4	4.5	4.9	5.1	5.5	5.4	5.4	5.6	5.8	6.4	8.8	9.1	7.0	5.9	5.9
84,0°	3.1	3.1	3.3	3.3	3.5	3.5	3.6	3.6	3.8	3.9	4.6	4.7	4.4	4.2	4.3
85,0°	2.4	2.3	2.3	2.3	2.4	2.3	2.5	2.5	2.6	2.6	2.8	2.8	2.9	2.8	3.0
86,0°	1.8	1.8	1.8	1.7	1.8	1.7	1.8	1.6	1.7	1.6	1.8	1.8	1.9	1.8	2.0
87,0°	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2
88,0°	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8
89,0°	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 31 midi toolless

Bestell-Nr.: 5XH7B31T08QA
EAN: 4069025098283

LP-Nummer
59074_423

siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	308.3	289.8	248.1	201.6	148.8	101.1	66.6	46.0	32.7	28.1	26.8	25.7	25.0	24.3	22.6
74,0°	264.8	245.1	208.3	168.0	120.8	81.4	53.7	38.2	29.2	25.7	24.6	23.7	23.1	22.3	20.7
75,0°	221.4	197.5	168.0	137.9	96.7	64.3	42.4	32.1	26.6	23.9	22.7	22.1	21.1	20.4	18.8
76,0°	170.0	141.6	116.1	96.9	66.0	46.5	33.7	27.6	23.9	22.0	20.8	20.3	18.8	18.0	16.6
77,0°	115.1	88.3	66.5	54.7	37.9	29.4	24.9	23.6	21.5	19.9	18.7	18.0	16.1	15.0	13.9
78,0°	76.5	58.2	42.9	33.1	24.2	20.5	19.2	19.7	18.8	17.7	16.6	16.0	13.8	12.5	11.6
79,0°	51.1	41.7	30.0	23.4	18.1	15.9	14.7	15.6	15.2	15.4	14.3	13.4	11.4	10.3	9.3
80,0°	27.2	25.0	20.1	16.4	13.4	11.9	11.1	11.4	11.9	13.0	12.3	11.1	9.1	8.2	7.6
81,0°	11.7	12.0	11.9	11.4	9.8	9.0	8.5	8.7	9.5	10.7	10.3	9.2	7.2	6.5	6.0
82,0°	7.4	7.2	7.5	7.3	6.8	6.7	6.6	6.8	7.5	8.7	8.4	7.3	5.7	5.0	4.6
83,0°	5.7	5.7	5.8	5.1	4.8	4.9	4.8	5.2	5.6	6.5	6.1	5.3	4.3	3.8	3.5
84,0°	4.3	4.5	4.4	3.8	3.4	3.3	3.3	3.6	3.8	4.5	4.3	3.9	3.2	2.9	2.7
85,0°	3.1	3.3	3.2	2.8	2.4	2.3	2.2	2.2	2.3	2.8	2.6	2.5	2.1	2.1	1.9
86,0°	2.0	2.2	2.1	2.0	1.7	1.7	1.5	1.5	1.4	1.5	1.4	1.5	1.4	1.4	1.3
87,0°	1.2	1.4	1.3	1.3	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9
88,0°	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
89,0°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 31 midi toolless

Bestell-Nr.: 5XH7B31T08QA
EAN: 4069025098283

LP-Nummer
59074_423

siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	21.3	20.0	19.0	18.2	17.6	17.4	17.7	313.3	276.8	182.6	96.1	62.4	48.6	36.4	28.9
74,0°	19.7	18.1	17.0	16.2	15.6	15.3	15.5	298.9	258.9	160.8	84.5	62.2	47.9	34.5	26.9
75,0°	18.1	16.5	15.3	14.4	13.8	13.6	13.6	264.0	223.5	129.7	69.4	55.9	45.5	31.7	24.5
76,0°	16.3	14.7	13.7	12.7	12.1	11.7	11.8	192.6	158.3	84.1	46.3	41.8	38.2	28.2	21.4
77,0°	14.0	12.6	11.8	10.9	10.4	9.8	9.9	119.2	94.7	47.7	27.5	30.6	30.2	25.2	18.9
78,0°	12.0	10.8	10.1	9.4	8.8	8.3	8.4	60.8	51.0	28.7	23.6	31.7	31.7	27.0	18.5
79,0°	9.9	8.8	8.6	7.8	7.4	6.8	6.9	26.2	24.1	20.1	24.0	34.5	38.1	31.6	19.5
80,0°	7.8	7.1	6.8	6.2	5.7	5.4	5.4	11.7	11.9	13.1	17.9	27.0	35.6	31.7	18.8
81,0°	6.3	5.7	5.4	4.9	4.6	4.3	4.3	7.2	7.1	7.6	9.6	14.8	24.3	24.2	14.8
82,0°	4.8	4.3	4.1	3.9	3.7	3.5	3.5	5.5	5.5	5.5	6.1	7.9	14.2	14.8	9.6
83,0°	3.5	3.2	3.1	3.1	2.9	2.8	2.8	4.2	4.2	4.2	4.5	4.9	6.9	7.1	5.4
84,0°	2.6	2.5	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	3.1	3.2	3.2	3.3	3.4	3.6	3.5	3.2
85,0°	1.9	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.6	2.3	2.4	2.4	2.5	2.4	2.4	2.3	2.3
86,0°	1.3	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.8	1.9	1.8	1.9	1.8	1.9	1.7	1.8
87,0°	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	1.4	1.5	1.4	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4
88,0°	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
89,0°	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 midi toolless	Bestell-Nr.: 5XH7B31T08QA EAN: 4069025098283	LP-Nummer 59074_423
		sit eco

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	24.9	24.3	24.5	25.3	25.5	25.7	25.5	25.6	25.6	25.7	25.5	25.3	24.2	24.2	24.3
74,0°	22.7	21.8	22.0	23.1	23.1	23.3	23.3	23.1	23.0	23.0	22.3	21.8	21.3	22.1	22.2
75,0°	20.1	19.3	19.5	20.0	20.1	20.7	20.5	20.1	19.5	19.2	18.5	18.6	18.7	19.6	20.1
76,0°	17.5	16.8	17.0	17.6	17.7	18.1	17.8	17.2	16.6	16.1	16.0	16.1	16.1	16.5	17.1
77,0°	15.2	14.8	14.8	15.1	14.9	15.8	14.9	14.7	13.6	13.6	13.1	13.4	12.7	13.5	13.5
78,0°	13.3	13.0	12.8	12.6	12.4	13.0	12.1	11.6	11.1	10.9	10.7	10.7	10.4	10.5	10.3
79,0°	12.2	11.5	11.0	10.5	10.6	10.6	9.8	9.6	9.0	8.8	8.6	8.6	8.3	8.5	8.1
80,0°	10.6	9.9	9.3	8.2	8.3	8.6	8.1	7.7	7.2	6.8	6.6	6.5	6.1	6.1	6.0
81,0°	8.5	8.0	7.5	6.6	6.6	6.8	6.6	6.2	5.6	5.3	5.0	4.8	4.6	4.6	4.5
82,0°	6.3	6.0	5.6	5.1	5.1	5.3	5.1	4.9	4.4	4.1	3.7	3.6	3.3	3.2	3.2
83,0°	4.4	4.3	4.0	3.8	3.7	3.8	3.8	3.5	3.1	2.9	2.7	2.6	2.4	2.4	2.2
84,0°	3.0	3.0	2.8	2.7	2.7	2.8	2.7	2.5	2.2	2.1	2.0	2.0	1.8	1.7	1.6
85,0°	2.2	2.2	2.0	2.0	1.8	1.9	1.7	1.8	1.5	1.5	1.3	1.3	1.2	1.1	0.9
86,0°	1.7	1.7	1.6	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7
87,0°	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6
88,0°	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5
89,0°	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
73,0°	25.2	23.7	20.7	17.3	15.7	14.3	13.6	13.2	13.9	12.2	11.9	11.5	12.0	12.5	950.9
74,0°	22.7	20.6	17.8	14.9	13.0	11.5	11.0	10.5	10.8	9.4	9.0	8.5	8.6	11.7	962.5
75,0°	19.7	17.1	15.0	13.1	11.1	9.5	9.0	8.4	8.6	7.4	7.0	6.4	6.5	10.6	973.1
76,0°	16.2	14.3	12.8	11.1	9.6	8.0	7.3	6.7	6.5	5.6	5.1	4.7	4.8	8.7	981.9
77,0°	13.4	11.9	10.7	9.0	7.7	6.2	6.0	5.0	4.6	3.7	3.4	2.9	3.1	6.4	988.3
78,0°	10.5	9.9	8.8	7.2	5.7	4.7	4.3	3.6	3.1	2.4	2.0	1.7	1.7	4.4	992.7
79,0°	8.3	7.6	6.9	5.6	4.5	3.8	3.4	2.7	2.2	1.6	1.2	1.0	1.0	2.8	995.4
80,0°	6.2	5.6	5.3	4.3	3.5	2.9	2.4	1.9	1.6	1.1	0.8	0.7	0.7	1.7	997.1
81,0°	4.5	4.1	4.0	3.2	2.6	2.2	1.9	1.5	1.2	0.9	0.7	0.5	0.5	0.9	998.0
82,0°	3.2	3.0	3.0	2.4	2.0	1.6	1.4	1.1	0.9	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	998.6
83,0°	2.0	2.1	2.2	1.7	1.4	1.2	1.0	0.8	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	999.1
84,0°	1.5	1.6	1.5	1.1	1.0	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	999.4
85,0°	1.0	1.0	1.0	0.7	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	999.6
86,0°	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	999.7
87,0°	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	999.8
88,0°	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	999.9
89,0°	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 midi toolless	Bestell-Nr.: 5XH7B31T08QA EAN: 4069025098283	LP-Nummer 59074_423
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	24430	163.3	178.2	170.8
95	238	252	23193	152.5	166.4	159.4
90	223	249	21988	142.4	155.4	148.9
85	208	247	20731	132.7	144.5	138.6
80	194	244	19538	123.4	134.5	129.0
75	180	241	18311	114.2	124.5	119.4
70	167	239	17140	105.9	115.2	110.6
65	153	235	15858	96.9	105.4	101.2
60	140	232	14646	88.6	96.3	92.4
55	127	229	13408	80.5	87.4	84.0
50	115	225	12250	73.0	79.2	76.1
45	102	221	10965	65.0	70.5	67.8
40	90	216	9764	57.6	62.4	60.0
35	78	211	8539	50.3	54.5	52.4
30	66	205	7296	43.2	46.5	44.8
25	55	198	6138	36.9	39.6	38.2
20	43	189	4862	29.9	32.1	31.0
15	32	178	3675	23.6	25.3	24.5
10	21	163	2474	16.6	18.0	17.3
9	18	157	2144	14.3	15.5	14.9

Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 5°C	
--	--

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	25200	165.2	180.3	172.8
95	239	252	23967	155.1	169.1	162.1
90	224	249	22687	144.9	158.1	151.5
85	210	247	21458	135.7	147.8	141.8
80	195	244	20116	125.7	136.8	131.2
75	182	242	18929	117.1	127.5	122.3
70	168	239	17621	107.9	117.5	112.7
65	155	236	16387	99.5	108.2	103.8
60	142	233	15135	91.2	99.1	95.2
55	129	229	13860	82.9	90.0	86.4
50	116	225	12568	74.7	81.1	77.9
45	104	221	11355	67.3	72.8	70.0
40	92	217	10126	59.8	64.7	62.2
35	79	211	8772	51.7	55.9	53.8
30	68	206	7613	45.1	48.5	46.8
25	56	199	6329	38.0	40.8	39.4
20	44	190	5032	31.0	33.3	32.2
15	33	179	3830	24.6	26.3	25.5
10	21	163	2501	16.9	18.3	17.6
9	18	157	2168	14.6	15.8	15.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 midi toolless	Bestell-Nr.: 5XH7B31T08QA EAN: 4069025098283	LP-Nummer 59074_423
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 15°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	24840	164.2	179.2	171.7
95	238	252	23561	153.5	167.4	160.4
90	223	249	22316	143.3	156.3	149.8
85	209	247	21109	134.2	146.2	140.2
80	195	244	19887	124.8	135.9	130.4
75	181	242	18634	115.6	125.9	120.8
70	167	239	17348	106.6	115.9	111.2
65	154	236	16134	98.2	106.8	102.5
60	141	232	14901	89.9	97.7	93.8
55	128	229	13643	81.7	88.7	85.2
50	116	225	12466	74.2	80.5	77.4
45	103	221	11168	66.2	71.6	68.9
40	91	216	9951	58.7	63.5	61.1
35	79	211	8713	51.3	55.5	53.4
30	67	205	7459	44.1	47.5	45.8
25	55	198	6184	37.1	39.9	38.5
20	44	190	5004	30.7	33.0	31.8
15	32	178	3700	23.8	25.5	24.6
10	21	163	2489	16.7	18.1	17.4
9	18	157	2157	14.4	15.6	15.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 midi toolless	Bestell-Nr.: 5XH7B31T08QA EAN: 4069025098283	LP-Nummer 59074_423
Lichtstrom-Tabelle		siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	24430.0	163.3
5.0	25200.0	165.2
15.0	24840.0	164.2