

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Streetlight 31 midi toolless



Bestell-Nr.: 5XH7U31T08NA

EAN: 4069025100061

LP-Nummer

59537_219

Ausführung

Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface oben/unten

Optik

asymmetrisch, extrem breit strahlend (P0.8a G)

Abdeckung

Einscheibensicherheitsglas (ESG)

Bestückung

LED 3000 K | CRI ≥ 70

Betriebsgerät

EVG SITECO - Smart Interface


Bemessungswerte

Nettolichtstrom = 22950 lm
Systemleistung = 149.5 W
Lichtausbeute = 153.5 lm/W

Seriendokumentation

10.04.2024

siteco

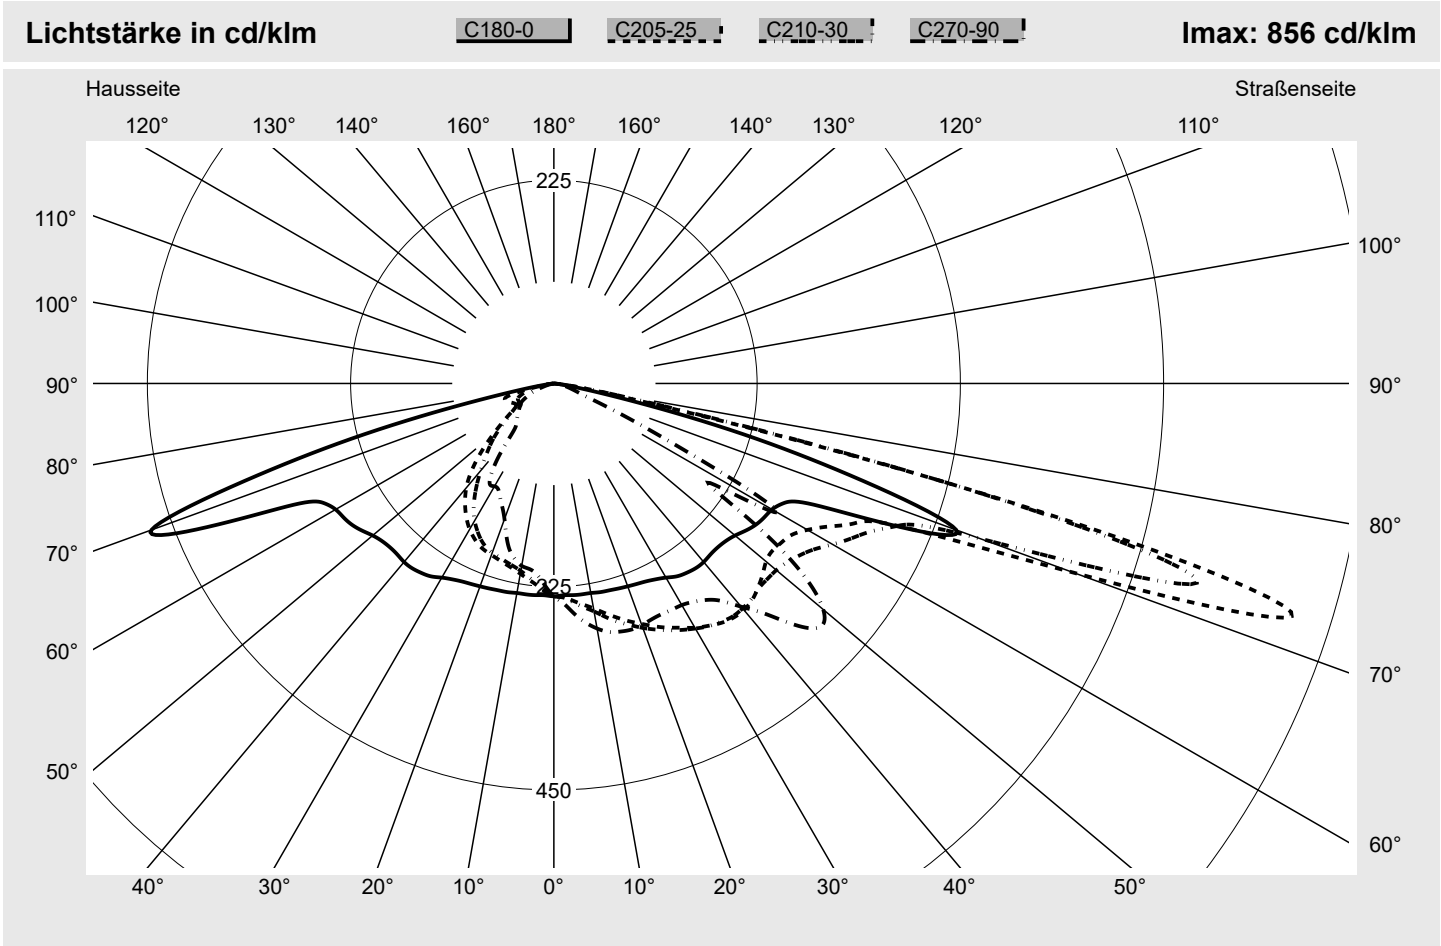

Leuchtenbetriebswirkungsgrade		Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Eta	100.0%	Klasse:	G3
Eta 0° - 90°	100.0%	Imax 70°	618.8
Eta 90° - 180°	0.0%	Imax 80°	68.3
		Imax 90°	0.0
		Imax >90°	0.0
		Imax >95°	0.0
Messbedingungen			
DIN EN 13032 und DIN 5032			

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 31 midi toolless

Bestell-Nr.: 5XH7U31T08NA
EAN: 4069025100061

LP-Nummer
59537_219

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 72,5°

KMK 70°

KMK 67,5°

KMK 65°

siteco

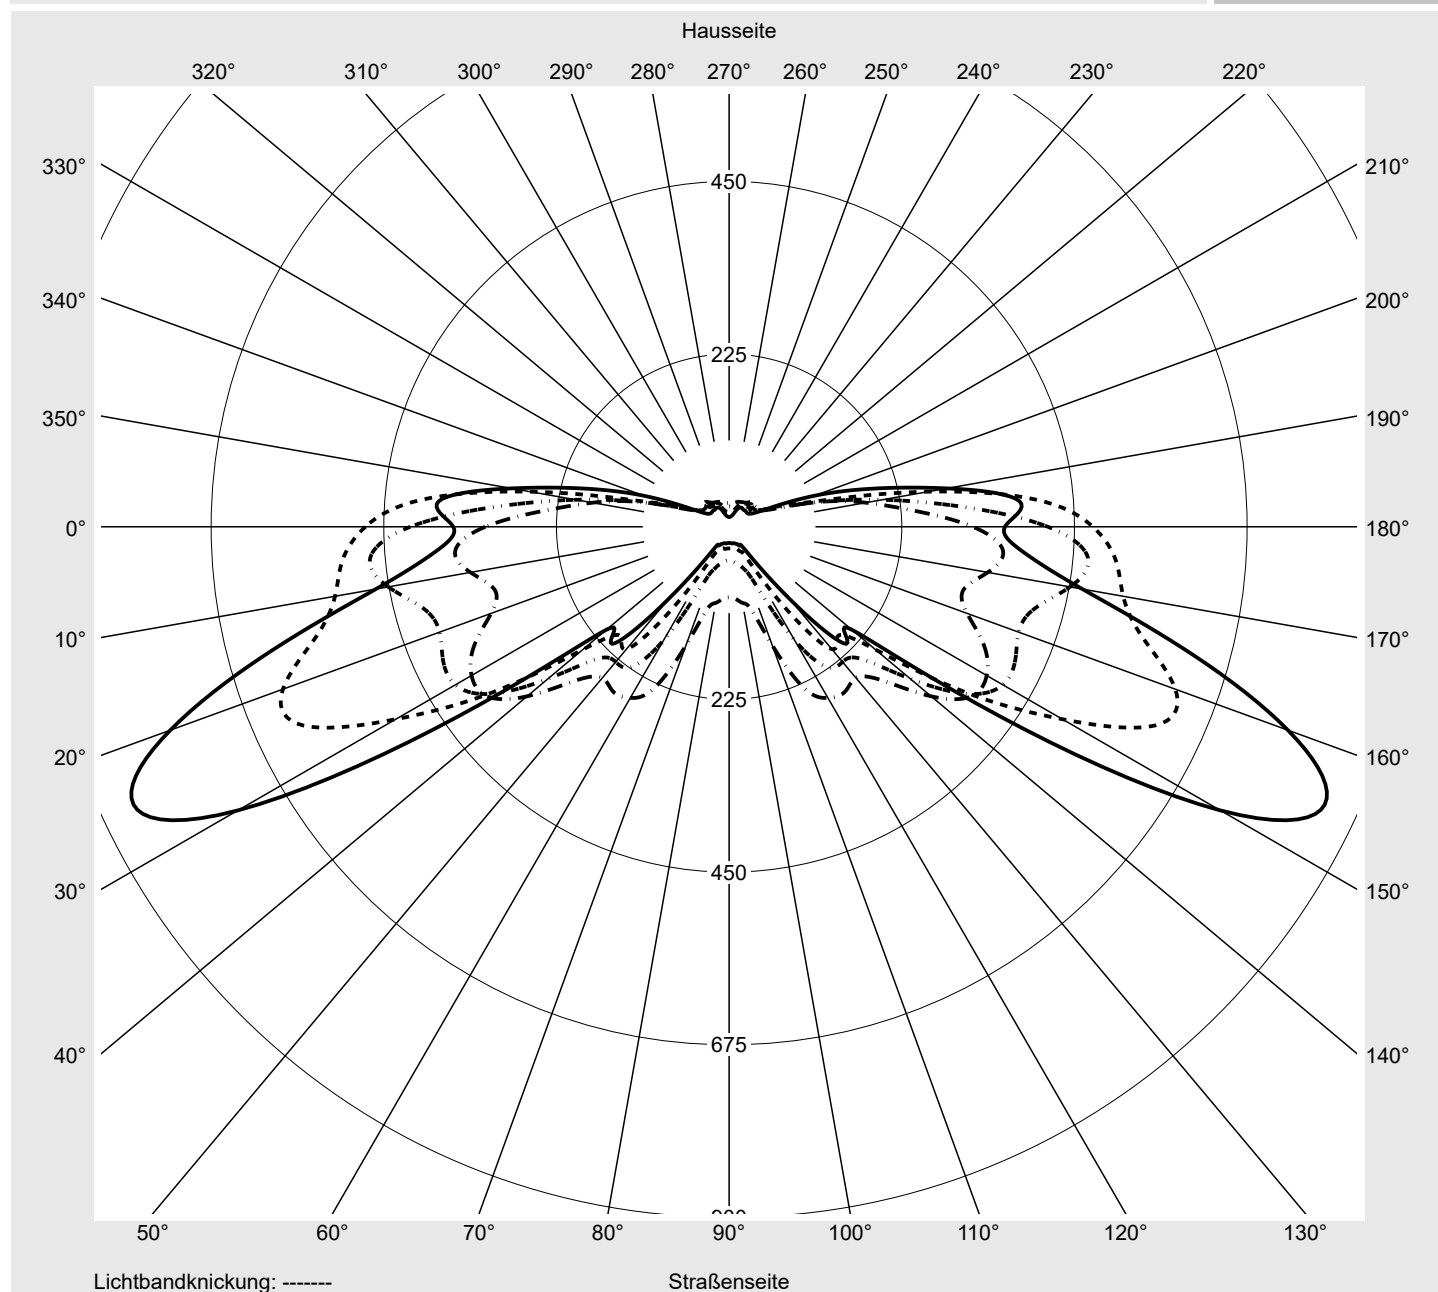

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 midi toolless				Bestell-Nr.: 5XH7U31T08NA EAN: 4069025100061								LP-Nummer 59537_219	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6
2,5°	234.7	235.2	235.9	236.3	236.6	236.6	237.1	238.2	239.1	239.6	240.2	240.8	241.4
5,0°	235.2	235.6	236.3	237.6	239.5	241.3	243.0	244.7	246.6	248.1	249.5	251.0	252.0
7,5°	235.5	236.3	238.0	240.8	243.9	246.8	249.7	252.2	254.9	256.9	258.9	260.6	262.1
10,0°	235.5	236.9	240.3	244.4	248.7	252.8	256.3	259.5	262.8	265.6	267.6	269.4	270.9
12,5°	236.6	239.6	244.5	249.8	255.3	260.4	264.8	268.6	271.6	274.3	276.7	278.4	279.6
15,0°	237.1	242.1	248.6	255.9	262.4	268.1	272.9	276.0	279.3	281.8	283.4	284.4	285.0
17,5°	238.0	245.1	253.5	262.0	269.7	275.9	280.4	284.2	286.5	288.0	288.8	288.8	288.4
20,0°	239.0	248.9	259.1	268.7	277.4	283.1	288.0	290.8	292.2	293.0	292.9	292.1	290.8
22,5°	240.2	252.1	264.0	275.5	284.7	291.0	294.8	297.0	297.3	297.0	295.8	293.9	291.9
25,0°	241.7	256.4	269.7	282.6	291.9	298.2	301.4	303.0	302.4	300.4	297.9	295.3	292.3
27,5°	244.4	261.7	277.2	290.5	299.8	304.8	307.5	308.4	306.8	303.6	299.8	296.2	293.4
30,0°	248.2	267.9	285.5	299.1	307.5	312.2	313.2	312.7	310.3	306.3	302.1	298.3	295.0
32,5°	253.2	275.1	294.8	308.3	315.3	318.1	318.6	316.5	312.9	309.0	305.2	301.4	299.1
35,0°	256.0	280.7	302.4	316.0	321.9	323.5	322.2	319.1	315.4	312.5	309.8	307.8	305.7
37,5°	257.8	284.8	307.2	321.0	325.8	326.7	325.1	321.5	317.8	316.2	316.4	317.1	315.6
40,0°	258.0	287.5	310.2	322.7	326.9	327.3	325.0	322.7	322.1	322.8	327.0	330.8	329.2
42,5°	256.7	287.7	310.0	321.3	324.3	325.0	323.6	324.2	327.6	332.7	340.5	346.4	346.9
45,0°	256.6	288.1	308.0	315.7	318.1	319.6	320.7	326.4	335.0	346.1	357.7	365.7	371.4
47,5°	258.2	288.9	305.8	309.5	309.7	313.4	320.5	332.2	346.1	362.6	377.2	387.9	396.1
50,0°	261.8	290.2	302.3	301.0	300.0	306.7	321.5	340.0	358.4	378.5	396.1	408.8	416.2
52,5°	267.6	293.4	300.8	295.4	293.1	304.6	325.3	350.3	370.6	391.3	406.9	415.8	411.4
55,0°	272.8	296.9	299.8	291.5	291.2	307.3	331.9	362.0	382.3	398.0	404.3	399.0	374.0
57,5°	276.0	299.2	298.8	289.2	292.4	312.1	341.7	374.1	390.1	391.8	379.5	349.4	309.6
60,0°	279.0	303.6	299.5	289.6	297.1	324.2	356.3	384.7	389.5	368.9	333.7	295.4	269.7
62,5°	286.9	315.3	307.8	295.1	308.6	343.0	371.4	388.3	374.0	327.5	286.9	271.6	282.6
65,0°	317.6	358.3	342.3	316.4	330.0	366.6	387.6	385.2	343.7	283.6	257.0	262.7	257.4
67,5°	415.5	469.6	451.1	412.1	401.5	411.4	411.9	379.6	308.1	243.4	229.9	223.3	170.3
70,0°	474.0	505.9	521.5	558.0	618.8	612.6	501.5	376.0	249.0	200.9	208.1	134.9	52.2
72,5°	359.4	385.8	467.5	612.6	774.9	856.4	739.2	430.1	208.5	215.7	123.1	38.5	28.0
75,0°	217.0	235.1	244.0	284.5	439.0	598.5	574.8	446.3	365.7	173.9	47.3	23.6	20.9
77,5°	84.6	127.6	114.0	114.9	138.6	182.9	201.9	296.7	316.9	127.3	20.5	18.5	15.7
80,0°	25.9	36.3	41.1	42.9	45.7	50.6	56.5	68.3	62.6	24.9	14.8	12.0	10.8
82,5°	6.9	8.1	10.0	11.8	13.7	15.5	15.0	11.3	10.2	7.8	6.8	7.0	6.3
85,0°	2.5	2.4	2.2	2.1	2.3	2.4	2.6	2.2	2.1	2.1	2.8	2.6	3.0
87,5°	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie				Bestell-Nr.: 5XH7U31T08NA								LP-Nummer			
Streetlight 31 midi toolless				EAN: 4069025100061								59537_219			
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siteco	
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°		
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6		
2,5°	242.1	242.7	242.9	243.3	243.6	243.6	233.9	232.6	232.1	231.5	230.4	229.4	228.4		
5,0°	253.1	253.8	254.4	255.1	255.4	255.6	232.8	230.9	228.4	226.2	223.7	221.9	220.0		
7,5°	263.4	264.5	265.3	266.1	266.5	266.8	232.3	228.5	224.9	221.8	218.5	216.0	213.6		
10,0°	272.2	273.3	274.4	274.8	275.3	275.4	231.7	226.3	221.9	217.7	213.9	210.7	208.5		
12,5°	280.0	280.4	281.1	281.0	281.6	281.7	231.8	225.0	219.1	214.2	210.0	207.1	205.4		
15,0°	284.9	284.8	284.7	284.5	284.6	284.3	231.7	223.6	216.8	211.0	206.9	204.3	202.7		
17,5°	287.8	286.8	286.2	285.8	285.7	285.6	231.9	222.1	214.2	208.2	204.3	201.6	199.7		
20,0°	289.1	287.5	286.1	285.1	284.6	284.7	232.2	220.9	211.9	205.8	202.1	199.5	195.9		
22,5°	289.6	286.9	284.9	283.4	282.6	282.7	231.3	219.0	209.4	203.8	200.0	196.1	190.4		
25,0°	289.7	287.1	284.7	282.7	281.6	281.8	230.9	217.2	207.0	201.2	197.0	190.8	184.6		
27,5°	290.7	288.1	285.3	283.5	282.2	282.4	231.0	215.8	204.8	198.3	192.1	183.6	175.8		
30,0°	292.7	290.3	287.4	284.9	283.3	283.3	231.9	215.2	203.1	195.6	186.4	175.5	165.7		
32,5°	296.9	294.2	290.9	288.1	286.8	286.7	233.9	215.1	201.6	192.3	179.1	165.3	151.3		
35,0°	303.7	300.3	297.0	294.1	292.8	292.6	234.2	214.0	199.0	187.8	170.8	152.9	133.6		
37,5°	312.8	310.0	307.3	304.8	303.4	303.2	232.9	211.7	195.9	181.7	161.4	139.5	117.8		
40,0°	327.4	326.6	326.1	323.7	322.3	322.6	230.5	207.6	190.1	173.9	150.8	126.1	104.7		
42,5°	348.4	350.5	351.2	347.7	345.8	345.6	225.6	199.9	180.2	161.5	137.5	113.5	93.3		
45,0°	376.2	379.7	381.2	379.7	377.9	378.1	221.9	191.8	167.6	144.8	121.9	102.0	82.5		
47,5°	401.7	405.0	405.0	402.3	399.3	399.3	220.2	184.5	154.2	125.7	104.8	91.2	73.0		
50,0°	414.0	405.7	397.5	391.6	388.9	389.3	222.4	181.7	144.5	107.3	87.9	79.1	65.2		
52,5°	392.1	370.1	354.6	348.1	346.3	348.2	226.1	181.6	137.5	92.3	73.1	67.3	60.3		
55,0°	337.6	304.9	283.0	272.8	269.0	270.9	229.7	182.1	133.7	80.5	60.8	58.1	58.1		
57,5°	271.5	242.0	225.0	215.8	207.8	205.0	230.4	179.6	129.0	73.2	51.8	51.4	55.3		
60,0°	264.0	271.2	273.1	272.9	277.8	285.6	230.7	177.3	127.7	71.4	48.1	45.8	51.3		
62,5°	283.7	274.7	259.6	225.0	192.5	183.4	228.9	175.1	126.4	72.1	48.4	43.7	47.7		
65,0°	232.6	164.2	111.7	100.7	94.0	92.0	241.4	180.8	126.6	74.4	50.7	43.6	43.9		
67,5°	86.7	59.5	51.2	47.7	44.6	43.8	302.9	202.7	126.9	77.2	53.7	43.0	39.8		
70,0°	35.6	31.0	29.1	29.3	28.4	28.3	402.8	263.5	138.3	85.7	56.7	39.7	35.3		
72,5°	25.1	23.4	22.0	22.1	21.3	21.1	380.0	288.0	191.6	118.1	56.9	34.6	30.1		
75,0°	19.2	17.9	16.9	16.8	16.3	16.0	178.4	166.7	153.9	124.4	50.5	28.1	24.5		
77,5°	13.8	13.2	12.3	11.9	11.7	11.6	58.4	60.7	56.1	51.7	29.3	20.7	18.3		
80,0°	9.4	9.1	8.0	7.4	7.2	7.1	17.6	17.5	18.3	20.2	13.8	11.8	11.5		
82,5°	5.4	5.0	4.4	4.2	4.0	3.9	5.6	5.5	5.2	6.9	6.1	6.0	5.6		
85,0°	2.4	2.2	1.8	1.7	1.6	1.5	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.6	2.4		
87,5°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6	1.5	1.4		
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 midi toolless				Bestell-Nr.: 5XH7U31T08NA EAN: 4069025100061								LP-Nummer 59537_219	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	0.4	0.4
2,5°	227.4	226.8	226.2	225.5	225.0	224.7	224.4	224.1	224.0	223.9	223.9	2.8	3.1
5,0°	218.1	217.3	216.1	214.8	213.9	213.4	213.2	212.8	212.6	212.6	212.5	5.6	8.7
7,5°	211.6	210.3	209.1	208.2	207.6	207.5	207.3	207.2	207.2	207.3	207.2	8.4	17.1
10,0°	207.0	206.1	205.5	205.1	204.9	204.7	204.6	204.9	205.0	205.1	205.0	11.2	28.3
12,5°	204.1	203.5	203.0	202.4	201.7	200.9	200.0	199.6	199.3	199.3	199.1	14.1	42.5
15,0°	201.6	200.3	198.8	196.6	194.9	193.4	192.0	190.9	190.4	190.3	190.1	16.9	59.4
17,5°	197.6	194.5	191.9	189.0	186.6	184.3	181.5	179.0	177.3	175.8	175.4	19.6	79.0
20,0°	191.3	187.9	184.5	181.4	176.1	171.1	166.9	163.7	161.5	160.3	159.8	22.1	101.1
22,5°	185.4	180.9	176.0	169.2	162.6	157.4	153.6	151.3	149.9	149.1	148.8	24.5	125.6
25,0°	178.6	171.8	163.2	156.0	150.1	146.1	143.5	142.0	141.0	140.4	140.3	26.8	152.4
27,5°	168.5	157.6	148.3	141.8	137.3	134.4	133.2	132.8	132.7	132.6	132.8	29.0	181.4
30,0°	153.4	141.7	133.3	127.7	125.4	125.3	126.7	128.6	130.2	131.1	131.4	31.2	212.6
32,5°	135.3	124.0	116.0	113.0	114.6	119.0	124.7	129.0	131.2	131.8	132.0	33.4	246.0
35,0°	117.2	104.7	97.8	98.8	106.1	114.2	119.2	121.3	120.9	119.8	119.3	35.4	281.4
37,5°	100.8	87.9	83.5	88.3	95.8	100.2	101.2	100.7	99.3	97.6	96.9	37.0	318.4
40,0°	86.5	75.2	74.8	79.6	81.5	81.7	80.8	77.9	74.4	72.0	71.1	38.7	357.1
42,5°	75.9	69.2	71.0	71.3	71.3	70.4	67.5	65.1	63.3	62.1	61.6	40.7	397.8
45,0°	68.4	67.4	67.8	67.4	67.1	64.5	62.3	60.7	59.5	58.6	58.2	43.2	441.0
47,5°	64.9	65.9	65.1	65.4	62.7	59.6	58.0	56.9	55.9	55.1	54.7	45.5	486.5
50,0°	63.3	63.8	63.9	61.7	57.5	55.3	54.2	53.1	52.2	51.6	51.4	47.0	533.6
52,5°	63.3	61.9	60.9	57.4	53.5	51.9	50.9	50.0	49.2	48.7	48.7	47.3	580.8
55,0°	61.7	58.2	57.1	52.8	49.6	48.4	47.5	46.8	46.3	46.2	46.3	45.9	626.7
57,5°	55.9	54.2	53.1	48.0	45.6	44.6	44.2	43.6	43.3	43.2	43.3	43.9	670.6
60,0°	50.9	51.2	49.0	43.8	42.0	41.0	41.0	41.3	41.4	41.3	41.4	45.6	716.2
62,5°	47.0	48.1	45.1	40.5	38.9	37.8	37.7	37.0	36.3	36.2	36.6	44.9	761.1
65,0°	43.3	45.0	42.0	38.3	36.9	35.6	34.7	32.8	31.3	30.9	31.2	42.1	803.2
67,5°	39.5	41.3	38.8	36.8	35.8	34.1	30.8	27.7	26.5	26.2	26.5	42.5	845.7
70,0°	35.4	36.0	34.3	34.0	33.6	31.2	25.9	21.9	20.1	19.3	19.1	46.5	892.2
72,5°	29.4	29.7	29.0	29.6	29.0	25.6	19.2	15.4	13.8	12.9	12.7	48.7	940.9
75,0°	23.6	23.4	23.0	23.9	24.0	20.0	13.7	10.2	9.1	8.2	8.1	34.4	975.3
77,5°	17.7	16.7	16.1	17.0	17.6	14.4	8.7	6.1	4.9	4.0	3.8	16.7	992.0
80,0°	11.2	10.2	9.2	9.6	10.6	8.1	5.1	3.3	2.2	1.4	1.2	5.4	997.4
82,5°	5.5	5.0	4.3	4.0	4.7	3.8	2.6	1.8	1.2	0.8	0.7	1.7	999.2
85,0°	2.3	2.1	1.8	1.6	1.5	1.2	1.0	0.8	0.7	0.6	0.5	0.6	999.7
87,5°	1.3	1.2	1.1	1.0	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 midi toolless	Bestell-Nr.: 5XH7U31T08NA EAN: 4069025100061	LP-Nummer 59537_219
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	22950	149.5	163.6	156.6
95	239	252	21825	140.1	152.8	146.4
90	224	249	20668	130.8	142.5	136.6
85	209	247	19478	121.6	132.5	127.0
80	195	244	18341	113.1	123.1	118.1
75	181	242	17176	104.7	113.9	109.3
70	168	239	16080	97.0	105.4	101.2
65	154	236	14876	88.7	96.4	92.6
60	141	232	13740	81.1	88.1	84.6
55	128	229	12582	73.6	79.8	76.7
50	116	225	11496	66.6	72.3	69.4
45	103	221	10299	59.2	64.2	61.7
40	91	216	9175	52.2	56.7	54.4
35	79	211	8037	45.4	49.3	47.3
30	67	205	6882	38.5	41.7	40.1
25	55	198	5708	31.8	34.4	33.1
20	44	190	4621	25.8	27.8	26.8
15	32	178	3421	19.4	20.8	20.1
10	21	163	2307	13.4	14.4	13.9
10	20	161	2205	12.9	13.8	13.4

Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 5°C	
--	--

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	23640	151.3	165.6	158.4
95	239	252	22447	141.9	154.7	148.3
90	225	250	21310	133.1	145.0	139.0
85	210	247	20064	123.8	134.8	129.3
80	196	245	18875	115.3	125.4	120.4
75	183	242	17754	107.4	116.7	112.0
70	169	239	16525	98.9	107.5	103.2
65	156	236	15370	91.2	99.0	95.1
60	143	233	14194	83.5	90.6	87.0
55	130	229	13003	75.8	82.3	79.0
50	117	226	11794	68.2	73.9	71.1
45	105	222	10663	61.2	66.3	63.8
40	92	217	9419	53.6	58.1	55.8
35	80	212	8255	46.6	50.6	48.6
30	68	206	7077	39.7	43.0	41.4
25	56	199	5884	32.9	35.6	34.2
20	44	190	4679	26.2	28.3	27.2
15	33	179	3563	20.2	21.7	21.0
10	21	163	2332	13.6	14.6	14.1
9	20	161	2230	13.1	14.0	13.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 midi toolless	Bestell-Nr.: 5XH7U31T08NA EAN: 4069025100061	LP-Nummer 59537_219
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 15°C
		sITeco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	23320	150.4	164.6	157.5
95	239	252	22159	141.0	153.7	147.4
90	224	249	20969	131.6	143.4	137.5
85	210	247	19831	123.0	133.9	128.4
80	196	245	18667	114.5	124.6	119.6
75	182	242	17480	106.0	115.3	110.6
70	169	239	16360	98.2	106.7	102.4
65	155	236	15135	89.9	97.7	93.8
60	142	233	13978	82.3	89.3	85.8
55	129	229	12803	74.7	81.0	77.8
50	117	226	11700	67.7	73.4	70.6
45	104	221	10489	60.1	65.2	62.6
40	92	217	9352	53.2	57.7	55.4
35	80	212	8200	46.2	50.2	48.2
30	68	206	7034	39.4	42.6	41.0
25	56	199	5850	32.7	35.3	34.0
20	44	190	4654	26.0	28.0	27.0
15	33	179	3545	20.0	21.5	20.8
10	21	163	2321	13.5	14.5	14.0
10	20	161	2219	13.0	13.9	13.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 midi toolless	Bestell-Nr.: 5XH7U31T08NA EAN: 4069025100061	LP-Nummer 59537_219
Lichtstrom-Tabelle		siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	22950.0	149.5
5.0	23640.0	151.3
15.0	23320.0	150.4