

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 31 midi toolless

Bestell-Nr.: 5XH7V31T08NA
EAN: 4069025100160


LP-Nummer
59540_219



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface oben/unten
Optik asymmetrisch, extrem breit strahlend (P0.5a G)
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO - Smart Interface
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 22350 lm
Systemleistung = 149.5 W
Lichtausbeute = 149.5 lm/W

Seriodokumentation
10.04.2024



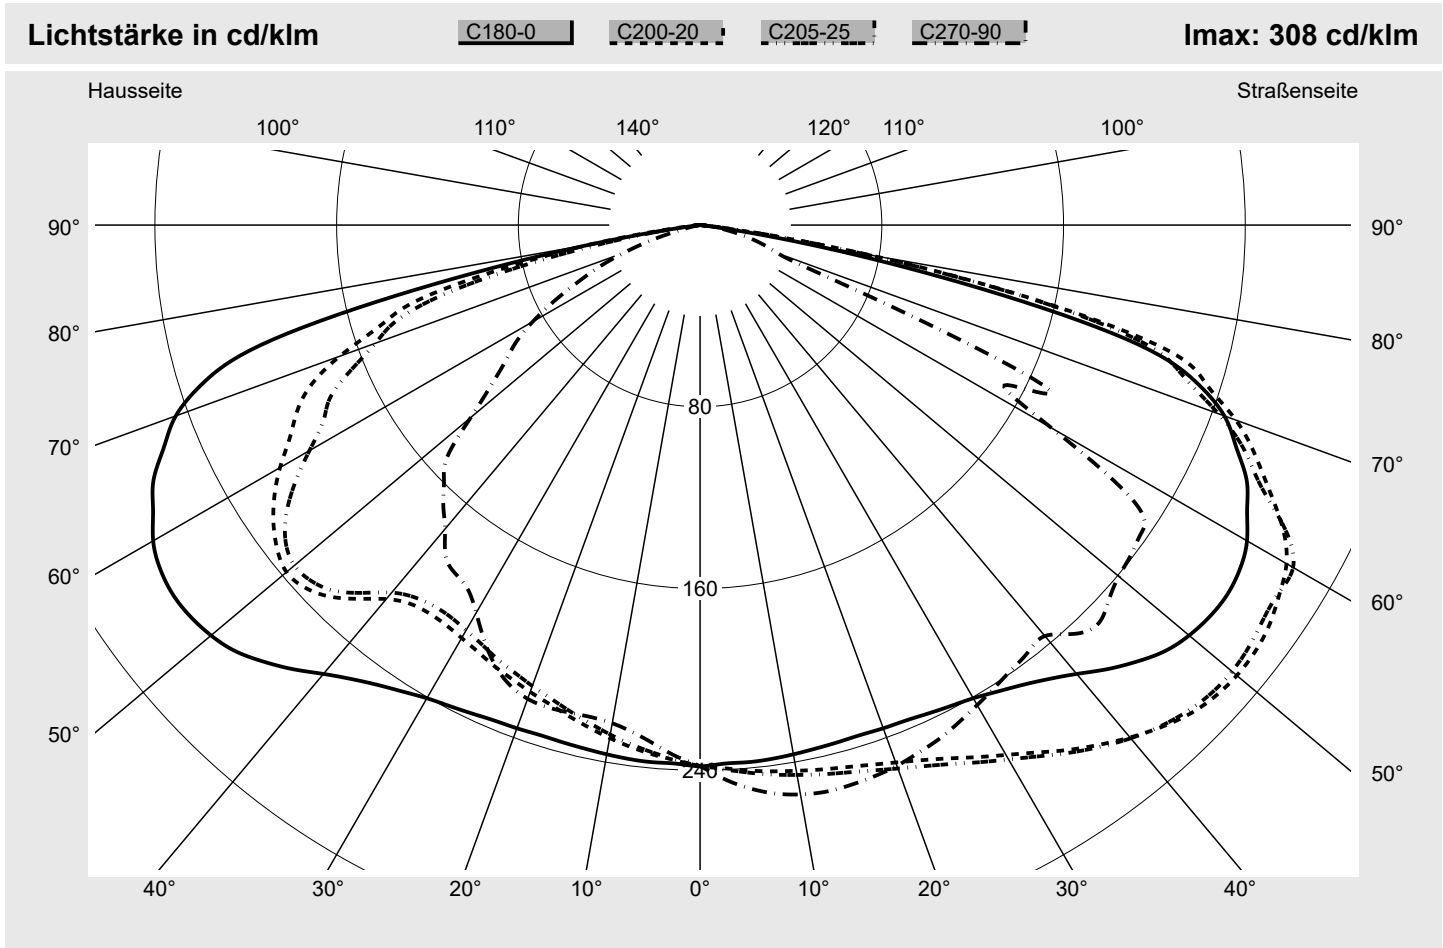

Leuchtenbetriebswirkungsgrade		Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Eta	100.0%	Klasse:	G6
Eta 0° - 90°	100.0%	Imax 70°	256.5
Eta 90° - 180°	0.0%	Imax 80°	74.5
		Imax 90°	0.0
		Imax >90°	0.0
		Imax >95°	0.0
Messbedingungen			
DIN EN 13032 und DIN 5032			

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 31 midi toolless

Bestell-Nr.: 5XH7V31T08NA
EAN: 4069025100160

LP-Nummer
59540_219

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 50°

KMK 47,5°

KMK 45°

KMK 42,5°

siteco

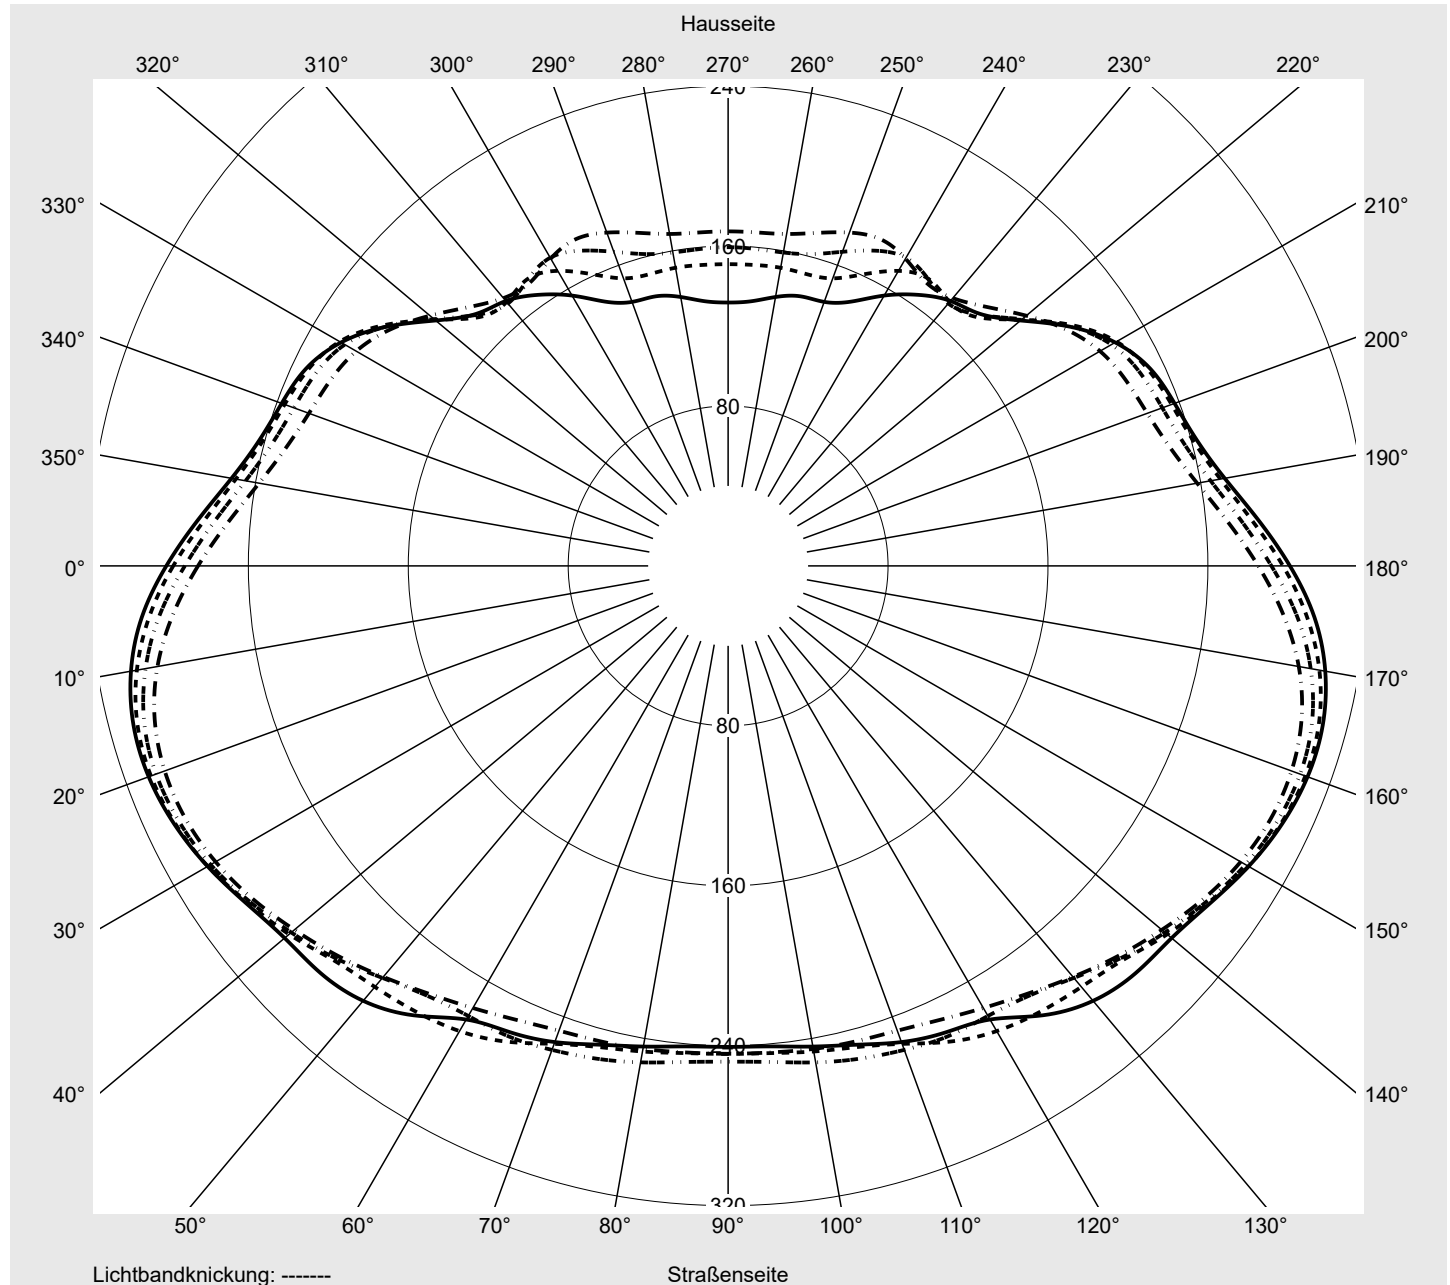

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie				Bestell-Nr.: 5XH7V31T08NA								LP-Nummer	
Streetlight 31 midi toolless				EAN: 4069025100160								59540_219	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2
2,5°	237.3	237.5	238.1	238.8	239.3	239.9	240.2	240.7	241.5	241.7	242.0	242.5	242.9
5,0°	237.4	238.0	238.8	239.9	241.0	241.9	242.7	243.5	244.6	245.2	245.8	246.5	247.1
7,5°	237.1	238.2	239.5	241.0	242.5	244.0	245.1	246.2	247.5	248.4	249.3	250.0	250.6
10,0°	236.6	238.2	239.9	241.9	243.9	245.8	247.4	248.6	250.0	251.1	252.0	252.6	253.2
12,5°	236.0	238.3	240.4	243.0	245.5	247.6	249.4	250.9	252.2	253.3	254.1	254.7	255.0
15,0°	235.6	238.5	241.1	244.2	247.1	249.5	251.5	253.1	254.1	255.1	255.8	256.2	256.2
17,5°	235.3	239.0	242.1	245.7	249.2	251.8	253.9	255.5	256.4	257.0	257.4	257.2	256.9
20,0°	235.7	240.1	243.9	248.0	251.8	254.6	256.7	258.1	258.5	258.7	258.6	258.0	257.4
22,5°	236.2	241.5	246.0	250.8	255.0	257.8	259.6	260.5	260.4	260.0	259.4	258.4	257.3
25,0°	237.3	243.5	248.9	254.5	259.0	261.8	262.9	262.9	262.2	261.3	260.2	258.6	257.0
27,5°	238.7	246.0	252.9	259.4	264.0	266.6	267.1	266.4	264.7	262.7	260.7	258.6	256.6
30,0°	240.5	249.4	257.8	264.7	269.3	271.6	271.4	269.9	267.6	264.6	261.5	258.8	256.5
32,5°	243.5	253.9	263.5	270.7	275.3	277.3	276.5	274.3	270.9	266.8	262.8	259.6	256.7
35,0°	247.2	259.5	270.1	277.6	282.1	283.6	282.1	279.0	274.6	269.3	264.8	260.4	256.5
37,5°	251.9	265.3	276.5	284.1	288.4	289.4	287.5	283.6	277.9	271.9	266.1	260.9	256.4
40,0°	257.9	272.0	283.3	290.8	294.5	294.9	292.3	287.5	280.9	274.1	267.3	261.3	255.9
42,5°	265.2	278.8	289.9	297.0	299.9	299.5	296.1	290.4	283.2	275.9	268.4	261.2	255.4
45,0°	271.8	285.6	295.9	302.4	304.5	303.0	298.9	292.4	285.3	277.6	269.0	262.5	260.0
47,5°	277.6	290.6	300.3	305.9	307.3	305.1	300.6	293.5	286.7	279.0	274.9	272.2	268.7
50,0°	281.0	294.4	303.3	308.0	308.5	305.7	300.6	294.3	289.6	288.2	284.0	274.4	262.0
52,5°	282.9	296.1	304.6	308.3	308.1	304.7	299.6	297.0	297.9	293.2	280.2	268.9	260.6
55,0°	283.4	296.4	304.5	307.4	306.1	302.7	301.1	302.7	299.0	287.3	277.3	263.0	250.2
57,5°	281.8	294.2	302.3	304.6	302.4	301.8	305.3	302.8	291.1	282.3	265.6	251.7	240.8
60,0°	278.0	289.6	297.4	299.9	298.1	301.4	306.7	298.1	285.4	267.5	252.7	240.4	231.1
62,5°	271.5	282.8	289.9	292.5	289.2	290.5	292.2	289.3	274.8	251.5	238.4	226.6	217.3
65,0°	265.5	275.5	281.2	283.0	276.6	272.6	272.7	269.1	253.6	232.0	217.9	208.5	203.1
67,5°	255.5	265.6	270.2	271.0	264.5	259.5	258.9	247.4	230.6	208.1	193.8	187.1	185.3
70,0°	245.6	253.4	256.5	255.8	251.0	242.8	232.3	218.1	200.6	183.2	168.1	164.4	158.1
72,5°	228.5	234.6	236.2	235.1	233.9	223.7	206.6	186.8	169.6	156.3	143.4	138.9	120.8
75,0°	194.7	195.1	199.0	209.9	213.2	203.6	180.2	156.3	139.6	128.8	118.9	109.7	86.9
77,5°	118.9	121.4	127.9	140.9	149.5	148.0	139.4	124.1	109.0	97.7	88.2	79.3	61.2
80,0°	48.4	49.8	59.9	70.1	74.5	72.8	73.8	68.2	62.2	64.4	61.2	53.2	40.3
82,5°	5.9	5.6	6.9	11.1	15.0	19.9	24.6	26.8	29.1	29.4	28.1	28.6	21.9
85,0°	2.4	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.1	2.8	5.0	6.4	7.9	7.6	6.5
87,5°	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie				Bestell-Nr.: 5XH7V31T08NA								LP-Nummer		
Streetlight 31 midi toolless				EAN: 4069025100160								59540_219		
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siteco
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°	
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	
2,5°	243.1	243.3	243.5	243.7	244.0	244.1	237.0	236.3	236.1	236.0	235.7	235.4	235.1	
5,0°	247.5	247.7	248.2	248.5	248.7	248.9	236.4	235.2	234.6	234.0	233.2	232.7	232.1	
7,5°	251.1	251.3	251.7	252.1	252.3	252.4	235.6	234.0	232.8	231.8	230.6	229.8	228.8	
10,0°	253.6	253.7	254.0	254.3	254.5	254.5	234.4	232.3	230.7	229.3	227.7	226.4	225.4	
12,5°	255.2	255.1	255.2	255.4	255.5	255.5	233.2	230.5	228.3	226.5	224.5	223.1	222.0	
15,0°	256.0	255.7	255.5	255.5	255.3	255.2	232.0	228.8	226.1	223.7	221.5	220.0	218.8	
17,5°	256.4	255.7	255.2	254.9	254.6	254.5	231.1	227.2	224.0	221.0	218.5	216.8	215.8	
20,0°	256.4	255.4	254.5	253.9	253.5	253.3	230.6	226.1	222.2	218.7	215.9	214.1	213.2	
22,5°	256.1	254.8	253.4	252.3	251.7	251.4	230.4	225.2	220.5	216.3	213.3	211.4	210.7	
25,0°	255.5	253.9	252.2	250.6	249.8	249.4	230.5	224.3	218.9	214.2	210.9	208.9	208.1	
27,5°	254.6	252.6	250.7	248.6	247.2	246.8	230.6	223.7	217.2	211.8	208.1	206.1	205.4	
30,0°	254.1	251.5	248.9	246.5	244.5	244.0	231.7	223.3	215.8	209.9	206.0	203.9	203.6	
32,5°	253.8	250.5	247.2	244.2	242.0	241.4	233.2	223.4	215.0	208.6	204.5	202.8	202.8	
35,0°	253.1	249.3	245.3	242.1	239.8	239.0	235.9	224.7	215.1	208.4	204.6	203.2	203.1	
37,5°	252.2	248.0	243.9	240.6	237.9	237.1	239.1	226.9	216.7	210.0	206.5	204.9	203.8	
40,0°	251.1	246.5	242.5	239.3	236.9	236.2	244.5	231.5	221.4	214.9	211.2	208.5	204.5	
42,5°	250.6	247.4	246.2	245.4	244.3	244.1	251.0	238.3	228.9	223.2	219.6	214.8	206.2	
45,0°	259.7	257.6	255.2	252.2	249.1	248.0	257.8	245.1	236.2	231.1	227.7	221.4	208.7	
47,5°	262.6	254.5	249.2	246.7	244.6	244.1	262.9	250.1	241.1	236.1	232.0	224.4	210.0	
50,0°	257.5	253.5	248.0	244.1	241.3	240.6	266.1	252.3	242.8	237.7	233.1	223.6	208.6	
52,5°	251.2	244.9	242.1	240.7	239.3	238.9	266.9	251.8	241.0	234.6	229.9	219.4	203.8	
55,0°	243.2	238.5	237.3	237.6	236.9	236.9	267.2	250.9	238.0	229.3	222.4	210.0	194.8	
57,5°	234.8	231.1	231.4	231.5	228.4	226.6	265.9	248.8	234.0	222.2	211.5	194.5	178.5	
60,0°	224.0	222.1	219.2	203.5	185.6	178.7	262.4	244.0	227.9	213.5	198.5	177.2	155.0	
62,5°	211.1	203.0	179.8	157.1	151.1	152.4	255.7	235.9	219.2	203.8	187.0	161.9	138.0	
65,0°	192.2	167.0	147.6	160.8	169.6	166.4	248.1	226.8	210.5	196.1	179.7	152.0	125.4	
67,5°	160.4	132.9	139.7	112.6	79.6	70.0	238.5	217.0	201.7	186.0	166.0	137.5	102.2	
70,0°	124.2	113.5	80.1	43.1	37.5	36.7	228.2	207.7	189.6	168.8	152.1	121.0	79.1	
72,5°	94.2	70.4	34.4	31.3	30.3	30.0	213.8	196.5	166.3	147.8	140.2	97.8	60.8	
75,0°	68.8	33.0	24.9	24.6	23.8	23.5	185.0	166.1	133.3	129.6	114.8	74.9	40.4	
77,5°	42.1	18.9	17.8	17.5	16.7	16.4	125.5	104.8	84.8	89.9	72.8	40.0	22.4	
80,0°	20.7	11.7	11.4	10.9	10.4	10.2	49.6	44.0	43.6	48.4	32.4	14.5	12.4	
82,5°	9.2	6.5	6.2	6.1	5.7	5.6	6.8	6.4	10.9	13.5	8.3	5.6	5.7	
85,0°	2.9	2.5	2.5	2.4	2.3	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.2	2.1	
87,5°	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie				Bestell-Nr.: 5XH7V31T08NA								LP-Nummer	
Streetlight 31 midi toolless				EAN: 4069025100160								59540_219	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	0.4	0.4
2,5°	234.8	234.7	234.6	234.3	234.3	234.4	234.5	234.3	234.3	234.2	234.2	2.8	3.2
5,0°	231.3	231.0	230.6	230.1	229.9	229.8	229.7	229.6	229.4	229.4	229.4	5.7	8.9
7,5°	227.9	227.2	226.7	226.2	225.8	225.7	225.5	225.3	225.2	225.3	225.3	8.5	17.4
10,0°	224.2	223.7	223.2	222.7	222.5	222.5	222.4	222.4	222.5	222.6	222.7	11.3	28.7
12,5°	220.9	220.4	220.2	220.2	220.3	220.5	220.8	221.1	221.4	221.7	221.9	14.1	42.8
15,0°	218.0	217.8	218.1	218.5	219.1	219.7	220.3	220.9	221.6	222.0	222.2	16.8	59.6
17,5°	215.5	215.7	216.3	217.2	218.2	219.2	220.1	221.0	221.9	222.4	222.6	19.5	79.1
20,0°	213.3	213.9	214.9	216.1	217.4	218.4	219.3	220.3	221.1	221.7	221.9	22.2	101.2
22,5°	211.0	211.7	213.0	214.3	215.5	216.4	217.1	217.7	218.3	218.9	219.1	24.7	125.9
25,0°	208.4	209.5	210.8	212.0	212.8	213.1	213.1	213.0	213.1	213.4	213.7	27.2	153.2
27,5°	206.1	207.2	208.3	208.7	208.3	207.6	206.7	206.2	205.8	205.7	205.9	29.6	182.8
30,0°	204.5	205.4	205.3	204.4	202.8	200.8	199.0	197.7	197.2	196.9	197.1	31.9	214.7
32,5°	203.4	203.2	201.5	198.8	195.6	192.4	190.2	189.2	189.2	189.8	190.2	34.2	248.8
35,0°	202.5	199.9	195.9	191.3	186.9	183.7	183.2	184.2	185.8	187.0	187.5	36.4	285.3
37,5°	200.6	195.5	189.2	183.4	179.5	178.6	181.2	183.8	184.5	184.1	183.9	38.8	324.0
40,0°	198.0	189.6	181.5	176.2	175.6	179.2	182.3	180.9	177.6	175.3	174.7	41.1	365.1
42,5°	194.7	183.2	174.9	172.9	177.5	180.3	177.4	172.5	168.6	167.4	167.3	43.5	408.6
45,0°	192.0	177.6	171.3	174.8	178.0	174.0	167.2	161.5	159.2	159.1	159.4	45.9	454.5
47,5°	191.5	176.0	172.4	175.1	170.4	161.0	153.1	151.1	151.4	151.1	150.9	47.9	502.4
50,0°	191.0	178.3	173.0	165.5	156.1	145.9	140.5	139.6	136.6	132.9	131.7	49.3	551.6
52,5°	188.5	178.4	165.3	151.1	137.1	128.7	128.3	125.6	119.8	116.5	116.0	50.0	601.7
55,0°	180.5	166.4	147.4	130.9	119.3	117.7	116.1	110.0	105.8	104.4	104.7	50.3	651.9
57,5°	160.7	141.9	126.3	112.6	107.9	108.0	101.5	97.5	96.5	95.8	96.2	49.8	701.7
60,0°	137.1	120.9	107.9	100.7	100.2	95.4	88.5	86.8	86.3	85.0	85.1	48.3	750.0
62,5°	120.2	105.6	96.5	93.8	89.2	80.7	76.1	75.2	74.5	72.5	72.3	46.0	796.0
65,0°	103.2	92.1	87.2	82.7	74.1	66.9	63.7	62.8	63.5	59.8	59.3	43.9	839.8
67,5°	79.9	73.1	69.4	64.1	58.1	54.4	51.9	51.9	53.0	49.0	48.0	39.6	879.5
70,0°	59.9	55.4	52.2	49.6	47.6	45.3	41.9	41.0	41.2	36.5	35.7	34.9	914.4
72,5°	44.5	42.2	40.2	39.5	38.4	35.2	31.1	29.9	28.7	24.4	23.5	30.4	944.8
75,0°	32.9	31.4	31.0	30.7	29.2	25.4	20.6	18.2	15.7	12.8	12.1	25.2	969.9
77,5°	22.0	21.6	20.9	19.9	17.6	14.7	11.7	9.7	7.7	5.2	5.0	17.3	987.2
80,0°	11.8	11.1	10.5	9.8	8.8	7.5	6.0	4.8	3.6	2.0	1.8	8.9	996.1
82,5°	5.5	5.1	4.9	4.6	4.3	3.7	3.0	2.4	1.8	1.1	1.0	2.9	999.0
85,0°	2.0	1.9	1.9	1.8	1.6	1.4	1.2	1.1	0.9	0.8	0.7	0.7	999.7
87,5°	1.1	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 midi toolless	Bestell-Nr.: 5XH7V31T08NA EAN: 4069025100160	LP-Nummer 59540_219
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	22350	149.5	163.6	156.6
95	239	252	21254	140.1	152.8	146.4
90	224	249	20127	130.8	142.5	136.6
85	209	247	18969	121.6	132.5	127.0
80	195	244	17862	113.1	123.1	118.1
75	181	242	16727	104.7	113.9	109.3
70	168	239	15659	97.0	105.4	101.2
65	154	236	14487	88.7	96.4	92.6
60	141	232	13381	81.1	88.1	84.6
55	128	229	12253	73.6	79.8	76.7
50	116	225	11195	66.6	72.3	69.4
45	103	221	10030	59.2	64.2	61.7
40	91	216	8935	52.2	56.7	54.4
35	79	211	7827	45.4	49.3	47.3
30	67	205	6702	38.5	41.7	40.1
25	55	198	5559	31.8	34.4	33.1
20	44	190	4500	25.8	27.8	26.8
15	32	178	3331	19.4	20.8	20.1
10	21	163	2246	13.4	14.4	13.9
10	20	161	2147	12.9	13.8	13.4

Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 5°C	
--	--

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	23020	151.3	165.6	158.4
95	239	252	21859	141.9	154.7	148.3
90	225	250	20752	133.1	145.0	139.0
85	210	247	19537	123.8	134.8	129.3
80	196	245	18380	115.3	125.4	120.4
75	183	242	17289	107.4	116.7	112.0
70	169	239	16092	98.9	107.5	103.2
65	156	236	14967	91.2	99.0	95.1
60	143	233	13822	83.5	90.6	87.0
55	130	229	12662	75.8	82.3	79.0
50	117	226	11484	68.2	73.9	71.1
45	105	222	10383	61.2	66.3	63.8
40	92	217	9172	53.6	58.1	55.8
35	80	212	8039	46.6	50.6	48.6
30	68	206	6892	39.7	43.0	41.4
25	56	199	5730	32.9	35.6	34.2
20	44	190	4557	26.2	28.3	27.2
15	33	179	3470	20.2	21.7	21.0
10	21	163	2271	13.6	14.6	14.1
9	20	161	2171	13.1	14.0	13.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 midi toolless	Bestell-Nr.: 5XH7V31T08NA EAN: 4069025100160	LP-Nummer 59540_219
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 15°C		sit eco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	22710	150.4	164.6	157.5
95	239	252	21579	141.0	153.7	147.4
90	224	249	20420	131.6	143.4	137.5
85	210	247	19312	123.0	133.9	128.4
80	196	245	18178	114.5	124.6	119.6
75	182	242	17023	106.0	115.3	110.6
70	169	239	15932	98.2	106.7	102.4
65	155	236	14739	89.9	97.7	93.8
60	142	233	13612	82.3	89.3	85.8
55	129	229	12468	74.7	81.0	77.8
50	117	226	11394	67.7	73.4	70.6
45	104	221	10215	60.1	65.2	62.6
40	92	217	9108	53.2	57.7	55.4
35	80	212	7985	46.2	50.2	48.2
30	68	206	6850	39.4	42.6	41.0
25	56	199	5697	32.7	35.3	34.0
20	44	190	4532	26.0	28.0	27.0
15	33	179	3453	20.0	21.5	20.8
10	21	163	2260	13.5	14.5	14.0
10	20	161	2161	13.0	13.9	13.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 midi toolless	Bestell-Nr.: 5XH7V31T08NA EAN: 4069025100160	LP-Nummer 59540_219
Lichtstrom-Tabelle		siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	22350.0	149.5
5.0	23020.0	151.3
15.0	22710.0	150.4