

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 mini LED

Bestell-Nr.: 5XC2HC1F08GE
EAN: 4069025225412

LP-Nummer
59339_265



Ausführung	Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik	asymmetrisch, extrem breit strahlend mit zusätzlichem rückwärtigen Lichtanteil (ST0.5ST0.5)
Abdeckung	klar, PMMA
Bestückung	LED 3000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO IQ
Einstellung	Werkseinstellung
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 3550 lm Systemleistung = 24.9 W Lichtausbeute = 142.6 lm/W

Seriendokumentation
25.04.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C192.5-12.5

C195-15

C270-90

Imax: 485 cd/klm

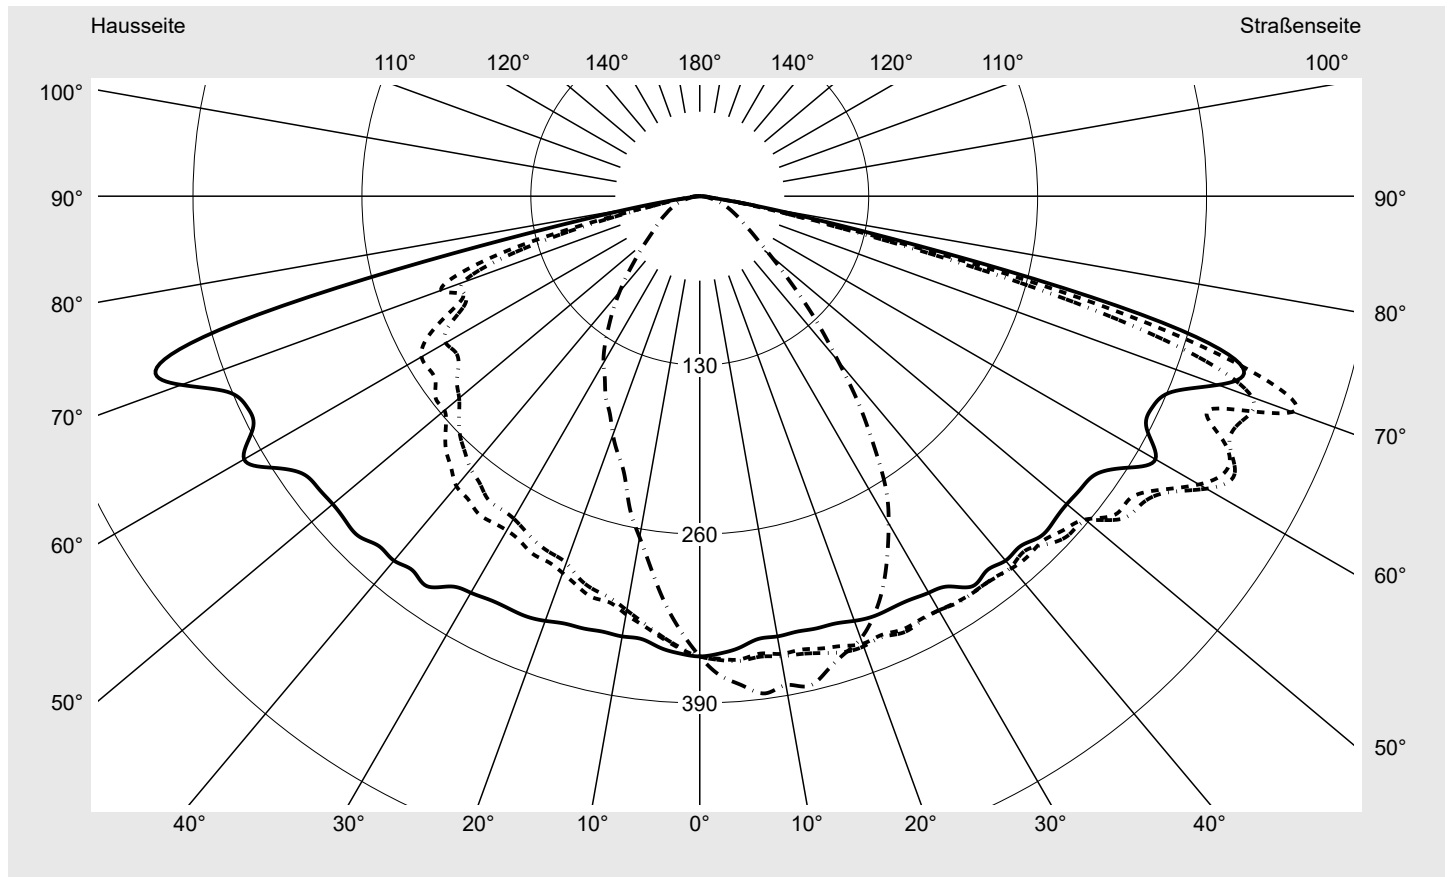

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G4
Imax 70°	485.5
Imax 80°	67.9
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2HC1F08GE EAN: 4069025225412	LP-Nummer 59339_265
---	---	--------------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **siteco**

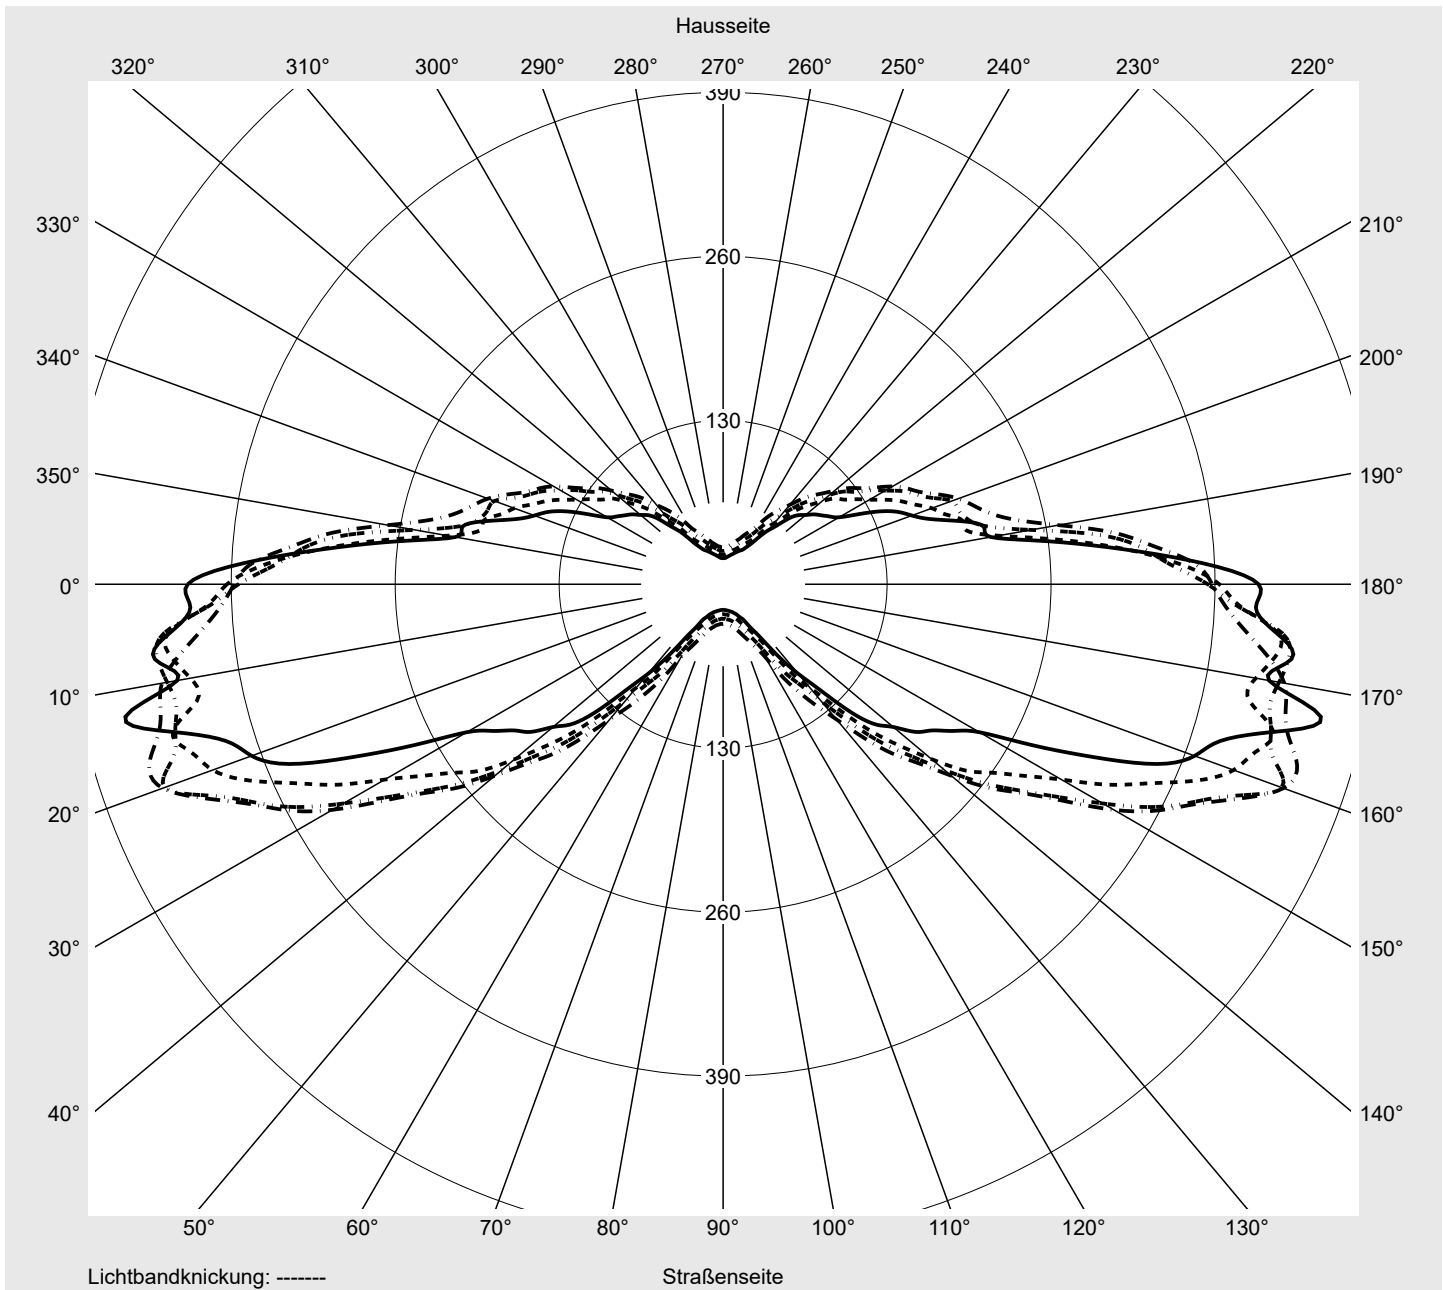

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2HC1F08GE EAN: 4069025225412	LP-Nummer 59339_265
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2
2,5°	352.2	353.7	353.6	354.5	355.2	356.3	357.3	358.1	359.3	360.3	361.4	361.6	362.5	363.1	364.4
5,0°	348.9	350.4	352.9	355.0	355.9	357.8	358.9	360.2	361.9	363.3	364.6	366.3	367.5	369.4	370.9
7,5°	343.7	345.7	348.5	350.3	352.6	355.0	357.4	360.2	362.6	363.9	366.3	368.4	369.8	370.1	371.3
10,0°	344.0	346.0	348.4	351.2	353.8	357.7	359.5	362.4	366.1	368.0	369.9	370.9	372.9	372.9	374.6
12,5°	343.3	346.8	349.2	351.8	354.6	357.5	360.8	363.4	366.6	369.3	370.9	372.6	373.6	374.9	375.5
15,0°	344.5	349.3	352.8	355.6	357.2	360.4	364.0	366.7	369.8	371.0	372.8	374.2	375.1	377.1	377.5
17,5°	344.9	349.8	353.7	357.2	360.0	363.0	367.8	372.1	372.9	373.1	373.7	374.7	374.8	374.6	375.4
20,0°	347.8	353.8	356.7	361.3	364.1	366.6	368.6	370.3	372.5	374.8	376.2	377.0	377.2	375.3	374.4
22,5°	349.9	355.1	357.8	360.3	363.5	365.5	367.2	368.9	370.7	372.3	372.7	374.2	374.0	373.2	372.8
25,0°	349.7	354.9	358.2	361.9	364.4	368.1	370.5	372.3	371.0	369.6	371.2	369.1	369.0	368.2	364.2
27,5°	350.1	356.6	359.2	364.0	366.5	367.4	368.7	367.1	369.5	369.0	367.9	365.9	364.3	364.7	362.3
30,0°	352.4	358.7	362.9	368.0	369.2	368.0	368.0	367.1	366.8	366.9	366.5	364.0	360.0	358.1	354.2
32,5°	356.1	363.9	366.7	365.9	366.6	369.7	370.6	370.3	368.4	365.5	363.8	361.5	356.7	351.8	347.3
35,0°	366.3	369.7	370.2	371.2	370.3	370.6	370.4	369.0	367.4	364.5	361.6	356.9	351.8	346.3	339.8
37,5°	363.0	370.4	372.4	372.1	372.2	370.7	371.2	370.3	369.3	367.2	359.3	352.7	346.2	341.9	334.5
40,0°	366.1	370.8	371.4	372.0	373.5	373.7	372.7	372.2	366.9	358.9	355.6	352.2	345.4	337.8	323.0
42,5°	365.3	370.9	371.2	371.4	374.9	374.8	370.2	369.5	365.0	357.0	352.6	345.3	335.1	325.5	320.0
45,0°	370.5	375.7	377.4	376.4	376.0	374.4	378.5	375.5	369.3	361.5	353.6	346.2	334.0	323.8	308.8
47,5°	369.8	376.4	376.9	377.8	379.8	380.1	385.5	382.1	375.5	365.9	357.9	346.3	335.0	323.9	310.9
50,0°	368.7	377.2	379.8	381.5	384.6	387.1	388.7	385.1	380.7	376.6	365.6	350.8	335.7	320.6	305.8
52,5°	369.7	379.2	380.8	383.8	396.2	402.7	408.2	401.0	390.7	381.3	371.0	358.2	342.2	325.4	303.1
55,0°	372.7	379.3	379.9	383.0	391.9	404.8	414.1	410.6	401.4	391.3	378.4	363.2	342.3	324.3	307.1
57,5°	389.0	394.5	400.4	405.9	413.2	420.5	424.9	420.7	412.3	397.1	380.9	362.5	342.8	318.0	297.5
60,0°	404.9	409.9	418.7	427.9	442.5	443.6	450.2	449.1	442.2	417.0	389.7	369.9	351.1	320.8	295.0
62,5°	387.8	398.6	415.0	435.3	451.8	456.9	463.9	477.2	472.8	443.8	412.7	388.5	357.7	319.5	288.5
65,0°	384.3	409.1	445.0	452.4	447.6	444.2	449.7	457.3	471.2	438.3	409.5	382.6	347.6	313.6	284.5
67,5°	393.4	410.9	441.4	441.4	428.9	427.4	451.8	442.5	430.7	406.6	373.4	344.2	309.7	282.7	260.5
70,0°	424.6	422.8	440.1	454.6	439.5	485.5	452.2	413.3	397.8	372.4	324.4	276.3	234.6	216.5	202.1
72,5°	438.0	416.1	439.2	466.1	444.6	440.9	388.1	346.1	334.3	303.8	246.4	195.7	160.9	145.0	131.4
75,0°	351.5	331.1	329.2	378.1	328.1	302.9	247.8	217.5	209.5	200.0	168.0	137.7	121.1	112.0	99.9
77,5°	153.4	188.1	189.7	181.6	140.2	118.0	101.0	95.5	96.2	100.9	98.8	90.3	82.9	75.7	63.8
80,0°	50.5	67.9	57.9	44.5	39.4	39.1	46.9	49.3	47.0	42.7	45.1	43.7	39.7	35.6	30.4
82,5°	10.3	10.3	10.1	10.2	10.7	12.0	13.9	12.3	12.7	11.7	12.6	11.6	11.2	11.0	10.8
85,0°	6.2	6.2	6.2	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9	5.8	5.6	5.5	5.3	5.1	5.0	4.9
87,5°	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.0	3.0	3.0	2.9	2.8	2.8	2.7	2.7	2.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2HC1F08GE EAN: 4069025225412	LP-Nummer 59339_265
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2
2,5°	364.3	365.1	365.8	365.8	365.5	365.4	366.1	366.1	366.9	368.0	368.3	368.8	369.0	369.2	369.1
5,0°	372.6	372.7	374.4	374.5	376.2	377.2	378.2	378.1	378.2	377.9	379.2	379.2	379.0	378.7	378.3
7,5°	372.2	373.0	375.2	377.0	379.0	380.7	382.6	383.5	384.6	384.6	384.8	384.6	385.8	386.3	387.3
10,0°	375.5	375.9	375.9	377.8	378.9	380.5	381.6	383.0	382.4	383.8	384.3	384.5	384.9	385.6	386.2
12,5°	376.3	377.0	377.5	378.9	380.2	383.0	383.5	384.6	383.7	383.7	382.4	382.0	382.8	382.0	381.6
15,0°	377.8	377.5	376.8	376.1	375.8	377.1	377.5	378.5	378.1	377.5	377.4	378.2	377.5	378.9	379.9
17,5°	376.5	376.2	375.8	373.6	371.2	371.4	369.7	369.9	370.4	372.0	370.3	371.5	370.6	371.4	370.4
20,0°	372.8	373.3	373.2	375.5	372.9	370.5	366.2	364.2	361.9	362.7	362.3	362.4	361.6	361.9	360.7
22,5°	372.3	370.2	369.6	367.3	364.1	363.0	360.6	357.1	354.0	352.5	351.2	349.9	350.1	348.1	348.8
25,0°	363.0	361.2	360.4	357.9	354.5	352.2	350.1	348.9	347.5	343.9	341.3	338.8	335.5	333.8	333.2
27,5°	357.7	355.3	351.5	348.4	345.9	342.4	336.3	333.8	332.0	326.7	321.9	318.9	316.8	315.0	313.2
30,0°	350.3	348.1	344.4	337.4	330.6	325.4	322.2	317.4	312.2	307.9	304.0	298.6	295.7	295.2	293.9
32,5°	340.8	333.6	328.9	324.2	318.9	313.0	306.2	299.8	293.8	288.9	283.5	278.1	274.6	271.9	269.4
35,0°	332.1	324.0	315.4	309.9	303.3	295.1	286.0	277.2	269.4	264.4	257.7	252.1	247.9	244.9	242.0
37,5°	324.2	315.3	305.4	297.9	291.8	281.4	271.5	261.3	251.3	242.2	233.2	226.3	222.7	218.0	213.1
40,0°	316.6	306.5	294.1	284.1	274.2	262.4	252.0	239.8	228.9	221.6	213.1	204.3	196.7	189.8	184.7
42,5°	306.4	294.5	283.0	272.1	257.6	243.2	234.5	224.1	212.6	201.6	190.8	181.0	173.2	165.3	159.1
45,0°	295.9	284.8	269.4	256.0	243.0	231.9	219.1	206.3	193.7	181.5	170.7	159.0	151.5	143.1	136.0
47,5°	292.7	276.4	257.1	243.5	228.8	215.6	201.4	188.6	175.0	162.8	151.2	140.4	132.1	124.7	116.8
50,0°	290.2	270.1	249.2	231.2	214.9	197.9	184.8	169.6	156.5	144.6	132.8	122.8	112.7	104.7	97.9
52,5°	282.5	259.8	242.3	217.1	198.4	181.2	166.2	150.7	136.9	126.8	117.7	107.1	98.5	90.0	82.4
55,0°	284.1	257.7	230.1	204.4	183.1	165.1	148.2	131.4	120.2	110.1	101.5	92.5	83.4	75.2	68.4
57,5°	277.1	250.3	225.4	199.2	177.5	160.1	137.7	120.6	107.5	97.0	86.4	77.2	68.9	61.8	56.1
60,0°	271.7	246.7	221.1	197.6	176.9	154.8	129.8	111.7	98.2	86.1	73.0	63.5	56.4	50.5	45.9
62,5°	264.8	236.3	210.0	189.8	165.1	140.0	121.2	103.6	85.7	66.5	57.0	50.5	45.7	41.8	38.5
65,0°	258.3	229.0	201.3	177.5	148.6	121.2	100.8	85.9	67.9	54.3	46.6	41.2	37.5	34.7	32.5
67,5°	242.8	215.7	189.1	163.0	132.3	107.0	87.8	61.6	49.0	42.0	37.3	33.9	30.8	28.8	27.2
70,0°	192.3	176.1	164.8	143.8	113.6	92.8	72.3	51.5	41.4	33.1	29.9	27.2	25.3	24.1	22.9
72,5°	127.9	125.3	123.6	114.2	91.3	79.6	52.4	40.4	31.9	26.1	22.7	21.1	20.2	19.7	19.1
75,0°	87.2	80.4	76.9	69.8	57.4	47.0	31.0	30.1	23.1	19.3	17.9	16.9	16.3	15.8	15.4
77,5°	54.1	49.4	43.0	40.4	36.5	27.1	21.8	20.2	15.8	14.9	14.1	13.5	12.9	12.5	12.1
80,0°	24.5	23.0	21.7	18.0	15.5	14.7	15.1	13.9	11.9	11.2	10.8	10.3	9.8	9.5	9.1
82,5°	9.8	9.6	9.4	8.9	8.8	8.7	8.5	8.3	8.1	7.9	7.6	7.3	7.0	6.7	6.3
85,0°	4.8	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	4.4	4.3	4.1	4.0	3.9	3.8	3.7
87,5°	2.5	2.4	2.5	2.3	2.3	2.2	2.1	2.0	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2HC1F08GE EAN: 4069025225412	LP-Nummer 59339_265
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2
2,5°	368.8	368.7	369.1	369.4	369.9	370.0	369.5	351.3	350.3	350.3	349.4	348.5	347.5	346.6	346.0
5,0°	378.8	379.3	379.3	379.3	378.4	378.0	378.1	347.8	346.4	344.3	342.5	340.9	339.7	338.0	337.1
7,5°	387.1	386.5	387.3	388.3	387.3	386.1	385.9	341.0	337.9	336.2	335.0	333.2	331.2	329.2	327.2
10,0°	387.1	386.1	385.0	384.4	384.3	383.4	382.0	340.4	336.6	333.8	330.4	326.8	323.5	320.9	317.2
12,5°	382.3	383.3	385.7	385.9	386.0	385.9	386.2	338.4	334.9	330.1	323.8	320.3	316.9	311.9	307.5
15,0°	379.6	381.1	382.3	380.7	381.0	379.0	378.1	339.0	334.9	330.7	325.8	319.6	313.6	306.7	299.9
17,5°	370.8	371.7	371.6	372.2	371.2	371.0	369.4	339.2	334.1	326.5	320.3	314.2	308.5	301.1	293.7
20,0°	362.1	361.2	362.0	362.1	361.6	363.0	362.2	342.6	333.4	325.7	317.0	308.6	300.4	293.7	287.0
22,5°	348.3	346.7	346.6	348.8	350.0	349.8	349.7	341.9	332.8	324.4	315.2	304.7	297.7	289.0	281.5
25,0°	332.5	332.7	331.7	332.2	332.5	332.5	333.0	340.7	330.3	320.9	312.0	303.8	295.0	286.4	277.2
27,5°	313.4	313.7	313.3	311.0	311.4	311.8	312.4	343.0	332.1	320.5	310.1	299.3	290.6	281.4	270.5
30,0°	292.3	290.8	288.8	289.1	290.7	290.7	290.7	345.1	332.4	320.1	308.0	297.0	286.5	275.6	264.2
32,5°	266.0	263.9	263.7	262.4	261.8	263.5	266.5	346.7	335.8	321.5	307.7	297.5	285.3	271.5	260.2
35,0°	236.8	234.5	232.7	231.8	232.9	233.9	232.9	352.6	337.5	322.6	310.4	297.7	284.4	269.6	255.5
37,5°	210.5	206.6	204.1	201.1	199.8	200.2	200.5	353.4	339.3	321.8	307.8	293.5	278.3	264.9	252.9
40,0°	180.8	176.8	173.0	170.0	167.6	167.6	165.7	353.9	336.6	318.3	304.3	291.3	274.1	261.5	248.9
42,5°	154.3	149.4	145.4	142.2	138.7	138.0	137.4	351.4	332.1	314.3	298.0	283.3	267.4	253.6	239.0
45,0°	130.4	124.4	119.4	114.8	112.8	111.2	110.9	358.8	333.8	314.6	297.7	276.2	260.8	245.8	226.6
47,5°	108.9	103.2	98.0	93.3	90.5	89.0	88.2	354.8	328.1	304.8	286.0	265.2	251.3	232.6	213.6
50,0°	91.3	85.4	79.8	75.5	72.5	71.3	71.0	355.3	327.6	301.5	277.4	256.4	241.7	220.0	206.9
52,5°	76.0	69.9	65.1	61.4	59.6	58.3	57.8	352.2	319.8	294.3	273.3	256.0	235.6	215.5	199.2
55,0°	62.3	57.1	53.6	51.0	49.8	49.1	48.8	350.0	316.1	287.7	264.0	248.3	226.6	210.6	195.0
57,5°	51.0	47.5	44.7	43.3	42.5	41.9	41.4	370.5	329.9	295.5	264.5	247.3	223.1	206.7	190.1
60,0°	42.7	40.4	38.7	37.6	36.9	36.4	36.5	381.4	344.4	311.0	276.6	247.2	225.8	205.8	195.6
62,5°	36.1	34.6	33.2	32.5	31.9	31.4	31.6	374.3	343.4	312.7	269.9	236.7	218.5	207.9	198.4
65,0°	30.9	29.6	28.8	28.2	27.9	27.4	27.5	355.3	333.3	300.3	248.0	213.1	200.3	195.7	192.9
67,5°	26.2	25.4	25.0	24.4	24.2	23.9	23.8	363.0	319.9	269.7	221.7	197.5	196.1	184.5	176.2
70,0°	22.4	21.7	21.3	20.9	20.5	20.4	20.3	380.9	318.5	260.7	215.5	211.5	193.7	171.9	159.3
72,5°	18.6	18.0	17.7	17.5	17.2	17.0	16.9	359.8	306.3	278.3	225.9	188.4	160.9	138.0	134.1
75,0°	15.1	14.8	14.5	14.1	13.8	13.7	13.7	291.4	253.8	231.4	177.1	131.4	102.2	90.4	87.8
77,5°	11.8	11.5	11.1	10.8	10.4	10.3	10.1	154.9	151.7	125.3	80.6	54.6	46.7	44.8	46.0
80,0°	8.6	8.2	7.9	7.6	7.4	7.2	7.1	63.3	48.9	34.1	30.1	25.4	24.1	25.7	25.4
82,5°	5.9	5.5	5.3	5.0	4.9	4.6	4.6	10.2	9.5	9.1	9.0	9.1	9.9	9.4	9.9
85,0°	3.4	3.1	3.0	2.7	2.6	2.3	2.4	5.9	5.9	5.7	5.6	5.4	5.2	5.1	4.9
87,5°	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	3.2	3.2	3.1	3.0	2.9	2.8	2.8	2.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2HC1F08GE EAN: 4069025225412	LP-Nummer 59339_265
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2
2,5°	346.1	345.7	345.4	345.2	344.6	343.7	343.2	342.5	342.0	341.0	340.2	340.0	339.5	340.1	339.5
5,0°	335.1	333.9	333.3	332.1	330.7	329.5	328.7	327.5	327.4	326.1	324.3	322.8	321.4	320.6	319.9
7,5°	325.3	323.6	322.3	320.1	318.0	316.5	313.7	312.2	310.0	308.4	305.8	304.2	301.9	300.4	298.8
10,0°	313.9	310.8	307.2	303.7	300.9	298.3	295.6	292.7	290.5	288.2	286.1	284.0	281.6	279.4	278.2
12,5°	303.3	298.4	294.7	290.5	286.5	282.3	279.4	275.5	271.6	269.4	267.6	264.3	262.7	260.4	258.3
15,0°	295.6	289.6	283.6	278.6	272.0	266.5	262.1	258.0	255.1	251.3	247.9	245.2	242.6	240.9	238.5
17,5°	286.3	279.3	272.1	265.8	260.0	255.0	249.7	245.4	241.2	236.3	232.2	228.4	225.7	223.6	221.9
20,0°	278.8	270.4	263.1	257.0	252.2	246.7	239.7	233.7	228.3	224.2	219.5	215.1	210.8	207.7	206.0
22,5°	273.0	264.8	257.0	248.2	241.6	235.3	229.8	223.5	217.2	211.7	206.3	202.3	199.6	197.1	194.6
25,0°	267.2	257.4	249.4	241.3	234.0	226.8	219.9	212.9	206.3	200.8	197.0	192.7	189.0	186.1	183.1
27,5°	260.3	250.8	242.0	234.0	225.3	217.4	209.9	202.6	195.8	189.9	186.3	182.6	178.8	175.1	172.0
30,0°	253.7	244.5	234.6	226.2	217.8	207.6	199.7	193.5	187.6	181.6	177.4	173.7	169.5	165.9	162.9
32,5°	249.7	238.2	227.6	216.7	207.5	198.6	191.3	185.5	178.3	171.9	167.9	163.8	160.1	157.1	153.6
35,0°	243.9	232.0	220.1	209.0	199.1	191.5	184.0	176.8	171.0	164.9	159.9	156.0	152.3	148.0	144.2
37,5°	240.2	226.7	212.8	202.0	192.8	184.3	176.3	169.2	163.1	158.4	153.7	149.6	144.2	139.8	136.0
40,0°	232.1	217.0	206.7	196.6	185.6	176.3	168.9	163.4	157.6	151.8	147.4	142.2	136.4	132.0	127.8
42,5°	222.2	209.0	198.8	185.9	176.3	169.4	162.5	156.5	151.0	146.0	140.7	136.2	130.3	125.6	119.9
45,0°	213.6	201.7	187.6	176.7	169.9	163.2	157.5	151.8	146.1	140.4	135.4	129.4	124.3	118.0	112.2
47,5°	201.6	190.4	178.7	172.2	167.0	160.3	153.4	147.2	141.4	135.2	128.5	123.1	118.1	110.7	105.1
50,0°	193.9	181.1	174.1	167.2	161.5	155.9	149.4	143.4	136.3	129.1	121.9	115.9	108.8	102.6	96.3
52,5°	184.7	177.4	172.1	166.1	159.0	152.1	144.9	137.7	130.8	123.2	115.1	108.6	102.0	94.8	88.1
55,0°	184.9	176.0	169.0	162.2	154.2	148.9	141.4	133.0	124.4	115.2	107.4	99.9	92.7	85.9	80.7
57,5°	179.5	171.9	163.4	155.2	148.9	142.6	135.7	127.1	118.9	110.0	102.6	96.0	87.7	79.7	73.6
60,0°	183.1	170.1	162.7	155.5	145.7	138.2	131.4	121.8	114.0	106.1	99.0	91.1	81.9	74.2	67.6
62,5°	185.8	172.9	164.5	155.1	142.7	132.8	125.2	115.5	106.6	99.3	91.2	82.1	75.1	68.3	60.9
65,0°	179.0	168.8	160.0	148.5	138.8	127.8	120.8	110.3	100.1	91.9	81.9	72.3	64.5	58.6	51.3
67,5°	165.0	155.7	145.1	134.0	125.5	117.0	111.8	102.3	93.0	84.1	72.6	63.4	56.0	46.4	41.4
70,0°	149.9	136.6	120.0	106.2	100.0	95.3	91.0	85.5	81.1	74.0	63.3	56.0	47.9	39.9	35.4
72,5°	123.9	106.0	89.8	78.8	72.2	68.3	66.8	65.5	64.5	61.1	53.0	48.1	38.0	33.0	29.5
75,0°	85.5	76.0	66.6	60.9	58.4	54.4	49.8	47.5	45.7	43.6	38.5	34.2	28.2	27.0	24.0
77,5°	48.5	48.7	46.5	44.6	42.3	38.5	35.1	33.6	31.5	30.7	28.8	25.0	22.5	21.2	19.0
80,0°	24.7	26.2	26.3	25.4	24.5	23.0	21.0	20.5	20.3	19.4	18.3	17.7	17.3	16.3	15.2
82,5°	9.8	10.4	10.4	10.8	11.2	11.4	11.3	11.2	11.2	11.3	11.6	11.6	11.4	11.2	11.0
85,0°	4.8	4.7	4.6	4.4	4.3	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.6	4.9	5.2	5.5	5.6
87,5°	2.7	2.5	2.5	2.4	2.4	2.3	2.2	2.1	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2HC1F08GE EAN: 4069025225412	LP-Nummer 59339_265
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	0.5	0.5
2,5°	339.0	338.7	337.7	336.6	335.7	335.7	335.5	335.9	335.5	335.7	335.2	334.7	334.9	4.2	4.7
5,0°	319.4	318.2	317.0	316.1	315.5	314.7	314.4	314.2	314.0	314.1	314.4	313.3	313.3	8.3	13.1
7,5°	297.5	295.2	294.7	292.5	291.5	290.7	290.0	289.3	288.6	288.9	288.4	288.1	288.6	12.2	25.3
10,0°	276.3	274.4	273.1	271.4	270.5	270.1	269.7	268.8	267.8	268.3	267.4	267.0	266.6	15.9	41.2
12,5°	255.4	253.4	252.0	251.1	249.7	248.5	247.3	246.8	246.3	246.3	246.7	246.8	247.4	19.4	60.6
15,0°	237.2	235.8	233.2	231.1	229.6	228.1	228.3	228.1	226.4	225.6	223.7	222.7	223.2	22.6	83.2
17,5°	219.4	217.0	215.1	213.2	211.5	211.6	211.1	211.3	210.6	210.2	209.3	208.7	208.6	25.6	108.9
20,0°	204.5	202.3	200.4	199.1	198.1	197.5	196.9	196.7	195.9	195.2	194.9	194.9	195.4	28.5	137.4
22,5°	191.9	189.4	186.8	185.5	185.2	184.8	183.7	182.5	182.5	182.6	181.7	180.8	180.9	31.1	168.5
25,0°	179.8	178.0	177.1	175.9	173.6	172.3	171.8	172.0	171.4	170.6	170.5	170.8	171.0	33.4	201.9
27,5°	170.3	168.3	165.8	163.0	161.9	160.9	160.5	160.0	159.4	158.8	159.2	159.0	158.2	35.3	237.3
30,0°	160.1	157.8	155.3	153.8	152.1	150.9	150.3	149.6	148.8	148.2	147.9	148.0	148.2	37.0	274.3
32,5°	150.3	147.9	145.7	143.7	141.6	139.8	138.9	138.3	137.0	136.7	136.2	135.8	135.9	38.3	312.6
35,0°	140.5	137.3	134.8	133.0	130.4	127.8	126.4	125.5	124.6	123.3	122.9	122.3	122.1	39.3	351.9
37,5°	131.2	127.4	124.3	121.1	118.7	116.0	114.7	112.7	111.4	110.7	110.3	109.6	109.2	39.9	391.8
40,0°	122.0	118.4	114.9	110.6	107.7	104.9	102.0	100.4	99.0	98.1	96.6	96.0	95.9	40.3	432.1
42,5°	113.8	109.5	105.1	101.1	98.0	93.9	91.7	89.0	87.4	86.0	84.1	83.6	83.5	40.3	472.3
45,0°	106.5	101.6	96.4	92.1	87.8	84.4	81.2	78.1	75.8	74.0	72.9	72.1	71.6	40.4	512.8
47,5°	98.9	93.4	87.9	83.7	79.1	75.1	71.8	68.9	66.1	64.3	63.0	62.4	62.1	40.4	553.2
50,0°	90.5	84.8	79.7	75.5	70.9	67.0	63.7	59.8	57.4	55.9	54.3	53.6	53.3	40.4	593.5
52,5°	82.4	77.7	72.5	68.1	63.7	59.6	56.0	52.4	50.6	48.7	47.3	47.1	46.4	40.5	634.1
55,0°	75.2	71.1	66.0	60.6	56.2	52.7	49.5	46.4	44.4	43.0	42.0	41.5	41.3	40.5	674.6
57,5°	68.3	63.5	58.2	53.5	49.7	46.3	43.8	41.5	39.6	38.3	37.7	37.2	37.0	41.1	715.7
60,0°	61.9	55.6	50.8	46.8	43.8	41.0	38.9	37.0	35.4	34.3	33.7	33.3	33.2	42.3	758.0
62,5°	52.7	47.9	44.6	41.6	38.4	36.4	34.3	32.8	31.5	30.5	29.9	29.4	29.3	42.6	800.5
65,0°	45.4	41.7	39.1	36.4	34.0	32.4	30.6	29.3	28.3	27.4	26.9	26.6	26.4	41.7	842.2
67,5°	38.1	35.8	33.7	31.6	29.8	28.7	27.4	26.2	25.2	24.5	23.9	23.4	23.3	39.6	881.8
70,0°	32.0	30.3	29.0	27.6	26.3	25.1	24.2	23.2	22.4	21.6	21.0	20.7	20.7	37.3	919.1
72,5°	27.1	25.2	24.2	23.4	22.5	21.7	20.8	20.0	19.2	18.3	18.0	17.5	17.6	32.6	951.7
75,0°	22.0	20.9	19.9	19.4	18.7	18.1	17.3	16.7	15.9	15.3	14.8	14.5	14.2	24.1	975.8
77,5°	18.0	17.3	16.5	15.7	15.1	14.4	14.1	13.4	12.8	12.2	11.5	11.3	11.2	13.5	989.3
80,0°	14.5	13.7	13.1	12.4	11.8	11.2	10.6	10.0	9.3	8.7	8.4	8.0	7.9	6.3	995.6
82,5°	10.7	10.3	9.9	9.4	8.8	8.2	7.4	6.8	6.2	5.8	5.5	5.2	5.2	2.5	998.2
85,0°	5.7	5.7	5.6	5.5	5.3	4.8	4.4	3.9	3.5	3.1	2.8	2.1	2.5	1.3	999.4
87,5°	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3	1.2	1.1	0.9	0.6	0.5	0.4	0.6	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2HC1F08GE EAN: 4069025225412	LP-Nummer 59339_265
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	3550	24.9	25.7	25.3
95	241	252	3368	23.6	24.3	24.0
90	229	250	3201	22.4	23.1	22.8
85	216	248	3019	21.2	21.7	21.4
80	203	246	2837	19.9	20.5	20.2
75	190	243	2656	18.7	19.2	19.0
70	178	241	2488	17.5	18.0	17.8
65	165	238	2306	16.3	16.7	16.5
60	152	235	2124	15.1	15.5	15.3
55	140	232	1957	14.0	14.3	14.2
50	127	229	1775	12.8	13.1	13.0
45	114	225	1593	11.6	11.9	11.8
40	102	221	1426	10.6	10.9	10.8
35	89	216	1244	9.4	9.6	9.5
30	76	210	1062	8.2	8.4	8.3
25	63	203	881	7.1	7.3	7.2
20	51	195	713	6.1	6.2	6.2
15	38	184	531	4.9	5.0	5.0
11	29	175	405	4.0	4.1	4.0