

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 micro LED

Bestell-Nr.: 5XC1CC1F08CE
EAN: 4069025076373

LP-Nummer
58063_399



Ausführung	Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik	direkt, asymmetrisch extrem breit strahlend P100001
Abdeckung	klar, PMMA
Bestückung	LED 2200 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ
Einstellung	individ. Einstellung
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 1360 lm Systemleistung = 12.2 W Lichtausbeute = 111.5 lm/W

Seriendokumentation
24.06.2024

siteco


Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C185-5

C270-90

Imax: 989 cd/klm

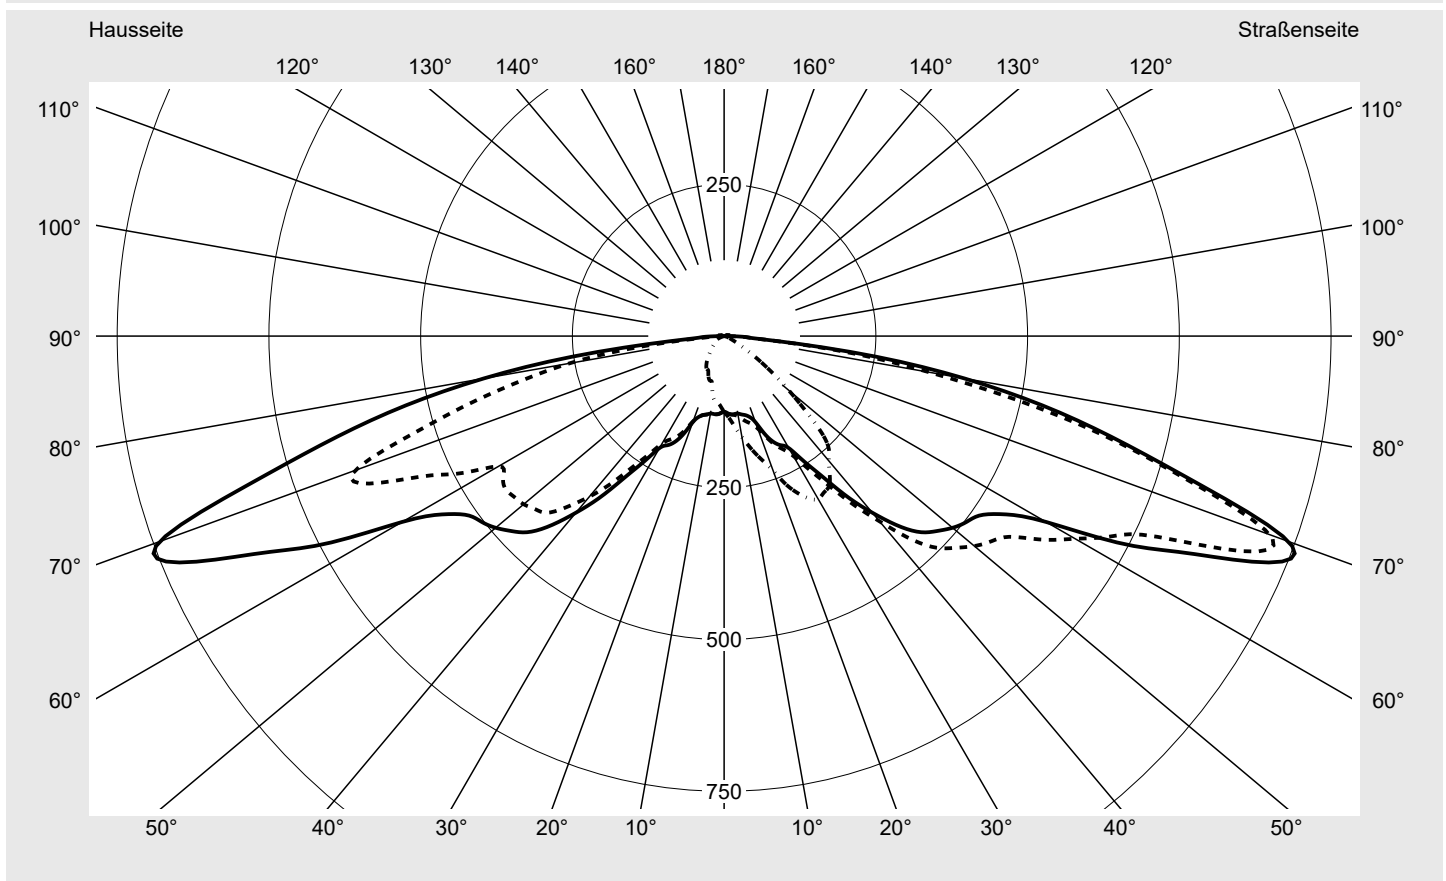

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	---
Imax 70°	989.5
Imax 80°	402.4
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1CC1F08CE EAN: 4069025076373	LP-Nummer 58063_399
--	---	--------------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **siteco**

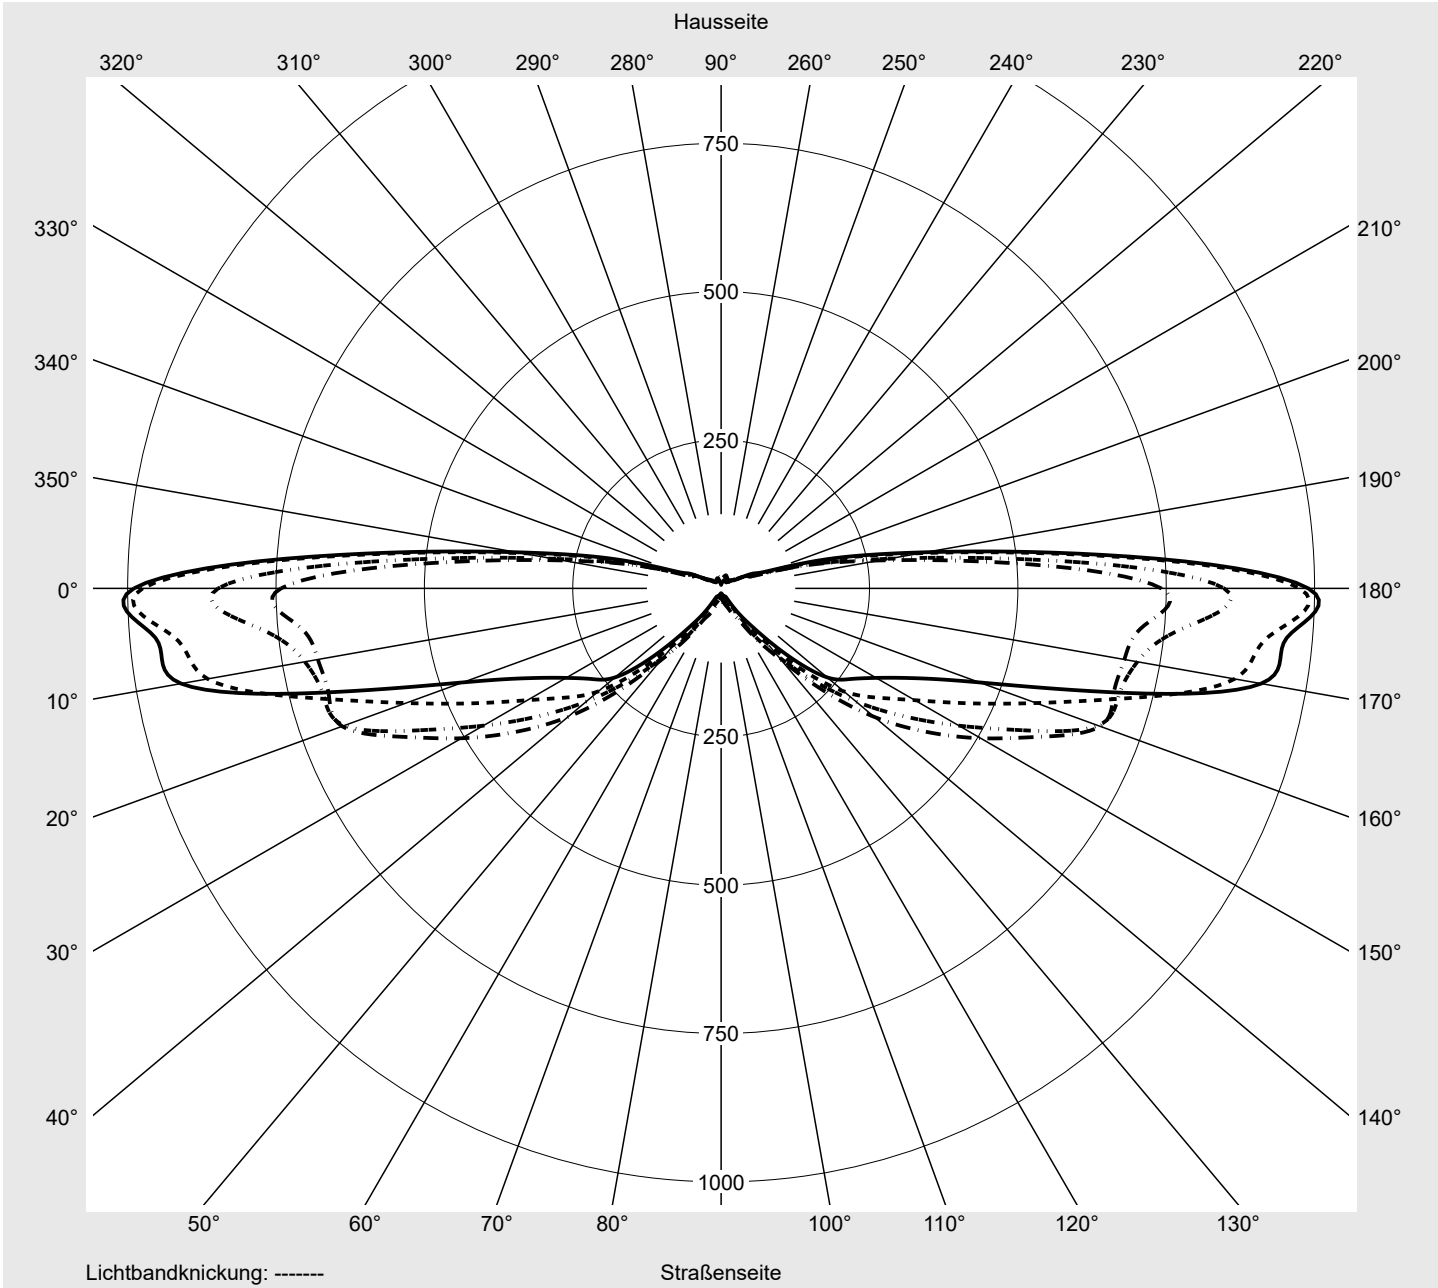

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1CC1F08CE EAN: 4069025076373	LP-Nummer 58063_399
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6
2,5°	127.0	126.9	126.7	127.1	127.5	127.3	127.1	128.3	129.5	129.7	130.1	130.6	131.2
5,0°	129.4	129.7	129.9	131.6	133.3	133.8	134.2	136.5	138.5	139.4	140.0	140.9	141.8
7,5°	129.5	131.2	133.6	138.7	143.9	146.8	149.1	151.9	154.4	155.9	156.8	157.5	158.1
10,0°	129.7	134.2	139.4	146.6	153.6	158.3	162.1	165.8	169.0	171.3	173.3	173.9	174.6
12,5°	132.2	140.4	148.4	155.8	162.3	167.0	171.3	176.3	181.1	185.3	189.4	189.9	190.5
15,0°	134.8	146.4	156.9	164.5	170.7	176.6	182.2	188.1	194.0	199.8	205.5	206.6	207.7
17,5°	139.8	152.1	163.1	170.1	176.2	184.1	192.2	199.8	207.4	215.7	222.8	226.3	228.6
20,0°	151.0	162.2	172.4	179.8	187.1	197.9	208.5	215.8	222.4	230.5	237.9	242.4	245.9
22,5°	174.4	179.0	184.6	194.4	206.6	220.1	234.5	236.8	239.6	243.7	248.6	253.7	259.0
25,0°	192.5	197.2	200.3	212.0	224.9	242.0	260.4	258.9	257.4	259.0	261.2	265.2	269.7
27,5°	202.8	210.3	217.6	227.2	238.5	251.8	265.9	270.3	274.3	276.8	278.7	280.3	281.7
30,0°	213.1	228.0	242.7	251.7	258.7	264.6	271.4	282.3	294.5	293.7	292.8	288.0	283.7
32,5°	244.6	260.4	276.7	281.4	286.1	286.2	286.4	306.4	326.3	316.5	305.5	289.8	274.8
35,0°	282.9	300.1	316.1	317.6	319.2	314.0	308.8	326.9	345.1	329.2	310.9	285.5	257.6
37,5°	333.9	349.8	361.3	359.3	357.4	348.9	340.5	341.1	341.8	326.7	305.4	265.9	220.2
40,0°	379.9	398.5	411.0	406.7	402.4	389.4	375.8	360.7	343.6	326.1	299.9	252.8	198.4
42,5°	423.6	452.2	475.0	468.4	461.7	442.8	420.4	388.6	352.5	315.2	277.3	240.7	204.4
45,0°	456.8	492.9	524.2	518.3	512.3	487.3	457.2	413.0	362.6	308.3	258.7	224.8	201.4
47,5°	475.5	516.4	551.6	551.7	551.9	521.1	484.9	433.5	374.3	306.8	245.7	210.0	186.6
50,0°	491.4	538.2	578.7	582.9	587.1	549.7	507.2	451.2	386.1	306.4	233.6	193.5	167.9
52,5°	503.2	555.2	600.4	609.4	618.4	574.3	526.5	470.9	404.4	312.6	225.5	175.0	141.6
55,0°	514.9	576.5	631.8	638.3	644.8	591.1	535.5	478.3	409.9	308.7	211.5	155.7	119.1
57,5°	546.5	624.5	690.5	680.1	669.8	598.7	528.8	467.0	396.4	287.5	185.0	133.5	103.0
60,0°	612.4	667.9	723.5	703.4	683.3	601.3	522.1	456.0	382.9	270.8	166.0	114.7	85.6
62,5°	741.6	715.8	690.0	684.7	679.5	591.9	505.0	421.3	336.9	242.9	158.3	106.2	64.7
65,0°	847.5	779.9	712.2	694.0	675.7	566.2	462.6	375.5	296.7	219.8	150.6	96.0	46.7
67,5°	974.7	926.6	878.5	713.8	564.9	457.9	376.9	321.0	270.1	194.9	121.9	73.7	32.8
70,0°	989.5	956.7	924.0	674.9	463.3	357.9	301.7	266.3	233.4	162.9	91.8	51.1	19.0
72,5°	831.9	816.0	800.1	583.1	366.1	295.6	234.6	206.1	179.1	118.9	59.9	32.6	14.6
75,0°	681.5	667.1	652.6	470.2	287.8	232.2	183.0	156.1	129.7	81.8	27.9	19.4	11.0
77,5°	548.6	506.8	451.2	346.8	243.9	193.2	158.6	118.0	80.3	48.7	19.3	14.0	8.7
80,0°	402.4	343.4	286.5	233.7	187.8	156.1	126.6	84.0	44.9	25.8	12.7	9.5	6.7
82,5°	236.3	206.9	176.9	143.8	113.5	94.6	77.5	52.1	28.7	17.2	9.4	7.2	5.2
85,0°	70.2	68.8	67.3	53.3	39.3	39.7	40.0	27.0	15.8	10.1	6.1	4.8	3.6
87,5°	35.1	34.4	33.7	26.6	19.6	17.6	15.0	10.4	5.9	3.8	2.3	1.8	1.4
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1CC1F08CE EAN: 4069025076373	LP-Nummer 58063_399
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6
2,5°	131.1	130.9	130.9	130.9	131.4	131.9	126.9	126.8	126.1	125.5	125.9	126.3	126.8
5,0°	141.5	141.3	141.2	141.1	141.4	141.8	129.1	128.6	127.9	127.1	127.7	128.4	128.2
7,5°	157.8	157.4	157.6	157.8	156.3	154.8	129.6	129.6	129.5	129.3	130.9	132.4	129.8
10,0°	174.4	174.2	173.9	173.5	171.2	169.0	130.3	130.9	131.7	132.5	132.9	133.3	129.2
12,5°	191.4	192.5	190.0	187.6	185.8	184.3	132.5	132.7	134.6	136.6	133.1	128.7	122.0
15,0°	208.6	209.6	205.9	202.3	201.4	200.5	134.6	134.4	137.9	141.3	133.2	126.0	121.3
17,5°	227.3	225.9	221.2	216.4	216.5	216.6	139.7	139.6	143.5	147.3	135.2	123.1	136.0
20,0°	243.2	240.3	236.8	233.2	234.6	236.0	149.3	147.6	150.0	152.3	139.2	126.0	144.7
22,5°	255.9	252.7	253.2	253.7	258.5	263.4	167.4	159.8	158.4	156.9	150.7	144.4	150.0
25,0°	266.4	263.2	268.7	274.2	279.5	284.8	182.5	171.8	164.9	159.3	153.9	149.1	145.3
27,5°	279.5	277.3	278.7	280.0	290.8	301.5	192.1	180.4	169.0	157.3	144.5	132.5	124.7
30,0°	280.8	278.3	282.1	285.9	297.9	309.9	204.4	194.7	177.5	157.5	136.4	117.1	105.2
32,5°	265.9	258.9	270.2	281.7	293.6	305.8	231.5	215.7	189.9	160.5	129.5	102.7	89.7
35,0°	249.1	240.7	259.9	277.5	290.3	301.7	264.1	240.1	204.4	164.7	127.2	89.9	79.7
37,5°	221.8	223.5	244.4	263.2	275.5	285.6	306.6	270.5	223.9	172.9	123.8	74.6	67.8
40,0°	203.1	207.9	226.8	244.2	257.0	268.4	345.3	299.3	239.5	176.3	121.8	69.1	61.7
42,5°	201.2	197.9	209.1	221.7	238.2	256.0	381.0	325.6	248.6	172.7	120.2	83.0	62.5
45,0°	189.2	181.7	186.8	191.9	211.1	230.3	411.6	352.0	259.0	169.0	119.6	88.2	65.7
47,5°	170.0	157.1	152.5	147.9	164.8	181.6	422.2	353.0	248.0	149.8	105.3	81.5	60.8
50,0°	146.6	130.9	119.6	110.2	124.7	139.2	431.1	353.9	248.2	131.8	100.7	72.8	54.5
52,5°	116.3	98.9	87.1	77.9	90.5	103.0	435.6	350.8	238.4	115.6	86.2	60.3	45.3
55,0°	92.1	74.1	62.4	53.8	63.4	73.0	439.5	347.7	228.5	99.2	72.5	49.5	37.7
57,5°	77.0	58.9	48.1	40.5	44.9	49.2	431.5	306.1	191.4	78.2	58.5	38.8	32.3
60,0°	61.9	46.2	36.8	30.3	30.9	31.5	429.1	264.5	155.8	65.7	49.2	32.6	28.1
62,5°	49.8	36.7	29.4	24.0	22.9	21.8	489.6	270.9	151.9	66.0	48.8	34.0	26.1
65,0°	37.0	28.3	22.5	18.6	16.3	14.7	546.3	287.4	155.7	66.3	49.2	34.1	25.5
67,5°	26.6	20.9	16.7	13.7	12.1	11.0	635.2	341.7	186.3	76.8	54.4	32.0	24.6
70,0°	17.0	14.9	12.3	9.9	8.9	8.2	646.5	350.5	195.4	87.3	59.0	30.7	23.7
72,5°	12.4	10.4	8.9	7.6	7.1	6.6	541.4	290.6	159.2	67.5	48.8	32.7	24.1
75,0°	8.9	7.1	6.2	5.6	5.4	5.2	439.7	231.4	123.8	49.7	39.9	30.9	23.8
77,5°	7.0	5.5	4.7	4.2	3.9	3.7	344.9	171.2	87.0	32.7	27.6	22.8	18.7
80,0°	5.1	4.1	3.4	3.0	2.8	2.6	258.9	115.4	67.6	19.9	17.9	16.0	14.2
82,5°	4.0	3.2	2.6	2.2	2.0	1.9	151.3	66.3	39.6	12.8	11.7	10.8	10.3
85,0°	2.8	2.2	1.7	1.5	1.3	1.2	43.7	17.3	12.2	7.2	6.8	6.4	6.5
87,5°	1.0	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	21.9	8.7	5.7	2.7	2.5	2.4	2.4
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1CC1F08CE EAN: 4069025076373	LP-Nummer 58063_399
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	0.2	0.2
2,5°	127.2	125.8	124.4	123.3	122.1	120.5	119.0	118.1	117.5	117.1	116.9	1.5	1.7
5,0°	128.1	126.3	124.3	121.4	118.6	116.5	114.7	113.2	111.9	111.2	110.6	3.1	4.8
7,5°	127.0	123.7	120.0	116.4	112.7	112.6	112.4	110.5	108.6	108.6	108.5	4.9	9.7
10,0°	124.9	120.3	115.8	112.0	108.5	109.2	110.0	107.5	105.2	103.7	102.4	6.7	16.4
12,5°	114.6	116.9	119.2	112.6	106.6	102.8	99.8	96.1	92.9	91.4	90.3	8.6	25.0
15,0°	117.6	120.0	122.5	113.4	104.8	97.8	91.6	86.0	80.6	79.4	78.2	10.7	35.8
17,5°	148.9	131.4	115.8	105.4	97.9	92.3	87.9	83.2	78.7	77.8	77.0	13.1	48.9
20,0°	163.4	134.0	109.1	96.8	90.1	85.0	81.7	78.8	76.7	75.2	73.9	15.6	64.5
22,5°	155.6	128.1	104.0	90.2	79.8	75.5	71.8	69.9	68.6	68.3	68.1	18.4	82.9
25,0°	141.8	117.6	96.2	81.8	72.0	66.1	62.0	61.3	60.5	61.4	62.2	21.2	104.0
27,5°	116.0	99.6	83.3	74.1	68.0	63.2	59.2	59.4	59.6	60.5	61.3	23.6	127.6
30,0°	95.5	83.3	72.6	67.1	63.5	60.0	56.8	57.8	58.8	58.8	58.8	26.0	153.7
32,5°	81.8	72.5	65.0	60.7	58.2	56.4	55.0	55.0	55.0	54.5	54.0	28.7	182.4
35,0°	70.4	63.1	57.7	55.0	53.4	53.3	53.2	51.9	50.8	49.8	48.8	31.6	214.0
37,5°	61.4	55.7	50.2	49.8	49.4	48.1	47.1	46.5	46.2	44.4	42.5	34.2	248.2
40,0°	54.7	49.2	44.3	44.7	45.2	43.5	41.9	41.5	41.1	39.1	37.2	37.2	285.4
42,5°	51.9	45.1	40.7	40.4	39.9	39.1	37.9	36.1	34.1	33.6	33.2	40.8	326.2
45,0°	48.4	42.9	37.4	36.5	35.7	35.1	34.6	31.8	29.0	29.2	29.4	43.8	370.0
47,5°	43.9	39.3	34.7	33.6	32.5	32.3	32.1	29.2	26.3	25.9	25.6	45.2	415.2
50,0°	39.3	35.4	31.5	30.7	29.8	29.9	30.0	27.1	24.2	23.3	22.5	46.6	461.8
52,5°	34.0	30.7	27.5	27.5	27.4	28.0	28.6	25.5	22.9	21.4	20.3	47.5	509.2
55,0°	29.6	26.8	24.0	24.7	25.5	26.4	27.4	24.5	21.8	19.9	18.2	48.2	557.5
57,5°	26.7	23.4	20.9	22.8	24.4	25.6	26.7	23.9	21.2	18.7	16.2	48.7	606.2
60,0°	24.0	21.0	18.4	20.7	22.9	24.5	25.9	23.3	20.5	17.4	14.3	49.2	655.4
62,5°	21.5	18.4	16.3	18.5	20.6	22.1	23.4	20.9	18.5	16.0	13.6	50.0	705.4
65,0°	19.0	16.9	14.7	16.6	18.4	19.6	20.7	18.3	16.0	14.4	13.0	51.1	756.5
67,5°	18.4	15.5	13.7	15.1	16.3	17.3	18.2	15.5	13.0	11.1	9.3	52.9	809.3
70,0°	17.7	14.9	13.2	13.5	13.8	14.3	14.9	12.2	9.7	7.8	6.1	50.7	860.0
72,5°	18.0	15.7	13.6	12.0	10.8	10.2	9.8	7.8	6.1	4.6	3.2	42.6	902.6
75,0°	18.4	15.3	13.2	10.3	7.8	6.7	5.8	4.1	2.4	1.3	0.4	34.3	936.9
77,5°	15.5	13.5	11.9	9.5	7.1	5.3	3.8	2.5	1.5	0.8	0.2	26.3	963.2
80,0°	12.5	11.3	9.9	8.1	6.1	3.9	1.7	1.2	0.6	0.3	0.0	18.8	982.0
82,5°	9.6	8.2	6.6	5.4	4.3	2.9	1.3	0.8	0.4	0.2	0.1	11.5	993.5
85,0°	6.6	5.1	3.8	3.2	2.7	1.8	0.9	0.5	0.3	0.2	0.2	4.4	997.9
87,5°	2.5	1.9	1.4	1.2	1.0	0.7	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	2.0	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1CC1F08CE EAN: 4069025076373	LP-Nummer 58063_399
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1360	12.2	12.3	12.2
95	241	252	1290	11.6	11.7	11.6
90	229	250	1226	11.0	11.2	11.1
85	216	248	1157	10.5	10.6	10.6
80	203	246	1087	9.9	10.0	10.0
75	190	243	1017	9.3	9.4	9.4
70	178	241	953	8.7	8.8	8.8
65	165	238	883	8.1	8.2	8.1
60	152	235	814	7.7	7.8	7.8
55	140	232	750	7.3	7.3	7.3
50	127	229	680	6.7	6.8	6.8
45	114	225	610	6.2	6.2	6.2
40	102	221	546	5.7	5.7	5.7
35	89	216	477	5.1	5.2	5.2
30	76	210	407	4.6	4.6	4.6
25	63	203	337	4.0	4.1	4.0
24	60	201	321	3.9	3.9	3.9