

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 mini LED

Bestell-Nr.: 5XC2GC1F08HE
EAN: 4069025225399

LP-Nummer
58294_566



Ausführung	Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Colour Switch
Optik	direkt, asymmetrisch breit strahlend S120007
Abdeckung	klar, PMMA
Bestückung	LED 3000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ
Einstellung	Werkseinstellung
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 8240 lm Systemleistung = 61.5 W Lichtausbeute = 134 lm/W

Seriendokumentation
24.06.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 514 cd/klm

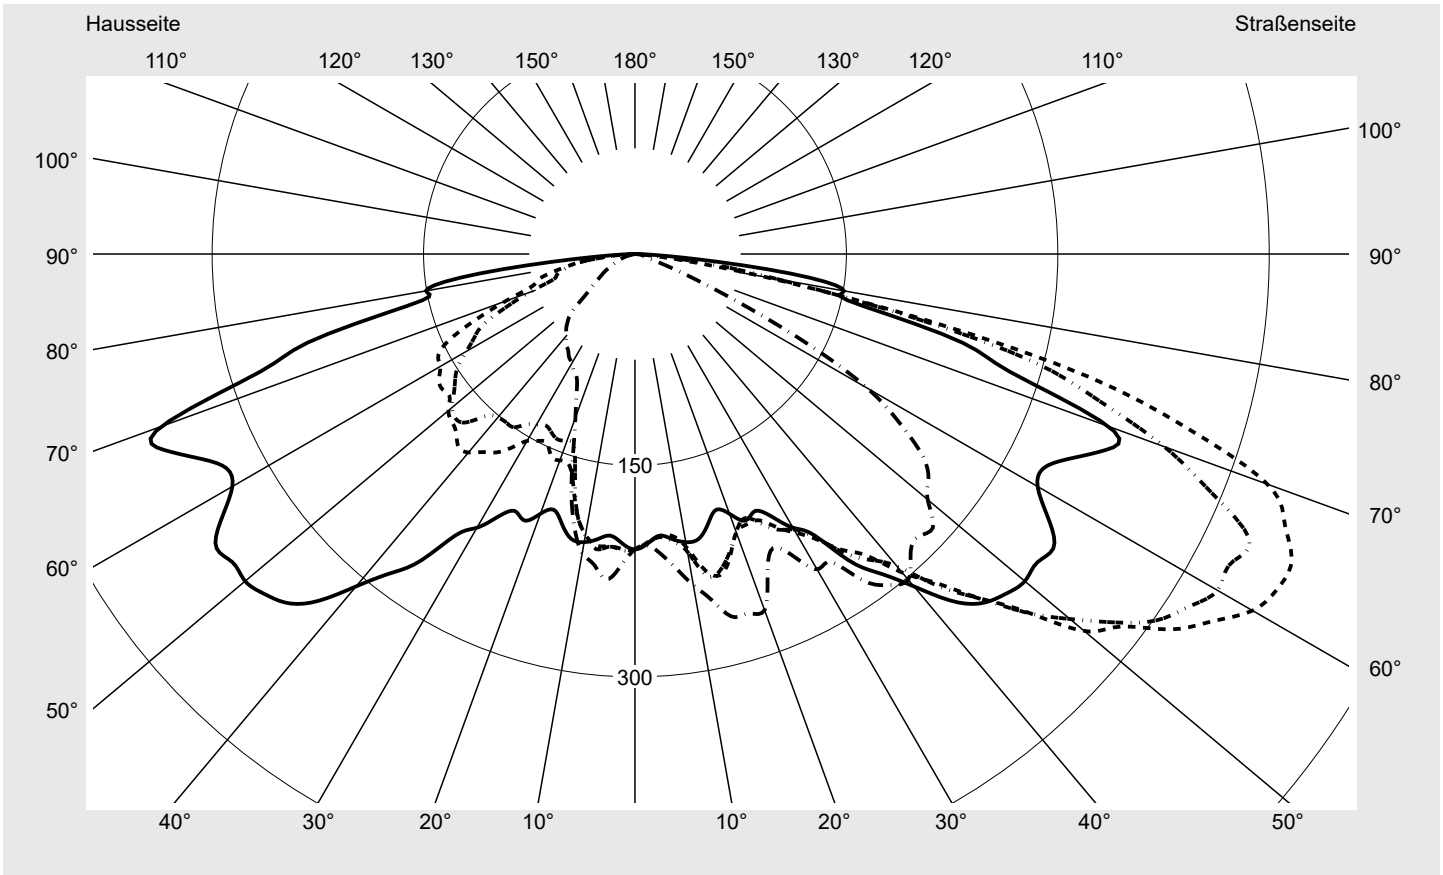

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G1
Imax 70°	477.9
Imax 80°	150.6
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2GC1F08HE EAN: 4069025225399	LP-Nummer 58294_566
---	---	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 62,5°** **KMK 60°** **KMK 57,5°** **KMK 55°** **siteco**

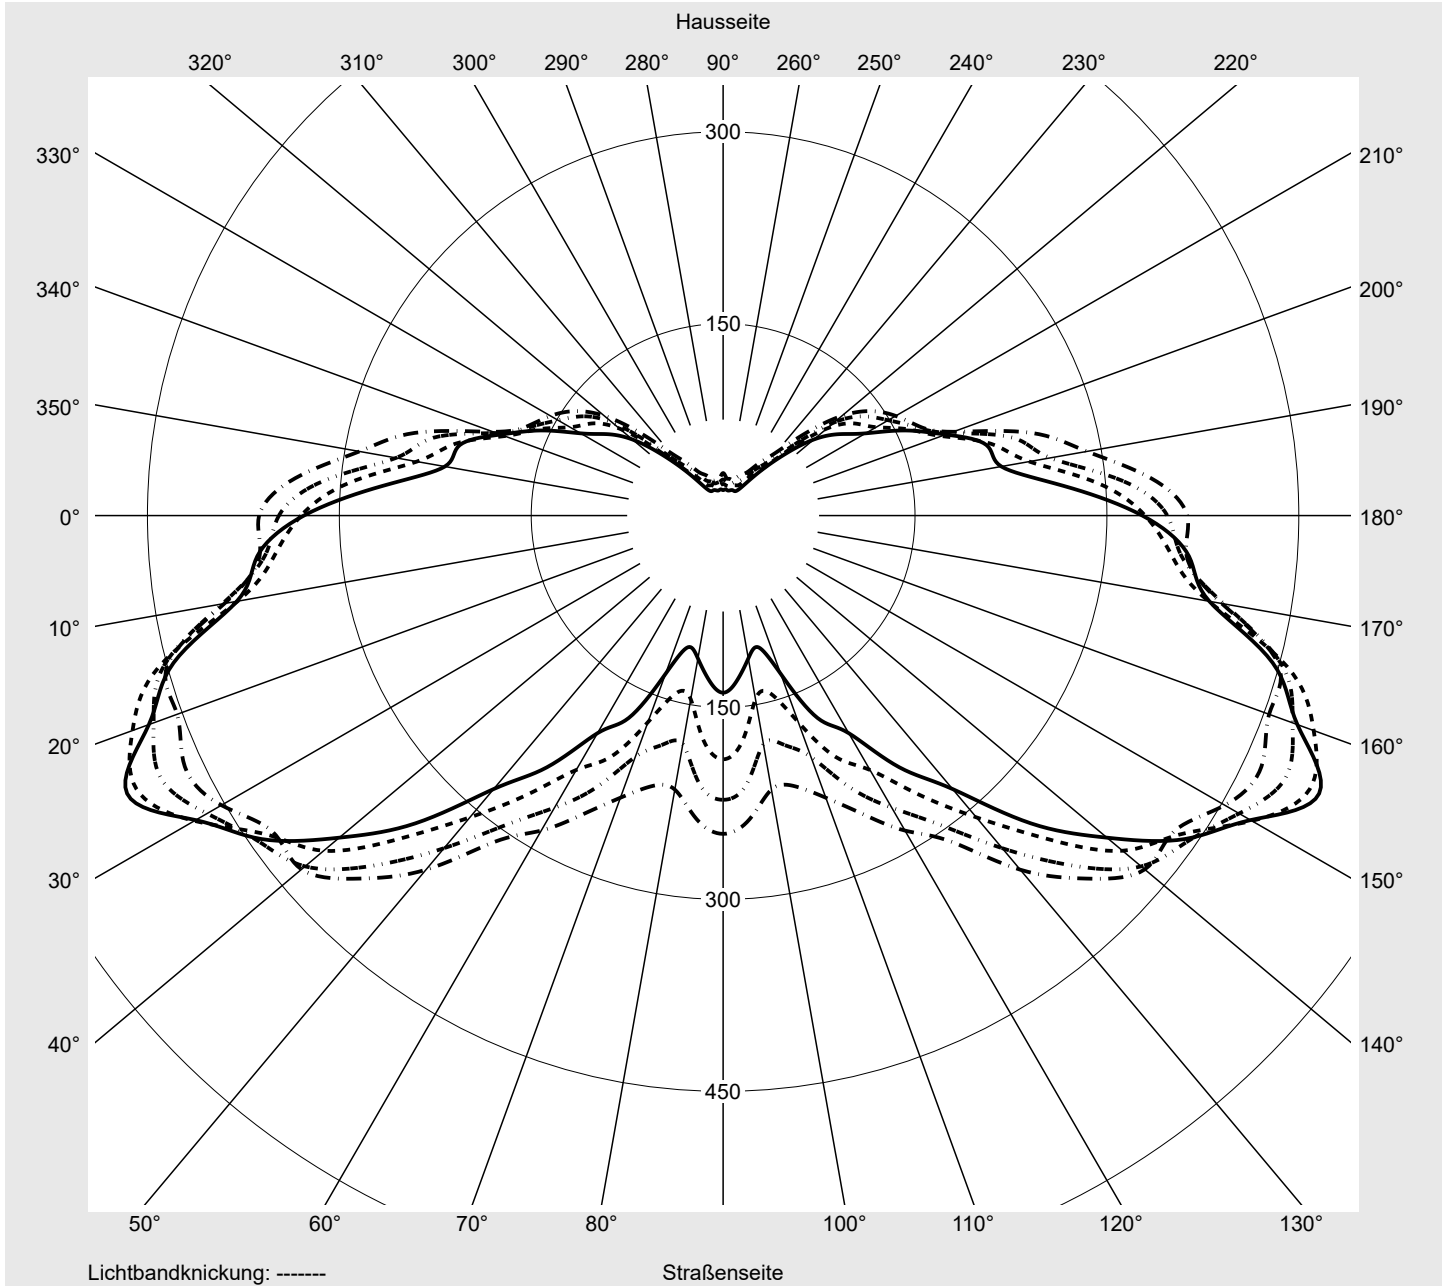

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2GC1F08HE EAN: 4069025225399	LP-Nummer 58294_566
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6
2,5°	205.6	205.7	205.1	204.9	205.0	204.7	205.4	206.0	205.3	204.4	203.8	203.2	203.2
5,0°	200.6	200.0	200.2	201.0	201.0	200.8	201.6	203.7	204.4	207.0	208.6	208.8	209.5
7,5°	204.1	204.0	201.6	200.1	200.5	201.7	205.6	211.5	213.9	215.7	216.6	218.7	220.9
10,0°	207.6	209.2	209.7	209.8	209.4	211.5	214.5	217.2	219.6	222.1	226.6	230.1	232.8
12,5°	207.3	213.8	219.7	222.4	226.4	229.8	233.4	232.9	229.9	232.2	233.3	236.0	235.0
15,0°	199.0	200.3	211.5	229.6	237.5	235.5	232.7	228.6	224.1	226.5	229.3	229.9	235.7
17,5°	190.4	197.3	210.2	222.7	225.6	224.7	222.5	217.1	223.5	219.7	214.6	212.5	217.6
20,0°	196.1	203.0	207.3	214.6	213.8	210.1	210.1	216.7	224.8	216.2	208.8	208.6	214.3
22,5°	204.7	210.2	206.9	215.4	212.0	207.6	202.9	210.8	212.9	212.7	211.4	211.9	212.6
25,0°	201.2	207.7	211.1	218.3	214.4	208.4	210.5	217.3	217.4	220.3	221.0	220.3	222.0
27,5°	210.0	215.2	216.1	218.3	219.0	218.7	220.5	224.0	230.0	232.2	238.2	239.3	248.8
30,0°	224.2	230.6	232.5	231.7	231.8	228.4	225.6	229.7	241.6	250.9	258.1	265.1	275.3
32,5°	236.4	239.9	242.1	243.2	242.8	240.1	238.5	242.0	259.4	270.0	276.8	284.1	289.7
35,0°	266.1	266.9	261.8	256.5	252.6	256.3	258.8	263.1	271.7	283.6	290.8	306.4	310.7
37,5°	285.6	282.4	281.9	272.6	261.9	269.5	273.5	280.9	289.8	295.2	309.0	335.0	331.2
40,0°	307.8	307.6	298.3	291.3	284.3	295.0	289.2	296.4	304.1	319.2	325.8	343.3	347.7
42,5°	334.2	326.4	325.3	318.4	314.5	316.6	320.2	318.3	317.8	333.8	340.8	351.7	353.4
45,0°	349.9	346.2	344.7	343.7	341.8	345.2	345.6	339.4	342.9	358.9	350.5	347.1	349.5
47,5°	356.8	353.9	367.5	388.9	362.0	375.2	376.5	367.6	369.2	367.0	359.1	339.7	345.5
50,0°	361.1	368.7	382.5	428.7	381.0	416.2	402.8	390.6	393.2	377.3	353.6	334.3	323.6
52,5°	359.6	357.8	391.5	430.5	422.3	434.1	429.4	415.4	416.5	391.3	357.8	320.9	299.8
55,0°	362.7	363.8	395.8	449.4	454.2	464.3	452.8	430.3	430.2	401.3	361.3	311.3	284.3
57,5°	347.2	359.5	397.5	452.4	473.7	485.1	465.8	443.6	426.6	387.0	339.4	294.9	263.7
60,0°	329.9	351.7	385.3	456.5	491.3	506.0	477.3	434.9	407.6	357.1	307.9	266.0	229.6
62,5°	327.7	365.6	386.0	444.8	477.7	514.1	476.0	440.8	391.7	340.2	279.0	240.2	196.4
65,0°	342.5	392.5	389.2	425.5	456.9	514.1	481.3	416.2	364.1	317.6	257.1	222.8	161.8
67,5°	362.5	436.1	382.5	401.8	447.8	498.9	442.9	393.8	331.6	288.5	228.0	195.2	143.3
70,0°	357.4	420.3	359.9	368.3	453.9	477.9	399.8	347.8	309.6	257.3	197.9	158.9	124.3
72,5°	280.3	372.1	312.1	330.4	401.3	410.8	344.5	287.0	267.7	217.5	167.3	129.5	110.8
75,0°	237.1	318.5	240.6	282.1	301.1	327.3	288.7	220.4	187.0	164.0	134.5	116.5	98.1
77,5°	158.0	221.9	166.9	207.0	172.4	196.4	186.9	147.0	122.7	116.0	90.3	82.7	70.0
80,0°	150.6	123.0	102.1	123.8	86.4	93.9	102.8	105.1	85.9	78.7	44.1	38.5	30.3
82,5°	120.2	63.8	40.9	40.4	26.6	34.2	53.9	70.5	52.4	35.3	21.3	16.9	11.9
85,0°	49.4	23.6	13.4	9.2	7.5	9.3	11.5	16.7	14.6	10.6	10.4	8.0	6.3
87,5°	11.8	8.1	5.5	4.8	4.2	4.6	4.8	5.1	5.3	4.8	4.2	4.0	3.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2GC1F08HE EAN: 4069025225399	LP-Nummer 58294_566
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6
2,5°	203.1	203.0	204.6	205.3	206.0	206.9	205.5	206.6	207.7	208.7	209.5	210.3	210.8
5,0°	209.5	210.0	210.5	212.3	214.2	213.9	201.5	202.7	202.5	204.3	208.1	208.4	207.5
7,5°	222.3	225.1	226.3	226.7	226.6	225.1	204.0	203.4	204.4	205.7	208.7	211.2	210.9
10,0°	232.0	231.2	232.4	233.6	235.5	238.6	202.7	201.4	201.3	202.7	202.3	202.6	205.2
12,5°	238.9	241.7	245.2	248.7	252.4	251.4	199.3	198.0	192.9	190.6	189.2	189.1	189.2
15,0°	236.9	243.3	249.4	258.1	262.3	266.4	194.4	191.9	184.6	178.8	169.3	164.2	160.6
17,5°	229.2	238.9	247.9	257.1	263.7	267.5	189.4	185.9	180.3	171.1	156.3	143.4	139.0
20,0°	221.0	231.2	243.0	255.2	265.6	268.8	191.0	182.0	174.2	167.5	155.8	140.7	134.8
22,5°	221.6	232.4	245.3	250.3	249.5	245.8	191.4	178.6	167.4	160.1	155.3	142.5	129.7
25,0°	228.0	237.5	241.9	238.9	237.8	230.6	192.1	174.4	168.7	155.9	147.8	139.9	126.5
27,5°	249.4	250.2	249.0	248.4	241.2	240.7	196.6	184.1	170.0	160.9	149.5	137.1	126.3
30,0°	274.3	269.2	254.3	256.1	254.8	258.3	216.4	204.4	186.6	170.7	153.1	139.5	127.1
32,5°	284.4	271.3	265.0	270.9	265.3	259.0	230.9	220.2	200.6	179.6	162.9	143.3	130.1
35,0°	305.2	293.7	290.6	292.2	285.6	283.0	265.8	250.6	220.5	193.1	171.9	150.0	132.3
37,5°	319.7	309.7	294.0	286.7	287.8	296.0	285.3	272.2	235.5	205.4	177.1	150.4	133.1
40,0°	337.7	321.9	291.1	275.9	284.7	301.7	313.3	292.7	247.2	217.3	183.8	151.3	139.1
42,5°	348.9	316.1	291.3	275.9	286.3	289.4	326.8	308.0	255.6	226.7	185.4	155.6	143.3
45,0°	352.6	315.7	285.9	274.4	284.0	283.7	347.3	328.5	269.4	236.2	179.4	168.9	149.4
47,5°	346.6	306.7	270.7	272.1	287.2	286.8	361.2	325.8	276.9	229.4	176.2	172.7	157.7
50,0°	323.6	284.0	254.7	255.4	280.5	271.1	358.8	318.5	269.0	216.6	172.8	169.4	157.1
52,5°	288.6	264.3	237.6	247.2	255.4	262.4	346.6	305.4	258.6	200.4	165.8	161.9	149.4
55,0°	257.2	234.7	219.2	217.5	238.2	248.8	335.7	288.7	249.7	191.5	167.0	155.8	142.3
57,5°	234.4	200.7	185.7	181.4	210.8	222.2	313.1	259.6	234.8	188.7	164.8	149.0	135.2
60,0°	208.2	171.9	144.2	145.7	176.3	190.5	293.5	243.1	216.8	181.7	159.6	138.1	125.5
62,5°	174.5	131.7	106.6	113.4	128.8	138.5	266.9	220.9	213.1	185.2	157.4	128.5	111.0
65,0°	137.2	94.0	76.8	79.0	87.3	81.9	252.2	222.4	206.5	180.2	146.4	119.0	100.4
67,5°	107.2	66.9	52.5	43.4	43.5	43.9	242.0	221.7	206.9	161.7	123.0	99.6	85.2
70,0°	90.4	52.1	32.8	21.8	21.0	21.8	214.0	256.9	208.7	129.3	97.7	80.3	74.0
72,5°	76.2	30.7	18.8	12.2	11.0	10.5	204.4	243.7	153.8	99.0	76.8	61.5	58.7
75,0°	60.2	19.9	12.8	9.5	8.5	8.3	180.0	179.3	126.0	89.8	71.5	57.5	49.9
77,5°	25.1	13.9	9.2	7.5	7.0	6.6	142.6	126.0	117.7	76.6	60.8	52.4	41.5
80,0°	13.4	9.4	6.7	5.7	5.4	5.4	107.1	124.7	99.0	59.9	47.4	45.6	27.2
82,5°	8.6	6.4	4.8	4.1	4.1	4.3	61.7	98.1	69.3	43.9	35.9	33.0	21.7
85,0°	5.2	4.0	3.0	2.6	2.2	2.2	35.4	45.5	27.0	19.3	18.2	15.9	11.8
87,5°	2.9	2.2	1.6	1.3	1.0	1.0	11.6	11.8	8.3	5.6	5.7	5.8	3.8
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2GC1F08HE EAN: 4069025225399	LP-Nummer 58294_566
---	---	--------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	0.3	0.3
2,5°	212.0	213.1	214.4	216.5	219.1	220.0	220.3	220.4	221.1	221.3	220.8	2.5	2.8
5,0°	207.3	208.6	210.0	212.4	215.2	220.1	224.3	228.1	230.5	232.3	231.7	5.0	7.8
7,5°	207.1	207.6	207.9	208.0	210.6	214.3	217.8	219.4	220.6	222.9	222.3	7.6	15.4
10,0°	201.9	197.4	196.1	197.8	200.7	203.1	205.8	209.1	213.9	215.2	215.6	10.1	25.6
12,5°	188.7	186.8	187.2	188.9	189.0	192.0	194.9	202.2	202.9	199.9	198.5	12.7	38.2
15,0°	163.2	166.1	166.8	168.0	167.6	169.0	171.8	175.5	177.6	177.5	174.3	14.5	52.7
17,5°	142.4	145.3	148.6	146.6	142.2	141.3	142.5	140.5	139.6	141.9	145.2	15.7	68.4
20,0°	132.1	133.9	136.1	131.7	126.2	120.3	118.7	117.2	119.3	123.0	123.6	17.1	85.4
22,5°	121.6	123.3	127.5	122.6	117.2	111.3	108.1	104.4	104.1	105.1	108.4	18.6	104.0
25,0°	116.4	116.4	122.3	114.9	111.8	108.8	104.8	99.9	98.0	96.3	97.5	20.4	124.4
27,5°	113.5	110.4	106.0	104.2	104.7	100.3	99.3	95.7	92.3	93.2	93.9	22.8	147.2
30,0°	118.2	110.9	106.7	103.5	94.1	91.0	88.4	87.2	88.7	89.6	89.4	25.8	173.0
32,5°	121.5	114.0	109.5	100.2	88.8	83.6	80.0	80.0	84.3	86.3	87.0	28.8	201.9
35,0°	128.0	116.1	107.5	90.6	81.0	75.6	72.2	73.3	78.1	83.0	82.8	32.7	234.6
37,5°	127.5	116.2	104.9	90.3	73.2	71.2	67.5	68.7	74.1	79.7	80.7	36.1	270.7
40,0°	131.4	114.2	99.6	87.6	68.0	64.4	63.9	66.0	70.0	75.2	75.7	39.6	310.3
42,5°	134.7	114.2	96.0	77.4	69.2	62.4	60.4	61.5	65.2	69.3	72.3	43.1	353.4
45,0°	137.7	114.0	90.2	69.6	65.6	62.2	54.8	55.1	57.7	63.4	67.4	46.5	400.0
47,5°	135.7	108.6	82.1	66.4	62.0	58.8	49.4	45.7	48.7	56.3	60.7	49.4	449.4
50,0°	128.4	106.2	77.5	63.1	56.8	52.0	46.1	38.7	40.5	45.7	47.2	51.3	500.6
52,5°	126.2	101.8	73.6	57.3	47.5	43.0	38.5	34.1	34.3	36.5	39.1	52.3	552.9
55,0°	121.3	90.9	64.3	50.8	40.1	35.5	32.1	28.8	29.1	29.6	33.2	53.2	606.0
57,5°	113.2	77.9	54.8	44.2	35.4	30.0	28.4	26.1	26.1	26.7	28.2	52.6	658.6
60,0°	105.8	72.5	47.5	38.0	29.4	26.0	25.2	23.4	23.3	23.8	24.7	51.0	709.6
62,5°	92.5	67.2	45.6	30.4	23.1	21.1	21.2	20.4	20.0	20.6	19.9	49.0	758.6
65,0°	79.4	59.7	44.2	23.4	17.5	17.2	17.8	16.9	17.4	17.0	16.6	46.9	805.5
67,5°	69.4	52.0	33.4	16.8	12.4	12.9	14.2	13.4	14.0	14.0	13.3	44.2	849.8
70,0°	61.2	45.1	26.0	12.9	9.9	9.5	10.2	10.0	10.9	11.8	11.2	41.0	890.8
72,5°	54.5	37.0	17.5	9.7	7.6	7.4	7.3	7.4	7.9	9.1	8.6	35.2	926.1
75,0°	37.2	22.5	10.7	7.7	6.2	6.0	5.5	5.7	5.5	6.1	6.1	28.7	954.8
77,5°	24.6	13.7	8.0	6.1	4.8	4.3	4.0	3.9	3.0	2.8	2.6	20.1	974.8
80,0°	17.5	8.2	5.8	4.7	3.7	3.1	2.8	2.2	1.3	0.9	0.7	13.3	988.1
82,5°	13.4	6.6	4.4	3.5	2.9	2.2	1.8	1.6	0.9	0.4	0.5	7.7	995.8
85,0°	6.1	3.6	3.0	2.3	2.0	1.6	1.0	0.8	0.6	0.3	0.3	3.1	998.9
87,5°	2.8	2.2	1.6	1.3	1.1	0.9	0.7	0.6	0.4	0.3	0.3	1.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2GC1F08HE EAN: 4069025225399	LP-Nummer 58294_566
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	8240	61.5	64.5	63.0
95	241	252	7818	57.9	60.6	59.2
90	229	250	7429	54.6	57.1	55.8
85	216	248	7007	51.1	53.5	52.3
80	203	246	6586	47.7	49.9	48.8
75	190	243	6164	44.4	46.5	45.4
70	178	241	5774	41.3	43.2	42.2
65	165	238	5353	38.2	39.8	39.0
60	152	235	4931	35.0	36.6	35.8
55	140	232	4542	32.2	33.6	32.9
50	127	229	4120	29.1	30.5	29.8
45	114	225	3698	26.3	27.4	26.8
40	102	221	3309	23.6	24.6	24.1
35	89	216	2887	20.7	21.6	21.2
30	76	210	2466	18.0	18.7	18.4
25	63	203	2044	15.3	15.9	15.6
20	51	195	1654	12.9	13.4	13.2
15	38	184	1233	10.3	10.7	10.5
10	25	169	811	7.9	8.1	8.0
8	20	161	649	6.7	6.9	6.8