

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 mini LED

Bestell-Nr.: 5XC2GC1F08HE
EAN: 4069025225399

LP-Nummer
58294_565



Ausführung	Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Colour Switch
Optik	direkt, asymmetrisch breit strahlend S120007
Abdeckung	klar, PMMA
Bestückung	LED 2700 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ
Einstellung	indiv. Einstellung
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 7370 lm Systemleistung = 58.9 W Lichtausbeute = 125.1 lm/W

Seriendokumentation
24.06.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 514 cd/klm

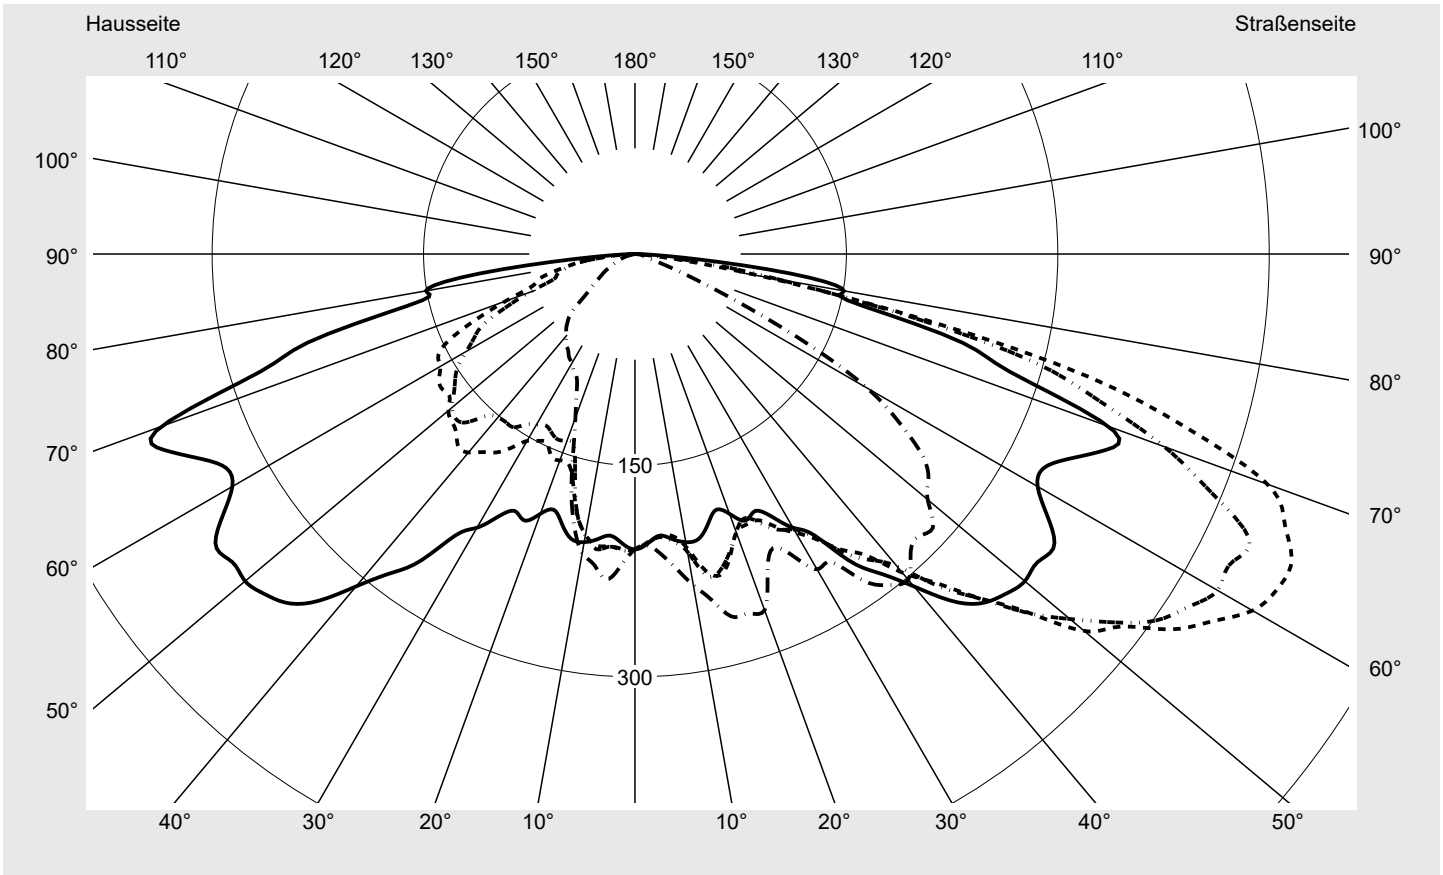

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G1
Imax 70°	477.9
Imax 80°	150.6
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2GC1F08HE EAN: 4069025225399	LP-Nummer 58294_565
---	---	--------------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 62,5°** **KMK 60°** **KMK 57,5°** **KMK 55°** **siteco**

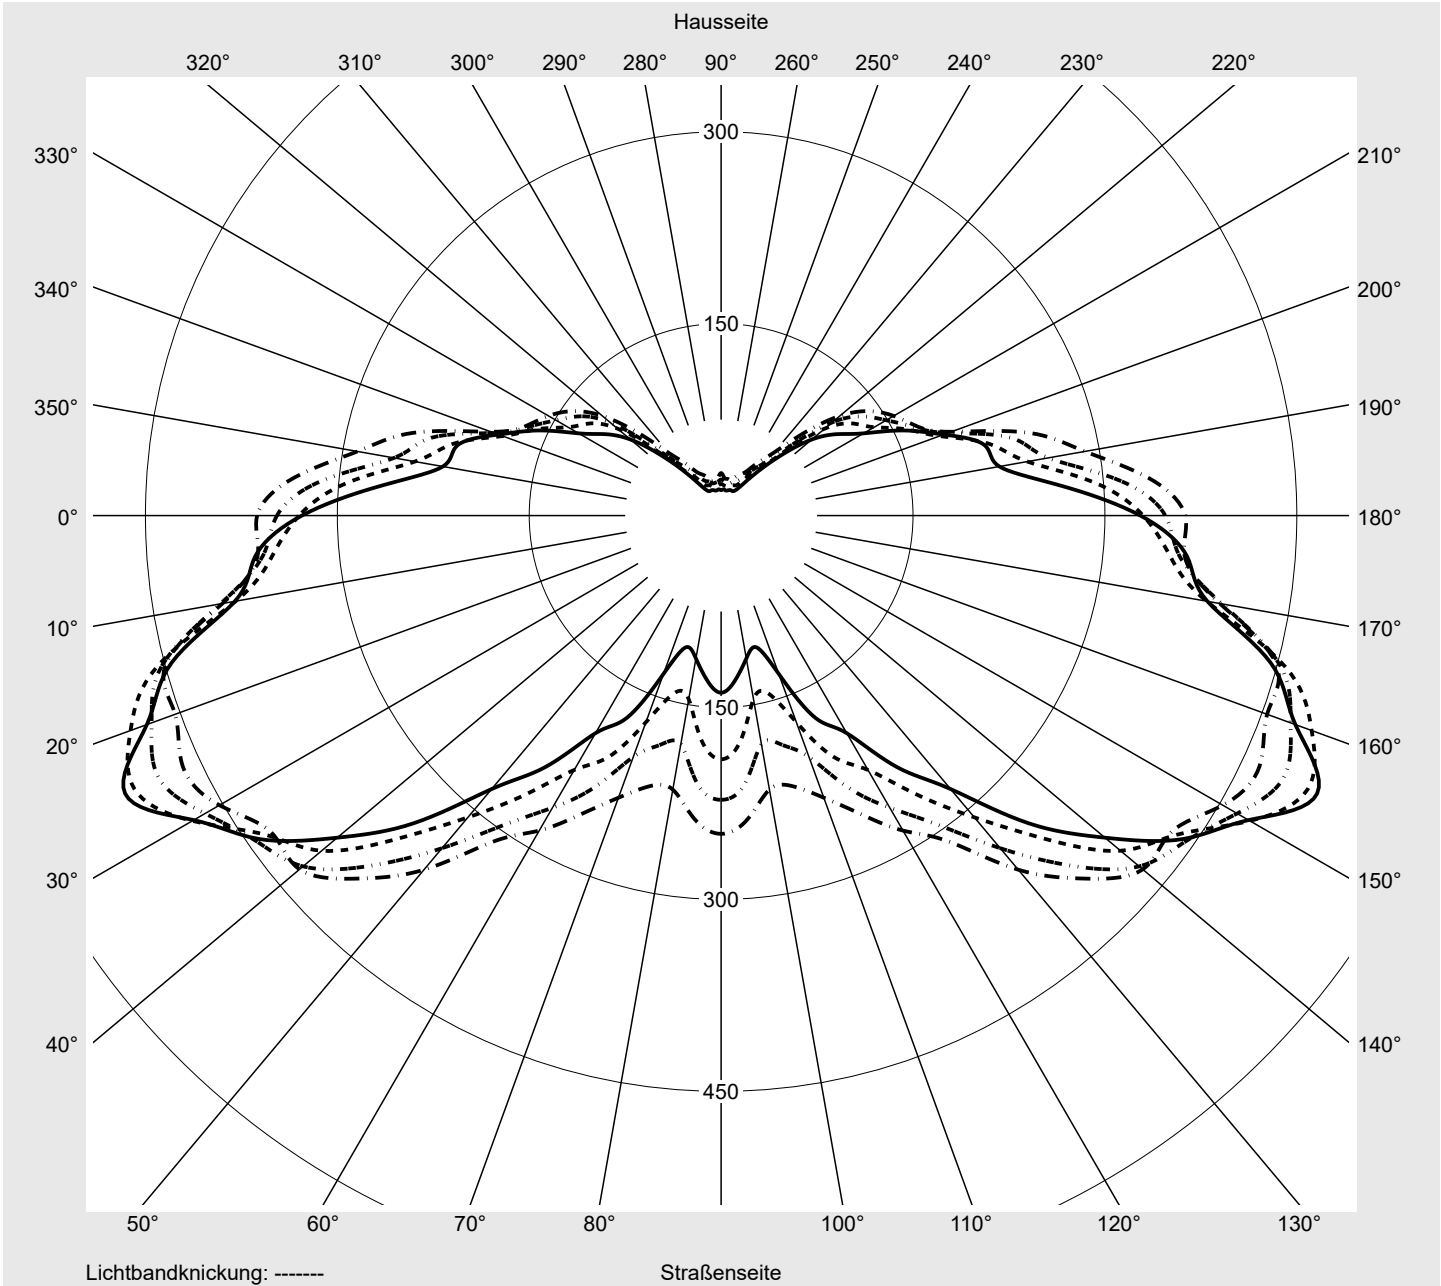

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2GC1F08HE EAN: 4069025225399	LP-Nummer 58294_565
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6
2,5°	205.6	205.7	205.1	204.9	205.0	204.7	205.4	206.0	205.3	204.4	203.8	203.2	203.2
5,0°	200.6	200.0	200.2	201.0	201.0	200.8	201.6	203.7	204.4	207.0	208.6	208.8	209.5
7,5°	204.1	204.0	201.6	200.1	200.5	201.7	205.6	211.5	213.9	215.7	216.6	218.7	220.9
10,0°	207.6	209.2	209.7	209.8	209.4	211.5	214.5	217.2	219.6	222.1	226.6	230.1	232.8
12,5°	207.3	213.8	219.7	222.4	226.4	229.8	233.4	232.9	229.9	232.2	233.3	236.0	235.0
15,0°	199.0	200.3	211.5	229.6	237.5	235.5	232.7	228.6	224.1	226.5	229.3	229.9	235.7
17,5°	190.4	197.3	210.2	222.7	225.6	224.7	222.5	217.1	223.5	219.7	214.6	212.5	217.6
20,0°	196.1	203.0	207.3	214.6	213.8	210.1	210.1	216.7	224.8	216.2	208.8	208.6	214.3
22,5°	204.7	210.2	206.9	215.4	212.0	207.6	202.9	210.8	212.9	212.7	211.4	211.9	212.6
25,0°	201.2	207.7	211.1	218.3	214.4	208.4	210.5	217.3	217.4	220.3	221.0	220.3	222.0
27,5°	210.0	215.2	216.1	218.3	219.0	218.7	220.5	224.0	230.0	232.2	238.2	239.3	248.8
30,0°	224.2	230.6	232.5	231.7	231.8	228.4	225.6	229.7	241.6	250.9	258.1	265.1	275.3
32,5°	236.4	239.9	242.1	243.2	242.8	240.1	238.5	242.0	259.4	270.0	276.8	284.1	289.7
35,0°	266.1	266.9	261.8	256.5	252.6	256.3	258.8	263.1	271.7	283.6	290.8	306.4	310.7
37,5°	285.6	282.4	281.9	272.6	261.9	269.5	273.5	280.9	289.8	295.2	309.0	335.0	331.2
40,0°	307.8	307.6	298.3	291.3	284.3	295.0	289.2	296.4	304.1	319.2	325.8	343.3	347.7
42,5°	334.2	326.4	325.3	318.4	314.5	316.6	320.2	318.3	317.8	333.8	340.8	351.7	353.4
45,0°	349.9	346.2	344.7	343.7	341.8	345.2	345.6	339.4	342.9	358.9	350.5	347.1	349.5
47,5°	356.8	353.9	367.5	388.9	362.0	375.2	376.5	367.6	369.2	367.0	359.1	339.7	345.5
50,0°	361.1	368.7	382.5	428.7	381.0	416.2	402.8	390.6	393.2	377.3	353.6	334.3	323.6
52,5°	359.6	357.8	391.5	430.5	422.3	434.1	429.4	415.4	416.5	391.3	357.8	320.9	299.8
55,0°	362.7	363.8	395.8	449.4	454.2	464.3	452.8	430.3	430.2	401.3	361.3	311.3	284.3
57,5°	347.2	359.5	397.5	452.4	473.7	485.1	465.8	443.6	426.6	387.0	339.4	294.9	263.7
60,0°	329.9	351.7	385.3	456.5	491.3	506.0	477.3	434.9	407.6	357.1	307.9	266.0	229.6
62,5°	327.7	365.6	386.0	444.8	477.7	514.1	476.0	440.8	391.7	340.2	279.0	240.2	196.4
65,0°	342.5	392.5	389.2	425.5	456.9	514.1	481.3	416.2	364.1	317.6	257.1	222.8	161.8
67,5°	362.5	436.1	382.5	401.8	447.8	498.9	442.9	393.8	331.6	288.5	228.0	195.2	143.3
70,0°	357.4	420.3	359.9	368.3	453.9	477.9	399.8	347.8	309.6	257.3	197.9	158.9	124.3
72,5°	280.3	372.1	312.1	330.4	401.3	410.8	344.5	287.0	267.7	217.5	167.3	129.5	110.8
75,0°	237.1	318.5	240.6	282.1	301.1	327.3	288.7	220.4	187.0	164.0	134.5	116.5	98.1
77,5°	158.0	221.9	166.9	207.0	172.4	196.4	186.9	147.0	122.7	116.0	90.3	82.7	70.0
80,0°	150.6	123.0	102.1	123.8	86.4	93.9	102.8	105.1	85.9	78.7	44.1	38.5	30.3
82,5°	120.2	63.8	40.9	40.4	26.6	34.2	53.9	70.5	52.4	35.3	21.3	16.9	11.9
85,0°	49.4	23.6	13.4	9.2	7.5	9.3	11.5	16.7	14.6	10.6	10.4	8.0	6.3
87,5°	11.8	8.1	5.5	4.8	4.2	4.6	4.8	5.1	5.3	4.8	4.2	4.0	3.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2GC1F08HE EAN: 4069025225399	LP-Nummer 58294_565
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6
2,5°	203.1	203.0	204.6	205.3	206.0	206.9	205.5	206.6	207.7	208.7	209.5	210.3	210.8
5,0°	209.5	210.0	210.5	212.3	214.2	213.9	201.5	202.7	202.5	204.3	208.1	208.4	207.5
7,5°	222.3	225.1	226.3	226.7	226.6	225.1	204.0	203.4	204.4	205.7	208.7	211.2	210.9
10,0°	232.0	231.2	232.4	233.6	235.5	238.6	202.7	201.4	201.3	202.7	202.3	202.6	205.2
12,5°	238.9	241.7	245.2	248.7	252.4	251.4	199.3	198.0	192.9	190.6	189.2	189.1	189.2
15,0°	236.9	243.3	249.4	258.1	262.3	266.4	194.4	191.9	184.6	178.8	169.3	164.2	160.6
17,5°	229.2	238.9	247.9	257.1	263.7	267.5	189.4	185.9	180.3	171.1	156.3	143.4	139.0
20,0°	221.0	231.2	243.0	255.2	265.6	268.8	191.0	182.0	174.2	167.5	155.8	140.7	134.8
22,5°	221.6	232.4	245.3	250.3	249.5	245.8	191.4	178.6	167.4	160.1	155.3	142.5	129.7
25,0°	228.0	237.5	241.9	238.9	237.8	230.6	192.1	174.4	168.7	155.9	147.8	139.9	126.5
27,5°	249.4	250.2	249.0	248.4	241.2	240.7	196.6	184.1	170.0	160.9	149.5	137.1	126.3
30,0°	274.3	269.2	254.3	256.1	254.8	258.3	216.4	204.4	186.6	170.7	153.1	139.5	127.1
32,5°	284.4	271.3	265.0	270.9	265.3	259.0	230.9	220.2	200.6	179.6	162.9	143.3	130.1
35,0°	305.2	293.7	290.6	292.2	285.6	283.0	265.8	250.6	220.5	193.1	171.9	150.0	132.3
37,5°	319.7	309.7	294.0	286.7	287.8	296.0	285.3	272.2	235.5	205.4	177.1	150.4	133.1
40,0°	337.7	321.9	291.1	275.9	284.7	301.7	313.3	292.7	247.2	217.3	183.8	151.3	139.1
42,5°	348.9	316.1	291.3	275.9	286.3	289.4	326.8	308.0	255.6	226.7	185.4	155.6	143.3
45,0°	352.6	315.7	285.9	274.4	284.0	283.7	347.3	328.5	269.4	236.2	179.4	168.9	149.4
47,5°	346.6	306.7	270.7	272.1	287.2	286.8	361.2	325.8	276.9	229.4	176.2	172.7	157.7
50,0°	323.6	284.0	254.7	255.4	280.5	271.1	358.8	318.5	269.0	216.6	172.8	169.4	157.1
52,5°	288.6	264.3	237.6	247.2	255.4	262.4	346.6	305.4	258.6	200.4	165.8	161.9	149.4
55,0°	257.2	234.7	219.2	217.5	238.2	248.8	335.7	288.7	249.7	191.5	167.0	155.8	142.3
57,5°	234.4	200.7	185.7	181.4	210.8	222.2	313.1	259.6	234.8	188.7	164.8	149.0	135.2
60,0°	208.2	171.9	144.2	145.7	176.3	190.5	293.5	243.1	216.8	181.7	159.6	138.1	125.5
62,5°	174.5	131.7	106.6	113.4	128.8	138.5	266.9	220.9	213.1	185.2	157.4	128.5	111.0
65,0°	137.2	94.0	76.8	79.0	87.3	81.9	252.2	222.4	206.5	180.2	146.4	119.0	100.4
67,5°	107.2	66.9	52.5	43.4	43.5	43.9	242.0	221.7	206.9	161.7	123.0	99.6	85.2
70,0°	90.4	52.1	32.8	21.8	21.0	21.8	214.0	256.9	208.7	129.3	97.7	80.3	74.0
72,5°	76.2	30.7	18.8	12.2	11.0	10.5	204.4	243.7	153.8	99.0	76.8	61.5	58.7
75,0°	60.2	19.9	12.8	9.5	8.5	8.3	180.0	179.3	126.0	89.8	71.5	57.5	49.9
77,5°	25.1	13.9	9.2	7.5	7.0	6.6	142.6	126.0	117.7	76.6	60.8	52.4	41.5
80,0°	13.4	9.4	6.7	5.7	5.4	5.4	107.1	124.7	99.0	59.9	47.4	45.6	27.2
82,5°	8.6	6.4	4.8	4.1	4.1	4.3	61.7	98.1	69.3	43.9	35.9	33.0	21.7
85,0°	5.2	4.0	3.0	2.6	2.2	2.2	35.4	45.5	27.0	19.3	18.2	15.9	11.8
87,5°	2.9	2.2	1.6	1.3	1.0	1.0	11.6	11.8	8.3	5.6	5.7	5.8	3.8
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2GC1F08HE EAN: 4069025225399	LP-Nummer 58294_565
--	---	--------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	0.3	0.3
2,5°	212.0	213.1	214.4	216.5	219.1	220.0	220.3	220.4	221.1	221.3	220.8	2.5	2.8
5,0°	207.3	208.6	210.0	212.4	215.2	220.1	224.3	228.1	230.5	232.3	231.7	5.0	7.8
7,5°	207.1	207.6	207.9	208.0	210.6	214.3	217.8	219.4	220.6	222.9	222.3	7.6	15.4
10,0°	201.9	197.4	196.1	197.8	200.7	203.1	205.8	209.1	213.9	215.2	215.6	10.1	25.6
12,5°	188.7	186.8	187.2	188.9	189.0	192.0	194.9	202.2	202.9	199.9	198.5	12.7	38.2
15,0°	163.2	166.1	166.8	168.0	167.6	169.0	171.8	175.5	177.6	177.5	174.3	14.5	52.7
17,5°	142.4	145.3	148.6	146.6	142.2	141.3	142.5	140.5	139.6	141.9	145.2	15.7	68.4
20,0°	132.1	133.9	136.1	131.7	126.2	120.3	118.7	117.2	119.3	123.0	123.6	17.1	85.4
22,5°	121.6	123.3	127.5	122.6	117.2	111.3	108.1	104.4	104.1	105.1	108.4	18.6	104.0
25,0°	116.4	116.4	122.3	114.9	111.8	108.8	104.8	99.9	98.0	96.3	97.5	20.4	124.4
27,5°	113.5	110.4	106.0	104.2	104.7	100.3	99.3	95.7	92.3	93.2	93.9	22.8	147.2
30,0°	118.2	110.9	106.7	103.5	94.1	91.0	88.4	87.2	88.7	89.6	89.4	25.8	173.0
32,5°	121.5	114.0	109.5	100.2	88.8	83.6	80.0	80.0	84.3	86.3	87.0	28.8	201.9
35,0°	128.0	116.1	107.5	90.6	81.0	75.6	72.2	73.3	78.1	83.0	82.8	32.7	234.6
37,5°	127.5	116.2	104.9	90.3	73.2	71.2	67.5	68.7	74.1	79.7	80.7	36.1	270.7
40,0°	131.4	114.2	99.6	87.6	68.0	64.4	63.9	66.0	70.0	75.2	75.7	39.6	310.3
42,5°	134.7	114.2	96.0	77.4	69.2	62.4	60.4	61.5	65.2	69.3	72.3	43.1	353.4
45,0°	137.7	114.0	90.2	69.6	65.6	62.2	54.8	55.1	57.7	63.4	67.4	46.5	400.0
47,5°	135.7	108.6	82.1	66.4	62.0	58.8	49.4	45.7	48.7	56.3	60.7	49.4	449.4
50,0°	128.4	106.2	77.5	63.1	56.8	52.0	46.1	38.7	40.5	45.7	47.2	51.3	500.6
52,5°	126.2	101.8	73.6	57.3	47.5	43.0	38.5	34.1	34.3	36.5	39.1	52.3	552.9
55,0°	121.3	90.9	64.3	50.8	40.1	35.5	32.1	28.8	29.1	29.6	33.2	53.2	606.0
57,5°	113.2	77.9	54.8	44.2	35.4	30.0	28.4	26.1	26.1	26.7	28.2	52.6	658.6
60,0°	105.8	72.5	47.5	38.0	29.4	26.0	25.2	23.4	23.3	23.8	24.7	51.0	709.6
62,5°	92.5	67.2	45.6	30.4	23.1	21.1	21.2	20.4	20.0	20.6	19.9	49.0	758.6
65,0°	79.4	59.7	44.2	23.4	17.5	17.2	17.8	16.9	17.4	17.0	16.6	46.9	805.5
67,5°	69.4	52.0	33.4	16.8	12.4	12.9	14.2	13.4	14.0	14.0	13.3	44.2	849.8
70,0°	61.2	45.1	26.0	12.9	9.9	9.5	10.2	10.0	10.9	11.8	11.2	41.0	890.8
72,5°	54.5	37.0	17.5	9.7	7.6	7.4	7.3	7.4	7.9	9.1	8.6	35.2	926.1
75,0°	37.2	22.5	10.7	7.7	6.2	6.0	5.5	5.7	5.5	6.1	6.1	28.7	954.8
77,5°	24.6	13.7	8.0	6.1	4.8	4.3	4.0	3.9	3.0	2.8	2.6	20.1	974.8
80,0°	17.5	8.2	5.8	4.7	3.7	3.1	2.8	2.2	1.3	0.9	0.7	13.3	988.1
82,5°	13.4	6.6	4.4	3.5	2.9	2.2	1.8	1.6	0.9	0.4	0.5	7.7	995.8
85,0°	6.1	3.6	3.0	2.3	2.0	1.6	1.0	0.8	0.6	0.3	0.3	3.1	998.9
87,5°	2.8	2.2	1.6	1.3	1.1	0.9	0.7	0.6	0.4	0.3	0.3	1.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2GC1F08HE EAN: 4069025225399	LP-Nummer 58294_565
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	7370	58.9	61.7	60.3
95	241	252	6993	55.3	57.9	56.6
90	229	250	6645	52.0	54.6	53.3
85	216	248	6267	48.7	51.1	49.9
80	203	246	5890	45.5	47.6	46.6
75	190	243	5513	42.3	44.2	43.2
70	178	241	5165	39.4	41.2	40.3
65	165	238	4788	36.3	38.0	37.2
60	152	235	4410	33.4	34.8	34.1
55	140	232	4062	30.6	32.0	31.3
50	127	229	3685	27.7	29.0	28.4
45	114	225	3308	25.0	26.0	25.5
40	102	221	2960	22.5	23.4	23.0
35	89	216	2582	19.8	20.6	20.2
30	76	210	2205	17.1	17.8	17.5
25	63	203	1828	14.7	15.2	15.0
20	51	195	1480	12.4	12.8	12.6
15	38	184	1103	9.9	10.2	10.0
10	25	169	725	7.6	7.8	7.7
9	22	164	638	6.9	7.1	7.0