

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 mini LED

Bestell-Nr.: 5XC2MC1F08HE
EAN: 4069025078919

LP-Nummer
59453_385



Ausführung	Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Colour Switch
Optik	direkt, asymmetrisch breit strahlend S100001
Abdeckung	klar, PMMA
Bestückung	LED 3000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ
Einstellung	Werkseinstellung
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 8070 lm Systemleistung = 62.2 W Lichtausbeute = 129.7 lm/W

Seriendokumentation
24.06.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C195-15

C200-20

C270-90

Imax: 661 cd/klm

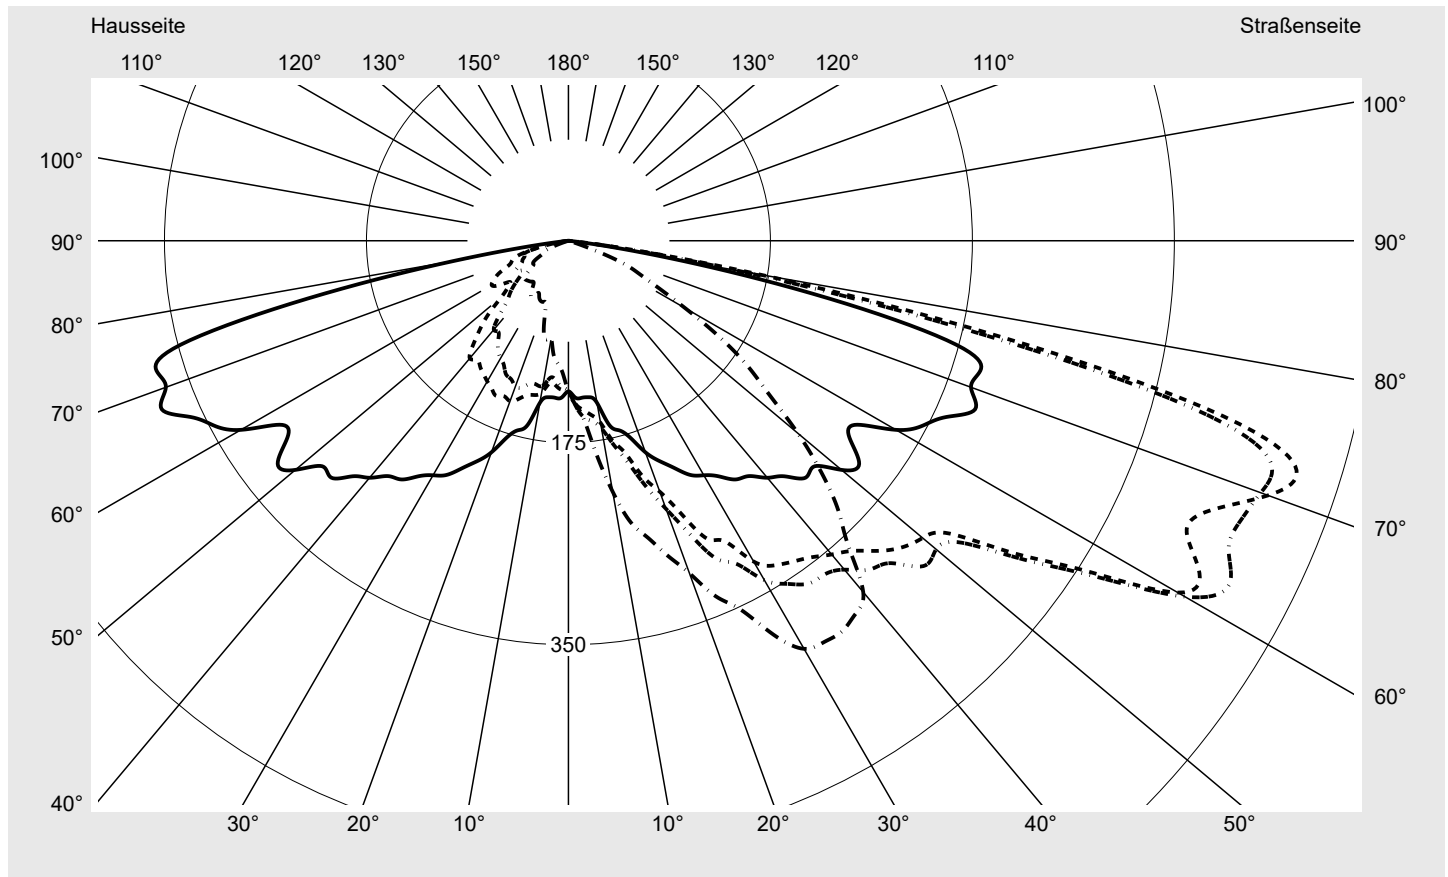

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G1
Imax 70°	645.0
Imax 80°	167.3
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2MC1F08HE EAN: 4069025078919	LP-Nummer 59453_385
-------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 72,5°** **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **siteco**

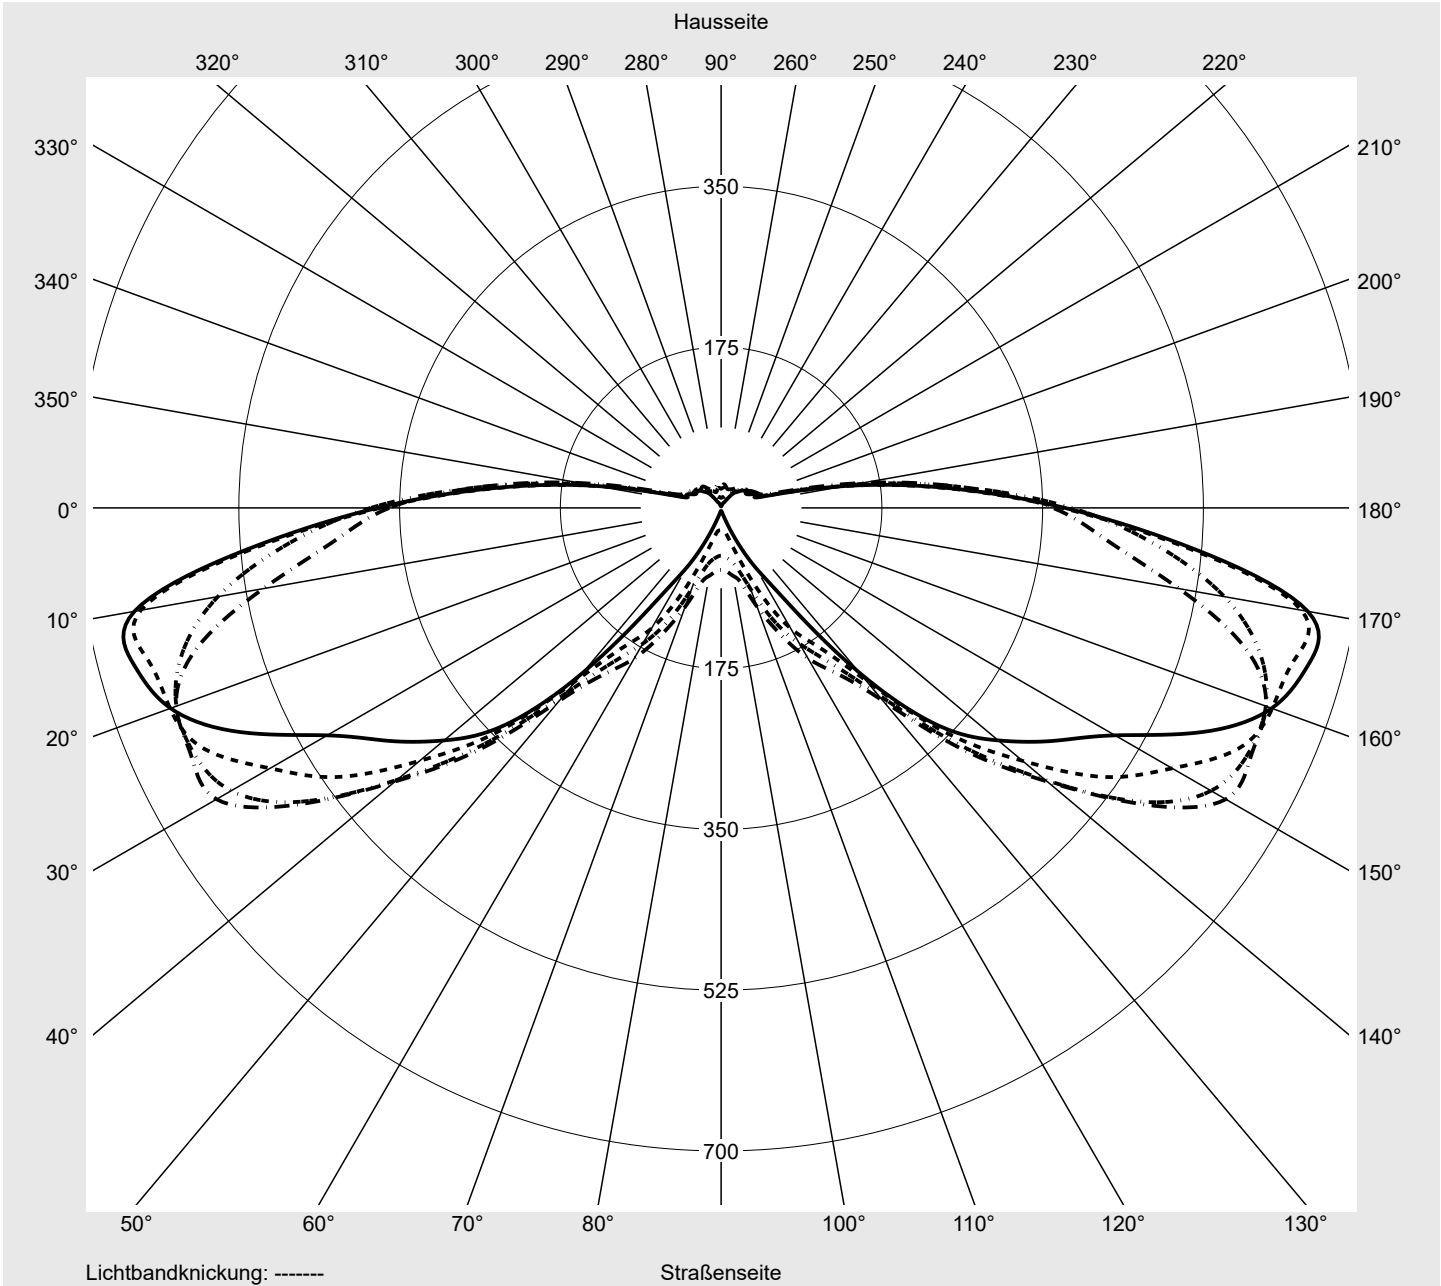

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2MC1F08HE EAN: 4069025078919	LP-Nummer 59453_385
-------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	--------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
----------------------------------------	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5
2,5°	136.0	138.5	139.5	141.5	143.1	143.0	142.2	142.5	144.1	144.9	146.0	147.0	146.5
5,0°	136.5	139.7	143.0	147.1	153.5	155.8	154.9	157.2	159.8	161.3	162.4	161.4	159.9
7,5°	136.8	142.1	147.3	152.3	157.6	161.0	165.6	170.9	172.5	171.3	168.7	172.0	177.4
10,0°	142.6	147.8	153.0	160.3	165.1	169.3	177.3	184.1	187.2	191.2	197.2	200.3	201.5
12,5°	163.5	167.3	172.4	177.7	181.1	185.6	192.8	201.2	209.5	215.8	222.2	227.8	228.1
15,0°	170.1	176.4	184.9	190.6	198.6	206.4	211.4	221.4	229.1	235.7	249.5	253.9	257.3
17,5°	179.2	190.7	205.0	214.1	223.0	234.7	240.8	245.8	249.0	249.5	252.7	262.0	271.2
20,0°	195.1	207.0	215.2	231.4	247.2	258.6	268.3	276.9	278.8	279.9	278.5	281.6	289.1
22,5°	206.7	223.1	238.2	256.5	275.4	289.6	298.9	309.0	313.5	307.5	303.6	305.9	310.6
25,0°	217.3	238.7	261.6	285.0	304.1	321.3	330.9	339.9	339.8	328.5	325.0	328.2	331.9
27,5°	228.8	250.7	274.0	293.6	315.7	338.7	353.6	358.1	355.9	348.8	344.1	344.8	350.5
30,0°	234.6	257.8	285.1	320.9	339.6	353.2	369.3	375.8	373.0	369.3	367.3	365.9	370.3
32,5°	242.0	270.2	304.2	333.4	352.5	376.1	390.9	394.3	396.6	397.3	390.7	385.7	391.9
35,0°	252.5	278.7	309.9	339.3	362.7	383.0	387.6	394.2	399.9	400.7	399.8	396.9	399.9
37,5°	257.0	286.3	319.3	345.7	364.5	385.4	398.4	404.7	404.4	401.3	397.7	392.9	395.0
40,0°	268.1	303.0	333.2	354.8	372.0	393.7	405.0	408.1	406.8	400.0	392.0	388.4	386.3
42,5°	276.8	303.3	345.9	364.5	386.3	410.9	422.9	418.4	406.0	399.1	394.1	388.4	385.1
45,0°	290.4	314.6	356.8	380.0	395.0	419.0	427.9	425.9	414.6	410.1	393.1	372.1	367.5
47,5°	289.2	326.3	371.3	392.9	417.2	442.3	443.9	426.0	419.5	419.4	386.4	347.8	344.4
50,0°	308.9	351.5	380.8	400.6	415.9	441.5	454.5	442.7	420.7	400.5	372.2	341.7	317.5
52,5°	317.5	363.9	397.1	416.9	429.8	452.2	458.6	430.6	406.6	377.8	343.7	306.5	283.0
55,0°	297.2	367.5	434.3	472.6	481.5	479.0	482.2	456.7	420.1	362.3	306.7	278.1	254.3
57,5°	296.7	377.7	467.0	532.9	541.4	531.2	516.3	481.5	423.8	352.9	292.5	256.9	237.1
60,0°	327.7	424.7	532.9	609.7	616.7	592.2	550.6	499.9	432.9	346.5	293.2	258.0	225.8
62,5°	346.5	437.1	534.0	615.5	645.4	626.7	593.0	540.4	447.6	365.5	288.9	243.1	205.4
65,0°	361.3	424.1	506.1	591.1	631.1	636.8	634.3	563.0	463.4	371.8	274.1	220.4	189.1
67,5°	381.4	477.6	556.3	606.9	631.1	633.1	615.9	557.5	460.5	362.5	264.1	205.0	170.7
70,0°	371.2	512.4	641.5	645.0	638.4	620.8	567.0	510.7	428.4	345.5	245.1	184.7	151.5
72,5°	374.2	517.9	648.5	661.5	637.8	577.5	495.2	442.1	393.8	335.5	234.2	125.1	75.1
75,0°	347.7	473.1	561.8	587.5	559.1	469.3	379.1	352.4	316.6	217.7	99.9	32.0	9.7
77,5°	231.6	318.2	373.2	380.7	345.4	305.4	256.2	200.5	115.3	39.5	8.3	0.0	0.0
80,0°	101.0	138.7	164.6	167.3	147.4	125.6	89.2	36.7	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0
82,5°	20.5	26.6	30.7	35.4	36.7	24.6	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
85,0°	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
87,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2MC1F08HE EAN: 4069025078919	LP-Nummer 59453_385
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5
2,5°	144.8	144.1	144.5	144.0	142.6	142.1	133.5	131.6	129.3	126.9	125.2	124.6	123.8
5,0°	158.2	157.8	158.6	158.1	156.5	155.6	133.0	130.2	125.9	121.7	119.4	118.0	114.8
7,5°	178.7	179.4	181.1	183.4	185.1	186.9	132.9	129.1	124.4	119.7	116.9	115.9	112.8
10,0°	205.7	209.9	211.3	215.8	220.4	220.8	140.7	137.8	133.5	127.5	121.9	117.7	111.5
12,5°	232.7	236.3	237.8	243.2	249.0	250.1	154.5	145.0	136.9	127.7	121.4	117.1	113.6
15,0°	261.2	261.9	264.6	264.9	265.0	266.5	160.7	148.9	138.6	128.1	120.8	113.7	107.5
17,5°	277.5	280.8	283.9	286.2	285.1	286.2	166.3	155.1	143.7	133.1	121.5	111.5	104.3
20,0°	298.0	303.4	307.6	308.4	304.5	306.5	178.5	161.6	148.0	134.3	118.9	109.4	102.2
22,5°	320.7	328.0	334.6	335.8	333.1	333.4	182.1	163.0	145.8	129.8	117.7	105.7	95.7
25,0°	338.4	346.6	350.8	353.0	353.2	352.4	190.0	168.2	148.2	127.8	111.4	98.7	90.7
27,5°	359.7	366.9	370.6	377.0	383.3	384.8	200.1	173.4	144.1	121.3	106.9	93.9	79.2
30,0°	375.7	381.5	390.6	401.2	407.5	408.3	205.1	174.8	140.7	117.5	99.7	85.4	71.7
32,5°	393.6	392.0	404.9	419.2	418.6	412.3	207.4	171.7	136.9	113.1	95.0	80.0	69.1
35,0°	404.5	402.8	409.9	423.8	420.5	413.2	213.2	170.1	133.3	106.3	88.2	76.3	67.6
37,5°	399.5	403.3	410.9	416.6	412.9	408.1	213.8	171.6	130.0	99.6	82.1	71.8	65.5
40,0°	386.3	392.3	396.4	395.6	396.2	397.4	217.2	175.9	133.0	100.6	81.7	68.4	61.2
42,5°	386.4	382.6	367.3	363.4	362.2	359.2	228.1	176.0	122.2	89.8	74.3	61.1	55.4
45,0°	365.8	359.0	351.7	346.0	334.0	330.8	235.4	171.4	108.4	76.4	69.0	58.8	52.0
47,5°	342.4	323.4	311.8	307.1	297.3	297.4	228.3	158.8	93.8	69.4	63.7	55.9	47.6
50,0°	302.7	287.1	278.3	268.0	258.2	259.5	230.0	147.2	75.7	63.0	57.4	50.4	44.1
52,5°	267.1	256.9	246.3	226.1	218.2	219.8	221.6	132.2	65.8	55.3	48.9	43.5	41.7
55,0°	236.1	223.9	208.7	185.6	183.8	190.1	211.1	127.7	62.2	48.9	42.9	40.1	39.1
57,5°	214.9	185.4	166.0	156.8	153.2	155.2	215.4	136.8	71.9	47.9	41.8	36.8	35.6
60,0°	190.0	155.2	132.8	126.9	120.0	116.8	227.3	144.6	76.8	52.7	46.0	38.9	36.5
62,5°	169.1	132.8	109.1	99.1	89.9	86.8	251.8	153.0	72.6	48.8	41.4	37.5	34.4
65,0°	151.1	114.6	84.7	75.2	69.3	67.5	262.0	156.1	66.1	44.4	40.7	36.8	31.7
67,5°	135.0	94.0	68.0	57.8	53.7	51.9	261.8	147.7	56.2	43.0	38.7	36.4	32.8
70,0°	105.8	62.0	38.0	27.3	24.7	24.3	246.4	137.3	52.4	40.5	36.3	34.4	34.0
72,5°	39.1	15.5	7.3	4.1	3.5	3.4	247.9	137.3	48.9	40.1	34.9	31.0	31.9
75,0°	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	221.1	119.2	39.4	37.2	34.1	29.4	28.2
77,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	144.4	78.3	25.0	25.1	25.2	20.5	15.8
80,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.8	34.1	12.2	12.0	10.8	6.6	2.1
82,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	6.8	2.7	2.6	1.8	0.7	0.0
85,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
87,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2MC1F08HE EAN: 4069025078919	LP-Nummer 59453_385
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	0.2	0.2
2,5°	122.7	120.0	117.8	117.0	116.9	114.6	112.3	113.9	114.3	113.7	114.7	1.6	1.8
5,0°	111.7	109.2	107.6	107.8	107.6	106.4	106.8	106.6	106.1	106.5	106.6	3.2	5.0
7,5°	109.8	108.4	104.8	100.5	98.9	96.9	95.7	96.6	96.1	97.0	99.1	5.0	10.0
10,0°	107.0	105.7	103.6	102.1	100.6	98.1	97.2	93.4	87.9	86.3	86.3	7.1	17.1
12,5°	108.9	103.0	100.0	97.9	96.7	94.5	92.5	90.1	87.2	86.9	87.7	9.5	26.6
15,0°	102.9	98.9	93.7	89.9	86.2	83.4	81.8	80.9	80.2	81.1	82.5	12.0	38.6
17,5°	97.9	92.0	87.4	83.5	79.7	75.4	71.2	70.8	70.5	69.2	68.3	14.5	53.1
20,0°	94.0	88.2	83.8	80.3	77.8	74.4	69.6	64.6	60.5	58.6	57.5	17.5	70.6
22,5°	87.7	80.7	77.3	76.3	74.7	70.4	67.8	65.8	63.3	59.0	57.3	20.8	91.4
25,0°	82.5	75.7	71.0	69.8	66.1	61.6	60.8	59.7	57.3	56.8	57.3	24.1	115.5
27,5°	74.4	72.4	69.4	66.4	61.7	58.7	57.3	57.1	56.9	55.4	54.9	27.4	142.9
30,0°	64.9	65.9	63.6	59.1	58.8	59.6	58.4	57.0	54.2	52.0	52.1	30.7	173.6
32,5°	64.8	61.8	58.4	57.3	57.7	56.3	53.8	53.2	53.4	55.5	57.3	34.1	207.7
35,0°	62.9	58.8	54.5	54.8	56.4	52.9	48.3	48.1	53.0	56.5	56.7	36.7	244.4
37,5°	60.6	57.7	54.8	53.1	52.5	52.4	51.6	49.2	49.3	50.9	51.0	38.9	283.3
40,0°	57.8	54.5	53.2	51.0	47.8	47.5	49.6	50.7	50.8	48.8	46.9	40.9	324.2
42,5°	54.2	51.8	48.1	46.9	46.8	48.5	49.4	49.8	49.9	48.7	48.0	42.5	366.7
45,0°	52.0	50.5	45.3	46.0	48.5	46.7	50.3	53.4	49.4	48.0	49.1	44.0	410.7
47,5°	44.6	45.0	44.6	44.1	42.0	42.4	45.4	48.7	46.6	46.2	50.1	44.6	455.3
50,0°	42.7	41.3	41.0	44.4	43.6	41.8	43.7	45.3	45.4	47.0	49.3	44.9	500.3
52,5°	42.8	40.1	37.4	40.8	42.8	41.7	39.9	41.4	43.3	44.0	43.9	44.4	544.7
55,0°	39.5	36.8	37.5	39.4	39.1	38.7	37.6	37.9	37.9	37.7	37.2	44.9	589.6
57,5°	37.9	36.2	36.2	35.3	34.2	35.0	34.5	34.9	36.1	36.4	36.3	46.4	636.0
60,0°	36.1	36.7	35.0	31.8	29.8	29.4	31.0	31.5	31.8	32.4	33.0	49.2	685.2
62,5°	31.2	33.6	34.9	30.3	27.4	26.1	26.3	27.8	28.2	27.2	26.2	50.5	735.7
65,0°	29.9	30.4	30.5	26.2	23.6	22.4	21.6	22.8	25.2	25.6	24.1	50.4	786.1
67,5°	30.4	27.7	24.1	21.8	21.1	20.1	18.3	18.6	21.4	21.9	20.8	50.7	836.8
70,0°	32.0	26.4	22.3	18.3	17.7	16.6	13.9	12.3	12.1	11.4	10.9	49.4	886.2
72,5°	29.0	24.5	20.6	12.7	7.4	6.2	4.3	2.6	1.9	1.7	1.6	45.6	931.7
75,0°	24.1	16.9	8.6	3.1	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.5	968.3
77,5°	10.3	3.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.7	990.0
80,0°	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	998.4
82,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1000.0
85,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
87,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2MC1F08HE EAN: 4069025078919	LP-Nummer 59453_385
-------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	8070	62.2	65.6	63.9
95	241	252	7657	58.5	61.6	60.0
90	229	250	7276	55.1	58.0	56.6
85	216	248	6863	51.6	54.3	53.0
80	203	246	6450	48.1	50.6	49.4
75	190	243	6037	44.8	47.1	46.0
70	178	241	5655	41.7	43.8	42.8
65	165	238	5242	38.5	40.4	39.4
60	152	235	4829	35.4	37.1	36.2
55	140	232	4448	32.5	34.1	33.3
50	127	229	4035	29.4	30.9	30.2
45	114	225	3622	26.5	27.7	27.1
40	102	221	3241	23.8	24.9	24.4
35	89	216	2828	20.9	21.9	21.4
30	76	210	2415	18.1	19.0	18.6
25	63	203	2002	15.4	16.1	15.8
20	51	195	1620	13.0	13.6	13.3
15	38	184	1207	10.4	10.8	10.6
10	25	169	794	7.9	8.1	8.0
8	20	161	635	6.7	7.0	6.8