

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 mini LED

Bestell-Nr.: 5XC2EC1F08HE
EAN: 4069025076687

LP-Nummer
58931_283



Ausführung	Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Colour Switch
Optik	direkt, asymmetrisch, links breit strahlend ZCL0001
Abdeckung	klar, PMMA
Bestückung	LED 2200 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ
Einstellung	indiv. Einstellung
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 5820 lm Systemleistung = 63.6 W Lichtausbeute = 91.5 lm/W

Seriendokumentation
25.06.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C270-90

C335-155

C340-160

Imax: 835 cd/klm

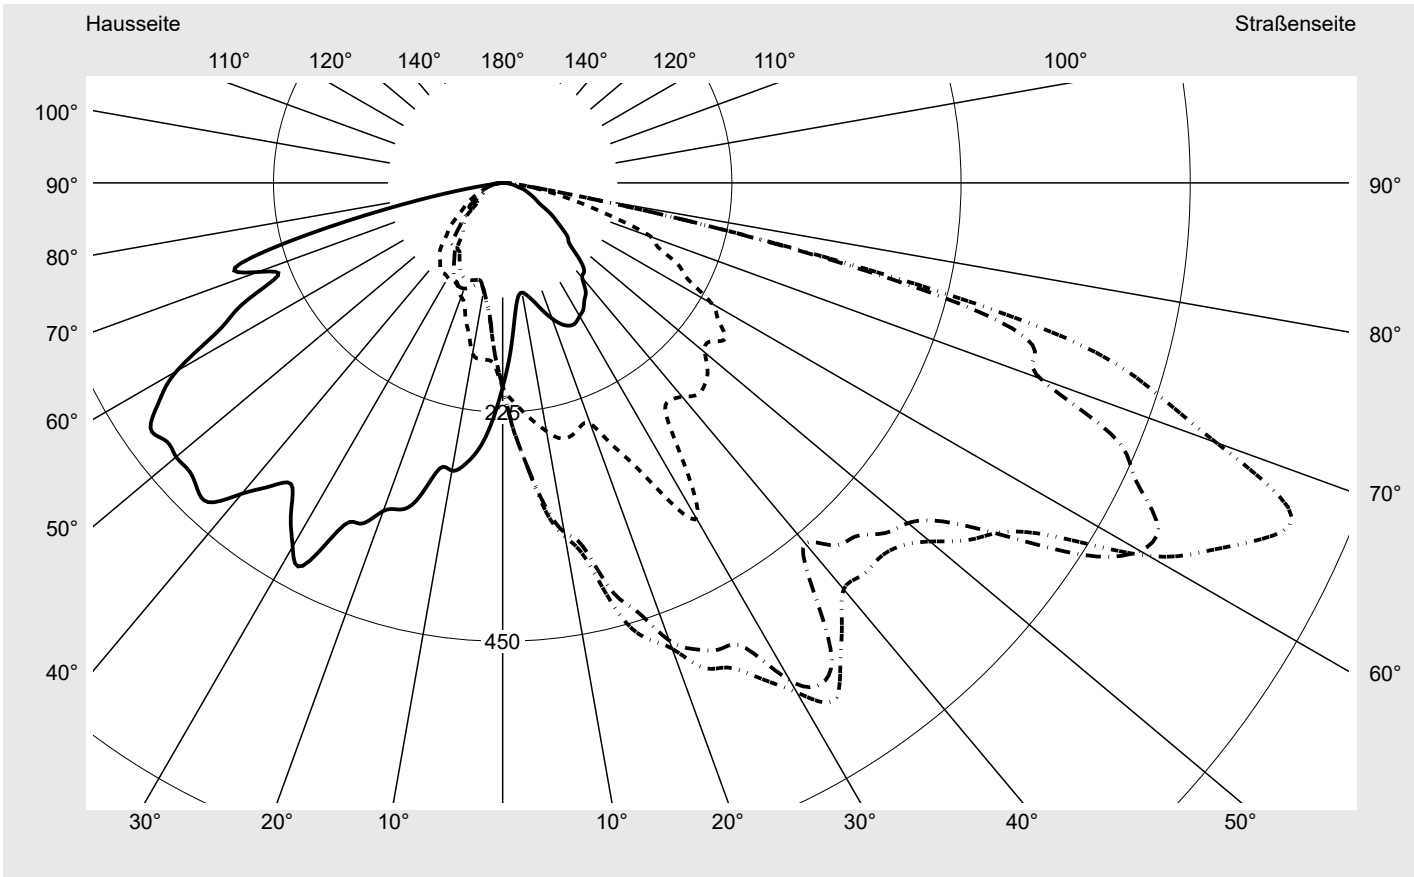

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G3
Imax 70°	745.4
Imax 80°	99.8
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0

Messbedingungen


DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2EC1F08HE EAN: 4069025076687	LP-Nummer 58931_283
---	---	-------------------------------



Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 67.5°** **KMK 65°** **KMK 62.5°** **KMK 60°**

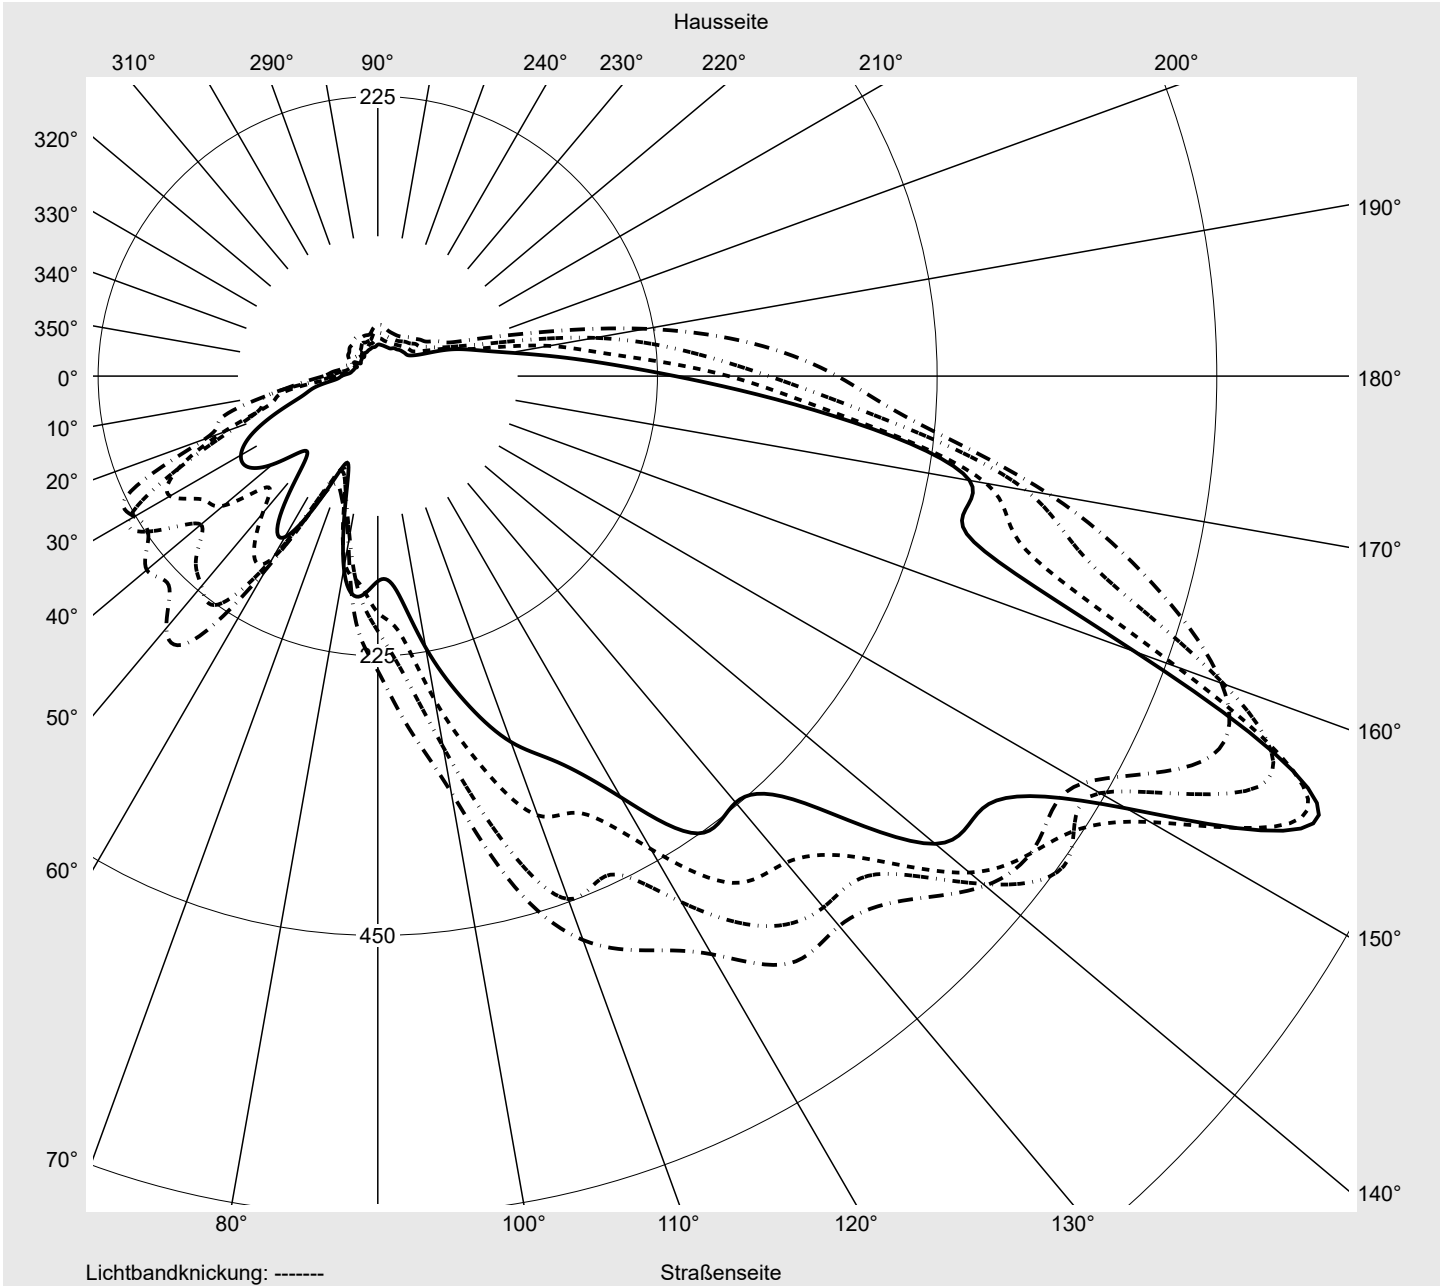

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2EC1F08HE EAN: 4069025076687	LP-Nummer 58931_283
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4
2,5°	167.9	169.0	171.2	173.5	176.5	179.4	180.8	181.8	182.8	184.5	186.5	188.6	190.4	192.8
5,0°	133.9	135.1	138.4	141.8	146.7	150.0	153.9	156.7	161.6	166.9	172.0	176.7	183.4	189.8
7,5°	113.9	115.9	118.8	121.2	125.9	129.4	131.8	134.7	139.8	144.7	150.8	160.2	172.4	177.5
10,0°	109.4	112.0	114.3	116.5	120.0	124.1	126.9	129.0	134.3	141.4	145.7	150.6	157.1	165.1
12,5°	113.7	117.5	119.8	122.4	124.7	127.9	128.1	131.0	132.2	136.9	142.0	153.7	159.8	166.9
15,0°	121.4	126.7	129.2	131.8	133.0	134.5	134.1	134.7	136.1	139.0	141.8	150.4	161.6	167.7
17,5°	131.8	138.6	142.0	144.9	145.5	145.7	143.0	142.2	142.2	144.1	149.4	152.8	156.9	164.3
20,0°	141.8	150.6	155.3	158.1	158.8	158.1	154.9	151.4	150.6	151.4	154.7	154.7	157.5	163.7
22,5°	150.0	161.0	166.9	171.0	172.8	171.8	168.3	162.8	159.4	158.3	157.7	155.1	156.9	164.5
25,0°	154.7	167.3	174.9	180.8	183.7	184.1	180.8	174.3	168.8	165.1	160.6	157.1	157.9	164.7
27,5°	154.9	170.4	180.2	186.5	190.2	192.0	191.0	185.9	180.2	173.0	165.7	160.8	155.9	158.6
30,0°	151.0	167.9	181.6	191.8	195.1	197.1	197.5	194.1	188.8	181.2	173.2	164.1	157.3	158.8
32,5°	147.3	163.2	176.5	188.6	201.8	207.7	204.7	202.6	198.5	191.0	179.8	169.6	159.4	154.3
35,0°	140.0	159.4	177.1	188.3	193.7	206.9	219.6	214.7	206.7	200.0	189.8	175.3	162.4	154.5
37,5°	133.9	149.0	164.3	181.0	199.0	202.2	211.6	227.5	217.5	207.9	196.9	181.6	165.7	154.1
40,0°	121.4	144.1	162.8	178.3	183.9	201.6	218.1	223.6	234.9	218.8	205.7	188.3	167.1	151.6
42,5°	118.4	136.7	150.0	167.9	191.4	199.0	210.0	228.7	235.9	238.3	209.8	192.8	165.5	149.6
45,0°	107.5	125.7	147.1	173.9	190.4	192.6	215.3	224.3	248.1	243.9	223.0	191.8	165.9	144.7
47,5°	89.4	110.4	143.5	160.2	175.5	191.6	211.4	231.0	241.4	260.2	232.6	194.7	162.6	141.6
50,0°	83.7	103.7	124.1	160.8	170.6	191.4	211.6	230.2	249.6	260.4	251.0	204.1	161.8	136.3
52,5°	73.7	99.8	119.0	155.9	201.4	184.3	197.9	232.8	248.3	261.2	270.6	224.7	170.6	129.2
55,0°	63.9	86.7	113.7	151.4	207.9	211.4	202.4	221.2	245.9	266.5	270.4	239.6	177.9	136.9
57,5°	54.9	70.0	100.8	141.6	194.7	242.8	208.5	216.7	251.4	256.1	276.3	253.8	177.3	123.9
60,0°	43.7	61.6	90.6	130.2	147.9	219.2	226.1	225.3	242.6	237.9	264.7	259.6	178.8	108.2
62,5°	37.8	51.2	90.4	96.9	123.0	178.6	231.6	216.5	185.9	206.7	220.8	224.5	169.6	100.8
65,0°	33.7	45.9	78.4	90.8	133.0	177.7	193.0	172.8	162.2	126.5	144.3	173.7	169.2	104.9
67,5°	29.2	34.9	51.2	63.7	86.9	112.6	127.1	127.5	110.6	85.5	93.9	136.9	149.6	109.4
70,0°	25.1	27.3	32.9	43.1	50.2	71.6	75.3	79.2	69.2	73.3	67.3	106.1	116.3	92.0
72,5°	21.6	23.1	25.1	26.5	29.6	34.9	49.6	49.8	55.3	58.6	47.1	63.7	63.9	64.7
75,0°	15.9	17.3	20.8	21.4	23.3	25.3	29.6	36.7	39.2	40.6	38.4	38.8	35.7	46.1
77,5°	12.7	13.7	15.7	16.9	18.4	19.8	22.9	23.5	25.5	26.9	29.0	29.0	29.0	24.9
80,0°	9.8	10.6	11.4	12.9	13.9	14.9	16.9	17.1	18.2	19.4	18.4	19.8	20.6	19.0
82,5°	7.3	7.8	8.6	9.2	10.0	10.8	11.8	12.0	12.7	12.9	12.9	13.5	12.7	13.3
85,0°	5.1	5.5	5.9	6.3	6.7	7.1	7.3	7.8	8.0	8.0	8.0	8.2	7.8	8.4
87,5°	2.4	2.7	2.7	2.9	3.1	3.3	3.3	3.5	3.5	3.7	3.7	3.7	3.7	3.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2EC1F08HE EAN: 4069025076687	LP-Nummer 58931_283
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	70°	75°	80°	85°	90°	95°	100°	105°	110°	115°	120°	125°	130°	135°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4
2,5°	196.3	201.2	205.1	209.4	213.6	217.7	220.2	222.6	225.1	228.3	231.0	231.6	232.8	233.0
5,0°	197.7	207.7	214.1	221.2	225.1	230.8	237.5	248.1	261.8	272.0	279.2	286.1	290.2	294.5
7,5°	188.6	200.4	215.3	225.9	236.5	254.7	268.3	283.4	291.4	305.1	324.0	337.3	344.7	341.6
10,0°	181.0	195.7	210.8	228.3	247.5	265.1	294.3	318.7	346.3	370.4	380.4	382.2	387.1	392.6
12,5°	180.2	199.4	216.5	230.2	256.7	277.3	294.3	333.8	357.9	365.9	380.2	399.3	410.4	401.8
15,0°	178.8	196.9	220.8	241.8	257.5	272.0	302.6	323.4	347.5	372.4	387.3	405.1	418.1	426.9
17,5°	176.5	190.4	208.1	227.7	251.6	265.1	297.7	317.7	347.5	377.7	401.4	426.5	459.7	479.3
20,0°	171.8	192.0	212.4	242.2	251.6	282.6	323.0	328.7	367.1	404.0	449.1	469.5	491.2	502.6
22,5°	176.9	196.7	223.2	253.8	276.7	295.7	328.1	351.2	386.3	457.3	492.8	523.0	517.5	522.2
25,0°	173.2	194.7	231.6	270.6	305.9	317.9	341.0	386.3	430.8	472.4	517.7	540.3	552.4	558.7
27,5°	170.6	192.4	237.9	307.5	349.8	368.5	385.3	434.2	475.5	523.2	555.0	566.1	614.4	640.7
30,0°	164.5	183.2	227.9	291.0	380.6	377.3	411.6	476.5	518.7	534.2	565.4	601.8	647.9	649.5
32,5°	158.3	177.7	209.2	265.3	337.5	338.3	409.1	502.0	548.3	579.3	608.3	657.7	686.7	673.8
35,0°	154.9	167.9	187.3	235.3	280.8	327.3	418.7	514.6	594.0	635.8	669.3	716.7	733.4	719.9
37,5°	153.2	162.4	175.9	214.7	269.4	337.1	427.3	508.1	602.4	678.3	729.7	772.4	773.8	741.8
40,0°	147.5	158.1	169.4	202.4	274.3	351.8	456.3	540.1	627.3	693.2	736.9	783.8	768.9	792.2
42,5°	142.6	155.7	168.6	201.2	282.2	373.4	489.3	560.3	625.2	689.7	716.7	754.0	786.8	747.5
45,0°	138.6	149.8	165.7	206.1	280.4	372.4	494.4	555.9	648.9	678.5	729.5	741.1	764.8	757.7
47,5°	135.7	144.1	167.7	204.7	272.8	363.6	474.6	546.1	636.0	674.4	718.9	731.3	744.4	723.6
50,0°	130.0	137.9	169.6	212.8	259.2	340.6	447.3	513.8	596.1	666.5	687.5	716.2	718.5	679.5
52,5°	121.8	129.4	161.0	207.7	256.1	319.1	403.4	493.8	585.6	636.5	659.5	686.0	685.6	657.1
55,0°	114.7	124.5	163.2	222.0	266.7	305.5	382.6	485.3	576.9	597.1	625.4	632.4	641.6	628.3
57,5°	105.1	118.2	150.6	208.5	251.0	309.8	344.9	471.8	528.7	557.5	567.1	608.7	599.9	604.8
60,0°	93.5	107.5	136.5	199.4	237.1	283.8	340.0	425.3	482.8	509.7	537.1	576.9	577.5	596.9
62,5°	82.0	99.2	131.0	174.7	205.1	241.0	303.0	386.5	447.7	442.6	488.7	540.1	557.9	566.9
65,0°	79.0	104.1	152.6	167.7	190.2	208.1	264.9	326.1	376.1	388.1	439.3	497.7	511.0	547.7
67,5°	74.5	97.7	157.1	178.1	165.1	173.2	221.8	271.0	313.2	342.8	391.4	449.1	447.9	486.1
70,0°	73.9	83.3	127.1	166.1	155.3	146.5	179.4	226.9	255.1	291.0	324.2	392.2	401.0	436.5
72,5°	49.2	47.5	83.9	115.3	118.6	116.5	133.0	181.6	190.2	217.5	259.4	302.8	319.4	364.2
75,0°	29.6	31.4	44.3	67.1	85.1	92.6	107.5	128.4	129.2	162.4	216.7	273.2	266.7	250.4
77,5°	24.3	25.3	29.8	42.6	58.8	66.5	79.2	89.8	91.8	116.9	156.5	205.1	193.4	169.0
80,0°	19.0	20.6	21.4	27.1	38.0	43.7	54.9	61.4	64.7	68.4	86.7	98.5	77.7	98.5
82,5°	16.1	15.5	14.5	17.3	23.1	28.4	34.1	39.0	41.6	41.4	41.6	40.0	33.9	35.7
85,0°	10.0	8.4	7.1	8.8	11.6	15.3	17.8	20.0	22.0	21.4	18.8	16.5	14.3	12.7
87,5°	3.1	3.3	2.7	2.9	3.9	4.7	6.1	7.8	7.8	7.3	6.7	6.5	6.5	6.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2EC1F08HE EAN: 4069025076687	LP-Nummer 58931_283
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	140°	145°	150°	155°	160°	165°	170°	175°	180°	185°	190°	195°	200°	205°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4
2,5°	235.3	237.7	241.0	242.8	241.6	240.8	237.3	234.9	234.1	227.3	224.3	222.0	219.2	215.1
5,0°	292.2	284.7	280.4	280.2	280.2	280.4	280.2	274.7	261.2	251.2	241.6	235.5	231.8	227.3
7,5°	337.7	334.2	330.8	325.7	320.2	312.2	296.7	285.5	278.1	269.8	260.4	249.4	243.0	238.1
10,0°	385.5	377.7	367.9	353.0	348.1	333.2	317.5	306.5	286.9	273.8	263.6	251.4	241.0	234.9
12,5°	396.5	397.1	389.1	378.3	366.3	341.4	325.9	311.6	287.5	272.0	258.5	244.3	234.1	226.1
15,0°	437.7	454.0	454.0	436.1	415.1	395.9	375.3	348.3	321.0	295.7	281.2	262.4	237.5	219.2
17,5°	496.7	492.8	490.4	468.7	442.0	420.2	394.9	373.0	336.3	298.3	277.9	262.4	241.6	222.0
20,0°	509.9	516.5	499.3	486.7	478.1	451.8	414.0	381.8	342.8	312.6	299.6	269.8	231.2	213.6
22,5°	523.0	528.3	527.7	515.2	495.7	462.8	420.0	388.5	362.2	323.2	287.5	267.9	236.3	212.2
25,0°	591.8	571.6	554.8	525.0	505.0	494.0	474.6	427.1	372.0	328.3	300.6	259.8	224.7	200.8
27,5°	634.2	613.0	576.5	548.5	514.0	496.1	493.6	473.2	423.4	358.5	306.3	262.4	231.8	203.9
30,0°	622.2	609.5	620.1	577.7	564.4	545.0	479.7	439.7	412.4	357.3	304.0	260.6	227.3	200.6
32,5°	661.1	654.6	636.5	603.4	582.8	557.3	500.6	449.1	387.1	353.6	309.4	259.8	229.2	197.9
35,0°	685.4	639.3	638.5	577.9	562.0	492.2	441.8	404.6	361.6	339.8	303.6	254.9	221.0	195.5
37,5°	690.1	660.1	599.9	547.1	498.1	448.7	418.1	403.4	375.7	361.2	333.4	262.4	232.0	194.3
40,0°	724.4	662.4	580.1	520.8	462.0	438.5	417.9	408.5	398.3	366.5	346.7	262.6	226.9	186.3
42,5°	718.5	635.0	558.7	522.4	482.8	445.5	428.3	426.5	425.5	386.5	343.8	274.3	231.8	168.1
45,0°	697.5	603.2	563.4	521.8	490.6	464.6	437.7	435.9	424.2	405.9	333.6	288.9	221.8	144.1
47,5°	654.4	596.5	572.0	528.3	508.9	480.4	448.5	426.1	417.9	405.9	339.1	287.3	203.9	127.5
50,0°	642.0	607.3	586.9	547.7	519.5	489.3	481.0	440.6	418.5	398.9	336.7	268.9	180.6	114.5
52,5°	649.7	628.7	598.9	576.1	546.3	507.7	490.4	441.6	416.3	401.2	318.1	255.7	144.5	101.0
55,0°	618.7	641.6	620.3	597.9	605.4	548.3	494.0	451.2	421.8	390.0	303.2	237.3	111.8	88.4
57,5°	637.3	633.2	630.5	647.5	680.9	614.8	545.7	460.2	400.2	352.8	257.5	196.1	108.2	74.5
60,0°	637.9	649.7	655.0	732.6	722.4	645.4	548.9	436.5	369.8	302.4	219.0	136.9	89.0	64.1
62,5°	635.6	678.1	670.9	781.7	724.4	597.7	529.7	412.4	314.7	244.1	177.1	106.5	70.6	54.5
65,0°	621.4	656.9	717.5	825.4	684.4	539.7	497.1	378.3	282.2	193.2	140.0	86.1	64.9	50.2
67,5°	585.4	600.1	695.6	835.4	648.3	490.6	483.4	368.1	239.2	159.0	108.4	81.0	62.9	43.7
70,0°	510.8	559.9	645.6	745.4	561.4	494.8	476.9	379.3	255.9	158.6	93.5	72.2	52.4	34.7
72,5°	396.5	464.8	568.7	663.8	547.9	489.1	448.3	380.6	275.1	162.2	86.1	61.8	37.5	28.2
75,0°	283.4	345.7	487.3	543.6	476.7	434.2	388.5	315.3	204.5	90.0	57.7	48.4	25.3	22.9
77,5°	172.8	199.0	248.5	275.5	266.1	278.1	224.7	180.8	112.2	64.3	41.6	33.3	20.0	16.7
80,0°	98.7	99.8	99.1	82.4	82.0	96.9	72.4	55.1	47.7	29.0	24.1	21.6	15.9	10.4
82,5°	37.8	41.6	31.6	23.5	21.4	18.4	15.9	14.1	12.2	11.0	9.6	8.4	7.6	6.9
85,0°	12.0	12.0	12.0	12.0	11.4	10.8	9.8	8.8	8.0	6.7	5.9	5.1	4.7	4.3
87,5°	7.1	7.3	7.6	7.6	7.1	6.7	6.1	5.3	3.5	4.1	3.5	3.1	2.7	2.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2EC1F08HE EAN: 4069025076687	LP-Nummer 58931_283
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	210°	215°	220°	225°	230°	235°	240°	245°	250°	255°	260°	265°	270°	275°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4
2,5°	210.8	209.0	206.3	204.5	201.4	199.4	196.3	192.8	189.2	186.5	184.5	182.6	179.6	177.1
5,0°	223.4	220.8	213.6	205.1	197.3	190.0	184.5	181.4	179.8	179.0	177.5	176.7	174.5	172.4
7,5°	230.6	225.3	219.0	211.6	196.3	190.0	188.3	185.7	179.8	173.2	169.8	174.7	174.3	173.7
10,0°	232.4	227.9	226.7	218.1	198.8	189.8	178.3	171.2	170.2	169.8	170.4	168.8	170.2	165.1
12,5°	220.8	218.1	206.9	202.0	179.8	170.6	164.7	163.7	158.6	158.3	156.1	157.3	152.6	147.7
15,0°	209.4	203.9	196.9	184.5	165.1	159.6	149.0	149.6	148.8	146.5	143.9	143.2	139.8	128.8
17,5°	205.9	191.8	182.0	179.6	172.6	155.1	146.9	141.8	139.2	135.7	129.4	126.7	124.9	121.2
20,0°	199.2	184.9	176.9	171.6	168.8	161.2	151.6	142.4	134.9	126.3	121.4	118.8	119.0	111.0
22,5°	190.8	175.7	161.4	156.7	156.5	152.6	149.4	141.2	134.3	131.0	123.3	118.6	112.8	99.0
25,0°	182.8	165.9	152.6	143.7	138.4	134.1	136.1	132.6	127.7	132.4	124.5	116.3	107.1	97.1
27,5°	177.3	158.8	145.1	136.7	129.6	123.9	119.8	119.4	119.2	122.6	118.4	117.1	108.4	97.3
30,0°	172.8	154.3	142.8	130.8	122.8	115.9	111.0	114.5	116.9	112.2	114.7	114.3	107.5	100.4
32,5°	173.7	150.8	135.5	125.3	115.1	107.3	103.1	105.9	106.1	100.8	106.7	108.2	105.9	103.1
35,0°	165.1	138.8	127.5	113.5	105.5	98.4	94.7	94.3	97.3	92.4	95.5	104.5	105.9	100.8
37,5°	150.6	127.9	116.9	105.3	94.5	87.9	85.7	85.7	87.1	84.1	84.5	97.9	100.8	95.5
40,0°	135.3	116.7	105.9	93.9	84.7	78.2	76.3	78.2	79.8	76.9	77.5	84.9	95.9	90.8
42,5°	129.0	109.8	96.5	84.1	76.3	71.0	70.2	71.2	71.4	70.8	72.6	79.6	91.4	87.3
45,0°	121.2	102.0	90.0	76.9	70.2	66.1	64.9	64.9	65.3	66.3	69.4	73.3	82.8	80.4
47,5°	112.0	97.3	82.6	72.6	65.9	61.6	60.0	60.2	60.2	62.0	67.7	70.0	73.9	74.7
50,0°	100.2	89.4	76.1	66.3	61.4	57.1	55.3	54.5	55.3	56.9	61.8	63.3	68.4	65.7
52,5°	89.6	79.0	67.5	60.8	56.1	52.4	50.0	49.4	50.2	51.8	56.9	55.5	58.8	57.1
55,0°	77.3	68.2	59.6	54.5	51.0	47.7	45.3	44.7	45.3	46.9	49.4	50.8	50.6	52.2
57,5°	64.9	57.3	51.8	48.8	45.9	43.3	40.8	40.4	40.6	41.6	43.7	46.9	45.1	44.1
60,0°	56.1	48.4	45.3	42.4	40.6	38.4	36.7	36.1	36.3	36.9	38.6	41.0	40.8	39.0
62,5°	47.1	41.4	40.0	37.1	35.7	34.1	32.6	32.2	32.0	32.4	33.3	34.5	35.1	34.9
65,0°	40.2	34.7	33.3	32.4	31.2	30.0	29.2	28.6	28.2	28.6	29.0	30.2	30.2	28.4
67,5°	33.5	29.4	28.6	28.0	27.3	26.3	25.9	24.5	24.3	24.5	24.9	25.3	25.3	23.7
70,0°	27.8	24.7	24.1	23.7	23.3	22.9	22.4	21.0	20.8	21.0	21.2	21.8	21.0	20.2
72,5°	23.3	20.2	19.8	19.4	19.6	19.8	19.2	18.2	17.5	17.3	17.3	18.0	17.1	16.3
75,0°	17.8	16.5	15.7	15.5	15.9	16.5	16.3	15.1	14.7	14.3	14.1	14.1	13.5	13.3
77,5°	13.3	12.7	12.0	12.0	12.9	13.3	13.3	12.0	11.4	11.2	11.2	10.8	10.4	10.2
80,0°	9.6	9.2	8.8	8.8	9.4	10.0	9.8	9.2	8.6	8.4	8.4	8.0	7.3	6.7
82,5°	6.5	6.3	5.9	5.9	6.1	6.3	6.7	6.3	5.7	5.5	5.7	5.5	4.7	3.5
85,0°	3.9	3.7	3.5	3.5	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	2.7	2.9	2.9	2.4
87,5°	2.0	1.8	1.6	1.6	1.6	1.4	1.4	1.4	1.2	1.2	1.0	1.0	0.8	1.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2EC1F08HE EAN: 4069025076687	LP-Nummer 58931_283
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	280°	285°	290°	295°	300°	305°	310°	315°	320°	325°	330°	335°	340°	345°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4
2,5°	176.7	177.9	178.8	179.6	179.6	180.4	180.4	178.3	175.3	172.8	170.6	169.8	169.8	169.2
5,0°	170.2	169.2	169.0	168.1	167.7	165.1	156.1	148.4	142.8	140.0	138.4	137.9	136.3	135.3
7,5°	173.0	168.1	159.8	151.8	140.4	129.6	126.3	125.3	124.9	121.2	120.2	119.6	118.8	117.1
10,0°	159.6	156.3	147.7	130.6	124.9	122.6	120.8	116.9	112.6	109.6	108.8	107.7	106.7	106.7
12,5°	141.2	137.7	129.4	120.6	116.5	106.7	102.8	100.4	100.4	99.2	96.7	99.0	101.6	105.1
15,0°	124.9	119.6	110.4	103.3	90.2	87.7	85.9	85.1	85.9	88.2	92.6	98.6	103.9	108.8
17,5°	111.8	100.6	88.6	78.8	75.7	75.7	75.3	76.7	80.4	86.5	93.5	100.2	107.7	114.5
20,0°	94.3	84.3	77.5	72.6	69.4	67.7	69.0	72.4	77.7	84.7	92.4	101.2	110.4	119.2
22,5°	90.2	79.2	70.6	69.0	65.7	65.3	65.3	68.2	73.7	81.0	90.8	100.2	110.6	121.6
25,0°	86.7	76.1	71.6	69.4	65.3	62.6	62.0	63.7	69.2	77.3	86.9	97.3	108.6	121.8
27,5°	88.4	77.5	71.8	70.0	67.3	61.2	57.1	59.8	65.1	73.1	82.0	91.0	103.5	120.2
30,0°	89.6	77.7	73.5	71.0	66.5	59.8	56.9	57.5	61.4	71.8	78.4	84.7	96.1	110.8
32,5°	92.8	76.3	72.8	68.0	63.5	59.8	58.2	58.2	59.2	63.9	70.8	79.4	88.4	104.5
35,0°	86.7	75.9	71.6	63.9	63.5	60.4	60.4	58.8	57.5	58.2	64.5	77.5	81.8	98.4
37,5°	82.4	78.8	72.0	64.5	62.4	60.8	61.4	63.5	57.7	53.7	56.5	66.1	77.1	89.4
40,0°	81.4	77.3	73.3	66.7	61.8	58.2	58.0	60.8	58.4	53.3	55.3	60.8	76.9	79.8
42,5°	78.6	70.8	71.6	65.3	61.4	58.8	57.1	58.4	62.4	64.3	56.9	58.2	68.2	76.5
45,0°	71.0	65.9	65.1	59.6	59.0	58.0	55.7	58.4	68.0	68.4	52.2	51.8	59.2	67.7
47,5°	65.3	61.4	58.8	56.3	53.1	48.6	58.2	68.4	68.2	57.5	50.0	48.0	51.2	64.7
50,0°	58.6	59.4	55.1	52.2	49.6	52.4	66.3	81.4	61.0	48.4	42.9	37.1	42.4	51.4
52,5°	51.4	53.3	50.6	48.4	47.3	61.0	74.9	66.1	48.4	40.6	34.9	31.8	40.6	43.5
55,0°	44.7	46.5	45.3	44.1	55.1	71.4	65.9	56.3	40.4	31.6	31.2	34.1	39.8	38.6
57,5°	39.8	39.8	39.2	40.4	46.7	51.8	49.0	41.4	34.7	29.4	28.0	30.0	33.5	31.4
60,0°	34.7	34.1	34.1	33.9	35.5	33.5	32.4	32.0	30.0	29.2	26.5	25.3	25.7	29.2
62,5°	30.2	29.2	28.8	29.2	26.5	25.1	25.3	23.3	23.7	22.9	23.9	22.2	21.6	23.7
65,0°	26.7	26.3	24.3	24.3	23.5	22.2	20.8	21.4	20.2	19.8	21.4	19.6	20.2	21.4
67,5°	23.5	22.7	22.0	21.2	21.0	19.0	19.2	18.6	17.8	17.8	22.0	18.6	19.2	20.0
70,0°	19.4	19.6	19.2	18.4	17.5	16.7	16.1	15.9	15.9	16.5	19.8	17.5	18.0	18.6
72,5°	16.1	16.3	16.1	15.1	14.7	14.5	14.1	14.1	14.3	14.9	15.9	15.7	15.9	16.3
75,0°	13.1	13.3	13.3	12.4	12.4	12.2	12.2	12.2	12.4	12.9	13.3	13.5	13.9	14.1
77,5°	10.0	10.6	10.6	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.2	10.6	10.8	11.0	11.2	11.4
80,0°	7.1	7.8	8.0	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8	8.0	8.2	8.4	8.6	8.6	8.8
82,5°	4.5	5.7	5.3	5.3	5.3	5.5	5.7	5.7	5.9	6.1	6.1	6.3	6.5	6.7
85,0°	2.9	3.1	3.3	3.3	3.5	3.7	3.9	4.1	4.1	4.3	4.5	4.5	4.5	4.7
87,5°	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.2	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2EC1F08HE EAN: 4069025076687	LP-Nummer 58931_283
---	---	-------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	sITeco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	350°	355°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ Lichtstärke in cd/klm Lichtstrom in lm/klm				
0,0°	200.4	200.4	0.3	0.3
2,5°	168.6	167.9	2.4	2.7
5,0°	134.5	133.7	4.8	7.5
7,5°	115.3	113.5	7.3	14.8
10,0°	107.3	107.3	9.9	24.7
12,5°	107.5	110.2	12.2	36.9
15,0°	113.3	116.7	14.9	51.8
17,5°	120.8	125.5	17.6	69.4
20,0°	127.5	134.1	20.6	90.0
22,5°	132.2	140.8	23.7	113.6
25,0°	134.3	144.7	27.0	140.6
27,5°	132.0	142.8	30.9	171.5
30,0°	125.5	138.6	33.9	205.4
32,5°	125.1	135.7	36.8	242.2
35,0°	115.9	126.9	38.9	281.1
37,5°	109.4	122.2	41.1	322.3
40,0°	97.1	109.0	43.3	365.6
42,5°	87.7	103.3	45.3	410.9
45,0°	76.1	92.0	46.9	457.9
47,5°	65.9	80.0	47.9	505.7
50,0°	57.1	70.6	48.6	554.3
52,5°	48.8	56.9	49.2	603.5
55,0°	44.5	51.0	49.8	653.4
57,5°	36.1	44.3	49.8	703.1
60,0°	30.6	36.9	48.9	752.0
62,5°	25.9	31.8	46.3	798.4
65,0°	23.5	27.5	43.5	841.8
67,5°	21.2	23.5	39.4	881.2
70,0°	19.2	20.4	35.2	916.3
72,5°	16.7	17.5	29.9	946.3
75,0°	14.5	15.1	23.8	970.0
77,5°	11.6	12.0	15.3	985.4
80,0°	9.0	9.4	7.8	993.2
82,5°	6.7	6.9	3.8	997.0
85,0°	4.7	4.9	2.0	999.1
87,5°	2.4	2.4	0.9	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2EC1F08HE EAN: 4069025076687	LP-Nummer 58931_283
---	---	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	5820	63.6	67.2	65.4
95	241	252	5522	59.6	62.8	61.2
90	229	250	5247	55.9	58.9	57.4
85	216	248	4949	52.0	54.8	53.4
80	203	246	4651	48.3	50.9	49.6
75	190	243	4354	44.8	47.1	46.0
70	178	241	4079	41.6	43.8	42.7
65	165	238	3781	38.2	40.1	39.2
60	152	235	3483	34.9	36.7	35.8
55	140	232	3208	32.0	33.6	32.8
50	127	229	2910	28.9	30.3	29.6
45	114	225	2612	25.9	27.1	26.5
40	102	221	2337	23.2	24.3	23.8
35	89	216	2039	20.4	21.3	20.8
30	76	210	1741	17.6	18.4	18.0
25	63	203	1444	15.0	15.6	15.3
20	51	195	1169	12.6	13.1	12.8
15	38	184	871	10.1	10.5	10.3
10	25	169	573	7.6	7.9	7.8
9	22	164	504	6.9	7.2	7.0