

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Streetlight 11 mini LED



Bestell-Nr.: 5XC2HC1F08HE

EAN: 4069025225443

LP-Nummer

59339_351

Ausführung

Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Colour Switch

Optik

asymmetrisch, extrem breit strahlend mit zusätzlichem rückwärtigen Lichtanteil (ST0.5ST0.5)

Abdeckung

klar, PMMA

Bestückung

LED 2200 K | CRI ≥ 70

Betriebsgerät

EVG SITECO iQ

Einstellung

indiv. Einstellung


Bemessungswerte

Nettolichtstrom = 6780 lm
Systemleistung = 63.6 W
Lichtausbeute = 106.6 lm/W

Seriendokumentation

25.06.2024

siteco

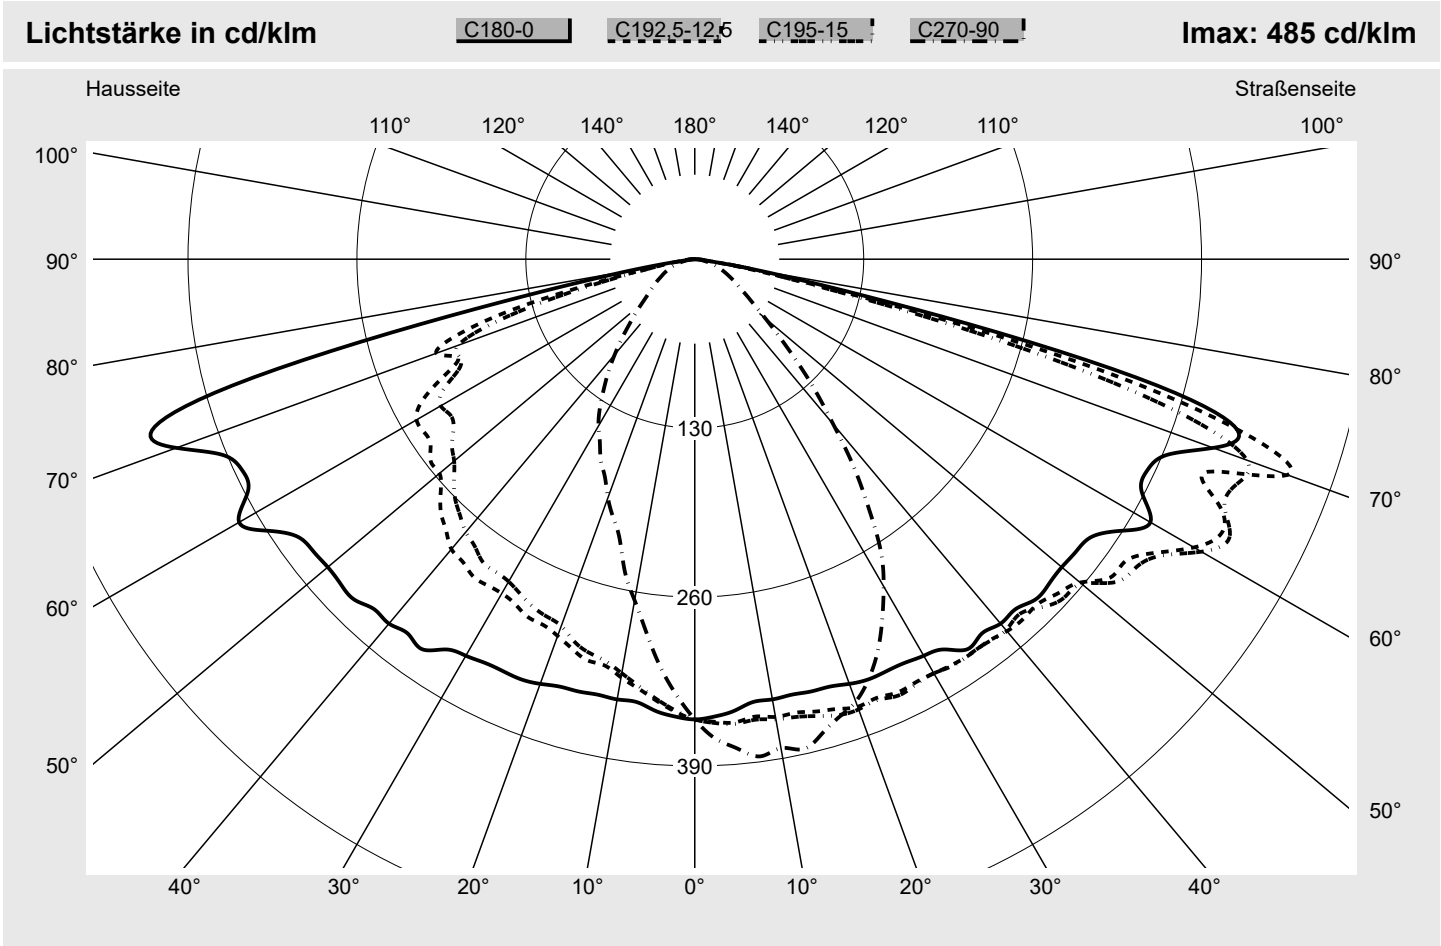

Leuchtenbetriebswirkungsgrade		Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Eta	100.0%	Klasse:	G4
Eta 0° - 90°	100.0%	Imax 70°	485.5
Eta 90° - 180°	0.0%	Imax 80°	67.9
		Imax 90°	0.0
		Imax >90°	0.0
		Imax >95°	0.0
Messbedingungen			
DIN EN 13032 und DIN 5032			

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 mini LED

Bestell-Nr.: 5XC2HC1F08HE
EAN: 4069025225443

LP-Nummer
59339_351

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 70°

KMK 67,5°

KMK 65°

KMK 62,5°

siteco

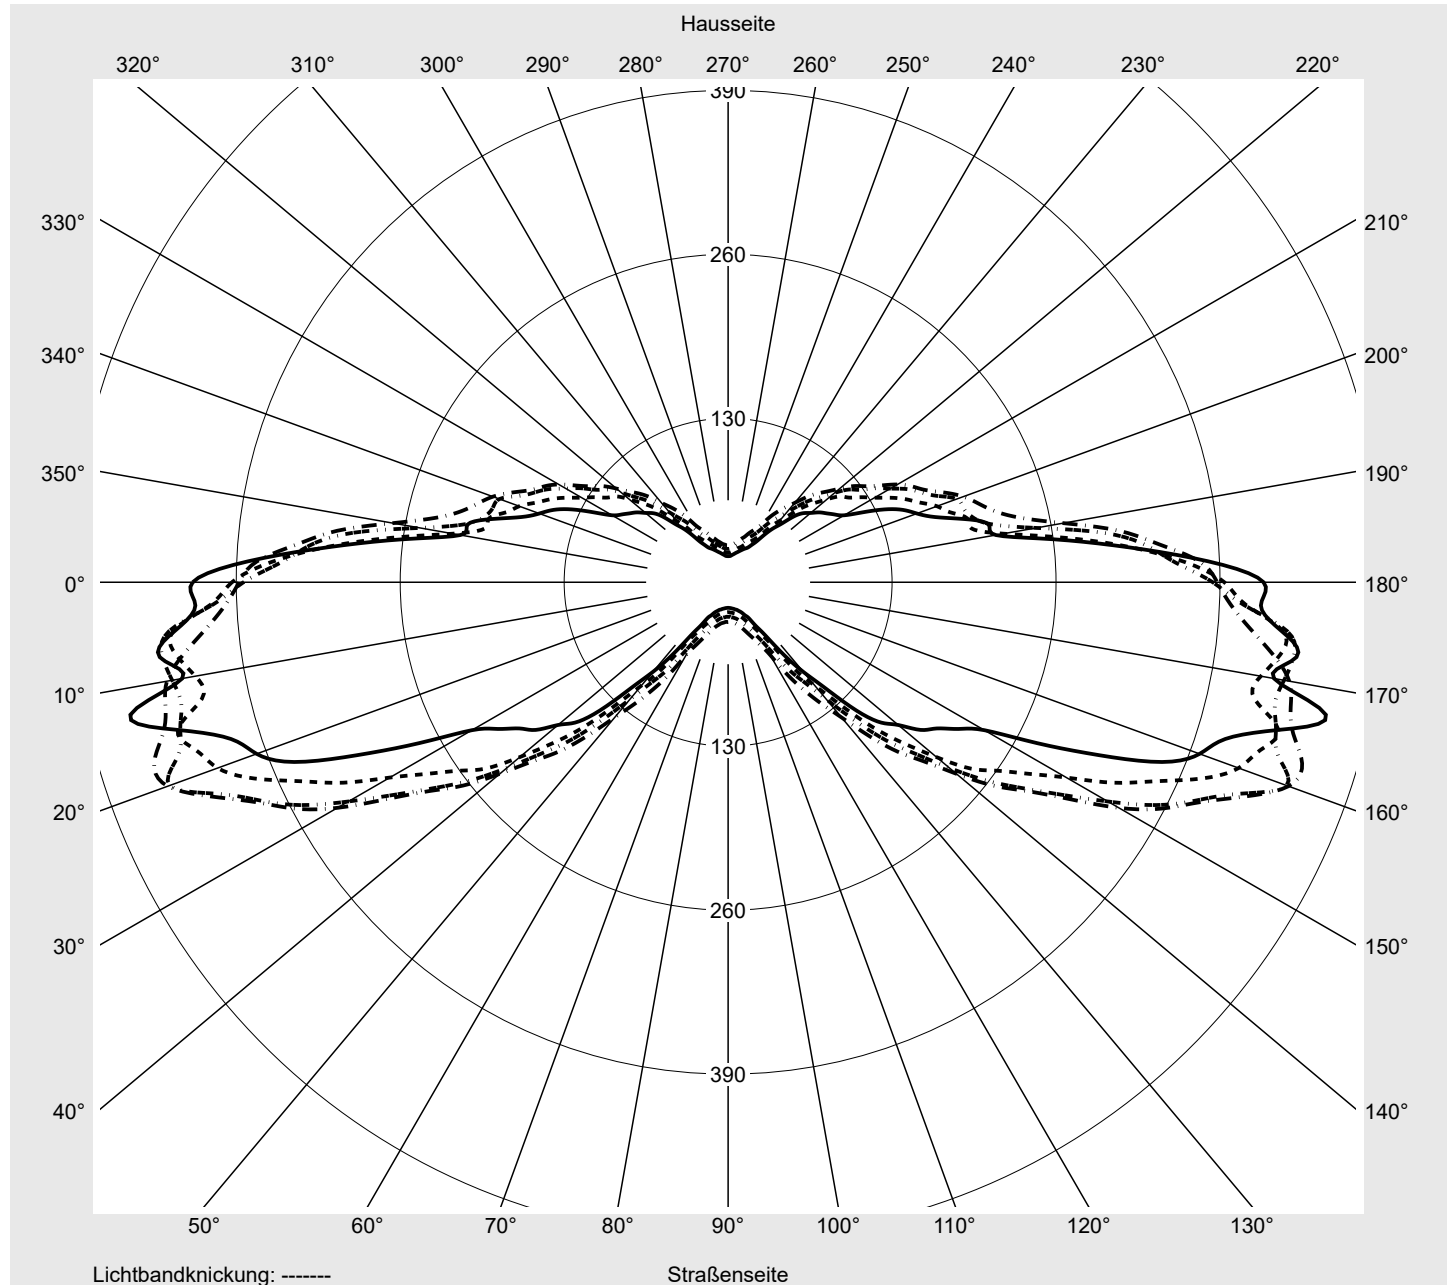

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED		Bestell-Nr.: 5XC2HC1F08HE EAN: 4069025225443											LP-Nummer 59339_351					
Wertetabelle Lichtstärkemessung											Maximale Lichtstärke							
siteco																		
C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°			
γ	Lichtstärke in cd/klm																	
0,0°	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2			
2,5°	352.2	353.7	353.6	354.5	355.2	356.3	357.3	358.1	359.3	360.3	361.4	361.6	362.5	363.1	364.4			
5,0°	348.9	350.4	352.9	355.0	355.9	357.8	358.9	360.2	361.9	363.3	364.6	366.3	367.5	369.4	370.9			
7,5°	343.7	345.7	348.5	350.3	352.6	355.0	357.4	360.2	362.6	363.9	366.3	368.4	369.8	370.1	371.3			
10,0°	344.0	346.0	348.4	351.2	353.8	357.7	359.5	362.4	366.1	368.0	369.9	370.9	372.9	372.9	374.6			
12,5°	343.3	346.8	349.2	351.8	354.6	357.5	360.8	363.4	366.6	369.3	370.9	372.6	373.6	374.9	375.5			
15,0°	344.5	349.3	352.8	355.6	357.2	360.4	364.0	366.7	369.8	371.0	372.8	374.2	375.1	377.1	377.5			
17,5°	344.9	349.8	353.7	357.2	360.0	363.0	367.8	372.1	372.9	373.1	373.7	374.7	374.8	374.6	375.4			
20,0°	347.8	353.8	356.7	361.3	364.1	366.6	368.6	370.3	372.5	374.8	376.2	377.0	377.2	375.3	374.4			
22,5°	349.9	355.1	357.8	360.3	363.5	365.5	367.2	368.9	370.7	372.3	372.7	374.2	374.0	373.2	372.8			
25,0°	349.7	354.9	358.2	361.9	364.4	368.1	370.5	372.3	371.0	369.6	371.2	369.1	369.0	368.2	364.2			
27,5°	350.1	356.6	359.2	364.0	366.5	367.4	368.7	367.1	369.5	369.0	367.9	365.9	364.3	364.7	362.3			
30,0°	352.4	358.7	362.9	368.0	369.2	368.0	368.0	367.1	366.8	366.9	366.5	364.0	360.0	358.1	354.2			
32,5°	356.1	363.9	366.7	365.9	366.6	369.7	370.6	370.3	368.4	365.5	363.8	361.5	356.7	351.8	347.3			
35,0°	366.3	369.7	370.2	371.2	370.3	370.6	370.4	369.0	367.4	364.5	361.6	356.9	351.8	346.3	339.8			
37,5°	363.0	370.4	372.4	372.1	372.2	370.7	371.2	370.3	369.3	367.2	359.3	352.7	346.2	341.9	334.5			
40,0°	366.1	370.8	371.4	372.0	373.5	373.7	372.7	372.2	366.9	358.9	355.6	352.2	345.4	337.8	323.0			
42,5°	365.3	370.9	371.2	371.4	374.9	374.8	370.2	369.5	365.0	357.0	352.6	345.3	335.1	325.5	320.0			
45,0°	370.5	375.7	377.4	376.4	376.0	374.4	378.5	375.5	369.3	361.5	353.6	346.2	334.0	323.8	308.8			
47,5°	369.8	376.4	376.9	377.8	379.8	380.1	385.5	382.1	375.5	365.9	357.9	346.3	335.0	323.9	310.9			
50,0°	368.7	377.2	379.8	381.5	384.6	387.1	388.7	385.1	380.7	376.6	365.6	350.8	335.7	320.6	305.8			
52,5°	369.7	379.2	380.8	383.8	396.2	402.7	408.2	401.0	390.7	381.3	371.0	358.2	342.2	325.4	303.1			
55,0°	372.7	379.3	379.9	383.0	391.9	404.8	414.1	410.6	401.4	391.3	378.4	363.2	342.3	324.3	307.1			
57,5°	389.0	394.5	400.4	405.9	413.2	420.5	424.9	420.7	412.3	397.1	380.9	362.5	342.8	318.0	297.5			
60,0°	404.9	409.9	418.7	427.9	442.5	443.6	450.2	449.1	442.2	417.0	389.7	369.9	351.1	320.8	295.0			
62,5°	387.8	398.6	415.0	435.3	451.8	456.9	463.9	477.2	472.8	443.8	412.7	388.5	357.7	319.5	288.5			
65,0°	384.3	409.1	445.0	452.4	447.6	444.2	449.7	457.3	471.2	438.3	409.5	382.6	347.6	313.6	284.5			
67,5°	393.4	410.9	441.4	441.4	428.9	427.4	451.8	442.5	430.7	406.6	373.4	344.2	309.7	282.7	260.5			
70,0°	424.6	422.8	440.1	454.6	439.5	485.5	452.2	413.3	397.8	372.4	324.4	276.3	234.6	216.5	202.1			
72,5°	438.0	416.1	439.2	466.1	444.6	440.9	388.1	346.1	334.3	303.8	246.4	195.7	160.9	145.0	131.4			
75,0°	351.5	331.1	329.2	378.1	328.1	302.9	247.8	217.5	209.5	200.0	168.0	137.7	121.1	112.0	99.9			
77,5°	153.4	188.1	189.7	181.6	140.2	118.0	101.0	95.5	96.2	100.9	98.8	90.3	82.9	75.7	63.8			
80,0°	50.5	67.9	57.9	44.5	39.4	39.1	46.9	49.3	47.0	42.7	45.1	43.7	39.7	35.6	30.4			
82,5°	10.3	10.3	10.1	10.2	10.7	12.0	13.9	12.3	12.7	11.7	12.6	11.6	11.2	11.0	10.8			
85,0°	6.2	6.2	6.2	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9	5.8	5.6	5.5	5.3	5.1	5.0	4.9			
87,5°	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.0	3.0	3.0	2.9	2.8	2.8	2.7	2.7	2.6			
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2HC1F08HE EAN: 4069025225443	LP-Nummer 59339_351
------------------------------------	---	------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
---------------------------------	----------------------	--------

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2
2,5°	364.3	365.1	365.8	365.8	365.5	365.4	366.1	366.1	366.9	368.0	368.3	368.8	369.0	369.2	369.1
5,0°	372.6	372.7	374.4	374.5	376.2	377.2	378.2	378.1	378.2	377.9	379.2	379.2	379.0	378.7	378.3
7,5°	372.2	373.0	375.2	377.0	379.0	380.7	382.6	383.5	384.6	384.6	384.8	384.6	385.8	386.3	387.3
10,0°	375.5	375.9	375.9	377.8	378.9	380.5	381.6	383.0	382.4	383.8	384.3	384.5	384.9	385.6	386.2
12,5°	376.3	377.0	377.5	378.9	380.2	383.0	383.5	384.6	383.7	383.7	382.4	382.0	382.8	382.0	381.6
15,0°	377.8	377.5	376.8	376.1	375.8	377.1	377.5	378.5	378.1	377.5	377.4	378.2	377.5	378.9	379.9
17,5°	376.5	376.2	375.8	373.6	371.2	371.4	369.7	369.9	370.4	372.0	370.3	371.5	370.6	371.4	370.4
20,0°	372.8	373.3	373.2	375.5	372.9	370.5	366.2	364.2	361.9	362.7	362.3	362.4	361.6	361.9	360.7
22,5°	372.3	370.2	369.6	367.3	364.1	363.0	360.6	357.1	354.0	352.5	351.2	349.9	350.1	348.1	348.8
25,0°	363.0	361.2	360.4	357.9	354.5	352.2	350.1	348.9	347.5	343.9	341.3	338.8	335.5	333.8	333.2
27,5°	357.7	355.3	351.5	348.4	345.9	342.4	336.3	333.8	332.0	326.7	321.9	318.9	316.8	315.0	313.2
30,0°	350.3	348.1	344.4	337.4	330.6	325.4	322.2	317.4	312.2	307.9	304.0	298.6	295.7	295.2	293.9
32,5°	340.8	333.6	328.9	324.2	318.9	313.0	306.2	299.8	293.8	288.9	283.5	278.1	274.6	271.9	269.4
35,0°	332.1	324.0	315.4	309.9	303.3	295.1	286.0	277.2	269.4	264.4	257.7	252.1	247.9	244.9	242.0
37,5°	324.2	315.3	305.4	297.9	291.8	281.4	271.5	261.3	251.3	242.2	233.2	226.3	222.7	218.0	213.1
40,0°	316.6	306.5	294.1	284.1	274.2	262.4	252.0	239.8	228.9	221.6	213.1	204.3	196.7	189.8	184.7
42,5°	306.4	294.5	283.0	272.1	257.6	243.2	234.5	224.1	212.6	201.6	190.8	181.0	173.2	165.3	159.1
45,0°	295.9	284.8	269.4	256.0	243.0	231.9	219.1	206.3	193.7	181.5	170.7	159.0	151.5	143.1	136.0
47,5°	292.7	276.4	257.1	243.5	228.8	215.6	201.4	188.6	175.0	162.8	151.2	140.4	132.1	124.7	116.8
50,0°	290.2	270.1	249.2	231.2	214.9	197.9	184.8	169.6	156.5	144.6	132.8	122.8	112.7	104.7	97.9
52,5°	282.5	259.8	242.3	217.1	198.4	181.2	166.2	150.7	136.9	126.8	117.7	107.1	98.5	90.0	82.4
55,0°	284.1	257.7	230.1	204.4	183.1	165.1	148.2	131.4	120.2	110.1	101.5	92.5	83.4	75.2	68.4
57,5°	277.1	250.3	225.4	199.2	177.5	160.1	137.7	120.6	107.5	97.0	86.4	77.2	68.9	61.8	56.1
60,0°	271.7	246.7	221.1	197.6	176.9	154.8	129.8	111.7	98.2	86.1	73.0	63.5	56.4	50.5	45.9
62,5°	264.8	236.3	210.0	189.8	165.1	140.0	121.2	103.6	85.7	66.5	57.0	50.5	45.7	41.8	38.5
65,0°	258.3	229.0	201.3	177.5	148.6	121.2	100.8	85.9	67.9	54.3	46.6	41.2	37.5	34.7	32.5
67,5°	242.8	215.7	189.1	163.0	132.3	107.0	87.8	61.6	49.0	42.0	37.3	33.9	30.8	28.8	27.2
70,0°	192.3	176.1	164.8	143.8	113.6	92.8	72.3	51.5	41.4	33.1	29.9	27.2	25.3	24.1	22.9
72,5°	127.9	125.3	123.6	114.2	91.3	79.6	52.4	40.4	31.9	26.1	22.7	21.1	20.2	19.7	19.1
75,0°	87.2	80.4	76.9	69.8	57.4	47.0	31.0	30.1	23.1	19.3	17.9	16.9	16.3	15.8	15.4
77,5°	54.1	49.4	43.0	40.4	36.5	27.1	21.8	20.2	15.8	14.9	14.1	13.5	12.9	12.5	12.1
80,0°	24.5	23.0	21.7	18.0	15.5	14.7	15.1	13.9	11.9	11.2	10.8	10.3	9.8	9.5	9.1
82,5°	9.8	9.6	9.4	8.9	8.8	8.7	8.5	8.3	8.1	7.9	7.6	7.3	7.0	6.7	6.3
85,0°	4.8	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	4.4	4.3	4.1	4.0	3.9	3.8	3.7
87,5°	2.5	2.4	2.5	2.3	2.3	2.2	2.1	2.0	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2HC1F08HE EAN: 4069025225443	LP-Nummer 59339_351
------------------------------------	---	------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
---------------------------------	----------------------	--------

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2
2,5°	368.8	368.7	369.1	369.4	369.9	370.0	369.5	351.3	350.3	350.3	349.4	348.5	347.5	346.6	346.0
5,0°	378.8	379.3	379.3	379.3	378.4	378.0	378.1	347.8	346.4	344.3	342.5	340.9	339.7	338.0	337.1
7,5°	387.1	386.5	387.3	388.3	387.3	386.1	385.9	341.0	337.9	336.2	335.0	333.2	331.2	329.2	327.2
10,0°	387.1	386.1	385.0	384.4	384.3	383.4	382.0	340.4	336.6	333.8	330.4	326.8	323.5	320.9	317.2
12,5°	382.3	383.3	385.7	385.9	386.0	385.9	386.2	338.4	334.9	330.1	323.8	320.3	316.9	311.9	307.5
15,0°	379.6	381.1	382.3	380.7	381.0	379.0	378.1	339.0	334.9	330.7	325.8	319.6	313.6	306.7	299.9
17,5°	370.8	371.7	371.6	372.2	371.2	371.0	369.4	339.2	334.1	326.5	320.3	314.2	308.5	301.1	293.7
20,0°	362.1	361.2	362.0	362.1	361.6	363.0	362.2	342.6	333.4	325.7	317.0	308.6	300.4	293.7	287.0
22,5°	348.3	346.7	346.6	348.8	350.0	349.8	349.7	341.9	332.8	324.4	315.2	304.7	297.7	289.0	281.5
25,0°	332.5	332.7	331.7	332.2	332.5	332.5	333.0	340.7	330.3	320.9	312.0	303.8	295.0	286.4	277.2
27,5°	313.4	313.7	313.3	311.0	311.4	311.8	312.4	343.0	332.1	320.5	310.1	299.3	290.6	281.4	270.5
30,0°	292.3	290.8	288.8	289.1	290.7	290.7	290.7	345.1	332.4	320.1	308.0	297.0	286.5	275.6	264.2
32,5°	266.0	263.9	263.7	262.4	261.8	263.5	266.5	346.7	335.8	321.5	307.7	297.5	285.3	271.5	260.2
35,0°	236.8	234.5	232.7	231.8	232.9	233.9	232.9	352.6	337.5	322.6	310.4	297.7	284.4	269.6	255.5
37,5°	210.5	206.6	204.1	201.1	199.8	200.2	200.5	353.4	339.3	321.8	307.8	293.5	278.3	264.9	252.9
40,0°	180.8	176.8	173.0	170.0	167.6	167.6	165.7	353.9	336.6	318.3	304.3	291.3	274.1	261.5	248.9
42,5°	154.3	149.4	145.4	142.2	138.7	138.0	137.4	351.4	332.1	314.3	298.0	283.3	267.4	253.6	239.0
45,0°	130.4	124.4	119.4	114.8	112.8	111.2	110.9	358.8	333.8	314.6	297.7	276.2	260.8	245.8	226.6
47,5°	108.9	103.2	98.0	93.3	90.5	89.0	88.2	354.8	328.1	304.8	286.0	265.2	251.3	232.6	213.6
50,0°	91.3	85.4	79.8	75.5	72.5	71.3	71.0	355.3	327.6	301.5	277.4	256.4	241.7	220.0	206.9
52,5°	76.0	69.9	65.1	61.4	59.6	58.3	57.8	352.2	319.8	294.3	273.3	256.0	235.6	215.5	199.2
55,0°	62.3	57.1	53.6	51.0	49.8	49.1	48.8	350.0	316.1	287.7	264.0	248.3	226.6	210.6	195.0
57,5°	51.0	47.5	44.7	43.3	42.5	41.9	41.4	370.5	329.9	295.5	264.5	247.3	223.1	206.7	190.1
60,0°	42.7	40.4	38.7	37.6	36.9	36.4	36.5	381.4	344.4	311.0	276.6	247.2	225.8	205.8	195.6
62,5°	36.1	34.6	33.2	32.5	31.9	31.4	31.6	374.3	343.4	312.7	269.9	236.7	218.5	207.9	198.4
65,0°	30.9	29.6	28.8	28.2	27.9	27.4	27.5	355.3	333.3	300.3	248.0	213.1	200.3	195.7	192.9
67,5°	26.2	25.4	25.0	24.4	24.2	23.9	23.8	363.0	319.9	269.7	221.7	197.5	196.1	184.5	176.2
70,0°	22.4	21.7	21.3	20.9	20.5	20.4	20.3	380.9	318.5	260.7	215.5	211.5	193.7	171.9	159.3
72,5°	18.6	18.0	17.7	17.5	17.2	17.0	16.9	359.8	306.3	278.3	225.9	188.4	160.9	138.0	134.1
75,0°	15.1	14.8	14.5	14.1	13.8	13.7	13.7	291.4	253.8	231.4	177.1	131.4	102.2	90.4	87.8
77,5°	11.8	11.5	11.1	10.8	10.4	10.3	10.1	154.9	151.7	125.3	80.6	54.6	46.7	44.8	46.0
80,0°	8.6	8.2	7.9	7.6	7.4	7.2	7.1	63.3	48.9	34.1	30.1	25.4	24.1	25.7	25.4
82,5°	5.9	5.5	5.3	5.0	4.9	4.6	4.6	10.2	9.5	9.1	9.0	9.1	9.9	9.4	9.9
85,0°	3.4	3.1	3.0	2.7	2.6	2.3	2.4	5.9	5.9	5.7	5.6	5.4	5.2	5.1	4.9
87,5°	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	3.2	3.2	3.1	3.0	2.9	2.8	2.8	2.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2HC1F08HE EAN: 4069025225443	LP-Nummer 59339_351
------------------------------------	---	------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
---------------------------------	----------------------	--------

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2
2,5°	346.1	345.7	345.4	345.2	344.6	343.7	343.2	342.5	342.0	341.0	340.2	340.0	339.5	340.1	339.5
5,0°	335.1	333.9	333.3	332.1	330.7	329.5	328.7	327.5	327.4	326.1	324.3	322.8	321.4	320.6	319.9
7,5°	325.3	323.6	322.3	320.1	318.0	316.5	313.7	312.2	310.0	308.4	305.8	304.2	301.9	300.4	298.8
10,0°	313.9	310.8	307.2	303.7	300.9	298.3	295.6	292.7	290.5	288.2	286.1	284.0	281.6	279.4	278.2
12,5°	303.3	298.4	294.7	290.5	286.5	282.3	279.4	275.5	271.6	269.4	267.6	264.3	262.7	260.4	258.3
15,0°	295.6	289.6	283.6	278.6	272.0	266.5	262.1	258.0	255.1	251.3	247.9	245.2	242.6	240.9	238.5
17,5°	286.3	279.3	272.1	265.8	260.0	255.0	249.7	245.4	241.2	236.3	232.2	228.4	225.7	223.6	221.9
20,0°	278.8	270.4	263.1	257.0	252.2	246.7	239.7	233.7	228.3	224.2	219.5	215.1	210.8	207.7	206.0
22,5°	273.0	264.8	257.0	248.2	241.6	235.3	229.8	223.5	217.2	211.7	206.3	202.3	199.6	197.1	194.6
25,0°	267.2	257.4	249.4	241.3	234.0	226.8	219.9	212.9	206.3	200.8	197.0	192.7	189.0	186.1	183.1
27,5°	260.3	250.8	242.0	234.0	225.3	217.4	209.9	202.6	195.8	189.9	186.3	182.6	178.8	175.1	172.0
30,0°	253.7	244.5	234.6	226.2	217.8	207.6	199.7	193.5	187.6	181.6	177.4	173.7	169.5	165.9	162.9
32,5°	249.7	238.2	227.6	216.7	207.5	198.6	191.3	185.5	178.3	171.9	167.9	163.8	160.1	157.1	153.6
35,0°	243.9	232.0	220.1	209.0	199.1	191.5	184.0	176.8	171.0	164.9	159.9	156.0	152.3	148.0	144.2
37,5°	240.2	226.7	212.8	202.0	192.8	184.3	176.3	169.2	163.1	158.4	153.7	149.6	144.2	139.8	136.0
40,0°	232.1	217.0	206.7	196.6	185.6	176.3	168.9	163.4	157.6	151.8	147.4	142.2	136.4	132.0	127.8
42,5°	222.2	209.0	198.8	185.9	176.3	169.4	162.5	156.5	151.0	146.0	140.7	136.2	130.3	125.6	119.9
45,0°	213.6	201.7	187.6	176.7	169.9	163.2	157.5	151.8	146.1	140.4	135.4	129.4	124.3	118.0	112.2
47,5°	201.6	190.4	178.7	172.2	167.0	160.3	153.4	147.2	141.4	135.2	128.5	123.1	118.1	110.7	105.1
50,0°	193.9	181.1	174.1	167.2	161.5	155.9	149.4	143.4	136.3	129.1	121.9	115.9	108.8	102.6	96.3
52,5°	184.7	177.4	172.1	166.1	159.0	152.1	144.9	137.7	130.8	123.2	115.1	108.6	102.0	94.8	88.1
55,0°	184.9	176.0	169.0	162.2	154.2	148.9	141.4	133.0	124.4	115.2	107.4	99.9	92.7	85.9	80.7
57,5°	179.5	171.9	163.4	155.2	148.9	142.6	135.7	127.1	118.9	110.0	102.6	96.0	87.7	79.7	73.6
60,0°	183.1	170.1	162.7	155.5	145.7	138.2	131.4	121.8	114.0	106.1	99.0	91.1	81.9	74.2	67.6
62,5°	185.8	172.9	164.5	155.1	142.7	132.8	125.2	115.5	106.6	99.3	91.2	82.1	75.1	68.3	60.9
65,0°	179.0	168.8	160.0	148.5	138.8	127.8	120.8	110.3	100.1	91.9	81.9	72.3	64.5	58.6	51.3
67,5°	165.0	155.7	145.1	134.0	125.5	117.0	111.8	102.3	93.0	84.1	72.6	63.4	56.0	46.4	41.4
70,0°	149.9	136.6	120.0	106.2	100.0	95.3	91.0	85.5	81.1	74.0	63.3	56.0	47.9	39.9	35.4
72,5°	123.9	106.0	89.8	78.8	72.2	68.3	66.8	65.5	64.5	61.1	53.0	48.1	38.0	33.0	29.5
75,0°	85.5	76.0	66.6	60.9	58.4	54.4	49.8	47.5	45.7	43.6	38.5	34.2	28.2	27.0	24.0
77,5°	48.5	48.7	46.5	44.6	42.3	38.5	35.1	33.6	31.5	30.7	28.8	25.0	22.5	21.2	19.0
80,0°	24.7	26.2	26.3	25.4	24.5	23.0	21.0	20.5	20.3	19.4	18.3	17.7	17.3	16.3	15.2
82,5°	9.8	10.4	10.4	10.8	11.2	11.4	11.3	11.2	11.2	11.3	11.6	11.6	11.4	11.2	11.0
85,0°	4.8	4.7	4.6	4.4	4.3	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.6	4.9	5.2	5.5	5.6
87,5°	2.7	2.5	2.5	2.4	2.4	2.3	2.2	2.1	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED		Bestell-Nr.: 5XC2HC1F08HE EAN: 4069025225443												LP-Nummer 59339_351	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siteco	
C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	354.2	0.5	0.5
2,5°	339.0	338.7	337.7	336.6	335.7	335.7	335.5	335.9	335.5	335.7	335.2	334.7	334.9	4.2	4.7
5,0°	319.4	318.2	317.0	316.1	315.5	314.7	314.4	314.2	314.0	314.1	314.4	313.3	313.3	8.3	13.1
7,5°	297.5	295.2	294.7	292.5	291.5	290.7	290.0	289.3	288.6	288.9	288.4	288.1	288.6	12.2	25.3
10,0°	276.3	274.4	273.1	271.4	270.5	270.1	269.7	268.8	267.8	268.3	267.4	267.0	266.6	15.9	41.2
12,5°	255.4	253.4	252.0	251.1	249.7	248.5	247.3	246.8	246.3	246.3	246.7	246.8	247.4	19.4	60.6
15,0°	237.2	235.8	233.2	231.1	229.6	228.1	228.3	228.1	226.4	225.6	223.7	222.7	223.2	22.6	83.2
17,5°	219.4	217.0	215.1	213.2	211.5	211.6	211.1	211.3	210.6	210.2	209.3	208.7	208.6	25.6	108.9
20,0°	204.5	202.3	200.4	199.1	198.1	197.5	196.9	196.7	195.9	195.2	194.9	194.9	195.4	28.5	137.4
22,5°	191.9	189.4	186.8	185.5	185.2	184.8	183.7	182.5	182.5	182.6	181.7	180.8	180.9	31.1	168.5
25,0°	179.8	178.0	177.1	175.9	173.6	172.3	171.8	172.0	171.4	170.6	170.5	170.8	171.0	33.4	201.9
27,5°	170.3	168.3	165.8	163.0	161.9	160.9	160.5	160.0	159.4	158.8	159.2	159.0	158.2	35.3	237.3
30,0°	160.1	157.8	155.3	153.8	152.1	150.9	150.3	149.6	148.8	148.2	147.9	148.0	148.2	37.0	274.3
32,5°	150.3	147.9	145.7	143.7	141.6	139.8	138.9	138.3	137.0	136.7	136.2	135.8	135.9	38.3	312.6
35,0°	140.5	137.3	134.8	133.0	130.4	127.8	126.4	125.5	124.6	123.3	122.9	122.3	122.1	39.3	351.9
37,5°	131.2	127.4	124.3	121.1	118.7	116.0	114.7	112.7	111.4	110.7	110.3	109.6	109.2	39.9	391.8
40,0°	122.0	118.4	114.9	110.6	107.7	104.9	102.0	100.4	99.0	98.1	96.6	96.0	95.9	40.3	432.1
42,5°	113.8	109.5	105.1	101.1	98.0	93.9	91.7	89.0	87.4	86.0	84.1	83.6	83.5	40.3	472.3
45,0°	106.5	101.6	96.4	92.1	87.8	84.4	81.2	78.1	75.8	74.0	72.9	72.1	71.6	40.4	512.8
47,5°	98.9	93.4	87.9	83.7	79.1	75.1	71.8	68.9	66.1	64.3	63.0	62.4	62.1	40.4	553.2
50,0°	90.5	84.8	79.7	75.5	70.9	67.0	63.7	59.8	57.4	55.9	54.3	53.6	53.3	40.4	593.5
52,5°	82.4	77.7	72.5	68.1	63.7	59.6	56.0	52.4	50.6	48.7	47.3	47.1	46.4	40.5	634.1
55,0°	75.2	71.1	66.0	60.6	56.2	52.7	49.5	46.4	44.4	43.0	42.0	41.5	41.3	40.5	674.6
57,5°	68.3	63.5	58.2	53.5	49.7	46.3	43.8	41.5	39.6	38.3	37.7	37.2	37.0	41.1	715.7
60,0°	61.9	55.6	50.8	46.8	43.8	41.0	38.9	37.0	35.4	34.3	33.7	33.3	33.2	42.3	758.0
62,5°	52.7	47.9	44.6	41.6	38.4	36.4	34.3	32.8	31.5	30.5	29.9	29.4	29.3	42.6	800.5
65,0°	45.4	41.7	39.1	36.4	34.0	32.4	30.6	29.3	28.3	27.4	26.9	26.6	26.4	41.7	842.2
67,5°	38.1	35.8	33.7	31.6	29.8	28.7	27.4	26.2	25.2	24.5	23.9	23.4	23.3	39.6	881.8
70,0°	32.0	30.3	29.0	27.6	26.3	25.1	24.2	23.2	22.4	21.6	21.0	20.7	20.7	37.3	919.1
72,5°	27.1	25.2	24.2	23.4	22.5	21.7	20.8	20.0	19.2	18.3	18.0	17.5	17.6	32.6	951.7
75,0°	22.0	20.9	19.9	19.4	18.7	18.1	17.3	16.7	15.9	15.3	14.8	14.5	14.2	24.1	975.8
77,5°	18.0	17.3	16.5	15.7	15.1	14.4	14.1	13.4	12.8	12.2	11.5	11.3	11.2	13.5	989.3
80,0°	14.5	13.7	13.1	12.4	11.8	11.2	10.6	10.0	9.3	8.7	8.4	8.0	7.9	6.3	995.6
82,5°	10.7	10.3	9.9	9.4	8.8	8.2	7.4	6.8	6.2	5.8	5.5	5.2	5.2	2.5	998.2
85,0°	5.7	5.7	5.6	5.5	5.3	4.8	4.4	3.9	3.5	3.1	2.8	2.1	2.5	1.3	999.4
87,5°	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3	1.2	1.1	0.9	0.6	0.5	0.4	0.6	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2HC1F08HE EAN: 4069025225443	LP-Nummer 59339_351
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		sit eco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	6780	63.6	67.2	65.4
95	241	252	6433	59.6	62.8	61.2
90	229	250	6113	55.9	58.9	57.4
85	216	248	5766	52.0	54.8	53.4
80	203	246	5419	48.3	50.9	49.6
75	190	243	5072	44.8	47.1	46.0
70	178	241	4751	41.6	43.8	42.7
65	165	238	4404	38.2	40.1	39.2
60	152	235	4057	34.9	36.7	35.8
55	140	232	3737	32.0	33.6	32.8
50	127	229	3390	28.9	30.3	29.6
45	114	225	3043	25.9	27.1	26.5
40	102	221	2723	23.2	24.3	23.8
35	89	216	2376	20.4	21.3	20.8
30	76	210	2029	17.6	18.4	18.0
25	63	203	1682	15.0	15.6	15.3
20	51	195	1361	12.6	13.1	12.8
15	38	184	1014	10.1	10.5	10.3
10	25	169	667	7.6	7.9	7.8
9	22	164	587	6.9	7.2	7.0