


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 S 	Bestell-Nr.: 51MR34FD0321B EAN: 4058352829752	LP-Nummer 59509_26
	Ausführung	Anbau- und Pendelleuchte, Abdeckung, opal, PMMA, extrem breit strahlend, direkt strahlend, Gehäuse, Alu, schwarz
	Bestückung Betriebsgerät Bemessungswerte	LED 3000 K CRI ≥ 80 EVG-DALI Nettolichtstrom = 3750 lm Systemleistung = 30.3 W Lichtausbeute = 123.8 lm/W
		Seriodokumentation 31.07.2024
siteco		

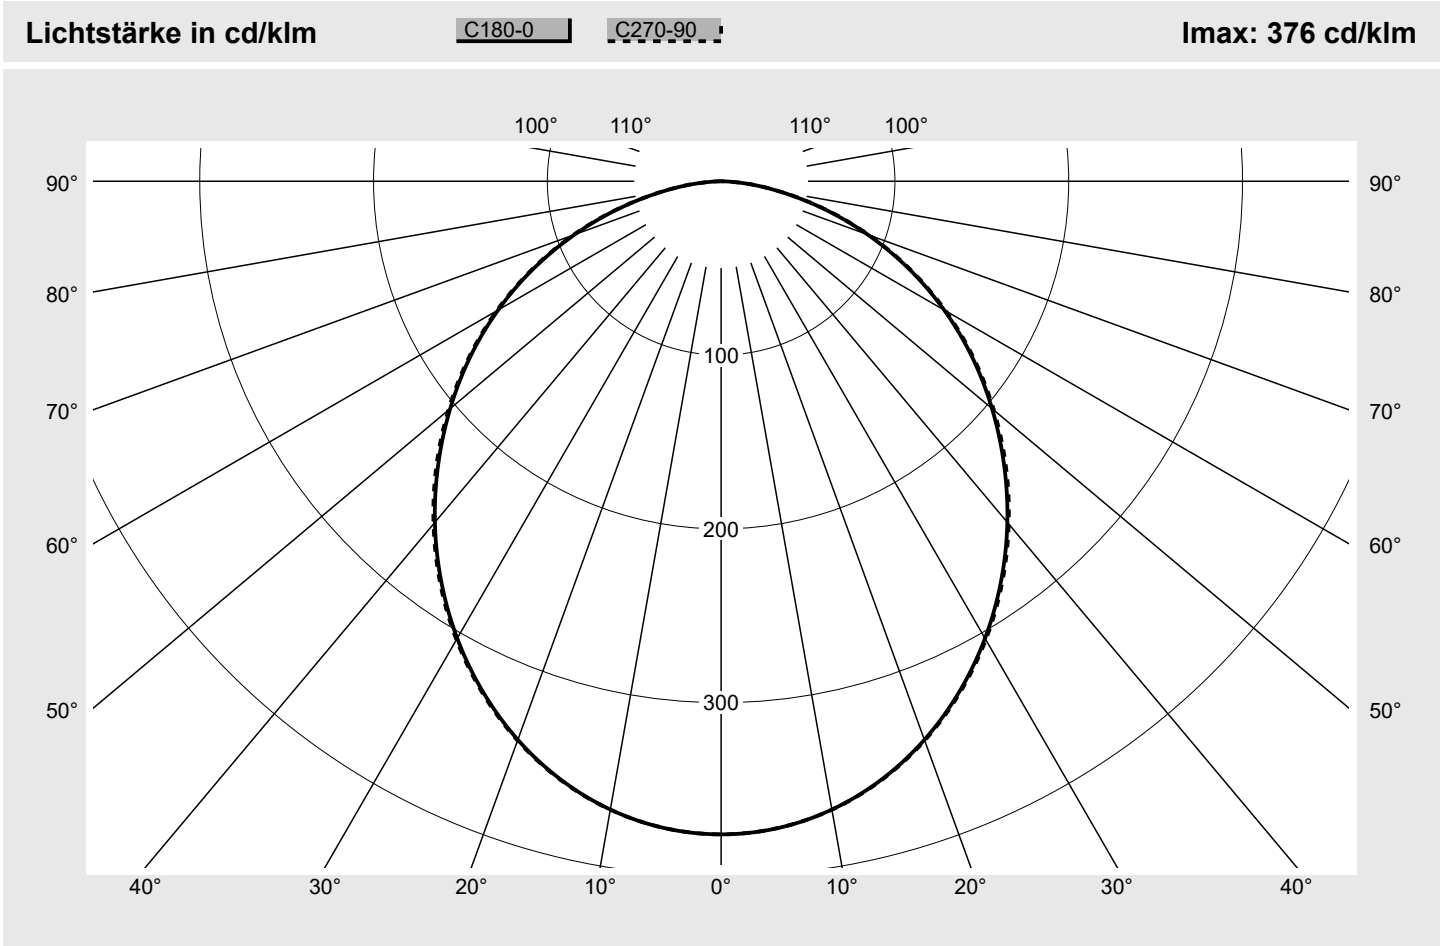

Klassifizierungen		Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
DIN 5040	A 4 0	η_{LB}	100,0%
CIE	N1=49 N2=80 N3=96	ϕ_u	100,0%
	N4=100 N5=100	ϕ_o	0,0%

Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 S	Bestell-Nr.: 51MR34FD0321B EAN: 4058352829752	LP-Nummer 59509_26
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
0°	375.8	375.8	375.8	375.8	375.8	375.8	375.8	2.2	2.2
5°	373.6	373.6	373.6	373.6	373.7	373.6	373.6	17.8	20.1
10°	367.1	367.0	367.1	367.1	367.2	367.1	367.2	34.9	55.0
15°	356.4	356.5	356.5	356.7	356.7	356.7	356.7	50.6	105.6
20°	342.0	342.1	342.1	342.4	342.4	342.5	342.5	64.2	169.8
25°	324.2	324.6	324.4	324.9	324.8	325.3	324.9	75.2	245.0
30°	303.7	304.3	303.9	304.6	304.5	305.2	304.6	83.4	328.5
35°	280.8	281.7	281.1	282.4	281.8	282.9	282.0	88.6	417.1
40°	256.2	257.4	256.5	258.0	257.2	258.5	257.4	90.7	507.8
45°	230.2	231.7	230.5	232.2	231.4	232.8	231.7	89.8	597.5
50°	203.5	204.9	203.8	205.4	204.7	206.0	204.9	86.0	683.6
55°	176.3	177.6	175.5	178.1	177.3	178.7	177.4	79.6	763.2
60°	148.1	149.5	147.4	150.0	149.0	150.6	149.2	70.8	834.0
65°	119.2	120.8	118.4	121.2	120.0	121.6	120.1	59.7	893.7
70°	89.7	91.5	88.8	91.9	90.4	92.3	90.6	46.8	940.5
75°	60.9	62.5	60.0	63.4	61.5	63.0	61.6	32.8	973.3
80°	34.5	35.9	33.5	36.8	35.0	36.0	35.0	19.1	992.4
85°	13.2	14.6	12.4	14.8	13.6	14.5	13.7	7.6	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 S			Bestell-Nr.: 51MR34FD0321B EAN: 4058352829752						LP-Nummer 59509_26		
UGR-Tabelle			Standardraum						siteco		
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	20,2	21,9	20,6	22,2	22,5	20,2	21,9	20,6	22,2	22,5
	3H	21,8	23,3	22,1	23,6	24,0	21,8	23,3	22,2	23,7	24,0
	4H	22,4	23,8	22,8	24,1	24,5	22,4	23,8	22,8	24,2	24,6
	6H	22,8	24,1	23,2	24,5	24,8	22,8	24,1	23,2	24,5	24,9
	8H	22,9	24,2	23,4	24,5	24,9	23,0	24,2	23,4	24,6	25,0
	12H	23,0	24,2	23,4	24,6	25,0	23,1	24,2	23,5	24,6	25,0
4H	2H	20,9	22,4	21,3	22,7	23,1	21,0	22,4	21,4	22,8	23,1
	3H	22,7	23,9	23,1	24,3	24,7	22,7	23,9	23,1	24,3	24,7
	4H	23,4	24,5	23,8	24,9	25,3	23,4	24,5	23,9	24,9	25,4
	6H	23,9	24,9	24,4	25,3	25,7	24,0	24,9	24,4	25,3	25,8
	8H	24,1	25,0	24,6	25,4	25,9	24,1	25,0	24,6	25,5	25,9
	12H	24,2	25,0	24,7	25,4	25,9	24,3	25,0	24,8	25,5	26,0
8H	4H	23,7	24,6	24,2	25,0	25,5	23,8	24,6	24,2	25,1	25,5
	6H	24,3	25,0	24,8	25,5	26,0	24,4	25,1	24,9	25,6	26,1
	8H	24,6	25,2	25,0	25,7	26,2	24,6	25,3	25,1	25,7	26,3
	12H	24,7	25,3	25,2	25,8	26,3	24,8	25,3	25,3	25,8	26,4
12H	4H	23,7	24,5	24,2	25,0	25,5	23,8	24,6	24,3	25,0	25,5
	6H	24,4	25,0	24,9	25,5	26,0	24,5	25,1	25,0	25,6	26,1
	8H	24,7	25,2	25,2	25,7	26,2	24,7	25,3	25,2	25,8	26,3

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$		Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 390				
C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	
γ	Leuchtdichte in cd/m²							
45°	10218.9	10288.0	10234.0	10308.0	10272.2	10333.6	10286.4	
50°	9937.6	10008.3	9953.7	10031.4	9994.9	10061.9	10004.4	
55°	9647.8	9721.1	9607.0	9747.7	9701.2	9779.6	9710.8	
60°	9300.0	9388.5	9251.3	9419.4	9355.3	9454.0	9366.3	
65°	8853.6	8969.8	8791.0	8999.3	8910.2	9032.4	8922.4	
70°	8235.3	8402.3	8153.2	8433.5	8298.9	8468.0	8312.5	
75°	7392.1	7582.8	7279.2	7694.8	7463.8	7642.9	7473.5	
80°	6236.1	6481.4	6057.8	6652.9	6318.5	6508.5	6333.0	
85°	4760.8	5262.2	4470.5	5321.6	4904.9	5238.8	4937.3	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 S	Bestell-Nr.: 51MR34FD0321B EAN: 4058352829752	LP-Nummer 59509_26	
Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°			

