

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Round 21 S

Bestell-Nr.: 51MR34ND0321W
EAN: 4058352829806

LP-Nummer
59654_19



Ausführung
Pendelleuchte, Mikroprismenabdeckung, PMMA, breit strahlend, direkt-/ indirekt strahlend, Gehäuse, Alu, weiß, UGR≤16 (L65≤3000cd/m²)


Bestückung
LED 3000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät
EVG-DALI

Bemessungswerte
Nettolichtstrom = 3660 lm
Systemleistung = 28.3 W
Lichtausbeute = 129.3 lm/W

Seriendokumentation
31.07.2024



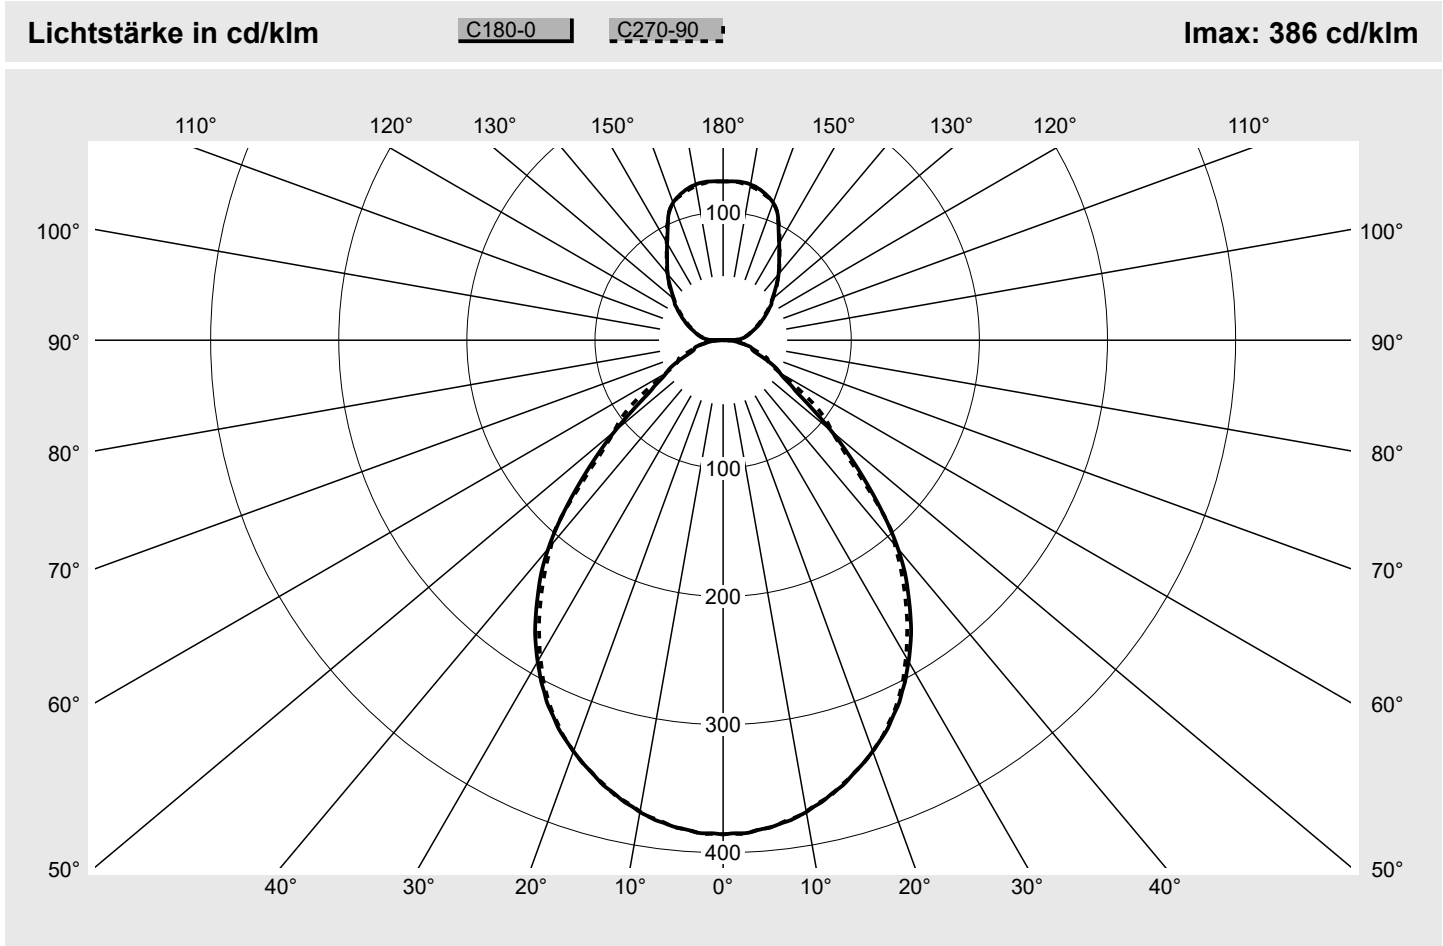

Klassifizierungen		Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
DIN 5040	B 5 3	ηLB	100,0%
CIE	N1=66 N2=90 N3=98	ϕ _u	70,6%
	N4=71 N5=100	ϕ _o	29,4%

Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 S			Bestell-Nr.: 51MR34ND0321W EAN: 4058352829806					LP-Nummer 59654_19	
Wertetabelle Lichtstärkemessung								sITeco	
C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		Maximale Lichtstärke							
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
0°	385.7	385.7	385.7	385.7	385.7	385.7	385.7	0.1	0.1
1°	385.0	385.3	384.9	385.7	385.2	385.8	385.3	0.7	0.8
2°	385.1	385.3	384.7	384.8	385.1	385.3	385.6	1.5	2.3
3°	384.9	384.4	384.2	384.6	384.4	384.5	384.8	2.2	4.5
4°	383.3	383.8	383.7	384.1	383.1	383.9	383.2	2.9	7.4
5°	382.4	382.7	382.8	382.6	382.2	382.5	382.5	3.7	11.1
6°	381.3	381.9	381.4	381.6	380.9	381.5	381.5	4.4	15.5
7°	379.5	380.2	379.8	379.8	379.7	379.9	379.2	5.1	20.5
8°	378.3	378.8	378.4	378.5	378.1	378.8	377.4	5.8	26.3
9°	376.0	376.7	376.0	376.5	375.3	376.7	376.1	6.5	32.8
10°	374.0	374.7	374.1	374.6	373.4	374.4	373.5	7.1	39.9
11°	370.9	372.5	371.7	371.8	370.7	372.2	370.5	7.8	47.7
12°	368.8	369.8	369.0	369.7	368.0	369.4	368.0	8.4	56.1
13°	365.5	367.3	366.0	367.1	365.3	366.8	365.9	9.0	65.1
14°	362.4	364.6	363.2	364.3	362.6	363.9	362.8	9.6	74.8
15°	359.9	361.6	359.9	361.1	359.0	361.0	359.0	10.2	85.0
16°	356.2	358.0	357.0	358.2	356.0	357.8	355.9	10.8	95.8
17°	352.3	355.1	353.8	354.9	352.3	354.3	352.2	11.3	107.1
18°	349.0	351.4	350.0	351.4	348.4	351.0	349.2	11.9	119.0
19°	345.3	348.0	346.4	347.3	344.6	347.0	345.3	12.4	131.4
20°	341.4	343.9	342.3	343.5	340.9	343.5	341.6	12.8	144.2
21°	337.3	340.1	338.4	339.6	336.3	339.0	336.9	13.3	157.5
22°	333.2	335.4	334.1	335.3	332.0	334.2	333.0	13.7	171.2
23°	329.0	331.3	329.5	330.6	327.6	329.9	327.5	14.1	185.4
24°	323.7	326.6	324.4	325.8	322.7	325.1	322.7	14.5	199.8
25°	318.8	321.6	318.9	320.4	317.7	320.1	317.5	14.8	214.7
26°	314.0	316.3	313.5	315.2	312.3	314.2	311.8	15.1	229.8
27°	307.7	310.6	307.6	309.1	306.4	309.0	305.7	15.3	245.1
28°	302.3	304.3	301.4	303.5	300.7	302.6	299.5	15.6	260.7
29°	295.7	298.2	294.8	297.4	294.6	296.4	292.2	15.7	276.4
30°	289.6	291.6	288.0	291.0	288.0	290.1	285.5	15.9	292.3
31°	283.0	285.0	280.5	284.0	282.5	282.8	278.3	16.0	308.2
32°	276.4	277.8	273.8	277.0	275.9	276.1	271.0	16.0	324.2
33°	269.5	270.8	266.2	269.7	269.4	268.6	263.9	16.0	340.3
34°	261.7	263.3	258.9	262.4	262.3	261.6	256.1	16.0	356.3
35°	254.0	256.0	251.6	254.8	255.0	253.9	248.4	16.0	372.3
36°	246.1	248.3	243.8	246.8	247.4	245.8	240.7	15.9	388.1
37°	238.4	240.3	235.8	238.8	239.8	237.6	232.6	15.7	403.8
38°	230.5	231.7	227.8	230.2	232.0	229.0	224.9	15.5	419.3
39°	221.7	222.5	219.5	221.2	223.7	219.6	216.5	15.2	434.6
40°	212.3	213.0	210.1	211.6	215.3	209.7	208.6	14.9	449.5
41°	202.4	202.4	199.7	201.7	206.4	199.2	202.2	14.5	464.0
42°	191.8	191.6	189.6	191.5	196.4	188.5	192.6	14.1	478.1
43°	180.9	180.6	181.0	181.0	186.6	177.8	180.0	13.6	491.6
44°	170.1	169.6	168.4	170.7	176.2	167.8	166.2	13.0	504.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 S	Bestell-Nr.: 51MR34ND0321W EAN: 4058352829806	LP-Nummer 59654_19
Wertetabelle Lichtstärkemessung Maximale Lichtstärke		siteco

C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
45°	159.3	159.0	156.5	160.3	165.7	157.7	153.3	12.3	516.9
46°	149.0	148.8	145.8	149.4	158.7	147.8	142.7	11.8	528.7
47°	138.9	139.0	133.8	139.0	148.2	138.5	131.6	11.1	539.9
48°	129.2	130.0	125.0	129.2	138.7	129.5	124.1	10.6	550.5
49°	119.9	121.5	117.7	119.6	127.6	121.1	116.8	10.0	560.5
50°	110.2	113.4	111.2	111.0	117.5	113.1	111.4	9.5	569.9
51°	101.0	105.5	106.0	103.0	107.2	105.3	106.9	9.0	578.9
52°	91.7	97.9	100.6	95.4	97.0	97.9	102.7	8.4	587.3
53°	83.1	90.7	95.5	88.4	87.5	90.7	97.6	7.9	595.3
54°	75.5	83.7	90.1	81.4	78.7	83.6	91.8	7.4	602.7
55°	69.0	77.3	84.2	75.2	71.0	77.2	85.3	6.9	609.6
56°	65.5	71.4	77.9	69.2	64.6	71.3	77.7	6.5	616.1
57°	61.0	65.7	71.6	64.1	59.3	65.8	70.3	6.0	622.1
58°	56.6	60.6	65.3	59.7	55.1	60.9	63.3	5.6	627.7
59°	53.4	55.8	59.2	55.9	52.0	56.5	57.2	5.2	632.9
60°	51.3	51.4	53.7	52.3	49.7	52.2	52.0	4.9	637.8
61°	49.4	47.8	49.0	49.2	48.0	48.7	47.9	4.7	642.5
62°	47.4	44.7	45.1	46.5	46.4	45.8	44.5	4.4	646.9
63°	44.8	42.2	42.4	43.9	44.6	43.2	42.0	4.2	651.2
64°	41.9	39.9	40.4	41.1	42.1	40.4	40.1	4.0	655.2
65°	38.6	37.9	39.2	38.3	39.2	37.6	38.7	3.8	659.0
66°	35.6	35.8	38.2	35.5	36.0	34.8	38.2	3.6	662.6
67°	32.6	33.8	37.2	32.9	33.2	32.4	37.8	3.4	666.1
68°	29.9	31.9	35.5	30.6	30.7	30.2	36.7	3.3	669.3
69°	27.6	30.0	33.5	28.7	28.6	28.6	34.5	3.1	672.4
70°	25.9	28.4	31.1	27.6	26.9	27.4	31.9	2.9	675.3
71°	24.7	26.9	28.8	26.9	25.4	26.4	29.3	2.8	678.1
72°	23.9	25.4	26.8	26.0	24.1	25.5	27.0	2.7	680.8
73°	23.6	24.0	25.2	24.7	23.2	24.3	25.2	2.5	683.3
74°	23.3	22.8	24.1	23.1	22.7	23.0	23.8	2.4	685.8
75°	22.8	21.7	23.0	21.5	22.4	21.5	22.7	2.3	688.1
76°	22.2	20.4	21.8	20.1	21.8	20.1	21.7	2.2	690.4
77°	20.7	19.2	20.5	18.8	20.5	18.7	20.4	2.1	692.5
78°	18.8	17.9	18.9	17.5	18.8	17.4	19.0	2.0	694.4
79°	16.7	16.4	17.2	16.1	16.9	16.0	17.4	1.8	696.2
80°	14.7	14.9	15.4	14.5	15.2	14.7	15.7	1.6	697.8
81°	13.5	13.4	13.8	13.1	13.7	13.1	13.9	1.5	699.3
82°	12.3	11.8	12.3	11.8	12.4	11.7	12.2	1.3	700.6
83°	11.3	10.5	10.9	10.4	11.1	10.4	10.6	1.2	701.8
84°	10.0	9.2	9.5	9.1	9.7	9.1	9.3	1.0	702.8
85°	8.7	7.8	8.3	7.7	8.3	7.7	8.0	0.9	703.7
86°	7.4	6.2	6.9	6.3	7.0	6.2	6.6	0.7	704.4
87°	6.2	4.8	5.5	4.8	5.5	4.7	5.3	0.6	705.0
88°	4.2	3.4	4.0	3.5	4.0	3.5	3.9	0.4	705.4
89°	2.6	2.5	2.6	2.7	2.5	2.7	2.5	0.3	705.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 S	Bestell-Nr.: 51MR34ND0321W EAN: 4058352829806	LP-Nummer 59654_19
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	705.7
91°	9.7	8.6	9.0	8.2	8.4	8.0	8.2	0.9	706.6
92°	11.4	10.0	10.8	9.6	10.3	9.2	10.0	1.1	707.7
93°	12.4	11.5	11.9	11.1	11.5	11.0	11.2	1.3	709.0
94°	13.6	12.8	12.8	12.5	12.8	12.3	12.4	1.4	710.3
95°	14.4	13.7	14.1	13.3	13.9	13.4	13.5	1.5	711.8
96°	15.6	15.1	15.2	14.4	15.2	14.6	14.3	1.6	713.5
97°	16.5	16.1	16.2	15.7	16.1	15.7	15.2	1.7	715.2
98°	17.1	16.8	16.8	16.6	17.0	16.6	16.1	1.8	717.0
99°	18.1	17.8	17.9	17.6	17.7	17.3	17.2	1.9	718.9
100°	18.6	18.7	18.5	18.2	18.5	18.3	18.1	2.0	720.9
101°	19.5	19.2	19.5	19.1	19.2	19.3	19.1	2.1	723.0
102°	20.2	20.0	20.1	19.6	20.1	20.1	19.6	2.1	725.1
103°	20.9	20.8	20.8	20.4	20.9	20.8	20.5	2.2	727.4
104°	21.5	21.5	21.7	21.3	21.6	21.6	20.9	2.3	729.6
105°	22.4	22.3	22.3	22.1	22.4	22.2	21.8	2.4	732.0
106°	23.1	22.7	23.0	23.0	23.1	22.9	22.5	2.4	734.4
107°	23.8	23.6	23.8	23.7	23.9	23.8	23.4	2.5	736.9
108°	24.8	24.5	24.7	24.6	24.7	24.8	24.0	2.6	739.5
109°	25.8	25.4	25.4	25.3	25.8	25.6	24.8	2.6	742.1
110°	26.9	26.4	26.4	26.2	26.6	26.7	26.1	2.7	744.8
111°	27.9	27.2	27.6	27.1	27.6	27.6	26.8	2.8	747.6
112°	29.1	28.5	28.5	28.0	28.4	28.5	27.8	2.9	750.5
113°	30.1	29.5	29.5	28.9	29.4	29.3	28.8	3.0	753.5
114°	31.3	30.4	30.4	29.9	30.5	30.4	29.8	3.0	756.5
115°	32.2	31.4	31.5	31.2	31.6	31.4	30.8	3.1	759.6
116°	33.2	32.2	32.5	32.2	32.7	32.6	31.8	3.2	762.8
117°	34.1	33.3	33.6	33.4	33.7	33.6	33.2	3.3	766.1
118°	35.6	34.5	34.9	34.4	34.9	34.8	34.3	3.4	769.5
119°	36.7	35.6	36.1	35.8	36.2	35.8	35.4	3.4	772.9
120°	37.8	36.8	37.1	36.8	37.1	37.1	36.7	3.5	776.5
121°	39.1	38.0	38.4	38.2	38.4	38.2	38.0	3.6	780.0
122°	40.4	39.2	39.7	39.3	39.8	39.3	39.1	3.7	783.7
123°	41.7	40.6	41.0	40.6	41.0	40.4	40.3	3.7	787.5
124°	43.0	41.9	42.2	41.8	42.6	41.8	42.2	3.8	791.3
125°	44.2	43.2	43.5	43.2	44.1	43.2	43.1	3.9	795.2
126°	46.0	44.6	44.9	44.6	45.6	44.4	44.5	4.0	799.2
127°	47.3	45.9	46.3	45.9	47.1	45.9	46.0	4.1	803.2
128°	47.9	47.5	47.5	47.6	48.8	47.4	47.7	4.1	807.4
129°	48.8	49.0	49.0	48.9	50.2	48.9	49.2	4.2	811.6
130°	50.0	50.4	50.2	50.7	51.6	50.4	50.7	4.3	815.8
131°	51.7	52.2	51.6	52.1	52.9	52.1	52.0	4.3	820.1
132°	53.2	53.8	53.2	53.9	54.2	53.7	53.6	4.4	824.5
133°	54.7	55.5	55.1	55.7	55.7	55.4	55.1	4.4	828.9
134°	56.4	57.2	56.6	57.2	57.3	57.0	56.7	4.5	833.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 S			Bestell-Nr.: 51MR34ND0321W EAN: 4058352829806					LP-Nummer 59654_19	
Wertetabelle Lichtstärkemessung								Maximale Lichtstärke	
C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ									
135°	58.1	59.0	58.1	59.0	58.8	58.8	58.9	4.6	838.0
136°	60.0	60.6	59.8	60.8	60.2	60.5	60.5	4.6	842.6
137°	61.7	62.4	61.5	62.5	61.7	62.2	62.0	4.6	847.2
138°	63.9	64.1	63.4	64.4	63.3	64.1	63.7	4.7	851.9
139°	65.6	66.0	65.1	66.2	65.2	65.9	65.6	4.7	856.6
140°	67.4	67.8	66.9	68.2	67.2	67.8	67.5	4.8	861.4
141°	69.0	69.7	68.8	69.8	69.0	69.8	69.4	4.8	866.2
142°	70.9	71.8	70.6	71.9	70.7	71.7	71.4	4.8	871.0
143°	72.5	73.6	72.5	74.0	72.7	73.7	72.9	4.8	875.8
144°	74.4	75.7	74.5	76.0	74.5	75.8	74.8	4.8	880.7
145°	76.2	77.6	76.3	78.2	76.8	78.0	76.8	4.9	885.5
146°	78.3	79.7	78.5	80.1	78.9	80.2	78.8	4.9	890.4
147°	80.4	82.0	80.5	82.5	81.1	82.5	80.9	4.9	895.3
148°	82.7	84.2	82.8	84.8	83.6	84.8	83.3	4.9	900.2
149°	85.1	86.7	85.2	87.2	85.7	87.3	85.6	4.9	905.0
150°	87.5	89.2	87.7	89.8	88.1	89.7	88.1	4.9	909.9
151°	89.8	91.9	90.6	92.6	91.1	92.5	91.0	4.9	914.8
152°	92.6	94.4	93.3	95.4	93.9	95.3	93.8	4.9	919.6
153°	95.5	97.4	96.2	98.4	96.9	98.1	96.9	4.8	924.4
154°	98.6	100.4	99.2	101.1	99.6	101.0	99.6	4.8	929.3
155°	101.9	103.2	102.4	104.0	102.8	103.6	102.1	4.8	934.0
156°	105.4	105.7	105.2	106.2	105.4	106.3	105.0	4.7	938.7
157°	108.2	108.5	107.6	108.7	108.1	108.7	108.1	4.6	943.4
158°	110.5	110.6	110.1	111.0	110.3	110.6	110.5	4.5	947.9
159°	112.4	112.7	112.1	112.7	112.1	112.4	112.4	4.4	952.3
160°	114.2	114.4	113.8	114.0	113.9	113.9	114.1	4.3	956.6
161°	115.6	116.0	115.6	115.8	115.3	115.4	115.3	4.1	960.7
162°	116.8	117.3	116.7	117.1	116.4	116.6	116.5	4.0	964.7
163°	117.9	118.3	118.0	117.8	117.7	117.6	117.2	3.8	968.5
164°	119.0	119.2	118.9	119.0	118.6	118.4	118.0	3.6	972.1
165°	119.9	120.2	120.0	120.0	119.3	119.5	119.0	3.4	975.5
166°	120.9	121.1	120.7	120.8	120.3	120.2	119.8	3.2	978.7
167°	121.6	121.7	121.5	121.4	121.2	120.8	120.4	3.0	981.7
168°	122.4	122.3	122.1	122.1	121.7	121.4	121.0	2.8	984.4
169°	122.9	123.0	122.6	122.6	122.3	122.0	121.7	2.6	987.0
170°	123.4	123.3	122.9	123.1	122.8	122.4	122.1	2.3	989.3
171°	123.9	123.7	123.4	123.5	123.2	122.8	122.5	2.1	991.5
172°	124.1	124.1	123.5	123.9	123.4	123.1	123.1	1.9	993.3
173°	124.2	124.2	123.8	123.9	123.7	123.1	123.3	1.7	995.0
174°	124.4	124.2	123.9	124.3	124.0	123.3	123.8	1.4	996.4
175°	124.3	124.3	124.2	124.2	124.2	123.4	124.0	1.2	997.6
176°	124.2	124.3	124.1	124.1	124.2	123.4	124.0	0.9	998.5
177°	124.2	124.1	124.1	123.8	124.2	123.3	124.1	0.7	999.3
178°	123.9	123.9	124.2	123.9	124.0	123.4	124.1	0.5	999.7
179°	123.9	123.9	124.0	124.1	124.0	123.3	124.0	0.2	1000.0
180°	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 S			Bestell-Nr.: 51MR34ND0321W EAN: 4058352829806						LP-Nummer 59654_19		
UGR-Tabelle			Standardraum						siteco		
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	12,0	13,0	12,7	13,8	14,6	12,0	13,0	12,7	13,8	14,6
	3H	12,4	13,3	13,2	14,1	15,0	12,4	13,4	13,2	14,2	15,1
	4H	12,8	13,7	13,6	14,4	15,4	12,9	13,7	13,6	14,5	15,4
	6H	13,2	14,0	14,0	14,8	15,7	13,3	14,1	14,0	14,9	15,8
	8H	13,3	14,0	14,1	14,8	15,8	13,3	14,1	14,1	14,9	15,8
	12H	13,5	14,2	14,3	15,0	15,9	13,5	14,2	14,3	15,0	15,9
4H	2H	12,1	13,0	12,9	13,7	14,7	12,1	13,0	12,9	13,8	14,7
	3H	12,9	13,6	13,7	14,4	15,4	12,8	13,6	13,6	14,4	15,4
	4H	13,3	14,0	14,1	14,8	15,8	13,3	14,0	14,1	14,8	15,8
	6H	13,9	14,5	14,7	15,3	16,3	13,9	14,5	14,7	15,3	16,3
	8H	14,0	14,5	14,8	15,3	16,4	14,0	14,5	14,8	15,3	16,4
	12H	14,3	14,7	15,1	15,6	16,6	14,2	14,7	15,1	15,5	16,6
8H	4H	13,4	14,0	14,3	14,8	15,8	13,4	14,0	14,3	14,8	15,8
	6H	14,0	14,5	14,9	15,3	16,4	14,0	14,4	14,9	15,3	16,4
	8H	14,4	14,7	15,2	15,6	16,7	14,4	14,7	15,2	15,6	16,7
	12H	14,8	15,1	15,6	15,9	17,0	14,7	15,0	15,6	15,9	17,0
12H	4H	13,6	14,0	14,4	14,8	15,9	13,6	14,0	14,4	14,8	15,9
	6H	14,2	14,6	15,1	15,5	16,5	14,2	14,6	15,1	15,4	16,5
	8H	14,6	14,9	15,4	15,7	16,8	14,6	14,9	15,4	15,7	16,8

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$		Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 590			
C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
γ	Leuchtdichte in cd/m²						
45°	3016.7	3010.1	2962.1	3035.4	3136.8	2985.4	2903.2
50°	2294.6	2361.9	2316.9	2311.2	2446.7	2355.6	2319.8
55°	1611.4	1804.5	1965.2	1755.2	1656.2	1802.2	1989.7
60°	1373.3	1377.3	1437.8	1401.1	1330.9	1398.4	1390.9
65°	1224.1	1199.0	1240.6	1214.5	1240.2	1190.5	1225.0
70°	1014.0	1110.7	1218.4	1082.1	1051.2	1071.5	1247.4
75°	1181.0	1122.6	1188.3	1113.8	1160.3	1114.3	1172.7
80°	1134.7	1148.6	1189.5	1120.9	1175.6	1130.9	1208.7
85°	1340.2	1191.2	1268.0	1188.1	1275.6	1175.8	1225.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 S	Bestell-Nr.: 51MR34ND0321W EAN: 4058352829806	LP-Nummer 59654_19
-----------------------	--	-----------------------

Leuchtdichten in cd/m²						Seriodokumentation 21.07.2024
------------------------	---	---	---	--	---	----------------------------------

