

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Round 21 S



Bestell-Nr.: 51MR34ND0421S

EAN: 4058352882504

Ausführung

Pendelleuchte, Mikroprismenabdeckung, PMMA, breit strahlend, direkt-/ indirekt strahlend, Gehäuse, Alu, silber, UGR≤19

Bestückung

LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät

EVG-DALI

Bemessungswerte

Nettolichtstrom = 3810 lm
Systemleistung = 28.3 W
Lichtausbeute = 134.6 lm/W


LP-Nummer

59654_15

Seriendokumentation

31.07.2024

siteco

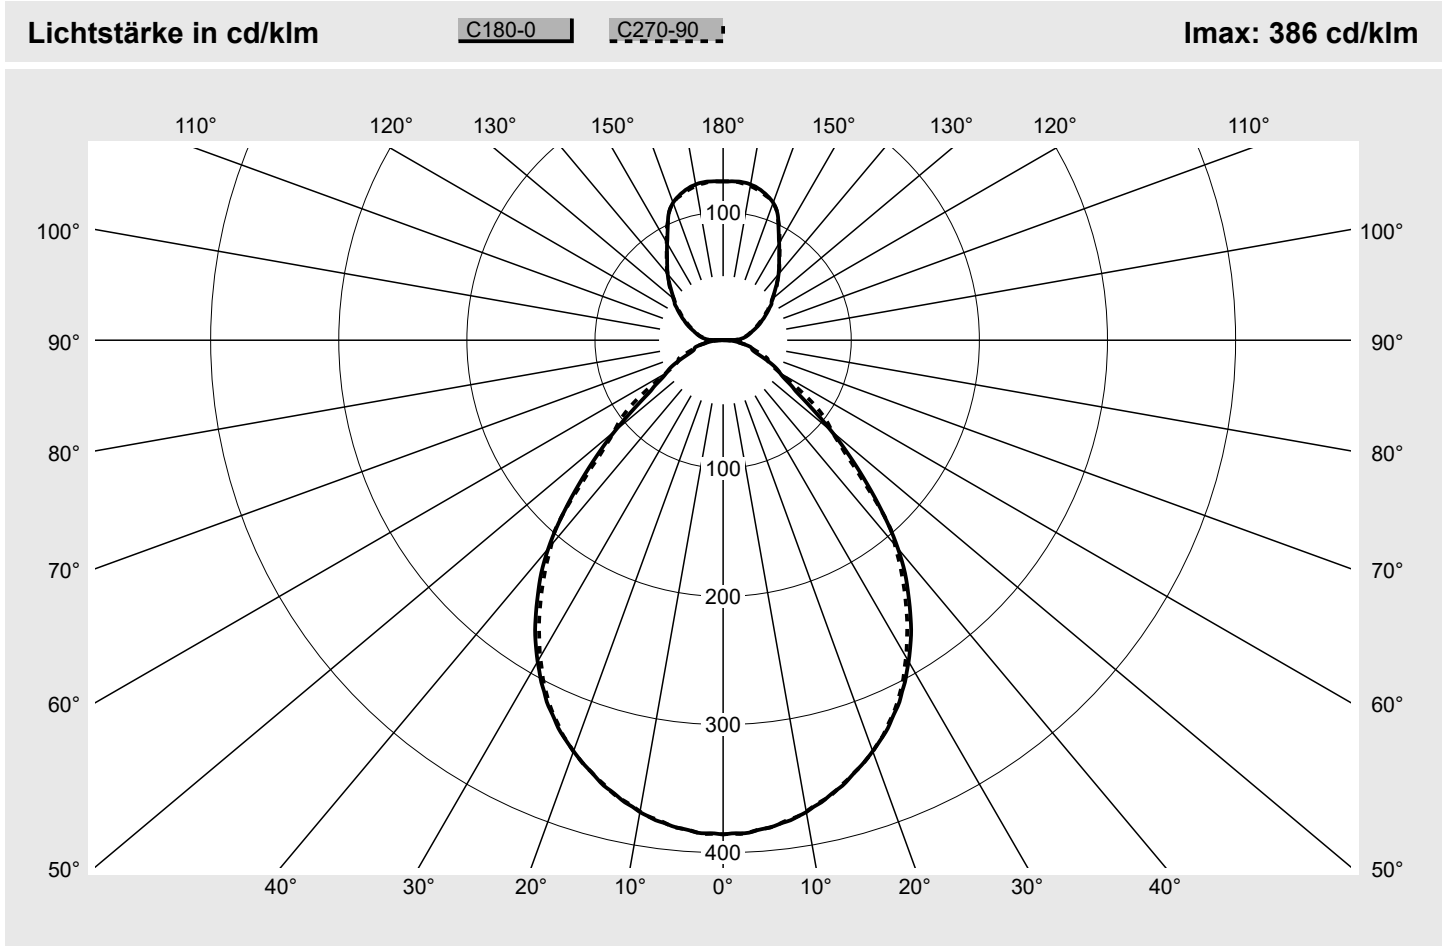

Klassifizierungen		Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
DIN 5040	B 5 3	η_{LB}	100,0%
CIE	N1=66 N2=90 N3=98	ϕ_u	70,6%
	N4=71 N5=100	ϕ_o	29,4%

Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 S	Bestell-Nr.: 51MR34ND0421S EAN: 4058352882504	LP-Nummer 59654_15
Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco

C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
0°	385.7	385.7	385.7	385.7	385.7	385.7	385.7	0.1	0.1
1°	385.0	385.3	384.9	385.7	385.2	385.8	385.3	0.7	0.8
2°	385.1	385.3	384.7	384.8	385.1	385.3	385.6	1.5	2.3
3°	384.9	384.4	384.2	384.6	384.4	384.5	384.8	2.2	4.5
4°	383.3	383.8	383.7	384.1	383.1	383.9	383.2	2.9	7.4
5°	382.4	382.7	382.8	382.6	382.2	382.5	382.5	3.7	11.1
6°	381.3	381.9	381.4	381.6	380.9	381.5	381.5	4.4	15.5
7°	379.5	380.2	379.8	379.8	379.7	379.9	379.2	5.1	20.5
8°	378.3	378.8	378.4	378.5	378.1	378.8	377.4	5.8	26.3
9°	376.0	376.7	376.0	376.5	375.3	376.7	376.1	6.5	32.8
10°	374.0	374.7	374.1	374.6	373.4	374.4	373.5	7.1	39.9
11°	370.9	372.5	371.7	371.8	370.7	372.2	370.5	7.8	47.7
12°	368.8	369.8	369.0	369.7	368.0	369.4	368.0	8.4	56.1
13°	365.5	367.3	366.0	367.1	365.3	366.8	365.9	9.0	65.1
14°	362.4	364.6	363.2	364.3	362.6	363.9	362.8	9.6	74.8
15°	359.9	361.6	359.9	361.1	359.0	361.0	359.0	10.2	85.0
16°	356.2	358.0	357.0	358.2	356.0	357.8	355.9	10.8	95.8
17°	352.3	355.1	353.8	354.9	352.3	354.3	352.2	11.3	107.1
18°	349.0	351.4	350.0	351.4	348.4	351.0	349.2	11.9	119.0
19°	345.3	348.0	346.4	347.3	344.6	347.0	345.3	12.4	131.4
20°	341.4	343.9	342.3	343.5	340.9	343.5	341.6	12.8	144.2
21°	337.3	340.1	338.4	339.6	336.3	339.0	336.9	13.3	157.5
22°	333.2	335.4	334.1	335.3	332.0	334.2	333.0	13.7	171.2
23°	329.0	331.3	329.5	330.6	327.6	329.9	327.5	14.1	185.4
24°	323.7	326.6	324.4	325.8	322.7	325.1	322.7	14.5	199.8
25°	318.8	321.6	318.9	320.4	317.7	320.1	317.5	14.8	214.7
26°	314.0	316.3	313.5	315.2	312.3	314.2	311.8	15.1	229.8
27°	307.7	310.6	307.6	309.1	306.4	309.0	305.7	15.3	245.1
28°	302.3	304.3	301.4	303.5	300.7	302.6	299.5	15.6	260.7
29°	295.7	298.2	294.8	297.4	294.6	296.4	292.2	15.7	276.4
30°	289.6	291.6	288.0	291.0	288.0	290.1	285.5	15.9	292.3
31°	283.0	285.0	280.5	284.0	282.5	282.8	278.3	16.0	308.2
32°	276.4	277.8	273.8	277.0	275.9	276.1	271.0	16.0	324.2
33°	269.5	270.8	266.2	269.7	269.4	268.6	263.9	16.0	340.3
34°	261.7	263.3	258.9	262.4	262.3	261.6	256.1	16.0	356.3
35°	254.0	256.0	251.6	254.8	255.0	253.9	248.4	16.0	372.3
36°	246.1	248.3	243.8	246.8	247.4	245.8	240.7	15.9	388.1
37°	238.4	240.3	235.8	238.8	239.8	237.6	232.6	15.7	403.8
38°	230.5	231.7	227.8	230.2	232.0	229.0	224.9	15.5	419.3
39°	221.7	222.5	219.5	221.2	223.7	219.6	216.5	15.2	434.6
40°	212.3	213.0	210.1	211.6	215.3	209.7	208.6	14.9	449.5
41°	202.4	202.4	199.7	201.7	206.4	199.2	202.2	14.5	464.0
42°	191.8	191.6	189.6	191.5	196.4	188.5	192.6	14.1	478.1
43°	180.9	180.6	181.0	181.0	186.6	177.8	180.0	13.6	491.6
44°	170.1	169.6	168.4	170.7	176.2	167.8	166.2	13.0	504.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 S	Bestell-Nr.: 51MR34ND0421S EAN: 4058352882504	LP-Nummer 59654_15
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
45°	159.3	159.0	156.5	160.3	165.7	157.7	153.3	12.3	516.9
46°	149.0	148.8	145.8	149.4	158.7	147.8	142.7	11.8	528.7
47°	138.9	139.0	133.8	139.0	148.2	138.5	131.6	11.1	539.9
48°	129.2	130.0	125.0	129.2	138.7	129.5	124.1	10.6	550.5
49°	119.9	121.5	117.7	119.6	127.6	121.1	116.8	10.0	560.5
50°	110.2	113.4	111.2	111.0	117.5	113.1	111.4	9.5	569.9
51°	101.0	105.5	106.0	103.0	107.2	105.3	106.9	9.0	578.9
52°	91.7	97.9	100.6	95.4	97.0	97.9	102.7	8.4	587.3
53°	83.1	90.7	95.5	88.4	87.5	90.7	97.6	7.9	595.3
54°	75.5	83.7	90.1	81.4	78.7	83.6	91.8	7.4	602.7
55°	69.0	77.3	84.2	75.2	71.0	77.2	85.3	6.9	609.6
56°	65.5	71.4	77.9	69.2	64.6	71.3	77.7	6.5	616.1
57°	61.0	65.7	71.6	64.1	59.3	65.8	70.3	6.0	622.1
58°	56.6	60.6	65.3	59.7	55.1	60.9	63.3	5.6	627.7
59°	53.4	55.8	59.2	55.9	52.0	56.5	57.2	5.2	632.9
60°	51.3	51.4	53.7	52.3	49.7	52.2	52.0	4.9	637.8
61°	49.4	47.8	49.0	49.2	48.0	48.7	47.9	4.7	642.5
62°	47.4	44.7	45.1	46.5	46.4	45.8	44.5	4.4	646.9
63°	44.8	42.2	42.4	43.9	44.6	43.2	42.0	4.2	651.2
64°	41.9	39.9	40.4	41.1	42.1	40.4	40.1	4.0	655.2
65°	38.6	37.9	39.2	38.3	39.2	37.6	38.7	3.8	659.0
66°	35.6	35.8	38.2	35.5	36.0	34.8	38.2	3.6	662.6
67°	32.6	33.8	37.2	32.9	33.2	32.4	37.8	3.4	666.1
68°	29.9	31.9	35.5	30.6	30.7	30.2	36.7	3.3	669.3
69°	27.6	30.0	33.5	28.7	28.6	28.6	34.5	3.1	672.4
70°	25.9	28.4	31.1	27.6	26.9	27.4	31.9	2.9	675.3
71°	24.7	26.9	28.8	26.9	25.4	26.4	29.3	2.8	678.1
72°	23.9	25.4	26.8	26.0	24.1	25.5	27.0	2.7	680.8
73°	23.6	24.0	25.2	24.7	23.2	24.3	25.2	2.5	683.3
74°	23.3	22.8	24.1	23.1	22.7	23.0	23.8	2.4	685.8
75°	22.8	21.7	23.0	21.5	22.4	21.5	22.7	2.3	688.1
76°	22.2	20.4	21.8	20.1	21.8	20.1	21.7	2.2	690.4
77°	20.7	19.2	20.5	18.8	20.5	18.7	20.4	2.1	692.5
78°	18.8	17.9	18.9	17.5	18.8	17.4	19.0	2.0	694.4
79°	16.7	16.4	17.2	16.1	16.9	16.0	17.4	1.8	696.2
80°	14.7	14.9	15.4	14.5	15.2	14.7	15.7	1.6	697.8
81°	13.5	13.4	13.8	13.1	13.7	13.1	13.9	1.5	699.3
82°	12.3	11.8	12.3	11.8	12.4	11.7	12.2	1.3	700.6
83°	11.3	10.5	10.9	10.4	11.1	10.4	10.6	1.2	701.8
84°	10.0	9.2	9.5	9.1	9.7	9.1	9.3	1.0	702.8
85°	8.7	7.8	8.3	7.7	8.3	7.7	8.0	0.9	703.7
86°	7.4	6.2	6.9	6.3	7.0	6.2	6.6	0.7	704.4
87°	6.2	4.8	5.5	4.8	5.5	4.7	5.3	0.6	705.0
88°	4.2	3.4	4.0	3.5	4.0	3.5	3.9	0.4	705.4
89°	2.6	2.5	2.6	2.7	2.5	2.7	2.5	0.3	705.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 S	Bestell-Nr.: 51MR34ND0421S EAN: 4058352882504	LP-Nummer 59654_15
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	705.7
91°	9.7	8.6	9.0	8.2	8.4	8.0	8.2	0.9	706.6
92°	11.4	10.0	10.8	9.6	10.3	9.2	10.0	1.1	707.7
93°	12.4	11.5	11.9	11.1	11.5	11.0	11.2	1.3	709.0
94°	13.6	12.8	12.8	12.5	12.8	12.3	12.4	1.4	710.3
95°	14.4	13.7	14.1	13.3	13.9	13.4	13.5	1.5	711.8
96°	15.6	15.1	15.2	14.4	15.2	14.6	14.3	1.6	713.5
97°	16.5	16.1	16.2	15.7	16.1	15.7	15.2	1.7	715.2
98°	17.1	16.8	16.8	16.6	17.0	16.6	16.1	1.8	717.0
99°	18.1	17.8	17.9	17.6	17.7	17.3	17.2	1.9	718.9
100°	18.6	18.7	18.5	18.2	18.5	18.3	18.1	2.0	720.9
101°	19.5	19.2	19.5	19.1	19.2	19.3	19.1	2.1	723.0
102°	20.2	20.0	20.1	19.6	20.1	20.1	19.6	2.1	725.1
103°	20.9	20.8	20.8	20.4	20.9	20.8	20.5	2.2	727.4
104°	21.5	21.5	21.7	21.3	21.6	21.6	20.9	2.3	729.6
105°	22.4	22.3	22.3	22.1	22.4	22.2	21.8	2.4	732.0
106°	23.1	22.7	23.0	23.0	23.1	22.9	22.5	2.4	734.4
107°	23.8	23.6	23.8	23.7	23.9	23.8	23.4	2.5	736.9
108°	24.8	24.5	24.7	24.6	24.7	24.8	24.0	2.6	739.5
109°	25.8	25.4	25.4	25.3	25.8	25.6	24.8	2.6	742.1
110°	26.9	26.4	26.4	26.2	26.6	26.7	26.1	2.7	744.8
111°	27.9	27.2	27.6	27.1	27.6	27.6	26.8	2.8	747.6
112°	29.1	28.5	28.5	28.0	28.4	28.5	27.8	2.9	750.5
113°	30.1	29.5	29.5	28.9	29.4	29.3	28.8	3.0	753.5
114°	31.3	30.4	30.4	29.9	30.5	30.4	29.8	3.0	756.5
115°	32.2	31.4	31.5	31.2	31.6	31.4	30.8	3.1	759.6
116°	33.2	32.2	32.5	32.2	32.7	32.6	31.8	3.2	762.8
117°	34.1	33.3	33.6	33.4	33.7	33.6	33.2	3.3	766.1
118°	35.6	34.5	34.9	34.4	34.9	34.8	34.3	3.4	769.5
119°	36.7	35.6	36.1	35.8	36.2	35.8	35.4	3.4	772.9
120°	37.8	36.8	37.1	36.8	37.1	37.1	36.7	3.5	776.5
121°	39.1	38.0	38.4	38.2	38.4	38.2	38.0	3.6	780.0
122°	40.4	39.2	39.7	39.3	39.8	39.3	39.1	3.7	783.7
123°	41.7	40.6	41.0	40.6	41.0	40.4	40.3	3.7	787.5
124°	43.0	41.9	42.2	41.8	42.6	41.8	42.2	3.8	791.3
125°	44.2	43.2	43.5	43.2	44.1	43.2	43.1	3.9	795.2
126°	46.0	44.6	44.9	44.6	45.6	44.4	44.5	4.0	799.2
127°	47.3	45.9	46.3	45.9	47.1	45.9	46.0	4.1	803.2
128°	47.9	47.5	47.5	47.6	48.8	47.4	47.7	4.1	807.4
129°	48.8	49.0	49.0	48.9	50.2	48.9	49.2	4.2	811.6
130°	50.0	50.4	50.2	50.7	51.6	50.4	50.7	4.3	815.8
131°	51.7	52.2	51.6	52.1	52.9	52.1	52.0	4.3	820.1
132°	53.2	53.8	53.2	53.9	54.2	53.7	53.6	4.4	824.5
133°	54.7	55.5	55.1	55.7	55.7	55.4	55.1	4.4	828.9
134°	56.4	57.2	56.6	57.2	57.3	57.0	56.7	4.5	833.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 S			Bestell-Nr.: 51MR34ND0421S EAN: 4058352882504					LP-Nummer 59654_15	
Wertetabelle Lichtstärkemessung								siteco	
C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
135°	58.1	59.0	58.1	59.0	58.8	58.8	58.9	4.6	838.0
136°	60.0	60.6	59.8	60.8	60.2	60.5	60.5	4.6	842.6
137°	61.7	62.4	61.5	62.5	61.7	62.2	62.0	4.6	847.2
138°	63.9	64.1	63.4	64.4	63.3	64.1	63.7	4.7	851.9
139°	65.6	66.0	65.1	66.2	65.2	65.9	65.6	4.7	856.6
140°	67.4	67.8	66.9	68.2	67.2	67.8	67.5	4.8	861.4
141°	69.0	69.7	68.8	69.8	69.0	69.8	69.4	4.8	866.2
142°	70.9	71.8	70.6	71.9	70.7	71.7	71.4	4.8	871.0
143°	72.5	73.6	72.5	74.0	72.7	73.7	72.9	4.8	875.8
144°	74.4	75.7	74.5	76.0	74.5	75.8	74.8	4.8	880.7
145°	76.2	77.6	76.3	78.2	76.8	78.0	76.8	4.9	885.5
146°	78.3	79.7	78.5	80.1	78.9	80.2	78.8	4.9	890.4
147°	80.4	82.0	80.5	82.5	81.1	82.5	80.9	4.9	895.3
148°	82.7	84.2	82.8	84.8	83.6	84.8	83.3	4.9	900.2
149°	85.1	86.7	85.2	87.2	85.7	87.3	85.6	4.9	905.0
150°	87.5	89.2	87.7	89.8	88.1	89.7	88.1	4.9	909.9
151°	89.8	91.9	90.6	92.6	91.1	92.5	91.0	4.9	914.8
152°	92.6	94.4	93.3	95.4	93.9	95.3	93.8	4.9	919.6
153°	95.5	97.4	96.2	98.4	96.9	98.1	96.9	4.8	924.4
154°	98.6	100.4	99.2	101.1	99.6	101.0	99.6	4.8	929.3
155°	101.9	103.2	102.4	104.0	102.8	103.6	102.1	4.8	934.0
156°	105.4	105.7	105.2	106.2	105.4	106.3	105.0	4.7	938.7
157°	108.2	108.5	107.6	108.7	108.1	108.7	108.1	4.6	943.4
158°	110.5	110.6	110.1	111.0	110.3	110.6	110.5	4.5	947.9
159°	112.4	112.7	112.1	112.7	112.1	112.4	112.4	4.4	952.3
160°	114.2	114.4	113.8	114.0	113.9	113.9	114.1	4.3	956.6
161°	115.6	116.0	115.6	115.8	115.3	115.4	115.3	4.1	960.7
162°	116.8	117.3	116.7	117.1	116.4	116.6	116.5	4.0	964.7
163°	117.9	118.3	118.0	117.8	117.7	117.6	117.2	3.8	968.5
164°	119.0	119.2	118.9	119.0	118.6	118.4	118.0	3.6	972.1
165°	119.9	120.2	120.0	120.0	119.3	119.5	119.0	3.4	975.5
166°	120.9	121.1	120.7	120.8	120.3	120.2	119.8	3.2	978.7
167°	121.6	121.7	121.5	121.4	121.2	120.8	120.4	3.0	981.7
168°	122.4	122.3	122.1	122.1	121.7	121.4	121.0	2.8	984.4
169°	122.9	123.0	122.6	122.6	122.3	122.0	121.7	2.6	987.0
170°	123.4	123.3	122.9	123.1	122.8	122.4	122.1	2.3	989.3
171°	123.9	123.7	123.4	123.5	123.2	122.8	122.5	2.1	991.5
172°	124.1	124.1	123.5	123.9	123.4	123.1	123.1	1.9	993.3
173°	124.2	124.2	123.8	123.9	123.7	123.1	123.3	1.7	995.0
174°	124.4	124.2	123.9	124.3	124.0	123.3	123.8	1.4	996.4
175°	124.3	124.3	124.2	124.2	124.2	123.4	124.0	1.2	997.6
176°	124.2	124.3	124.1	124.1	124.2	123.4	124.0	0.9	998.5
177°	124.2	124.1	124.1	123.8	124.2	123.3	124.1	0.7	999.3
178°	123.9	123.9	124.2	123.9	124.0	123.4	124.1	0.5	999.7
179°	123.9	123.9	124.0	124.1	124.0	123.3	124.0	0.2	1000.0
180°	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 S			Bestell-Nr.: 51MR34ND0421S EAN: 4058352882504						LP-Nummer 59654_15		
UGR-Tabelle			Standardraum						siteco		
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	15,0	16,0	15,7	16,8	17,6	15,0	16,1	15,7	16,8	17,7
	3H	15,4	16,4	16,2	17,1	18,1	15,5	16,4	16,2	17,2	18,1
	4H	15,8	16,7	16,6	17,5	18,4	15,9	16,7	16,6	17,5	18,4
	6H	16,2	17,1	17,0	17,8	18,8	16,3	17,1	17,1	17,9	18,8
	8H	16,3	17,0	17,1	17,8	18,8	16,4	17,1	17,2	17,9	18,8
	12H	16,5	17,2	17,3	18,0	18,9	16,5	17,2	17,3	18,0	19,0
4H	2H	15,1	16,0	15,9	16,7	17,7	15,1	16,0	15,9	16,8	17,7
	3H	15,9	16,6	16,7	17,4	18,4	15,9	16,6	16,7	17,4	18,4
	4H	16,3	17,0	17,2	17,8	18,8	16,3	17,0	17,1	17,8	18,8
	6H	16,9	17,5	17,7	18,3	19,3	16,9	17,5	17,7	18,3	19,3
	8H	17,0	17,5	17,8	18,3	19,4	17,0	17,5	17,8	18,3	19,4
	12H	17,3	17,7	18,1	18,6	19,6	17,2	17,7	18,1	18,5	19,6
8H	4H	16,5	17,0	17,3	17,8	18,9	16,5	17,0	17,3	17,8	18,9
	6H	17,1	17,5	17,9	18,3	19,4	17,0	17,5	17,9	18,3	19,4
	8H	17,4	17,8	18,3	18,6	19,7	17,4	17,7	18,2	18,6	19,7
	12H	17,8	18,1	18,6	18,9	20,0	17,7	18,0	18,6	18,9	20,0
12H	4H	16,6	17,0	17,4	17,9	18,9	16,6	17,0	17,4	17,9	18,9
	6H	17,2	17,6	18,1	18,5	19,5	17,2	17,6	18,1	18,5	19,5
	8H	17,6	17,9	18,5	18,8	19,8	17,6	17,9	18,4	18,8	19,8

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$		Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 390				
C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	
		Leuchtdichte in cd/m²						
45°	7187.1	7171.3	7057.1	7231.7	7473.2	7112.6	6916.7	
50°	5466.6	5627.0	5519.7	5506.3	5829.0	5612.1	5526.7	
55°	3839.0	4299.1	4681.9	4181.7	3945.8	4293.5	4740.3	
60°	3271.7	3281.2	3425.5	3338.1	3170.8	3331.6	3313.8	
65°	2916.3	2856.6	2955.5	2893.6	2954.8	2836.2	2918.5	
70°	2415.7	2646.2	2902.7	2578.0	2504.4	2552.8	2971.8	
75°	2813.7	2674.4	2830.9	2653.5	2764.4	2654.7	2794.0	
80°	2703.4	2736.5	2833.8	2670.4	2800.8	2694.2	2879.7	
85°	3192.8	2837.9	3020.8	2830.5	3039.1	2801.3	2918.4	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 S	Bestell-Nr.: 51MR34ND0421S EAN: 4058352882504	LP-Nummer 59654_15
-----------------------	--	-----------------------

Leuchtdichten in cd/m²						Seriedokumentation 01.07.2024
------------------------	---	---	---	--	---	----------------------------------

