

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Round 21 M



Bestell-Nr.: 51MR36ND0321B

EAN: 4058352829936

LP-Nummer

59653_11

Ausführung

Pendelleuchte, Mikroprismenabdeckung, PMMA, breit strahlend, direkt-/ indirekt strahlend, Gehäuse, Alu, schwarz, UGR≤22

Bestückung

LED 3000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät

EVG-DALI


Bemessungswerte

Nettolichtstrom = 7170 lm
Systemleistung = 54.6 W
Lichtausbeute = 131.3 lm/W

Seriendokumentation

31.07.2024

siteco

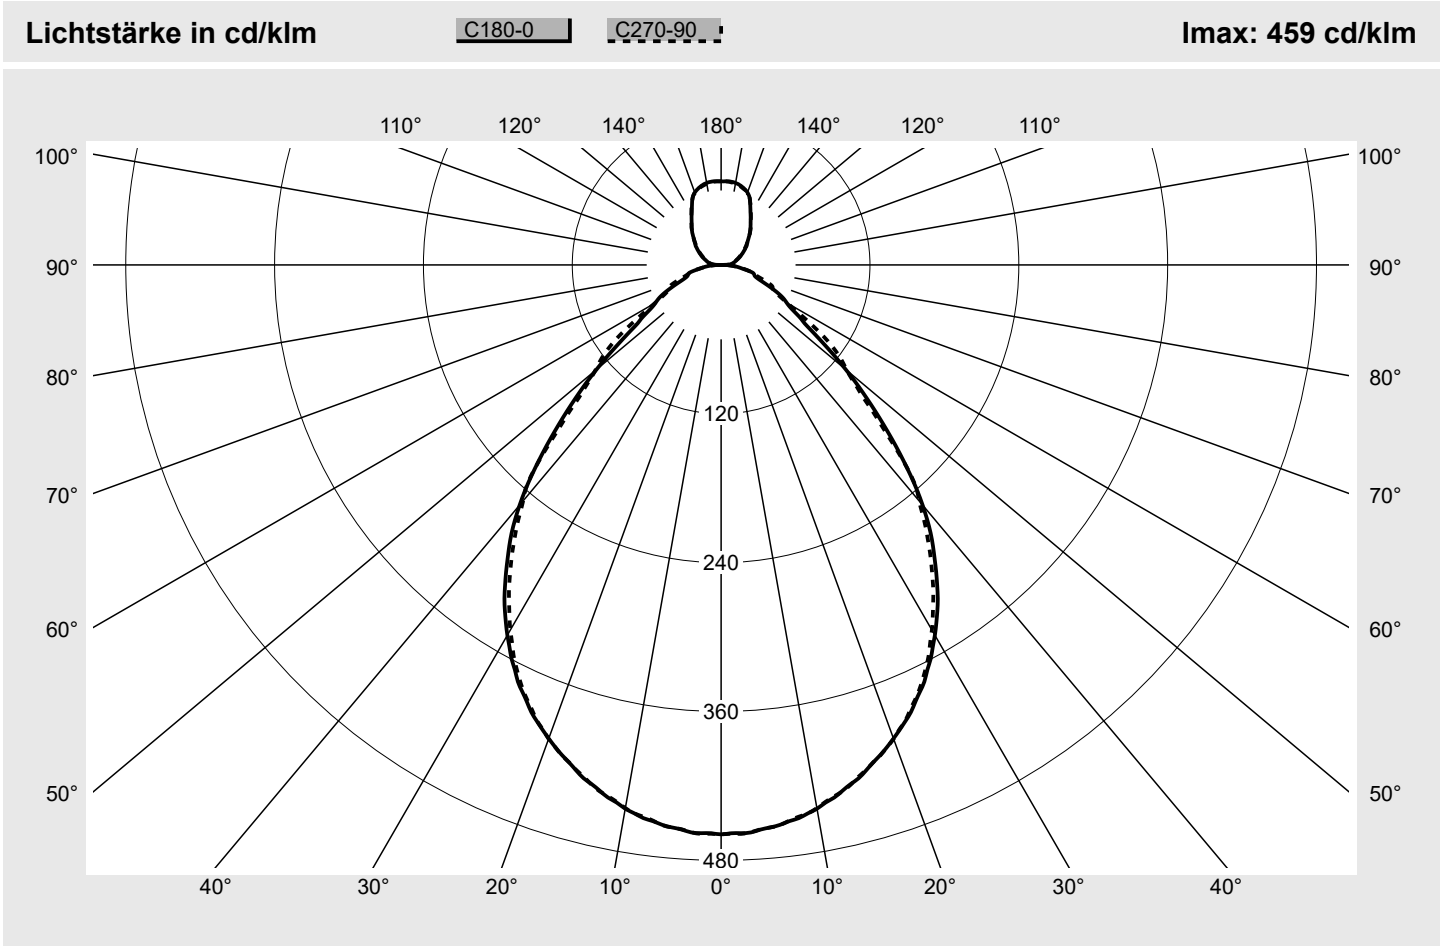

Klassifizierungen		Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
DIN 5040	B 5 3	η_{LB}	100,0%
CIE	N1=66 N2=90 N3=98	ϕ_u	84,0%
	N4=84 N5=100	ϕ_o	16,0%

Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 M			Bestell-Nr.: 51MR36ND0321B EAN: 4058352829936					LP-Nummer 59653_11	
Wertetabelle Lichtstärkemessung								siteco	
C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		Maximale Lichtstärke							
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
0°	459.1	459.1	459.1	459.1	459.1	459.1	459.1	0.1	0.1
1°	458.3	458.6	458.2	459.2	458.5	459.2	458.6	0.9	1.0
2°	458.4	458.7	458.0	458.1	458.4	458.6	459.0	1.8	2.7
3°	458.2	457.6	457.3	457.8	457.5	457.7	458.0	2.6	5.4
4°	456.3	456.8	456.8	457.2	456.0	457.0	456.1	3.5	8.9
5°	455.2	455.6	455.6	455.4	454.9	455.3	455.2	4.4	13.2
6°	453.9	454.5	454.0	454.2	453.3	454.1	454.1	5.2	18.4
7°	451.8	452.6	452.0	452.1	452.0	452.3	451.3	6.0	24.5
8°	450.4	450.9	450.4	450.6	450.1	450.9	449.2	6.9	31.3
9°	447.6	448.4	447.6	448.2	446.8	448.4	447.7	7.7	39.0
10°	445.2	446.0	445.3	445.8	444.5	445.7	444.6	8.5	47.5
11°	441.5	443.4	442.4	442.5	441.3	443.1	441.0	9.3	56.8
12°	438.9	440.2	439.2	440.1	438.0	439.8	438.0	10.0	66.8
13°	435.1	437.2	435.7	437.0	434.8	436.6	435.5	10.8	77.5
14°	431.4	434.0	432.4	433.6	431.6	433.2	431.9	11.5	89.0
15°	428.4	430.4	428.4	429.8	427.3	429.7	427.3	12.2	101.2
16°	424.0	426.2	424.9	426.4	423.8	425.9	423.6	12.9	114.0
17°	419.4	422.6	421.1	422.4	419.3	421.8	419.3	13.5	127.5
18°	415.4	418.3	416.6	418.3	414.7	417.9	415.7	14.1	141.7
19°	411.0	414.2	412.3	413.4	410.2	413.1	411.1	14.7	156.4
20°	406.3	409.4	407.5	408.9	405.8	408.8	406.7	15.3	171.7
21°	401.5	404.8	402.9	404.3	400.3	403.5	401.1	15.8	187.5
22°	396.7	399.3	397.7	399.2	395.1	397.8	396.4	16.3	203.8
23°	391.7	394.3	392.2	393.5	390.0	392.7	389.9	16.8	220.7
24°	385.3	388.8	386.1	387.8	384.1	387.0	384.1	17.2	237.9
25°	379.5	382.8	379.6	381.4	378.2	381.1	378.0	17.6	255.5
26°	373.8	376.5	373.2	375.2	371.7	374.0	371.1	18.0	273.5
27°	366.3	369.7	366.2	368.0	364.8	367.8	363.9	18.3	291.7
28°	359.8	362.2	358.8	361.2	358.0	360.2	356.5	18.5	310.3
29°	352.0	355.0	350.9	354.0	350.7	352.8	347.8	18.7	329.0
30°	344.7	347.1	342.9	346.4	342.8	345.3	339.9	18.9	347.9
31°	336.9	339.2	333.9	338.1	336.3	336.6	331.3	19.0	366.9
32°	329.0	330.7	326.0	329.7	328.4	328.6	322.6	19.1	386.0
33°	320.7	322.4	316.9	321.1	320.7	319.7	314.1	19.1	405.0
34°	311.5	313.5	308.1	312.3	312.2	311.4	304.9	19.1	424.1
35°	302.3	304.8	299.5	303.3	303.6	302.2	295.6	19.0	443.1
36°	292.9	295.6	290.2	293.8	294.5	292.6	286.5	18.9	462.0
37°	283.8	286.0	280.7	284.2	285.5	282.8	276.9	18.7	480.7
38°	274.4	275.8	271.2	274.0	276.2	272.6	267.7	18.5	499.1
39°	263.9	264.9	261.3	263.2	266.2	261.4	257.7	18.1	517.3
40°	252.7	253.5	250.1	251.9	256.2	249.6	248.3	17.8	535.0
41°	240.9	240.9	237.7	240.1	245.7	237.1	240.7	17.3	552.3
42°	228.3	228.0	225.7	227.9	233.8	224.4	229.3	16.7	569.1
43°	215.3	215.0	215.4	215.5	222.1	211.6	214.2	16.1	585.2
44°	202.5	201.9	200.4	203.2	209.7	199.8	197.9	15.4	600.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 M	Bestell-Nr.: 51MR36ND0321B EAN: 4058352829936	LP-Nummer 59653_11
Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco

C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
45°	189.7	189.3	186.2	190.9	197.2	187.7	182.5	14.7	615.3
46°	177.4	177.1	173.6	177.8	188.9	175.9	169.9	14.0	629.4
47°	165.4	165.5	159.2	165.5	176.4	164.8	156.7	13.3	642.6
48°	153.8	154.8	148.9	153.7	165.0	154.2	147.7	12.6	655.2
49°	142.7	144.6	140.1	142.4	151.9	144.2	139.0	11.9	667.1
50°	131.1	135.0	132.4	132.1	139.8	134.6	132.6	11.3	678.4
51°	120.2	125.5	126.2	122.6	127.6	125.4	127.3	10.7	689.1
52°	109.1	116.5	119.8	113.6	115.5	116.5	122.2	10.0	699.1
53°	99.0	108.0	113.7	105.3	104.2	108.0	116.1	9.4	708.6
54°	89.9	99.7	107.2	96.9	93.7	99.6	109.3	8.8	717.4
55°	82.2	92.0	100.2	89.5	84.5	91.9	101.5	8.2	725.6
56°	77.9	84.9	92.7	82.4	76.9	84.9	92.5	7.7	733.3
57°	72.6	78.3	85.2	76.3	70.6	78.3	83.7	7.2	740.5
58°	67.4	72.2	77.7	71.1	65.6	72.5	75.4	6.7	747.1
59°	63.6	66.4	70.5	66.5	61.9	67.2	68.1	6.2	753.4
60°	61.0	61.2	63.9	62.3	59.2	62.2	61.8	5.9	759.2
61°	58.8	56.8	58.3	58.6	57.1	58.0	57.0	5.5	764.8
62°	56.4	53.2	53.7	55.3	55.3	54.6	53.0	5.3	770.1
63°	53.3	50.3	50.4	52.3	53.1	51.4	49.9	5.0	775.1
64°	49.8	47.5	48.1	49.0	50.2	48.0	47.7	4.8	779.9
65°	46.0	45.1	46.6	45.6	46.6	44.7	46.0	4.5	784.4
66°	42.4	42.6	45.5	42.3	42.9	41.5	45.4	4.3	788.8
67°	38.8	40.2	44.2	39.1	39.5	38.5	45.0	4.1	792.8
68°	35.5	38.0	42.3	36.4	36.6	36.0	43.6	3.9	796.7
69°	32.8	35.8	39.8	34.2	34.1	34.1	41.0	3.7	800.4
70°	30.8	33.8	37.1	32.9	32.0	32.6	37.9	3.5	803.9
71°	29.4	32.0	34.3	32.1	30.2	31.5	34.9	3.3	807.2
72°	28.5	30.3	31.9	31.0	28.7	30.4	32.2	3.2	810.4
73°	28.0	28.6	30.0	29.4	27.6	29.0	30.0	3.0	813.4
74°	27.7	27.2	28.6	27.5	27.0	27.4	28.4	2.9	816.3
75°	27.2	25.8	27.3	25.6	26.7	25.6	27.0	2.8	819.1
76°	26.4	24.3	25.9	23.9	26.0	24.0	25.8	2.7	821.8
77°	24.7	22.9	24.4	22.4	24.4	22.3	24.3	2.5	824.3
78°	22.4	21.3	22.5	20.9	22.4	20.7	22.7	2.3	826.6
79°	19.9	19.5	20.4	19.1	20.2	19.1	20.8	2.1	828.7
80°	17.5	17.7	18.4	17.3	18.2	17.5	18.7	1.9	830.7
81°	16.1	15.9	16.4	15.6	16.4	15.6	16.6	1.7	832.4
82°	14.7	14.1	14.7	14.0	14.8	13.9	14.5	1.6	834.0
83°	13.4	12.5	13.0	12.4	13.2	12.4	12.6	1.4	835.3
84°	11.9	10.9	11.3	10.8	11.6	10.8	11.0	1.2	836.6
85°	10.4	9.2	9.8	9.2	9.9	9.1	9.5	1.0	837.6
86°	8.8	7.4	8.2	7.5	8.3	7.4	7.9	0.9	838.5
87°	7.3	5.7	6.5	5.7	6.6	5.6	6.3	0.7	839.1
88°	5.0	4.1	4.8	4.2	4.7	4.1	4.7	0.5	839.6
89°	3.1	3.0	3.1	3.2	3.0	3.2	3.0	0.3	840.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 M	Bestell-Nr.: 51MR36ND0321B EAN: 4058352829936	LP-Nummer 59653_11
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke



C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	840.0
91°	5.3	4.7	4.9	4.5	4.6	4.4	4.5	0.5	840.5
92°	6.2	5.5	5.9	5.2	5.6	5.0	5.4	0.6	841.1
93°	6.8	6.2	6.5	6.0	6.3	6.0	6.1	0.7	841.8
94°	7.4	6.9	7.0	6.8	7.0	6.7	6.8	0.8	842.5
95°	7.8	7.4	7.6	7.2	7.6	7.3	7.3	0.8	843.3
96°	8.5	8.2	8.3	7.9	8.3	7.9	7.8	0.9	844.2
97°	9.0	8.7	8.8	8.6	8.8	8.6	8.3	0.9	845.2
98°	9.3	9.2	9.1	9.0	9.2	9.0	8.8	1.0	846.1
99°	9.8	9.7	9.7	9.5	9.6	9.4	9.3	1.0	847.2
100°	10.1	10.2	10.0	9.9	10.0	10.0	9.8	1.1	848.3
101°	10.6	10.5	10.6	10.4	10.5	10.5	10.4	1.1	849.4
102°	11.0	10.9	10.9	10.7	10.9	10.9	10.6	1.2	850.6
103°	11.4	11.3	11.3	11.1	11.4	11.3	11.1	1.2	851.8
104°	11.7	11.7	11.8	11.6	11.7	11.7	11.4	1.2	853.0
105°	12.2	12.1	12.1	12.0	12.2	12.0	11.8	1.3	854.3
106°	12.6	12.4	12.5	12.5	12.6	12.5	12.2	1.3	855.6
107°	12.9	12.8	13.0	12.9	13.0	13.0	12.7	1.4	857.0
108°	13.5	13.3	13.4	13.4	13.4	13.5	13.1	1.4	858.3
109°	14.0	13.8	13.8	13.8	14.0	13.9	13.5	1.4	859.8
110°	14.6	14.3	14.4	14.2	14.5	14.5	14.2	1.5	861.3
111°	15.2	14.8	15.0	14.8	15.0	15.0	14.6	1.5	862.8
112°	15.8	15.5	15.5	15.2	15.4	15.5	15.1	1.6	864.4
113°	16.3	16.0	16.0	15.7	16.0	16.0	15.6	1.6	866.0
114°	17.0	16.5	16.5	16.3	16.6	16.5	16.2	1.7	867.6
115°	17.5	17.1	17.1	17.0	17.2	17.1	16.8	1.7	869.3
116°	18.1	17.5	17.7	17.5	17.8	17.7	17.3	1.7	871.1
117°	18.5	18.1	18.3	18.2	18.3	18.2	18.1	1.8	872.8
118°	19.3	18.7	18.9	18.7	19.0	18.9	18.7	1.8	874.7
119°	20.0	19.3	19.6	19.5	19.7	19.4	19.2	1.9	876.5
120°	20.6	20.0	20.2	20.0	20.1	20.2	20.0	1.9	878.5
121°	21.2	20.7	20.9	20.8	20.9	20.8	20.6	2.0	880.4
122°	22.0	21.3	21.6	21.3	21.6	21.4	21.3	2.0	882.4
123°	22.7	22.1	22.3	22.1	22.3	22.0	21.9	2.0	884.5
124°	23.4	22.8	23.0	22.7	23.2	22.7	22.9	2.1	886.5
125°	24.1	23.5	23.7	23.5	24.0	23.5	23.5	2.1	888.7
126°	25.0	24.3	24.4	24.2	24.8	24.2	24.2	2.2	890.8
127°	25.7	24.9	25.2	25.0	25.6	25.0	25.0	2.2	893.0
128°	26.1	25.8	25.8	25.9	26.5	25.8	26.0	2.2	895.3
129°	26.5	26.6	26.6	26.6	27.3	26.6	26.8	2.3	897.5
130°	27.2	27.4	27.3	27.6	28.1	27.4	27.6	2.3	899.9
131°	28.1	28.4	28.0	28.3	28.8	28.3	28.3	2.3	902.2
132°	28.9	29.2	28.9	29.3	29.5	29.2	29.1	2.4	904.6
133°	29.8	30.2	29.9	30.3	30.3	30.1	30.0	2.4	907.0
134°	30.7	31.1	30.8	31.1	31.2	31.0	30.8	2.4	909.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 M	Bestell-Nr.: 51MR36ND0321B EAN: 4058352829936	LP-Nummer 59653_11
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
135°	31.6	32.1	31.6	32.1	32.0	32.0	32.0	2.5	911.9
136°	32.6	32.9	32.5	33.0	32.8	32.9	32.9	2.5	914.4
137°	33.6	33.9	33.4	34.0	33.6	33.8	33.7	2.5	916.9
138°	34.7	34.9	34.5	35.0	34.4	34.9	34.6	2.5	919.5
139°	35.7	35.9	35.4	36.0	35.4	35.8	35.7	2.6	922.1
140°	36.6	36.9	36.4	37.1	36.5	36.9	36.7	2.6	924.6
141°	37.5	37.9	37.4	37.9	37.5	38.0	37.7	2.6	927.3
142°	38.5	39.0	38.4	39.1	38.4	39.0	38.8	2.6	929.9
143°	39.4	40.0	39.4	40.3	39.5	40.1	39.6	2.6	932.5
144°	40.5	41.1	40.5	41.3	40.5	41.2	40.6	2.6	935.1
145°	41.4	42.2	41.5	42.5	41.8	42.4	41.7	2.6	937.8
146°	42.5	43.3	42.7	43.5	42.9	43.6	42.9	2.6	940.4
147°	43.7	44.6	43.8	44.9	44.1	44.9	44.0	2.6	943.1
148°	45.0	45.8	45.0	46.1	45.4	46.1	45.3	2.7	945.7
149°	46.2	47.1	46.3	47.4	46.6	47.5	46.5	2.6	948.4
150°	47.6	48.5	47.7	48.8	47.9	48.8	47.9	2.6	951.0
151°	48.8	50.0	49.3	50.4	49.5	50.3	49.5	2.6	953.7
152°	50.3	51.3	50.7	51.9	51.1	51.8	51.0	2.6	956.3
153°	51.9	52.9	52.3	53.5	52.7	53.3	52.7	2.6	958.9
154°	53.6	54.6	53.9	55.0	54.2	54.9	54.2	2.6	961.5
155°	55.4	56.1	55.7	56.6	55.9	56.3	55.5	2.6	964.1
156°	57.3	57.5	57.2	57.8	57.3	57.8	57.1	2.6	966.7
157°	58.8	59.0	58.5	59.1	58.8	59.1	58.7	2.5	969.2
158°	60.1	60.2	59.9	60.3	60.0	60.1	60.1	2.5	971.7
159°	61.1	61.3	60.9	61.3	61.0	61.1	61.1	2.4	974.1
160°	62.1	62.2	61.9	62.0	61.9	61.9	62.0	2.3	976.4
161°	62.8	63.0	62.9	63.0	62.7	62.7	62.7	2.2	978.7
162°	63.5	63.8	63.4	63.7	63.3	63.4	63.3	2.2	980.8
163°	64.1	64.3	64.1	64.1	64.0	64.0	63.7	2.1	982.9
164°	64.7	64.8	64.6	64.7	64.5	64.4	64.1	2.0	984.8
165°	65.2	65.3	65.2	65.2	64.9	65.0	64.7	1.8	986.7
166°	65.7	65.8	65.6	65.7	65.4	65.3	65.1	1.7	988.4
167°	66.1	66.1	66.1	66.0	65.9	65.7	65.5	1.6	990.0
168°	66.6	66.5	66.4	66.4	66.2	66.0	65.8	1.5	991.5
169°	66.8	66.9	66.7	66.7	66.5	66.3	66.1	1.4	992.9
170°	67.1	67.0	66.8	66.9	66.7	66.6	66.4	1.3	994.2
171°	67.3	67.2	67.1	67.2	67.0	66.8	66.6	1.1	995.4
172°	67.5	67.4	67.2	67.3	67.1	66.9	67.0	1.0	996.4
173°	67.5	67.5	67.3	67.4	67.3	66.9	67.0	0.9	997.3
174°	67.7	67.5	67.4	67.6	67.4	67.1	67.3	0.8	998.1
175°	67.6	67.6	67.5	67.5	67.5	67.1	67.4	0.6	998.7
176°	67.5	67.6	67.5	67.5	67.5	67.1	67.4	0.5	999.2
177°	67.5	67.4	67.5	67.3	67.5	67.0	67.4	0.4	999.6
178°	67.4	67.3	67.5	67.4	67.4	67.1	67.5	0.3	999.9
179°	67.4	67.3	67.4	67.4	67.4	67.0	67.4	0.1	1000.0
180°	67.4	67.4	67.4	67.4	67.4	67.4	67.4	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 M			Bestell-Nr.: 51MR36ND0321B EAN: 4058352829936						LP-Nummer 59653_11		
UGR-Tabelle			Standardraum						siteco		
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	18,7	19,9	19,2	20,5	21,1	18,7	19,9	19,2	20,5	21,1
	3H	19,2	20,3	19,8	20,9	21,6	19,2	20,3	19,8	20,9	21,6
	4H	19,6	20,6	20,2	21,2	21,9	19,6	20,6	20,2	21,2	21,9
	6H	20,0	20,9	20,6	21,5	22,2	20,0	21,0	20,6	21,6	22,3
	8H	20,1	20,9	20,7	21,6	22,3	20,1	21,0	20,8	21,6	22,4
	12H	20,3	21,1	20,9	21,7	22,4	20,3	21,1	20,9	21,7	22,5
4H	2H	18,8	19,9	19,5	20,5	21,2	18,9	19,9	19,5	20,5	21,2
	3H	19,7	20,5	20,3	21,2	21,9	19,6	20,5	20,3	21,1	21,9
	4H	20,1	20,9	20,8	21,6	22,3	20,1	20,9	20,8	21,5	22,3
	6H	20,7	21,4	21,4	22,0	22,8	20,7	21,3	21,4	22,0	22,8
	8H	20,8	21,4	21,5	22,1	22,9	20,8	21,4	21,5	22,1	22,9
	12H	21,1	21,6	21,8	22,3	23,1	21,1	21,6	21,8	22,3	23,1
8H	4H	20,3	20,9	21,0	21,6	22,4	20,3	20,9	21,0	21,6	22,4
	6H	20,9	21,4	21,6	22,1	23,0	20,9	21,4	21,6	22,1	22,9
	8H	21,2	21,7	22,0	22,4	23,2	21,2	21,7	22,0	22,4	23,2
	12H	21,6	22,0	22,3	22,7	23,5	21,6	21,9	22,3	22,7	23,5
12H	4H	20,4	20,9	21,1	21,6	22,4	20,4	20,9	21,1	21,6	22,4
	6H	21,1	21,5	21,8	22,2	23,0	21,1	21,5	21,8	22,2	23,0
	8H	21,4	21,8	22,1	22,5	23,3	21,4	21,8	22,1	22,5	23,3

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für γ >= 65°		Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 390			
C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
		Leuchtdichte in cd/m²					
γ							
45°	16099.4	16064.6	15809.0	16200.5	16740.5	15932.9	15493.9
50°	12245.7	12605.3	12364.3	12334.4	13057.4	12570.8	12380.2
55°	8598.9	9630.1	10487.5	9367.3	8838.6	9617.5	10618.3
60°	7328.0	7350.8	7673.9	7476.9	7103.4	7463.7	7422.9
65°	6531.4	6399.3	6621.0	6481.7	6618.2	6353.9	6537.1
70°	5410.8	5928.7	6502.9	5776.0	5609.1	5718.1	6657.3
75°	6303.3	5992.6	6340.4	5943.9	6194.3	5946.2	6259.3
80°	6058.1	6127.2	6345.3	5982.1	6276.2	6033.9	6452.5
85°	7151.0	6359.1	6765.4	6338.4	6813.6	6276.4	6538.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 M	Bestell-Nr.: 51MR36ND0321B EAN: 4058352829936	LP-Nummer 59653_11
Leuchtdichten in cd/m²		Seriendokumentation
γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°		01.07.2024

