

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Round 21 M



Bestell-Nr.: 51MR36ND0321S

EAN: 4058352881767

LP-Nummer

59653_12

Ausführung

Pendelleuchte, Mikroprismenabdeckung, PMMA, breit strahlend, direkt-/ indirekt strahlend, Gehäuse, Alu, silber, UGR≤22

Bestückung

LED 3000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät

EVG-DALI


Bemessungswerte

Nettolichtstrom = 7170 lm
Systemleistung = 54.6 W
Lichtausbeute = 131.3 lm/W

Seriendokumentation

31.07.2024

siteco

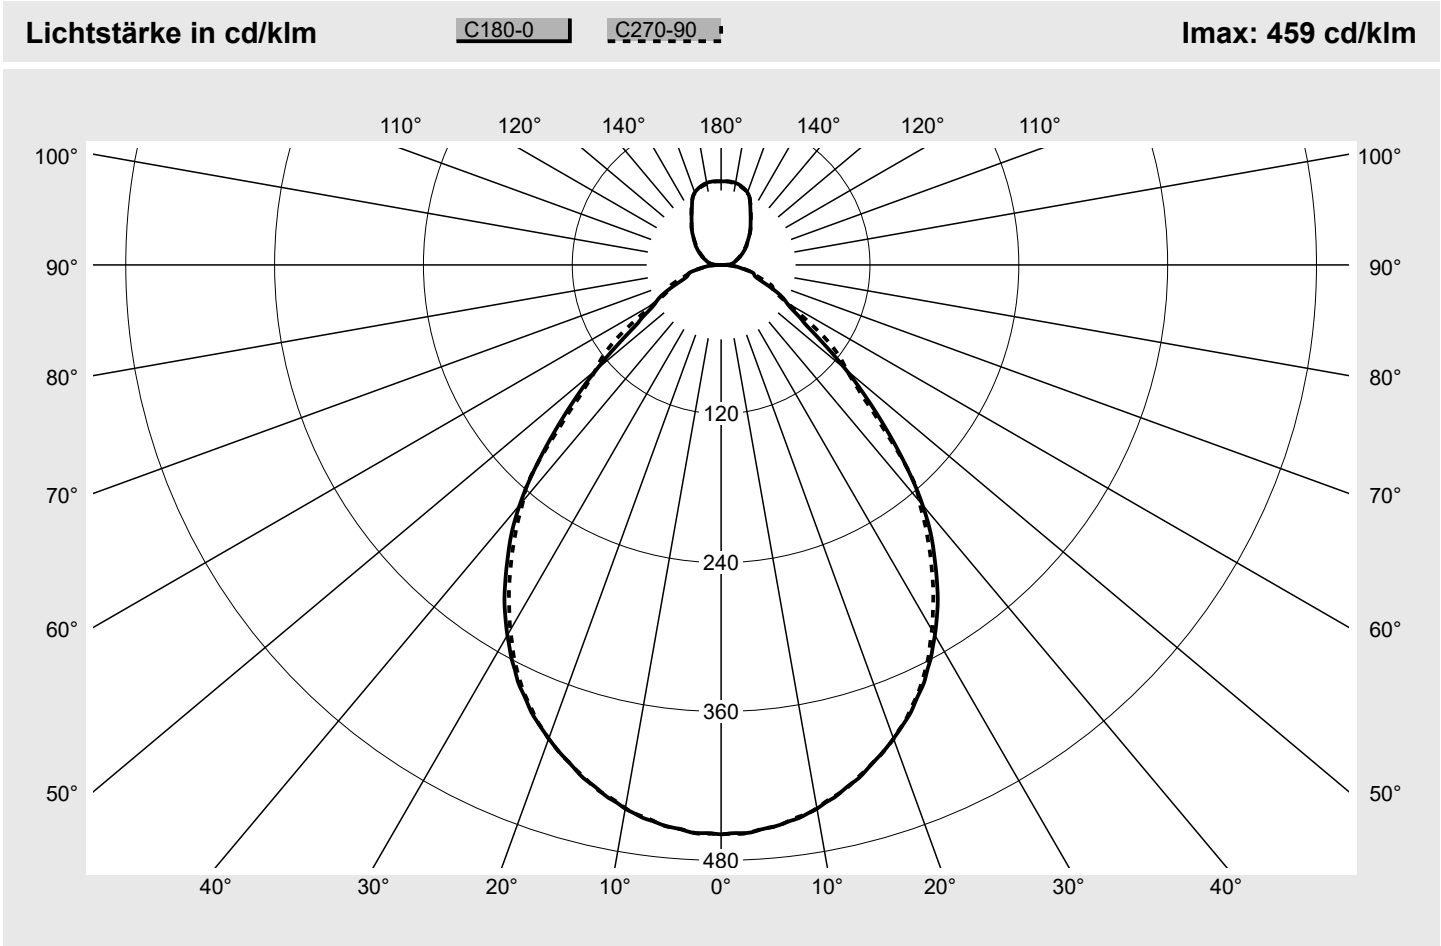

Klassifizierungen		Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
DIN 5040	B 5 3	η_{LB}	100,0%
CIE	N1=66 N2=90 N3=98	ϕ_u	84,0%
	N4=84 N5=100	ϕ_o	16,0%

Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 M	Bestell-Nr.: 51MR36ND0321S EAN: 4058352881767	LP-Nummer 59653_12
Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco

C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
0°	459.1	459.1	459.1	459.1	459.1	459.1	459.1	0.1	0.1
1°	458.3	458.6	458.2	459.2	458.5	459.2	458.6	0.9	1.0
2°	458.4	458.7	458.0	458.1	458.4	458.6	459.0	1.8	2.7
3°	458.2	457.6	457.3	457.8	457.5	457.7	458.0	2.6	5.4
4°	456.3	456.8	456.8	457.2	456.0	457.0	456.1	3.5	8.9
5°	455.2	455.6	455.6	455.4	454.9	455.3	455.2	4.4	13.2
6°	453.9	454.5	454.0	454.2	453.3	454.1	454.1	5.2	18.4
7°	451.8	452.6	452.0	452.1	452.0	452.3	451.3	6.0	24.5
8°	450.4	450.9	450.4	450.6	450.1	450.9	449.2	6.9	31.3
9°	447.6	448.4	447.6	448.2	446.8	448.4	447.7	7.7	39.0
10°	445.2	446.0	445.3	445.8	444.5	445.7	444.6	8.5	47.5
11°	441.5	443.4	442.4	442.5	441.3	443.1	441.0	9.3	56.8
12°	438.9	440.2	439.2	440.1	438.0	439.8	438.0	10.0	66.8
13°	435.1	437.2	435.7	437.0	434.8	436.6	435.5	10.8	77.5
14°	431.4	434.0	432.4	433.6	431.6	433.2	431.9	11.5	89.0
15°	428.4	430.4	428.4	429.8	427.3	429.7	427.3	12.2	101.2
16°	424.0	426.2	424.9	426.4	423.8	425.9	423.6	12.9	114.0
17°	419.4	422.6	421.1	422.4	419.3	421.8	419.3	13.5	127.5
18°	415.4	418.3	416.6	418.3	414.7	417.9	415.7	14.1	141.7
19°	411.0	414.2	412.3	413.4	410.2	413.1	411.1	14.7	156.4
20°	406.3	409.4	407.5	408.9	405.8	408.8	406.7	15.3	171.7
21°	401.5	404.8	402.9	404.3	400.3	403.5	401.1	15.8	187.5
22°	396.7	399.3	397.7	399.2	395.1	397.8	396.4	16.3	203.8
23°	391.7	394.3	392.2	393.5	390.0	392.7	389.9	16.8	220.7
24°	385.3	388.8	386.1	387.8	384.1	387.0	384.1	17.2	237.9
25°	379.5	382.8	379.6	381.4	378.2	381.1	378.0	17.6	255.5
26°	373.8	376.5	373.2	375.2	371.7	374.0	371.1	18.0	273.5
27°	366.3	369.7	366.2	368.0	364.8	367.8	363.9	18.3	291.7
28°	359.8	362.2	358.8	361.2	358.0	360.2	356.5	18.5	310.3
29°	352.0	355.0	350.9	354.0	350.7	352.8	347.8	18.7	329.0
30°	344.7	347.1	342.9	346.4	342.8	345.3	339.9	18.9	347.9
31°	336.9	339.2	333.9	338.1	336.3	336.6	331.3	19.0	366.9
32°	329.0	330.7	326.0	329.7	328.4	328.6	322.6	19.1	386.0
33°	320.7	322.4	316.9	321.1	320.7	319.7	314.1	19.1	405.0
34°	311.5	313.5	308.1	312.3	312.2	311.4	304.9	19.1	424.1
35°	302.3	304.8	299.5	303.3	303.6	302.2	295.6	19.0	443.1
36°	292.9	295.6	290.2	293.8	294.5	292.6	286.5	18.9	462.0
37°	283.8	286.0	280.7	284.2	285.5	282.8	276.9	18.7	480.7
38°	274.4	275.8	271.2	274.0	276.2	272.6	267.7	18.5	499.1
39°	263.9	264.9	261.3	263.2	266.2	261.4	257.7	18.1	517.3
40°	252.7	253.5	250.1	251.9	256.2	249.6	248.3	17.8	535.0
41°	240.9	240.9	237.7	240.1	245.7	237.1	240.7	17.3	552.3
42°	228.3	228.0	225.7	227.9	233.8	224.4	229.3	16.7	569.1
43°	215.3	215.0	215.4	215.5	222.1	211.6	214.2	16.1	585.2
44°	202.5	201.9	200.4	203.2	209.7	199.8	197.9	15.4	600.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 M	Bestell-Nr.: 51MR36ND0321S EAN: 4058352881767	LP-Nummer 59653_12
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke

sitEco

C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
45°	189.7	189.3	186.2	190.9	197.2	187.7	182.5	14.7	615.3
46°	177.4	177.1	173.6	177.8	188.9	175.9	169.9	14.0	629.4
47°	165.4	165.5	159.2	165.5	176.4	164.8	156.7	13.3	642.6
48°	153.8	154.8	148.9	153.7	165.0	154.2	147.7	12.6	655.2
49°	142.7	144.6	140.1	142.4	151.9	144.2	139.0	11.9	667.1
50°	131.1	135.0	132.4	132.1	139.8	134.6	132.6	11.3	678.4
51°	120.2	125.5	126.2	122.6	127.6	125.4	127.3	10.7	689.1
52°	109.1	116.5	119.8	113.6	115.5	116.5	122.2	10.0	699.1
53°	99.0	108.0	113.7	105.3	104.2	108.0	116.1	9.4	708.6
54°	89.9	99.7	107.2	96.9	93.7	99.6	109.3	8.8	717.4
55°	82.2	92.0	100.2	89.5	84.5	91.9	101.5	8.2	725.6
56°	77.9	84.9	92.7	82.4	76.9	84.9	92.5	7.7	733.3
57°	72.6	78.3	85.2	76.3	70.6	78.3	83.7	7.2	740.5
58°	67.4	72.2	77.7	71.1	65.6	72.5	75.4	6.7	747.1
59°	63.6	66.4	70.5	66.5	61.9	67.2	68.1	6.2	753.4
60°	61.0	61.2	63.9	62.3	59.2	62.2	61.8	5.9	759.2
61°	58.8	56.8	58.3	58.6	57.1	58.0	57.0	5.5	764.8
62°	56.4	53.2	53.7	55.3	55.3	54.6	53.0	5.3	770.1
63°	53.3	50.3	50.4	52.3	53.1	51.4	49.9	5.0	775.1
64°	49.8	47.5	48.1	49.0	50.2	48.0	47.7	4.8	779.9
65°	46.0	45.1	46.6	45.6	46.6	44.7	46.0	4.5	784.4
66°	42.4	42.6	45.5	42.3	42.9	41.5	45.4	4.3	788.8
67°	38.8	40.2	44.2	39.1	39.5	38.5	45.0	4.1	792.8
68°	35.5	38.0	42.3	36.4	36.6	36.0	43.6	3.9	796.7
69°	32.8	35.8	39.8	34.2	34.1	34.1	41.0	3.7	800.4
70°	30.8	33.8	37.1	32.9	32.0	32.6	37.9	3.5	803.9
71°	29.4	32.0	34.3	32.1	30.2	31.5	34.9	3.3	807.2
72°	28.5	30.3	31.9	31.0	28.7	30.4	32.2	3.2	810.4
73°	28.0	28.6	30.0	29.4	27.6	29.0	30.0	3.0	813.4
74°	27.7	27.2	28.6	27.5	27.0	27.4	28.4	2.9	816.3
75°	27.2	25.8	27.3	25.6	26.7	25.6	27.0	2.8	819.1
76°	26.4	24.3	25.9	23.9	26.0	24.0	25.8	2.7	821.8
77°	24.7	22.9	24.4	22.4	24.4	22.3	24.3	2.5	824.3
78°	22.4	21.3	22.5	20.9	22.4	20.7	22.7	2.3	826.6
79°	19.9	19.5	20.4	19.1	20.2	19.1	20.8	2.1	828.7
80°	17.5	17.7	18.4	17.3	18.2	17.5	18.7	1.9	830.7
81°	16.1	15.9	16.4	15.6	16.4	15.6	16.6	1.7	832.4
82°	14.7	14.1	14.7	14.0	14.8	13.9	14.5	1.6	834.0
83°	13.4	12.5	13.0	12.4	13.2	12.4	12.6	1.4	835.3
84°	11.9	10.9	11.3	10.8	11.6	10.8	11.0	1.2	836.6
85°	10.4	9.2	9.8	9.2	9.9	9.1	9.5	1.0	837.6
86°	8.8	7.4	8.2	7.5	8.3	7.4	7.9	0.9	838.5
87°	7.3	5.7	6.5	5.7	6.6	5.6	6.3	0.7	839.1
88°	5.0	4.1	4.8	4.2	4.7	4.1	4.7	0.5	839.6
89°	3.1	3.0	3.1	3.2	3.0	3.2	3.0	0.3	840.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 M	Bestell-Nr.: 51MR36ND0321S EAN: 4058352881767	LP-Nummer 59653_12
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke

siteco

C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	840.0
91°	5.3	4.7	4.9	4.5	4.6	4.4	4.5	0.5	840.5
92°	6.2	5.5	5.9	5.2	5.6	5.0	5.4	0.6	841.1
93°	6.8	6.2	6.5	6.0	6.3	6.0	6.1	0.7	841.8
94°	7.4	6.9	7.0	6.8	7.0	6.7	6.8	0.8	842.5
95°	7.8	7.4	7.6	7.2	7.6	7.3	7.3	0.8	843.3
96°	8.5	8.2	8.3	7.9	8.3	7.9	7.8	0.9	844.2
97°	9.0	8.7	8.8	8.6	8.8	8.6	8.3	0.9	845.2
98°	9.3	9.2	9.1	9.0	9.2	9.0	8.8	1.0	846.1
99°	9.8	9.7	9.7	9.5	9.6	9.4	9.3	1.0	847.2
100°	10.1	10.2	10.0	9.9	10.0	10.0	9.8	1.1	848.3
101°	10.6	10.5	10.6	10.4	10.5	10.5	10.4	1.1	849.4
102°	11.0	10.9	10.9	10.7	10.9	10.9	10.6	1.2	850.6
103°	11.4	11.3	11.3	11.1	11.4	11.3	11.1	1.2	851.8
104°	11.7	11.7	11.8	11.6	11.7	11.7	11.4	1.2	853.0
105°	12.2	12.1	12.1	12.0	12.2	12.0	11.8	1.3	854.3
106°	12.6	12.4	12.5	12.5	12.6	12.5	12.2	1.3	855.6
107°	12.9	12.8	13.0	12.9	13.0	13.0	12.7	1.4	857.0
108°	13.5	13.3	13.4	13.4	13.4	13.5	13.1	1.4	858.3
109°	14.0	13.8	13.8	13.8	14.0	13.9	13.5	1.4	859.8
110°	14.6	14.3	14.4	14.2	14.5	14.5	14.2	1.5	861.3
111°	15.2	14.8	15.0	14.8	15.0	15.0	14.6	1.5	862.8
112°	15.8	15.5	15.5	15.2	15.4	15.5	15.1	1.6	864.4
113°	16.3	16.0	16.0	15.7	16.0	16.0	15.6	1.6	866.0
114°	17.0	16.5	16.5	16.3	16.6	16.5	16.2	1.7	867.6
115°	17.5	17.1	17.1	17.0	17.2	17.1	16.8	1.7	869.3
116°	18.1	17.5	17.7	17.5	17.8	17.7	17.3	1.7	871.1
117°	18.5	18.1	18.3	18.2	18.3	18.2	18.1	1.8	872.8
118°	19.3	18.7	18.9	18.7	19.0	18.9	18.7	1.8	874.7
119°	20.0	19.3	19.6	19.5	19.7	19.4	19.2	1.9	876.5
120°	20.6	20.0	20.2	20.0	20.1	20.2	20.0	1.9	878.5
121°	21.2	20.7	20.9	20.8	20.9	20.8	20.6	2.0	880.4
122°	22.0	21.3	21.6	21.3	21.6	21.4	21.3	2.0	882.4
123°	22.7	22.1	22.3	22.1	22.3	22.0	21.9	2.0	884.5
124°	23.4	22.8	23.0	22.7	23.2	22.7	22.9	2.1	886.5
125°	24.1	23.5	23.7	23.5	24.0	23.5	23.5	2.1	888.7
126°	25.0	24.3	24.4	24.2	24.8	24.2	24.2	2.2	890.8
127°	25.7	24.9	25.2	25.0	25.6	25.0	25.0	2.2	893.0
128°	26.1	25.8	25.8	25.9	26.5	25.8	26.0	2.2	895.3
129°	26.5	26.6	26.6	26.6	27.3	26.6	26.8	2.3	897.5
130°	27.2	27.4	27.3	27.6	28.1	27.4	27.6	2.3	899.9
131°	28.1	28.4	28.0	28.3	28.8	28.3	28.3	2.3	902.2
132°	28.9	29.2	28.9	29.3	29.5	29.2	29.1	2.4	904.6
133°	29.8	30.2	29.9	30.3	30.3	30.1	30.0	2.4	907.0
134°	30.7	31.1	30.8	31.1	31.2	31.0	30.8	2.4	909.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 M	Bestell-Nr.: 51MR36ND0321S EAN: 4058352881767	LP-Nummer 59653_12
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke sITeco

C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
135°	31.6	32.1	31.6	32.1	32.0	32.0	32.0	2.5	911.9
136°	32.6	32.9	32.5	33.0	32.8	32.9	32.9	2.5	914.4
137°	33.6	33.9	33.4	34.0	33.6	33.8	33.7	2.5	916.9
138°	34.7	34.9	34.5	35.0	34.4	34.9	34.6	2.5	919.5
139°	35.7	35.9	35.4	36.0	35.4	35.8	35.7	2.6	922.1
140°	36.6	36.9	36.4	37.1	36.5	36.9	36.7	2.6	924.6
141°	37.5	37.9	37.4	37.9	37.5	38.0	37.7	2.6	927.3
142°	38.5	39.0	38.4	39.1	38.4	39.0	38.8	2.6	929.9
143°	39.4	40.0	39.4	40.3	39.5	40.1	39.6	2.6	932.5
144°	40.5	41.1	40.5	41.3	40.5	41.2	40.6	2.6	935.1
145°	41.4	42.2	41.5	42.5	41.8	42.4	41.7	2.6	937.8
146°	42.5	43.3	42.7	43.5	42.9	43.6	42.9	2.6	940.4
147°	43.7	44.6	43.8	44.9	44.1	44.9	44.0	2.6	943.1
148°	45.0	45.8	45.0	46.1	45.4	46.1	45.3	2.7	945.7
149°	46.2	47.1	46.3	47.4	46.6	47.5	46.5	2.6	948.4
150°	47.6	48.5	47.7	48.8	47.9	48.8	47.9	2.6	951.0
151°	48.8	50.0	49.3	50.4	49.5	50.3	49.5	2.6	953.7
152°	50.3	51.3	50.7	51.9	51.1	51.8	51.0	2.6	956.3
153°	51.9	52.9	52.3	53.5	52.7	53.3	52.7	2.6	958.9
154°	53.6	54.6	53.9	55.0	54.2	54.9	54.2	2.6	961.5
155°	55.4	56.1	55.7	56.6	55.9	56.3	55.5	2.6	964.1
156°	57.3	57.5	57.2	57.8	57.3	57.8	57.1	2.6	966.7
157°	58.8	59.0	58.5	59.1	58.8	59.1	58.7	2.5	969.2
158°	60.1	60.2	59.9	60.3	60.0	60.1	60.1	2.5	971.7
159°	61.1	61.3	60.9	61.3	61.0	61.1	61.1	2.4	974.1
160°	62.1	62.2	61.9	62.0	61.9	61.9	62.0	2.3	976.4
161°	62.8	63.0	62.9	63.0	62.7	62.7	62.7	2.2	978.7
162°	63.5	63.8	63.4	63.7	63.3	63.4	63.3	2.2	980.8
163°	64.1	64.3	64.1	64.1	64.0	64.0	63.7	2.1	982.9
164°	64.7	64.8	64.6	64.7	64.5	64.4	64.1	2.0	984.8
165°	65.2	65.3	65.2	65.2	64.9	65.0	64.7	1.8	986.7
166°	65.7	65.8	65.6	65.7	65.4	65.3	65.1	1.7	988.4
167°	66.1	66.1	66.1	66.0	65.9	65.7	65.5	1.6	990.0
168°	66.6	66.5	66.4	66.4	66.2	66.0	65.8	1.5	991.5
169°	66.8	66.9	66.7	66.7	66.5	66.3	66.1	1.4	992.9
170°	67.1	67.0	66.8	66.9	66.7	66.6	66.4	1.3	994.2
171°	67.3	67.2	67.1	67.2	67.0	66.8	66.6	1.1	995.4
172°	67.5	67.4	67.2	67.3	67.1	66.9	67.0	1.0	996.4
173°	67.5	67.5	67.3	67.4	67.3	66.9	67.0	0.9	997.3
174°	67.7	67.5	67.4	67.6	67.4	67.1	67.3	0.8	998.1
175°	67.6	67.6	67.5	67.5	67.5	67.1	67.4	0.6	998.7
176°	67.5	67.6	67.5	67.5	67.5	67.1	67.4	0.5	999.2
177°	67.5	67.4	67.5	67.3	67.5	67.0	67.4	0.4	999.6
178°	67.4	67.3	67.5	67.4	67.4	67.1	67.5	0.3	999.9
179°	67.4	67.3	67.4	67.4	67.4	67.0	67.4	0.1	1000.0
180°	67.4	67.4	67.4	67.4	67.4	67.4	67.4	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 M			Bestell-Nr.: 51MR36ND0321S EAN: 4058352881767						LP-Nummer 59653_12		
UGR-Tabelle			Standardraum						siteco		
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	18,7	19,9	19,2	20,5	21,1	18,7	19,9	19,2	20,5	21,1
	3H	19,2	20,3	19,8	20,9	21,6	19,2	20,3	19,8	20,9	21,6
	4H	19,6	20,6	20,2	21,2	21,9	19,6	20,6	20,2	21,2	21,9
	6H	20,0	20,9	20,6	21,5	22,2	20,0	21,0	20,6	21,6	22,3
	8H	20,1	20,9	20,7	21,6	22,3	20,1	21,0	20,8	21,6	22,4
	12H	20,3	21,1	20,9	21,7	22,4	20,3	21,1	20,9	21,7	22,5
4H	2H	18,8	19,9	19,5	20,5	21,2	18,9	19,9	19,5	20,5	21,2
	3H	19,7	20,5	20,3	21,2	21,9	19,6	20,5	20,3	21,1	21,9
	4H	20,1	20,9	20,8	21,6	22,3	20,1	20,9	20,8	21,5	22,3
	6H	20,7	21,4	21,4	22,0	22,8	20,7	21,3	21,4	22,0	22,8
	8H	20,8	21,4	21,5	22,1	22,9	20,8	21,4	21,5	22,1	22,9
	12H	21,1	21,6	21,8	22,3	23,1	21,1	21,6	21,8	22,3	23,1
8H	4H	20,3	20,9	21,0	21,6	22,4	20,3	20,9	21,0	21,6	22,4
	6H	20,9	21,4	21,6	22,1	23,0	20,9	21,4	21,6	22,1	22,9
	8H	21,2	21,7	22,0	22,4	23,2	21,2	21,7	22,0	22,4	23,2
	12H	21,6	22,0	22,3	22,7	23,5	21,6	21,9	22,3	22,7	23,5
12H	4H	20,4	20,9	21,1	21,6	22,4	20,4	20,9	21,1	21,6	22,4
	6H	21,1	21,5	21,8	22,2	23,0	21,1	21,5	21,8	22,2	23,0
	8H	21,4	21,8	22,1	22,5	23,3	21,4	21,8	22,1	22,5	23,3

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$		Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 390				
C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	
γ	Leuchtdichte in cd/m²							
45°	16099.4	16064.6	15809.0	16200.5	16740.5	15932.9	15493.9	
50°	12245.7	12605.3	12364.3	12334.4	13057.4	12570.8	12380.2	
55°	8598.9	9630.1	10487.5	9367.3	8838.6	9617.5	10618.3	
60°	7328.0	7350.8	7673.9	7476.9	7103.4	7463.7	7422.9	
65°	6531.4	6399.3	6621.0	6481.7	6618.2	6353.9	6537.1	
70°	5410.8	5928.7	6502.9	5776.0	5609.1	5718.1	6657.3	
75°	6303.3	5992.6	6340.4	5943.9	6194.3	5946.2	6259.3	
80°	6058.1	6127.2	6345.3	5982.1	6276.2	6033.9	6452.5	
85°	7151.0	6359.1	6765.4	6338.4	6813.6	6276.4	6538.1	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 M	Bestell-Nr.: 51MR36ND0321S EAN: 4058352881767	LP-Nummer 59653_12
--	---	--

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°	Seriendokumentation 01 07 2024
---	--

