


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779125A01AB EAN: 4069025139788	LP-Nummer 59255_137
	Ausführung Optik Abdeckung Bestückung Betriebsgerät Bemessungswerte	Bügel gekröpft asymmetrisch strahlend PL43 Einscheibensicherheitsglas (ESG) LED 3000 K CRI ≥ 70 EVG-DALI Ta = 0 °C Nettolichtstrom = 180590 lm Systemleistung = 1524.2 W Lichtausbeute = 118.5 lm/W
	Seriodokumentation 06.08.2024	

siteco

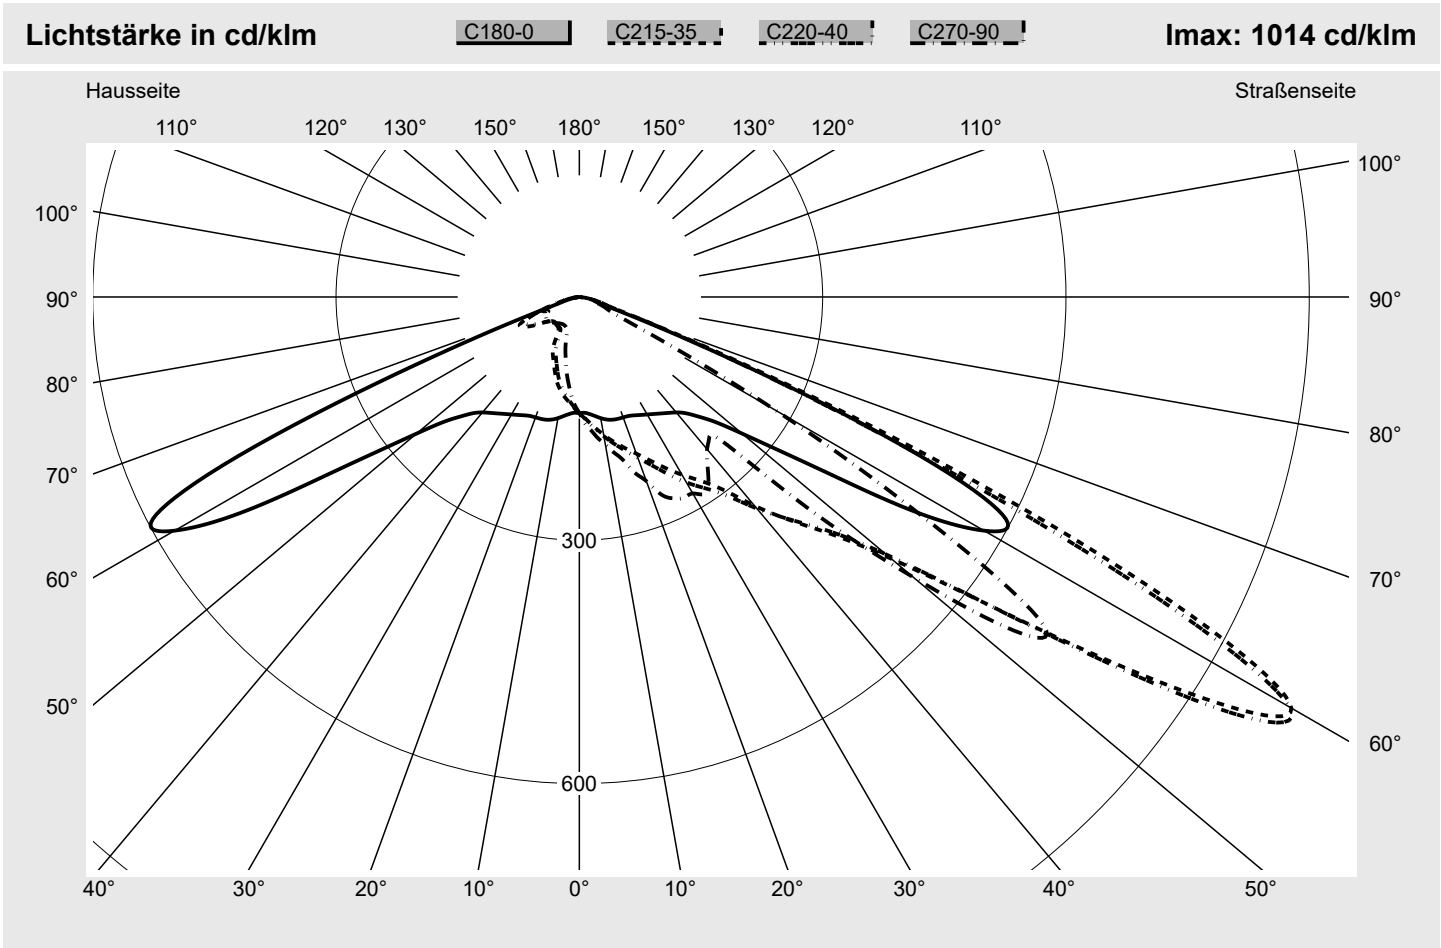

Leuchtenbetriebswirkungsgrade		Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Eta	100.0%	Klasse:	G6
Eta 0° - 90°	100.0%	Imax 70°	89.4
Eta 90° - 180°	0.0%	Imax 80°	14.1
Messbedingungen		Imax 90°	0.0
		Imax >90°	0.0
		Imax >95°	0.0
DIN EN 13032 und DIN 5032			

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL11

Bestell-Nr.: 5XA779125A01AB
EAN: 4069025139788

LP-Nummer
59255_137

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 60°

KMK 57,5°

KMK 55°

KMK 52,5°

siteco

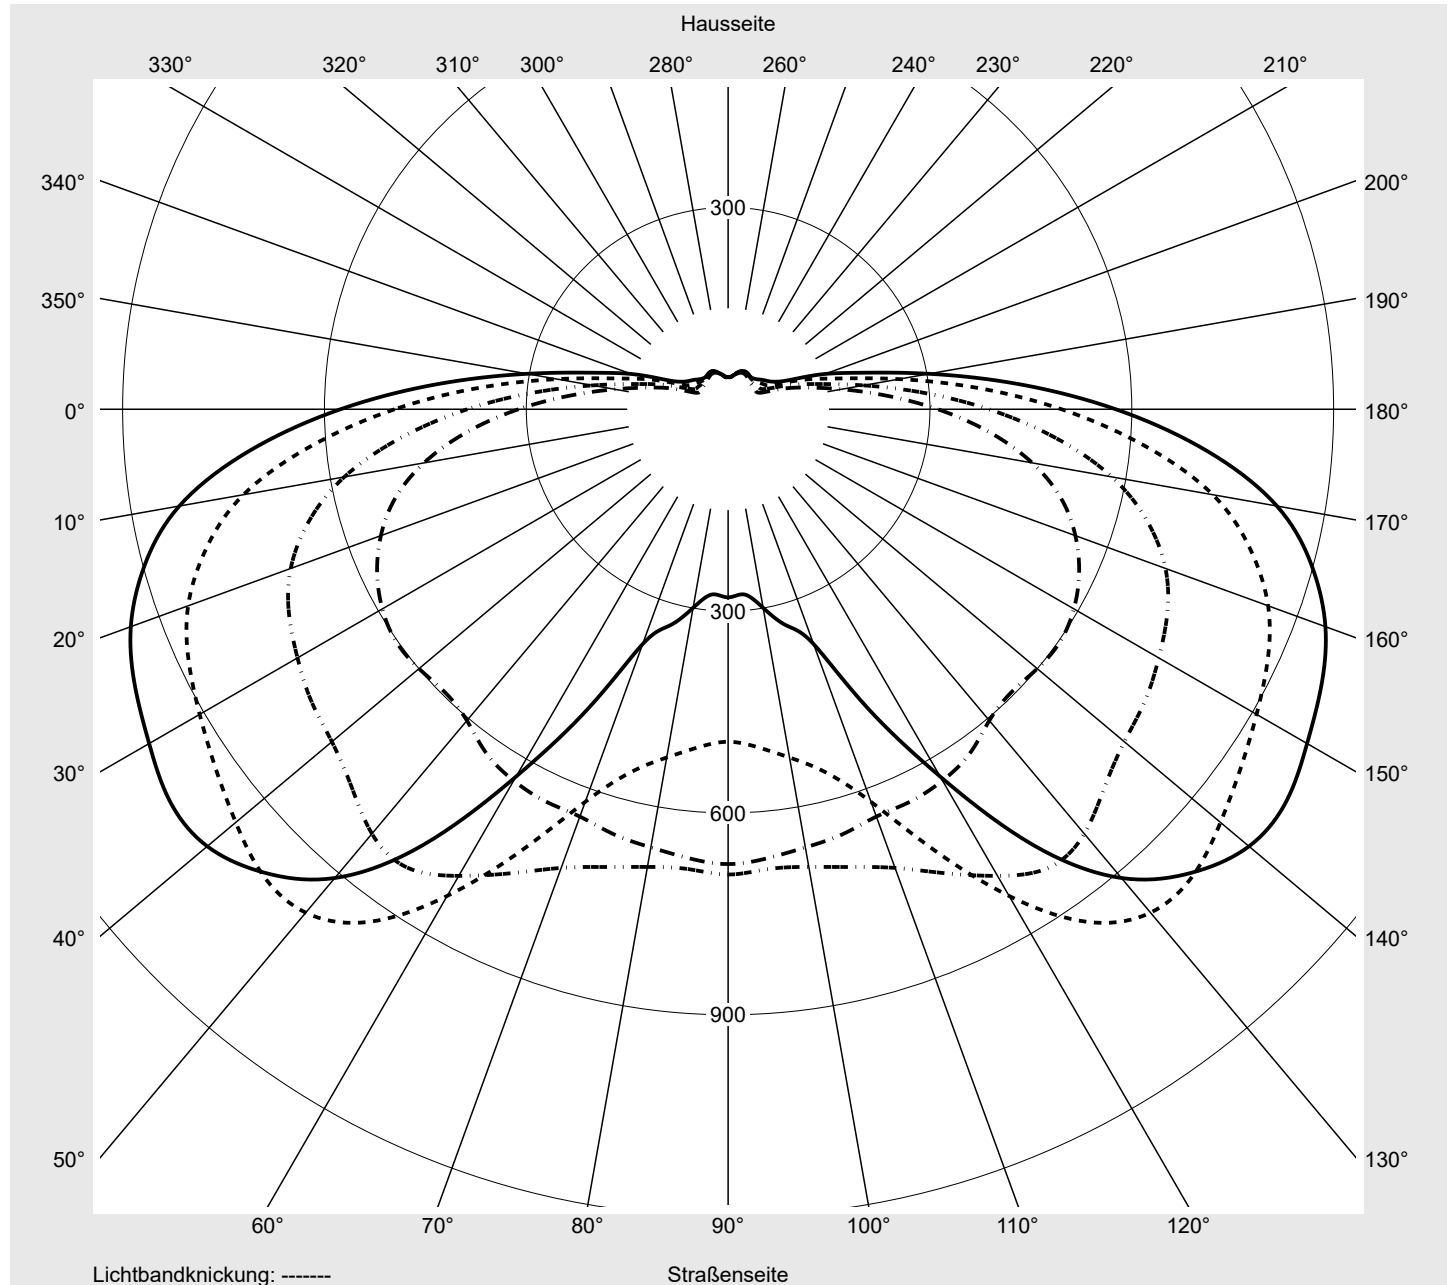

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779125A01AB EAN: 4069025139788								LP-Nummer 59255_137	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1
2,5°	142.9	143.9	144.8	145.7	146.5	147.4	148.2	149.1	149.9	150.6	151.2	151.8	152.3
5,0°	144.9	146.9	148.7	150.4	152.0	153.6	155.1	156.5	157.9	159.1	160.2	161.1	162.0
7,5°	148.0	151.0	153.7	156.1	158.4	160.5	162.5	164.4	166.1	167.6	168.9	170.1	171.2
10,0°	151.7	155.4	158.9	162.0	165.0	167.6	170.2	172.4	174.4	176.2	177.7	179.0	180.2
12,5°	154.7	159.5	163.8	167.7	171.3	174.7	177.8	180.7	183.1	185.3	187.1	188.7	190.0
15,0°	156.7	162.6	167.7	172.5	177.0	181.1	185.0	188.6	191.7	194.7	197.0	199.0	200.6
17,5°	157.5	164.7	170.9	176.9	182.3	187.5	192.3	196.9	201.2	205.1	208.1	210.4	212.3
20,0°	158.0	166.4	174.1	181.2	187.6	193.7	199.7	205.6	210.9	215.7	219.5	222.6	224.9
22,5°	158.8	169.1	178.2	186.4	193.8	201.3	208.7	215.7	222.1	227.9	232.8	236.7	239.4
25,0°	161.0	172.9	183.6	192.8	201.4	210.3	219.0	227.2	235.0	242.1	248.4	252.9	255.5
27,5°	164.0	177.9	190.2	200.8	210.8	220.9	230.8	240.1	249.6	258.9	266.7	271.6	274.1
30,0°	167.3	183.6	197.7	210.1	221.6	233.0	243.2	253.1	264.0	275.8	285.7	290.4	291.6
32,5°	171.0	190.2	206.5	220.9	234.2	246.5	256.7	266.3	277.7	292.6	306.8	311.8	311.1
35,0°	175.3	198.1	217.4	234.2	248.9	261.9	272.5	282.1	292.5	310.1	329.7	338.3	329.2
37,5°	180.1	207.4	231.0	251.1	267.7	282.3	294.5	304.6	313.4	328.5	347.1	352.7	335.7
40,0°	185.8	218.1	247.2	272.7	294.1	312.4	326.8	335.8	340.4	346.8	349.1	341.7	324.5
42,5°	194.4	231.1	264.5	293.9	318.8	340.3	358.0	367.5	367.4	362.7	347.8	333.1	315.3
45,0°	208.8	252.0	289.7	323.2	350.1	372.9	391.8	400.4	396.3	381.6	359.9	338.1	317.3
47,5°	228.7	279.7	323.7	362.0	390.8	415.4	433.5	440.4	433.3	412.3	386.3	360.1	339.7
50,0°	262.1	323.3	377.5	421.9	451.7	478.4	495.9	502.0	493.9	473.6	454.2	442.5	447.2
52,5°	311.6	389.8	459.0	512.6	549.2	575.7	593.4	602.3	599.8	595.1	604.0	625.4	637.4
55,0°	387.6	488.7	579.3	645.4	691.8	720.2	739.1	756.3	768.8	792.2	823.6	831.7	800.8
57,5°	495.6	621.2	731.6	803.6	854.2	884.7	907.0	930.0	955.3	978.4	976.7	930.0	835.3
60,0°	576.2	715.2	828.3	898.1	944.8	972.9	993.7	1013.7	1010.7	974.2	909.5	790.8	630.4
62,5°	592.9	727.4	825.0	876.4	896.4	889.7	870.3	850.6	803.3	719.6	609.3	480.0	362.1
65,0°	464.2	556.2	615.7	640.1	640.1	611.8	577.6	540.6	475.6	401.1	332.2	269.0	199.4
67,5°	219.4	259.3	280.7	290.7	290.6	278.5	262.5	245.2	217.7	187.4	151.8	117.9	93.3
70,0°	69.1	77.8	79.1	84.1	88.4	89.4	88.9	87.7	83.0	72.0	67.0	63.6	59.1
72,5°	27.4	25.1	24.9	25.9	29.3	31.6	33.2	36.7	39.1	42.1	45.9	45.5	43.0
75,0°	19.3	22.1	21.1	21.6	22.4	23.6	24.8	28.2	29.4	29.9	30.9	31.4	32.0
77,5°	17.0	19.2	16.3	16.4	17.7	17.6	18.3	19.7	20.2	19.8	20.5	21.6	22.2
80,0°	13.2	12.3	11.3	11.3	11.9	12.5	12.2	12.9	13.5	13.7	13.5	13.6	14.1
82,5°	7.4	8.1	6.7	6.7	7.0	7.5	7.8	7.7	8.1	8.6	8.1	7.7	7.8
85,0°	3.4	3.7	3.4	3.4	3.5	3.7	3.8	3.7	3.5	3.3	3.2	3.0	2.8
87,5°	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779125A01AB EAN: 4069025139788								LP-Nummer 59255_137		
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siteco
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°	
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	
2,5°	152.8	153.2	153.5	153.9	154.0	155.9	142.1	141.2	140.4	139.5	138.6	138.0	137.3	
5,0°	162.9	163.6	164.2	164.6	165.0	164.9	143.1	141.2	139.2	137.2	135.1	133.3	131.4	
7,5°	172.2	173.1	173.8	174.4	174.8	175.5	145.2	142.2	139.1	135.9	132.6	129.5	126.4	
10,0°	181.3	182.3	183.2	184.0	184.6	184.6	147.7	143.6	139.3	134.8	130.1	125.5	121.0	
12,5°	191.2	192.4	193.5	194.6	195.5	196.3	149.6	144.3	138.6	132.8	126.6	120.6	114.6	
15,0°	202.0	203.2	204.7	206.4	208.0	208.1	150.3	143.7	136.6	129.3	121.9	114.6	107.5	
17,5°	213.9	215.4	217.2	219.9	223.2	227.2	149.8	141.6	133.0	124.4	115.7	107.2	99.0	
20,0°	226.7	228.1	229.9	233.3	239.2	241.5	148.7	138.9	128.9	119.1	109.2	99.6	91.0	
22,5°	240.9	241.5	242.5	246.0	255.1	263.4	147.8	136.4	124.7	113.4	102.6	92.6	83.7	
25,0°	255.8	254.6	254.0	256.8	267.6	273.9	148.0	134.6	120.9	108.2	96.6	86.5	77.6	
27,5°	273.1	269.4	266.6	268.3	277.4	279.1	148.7	133.0	117.5	103.7	91.7	81.3	69.7	
30,0°	289.4	282.9	277.8	279.5	285.6	279.7	149.5	131.8	114.9	100.4	88.0	76.2	56.2	
32,5°	305.9	292.4	283.0	283.6	289.7	287.9	150.6	130.6	112.8	97.9	85.2	66.0	47.8	
35,0°	316.5	296.5	283.1	282.2	281.5	277.6	151.5	129.5	110.7	95.5	80.4	53.8	45.7	
37,5°	316.2	292.2	277.5	272.6	263.8	259.3	152.7	128.4	108.8	93.3	68.2	47.4	44.9	
40,0°	303.9	282.2	265.9	254.6	246.7	245.1	154.4	127.8	107.0	90.5	55.0	46.1	44.5	
42,5°	295.7	274.4	258.9	245.8	239.0	236.8	158.1	128.3	105.5	85.4	50.5	45.7	44.2	
45,0°	297.3	277.2	268.1	262.3	262.2	258.5	166.4	131.4	105.4	82.0	49.7	45.5	44.0	
47,5°	333.3	335.8	347.5	361.9	374.5	398.4	179.8	138.4	107.5	81.1	49.8	45.3	44.1	
50,0°	468.9	489.5	511.2	527.6	540.9	537.6	201.8	151.4	113.3	83.2	52.3	46.0	45.8	
52,5°	642.9	644.3	654.3	661.3	669.9	676.0	234.9	171.2	124.2	90.9	60.5	50.1	49.4	
55,0°	760.8	725.5	704.3	690.7	686.0	691.6	288.2	204.3	144.7	107.5	76.7	59.8	56.0	
57,5°	722.1	621.0	558.4	525.6	504.2	494.2	369.5	257.9	177.1	131.0	94.6	71.6	64.6	
60,0°	489.5	371.4	332.4	299.7	276.3	279.6	432.0	303.4	209.9	153.4	104.4	81.9	72.9	
62,5°	282.9	220.3	166.1	126.6	104.6	96.1	449.0	316.9	223.7	160.1	112.9	89.4	79.4	
65,0°	148.0	114.0	58.9	43.7	40.2	43.4	342.5	250.4	185.5	134.8	106.2	89.3	81.1	
67,5°	77.2	65.3	45.2	41.1	38.0	35.0	129.5	94.9	102.2	86.6	76.6	72.0	70.8	
70,0°	51.1	44.0	36.2	32.4	29.2	27.4	36.8	28.8	35.3	44.3	45.7	48.9	53.0	
72,5°	39.9	35.0	29.9	26.7	24.1	21.3	23.1	22.1	22.7	27.5	28.7	31.7	36.5	
75,0°	31.1	28.4	24.3	21.0	20.0	18.3	19.1	17.4	18.1	20.3	20.7	22.9	26.7	
77,5°	22.1	20.1	17.8	16.1	15.3	13.4	17.5	14.7	13.9	14.9	14.9	16.3	18.5	
80,0°	13.8	12.8	11.5	10.5	9.6	9.3	12.4	11.3	9.6	10.6	10.2	10.7	11.6	
82,5°	7.4	6.9	6.4	5.8	5.4	5.2	6.8	10.0	6.2	6.9	6.3	6.1	6.5	
85,0°	2.5	2.4	2.2	2.1	2.0	2.2	3.2	5.6	3.4	3.2	2.9	2.8	2.8	
87,5°	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	1.5	1.7	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779125A01AB EAN: 4069025139788								LP-Nummer 59255_137	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	0.2	0.2
2,5°	136.6	135.9	135.3	134.8	134.4	134.0	133.6	133.4	133.3	132.9	133.0	1.7	1.9
5,0°	129.6	128.0	126.3	125.0	123.7	122.5	121.5	120.8	120.2	119.7	119.6	3.4	5.4
7,5°	123.3	120.3	117.4	114.9	112.5	110.5	108.8	107.4	106.5	105.8	105.5	5.2	10.5
10,0°	116.5	112.2	108.2	104.6	101.4	98.6	96.3	94.5	93.1	92.2	91.8	6.9	17.4
12,5°	109.0	103.7	98.5	93.9	89.7	86.1	83.1	80.9	79.2	78.2	77.8	8.6	26.0
15,0°	100.6	94.1	88.2	83.0	78.6	74.9	71.8	69.4	67.8	66.8	66.4	10.3	36.3
17,5°	91.4	84.4	78.4	73.2	68.5	64.2	60.4	57.5	55.4	54.2	53.8	12.0	48.3
20,0°	83.4	76.3	69.2	61.4	54.6	49.9	47.0	45.4	44.3	43.8	43.6	13.7	62.1
22,5°	75.9	66.6	55.9	48.6	45.4	43.9	42.9	42.2	41.6	41.2	41.1	15.6	77.7
25,0°	67.6	55.0	47.3	44.6	43.4	42.5	41.6	41.0	40.5	40.1	40.1	17.6	95.3
27,5°	54.3	46.4	44.3	43.3	42.5	41.8	41.1	40.4	39.9	39.6	39.5	19.9	115.2
30,0°	46.4	44.5	43.5	42.8	42.2	41.5	40.7	40.1	39.6	39.3	39.2	22.2	137.4
32,5°	44.9	43.8	43.2	42.6	42.0	41.5	40.9	40.3	39.8	39.5	39.4	24.6	162.0
35,0°	44.2	43.5	42.9	42.6	42.4	42.1	41.7	41.2	40.6	40.2	40.0	27.1	189.1
37,5°	43.9	43.0	42.7	42.9	43.1	43.2	42.9	42.2	41.6	41.0	40.8	29.4	218.5
40,0°	43.4	42.8	42.9	43.6	44.2	44.5	44.4	43.9	43.1	42.4	42.1	31.6	250.0
42,5°	43.2	42.9	43.5	44.4	45.6	46.5	46.7	46.1	45.1	43.9	43.5	34.0	284.1
45,0°	43.3	43.7	44.5	46.0	47.7	49.2	49.6	48.7	47.2	45.6	45.0	37.6	321.7
47,5°	44.2	44.8	46.1	48.1	50.5	52.3	52.6	51.2	49.1	47.0	46.1	44.4	366.1
50,0°	46.5	47.2	48.6	50.8	53.4	55.3	55.6	53.6	50.8	48.1	47.2	56.3	422.5
52,5°	50.3	50.3	51.3	53.4	55.9	57.8	57.8	55.3	51.8	48.7	47.8	72.5	495.0
55,0°	55.0	53.7	53.6	55.3	57.9	59.7	59.4	56.4	52.4	48.8	47.9	90.1	585.1
57,5°	61.0	58.0	56.6	57.3	59.6	61.2	60.5	57.1	52.7	48.9	48.1	101.8	686.9
60,0°	67.7	62.8	59.5	58.6	60.4	61.7	60.4	56.5	51.8	47.9	47.7	99.8	786.7
62,5°	72.9	67.0	61.6	59.1	59.7	60.3	58.2	54.1	50.0	46.9	47.9	84.4	871.1
65,0°	73.6	67.7	61.5	57.3	56.5	56.3	53.4	49.3	45.7	42.4	42.1	58.8	930.0
67,5°	67.4	62.8	56.7	52.6	50.6	48.8	45.7	41.6	37.8	38.1	46.3	30.5	960.5
70,0°	54.3	52.8	48.6	44.1	42.4	41.2	38.7	34.9	31.4	31.5	46.2	14.0	974.4
72,5°	40.1	39.7	38.0	36.1	34.7	33.6	31.1	27.7	24.6	23.9	28.3	8.4	982.8
75,0°	29.2	30.2	29.5	28.2	27.4	25.9	23.6	20.3	18.0	17.6	18.4	6.4	989.2
77,5°	20.4	21.5	20.3	19.1	18.9	18.8	17.2	14.5	12.8	11.7	11.4	4.7	994.0
80,0°	12.4	13.0	12.8	12.0	11.3	10.7	9.7	8.7	7.8	7.1	6.9	3.1	997.1
82,5°	6.7	6.9	6.9	6.2	5.8	5.6	5.1	4.6	4.1	3.8	3.7	1.8	998.9
85,0°	3.0	2.8	2.6	2.4	2.1	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	0.8	999.7
87,5°	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779125A01AB EAN: 4069025139788	LP-Nummer 59255_137
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 0°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
100	253	254	180091	1518.0
95	237	251	171386	1415.5
90	219	249	162529	1312.7
85	204	246	153352	1213.3
80	189	243	144288	1120.3
75	174	240	135204	1030.6
70	160	237	126247	946.3
65	146	234	117222	864.5
60	133	230	108410	787.6
55	120	227	99171	710.5
50	108	223	90445	640.0
45	96	218	81386	569.8
40	84	213	72349	502.0
35	73	208	63376	437.0
30	61	202	53833	369.9
25	50	194	44765	307.9
20	40	186	36134	254.4
15	30	176	27316	198.2
10	20	161	18343	137.2
5	10	136	9309	76.0
1	3	91	2675	33.5

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C
---------------------------	---------------------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
95	----	----	----	----
90	----	----	----	----
85	----	----	----	----
80	----	----	----	----
77	175	240	130437	1025.3
75	171	240	128059	1000.8
70	156	236	119250	912.7
65	142	233	110667	831.0
60	129	229	102109	752.9
55	116	225	93540	678.3
50	104	221	85171	608.6
45	92	217	76434	539.0
40	81	212	68421	477.4
35	69	206	59299	410.1
30	59	201	51305	353.2
25	48	193	42547	293.0
20	38	185	34232	241.6
15	28	173	25291	183.3
10	18	157	16762	125.1
5	9	132	8326	68.8
2	3	92	2669	32.9

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779125A01AB EAN: 4069025139788	LP-Nummer 59255_137
Lichtstrom-Tabelle		siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
0.0	180590.0	1524.2
25.0	131830.0	1040.3