



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779125D01AB EAN: 4069025139818	LP-Nummer 59241_66
	Ausführung Optik Abdeckung Bestückung Betriebsgerät Bemessungswerte	Bügel gekröpft asymmetrisch strahlend PL52 Einscheibensicherheitsglas (ESG) LED 3000 K CRI ≥ 70 EVG-DALI Ta = 0 °C Nettolichtstrom = 176780 lm Systemleistung = 1524.2 W Lichtausbeute = 116 lm/W
	Seriendokumentation 06.08.2024	

siteco

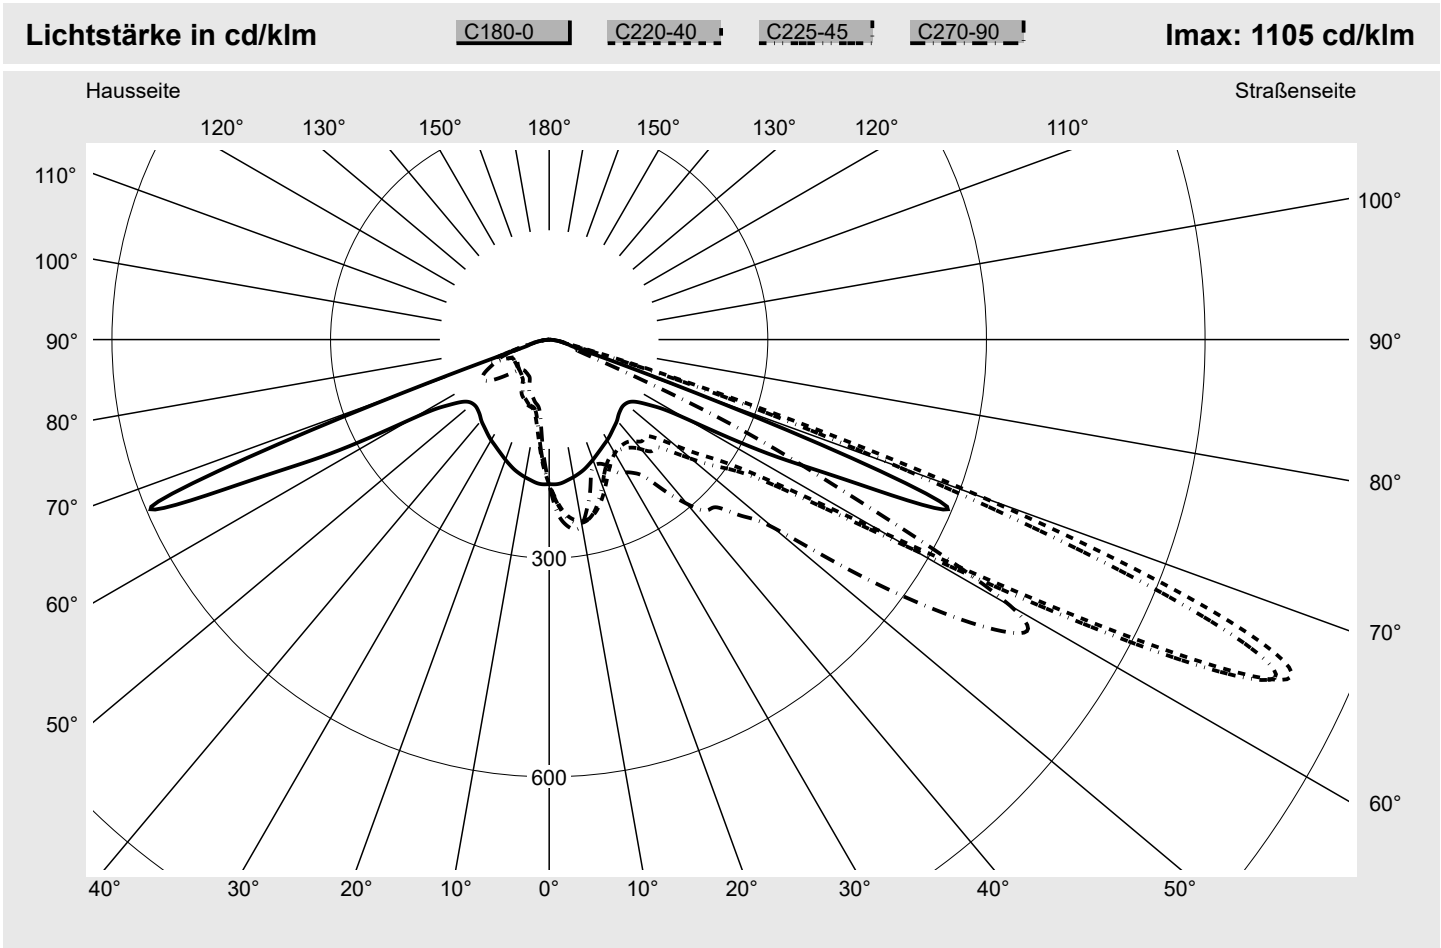

Leuchtenbetriebswirkungsgrade	Lichtstärkeklasse nach EN13201-2
Eta100.0%	Klasse:G3
Eta 0° - 90°100.0%	Imax 70°749.2
Eta 90° - 180°0.0%	Imax 80°33.4
	Imax 90°0.0
	Imax >90°0.0
	Imax >95°0.0
Messbedingungen	
DIN EN 13032 und DIN 5032	

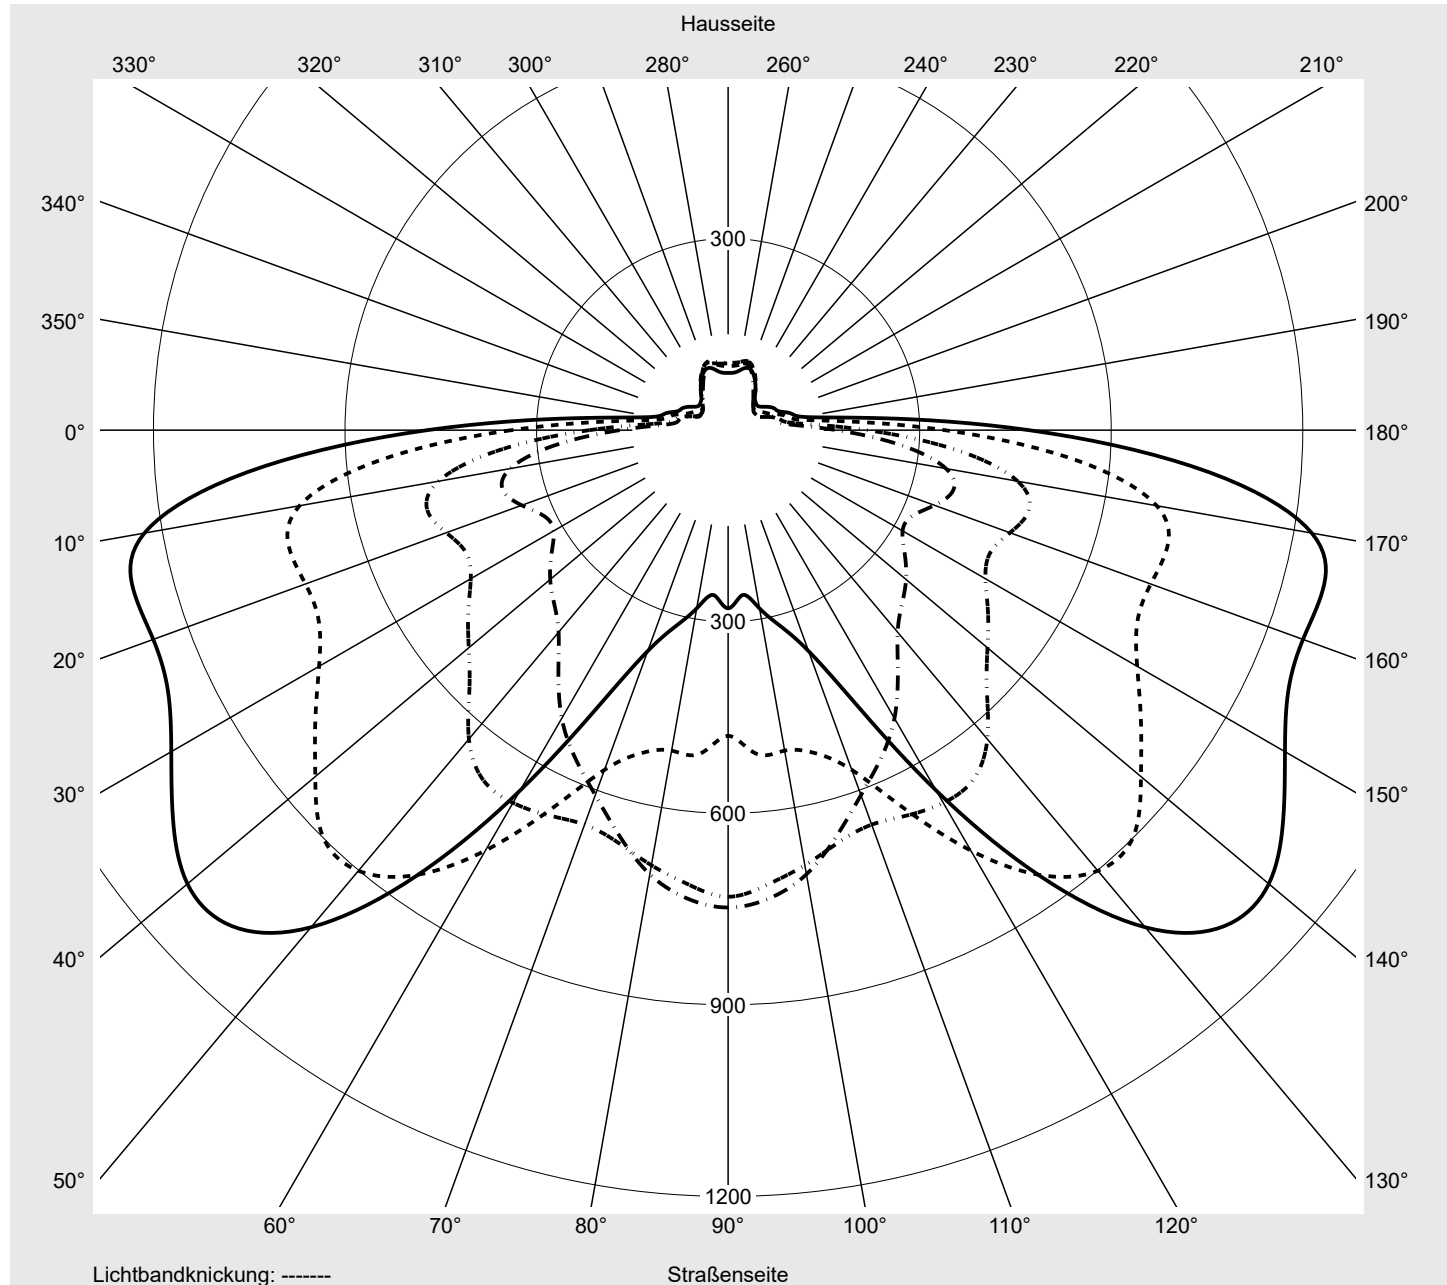Lichttechnischer Prüfbefund**Familie**
Floodlight FL11**Bestell-Nr.: 5XA779125D01AB**
EAN: 4069025139818**LP-Nummer**
59241_66**Kegelmantelkurven in cd/klm****KMK 65°****KMK 62,5°****KMK 60°****KMK 57,5°****sit**eco

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779125D01AB EAN: 4069025139818								LP-Nummer 59241_66	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4
2,5°	198.7	201.8	204.8	207.9	210.5	213.1	215.6	218.0	220.0	222.1	223.9	225.2	226.6
5,0°	197.5	203.9	210.1	215.9	221.0	226.1	230.5	234.7	238.2	241.5	244.4	246.7	248.8
7,5°	194.5	204.0	212.8	220.8	227.9	234.4	239.8	244.7	248.5	251.9	254.7	256.6	258.2
10,0°	191.6	203.6	214.7	224.5	232.6	239.7	245.3	249.8	253.0	255.4	256.9	257.5	257.7
12,5°	188.3	202.7	215.6	226.6	235.2	242.2	247.1	250.3	251.7	252.0	251.1	249.3	247.1
15,0°	184.6	201.1	215.3	227.2	236.0	242.1	245.5	246.5	245.4	242.6	238.7	234.1	229.5
17,5°	180.1	198.7	214.3	226.4	234.7	239.4	240.6	238.8	234.4	228.4	221.6	215.0	208.9
20,0°	175.5	196.0	212.6	225.0	232.3	235.0	233.5	228.5	221.2	212.9	204.8	197.9	192.3
22,5°	170.8	193.2	210.9	223.1	229.2	229.5	225.0	216.9	207.2	198.1	190.9	186.0	183.2
25,0°	166.5	190.8	209.5	221.4	226.0	223.6	216.2	205.7	195.3	187.5	183.1	181.8	182.9
27,5°	162.6	188.9	208.7	220.2	223.0	217.9	207.4	195.5	186.2	181.2	181.1	184.8	190.2
30,0°	159.3	187.6	208.7	219.9	220.9	213.2	200.6	188.1	180.3	178.9	183.9	192.4	200.6
32,5°	155.6	186.4	208.9	219.9	219.2	209.1	195.1	182.6	176.9	179.4	188.7	200.9	210.7
35,0°	151.7	185.0	209.5	220.7	218.2	205.8	190.5	178.9	176.0	182.1	194.6	208.8	219.8
37,5°	148.2	184.6	210.6	222.0	217.8	203.0	187.2	177.0	177.0	186.9	202.3	219.6	234.1
40,0°	144.9	183.9	212.1	223.7	218.0	202.1	186.1	178.0	182.1	196.4	216.1	237.1	256.9
42,5°	140.7	183.2	213.9	225.3	218.0	200.6	184.8	179.7	188.7	207.7	230.6	252.9	273.8
45,0°	137.8	184.0	217.3	228.0	217.6	196.8	179.6	176.1	187.8	209.2	234.2	258.2	278.2
47,5°	136.2	188.2	224.9	235.1	222.0	198.5	182.2	183.4	200.9	227.5	253.2	274.4	292.0
50,0°	136.9	195.8	237.5	249.0	234.0	209.5	195.4	202.1	226.1	254.5	277.3	293.1	307.0
52,5°	140.3	208.3	256.9	270.1	254.2	229.3	218.2	230.9	257.7	284.1	301.5	311.8	324.9
55,0°	150.0	230.6	289.0	303.9	285.4	259.2	250.9	267.2	293.3	315.0	328.7	342.9	377.4
57,5°	169.9	272.7	346.5	364.8	343.9	318.1	315.5	337.7	363.8	385.1	413.0	463.4	521.0
60,0°	217.5	360.1	460.5	487.4	469.7	453.2	465.4	496.9	530.3	572.9	631.6	668.8	674.0
62,5°	339.5	549.8	681.6	711.7	704.4	707.4	739.7	789.2	844.0	898.4	900.8	850.3	760.1
65,0°	471.4	756.3	928.3	964.4	958.1	967.9	1007.0	1061.4	1105.4	1098.6	1016.3	853.0	651.7
67,5°	580.5	784.3	996.7	1047.0	1038.0	1032.0	1044.8	1049.4	1010.6	915.8	763.6	561.5	403.9
70,0°	214.6	443.1	619.1	717.7	749.2	739.5	731.6	704.1	633.2	506.4	378.9	314.3	250.3
72,5°	47.8	71.8	92.0	126.4	207.8	269.5	281.4	276.1	237.2	192.6	177.4	155.1	127.9
75,0°	28.7	31.6	33.7	36.4	44.1	64.2	72.8	73.1	64.5	40.1	61.7	56.1	51.5
77,5°	21.1	22.2	23.2	24.3	26.0	28.7	29.0	28.1	26.6	26.4	28.3	28.1	28.6
80,0°	16.3	15.8	15.8	16.5	17.1	18.1	17.9	17.5	17.5	17.8	17.8	18.0	22.8
82,5°	10.4	9.7	9.8	10.2	10.3	10.5	10.7	10.3	10.3	10.3	10.1	10.1	11.6
85,0°	5.3	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0	4.9	4.8	4.6	4.3	4.2	4.0	3.9
87,5°	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779125D01AB EAN: 4069025139818								LP-Nummer 59241_66		
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siteco
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°	
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	
2,5°	227.8	228.9	229.7	230.2	230.5	235.4	195.7	192.6	189.5	186.4	183.3	180.4	177.7	
5,0°	250.5	251.8	252.8	253.5	254.0	254.3	191.1	184.3	177.5	171.0	164.5	158.5	153.0	
7,5°	259.5	260.4	261.0	261.4	261.7	262.5	184.9	174.8	164.9	155.3	146.2	138.0	130.6	
10,0°	257.6	257.2	256.7	256.3	256.1	258.1	179.0	165.9	153.2	141.4	130.7	121.5	113.7	
12,5°	244.8	242.5	240.5	239.0	238.3	238.7	172.8	157.2	142.3	129.2	118.1	109.5	103.1	
15,0°	225.2	221.2	218.1	215.8	214.7	216.7	166.7	148.8	132.7	119.2	109.2	102.4	98.4	
17,5°	203.8	199.6	196.5	194.5	193.6	191.8	159.7	140.2	123.3	110.8	102.7	98.4	96.4	
20,0°	188.3	185.5	183.8	182.9	182.7	183.4	153.1	132.2	115.3	104.2	98.4	96.1	94.5	
22,5°	181.8	181.2	181.4	182.1	183.0	184.5	146.4	124.6	108.3	99.1	95.4	93.6	91.3	
25,0°	184.8	186.5	188.3	190.5	192.4	192.4	140.5	118.0	102.8	95.7	93.1	90.8	88.2	
27,5°	194.5	196.9	199.1	202.3	204.3	206.0	134.7	111.9	98.3	92.9	90.5	87.9	85.5	
30,0°	205.5	206.3	207.7	211.1	211.7	210.4	129.5	106.9	94.7	90.7	88.0	85.6	81.4	
32,5°	214.6	214.1	215.3	219.3	217.5	217.2	124.3	101.9	91.5	88.2	85.5	82.6	74.4	
35,0°	224.3	225.8	231.4	237.6	233.6	230.9	118.8	97.1	88.5	85.5	81.9	75.5	67.3	
37,5°	242.5	248.6	257.2	261.7	261.4	262.9	113.6	92.6	85.7	83.0	75.6	67.8	63.3	
40,0°	269.5	277.8	286.8	292.2	294.3	294.4	108.8	88.8	83.0	80.1	67.9	62.7	61.4	
42,5°	288.1	296.4	305.4	312.4	315.9	318.3	103.7	85.1	80.7	76.5	62.5	60.1	59.5	
45,0°	292.4	300.4	310.5	319.5	324.1	325.6	99.1	81.9	78.6	73.3	59.5	58.0	57.6	
47,5°	307.0	315.2	326.9	341.7	349.2	358.0	95.5	79.4	76.9	70.2	57.2	56.1	56.1	
50,0°	321.7	336.5	356.9	382.5	399.0	401.3	92.9	77.8	75.5	67.2	54.8	54.3	54.6	
52,5°	349.2	386.2	431.6	478.4	507.7	518.9	91.7	76.8	74.7	64.5	52.7	52.4	52.9	
55,0°	434.8	497.1	555.8	609.9	642.5	646.0	93.1	77.2	74.5	62.1	51.1	50.6	51.3	
57,5°	566.7	608.2	657.7	706.3	736.2	747.6	99.1	79.8	75.3	60.4	50.3	49.1	49.8	
60,0°	665.6	657.4	668.3	691.9	714.2	730.8	115.8	86.0	79.0	63.0	52.8	49.8	49.2	
62,5°	654.2	566.1	523.5	509.6	508.8	478.7	166.6	102.4	89.9	74.1	64.4	58.1	53.1	
65,0°	473.0	368.1	318.0	283.4	259.2	279.0	220.3	119.6	101.5	85.7	80.1	72.9	63.9	
67,5°	303.2	234.6	127.7	94.1	83.6	72.6	142.4	96.1	89.7	82.1	80.7	77.1	70.6	
70,0°	193.4	146.5	58.3	44.8	44.0	44.3	56.4	49.2	49.6	52.8	55.7	59.0	59.5	
72,5°	97.7	77.0	42.5	37.4	37.6	37.8	32.8	32.2	32.2	33.2	34.5	37.6	39.2	
75,0°	45.7	41.4	34.4	32.5	31.6	32.6	25.8	25.7	25.6	26.2	27.0	28.4	30.1	
77,5°	30.7	31.6	27.6	23.6	22.4	21.6	20.5	19.9	19.4	20.0	20.3	21.3	22.5	
80,0°	33.4	29.1	19.0	15.7	14.8	15.4	16.2	14.2	13.7	14.1	14.3	14.8	15.0	
82,5°	15.5	14.5	10.2	8.8	8.3	8.3	9.7	8.6	8.7	8.8	9.0	8.8	8.7	
85,0°	3.8	3.6	3.5	3.4	3.4	3.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.1	3.9	
87,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779125D01AB EAN: 4069025139818								LP-Nummer 59241_66	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	0.3	0.3
2,5°	175.3	172.9	170.7	168.9	167.2	165.8	164.6	163.7	163.1	162.5	162.7	2.4	2.7
5,0°	147.8	143.2	139.0	135.4	132.4	129.7	127.5	125.9	124.7	124.0	123.9	4.6	7.3
7,5°	124.0	118.4	113.7	109.9	106.8	104.4	102.6	101.3	100.4	99.8	99.6	6.7	13.9
10,0°	107.5	102.7	99.2	96.7	95.0	93.7	92.9	92.3	91.9	91.6	91.5	8.6	22.5
12,5°	98.7	95.8	94.0	92.7	91.7	90.8	90.0	89.3	88.8	88.4	88.2	10.4	32.9
15,0°	96.0	94.3	92.8	91.0	89.2	87.6	86.2	85.2	84.3	83.8	83.6	11.8	44.7
17,5°	94.9	92.9	90.4	88.0	85.9	84.1	82.6	81.5	80.7	80.1	79.9	13.0	57.8
20,0°	92.4	89.9	87.5	85.5	83.6	81.9	80.4	79.2	78.5	78.0	77.8	14.2	72.0
22,5°	88.9	86.9	85.1	83.6	81.4	77.6	75.0	73.4	72.6	72.2	72.0	15.3	87.3
25,0°	86.1	84.2	82.4	78.8	74.1	69.7	66.1	64.7	64.0	63.6	63.4	16.5	103.8
27,5°	82.2	78.7	74.9	70.8	66.1	63.3	61.7	60.3	59.2	58.5	58.2	17.8	121.5
30,0°	75.0	70.4	67.7	65.0	63.5	62.1	60.4	58.9	57.8	57.0	56.7	19.1	140.7
32,5°	67.2	65.2	64.1	63.1	62.1	60.8	59.3	57.9	56.7	56.0	55.6	20.5	161.2
35,0°	64.0	63.3	62.4	61.6	60.9	59.8	58.5	57.2	56.2	55.4	55.0	22.1	183.2
37,5°	62.5	61.7	61.0	60.3	59.8	59.1	57.9	56.7	55.7	54.8	54.4	24.0	207.2
40,0°	60.8	60.3	59.7	59.3	59.0	58.5	57.8	57.0	56.2	55.3	54.8	26.3	233.5
42,5°	59.2	59.0	58.8	58.6	58.6	58.5	58.4	58.3	57.9	57.0	56.3	28.4	261.9
45,0°	57.9	58.2	58.3	58.5	58.8	59.5	60.4	61.2	61.4	60.6	59.9	29.9	291.8
47,5°	56.9	57.7	58.4	59.0	60.2	62.1	64.4	66.4	67.2	66.9	66.3	32.5	324.2
50,0°	55.7	57.2	58.7	60.5	63.0	66.5	71.0	74.6	76.0	76.1	75.8	36.1	360.3
52,5°	54.5	56.6	59.2	62.5	67.0	73.2	80.5	85.6	87.0	87.1	86.9	41.8	402.1
55,0°	53.2	56.1	60.0	65.4	72.4	81.8	91.8	97.7	97.9	97.6	97.6	50.1	452.3
57,5°	52.1	56.0	61.4	68.9	78.7	90.8	102.4	107.7	106.0	104.7	104.5	61.7	514.0
60,0°	51.3	55.7	62.6	72.2	83.7	96.6	108.4	112.2	108.5	106.0	105.6	76.9	590.9
62,5°	52.3	56.2	63.8	74.5	86.6	98.6	108.3	109.7	104.4	101.2	100.6	94.5	685.4
65,0°	59.7	61.2	65.1	74.3	85.2	94.9	101.5	100.6	94.0	90.2	89.6	105.6	791.0
67,5°	70.8	76.7	70.4	71.4	78.8	84.4	87.9	86.4	81.3	78.6	78.3	95.5	886.4
70,0°	69.5	84.7	76.7	65.7	68.6	73.5	76.3	74.7	70.1	67.6	67.4	61.9	948.4
72,5°	47.4	61.9	61.1	56.0	57.7	60.7	61.9	59.8	55.2	53.4	54.3	24.8	973.2
75,0°	31.9	36.3	40.3	42.5	47.6	45.9	45.5	43.5	40.1	38.7	40.0	10.9	984.1
77,5°	23.8	26.0	28.0	29.4	31.1	32.7	33.1	31.2	28.5	27.1	28.0	7.0	991.0
80,0°	15.7	16.7	17.9	18.7	18.9	19.5	19.8	18.6	17.3	16.5	16.4	4.8	995.8
82,5°	8.8	9.1	9.6	9.4	9.7	10.0	9.5	8.6	7.8	7.4	7.3	2.7	998.5
85,0°	3.9	3.8	3.7	3.5	3.2	2.9	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	1.1	999.6
87,5°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	0.4	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779125D01AB EAN: 4069025139818	LP-Nummer 59241_66
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 0°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
100	253	254	176291	1518.0
95	237	251	167771	1415.5
90	219	249	159100	1312.7
85	204	246	150116	1213.3
80	189	243	141244	1120.3
75	174	240	132352	1030.6
70	160	237	123584	946.3
65	146	234	114749	864.5
60	133	230	106123	787.6
55	120	227	97079	710.5
50	108	223	88537	640.0
45	96	218	79669	569.8
40	84	213	70823	502.0
35	73	208	62038	437.0
30	61	202	52698	369.9
25	50	194	43821	307.9
20	40	186	35372	254.4
15	30	176	26740	198.2
10	20	161	17956	137.2
5	10	136	9113	76.0
1	3	91	2619	33.5

Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
95	----	----	----	----
90	----	----	----	----
85	----	----	----	----
80	----	----	----	----
77	175	240	127686	1025.3
75	171	240	125359	1000.8
70	156	236	116735	912.7
65	142	233	108333	831.0
60	129	229	99956	752.9
55	116	225	91567	678.3
50	104	221	83375	608.6
45	92	217	74822	539.0
40	81	212	66978	477.4
35	69	206	58048	410.1
30	59	201	50223	353.2
25	48	193	41650	293.0
20	38	185	33510	241.6
15	28	173	24758	183.3
10	18	157	16409	125.1
5	9	132	8150	68.8
2	3	92	2613	32.9

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779125D01AB EAN: 4069025139818	LP-Nummer 59241_66
Lichtstrom-Tabelle		siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
0.0	176780.0	1524.2
25.0	129050.0	1040.3