


Lichttechnischer Prüfbefund


Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779127G01AB EAN: 4069025140265	LP-Nummer 59242_32
	Ausführung Optik Abdeckung Bestückung Betriebsgerät Bemessungswerte	Bügel gekröpft asymmetrisch strahlend PL33 Einscheibensicherheitsglas (ESG) LED 5000 K CRI ≥ 70 EVG-DALI Ta = 0 °C Nettolichtstrom = 192590 lm Systemleistung = 1633.8 W Lichtausbeute = 117.9 lm/W
		Seriendokumentation 06.08.2024

siteco

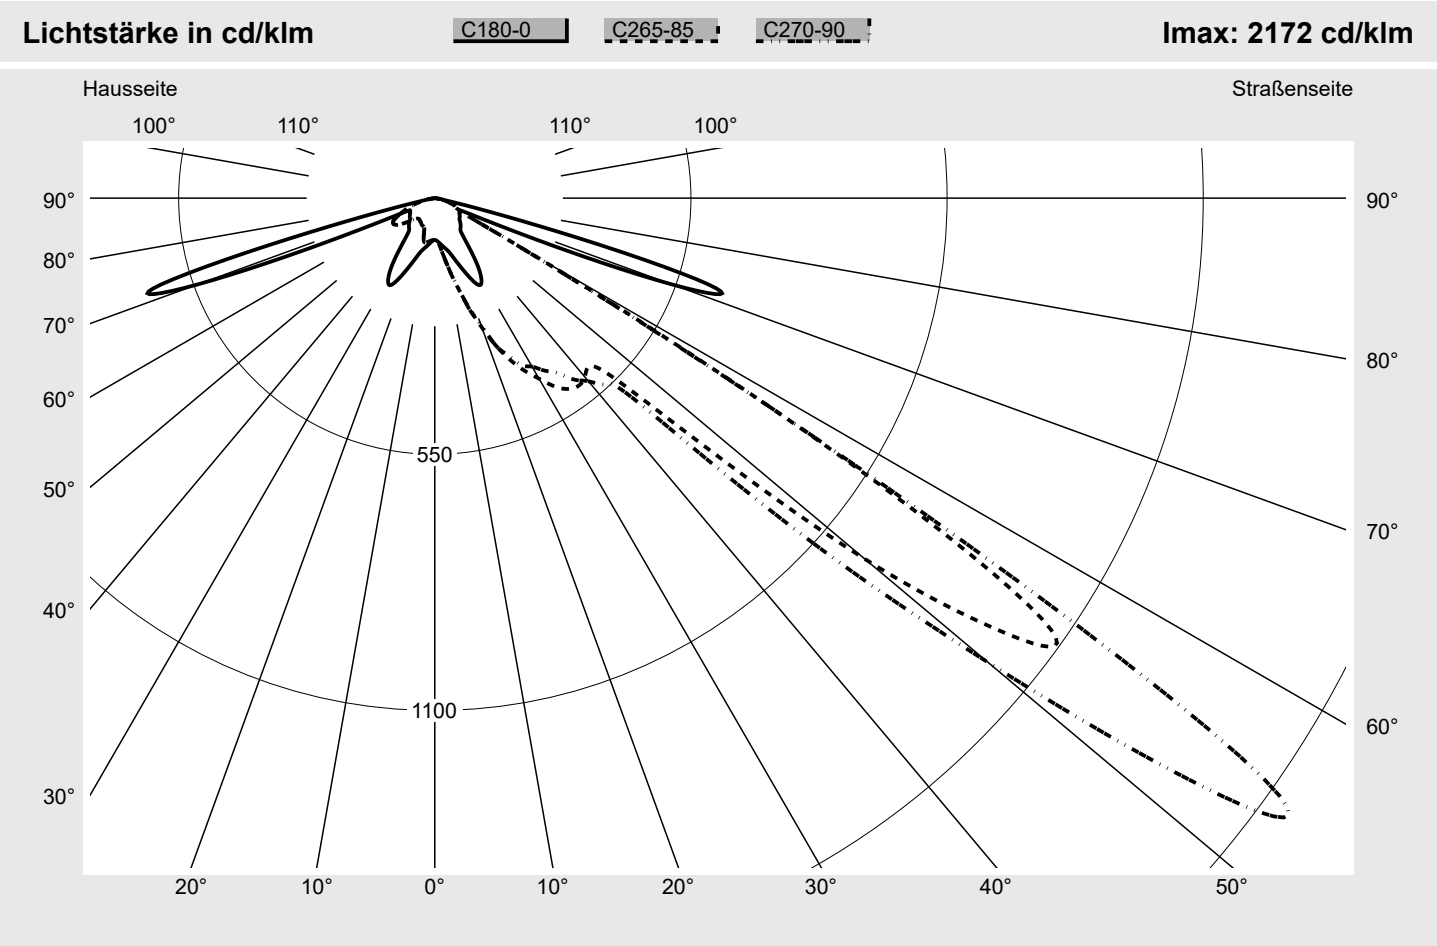

Leuchtenbetriebswirkungsgrade		Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Eta	100.0%	Klasse:	G3
Eta 0° - 90°	100.0%	Imax 70°	597.1
Eta 90° - 180°	0.0%	Imax 80°	17.6
		Imax 90°	0.0
		Imax >90°	0.0
		Imax >95°	0.0

Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032

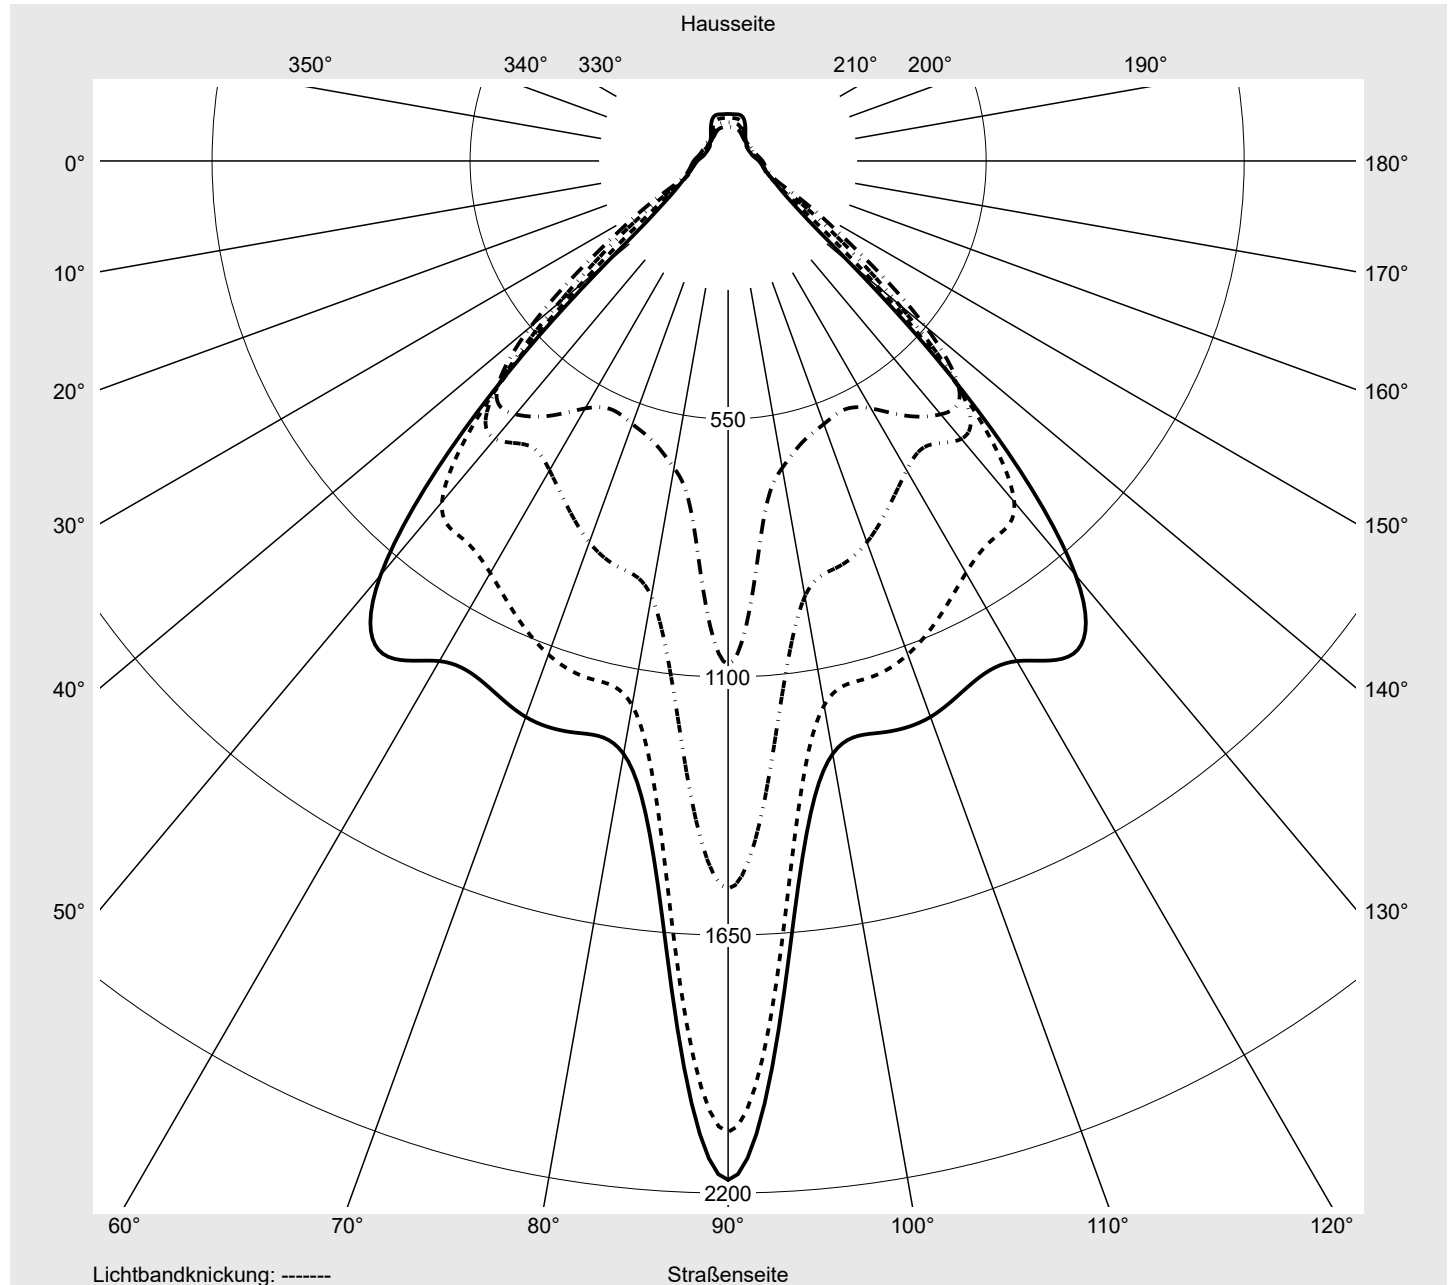Lichttechnischer Prüfbefund**Familie**
Floodlight FL11**Bestell-Nr.: 5XA779127G01AB**
EAN: 4069025140265**LP-Nummer**
59242_32**Kegelmantelkurven in cd/klm****KMK 55°****KMK 52,5°****KMK 50°****KMK 47,5°****sit**eco

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779127G01AB EAN: 4069025140265								LP-Nummer 59242_32	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8
2,5°	91.5	91.5	91.5	91.5	91.4	91.4	91.4	91.3	91.3	91.1	91.0	90.8	90.7
5,0°	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.3	95.3	95.5	95.7	96.0	96.3	96.5	96.8
7,5°	100.2	100.4	100.5	100.8	101.3	102.2	103.5	105.3	107.5	109.8	111.9	113.5	114.7
10,0°	105.8	106.2	107.0	108.6	111.6	116.4	122.5	129.1	135.2	140.2	143.8	145.7	146.4
12,5°	112.1	113.1	115.7	121.6	131.3	144.1	157.4	169.6	179.5	186.5	190.4	191.4	190.0
15,0°	120.4	122.6	128.8	141.9	160.7	181.8	202.2	219.9	233.4	242.1	245.8	245.1	241.2
17,5°	134.5	138.5	149.5	171.2	199.2	229.9	259.8	286.2	305.8	318.3	322.2	318.2	308.4
20,0°	152.8	158.9	175.6	206.0	243.9	283.9	321.1	353.7	381.0	403.2	416.3	417.4	403.5
22,5°	174.6	184.5	207.6	245.0	286.4	326.0	360.0	390.0	418.1	446.4	472.3	492.4	498.8
25,0°	197.6	211.8	239.8	280.3	323.3	362.1	394.1	421.8	448.3	473.9	499.0	523.6	544.2
27,5°	210.6	231.0	265.1	311.5	358.9	394.2	432.5	461.6	487.5	509.2	526.0	540.7	555.4
30,0°	199.9	224.4	264.4	318.7	373.6	420.8	461.4	497.4	526.8	545.2	553.0	555.1	555.9
32,5°	170.4	195.6	237.8	296.3	357.8	416.7	471.0	523.3	563.4	580.0	578.1	569.0	556.7
35,0°	125.9	145.1	184.1	244.4	313.8	385.9	456.6	529.2	591.2	613.1	600.8	579.7	557.3
37,5°	94.1	102.5	125.5	172.6	242.7	332.8	425.5	518.8	603.0	639.5	623.0	589.3	559.1
40,0°	85.7	90.2	99.2	122.6	168.2	254.5	372.1	499.6	603.2	659.3	649.4	603.5	559.7
42,5°	82.2	86.8	91.9	105.4	133.5	195.4	301.4	467.2	603.5	670.8	671.6	618.2	556.5
45,0°	78.1	82.7	87.0	94.8	113.2	162.3	246.8	402.6	593.1	680.7	686.3	637.4	564.7
47,5°	73.3	77.5	82.1	88.7	101.2	135.8	215.6	342.7	549.3	697.8	705.0	663.1	609.1
50,0°	69.1	73.5	77.9	83.6	94.0	118.1	177.3	287.9	472.3	710.1	773.4	740.8	761.4
52,5°	67.6	71.9	76.1	81.8	92.2	112.4	148.9	227.9	413.8	722.9	948.9	984.2	1014.1
55,0°	65.5	70.4	76.3	83.3	94.6	111.0	136.0	186.8	341.8	754.2	1152.2	1282.6	1231.0
57,5°	62.8	69.6	78.6	88.1	100.7	114.8	134.9	171.7	221.3	573.8	1000.2	1255.1	1253.7
60,0°	61.1	70.0	82.1	95.0	107.8	118.2	131.7	162.4	154.5	186.0	429.5	717.8	757.9
62,5°	61.7	73.7	88.4	102.5	113.0	115.9	116.9	134.3	133.0	93.1	107.9	177.8	237.9
65,0°	67.6	85.8	98.8	105.9	108.2	102.7	95.3	97.6	106.1	75.7	61.5	64.5	70.9
67,5°	202.1	253.8	217.4	146.6	99.5	80.2	71.1	66.2	68.4	61.9	51.6	51.2	52.0
70,0°	541.8	597.1	448.5	245.3	109.9	61.0	52.1	46.8	48.0	48.2	45.4	45.2	44.8
72,5°	615.2	573.0	359.3	204.2	107.4	49.3	37.3	35.4	37.3	38.7	38.3	38.0	37.0
75,0°	235.5	183.2	99.8	46.0	59.2	36.6	27.6	28.3	29.7	30.7	30.1	30.5	29.7
77,5°	41.7	38.1	28.1	25.3	26.3	21.8	20.4	21.4	22.4	23.0	22.9	23.1	22.8
80,0°	16.8	15.0	14.0	15.7	16.3	14.4	14.0	14.5	15.8	15.9	15.5	15.5	15.5
82,5°	9.2	8.4	8.4	9.0	9.8	8.5	8.6	8.7	9.0	9.1	8.8	9.1	9.1
85,0°	4.1	4.0	3.9	4.1	4.5	4.1	4.0	4.1	3.9	3.9	3.8	3.7	3.6
87,5°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11						Bestell-Nr.: 5XA779127G01AB EAN: 4069025140265						LP-Nummer 59242_32	
Wertetabelle Lichtstärkemessung										Maximale Lichtstärke		siteco	
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8
2,5°	90.6	90.5	90.5	90.5	90.5	91.0	91.5	91.4	91.4	91.3	91.1	90.9	90.8
5,0°	97.0	97.3	97.5	97.6	97.8	97.1	95.2	95.1	95.0	94.7	94.5	94.2	93.9
7,5°	115.3	115.6	115.6	115.5	115.4	115.6	100.2	100.0	99.8	99.5	99.1	98.7	98.2
10,0°	146.1	144.9	143.3	141.7	140.7	138.6	105.6	105.3	105.0	104.6	104.1	103.4	102.7
12,5°	186.9	182.6	178.1	174.1	171.5	171.1	111.6	111.1	110.6	110.0	109.2	108.4	107.5
15,0°	234.8	226.9	218.9	211.8	207.2	203.5	119.3	118.4	117.4	116.3	115.0	113.7	112.3
17,5°	295.5	281.5	268.1	256.9	249.9	253.2	132.0	129.4	127.2	124.7	122.1	119.6	117.2
20,0°	378.0	348.5	324.0	306.1	295.5	288.8	148.9	143.7	138.8	133.9	129.2	124.8	120.5
22,5°	483.5	442.8	394.0	359.9	342.6	342.5	167.4	159.4	150.6	142.1	134.3	127.2	117.8
25,0°	550.9	530.3	475.3	415.0	383.3	372.8	185.3	172.4	158.7	146.0	135.3	122.8	106.5
27,5°	568.0	568.5	541.2	474.2	418.0	404.5	192.6	174.7	157.4	143.0	129.9	111.7	90.8
30,0°	559.1	562.9	558.1	518.8	447.7	417.8	179.2	160.0	143.8	132.6	119.1	99.6	82.3
32,5°	545.2	540.7	542.3	535.6	479.5	439.2	151.0	135.0	124.0	117.5	107.2	93.8	80.9
35,0°	532.7	514.8	512.4	520.9	500.1	457.9	113.7	106.3	103.0	101.2	96.8	90.0	81.1
37,5°	526.3	498.0	489.1	503.8	507.6	491.0	89.5	87.2	87.0	87.2	88.3	85.8	79.6
40,0°	518.5	481.7	466.2	480.1	501.2	513.5	81.8	78.8	76.6	75.7	77.8	79.3	76.4
42,5°	507.6	465.9	442.4	452.3	490.2	542.3	77.9	74.4	71.1	68.4	68.1	70.6	70.5
45,0°	511.6	479.8	466.4	486.5	550.9	631.0	73.4	69.2	66.0	63.5	61.7	62.2	64.0
47,5°	585.1	596.8	618.7	664.4	802.2	1072.3	68.4	64.0	61.1	59.5	58.5	57.2	58.1
50,0°	811.9	865.0	897.1	942.5	1205.4	1551.1	64.0	59.7	57.3	56.0	55.3	54.2	54.0
52,5°	1069.4	1119.6	1142.1	1178.4	1521.9	2069.9	61.6	56.8	54.3	53.0	52.3	51.6	51.3
55,0°	1228.9	1261.2	1261.5	1283.4	1615.2	2171.9	60.0	55.1	52.1	50.8	49.5	49.0	49.2
57,5°	1152.5	1053.1	965.7	941.7	1046.1	1101.7	58.2	53.7	50.3	48.5	47.1	46.7	47.8
60,0°	663.1	519.9	400.3	320.4	250.2	237.0	55.2	52.5	49.2	47.0	46.3	46.7	49.1
62,5°	224.4	162.5	113.0	83.8	69.7	64.1	53.6	50.0	49.2	49.6	50.2	51.6	54.6
65,0°	69.9	62.0	56.1	53.5	51.6	52.0	55.0	49.9	51.9	55.1	58.6	61.6	63.8
67,5°	52.7	51.4	54.6	59.3	50.8	47.3	107.8	63.9	64.5	67.6	71.0	70.9	69.2
70,0°	45.5	46.1	72.5	82.0	52.1	42.8	265.1	114.3	76.8	71.5	67.9	62.6	57.9
72,5°	36.9	37.0	52.0	55.7	42.7	32.5	206.7	63.3	45.3	48.2	42.3	37.3	34.5
75,0°	29.1	28.7	34.3	37.2	30.5	25.1	69.9	29.5	25.0	25.6	24.2	23.1	23.3
77,5°	22.0	21.2	24.4	25.9	22.5	17.9	25.7	20.0	17.9	17.6	17.1	16.9	17.0
80,0°	15.1	14.5	15.9	16.4	14.7	13.0	16.8	14.1	12.4	11.8	11.4	11.2	11.1
82,5°	8.8	8.5	8.8	8.9	8.3	7.4	9.9	8.7	7.6	7.0	6.7	6.3	6.3
85,0°	3.5	3.4	3.3	3.3	3.2	3.4	4.2	4.0	3.6	3.2	3.0	2.9	2.7
87,5°	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779127G01AB EAN: 4069025140265								LP-Nummer 59242_32	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	0.1	0.1
2,5°	90.6	90.4	90.2	90.1	90.0	89.9	89.9	89.9	89.9	89.8	89.9	1.1	1.2
5,0°	93.6	93.2	92.9	92.5	92.2	92.0	91.8	91.7	91.7	91.5	91.5	2.3	3.5
7,5°	97.6	96.9	96.3	95.7	95.2	94.7	94.3	94.1	93.8	93.6	93.6	3.7	7.2
10,0°	101.9	101.1	100.3	99.5	98.7	98.1	97.5	97.0	96.7	96.4	96.2	5.5	12.7
12,5°	106.5	105.5	104.3	103.2	102.2	101.2	100.2	99.4	98.7	98.0	97.7	7.9	20.6
15,0°	110.8	109.1	107.4	105.4	102.9	100.3	97.8	95.6	94.0	92.8	92.3	11.0	31.6
17,5°	114.8	111.6	105.9	98.3	90.9	85.4	81.8	79.6	78.0	76.7	76.0	14.8	46.4
20,0°	114.8	105.1	92.8	82.1	75.2	71.8	70.3	69.7	68.8	67.5	66.9	19.5	65.9
22,5°	104.2	88.8	77.3	72.6	70.6	69.0	67.8	67.3	66.7	65.8	65.3	24.7	90.6
25,0°	89.2	76.8	72.0	70.5	69.2	67.9	66.8	66.0	65.5	64.8	64.4	29.7	120.3
27,5°	76.9	70.8	69.7	69.0	68.1	67.1	65.7	64.4	63.5	62.8	62.4	34.3	154.6
30,0°	71.9	69.2	68.3	67.7	66.8	65.3	63.4	61.8	60.7	60.1	59.8	37.9	192.5
32,5°	72.4	68.3	66.8	65.7	64.4	62.9	61.3	59.8	59.0	58.6	58.3	40.3	232.9
35,0°	72.6	67.2	64.7	63.2	62.1	61.0	59.7	58.2	57.2	56.7	56.3	41.4	274.3
37,5°	72.1	65.4	62.2	61.1	60.5	59.3	58.2	57.2	56.6	56.1	55.8	41.9	316.2
40,0°	70.3	63.7	60.2	59.3	58.8	58.3	58.0	57.9	57.7	57.4	57.0	42.3	358.5
42,5°	66.7	61.7	58.5	57.7	58.1	59.0	59.7	60.3	60.6	60.2	59.9	42.9	401.5
45,0°	63.0	59.4	56.8	57.1	58.8	61.0	63.2	64.7	65.5	65.4	65.1	44.9	446.4
47,5°	59.3	57.2	56.0	57.5	60.6	64.6	68.7	71.4	72.5	72.7	72.5	51.9	498.3
50,0°	55.3	55.8	56.0	58.7	63.7	70.2	76.5	80.7	81.8	82.1	82.1	64.5	562.8
52,5°	52.4	54.9	56.6	60.9	68.2	77.5	86.3	91.1	92.0	91.9	92.0	79.7	642.5
55,0°	50.7	54.7	58.4	64.1	73.8	85.8	96.4	101.2	100.9	100.2	100.1	90.6	733.1
57,5°	50.6	55.4	61.1	68.5	80.1	93.6	104.7	108.4	106.3	104.5	104.1	77.5	810.6
60,0°	52.8	58.4	66.7	74.1	84.9	98.4	108.8	110.7	106.6	103.7	103.1	43.6	854.2
62,5°	58.4	65.0	80.6	89.5	87.7	99.2	107.7	107.4	101.3	97.4	96.4	23.9	878.1
65,0°	65.8	71.8	102.3	119.4	92.6	95.1	100.2	97.4	89.2	84.4	83.0	19.4	897.6
67,5°	68.0	70.4	111.1	138.4	101.7	85.1	85.3	81.6	74.2	71.7	69.5	22.2	919.7
70,0°	55.5	55.7	82.1	117.3	93.8	75.8	73.7	69.5	61.4	61.7	58.0	29.7	949.4
72,5°	36.4	39.0	47.1	64.2	63.4	60.8	59.8	54.4	47.5	49.2	46.7	24.9	974.3
75,0°	25.7	29.6	34.7	40.9	45.3	45.0	43.1	36.9	32.0	34.4	33.0	12.1	986.4
77,5°	18.1	21.0	23.8	26.7	29.4	30.9	29.2	24.5	21.7	22.1	21.7	6.3	992.8
80,0°	11.4	12.8	14.5	15.8	16.7	17.6	15.7	13.6	12.3	11.6	11.4	3.9	996.7
82,5°	6.4	6.8	7.3	7.3	7.8	7.8	6.6	5.8	5.3	5.1	5.1	2.1	998.8
85,0°	2.6	2.6	2.4	2.3	2.0	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.9	999.7
87,5°	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779127G01AB EAN: 4069025140265	LP-Nummer 59242_32
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 0°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
100	253	254	192062	1627.0
95	236	251	182740	1512.7
90	220	249	173103	1402.0
85	202	246	163463	1293.3
80	189	243	154361	1198.5
75	174	240	144700	1101.7
70	159	237	134567	1004.8
65	145	233	125005	917.6
60	132	230	115655	836.0
55	119	226	105639	751.8
50	107	222	96354	676.8
45	95	218	86862	603.0
40	83	213	76629	526.5
35	72	208	67134	458.0
30	61	202	57955	393.9
25	50	194	48013	326.3
20	40	186	38313	264.5
15	29	175	28483	203.9
10	19	159	18789	138.9
5	10	136	10052	80.3
1	3	91	2887	34.7

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C
---------------------------	---------------------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
95	----	----	----	----
90	----	----	----	----
85	----	----	----	----
80	----	----	----	----
79	183	242	144477	1148.2
75	170	239	136522	1063.2
70	156	236	127564	972.4
65	141	233	118062	881.1
60	128	229	109236	800.1
55	115	225	99802	718.0
50	103	221	90814	643.2
45	91	217	81510	569.0
40	80	212	72821	502.7
35	69	206	63498	434.3
30	58	200	54413	369.8
25	48	193	45678	310.0
20	38	185	36469	252.5
15	28	173	27279	194.6
10	18	157	17801	130.9
5	9	132	8990	72.5
2	3	92	2881	34.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779127G01AB EAN: 4069025140265	LP-Nummer 59242_32
Lichtstrom-Tabelle		siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
0.0	192590.0	1633.8
25.0	144810.0	1151.7