



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779115G01AB EAN: 4069025138897	LP-Nummer 59242_24
	Ausführung Optik Abdeckung Bestückung Betriebsgerät Bemessungswerte	Bügel gekröpft asymmetrisch strahlend PL33 Einscheibensicherheitsglas (ESG) LED 3000 K CRI ≥ 70 EVG-DALI Ta = 0 °C Nettolichtstrom = 119450 lm Systemleistung = 1016.7 W Lichtausbeute = 117.5 lm/W
	Seriendokumentation 07.08.2024	

siteco

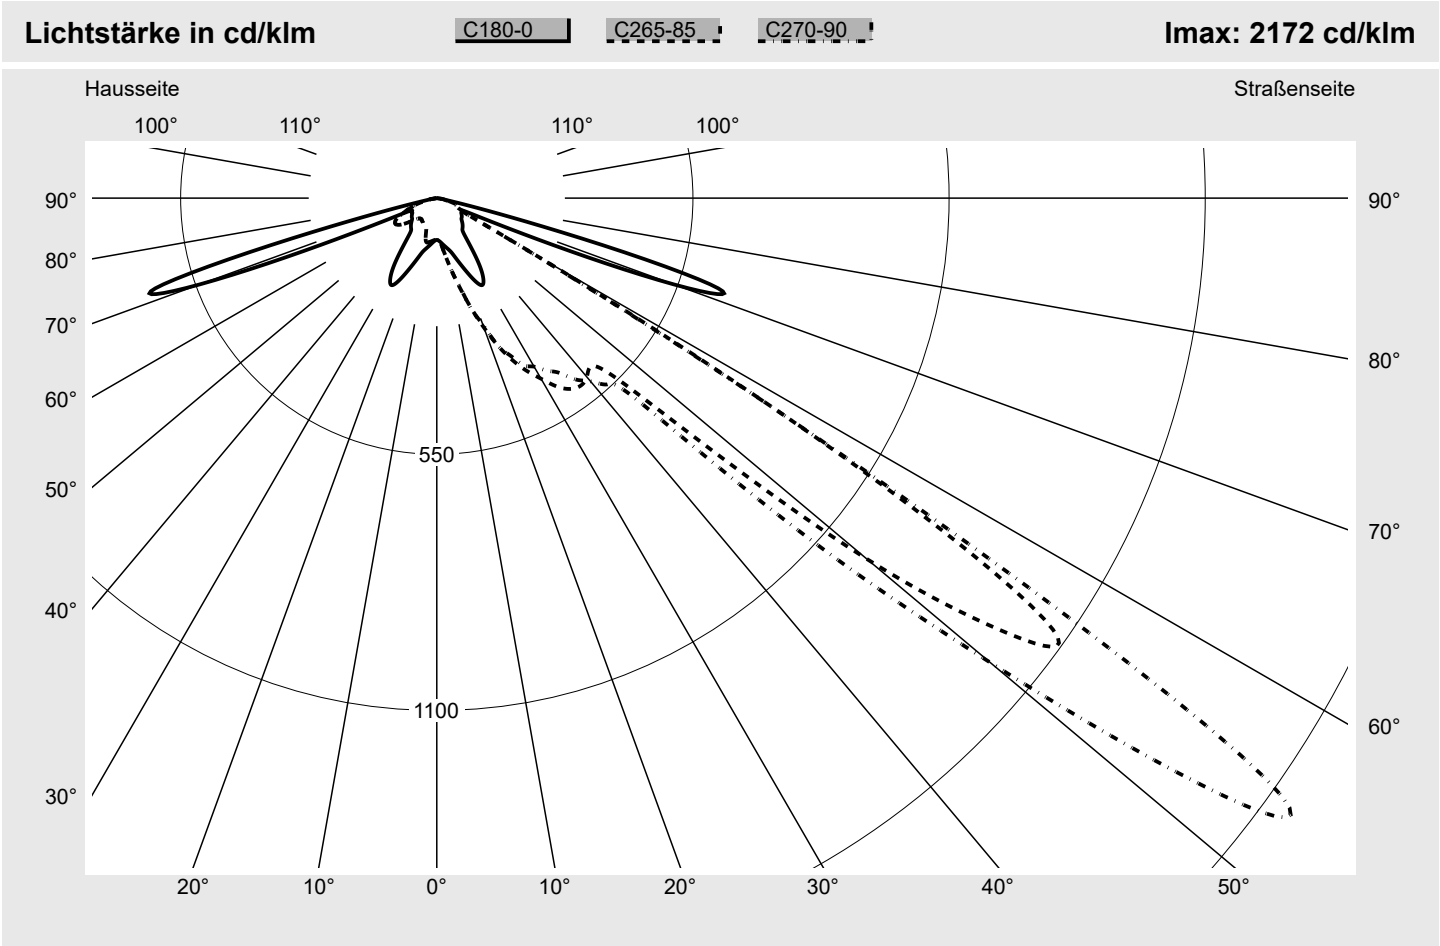

Leuchtenbetriebswirkungsgrade		Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Eta	100.0%	Klasse:	G3
Eta 0° - 90°	100.0%	Imax 70°	597.1
Eta 90° - 180°	0.0%	Imax 80°	17.6
		Imax 90°	0.0
		Imax >90°	0.0
		Imax >95°	0.0
Messbedingungen			
DIN EN 13032 und DIN 5032			

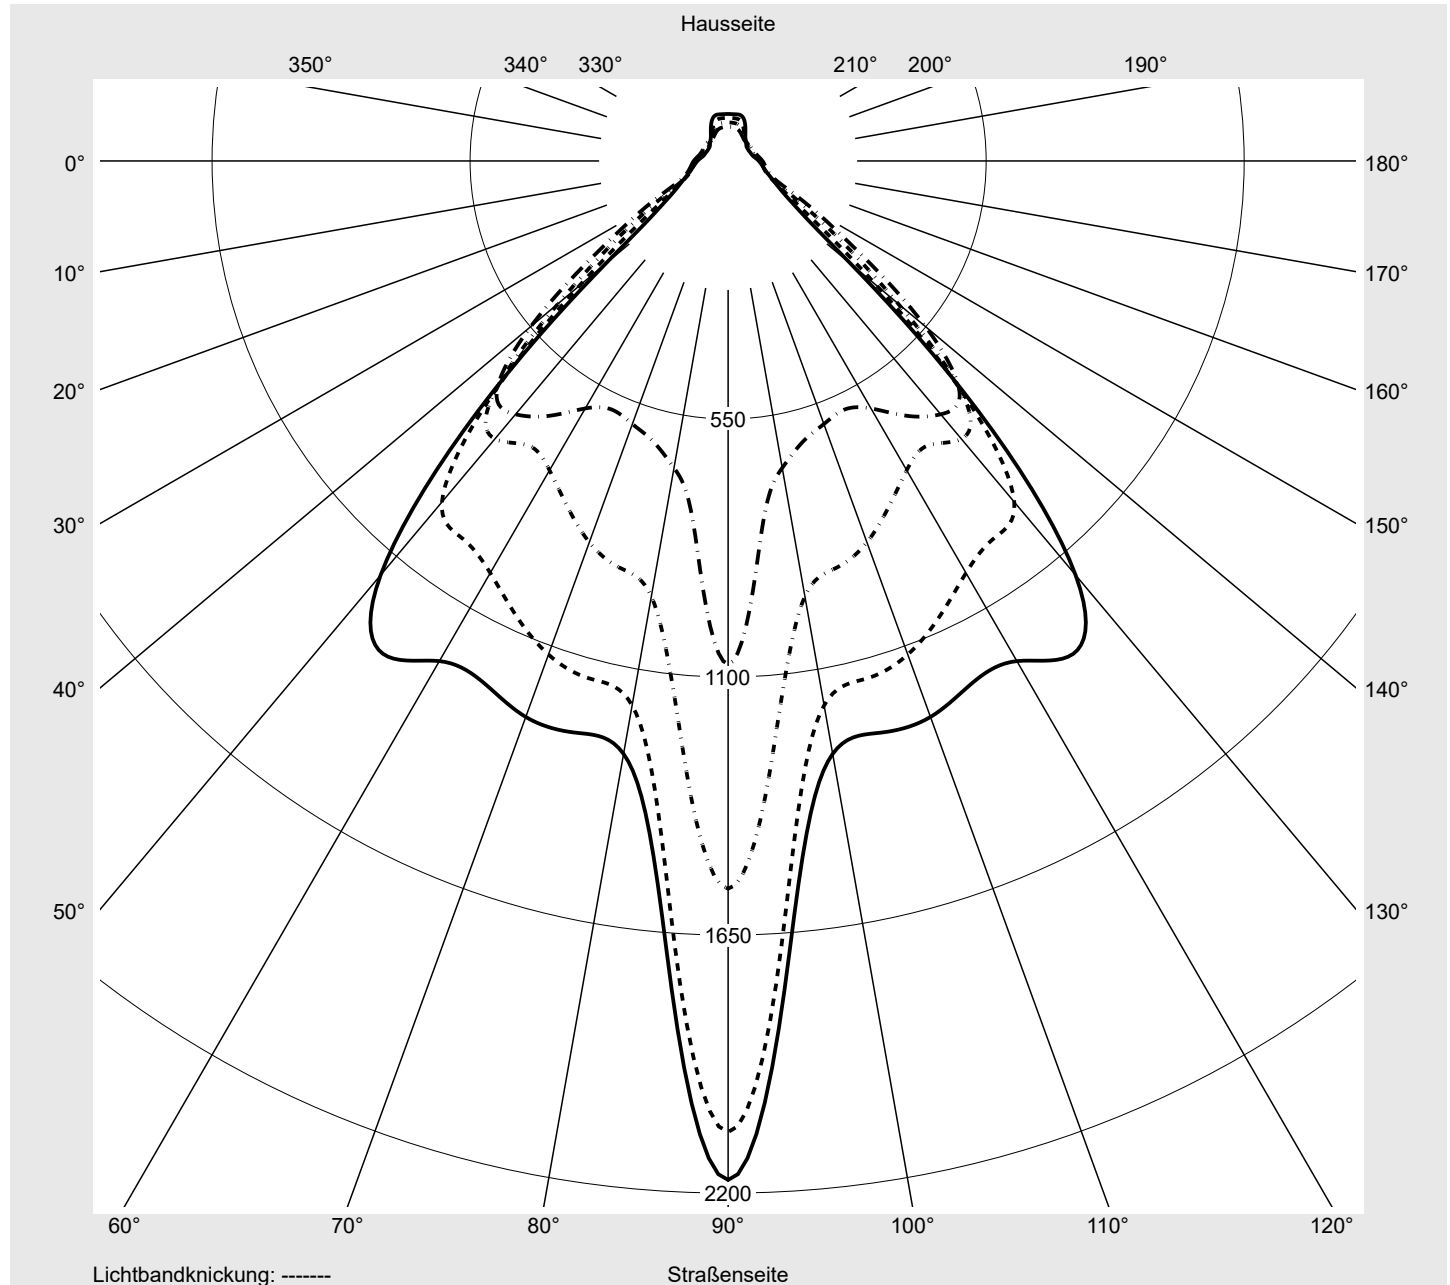Lichttechnischer Prüfbefund**Familie**
Floodlight FL11**Bestell-Nr.: 5XA779115G01AB**
EAN: 4069025138897**LP-Nummer**
59242_24**Kegelmantelkurven in cd/klm****KMK 55°****KMK 52,5°****KMK 50°****KMK 47,5°****siteco**

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779115G01AB EAN: 4069025138897								LP-Nummer 59242_24	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8
2,5°	91.5	91.5	91.5	91.5	91.4	91.4	91.4	91.3	91.3	91.1	91.0	90.8	90.7
5,0°	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.3	95.3	95.5	95.7	96.0	96.3	96.5	96.8
7,5°	100.2	100.4	100.5	100.8	101.3	102.2	103.5	105.3	107.5	109.8	111.9	113.5	114.7
10,0°	105.8	106.2	107.0	108.6	111.6	116.4	122.5	129.1	135.2	140.2	143.8	145.7	146.4
12,5°	112.1	113.1	115.7	121.6	131.3	144.1	157.4	169.6	179.5	186.5	190.4	191.4	190.0
15,0°	120.4	122.6	128.8	141.9	160.7	181.8	202.2	219.9	233.4	242.1	245.8	245.1	241.2
17,5°	134.5	138.5	149.5	171.2	199.2	229.9	259.8	286.2	305.8	318.3	322.2	318.2	308.4
20,0°	152.8	158.9	175.6	206.0	243.9	283.9	321.1	353.7	381.0	403.2	416.3	417.4	403.5
22,5°	174.6	184.5	207.6	245.0	286.4	326.0	360.0	390.0	418.1	446.4	472.3	492.4	498.8
25,0°	197.6	211.8	239.8	280.3	323.3	362.1	394.1	421.8	448.3	473.9	499.0	523.6	544.2
27,5°	210.6	231.0	265.1	311.5	358.9	394.2	432.5	461.6	487.5	509.2	526.0	540.7	555.4
30,0°	199.9	224.4	264.4	318.7	373.6	420.8	461.4	497.4	526.8	545.2	553.0	555.1	555.9
32,5°	170.4	195.6	237.8	296.3	357.8	416.7	471.0	523.3	563.4	580.0	578.1	569.0	556.7
35,0°	125.9	145.1	184.1	244.4	313.8	385.9	456.6	529.2	591.2	613.1	600.8	579.7	557.3
37,5°	94.1	102.5	125.5	172.6	242.7	332.8	425.5	518.8	603.0	639.5	623.0	589.3	559.1
40,0°	85.7	90.2	99.2	122.6	168.2	254.5	372.1	499.6	603.2	659.3	649.4	603.5	559.7
42,5°	82.2	86.8	91.9	105.4	133.5	195.4	301.4	467.2	603.5	670.8	671.6	618.2	556.5
45,0°	78.1	82.7	87.0	94.8	113.2	162.3	246.8	402.6	593.1	680.7	686.3	637.4	564.7
47,5°	73.3	77.5	82.1	88.7	101.2	135.8	215.6	342.7	549.3	697.8	705.0	663.1	609.1
50,0°	69.1	73.5	77.9	83.6	94.0	118.1	177.3	287.9	472.3	710.1	773.4	740.8	761.4
52,5°	67.6	71.9	76.1	81.8	92.2	112.4	148.9	227.9	413.8	722.9	948.9	984.2	1014.1
55,0°	65.5	70.4	76.3	83.3	94.6	111.0	136.0	186.8	341.8	754.2	1152.2	1282.6	1231.0
57,5°	62.8	69.6	78.6	88.1	100.7	114.8	134.9	171.7	221.3	573.8	1000.2	1255.1	1253.7
60,0°	61.1	70.0	82.1	95.0	107.8	118.2	131.7	162.4	154.5	186.0	429.5	717.8	757.9
62,5°	61.7	73.7	88.4	102.5	113.0	115.9	116.9	134.3	133.0	93.1	107.9	177.8	237.9
65,0°	67.6	85.8	98.8	105.9	108.2	102.7	95.3	97.6	106.1	75.7	61.5	64.5	70.9
67,5°	202.1	253.8	217.4	146.6	99.5	80.2	71.1	66.2	68.4	61.9	51.6	51.2	52.0
70,0°	541.8	597.1	448.5	245.3	109.9	61.0	52.1	46.8	48.0	48.2	45.4	45.2	44.8
72,5°	615.2	573.0	359.3	204.2	107.4	49.3	37.3	35.4	37.3	38.7	38.3	38.0	37.0
75,0°	235.5	183.2	99.8	46.0	59.2	36.6	27.6	28.3	29.7	30.7	30.1	30.5	29.7
77,5°	41.7	38.1	28.1	25.3	26.3	21.8	20.4	21.4	22.4	23.0	22.9	23.1	22.8
80,0°	16.8	15.0	14.0	15.7	16.3	14.4	14.0	14.5	15.8	15.9	15.5	15.5	15.5
82,5°	9.2	8.4	8.4	9.0	9.8	8.5	8.6	8.7	9.0	9.1	8.8	9.1	9.1
85,0°	4.1	4.0	3.9	4.1	4.5	4.1	4.0	4.1	3.9	3.9	3.8	3.7	3.6
87,5°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11					Bestell-Nr.: 5XA779115G01AB EAN: 4069025138897							LP-Nummer 59242_24	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Maximale Lichtstärke												
0,0°	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8
2,5°	90.6	90.5	90.5	90.5	90.5	91.0	91.5	91.4	91.4	91.3	91.1	90.9	90.8
5,0°	97.0	97.3	97.5	97.6	97.8	97.1	95.2	95.1	95.0	94.7	94.5	94.2	93.9
7,5°	115.3	115.6	115.6	115.5	115.4	115.6	100.2	100.0	99.8	99.5	99.1	98.7	98.2
10,0°	146.1	144.9	143.3	141.7	140.7	138.6	105.6	105.3	105.0	104.6	104.1	103.4	102.7
12,5°	186.9	182.6	178.1	174.1	171.5	171.1	111.6	111.1	110.6	110.0	109.2	108.4	107.5
15,0°	234.8	226.9	218.9	211.8	207.2	203.5	119.3	118.4	117.4	116.3	115.0	113.7	112.3
17,5°	295.5	281.5	268.1	256.9	249.9	253.2	132.0	129.4	127.2	124.7	122.1	119.6	117.2
20,0°	378.0	348.5	324.0	306.1	295.5	288.8	148.9	143.7	138.8	133.9	129.2	124.8	120.5
22,5°	483.5	442.8	394.0	359.9	342.6	342.5	167.4	159.4	150.6	142.1	134.3	127.2	117.8
25,0°	550.9	530.3	475.3	415.0	383.3	372.8	185.3	172.4	158.7	146.0	135.3	122.8	106.5
27,5°	568.0	568.5	541.2	474.2	418.0	404.5	192.6	174.7	157.4	143.0	129.9	111.7	90.8
30,0°	559.1	562.9	558.1	518.8	447.7	417.8	179.2	160.0	143.8	132.6	119.1	99.6	82.3
32,5°	545.2	540.7	542.3	535.6	479.5	439.2	151.0	135.0	124.0	117.5	107.2	93.8	80.9
35,0°	532.7	514.8	512.4	520.9	500.1	457.9	113.7	106.3	103.0	101.2	96.8	90.0	81.1
37,5°	526.3	498.0	489.1	503.8	507.6	491.0	89.5	87.2	87.0	87.2	88.3	85.8	79.6
40,0°	518.5	481.7	466.2	480.1	501.2	513.5	81.8	78.8	76.6	75.7	77.8	79.3	76.4
42,5°	507.6	465.9	442.4	452.3	490.2	542.3	77.9	74.4	71.1	68.4	68.1	70.6	70.5
45,0°	511.6	479.8	466.4	486.5	550.9	631.0	73.4	69.2	66.0	63.5	61.7	62.2	64.0
47,5°	585.1	596.8	618.7	664.4	802.2	1072.3	68.4	64.0	61.1	59.5	58.5	57.2	58.1
50,0°	811.9	865.0	897.1	942.5	1205.4	1551.1	64.0	59.7	57.3	56.0	55.3	54.2	54.0
52,5°	1069.4	1119.6	1142.1	1178.4	1521.9	2069.9	61.6	56.8	54.3	53.0	52.3	51.6	51.3
55,0°	1228.9	1261.2	1261.5	1283.4	1615.2	2171.9	60.0	55.1	52.1	50.8	49.5	49.0	49.2
57,5°	1152.5	1053.1	965.7	941.7	1046.1	1101.7	58.2	53.7	50.3	48.5	47.1	46.7	47.8
60,0°	663.1	519.9	400.3	320.4	250.2	237.0	55.2	52.5	49.2	47.0	46.3	46.7	49.1
62,5°	224.4	162.5	113.0	83.8	69.7	64.1	53.6	50.0	49.2	49.6	50.2	51.6	54.6
65,0°	69.9	62.0	56.1	53.5	51.6	52.0	55.0	49.9	51.9	55.1	58.6	61.6	63.8
67,5°	52.7	51.4	54.6	59.3	50.8	47.3	107.8	63.9	64.5	67.6	71.0	70.9	69.2
70,0°	45.5	46.1	72.5	82.0	52.1	42.8	265.1	114.3	76.8	71.5	67.9	62.6	57.9
72,5°	36.9	37.0	52.0	55.7	42.7	32.5	206.7	63.3	45.3	48.2	42.3	37.3	34.5
75,0°	29.1	28.7	34.3	37.2	30.5	25.1	69.9	29.5	25.0	25.6	24.2	23.1	23.3
77,5°	22.0	21.2	24.4	25.9	22.5	17.9	25.7	20.0	17.9	17.6	17.1	16.9	17.0
80,0°	15.1	14.5	15.9	16.4	14.7	13.0	16.8	14.1	12.4	11.8	11.4	11.2	11.1
82,5°	8.8	8.5	8.8	8.9	8.3	7.4	9.9	8.7	7.6	7.0	6.7	6.3	6.3
85,0°	3.5	3.4	3.3	3.3	3.2	3.4	4.2	4.0	3.6	3.2	3.0	2.9	2.7
87,5°	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779115G01AB EAN: 4069025138897								LP-Nummer 59242_24	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	0.1	0.1
2,5°	90.6	90.4	90.2	90.1	90.0	89.9	89.9	89.9	89.9	89.8	89.9	1.1	1.2
5,0°	93.6	93.2	92.9	92.5	92.2	92.0	91.8	91.7	91.7	91.5	91.5	2.3	3.5
7,5°	97.6	96.9	96.3	95.7	95.2	94.7	94.3	94.1	93.8	93.6	93.6	3.7	7.2
10,0°	101.9	101.1	100.3	99.5	98.7	98.1	97.5	97.0	96.7	96.4	96.2	5.5	12.7
12,5°	106.5	105.5	104.3	103.2	102.2	101.2	100.2	99.4	98.7	98.0	97.7	7.9	20.6
15,0°	110.8	109.1	107.4	105.4	102.9	100.3	97.8	95.6	94.0	92.8	92.3	11.0	31.6
17,5°	114.8	111.6	105.9	98.3	90.9	85.4	81.8	79.6	78.0	76.7	76.0	14.8	46.4
20,0°	114.8	105.1	92.8	82.1	75.2	71.8	70.3	69.7	68.8	67.5	66.9	19.5	65.9
22,5°	104.2	88.8	77.3	72.6	70.6	69.0	67.8	67.3	66.7	65.8	65.3	24.7	90.6
25,0°	89.2	76.8	72.0	70.5	69.2	67.9	66.8	66.0	65.5	64.8	64.4	29.7	120.3
27,5°	76.9	70.8	69.7	69.0	68.1	67.1	65.7	64.4	63.5	62.8	62.4	34.3	154.6
30,0°	71.9	69.2	68.3	67.7	66.8	65.3	63.4	61.8	60.7	60.1	59.8	37.9	192.5
32,5°	72.4	68.3	66.8	65.7	64.4	62.9	61.3	59.8	59.0	58.6	58.3	40.3	232.9
35,0°	72.6	67.2	64.7	63.2	62.1	61.0	59.7	58.2	57.2	56.7	56.3	41.4	274.3
37,5°	72.1	65.4	62.2	61.1	60.5	59.3	58.2	57.2	56.6	56.1	55.8	41.9	316.2
40,0°	70.3	63.7	60.2	59.3	58.8	58.3	58.0	57.9	57.7	57.4	57.0	42.3	358.5
42,5°	66.7	61.7	58.5	57.7	58.1	59.0	59.7	60.3	60.6	60.2	59.9	42.9	401.5
45,0°	63.0	59.4	56.8	57.1	58.8	61.0	63.2	64.7	65.5	65.4	65.1	44.9	446.4
47,5°	59.3	57.2	56.0	57.5	60.6	64.6	68.7	71.4	72.5	72.7	72.5	51.9	498.3
50,0°	55.3	55.8	56.0	58.7	63.7	70.2	76.5	80.7	81.8	82.1	82.1	64.5	562.8
52,5°	52.4	54.9	56.6	60.9	68.2	77.5	86.3	91.1	92.0	91.9	92.0	79.7	642.5
55,0°	50.7	54.7	58.4	64.1	73.8	85.8	96.4	101.2	100.9	100.2	100.1	90.6	733.1
57,5°	50.6	55.4	61.1	68.5	80.1	93.6	104.7	108.4	106.3	104.5	104.1	77.5	810.6
60,0°	52.8	58.4	66.7	74.1	84.9	98.4	108.8	110.7	106.6	103.7	103.1	43.6	854.2
62,5°	58.4	65.0	80.6	89.5	87.7	99.2	107.7	107.4	101.3	97.4	96.4	23.9	878.1
65,0°	65.8	71.8	102.3	119.4	92.6	95.1	100.2	97.4	89.2	84.4	83.0	19.4	897.6
67,5°	68.0	70.4	111.1	138.4	101.7	85.1	85.3	81.6	74.2	71.7	69.5	22.2	919.7
70,0°	55.5	55.7	82.1	117.3	93.8	75.8	73.7	69.5	61.4	61.7	58.0	29.7	949.4
72,5°	36.4	39.0	47.1	64.2	63.4	60.8	59.8	54.4	47.5	49.2	46.7	24.9	974.3
75,0°	25.7	29.6	34.7	40.9	45.3	45.0	43.1	36.9	32.0	34.4	33.0	12.1	986.4
77,5°	18.1	21.0	23.8	26.7	29.4	30.9	29.2	24.5	21.7	22.1	21.7	6.3	992.8
80,0°	11.4	12.8	14.5	15.8	16.7	17.6	15.7	13.6	12.3	11.6	11.4	3.9	996.7
82,5°	6.4	6.8	7.3	7.3	7.8	7.8	6.6	5.8	5.3	5.1	5.1	2.1	998.8
85,0°	2.6	2.6	2.4	2.3	2.0	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.9	999.7
87,5°	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779115G01AB EAN: 4069025138897	LP-Nummer 59242_24
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 0°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
99	252	254	118790	1008.5
95	237	251	113457	946.3
90	220	249	107605	878.7
85	204	246	101650	814.2
80	189	243	95639	752.6
75	174	240	89603	693.0
70	160	237	83676	637.2
65	146	234	77558	581.7
60	132	230	71461	528.5
55	120	227	65744	480.8
50	108	223	59937	434.1
45	95	218	53521	384.5
40	84	213	47845	342.3
35	72	208	41559	297.1
30	61	202	35689	256.2
25	50	194	29712	215.6
20	40	186	23919	179.8
15	30	176	18099	135.8
10	20	161	12102	95.4
5	10	136	6141	54.7
1	3	91	1767	27.0

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C
---------------------------	---------------------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
95	----	----	----	----
90	----	----	----	----
85	----	----	----	----
80	----	----	----	----
76	174	240	86012	685.2
75	170	239	84493	669.5
70	156	236	78899	613.7
65	142	233	73156	559.0
60	129	229	67768	509.7
55	116	225	61985	459.3
50	104	221	56392	412.8
45	92	217	50695	367.6
40	80	212	44904	323.4
35	69	206	39310	282.5
30	59	201	34011	245.1
25	48	193	28243	206.6
20	38	185	22721	170.0
15	28	173	16757	125.6
10	19	159	11493	90.4
5	9	132	5487	49.6
2	3	92	1764	26.5

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779115G01AB EAN: 4069025138897	LP-Nummer 59242_24
Lichtstrom-Tabelle		siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
0.0	119450.0	1016.7
25.0	86550.0	690.9