



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779116G01AB EAN: 4069025139061	LP-Nummer 59242_25
	Ausführung Optik Abdeckung Bestückung Betriebsgerät Bemessungswerte	Bügel gekröpft asymmetrisch strahlend PL33 Einscheibensicherheitsglas (ESG) LED 4000 K CRI ≥ 70 EVG-DALI Ta = 0 °C Nettolichtstrom = 127250 lm Systemleistung = 1062.2 W Lichtausbeute = 119.8 lm/W
	Seriendokumentation 07.08.2024	

siteco

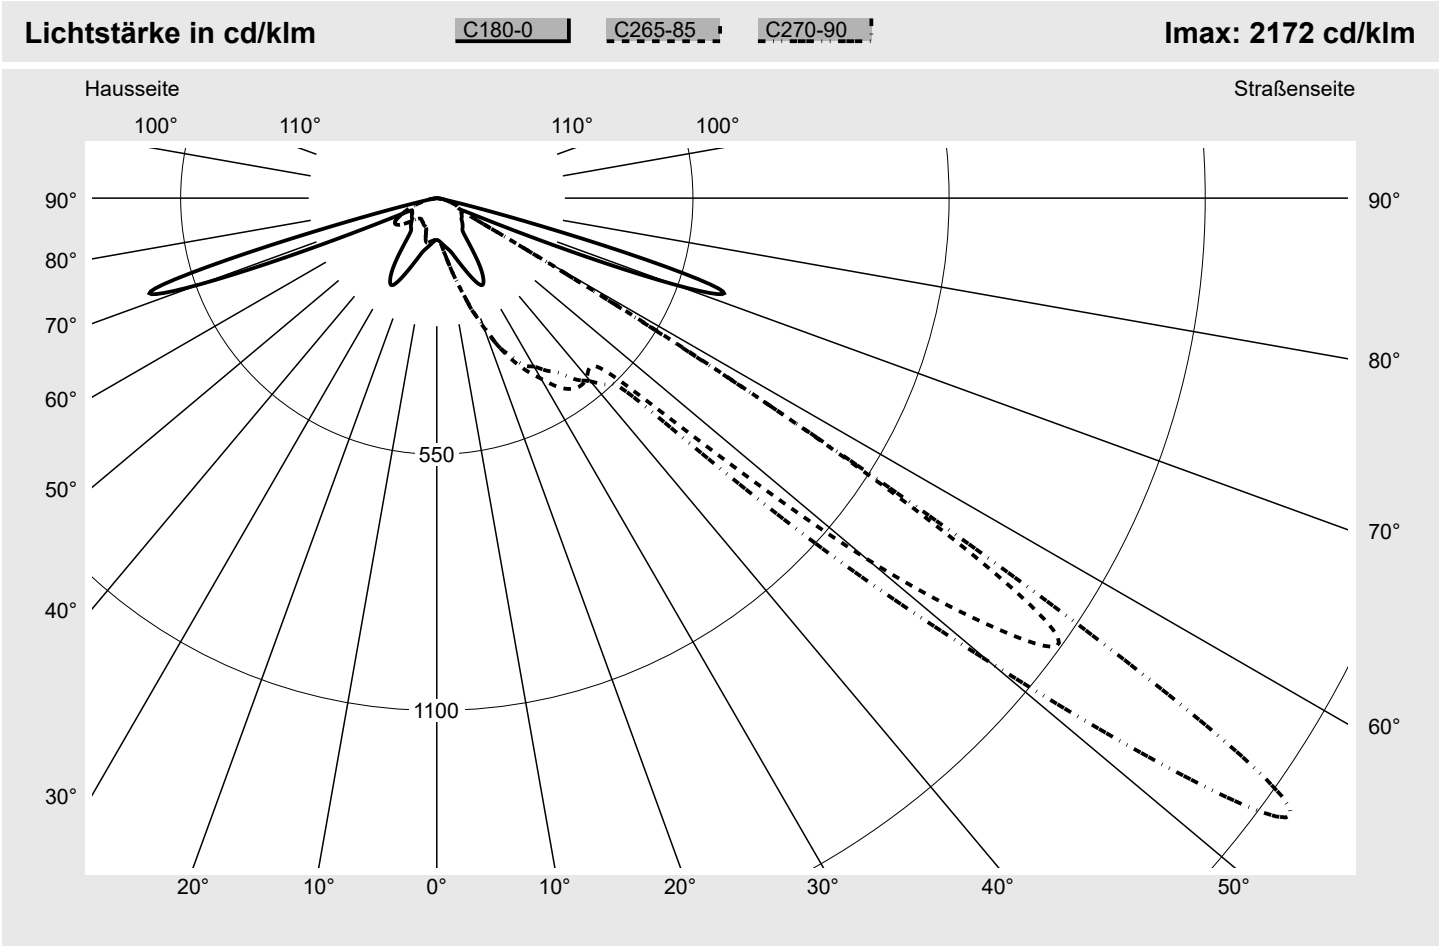

Leuchtenbetriebswirkungsgrade		Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Eta	100.0%	Klasse:	G3
Eta 0° - 90°	100.0%	Imax 70°	597.1
Eta 90° - 180°	0.0%	Imax 80°	17.6
Messbedingungen		Imax 90°	0.0
		Imax >90°	0.0
		Imax >95°	0.0
DIN EN 13032 und DIN 5032			

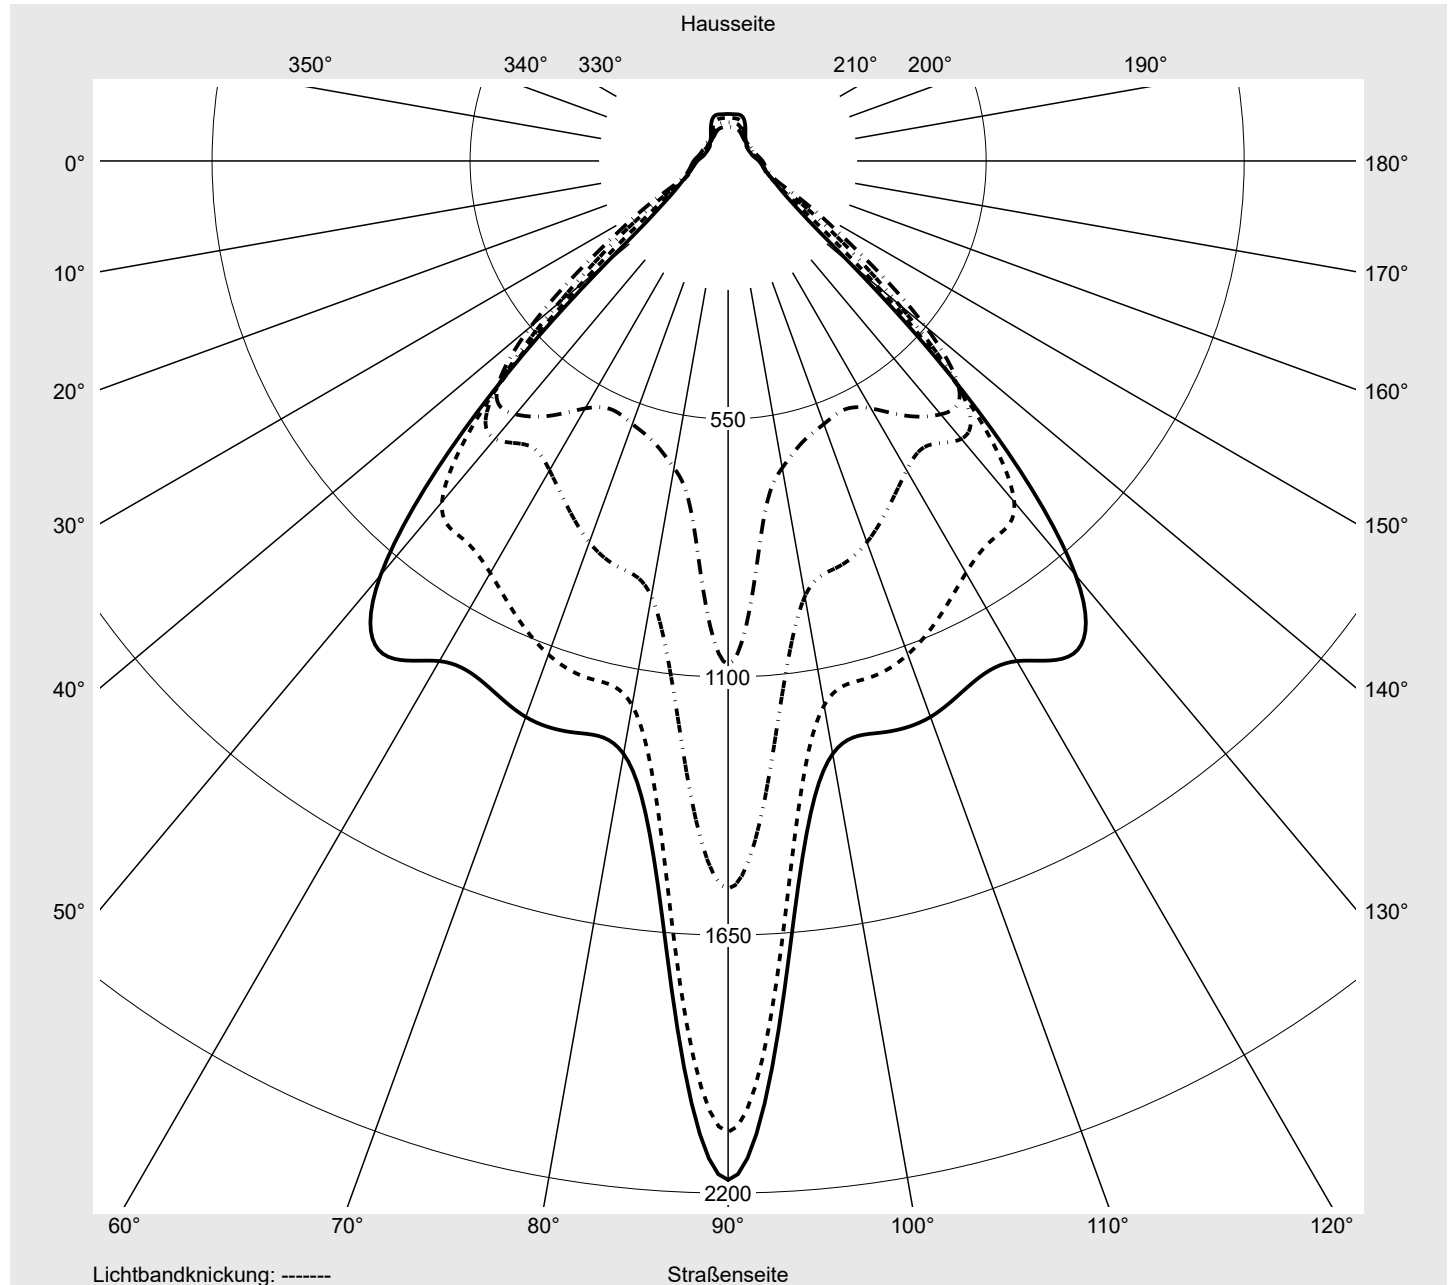Lichttechnischer Prüfbefund**Familie**
Floodlight FL11**Bestell-Nr.: 5XA779116G01AB**
EAN: 4069025139061**LP-Nummer**
59242_25**Kegelmantelkurven in cd/klm****KMK 55°****KMK 52,5°****KMK 50°****KMK 47,5°****sit**eco

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779116G01AB EAN: 4069025139061								LP-Nummer 59242_25	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8
2,5°	91.5	91.5	91.5	91.5	91.4	91.4	91.4	91.3	91.3	91.1	91.0	90.8	90.7
5,0°	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.3	95.3	95.5	95.7	96.0	96.3	96.5	96.8
7,5°	100.2	100.4	100.5	100.8	101.3	102.2	103.5	105.3	107.5	109.8	111.9	113.5	114.7
10,0°	105.8	106.2	107.0	108.6	111.6	116.4	122.5	129.1	135.2	140.2	143.8	145.7	146.4
12,5°	112.1	113.1	115.7	121.6	131.3	144.1	157.4	169.6	179.5	186.5	190.4	191.4	190.0
15,0°	120.4	122.6	128.8	141.9	160.7	181.8	202.2	219.9	233.4	242.1	245.8	245.1	241.2
17,5°	134.5	138.5	149.5	171.2	199.2	229.9	259.8	286.2	305.8	318.3	322.2	318.2	308.4
20,0°	152.8	158.9	175.6	206.0	243.9	283.9	321.1	353.7	381.0	403.2	416.3	417.4	403.5
22,5°	174.6	184.5	207.6	245.0	286.4	326.0	360.0	390.0	418.1	446.4	472.3	492.4	498.8
25,0°	197.6	211.8	239.8	280.3	323.3	362.1	394.1	421.8	448.3	473.9	499.0	523.6	544.2
27,5°	210.6	231.0	265.1	311.5	358.9	394.2	432.5	461.6	487.5	509.2	526.0	540.7	555.4
30,0°	199.9	224.4	264.4	318.7	373.6	420.8	461.4	497.4	526.8	545.2	553.0	555.1	555.9
32,5°	170.4	195.6	237.8	296.3	357.8	416.7	471.0	523.3	563.4	580.0	578.1	569.0	556.7
35,0°	125.9	145.1	184.1	244.4	313.8	385.9	456.6	529.2	591.2	613.1	600.8	579.7	557.3
37,5°	94.1	102.5	125.5	172.6	242.7	332.8	425.5	518.8	603.0	639.5	623.0	589.3	559.1
40,0°	85.7	90.2	99.2	122.6	168.2	254.5	372.1	499.6	603.2	659.3	649.4	603.5	559.7
42,5°	82.2	86.8	91.9	105.4	133.5	195.4	301.4	467.2	603.5	670.8	671.6	618.2	556.5
45,0°	78.1	82.7	87.0	94.8	113.2	162.3	246.8	402.6	593.1	680.7	686.3	637.4	564.7
47,5°	73.3	77.5	82.1	88.7	101.2	135.8	215.6	342.7	549.3	697.8	705.0	663.1	609.1
50,0°	69.1	73.5	77.9	83.6	94.0	118.1	177.3	287.9	472.3	710.1	773.4	740.8	761.4
52,5°	67.6	71.9	76.1	81.8	92.2	112.4	148.9	227.9	413.8	722.9	948.9	984.2	1014.1
55,0°	65.5	70.4	76.3	83.3	94.6	111.0	136.0	186.8	341.8	754.2	1152.2	1282.6	1231.0
57,5°	62.8	69.6	78.6	88.1	100.7	114.8	134.9	171.7	221.3	573.8	1000.2	1255.1	1253.7
60,0°	61.1	70.0	82.1	95.0	107.8	118.2	131.7	162.4	154.5	186.0	429.5	717.8	757.9
62,5°	61.7	73.7	88.4	102.5	113.0	115.9	116.9	134.3	133.0	93.1	107.9	177.8	237.9
65,0°	67.6	85.8	98.8	105.9	108.2	102.7	95.3	97.6	106.1	75.7	61.5	64.5	70.9
67,5°	202.1	253.8	217.4	146.6	99.5	80.2	71.1	66.2	68.4	61.9	51.6	51.2	52.0
70,0°	541.8	597.1	448.5	245.3	109.9	61.0	52.1	46.8	48.0	48.2	45.4	45.2	44.8
72,5°	615.2	573.0	359.3	204.2	107.4	49.3	37.3	35.4	37.3	38.7	38.3	38.0	37.0
75,0°	235.5	183.2	99.8	46.0	59.2	36.6	27.6	28.3	29.7	30.7	30.1	30.5	29.7
77,5°	41.7	38.1	28.1	25.3	26.3	21.8	20.4	21.4	22.4	23.0	22.9	23.1	22.8
80,0°	16.8	15.0	14.0	15.7	16.3	14.4	14.0	14.5	15.8	15.9	15.5	15.5	15.5
82,5°	9.2	8.4	8.4	9.0	9.8	8.5	8.6	8.7	9.0	9.1	8.8	9.1	9.1
85,0°	4.1	4.0	3.9	4.1	4.5	4.1	4.0	4.1	3.9	3.9	3.8	3.7	3.6
87,5°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11					Bestell-Nr.: 5XA779116G01AB EAN: 4069025139061							LP-Nummer 59242_25		
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siteco
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°	
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	
2,5°	90.6	90.5	90.5	90.5	90.5	91.0	91.5	91.4	91.4	91.3	91.1	90.9	90.8	
5,0°	97.0	97.3	97.5	97.6	97.8	97.1	95.2	95.1	95.0	94.7	94.5	94.2	93.9	
7,5°	115.3	115.6	115.6	115.5	115.4	115.6	100.2	100.0	99.8	99.5	99.1	98.7	98.2	
10,0°	146.1	144.9	143.3	141.7	140.7	138.6	105.6	105.3	105.0	104.6	104.1	103.4	102.7	
12,5°	186.9	182.6	178.1	174.1	171.5	171.1	111.6	111.1	110.6	110.0	109.2	108.4	107.5	
15,0°	234.8	226.9	218.9	211.8	207.2	203.5	119.3	118.4	117.4	116.3	115.0	113.7	112.3	
17,5°	295.5	281.5	268.1	256.9	249.9	253.2	132.0	129.4	127.2	124.7	122.1	119.6	117.2	
20,0°	378.0	348.5	324.0	306.1	295.5	288.8	148.9	143.7	138.8	133.9	129.2	124.8	120.5	
22,5°	483.5	442.8	394.0	359.9	342.6	342.5	167.4	159.4	150.6	142.1	134.3	127.2	117.8	
25,0°	550.9	530.3	475.3	415.0	383.3	372.8	185.3	172.4	158.7	146.0	135.3	122.8	106.5	
27,5°	568.0	568.5	541.2	474.2	418.0	404.5	192.6	174.7	157.4	143.0	129.9	111.7	90.8	
30,0°	559.1	562.9	558.1	518.8	447.7	417.8	179.2	160.0	143.8	132.6	119.1	99.6	82.3	
32,5°	545.2	540.7	542.3	535.6	479.5	439.2	151.0	135.0	124.0	117.5	107.2	93.8	80.9	
35,0°	532.7	514.8	512.4	520.9	500.1	457.9	113.7	106.3	103.0	101.2	96.8	90.0	81.1	
37,5°	526.3	498.0	489.1	503.8	507.6	491.0	89.5	87.2	87.0	87.2	88.3	85.8	79.6	
40,0°	518.5	481.7	466.2	480.1	501.2	513.5	81.8	78.8	76.6	75.7	77.8	79.3	76.4	
42,5°	507.6	465.9	442.4	452.3	490.2	542.3	77.9	74.4	71.1	68.4	68.1	70.6	70.5	
45,0°	511.6	479.8	466.4	486.5	550.9	631.0	73.4	69.2	66.0	63.5	61.7	62.2	64.0	
47,5°	585.1	596.8	618.7	664.4	802.2	1072.3	68.4	64.0	61.1	59.5	58.5	57.2	58.1	
50,0°	811.9	865.0	897.1	942.5	1205.4	1551.1	64.0	59.7	57.3	56.0	55.3	54.2	54.0	
52,5°	1069.4	1119.6	1142.1	1178.4	1521.9	2069.9	61.6	56.8	54.3	53.0	52.3	51.6	51.3	
55,0°	1228.9	1261.2	1261.5	1283.4	1615.2	2171.9	60.0	55.1	52.1	50.8	49.5	49.0	49.2	
57,5°	1152.5	1053.1	965.7	941.7	1046.1	1101.7	58.2	53.7	50.3	48.5	47.1	46.7	47.8	
60,0°	663.1	519.9	400.3	320.4	250.2	237.0	55.2	52.5	49.2	47.0	46.3	46.7	49.1	
62,5°	224.4	162.5	113.0	83.8	69.7	64.1	53.6	50.0	49.2	49.6	50.2	51.6	54.6	
65,0°	69.9	62.0	56.1	53.5	51.6	52.0	55.0	49.9	51.9	55.1	58.6	61.6	63.8	
67,5°	52.7	51.4	54.6	59.3	50.8	47.3	107.8	63.9	64.5	67.6	71.0	70.9	69.2	
70,0°	45.5	46.1	72.5	82.0	52.1	42.8	265.1	114.3	76.8	71.5	67.9	62.6	57.9	
72,5°	36.9	37.0	52.0	55.7	42.7	32.5	206.7	63.3	45.3	48.2	42.3	37.3	34.5	
75,0°	29.1	28.7	34.3	37.2	30.5	25.1	69.9	29.5	25.0	25.6	24.2	23.1	23.3	
77,5°	22.0	21.2	24.4	25.9	22.5	17.9	25.7	20.0	17.9	17.6	17.1	16.9	17.0	
80,0°	15.1	14.5	15.9	16.4	14.7	13.0	16.8	14.1	12.4	11.8	11.4	11.2	11.1	
82,5°	8.8	8.5	8.8	8.9	8.3	7.4	9.9	8.7	7.6	7.0	6.7	6.3	6.3	
85,0°	3.5	3.4	3.3	3.3	3.2	3.4	4.2	4.0	3.6	3.2	3.0	2.9	2.7	
87,5°	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779116G01AB EAN: 4069025139061								LP-Nummer 59242_25	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Maximale Lichtstärke											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	0.1	0.1
2,5°	90.6	90.4	90.2	90.1	90.0	89.9	89.9	89.9	89.9	89.8	89.9	1.1	1.2
5,0°	93.6	93.2	92.9	92.5	92.2	92.0	91.8	91.7	91.7	91.5	91.5	2.3	3.5
7,5°	97.6	96.9	96.3	95.7	95.2	94.7	94.3	94.1	93.8	93.6	93.6	3.7	7.2
10,0°	101.9	101.1	100.3	99.5	98.7	98.1	97.5	97.0	96.7	96.4	96.2	5.5	12.7
12,5°	106.5	105.5	104.3	103.2	102.2	101.2	100.2	99.4	98.7	98.0	97.7	7.9	20.6
15,0°	110.8	109.1	107.4	105.4	102.9	100.3	97.8	95.6	94.0	92.8	92.3	11.0	31.6
17,5°	114.8	111.6	105.9	98.3	90.9	85.4	81.8	79.6	78.0	76.7	76.0	14.8	46.4
20,0°	114.8	105.1	92.8	82.1	75.2	71.8	70.3	69.7	68.8	67.5	66.9	19.5	65.9
22,5°	104.2	88.8	77.3	72.6	70.6	69.0	67.8	67.3	66.7	65.8	65.3	24.7	90.6
25,0°	89.2	76.8	72.0	70.5	69.2	67.9	66.8	66.0	65.5	64.8	64.4	29.7	120.3
27,5°	76.9	70.8	69.7	69.0	68.1	67.1	65.7	64.4	63.5	62.8	62.4	34.3	154.6
30,0°	71.9	69.2	68.3	67.7	66.8	65.3	63.4	61.8	60.7	60.1	59.8	37.9	192.5
32,5°	72.4	68.3	66.8	65.7	64.4	62.9	61.3	59.8	59.0	58.6	58.3	40.3	232.9
35,0°	72.6	67.2	64.7	63.2	62.1	61.0	59.7	58.2	57.2	56.7	56.3	41.4	274.3
37,5°	72.1	65.4	62.2	61.1	60.5	59.3	58.2	57.2	56.6	56.1	55.8	41.9	316.2
40,0°	70.3	63.7	60.2	59.3	58.8	58.3	58.0	57.9	57.7	57.4	57.0	42.3	358.5
42,5°	66.7	61.7	58.5	57.7	58.1	59.0	59.7	60.3	60.6	60.2	59.9	42.9	401.5
45,0°	63.0	59.4	56.8	57.1	58.8	61.0	63.2	64.7	65.5	65.4	65.1	44.9	446.4
47,5°	59.3	57.2	56.0	57.5	60.6	64.6	68.7	71.4	72.5	72.7	72.5	51.9	498.3
50,0°	55.3	55.8	56.0	58.7	63.7	70.2	76.5	80.7	81.8	82.1	82.1	64.5	562.8
52,5°	52.4	54.9	56.6	60.9	68.2	77.5	86.3	91.1	92.0	91.9	92.0	79.7	642.5
55,0°	50.7	54.7	58.4	64.1	73.8	85.8	96.4	101.2	100.9	100.2	100.1	90.6	733.1
57,5°	50.6	55.4	61.1	68.5	80.1	93.6	104.7	108.4	106.3	104.5	104.1	77.5	810.6
60,0°	52.8	58.4	66.7	74.1	84.9	98.4	108.8	110.7	106.6	103.7	103.1	43.6	854.2
62,5°	58.4	65.0	80.6	89.5	87.7	99.2	107.7	107.4	101.3	97.4	96.4	23.9	878.1
65,0°	65.8	71.8	102.3	119.4	92.6	95.1	100.2	97.4	89.2	84.4	83.0	19.4	897.6
67,5°	68.0	70.4	111.1	138.4	101.7	85.1	85.3	81.6	74.2	71.7	69.5	22.2	919.7
70,0°	55.5	55.7	82.1	117.3	93.8	75.8	73.7	69.5	61.4	61.7	58.0	29.7	949.4
72,5°	36.4	39.0	47.1	64.2	63.4	60.8	59.8	54.4	47.5	49.2	46.7	24.9	974.3
75,0°	25.7	29.6	34.7	40.9	45.3	45.0	43.1	36.9	32.0	34.4	33.0	12.1	986.4
77,5°	18.1	21.0	23.8	26.7	29.4	30.9	29.2	24.5	21.7	22.1	21.7	6.3	992.8
80,0°	11.4	12.8	14.5	15.8	16.7	17.6	15.7	13.6	12.3	11.6	11.4	3.9	996.7
82,5°	6.4	6.8	7.3	7.3	7.8	7.8	6.6	5.8	5.3	5.1	5.1	2.1	998.8
85,0°	2.6	2.6	2.4	2.3	2.0	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.9	999.7
87,5°	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779116G01AB EAN: 4069025139061	LP-Nummer 59242_25
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 0°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
99	252	254	126556	1053.7
95	236	251	120723	985.2
90	220	249	114550	916.4
85	203	246	108208	847.1
80	188	243	101735	781.8
75	173	240	95218	718.7
70	159	237	88975	660.5
65	145	233	82507	603.0
60	132	230	76349	550.3
55	119	226	69873	497.2
50	107	222	63685	448.4
45	95	218	57445	401.1
40	84	213	51008	354.3
35	72	208	44530	308.8
30	61	202	38295	266.5
25	50	194	31739	222.8
20	40	186	25295	184.6
15	29	175	18795	136.9
10	20	161	13008	99.0
5	10	136	6605	56.5
1	3	91	1899	27.5

Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
95	----	----	----	----
90	----	----	----	----
85	----	----	----	----
80	----	----	----	----
77	176	241	92668	723.2
75	170	239	90242	698.3
70	155	236	84010	636.9
65	141	233	77872	579.2
60	128	229	72204	528.2
55	115	225	65903	474.7
50	103	221	59969	426.4
45	91	217	53883	379.2
40	80	212	48052	335.8
35	69	206	42040	292.9
30	58	200	35924	250.8
25	48	193	30238	212.7
20	38	185	24236	176.2
15	28	173	18000	130.6
10	19	159	12265	93.2
5	9	132	5898	51.2
2	3	92	1895	27.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779116G01AB EAN: 4069025139061	LP-Nummer 59242_25
Lichtstrom-Tabelle		siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
0.0	127250.0	1062.2
25.0	93290.0	729.8