

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL11



Bestell-Nr.: 5XA779116X01KB
EAN: 4069025139207

AusführungBügel gekröpft

Optikasymmetrisch strahlend PL33T mit Back Light Control

AbdeckungEinscheibensicherheitsglas (ESG)

BestückungLED 4000 K | CRI ≥ 70

BetriebsgerätEVG-DALI

Bemessungswerte
Nettolichtstrom = 85300 lm
Systemleistung = 771.7 W
Lichtausbeute = 110.5 lm/W

LP-Nummer
59552_77

Seriodokumentation
07.08.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0C245-65C250-70C270-90

Imax: 2023 cd/klm

HausseiteStraßenseite

The diagram illustrates the light distribution of the Floodlight FL11. It shows a series of curves representing different beam angles: 100°, 90°, 80°, 70°, and 60°. The horizontal axis represents the beam angle in degrees (0° to 50°), and the vertical axis represents the light intensity in cd/klm (0 to 550). The curves show that the light intensity decreases as the beam angle increases. The diagram also includes a scale for light intensity in cd/klm (0 to 550) and beam angle in degrees (0° to 50°).

Leuchtenbetriebswirkungsgrade		Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Eta	100.0%	Klasse:	G3
Eta 0° - 90°	100.0%	Imax 70°	555.3
Eta 90° - 180°	0.0%	Imax 80°	11.9
		Imax 90°	0.0
		Imax >90°	0.0
		Imax >95°	0.0
Messbedingungen			
DIN EN 13032 und DIN 5032			

Siteco GmbH | Georg-Simon-Ohm-Straße 50 | D-83301 Traunreut

Irrtum und Änderung vorbehalten
Toleranzen nach IEC 62722

LP 59552 | Floodlight FL11 | 5XA779116X01KB

Seite 1 von 6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL11

Bestell-Nr.: 5XA779116X01KB
EAN: 4069025139207

LP-Nummer
59552_77

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 60°

KMK 57,5°

KMK 55°

KMK 52,5°

siteco

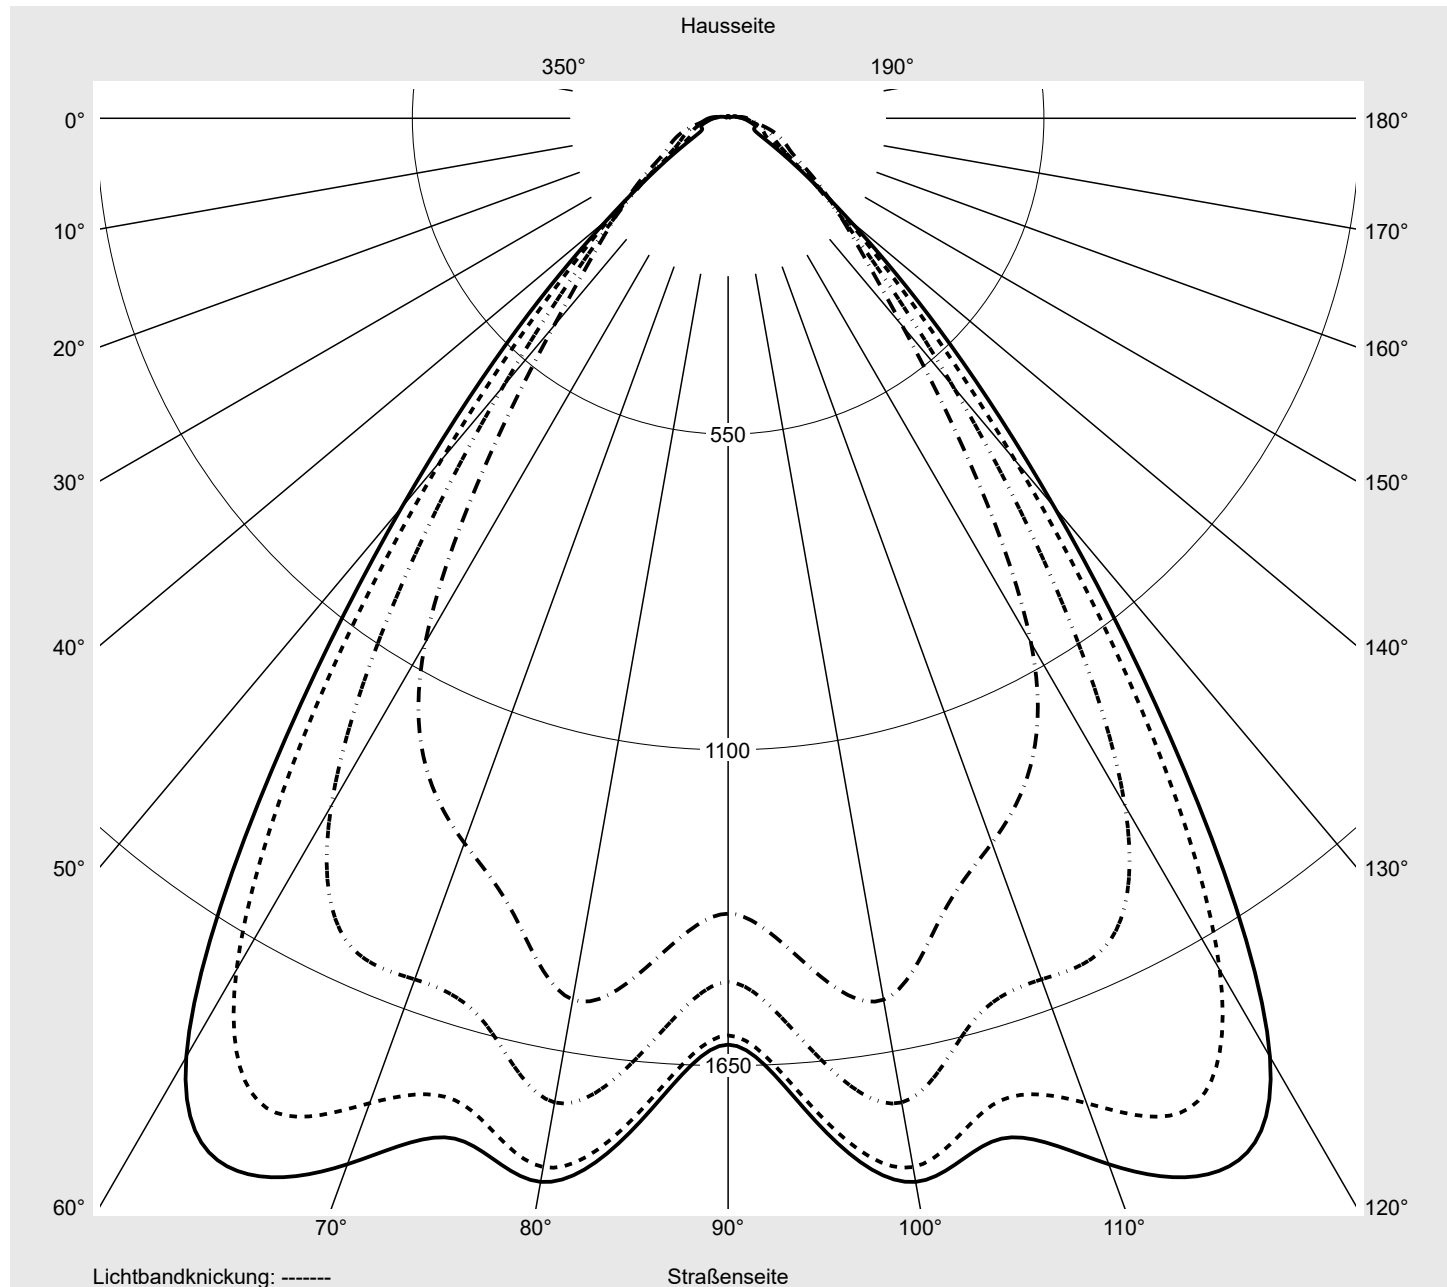

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779116X01KB EAN: 4069025139207								LP-Nummer 59552_77	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5
2,5°	94.9	95.1	96.2	97.4	98.7	100.0	101.3	102.5	103.7	104.9	106.1	107.2	108.2
5,0°	92.9	94.1	96.5	99.1	101.9	105.1	108.5	112.1	115.8	119.4	122.8	126.1	129.2
7,5°	89.6	91.7	95.3	99.5	104.6	110.3	116.4	122.5	128.8	135.2	141.4	147.7	153.3
10,0°	85.3	88.2	93.2	99.7	107.2	115.3	123.7	132.3	141.2	151.1	161.1	171.3	181.3
12,5°	81.4	85.5	92.1	100.5	109.7	119.7	130.4	142.6	155.6	169.6	184.6	199.3	214.2
15,0°	80.0	85.8	94.3	104.4	114.9	126.4	140.3	156.1	173.8	193.0	211.9	228.4	243.5
17,5°	79.9	87.6	98.4	110.1	122.0	136.6	153.6	172.7	192.5	211.0	228.3	246.4	266.9
20,0°	78.4	87.8	100.5	114.2	129.7	148.2	168.9	189.8	207.9	225.3	246.3	271.3	300.7
22,5°	74.7	85.7	100.2	117.0	137.8	161.0	183.4	203.6	224.9	249.5	278.2	308.8	340.0
25,0°	69.8	81.5	97.2	117.7	143.2	168.1	190.1	215.3	243.0	274.3	308.6	339.3	365.4
27,5°	64.6	75.9	92.4	116.7	146.1	172.4	200.1	232.6	264.3	294.6	321.2	341.9	361.1
30,0°	60.0	70.6	88.4	117.6	151.0	183.3	218.3	257.9	288.5	303.1	310.4	320.4	340.0
32,5°	56.2	66.8	86.9	121.5	159.4	198.1	242.6	290.3	311.0	304.6	295.6	304.3	335.0
35,0°	53.4	64.6	87.2	121.2	163.4	211.4	264.4	309.9	316.0	300.7	293.9	312.3	353.0
37,5°	51.2	64.5	85.1	114.4	163.4	220.4	274.9	303.6	301.2	295.9	301.3	326.5	377.6
40,0°	50.2	64.4	80.3	109.5	160.7	219.2	266.0	276.8	283.6	300.2	315.2	342.8	395.9
42,5°	48.7	63.2	77.3	110.4	162.0	212.2	245.7	253.1	280.4	311.7	330.6	358.7	415.7
45,0°	45.3	60.5	74.0	109.5	158.2	193.8	215.1	238.0	286.5	321.9	342.6	384.6	471.8
47,5°	41.2	55.5	66.2	99.4	140.4	164.7	185.9	226.5	280.1	321.5	356.5	444.4	591.0
50,0°	37.3	48.0	58.4	87.0	116.9	136.3	160.4	207.7	260.3	316.2	394.3	561.6	793.7
52,5°	33.8	41.1	51.6	74.9	95.6	112.8	135.7	183.4	244.2	326.9	472.6	736.5	1055.3
55,0°	29.9	36.4	45.6	64.2	78.8	91.2	111.3	158.3	238.2	366.9	608.8	990.5	1382.4
57,5°	26.4	33.2	42.1	56.2	65.5	72.4	95.1	156.0	263.2	448.0	777.4	1252.6	1712.6
60,0°	24.7	31.8	39.1	47.7	48.9	51.7	77.0	142.7	275.1	520.5	884.1	1384.8	1887.5
62,5°	23.9	29.7	35.4	38.9	34.8	37.6	60.5	121.7	256.3	497.9	841.5	1324.2	1876.0
65,0°	20.0	24.7	30.4	33.6	26.6	27.4	47.5	97.4	195.0	387.8	667.7	1054.4	1586.9
67,5°	15.3	20.0	25.2	23.9	17.3	18.9	30.0	58.8	119.5	239.3	427.2	690.4	1052.9
70,0°	10.8	15.1	19.9	16.4	11.8	10.8	15.6	32.7	72.2	146.6	268.8	415.2	555.3
72,5°	7.1	10.6	13.8	9.8	6.8	6.6	9.5	18.7	41.9	83.9	143.4	210.1	267.5
75,0°	4.2	6.7	6.9	5.1	3.9	4.4	6.7	10.9	21.3	43.9	73.5	88.1	92.5
77,5°	2.7	4.3	3.1	2.5	2.1	2.6	4.1	6.5	11.6	10.8	10.2	10.4	11.7
80,0°	1.3	1.9	1.3	1.0	0.9	1.4	2.5	3.2	3.6	3.8	4.0	4.6	6.1
82,5°	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.8	1.3	1.5	1.6	1.8	2.0	2.3	2.9
85,0°	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1
87,5°	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779116X01KB EAN: 4069025139207								LP-Nummer 59552_77		
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siteco
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°	
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	
2,5°	109.3	109.9	110.5	111.0	111.2	111.3	93.3	92.6	91.8	91.1	90.5	89.8	89.3	
5,0°	132.1	134.7	136.4	137.8	138.8	139.3	90.5	89.0	87.5	86.2	85.0	84.0	82.9	
7,5°	158.8	163.8	167.5	170.6	172.4	173.0	86.8	84.6	82.7	81.0	79.2	77.4	75.6	
10,0°	191.1	199.5	206.7	212.1	215.3	216.1	82.0	79.5	77.1	74.6	72.2	69.6	66.7	
12,5°	228.1	239.7	249.1	255.9	259.8	261.6	77.7	74.9	71.9	68.8	65.5	61.3	55.2	
15,0°	258.2	272.7	286.2	297.9	310.0	308.4	74.9	71.2	67.1	63.1	57.8	50.4	42.5	
17,5°	289.6	311.9	333.0	351.5	364.1	368.7	73.0	68.0	62.9	57.3	49.3	40.4	32.1	
20,0°	330.2	356.3	375.0	388.5	395.9	398.0	69.9	63.4	56.9	49.1	39.9	30.8	24.7	
22,5°	366.7	382.4	385.6	381.7	376.1	372.4	65.2	57.4	49.0	39.6	31.0	24.2	20.9	
25,0°	381.5	385.8	377.8	364.8	353.0	347.6	59.3	50.2	39.7	30.3	24.2	20.2	12.5	
27,5°	378.0	385.2	381.5	374.3	367.8	366.1	54.0	43.5	31.6	24.0	20.5	13.5	10.4	
30,0°	366.9	393.0	405.7	407.0	407.2	408.3	49.9	38.4	25.1	20.4	16.8	10.8	9.6	
32,5°	374.5	415.0	442.0	451.1	453.3	456.5	46.8	34.3	20.9	18.2	12.4	9.9	8.8	
35,0°	398.7	441.7	472.8	485.0	487.9	490.9	44.1	30.6	18.4	16.2	11.0	9.3	7.9	
37,5°	428.7	463.9	492.4	505.1	507.0	508.7	41.7	27.4	16.7	13.2	10.3	8.3	7.2	
40,0°	454.1	493.9	515.9	532.4	536.8	537.9	38.9	24.3	15.6	11.9	9.5	7.4	6.8	
42,5°	489.2	550.5	586.8	619.0	623.4	622.3	35.5	20.4	14.0	11.4	8.8	7.1	6.6	
45,0°	576.4	669.3	735.8	795.0	792.8	786.0	32.2	16.7	12.3	11.3	8.4	6.6	6.1	
47,5°	733.6	852.2	946.3	1030.3	1010.7	986.2	29.1	14.5	12.0	11.0	7.9	5.9	5.3	
50,0°	969.9	1092.1	1200.2	1308.1	1257.4	1205.0	26.9	14.0	12.7	11.1	7.6	5.2	4.6	
52,5°	1245.8	1343.3	1437.7	1558.8	1471.9	1385.3	24.6	14.9	13.8	10.9	7.1	4.4	4.1	
55,0°	1577.6	1596.0	1633.0	1740.5	1624.7	1504.5	22.4	14.8	12.9	10.2	5.4	3.9	3.7	
57,5°	1901.9	1825.5	1779.0	1854.7	1733.5	1597.4	20.0	14.4	11.6	8.8	4.0	3.5	3.4	
60,0°	2022.8	1938.6	1839.7	1881.0	1753.9	1613.4	18.1	14.8	10.3	6.6	3.5	3.2	3.0	
62,5°	1861.2	1678.3	1551.2	1598.4	1499.9	1383.8	16.1	14.5	8.7	4.0	3.1	2.8	2.6	
65,0°	1528.6	1268.7	1152.1	1165.0	1093.8	1008.1	13.1	13.4	6.7	3.1	2.6	2.3	2.2	
67,5°	1045.8	751.9	631.8	585.7	520.1	465.0	9.9	10.0	3.9	2.4	2.0	1.9	2.1	
70,0°	540.3	336.9	231.7	193.6	156.7	132.9	7.1	6.6	2.5	1.8	1.6	1.6	1.9	
72,5°	188.4	85.8	58.9	49.2	41.0	36.1	4.3	3.3	1.9	1.4	1.3	1.4	1.7	
75,0°	40.5	29.7	31.6	30.9	24.4	21.3	2.4	2.0	1.3	1.1	1.1	1.2	1.4	
77,5°	15.4	17.6	18.3	19.8	14.5	12.2	1.5	1.2	0.9	0.8	0.8	0.9	1.2	
80,0°	8.9	9.5	9.4	11.9	8.5	7.0	0.8	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.9	
82,5°	3.8	4.3	4.1	5.6	4.2	3.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.7	
85,0°	1.4	1.4	1.3	1.6	1.4	1.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	
87,5°	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779116X01KB EAN: 4069025139207								LP-Nummer 59552_77	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	0.1	0.1
2,5°	88.8	88.4	87.9	87.7	87.4	87.2	87.1	86.9	86.8	86.8	86.7	1.2	1.3
5,0°	82.0	81.1	80.2	79.5	78.7	78.0	77.4	77.0	76.7	76.5	76.4	2.4	3.7
7,5°	73.7	71.9	69.7	67.6	65.2	62.9	60.8	59.3	58.0	57.3	57.0	3.7	7.4
10,0°	62.9	58.0	52.9	48.1	43.7	40.2	37.5	35.4	34.0	33.2	32.9	5.0	12.3
12,5°	48.5	41.5	35.6	30.9	27.6	25.6	24.4	23.7	23.3	23.2	23.1	6.5	18.8
15,0°	35.0	29.2	25.3	23.6	22.8	21.8	19.4	16.8	14.8	13.7	13.9	8.3	27.1
17,5°	26.3	23.7	22.1	17.2	13.0	11.5	10.9	10.6	10.3	10.2	10.2	10.3	37.4
20,0°	22.3	16.7	11.8	10.7	10.2	9.8	9.5	9.3	9.1	9.1	9.0	12.4	49.8
22,5°	13.5	10.8	10.0	9.5	9.1	8.9	8.6	8.4	8.3	8.2	8.2	14.4	64.2
25,0°	10.4	9.6	9.0	8.6	8.3	8.1	7.9	7.8	7.7	7.6	7.6	16.0	80.2
27,5°	9.5	8.7	8.2	7.9	7.6	7.5	7.4	7.3	7.2	7.2	7.1	17.7	97.9
30,0°	8.7	8.0	7.6	7.3	7.1	7.0	6.9	6.8	6.8	6.7	6.7	19.6	117.4
32,5°	7.8	7.4	7.0	6.8	6.6	6.5	6.3	6.2	6.1	6.0	6.0	21.9	139.4
35,0°	7.2	6.9	6.6	6.3	6.1	5.9	5.8	5.6	5.5	5.5	5.5	24.4	163.8
37,5°	6.8	6.4	6.1	5.8	5.5	5.4	5.3	5.2	5.1	5.0	5.0	26.5	190.2
40,0°	6.4	6.0	5.6	5.3	5.2	5.1	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	28.6	218.8
42,5°	6.1	5.7	5.4	5.1	4.9	5.0	4.9	4.8	4.6	4.5	4.5	31.9	250.7
45,0°	5.6	5.2	5.0	4.8	4.7	4.8	4.7	4.5	4.4	4.3	4.2	37.7	288.5
47,5°	5.0	4.7	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.2	4.2	4.1	45.9	334.4
50,0°	4.4	4.3	4.2	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	4.1	4.1	4.1	56.8	391.1
52,5°	4.0	4.0	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	69.1	460.2
55,0°	3.6	3.6	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9	4.0	4.0	3.9	82.6	542.8
57,5°	3.2	3.4	3.6	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	96.3	639.1
60,0°	2.9	3.1	3.5	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	103.9	743.1
62,5°	2.6	3.0	3.4	3.5	3.7	3.7	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	95.6	838.6
65,0°	2.5	3.0	3.3	3.4	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	75.8	914.5
67,5°	2.4	2.8	3.0	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	46.2	960.7
70,0°	2.2	2.5	2.7	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9	22.7	983.4
72,5°	2.0	2.3	2.5	2.7	2.9	2.7	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	9.5	992.9
75,0°	1.7	2.0	2.2	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	4.2	997.1
77,5°	1.4	1.6	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.5	998.6
80,0°	1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	0.8	999.4
82,5°	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.4	999.8
85,0°	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.2	999.9
87,5°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779116X01KB EAN: 4069025139207	LP-Nummer 59552_77
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	85300	771.7
95	239	252	81111	726.4
90	224	249	76840	681.4
85	209	247	72624	636.7
80	194	244	68270	592.0
75	180	241	64021	550.6
70	166	238	59706	509.3
65	153	235	55549	471.0
60	139	232	51026	430.0
55	127	229	47050	394.9
50	114	225	42617	356.9
45	102	221	38486	322.3
40	90	216	34119	287.7
35	78	211	29795	252.9
30	66	205	25423	219.4
25	55	198	21365	188.7
20	44	190	17210	154.3
15	32	178	12677	114.2
10	21	163	8350	80.6
5	11	139	4423	48.1
1	3	91	1116	24.0