



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779117G01AB EAN: 4069025139283	LP-Nummer 59242_26
	Ausführung Optik Abdeckung Bestückung Betriebsgerät Bemessungswerte	Bügel gekröpft asymmetrisch strahlend PL33 Einscheibensicherheitsglas (ESG) LED 5000 K CRI ≥ 70 EVG-DALI Ta = 0 °C Nettolichtstrom = 128390 lm Systemleistung = 1082.8 W Lichtausbeute = 118.6 lm/W
	Seriendokumentation 07.08.2024	

siteco

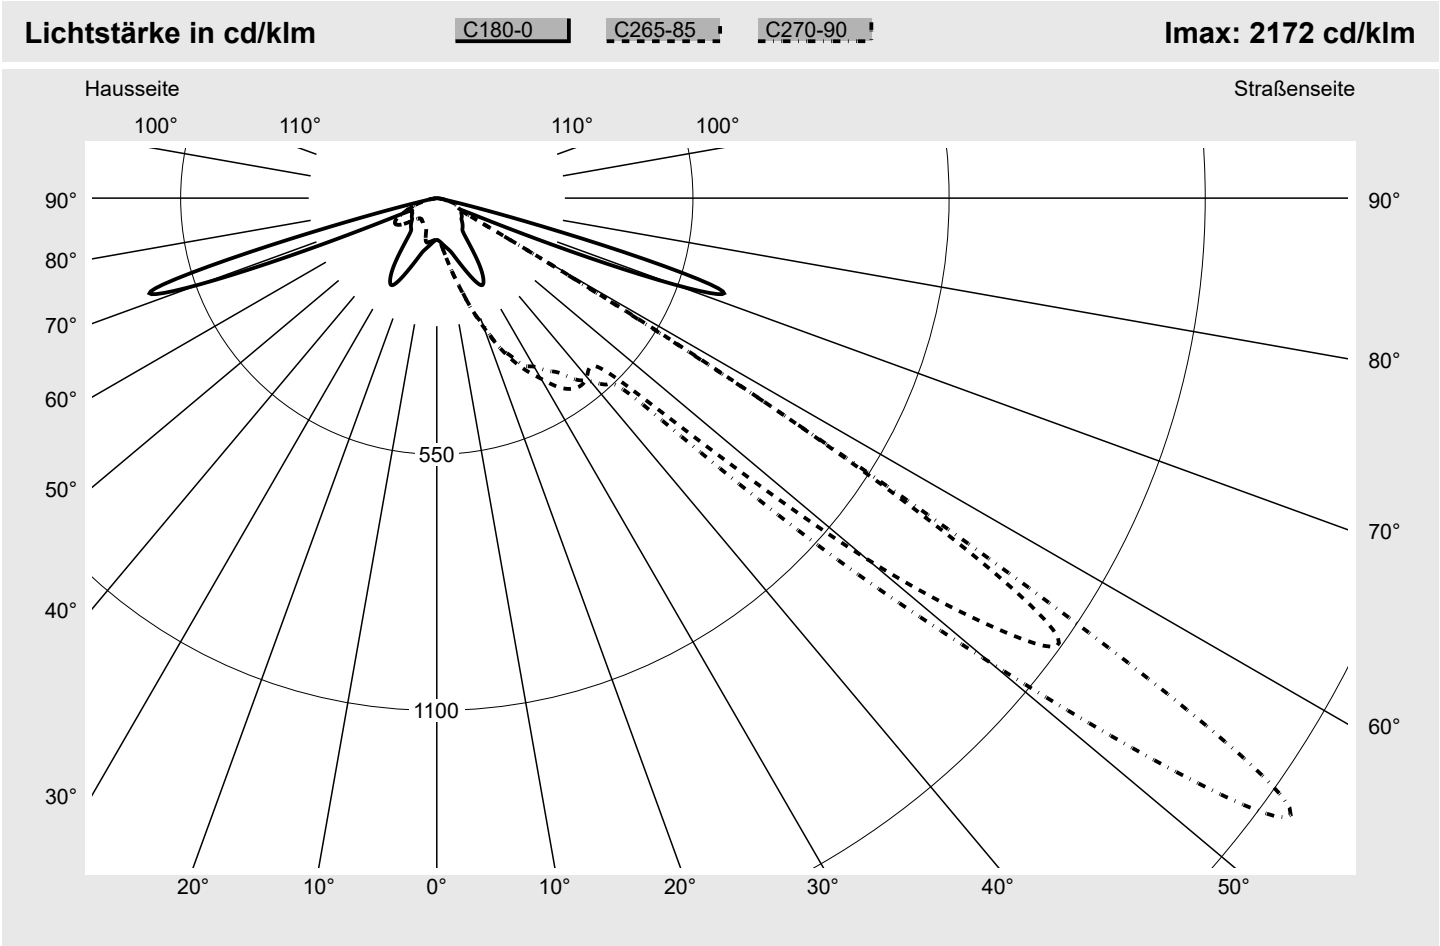

Leuchtenbetriebswirkungsgrade		Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Eta	100.0%	Klasse:	G3
Eta 0° - 90°	100.0%	Imax 70°	597.1
Eta 90° - 180°	0.0%	Imax 80°	17.6
		Imax 90°	0.0
		Imax >90°	0.0
		Imax >95°	0.0
Messbedingungen			
DIN EN 13032 und DIN 5032			

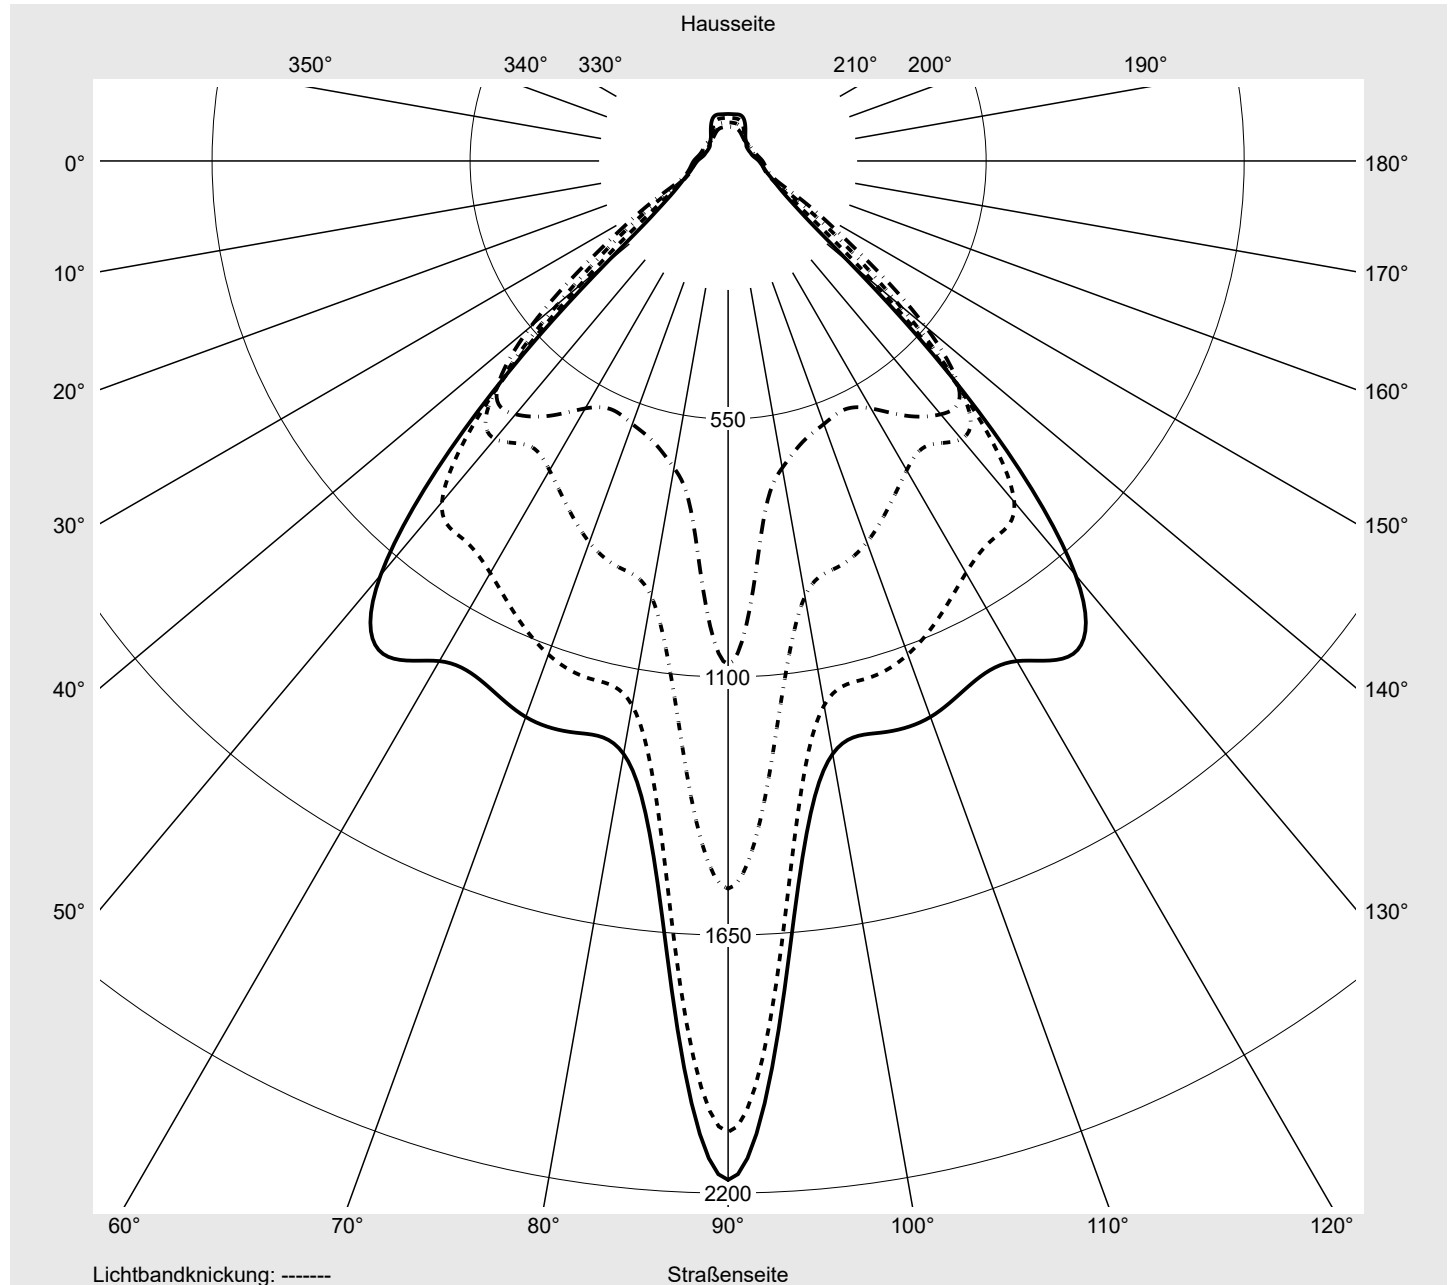Lichttechnischer Prüfbefund**Familie**
Floodlight FL11**Bestell-Nr.: 5XA779117G01AB**
EAN: 4069025139283**LP-Nummer**
59242_26**Kegelmantelkurven in cd/klm****KMK 55°****KMK 52,5°****KMK 50°****KMK 47,5°****siteco**

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779117G01AB EAN: 4069025139283								LP-Nummer 59242_26	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8
2,5°	91.5	91.5	91.5	91.5	91.4	91.4	91.4	91.3	91.3	91.1	91.0	90.8	90.7
5,0°	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.3	95.3	95.5	95.7	96.0	96.3	96.5	96.8
7,5°	100.2	100.4	100.5	100.8	101.3	102.2	103.5	105.3	107.5	109.8	111.9	113.5	114.7
10,0°	105.8	106.2	107.0	108.6	111.6	116.4	122.5	129.1	135.2	140.2	143.8	145.7	146.4
12,5°	112.1	113.1	115.7	121.6	131.3	144.1	157.4	169.6	179.5	186.5	190.4	191.4	190.0
15,0°	120.4	122.6	128.8	141.9	160.7	181.8	202.2	219.9	233.4	242.1	245.8	245.1	241.2
17,5°	134.5	138.5	149.5	171.2	199.2	229.9	259.8	286.2	305.8	318.3	322.2	318.2	308.4
20,0°	152.8	158.9	175.6	206.0	243.9	283.9	321.1	353.7	381.0	403.2	416.3	417.4	403.5
22,5°	174.6	184.5	207.6	245.0	286.4	326.0	360.0	390.0	418.1	446.4	472.3	492.4	498.8
25,0°	197.6	211.8	239.8	280.3	323.3	362.1	394.1	421.8	448.3	473.9	499.0	523.6	544.2
27,5°	210.6	231.0	265.1	311.5	358.9	394.2	432.5	461.6	487.5	509.2	526.0	540.7	555.4
30,0°	199.9	224.4	264.4	318.7	373.6	420.8	461.4	497.4	526.8	545.2	553.0	555.1	555.9
32,5°	170.4	195.6	237.8	296.3	357.8	416.7	471.0	523.3	563.4	580.0	578.1	569.0	556.7
35,0°	125.9	145.1	184.1	244.4	313.8	385.9	456.6	529.2	591.2	613.1	600.8	579.7	557.3
37,5°	94.1	102.5	125.5	172.6	242.7	332.8	425.5	518.8	603.0	639.5	623.0	589.3	559.1
40,0°	85.7	90.2	99.2	122.6	168.2	254.5	372.1	499.6	603.2	659.3	649.4	603.5	559.7
42,5°	82.2	86.8	91.9	105.4	133.5	195.4	301.4	467.2	603.5	670.8	671.6	618.2	556.5
45,0°	78.1	82.7	87.0	94.8	113.2	162.3	246.8	402.6	593.1	680.7	686.3	637.4	564.7
47,5°	73.3	77.5	82.1	88.7	101.2	135.8	215.6	342.7	549.3	697.8	705.0	663.1	609.1
50,0°	69.1	73.5	77.9	83.6	94.0	118.1	177.3	287.9	472.3	710.1	773.4	740.8	761.4
52,5°	67.6	71.9	76.1	81.8	92.2	112.4	148.9	227.9	413.8	722.9	948.9	984.2	1014.1
55,0°	65.5	70.4	76.3	83.3	94.6	111.0	136.0	186.8	341.8	754.2	1152.2	1282.6	1231.0
57,5°	62.8	69.6	78.6	88.1	100.7	114.8	134.9	171.7	221.3	573.8	1000.2	1255.1	1253.7
60,0°	61.1	70.0	82.1	95.0	107.8	118.2	131.7	162.4	154.5	186.0	429.5	717.8	757.9
62,5°	61.7	73.7	88.4	102.5	113.0	115.9	116.9	134.3	133.0	93.1	107.9	177.8	237.9
65,0°	67.6	85.8	98.8	105.9	108.2	102.7	95.3	97.6	106.1	75.7	61.5	64.5	70.9
67,5°	202.1	253.8	217.4	146.6	99.5	80.2	71.1	66.2	68.4	61.9	51.6	51.2	52.0
70,0°	541.8	597.1	448.5	245.3	109.9	61.0	52.1	46.8	48.0	48.2	45.4	45.2	44.8
72,5°	615.2	573.0	359.3	204.2	107.4	49.3	37.3	35.4	37.3	38.7	38.3	38.0	37.0
75,0°	235.5	183.2	99.8	46.0	59.2	36.6	27.6	28.3	29.7	30.7	30.1	30.5	29.7
77,5°	41.7	38.1	28.1	25.3	26.3	21.8	20.4	21.4	22.4	23.0	22.9	23.1	22.8
80,0°	16.8	15.0	14.0	15.7	16.3	14.4	14.0	14.5	15.8	15.9	15.5	15.5	15.5
82,5°	9.2	8.4	8.4	9.0	9.8	8.5	8.6	8.7	9.0	9.1	8.8	9.1	9.1
85,0°	4.1	4.0	3.9	4.1	4.5	4.1	4.0	4.1	3.9	3.9	3.8	3.7	3.6
87,5°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11					Bestell-Nr.: 5XA779117G01AB EAN: 4069025139283							LP-Nummer 59242_26		
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siteco
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°	
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	
2,5°	90.6	90.5	90.5	90.5	90.5	91.0	91.5	91.4	91.4	91.3	91.1	90.9	90.8	
5,0°	97.0	97.3	97.5	97.6	97.8	97.1	95.2	95.1	95.0	94.7	94.5	94.2	93.9	
7,5°	115.3	115.6	115.6	115.5	115.4	115.6	100.2	100.0	99.8	99.5	99.1	98.7	98.2	
10,0°	146.1	144.9	143.3	141.7	140.7	138.6	105.6	105.3	105.0	104.6	104.1	103.4	102.7	
12,5°	186.9	182.6	178.1	174.1	171.5	171.1	111.6	111.1	110.6	110.0	109.2	108.4	107.5	
15,0°	234.8	226.9	218.9	211.8	207.2	203.5	119.3	118.4	117.4	116.3	115.0	113.7	112.3	
17,5°	295.5	281.5	268.1	256.9	249.9	253.2	132.0	129.4	127.2	124.7	122.1	119.6	117.2	
20,0°	378.0	348.5	324.0	306.1	295.5	288.8	148.9	143.7	138.8	133.9	129.2	124.8	120.5	
22,5°	483.5	442.8	394.0	359.9	342.6	342.5	167.4	159.4	150.6	142.1	134.3	127.2	117.8	
25,0°	550.9	530.3	475.3	415.0	383.3	372.8	185.3	172.4	158.7	146.0	135.3	122.8	106.5	
27,5°	568.0	568.5	541.2	474.2	418.0	404.5	192.6	174.7	157.4	143.0	129.9	111.7	90.8	
30,0°	559.1	562.9	558.1	518.8	447.7	417.8	179.2	160.0	143.8	132.6	119.1	99.6	82.3	
32,5°	545.2	540.7	542.3	535.6	479.5	439.2	151.0	135.0	124.0	117.5	107.2	93.8	80.9	
35,0°	532.7	514.8	512.4	520.9	500.1	457.9	113.7	106.3	103.0	101.2	96.8	90.0	81.1	
37,5°	526.3	498.0	489.1	503.8	507.6	491.0	89.5	87.2	87.0	87.2	88.3	85.8	79.6	
40,0°	518.5	481.7	466.2	480.1	501.2	513.5	81.8	78.8	76.6	75.7	77.8	79.3	76.4	
42,5°	507.6	465.9	442.4	452.3	490.2	542.3	77.9	74.4	71.1	68.4	68.1	70.6	70.5	
45,0°	511.6	479.8	466.4	486.5	550.9	631.0	73.4	69.2	66.0	63.5	61.7	62.2	64.0	
47,5°	585.1	596.8	618.7	664.4	802.2	1072.3	68.4	64.0	61.1	59.5	58.5	57.2	58.1	
50,0°	811.9	865.0	897.1	942.5	1205.4	1551.1	64.0	59.7	57.3	56.0	55.3	54.2	54.0	
52,5°	1069.4	1119.6	1142.1	1178.4	1521.9	2069.9	61.6	56.8	54.3	53.0	52.3	51.6	51.3	
55,0°	1228.9	1261.2	1261.5	1283.4	1615.2	2171.9	60.0	55.1	52.1	50.8	49.5	49.0	49.2	
57,5°	1152.5	1053.1	965.7	941.7	1046.1	1101.7	58.2	53.7	50.3	48.5	47.1	46.7	47.8	
60,0°	663.1	519.9	400.3	320.4	250.2	237.0	55.2	52.5	49.2	47.0	46.3	46.7	49.1	
62,5°	224.4	162.5	113.0	83.8	69.7	64.1	53.6	50.0	49.2	49.6	50.2	51.6	54.6	
65,0°	69.9	62.0	56.1	53.5	51.6	52.0	55.0	49.9	51.9	55.1	58.6	61.6	63.8	
67,5°	52.7	51.4	54.6	59.3	50.8	47.3	107.8	63.9	64.5	67.6	71.0	70.9	69.2	
70,0°	45.5	46.1	72.5	82.0	52.1	42.8	265.1	114.3	76.8	71.5	67.9	62.6	57.9	
72,5°	36.9	37.0	52.0	55.7	42.7	32.5	206.7	63.3	45.3	48.2	42.3	37.3	34.5	
75,0°	29.1	28.7	34.3	37.2	30.5	25.1	69.9	29.5	25.0	25.6	24.2	23.1	23.3	
77,5°	22.0	21.2	24.4	25.9	22.5	17.9	25.7	20.0	17.9	17.6	17.1	16.9	17.0	
80,0°	15.1	14.5	15.9	16.4	14.7	13.0	16.8	14.1	12.4	11.8	11.4	11.2	11.1	
82,5°	8.8	8.5	8.8	8.9	8.3	7.4	9.9	8.7	7.6	7.0	6.7	6.3	6.3	
85,0°	3.5	3.4	3.3	3.3	3.2	3.4	4.2	4.0	3.6	3.2	3.0	2.9	2.7	
87,5°	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779117G01AB EAN: 4069025139283								LP-Nummer 59242_26	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	0.1	0.1
2,5°	90.6	90.4	90.2	90.1	90.0	89.9	89.9	89.9	89.9	89.8	89.9	1.1	1.2
5,0°	93.6	93.2	92.9	92.5	92.2	92.0	91.8	91.7	91.7	91.5	91.5	2.3	3.5
7,5°	97.6	96.9	96.3	95.7	95.2	94.7	94.3	94.1	93.8	93.6	93.6	3.7	7.2
10,0°	101.9	101.1	100.3	99.5	98.7	98.1	97.5	97.0	96.7	96.4	96.2	5.5	12.7
12,5°	106.5	105.5	104.3	103.2	102.2	101.2	100.2	99.4	98.7	98.0	97.7	7.9	20.6
15,0°	110.8	109.1	107.4	105.4	102.9	100.3	97.8	95.6	94.0	92.8	92.3	11.0	31.6
17,5°	114.8	111.6	105.9	98.3	90.9	85.4	81.8	79.6	78.0	76.7	76.0	14.8	46.4
20,0°	114.8	105.1	92.8	82.1	75.2	71.8	70.3	69.7	68.8	67.5	66.9	19.5	65.9
22,5°	104.2	88.8	77.3	72.6	70.6	69.0	67.8	67.3	66.7	65.8	65.3	24.7	90.6
25,0°	89.2	76.8	72.0	70.5	69.2	67.9	66.8	66.0	65.5	64.8	64.4	29.7	120.3
27,5°	76.9	70.8	69.7	69.0	68.1	67.1	65.7	64.4	63.5	62.8	62.4	34.3	154.6
30,0°	71.9	69.2	68.3	67.7	66.8	65.3	63.4	61.8	60.7	60.1	59.8	37.9	192.5
32,5°	72.4	68.3	66.8	65.7	64.4	62.9	61.3	59.8	59.0	58.6	58.3	40.3	232.9
35,0°	72.6	67.2	64.7	63.2	62.1	61.0	59.7	58.2	57.2	56.7	56.3	41.4	274.3
37,5°	72.1	65.4	62.2	61.1	60.5	59.3	58.2	57.2	56.6	56.1	55.8	41.9	316.2
40,0°	70.3	63.7	60.2	59.3	58.8	58.3	58.0	57.9	57.7	57.4	57.0	42.3	358.5
42,5°	66.7	61.7	58.5	57.7	58.1	59.0	59.7	60.3	60.6	60.2	59.9	42.9	401.5
45,0°	63.0	59.4	56.8	57.1	58.8	61.0	63.2	64.7	65.5	65.4	65.1	44.9	446.4
47,5°	59.3	57.2	56.0	57.5	60.6	64.6	68.7	71.4	72.5	72.7	72.5	51.9	498.3
50,0°	55.3	55.8	56.0	58.7	63.7	70.2	76.5	80.7	81.8	82.1	82.1	64.5	562.8
52,5°	52.4	54.9	56.6	60.9	68.2	77.5	86.3	91.1	92.0	91.9	92.0	79.7	642.5
55,0°	50.7	54.7	58.4	64.1	73.8	85.8	96.4	101.2	100.9	100.2	100.1	90.6	733.1
57,5°	50.6	55.4	61.1	68.5	80.1	93.6	104.7	108.4	106.3	104.5	104.1	77.5	810.6
60,0°	52.8	58.4	66.7	74.1	84.9	98.4	108.8	110.7	106.6	103.7	103.1	43.6	854.2
62,5°	58.4	65.0	80.6	89.5	87.7	99.2	107.7	107.4	101.3	97.4	96.4	23.9	878.1
65,0°	65.8	71.8	102.3	119.4	92.6	95.1	100.2	97.4	89.2	84.4	83.0	19.4	897.6
67,5°	68.0	70.4	111.1	138.4	101.7	85.1	85.3	81.6	74.2	71.7	69.5	22.2	919.7
70,0°	55.5	55.7	82.1	117.3	93.8	75.8	73.7	69.5	61.4	61.7	58.0	29.7	949.4
72,5°	36.4	39.0	47.1	64.2	63.4	60.8	59.8	54.4	47.5	49.2	46.7	24.9	974.3
75,0°	25.7	29.6	34.7	40.9	45.3	45.0	43.1	36.9	32.0	34.4	33.0	12.1	986.4
77,5°	18.1	21.0	23.8	26.7	29.4	30.9	29.2	24.5	21.7	22.1	21.7	6.3	992.8
80,0°	11.4	12.8	14.5	15.8	16.7	17.6	15.7	13.6	12.3	11.6	11.4	3.9	996.7
82,5°	6.4	6.8	7.3	7.3	7.8	7.8	6.6	5.8	5.3	5.1	5.1	2.1	998.8
85,0°	2.6	2.6	2.4	2.3	2.0	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.9	999.7
87,5°	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779117G01AB EAN: 4069025139283	LP-Nummer 59242_26
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 0°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
100	253	254	128038	1078.4
95	236	251	121823	1004.1
90	220	249	115530	933.4
85	203	246	109160	862.8
80	188	243	102668	796.3
75	173	240	96173	732.3
70	159	237	89905	673.3
65	145	233	83298	613.8
60	132	230	77038	559.9
55	119	226	70584	506.3
50	107	222	64321	456.4
45	95	218	57973	407.8
40	84	213	51650	361.2
35	72	208	45009	314.1
30	61	202	38683	270.8
25	50	194	32041	226.7
20	40	186	25451	186.9
15	29	175	18992	139.2
10	20	161	13151	100.6
5	10	136	6678	57.3
1	3	91	1918	27.8

Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
95	----	----	----	----
90	----	----	----	----
85	----	----	----	----
80	----	----	----	----
79	180	242	95247	753.8
75	169	239	90759	707.0
70	155	236	84869	648.3
65	141	233	78741	590.2
60	128	229	72879	537.1
55	115	225	66620	483.3
50	103	221	60617	434.1
45	91	217	54524	386.2
40	80	212	48484	341.0
35	69	206	42469	297.7
30	58	200	36318	255.0
25	48	193	30510	215.7
20	38	185	24327	178.1
15	28	173	18195	132.8
10	19	159	12403	94.7
5	9	132	5964	51.9
2	3	92	1915	27.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779117G01AB EAN: 4069025139283	LP-Nummer 59242_26
Lichtstrom-Tabelle		siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
0.0	128390.0	1082.8
25.0	96180.0	763.9