


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779118T01GB EAN: 4069025139382	LP-Nummer 59517_73
	Ausführung Optik Abdeckung Bestückung Betriebsgerät Bemessungswerte	Bügel gekröpft asymmetrisch strahlend PL33T Einscheibensicherheitsglas (ESG) LED 5700 K CRI ≥ 80 EVG-DALI Ta = 15 °C Nettolichtstrom = 135120 lm Systemleistung = 1091.0 W Lichtausbeute = 123.8 lm/W
		Seriendokumentation 07.08.2024
		siteco

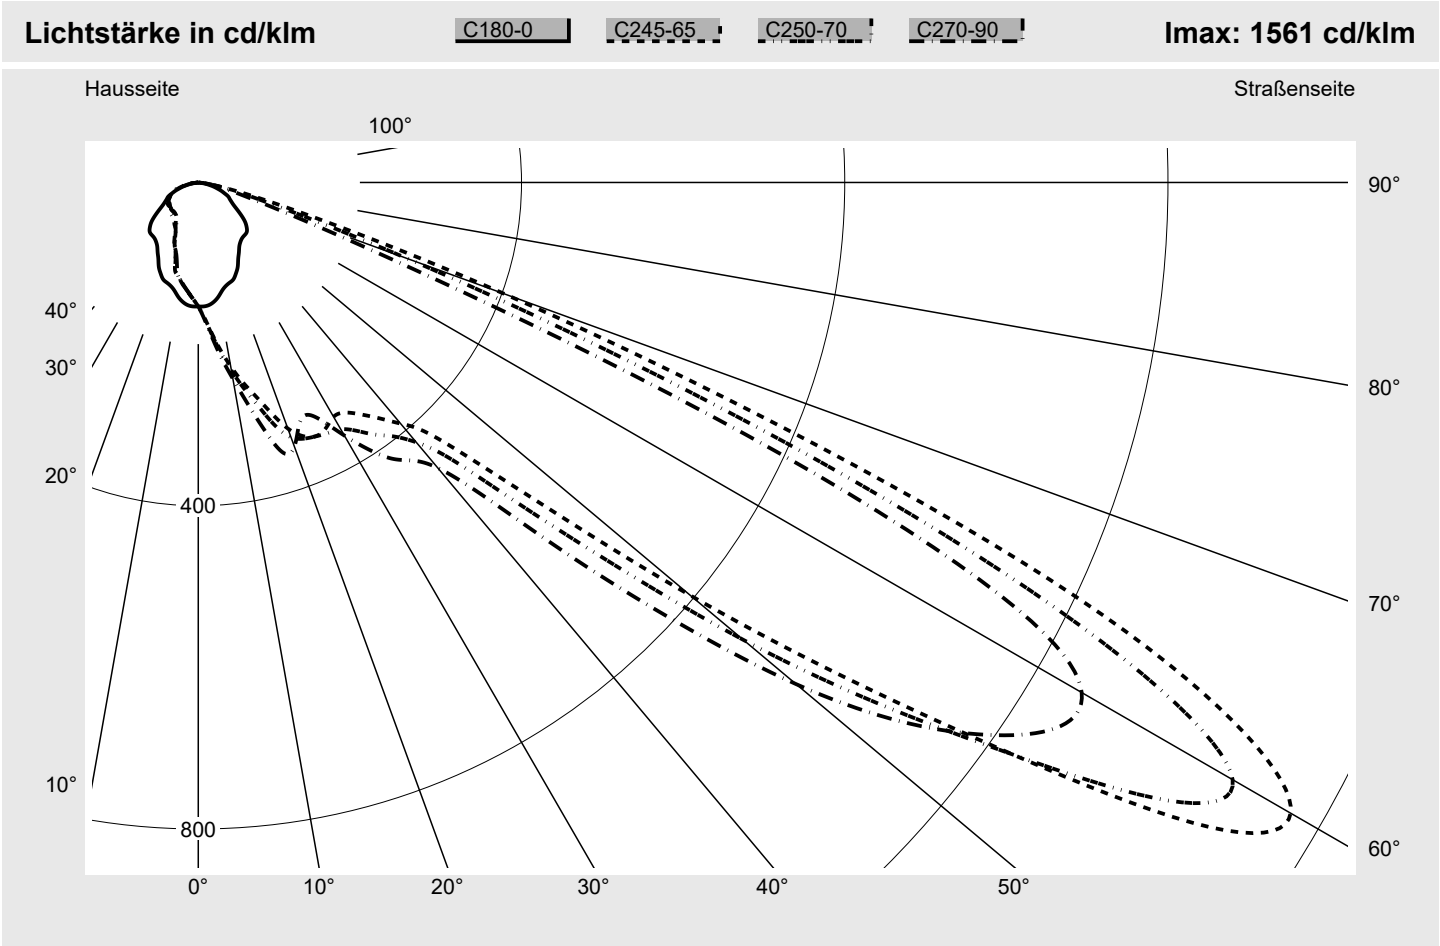

Leuchtenbetriebswirkungsgrade		Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Eta	100.0%	Klasse:	G4
Eta 0° - 90°	100.0%	Imax 70°	438.4
Eta 90° - 180°	0.0%	Imax 80°	22.0
Messbedingungen		Imax 90°	0.0
		Imax >90°	0.0
		Imax >95°	0.0
DIN EN 13032 und DIN 5032			

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL11

Bestell-Nr.: 5XA779118T01GB
EAN: 4069025139382

LP-Nummer
59517_73

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 60°

KMK 57.5°

KMK 55°

KMK 52.5°

siteco

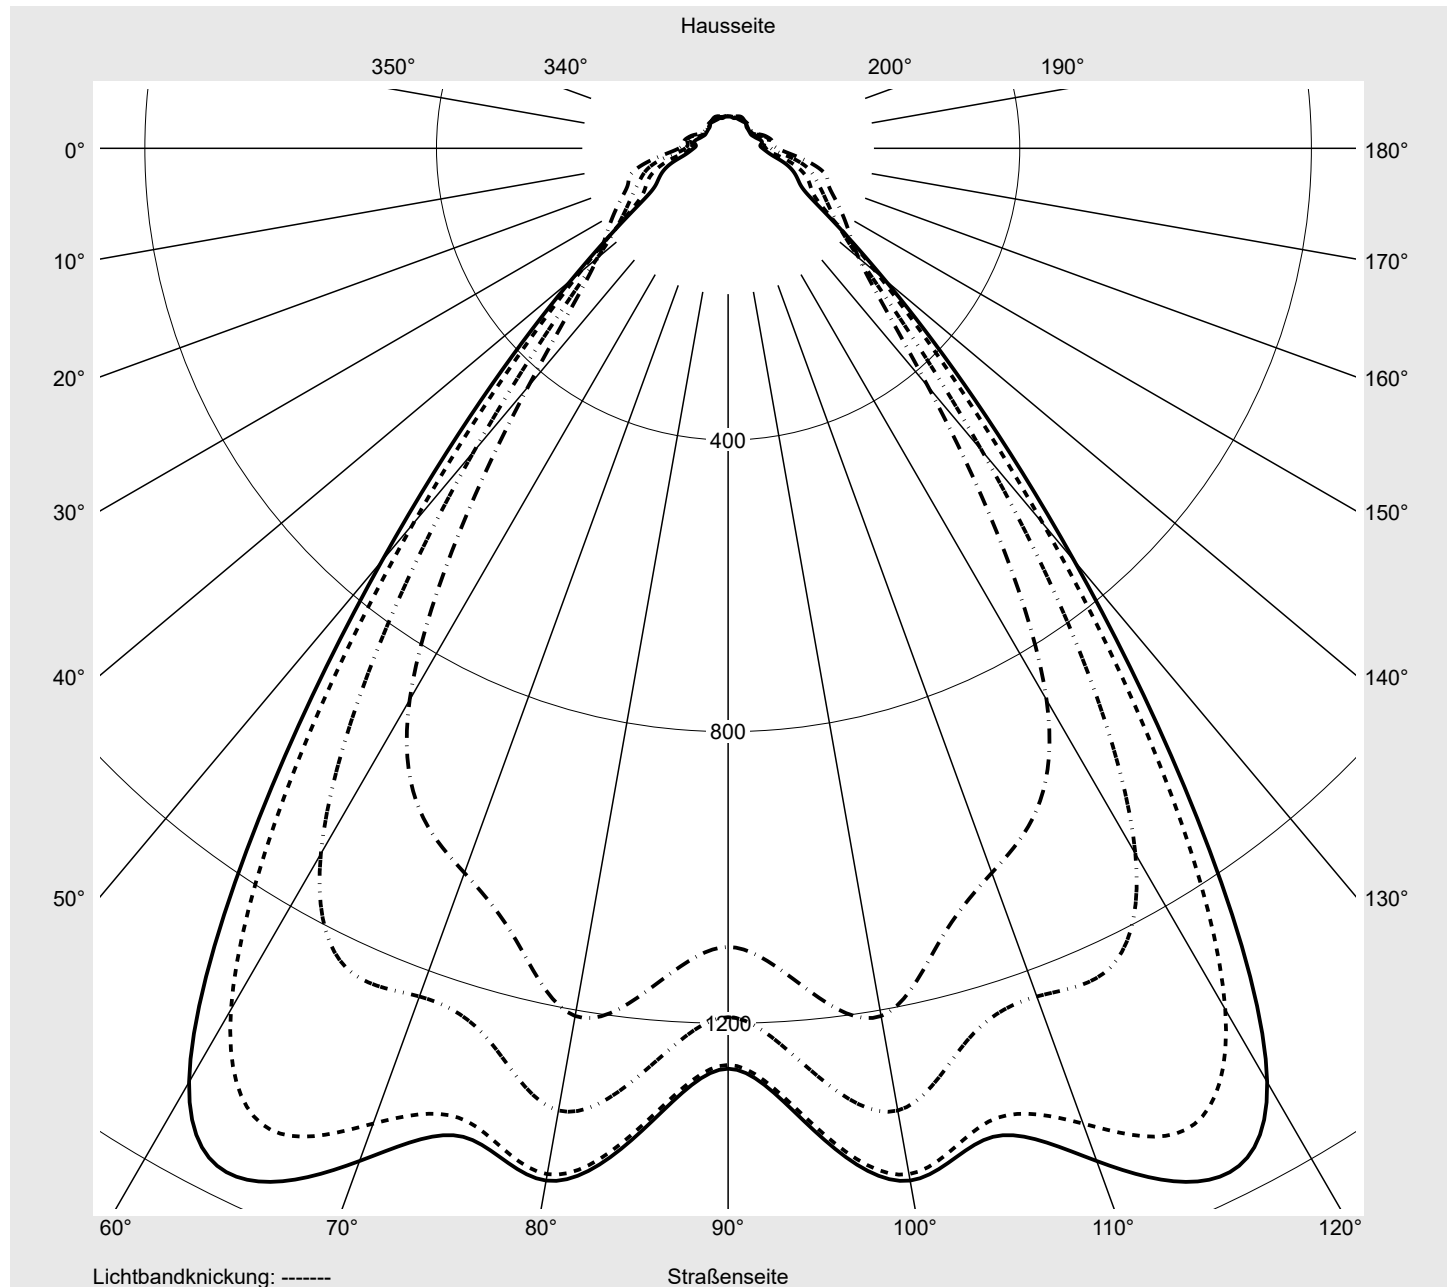

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779118T01GB EAN: 4069025139382								LP-Nummer 59517_73	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Maximale Lichtstärke												
0,0°	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5
2,5°	153.5	154.7	156.0	157.2	158.4	159.5	160.6	161.7	162.7	163.7	164.6	165.4	166.2
5,0°	152.2	154.7	157.5	160.4	163.2	166.0	168.9	171.8	174.6	177.3	179.8	182.2	184.4
7,5°	148.8	152.6	156.9	161.4	165.9	170.6	175.9	180.9	185.9	191.0	196.0	200.7	205.0
10,0°	143.5	148.0	153.6	159.8	166.5	173.4	180.8	188.8	196.8	204.4	211.8	218.7	225.1
12,5°	136.9	142.5	149.3	157.0	165.3	174.6	185.0	195.6	206.1	216.0	225.4	234.7	243.8
15,0°	132.4	139.4	147.4	156.2	165.8	176.6	188.6	201.1	213.3	225.3	237.2	248.9	261.0
17,5°	129.8	138.9	148.6	158.9	170.0	182.1	195.0	207.8	220.7	234.1	248.2	263.6	280.5
20,0°	127.4	138.0	149.7	162.4	175.8	189.2	202.6	216.6	231.7	247.4	265.4	285.7	306.3
22,5°	121.8	134.6	148.8	164.4	179.8	194.7	210.5	229.0	248.6	269.7	291.2	312.3	329.5
25,0°	115.4	128.3	144.2	162.3	179.5	196.7	217.6	241.2	264.8	286.9	307.6	325.1	338.1
27,5°	107.0	120.3	137.3	156.9	176.4	200.1	228.1	254.7	276.7	291.5	303.3	315.3	329.3
30,0°	100.5	112.4	130.0	152.0	177.7	209.2	242.0	270.6	283.9	285.3	286.8	295.9	313.6
32,5°	94.4	106.8	125.8	153.6	186.7	224.7	263.0	287.7	287.8	278.9	276.0	286.6	309.0
35,0°	90.6	102.5	125.1	157.8	197.1	241.6	281.0	294.7	287.3	277.3	277.0	293.5	320.0
37,5°	88.2	102.3	128.5	162.3	205.4	253.8	283.2	285.2	279.0	277.2	283.6	304.3	336.6
40,0°	87.1	102.6	129.4	167.8	212.0	255.2	271.2	268.6	270.6	280.5	293.2	316.4	352.3
42,5°	86.6	103.1	132.1	176.4	217.8	247.4	255.2	255.7	269.9	288.1	304.2	330.1	371.6
45,0°	85.2	102.9	135.1	178.0	211.2	227.5	236.8	250.0	272.6	292.9	312.1	352.6	419.7
47,5°	81.1	101.2	135.7	170.5	193.7	203.3	220.2	242.8	265.2	289.3	324.4	401.1	514.1
50,0°	75.5	96.5	130.7	157.0	169.6	180.7	202.2	225.7	248.3	284.1	357.0	499.5	672.6
52,5°	67.5	85.1	114.4	138.2	146.4	161.2	181.1	203.2	233.8	297.3	426.7	642.1	873.6
55,0°	58.9	70.4	95.7	116.2	129.0	142.9	159.9	185.0	234.4	340.3	541.8	838.2	1117.2
57,5°	51.9	57.8	76.4	97.8	114.3	124.8	140.4	183.1	266.7	417.4	671.9	1032.2	1363.8
60,0°	47.2	53.4	63.8	81.5	96.1	106.8	125.4	179.1	280.4	458.4	738.7	1121.7	1478.7
62,5°	43.7	49.2	55.7	67.7	80.2	91.2	111.0	164.1	263.8	433.5	687.6	1065.2	1453.7
65,0°	40.8	45.0	49.9	59.2	68.7	76.5	91.9	130.2	201.3	339.7	544.8	850.5	1236.6
67,5°	35.3	40.1	43.3	50.2	55.8	59.1	65.1	85.3	130.7	222.0	359.1	551.7	806.5
70,0°	30.2	34.6	38.1	42.9	45.0	44.1	45.3	54.9	81.1	138.7	228.3	341.7	438.4
72,5°	24.5	28.7	32.5	35.0	35.1	34.5	31.8	35.9	51.0	83.4	130.3	190.0	237.4
75,0°	19.4	22.3	25.7	26.9	25.7	26.2	22.6	24.7	33.2	53.0	80.9	114.0	134.8
77,5°	13.6	16.3	18.0	18.2	18.0	19.1	16.4	18.0	23.2	34.4	46.3	54.8	54.6
80,0°	9.1	10.4	11.2	9.6	11.2	12.0	10.2	11.6	13.8	14.2	11.7	12.6	15.7
82,5°	4.9	6.0	5.5	5.0	5.8	6.1	5.5	6.1	6.8	5.9	5.9	6.4	7.8
85,0°	2.1	2.4	2.2	2.2	2.2	2.4	2.2	2.4	2.5	2.5	2.7	2.9	3.2
87,5°	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	1.1	1.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779118T01GB EAN: 4069025139382								LP-Nummer 59517_73		
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siteco
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°	
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	
2,5°	166.9	167.5	167.9	168.2	168.8	168.9	152.6	151.7	150.7	149.8	148.9	148.1	147.4	
5,0°	186.3	188.0	189.3	190.2	191.3	191.5	150.2	148.3	146.7	145.1	143.6	142.5	141.5	
7,5°	208.8	212.1	214.8	216.7	218.3	218.7	145.9	143.4	141.5	139.7	137.9	136.3	135.0	
10,0°	231.0	236.2	240.4	243.5	246.0	246.7	139.5	136.7	134.6	132.5	130.5	129.3	128.3	
12,5°	252.8	261.1	268.3	274.0	278.3	279.4	132.5	129.3	126.9	124.7	123.0	122.1	121.4	
15,0°	273.5	286.1	297.8	307.8	315.3	317.7	127.1	123.5	120.2	117.9	116.3	115.0	113.5	
17,5°	298.5	315.1	329.1	340.6	348.5	351.0	123.1	118.3	114.4	111.7	109.6	107.5	106.4	
20,0°	324.0	335.4	341.5	345.2	347.5	347.9	118.7	112.6	108.3	105.2	102.6	100.9	99.8	
22,5°	339.9	343.1	339.3	333.0	327.7	325.5	112.5	105.7	100.8	97.4	95.0	93.3	92.6	
25,0°	346.1	346.4	339.3	329.1	320.7	317.3	104.8	97.7	92.8	89.5	87.3	85.6	77.4	
27,5°	342.4	349.2	346.7	340.0	334.7	332.7	97.3	90.2	85.6	82.6	80.4	72.7	68.0	
30,0°	334.8	352.6	361.4	361.9	361.0	361.6	91.0	84.4	80.2	77.6	73.3	64.6	63.0	
32,5°	337.6	364.3	380.7	386.5	388.9	391.4	86.7	80.7	76.4	73.9	66.1	61.6	60.0	
35,0°	350.3	380.8	400.8	409.8	413.8	417.1	83.0	78.2	74.3	70.9	63.0	60.4	57.6	
37,5°	367.8	396.0	417.4	427.0	431.0	433.7	80.3	76.6	73.7	67.3	62.4	58.4	54.4	
40,0°	389.5	419.7	441.8	455.1	459.5	461.1	78.4	74.4	72.1	63.9	59.0	55.4	52.1	
42,5°	420.8	465.9	501.1	527.7	532.2	532.2	76.3	71.5	68.1	62.2	56.9	53.2	50.4	
45,0°	495.0	564.9	622.6	666.4	664.2	658.6	73.9	68.2	63.4	59.3	54.1	50.9	48.8	
47,5°	618.4	704.8	777.8	839.5	823.9	808.3	71.2	66.1	60.5	56.2	50.8	47.2	45.6	
50,0°	795.0	880.6	957.4	1034.8	999.6	965.7	67.1	64.2	58.3	53.3	47.6	43.8	42.4	
52,5°	1001.2	1057.5	1124.3	1208.4	1151.9	1095.4	61.5	60.9	57.0	52.0	45.9	41.6	40.2	
55,0°	1239.9	1237.9	1266.8	1340.0	1266.8	1191.7	55.6	56.8	55.7	50.2	44.4	40.0	38.7	
57,5°	1485.1	1423.5	1381.8	1428.6	1344.5	1257.2	49.4	51.6	51.0	45.9	41.3	38.5	37.7	
60,0°	1560.9	1478.1	1403.6	1437.6	1352.2	1262.3	44.3	47.2	45.2	41.3	38.6	36.8	36.7	
62,5°	1443.4	1316.9	1237.3	1277.1	1214.8	1141.6	40.2	43.6	41.2	38.2	38.0	34.7	34.7	
65,0°	1162.2	977.8	893.2	903.2	851.1	796.1	35.6	39.6	37.9	35.1	37.7	33.5	32.3	
67,5°	745.1	572.2	483.6	445.3	393.9	356.5	31.0	34.3	34.0	32.0	34.0	30.2	29.8	
70,0°	403.1	275.5	207.6	185.5	164.2	149.9	27.1	28.2	29.4	27.6	28.2	25.8	26.1	
72,5°	188.8	127.1	103.1	92.6	82.9	76.5	22.7	23.9	24.0	22.5	22.0	21.2	21.5	
75,0°	91.4	68.9	61.6	56.0	49.6	47.0	17.3	17.3	17.5	17.6	18.7	19.3	17.4	
77,5°	45.5	41.6	38.0	36.2	30.1	29.3	11.8	11.7	12.1	13.3	13.4	16.2	13.8	
80,0°	20.0	22.0	21.6	21.0	17.8	16.6	7.6	7.9	8.2	8.4	9.1	9.7	8.9	
82,5°	9.7	9.9	9.9	10.6	9.1	8.5	4.3	4.8	5.2	5.3	5.3	4.8	4.8	
85,0°	3.4	3.5	3.5	3.8	3.7	3.6	2.0	2.2	2.6	2.5	2.5	2.2	2.4	
87,5°	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779118T01GB EAN: 4069025139382								LP-Nummer 59517_73	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	0.2	0.2
2,5°	146.7	146.1	145.6	145.1	144.8	144.6	144.5	144.2	144.1	144.3	144.3	1.9	2.1
5,0°	140.4	139.4	138.7	138.0	137.6	137.3	137.0	136.8	136.7	136.8	136.8	3.8	5.9
7,5°	133.9	133.0	132.2	131.6	131.0	130.7	130.4	130.2	129.9	130.0	130.0	5.8	11.7
10,0°	127.6	126.9	126.0	125.1	124.4	124.1	123.8	123.5	123.5	123.5	123.5	7.8	19.5
12,5°	120.3	119.5	118.9	118.3	117.8	117.5	117.2	117.1	116.9	117.0	116.9	9.9	29.4
15,0°	112.8	112.0	111.7	111.7	111.9	111.5	109.2	106.3	104.1	102.8	102.3	12.0	41.5
17,5°	105.4	104.8	104.4	100.3	95.6	93.4	92.2	91.6	91.3	91.2	91.3	14.2	55.7
20,0°	99.1	93.9	87.9	86.9	86.8	86.0	85.0	84.2	84.0	84.3	84.4	16.2	71.9
22,5°	84.6	80.6	80.5	80.1	79.0	77.2	75.5	74.4	74.3	74.7	75.0	18.1	90.0
25,0°	74.4	74.2	73.7	72.7	70.7	68.1	65.9	65.0	65.4	66.1	66.2	19.7	109.6
27,5°	67.7	67.3	66.5	65.5	63.5	60.7	58.7	58.5	59.3	60.6	61.8	21.1	130.8
30,0°	62.5	61.8	60.9	59.9	58.2	55.7	54.1	54.0	55.0	57.5	59.1	22.7	153.4
32,5°	59.1	58.1	56.8	55.7	53.9	51.4	50.2	50.6	52.7	54.2	55.1	24.6	178.0
35,0°	55.4	54.0	52.7	51.5	50.2	48.8	48.4	50.2	51.3	52.2	53.5	26.8	204.8
37,5°	52.0	50.9	49.8	49.0	48.3	47.5	48.0	49.5	50.0	51.4	52.7	28.9	233.8
40,0°	49.6	48.7	48.4	47.4	46.9	46.9	47.8	48.7	49.5	50.5	51.9	31.2	264.9
42,5°	47.9	47.0	46.8	46.3	46.9	47.0	47.5	48.1	48.7	50.0	51.3	34.4	299.4
45,0°	47.1	45.9	46.2	46.1	47.1	47.4	47.1	47.3	47.6	48.7	49.8	39.5	338.9
47,5°	45.0	44.4	44.4	45.0	46.0	46.5	46.1	46.2	46.2	46.7	47.5	46.0	384.8
50,0°	42.2	42.4	43.1	44.4	45.1	46.4	46.2	45.9	45.3	45.1	45.5	54.2	439.1
52,5°	39.9	40.9	42.7	43.5	44.4	46.3	46.6	45.5	44.6	44.2	44.4	63.3	502.4
55,0°	38.6	39.7	41.9	42.7	44.3	45.5	46.0	44.6	43.9	43.7	43.7	73.4	575.8
57,5°	37.7	38.8	40.3	42.6	43.6	44.1	44.3	43.7	43.2	44.3	44.2	83.8	659.6
60,0°	37.1	37.8	39.0	41.9	41.9	42.0	42.3	42.8	42.2	43.6	43.8	88.5	748.1
62,5°	35.3	36.0	37.3	38.7	39.6	39.7	40.2	40.6	39.9	40.7	40.9	83.1	831.2
65,0°	32.7	34.0	35.1	35.5	36.2	38.3	38.5	38.9	38.5	37.7	37.8	66.0	897.2
67,5°	30.0	31.7	32.4	32.7	33.6	36.0	36.4	37.5	37.3	36.0	35.7	41.6	938.7
70,0°	26.7	28.8	28.1	29.0	30.7	32.1	33.6	35.6	35.1	34.4	34.3	24.3	963.1
72,5°	22.7	24.0	22.5	23.6	25.5	27.4	29.7	32.1	32.0	31.6	31.5	14.7	977.8
75,0°	17.5	18.2	18.7	19.6	21.2	23.0	25.5	27.2	26.0	23.6	22.4	9.7	987.5
77,5°	13.1	13.8	14.6	15.7	16.8	18.1	20.1	19.5	17.1	16.5	16.4	6.1	993.6
80,0°	8.7	10.1	10.8	11.9	12.2	12.7	13.4	12.7	12.1	12.1	12.0	3.3	996.9
82,5°	5.4	6.5	7.4	8.0	8.4	8.6	8.9	8.6	8.2	8.1	8.1	1.9	998.8
85,0°	2.7	3.4	4.1	4.1	4.2	4.5	4.3	4.1	4.1	4.2	4.3	0.8	999.6
87,5°	1.4	1.5	1.7	1.8	2.0	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.6	0.4	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779118T01GB EAN: 4069025139382	LP-Nummer 59517_73
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 15°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
99	251	254	133860	1078.0
95	238	252	128511	1021.4
90	222	249	121738	952.7
85	206	246	114641	884.0
80	192	244	108287	823.9
75	178	241	101465	764.2
70	164	238	94629	704.8
65	150	235	87744	645.8
60	137	231	81088	591.1
55	124	228	74308	536.5
50	111	224	67334	482.5
45	99	219	60660	432.7
40	87	215	53854	383.0
35	76	210	47495	337.6
30	64	204	40260	289.0
25	53	197	33631	244.3
20	42	188	26874	201.0
15	31	177	20047	153.3
10	21	163	13770	107.7
5	10	136	6621	58.4
1	3	91	1861	28.5

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C
---------------------------	---------------------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
95	----	----	----	----
90	----	----	----	----
89	218	249	117930	931.3
85	205	246	112292	875.6
80	190	244	105581	811.5
75	176	241	99077	751.8
70	162	238	92300	692.9
65	148	234	85586	634.0
60	135	231	79106	579.7
55	122	227	72414	525.4
50	110	223	66033	475.7
45	98	219	59508	426.1
40	86	214	52851	376.7
35	74	209	45990	327.8
30	63	203	39348	283.3
25	52	196	32814	238.9
20	42	188	26718	199.8
15	31	177	19950	152.3
10	20	161	13065	103.0
5	10	136	6602	58.0
1	3	92	1856	28.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779118T01GB EAN: 4069025139382	LP-Nummer 59517_73
Lichtstrom-Tabelle		siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
15.0	135120.0	1091.0
25.0	118280.0	934.7