


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779119T01GB EAN: 4069025139504	LP-Nummer 59517_74
	Ausführung Optik Abdeckung Bestückung Betriebsgerät Bemessungswerte	Bügel gekröpft asymmetrisch strahlend PL33T Einscheibensicherheitsglas (ESG) LED 5700 K CRI ≥ 70 EVG-DALI Ta = 15 °C Nettolichtstrom = 155560 lm Systemleistung = 1182.1 W Lichtausbeute = 131.6 lm/W
		Seriendokumentation 07.08.2024
		siteco

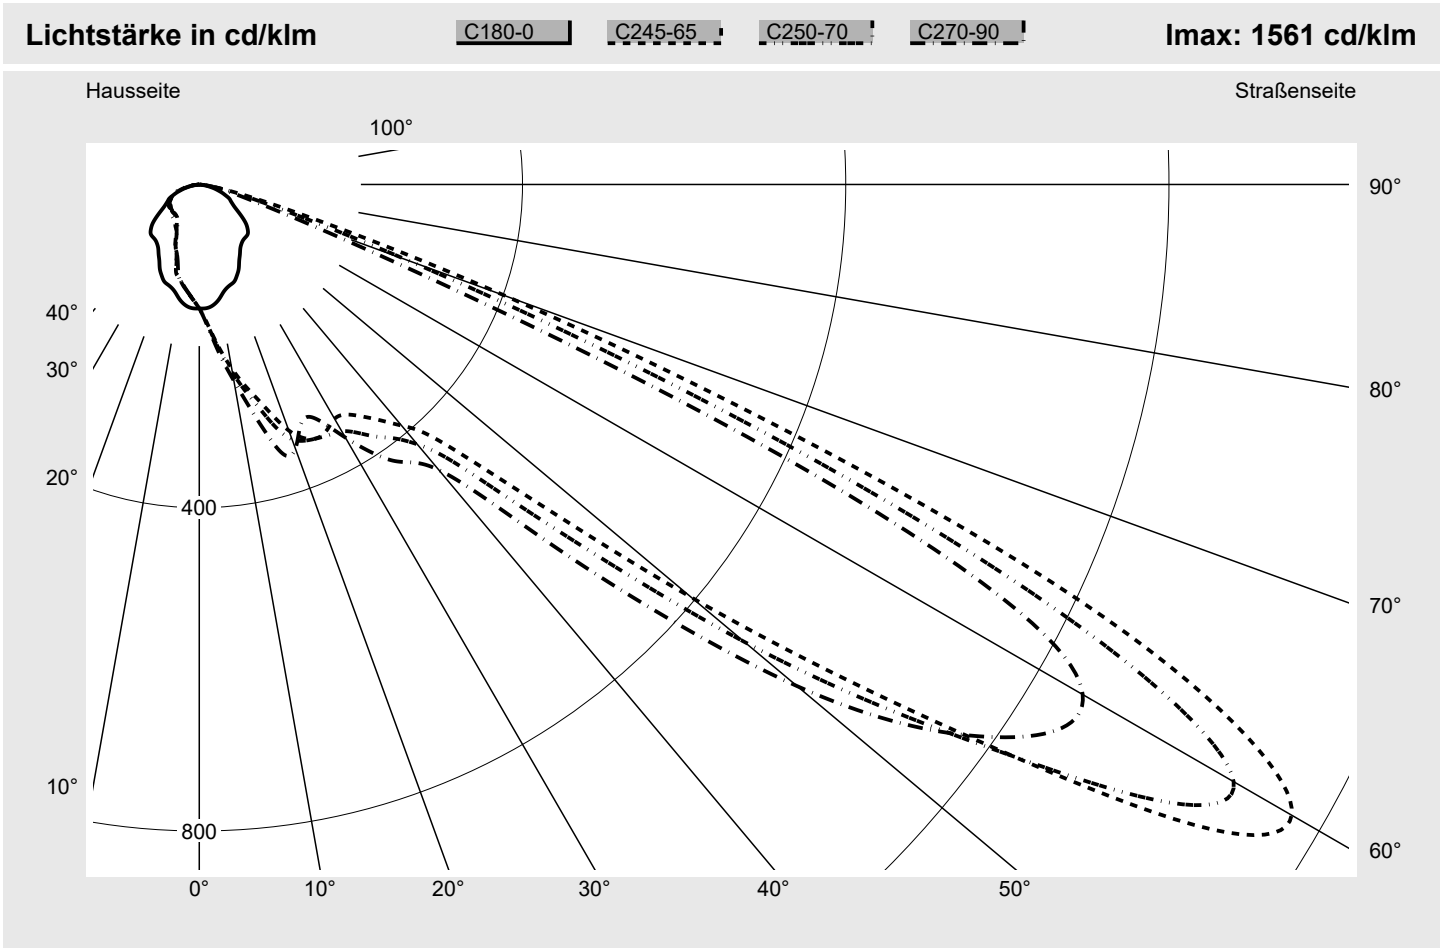

Leuchtenbetriebswirkungsgrade	Lichtstärkeklasse nach EN13201-2
Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%
Messbedingungen	Klasse: G4
DIN EN 13032 und DIN 5032	Imax 70° 438.4
	Imax 80° 22.0
	Imax 90° 0.0
	Imax >90° 0.0
	Imax >95° 0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL11

Bestell-Nr.: 5XA779119T01GB
EAN: 4069025139504

LP-Nummer
59517_74

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 60°

KMK 57.5°

KMK 55°

KMK 52.5°

siteco

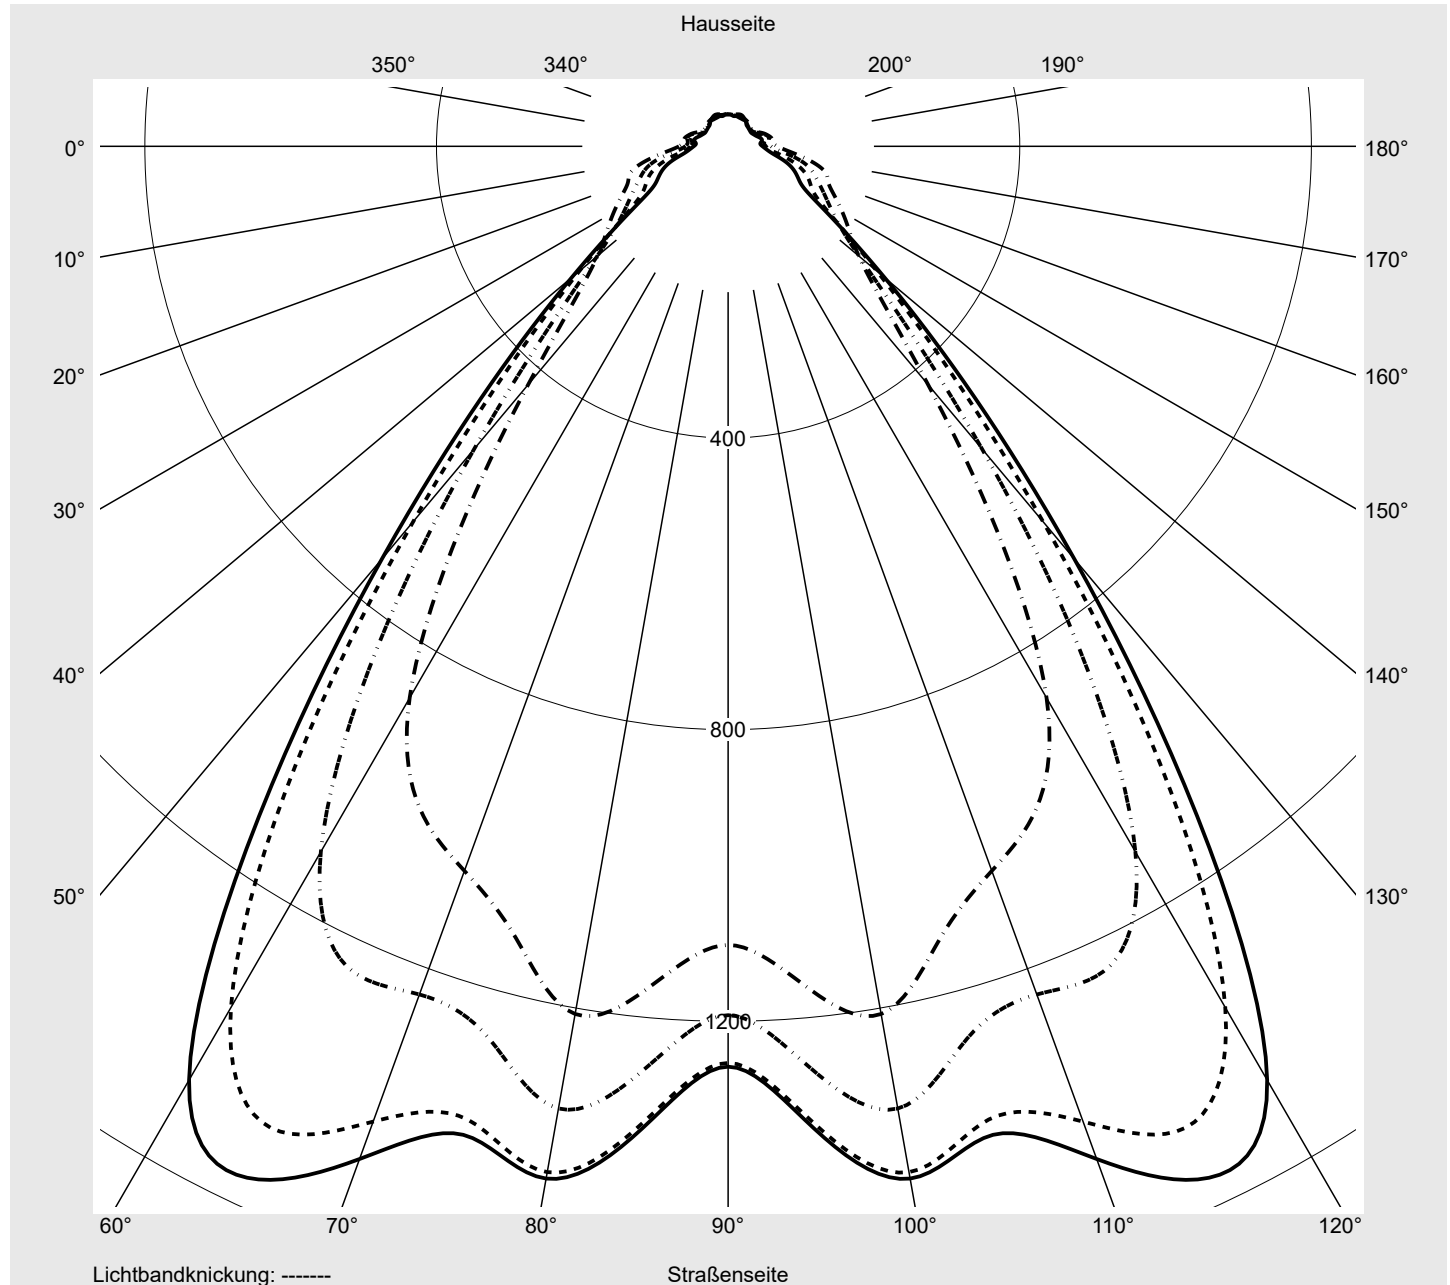

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779119T01GB EAN: 4069025139504								LP-Nummer 59517_74	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5
2,5°	153.5	154.7	156.0	157.2	158.4	159.5	160.6	161.7	162.7	163.7	164.6	165.4	166.2
5,0°	152.2	154.7	157.5	160.4	163.2	166.0	168.9	171.8	174.6	177.3	179.8	182.2	184.4
7,5°	148.8	152.6	156.9	161.4	165.9	170.6	175.9	180.9	185.9	191.0	196.0	200.7	205.0
10,0°	143.5	148.0	153.6	159.8	166.5	173.4	180.8	188.8	196.8	204.4	211.8	218.7	225.1
12,5°	136.9	142.5	149.3	157.0	165.3	174.6	185.0	195.6	206.1	216.0	225.4	234.7	243.8
15,0°	132.4	139.4	147.4	156.2	165.8	176.6	188.6	201.1	213.3	225.3	237.2	248.9	261.0
17,5°	129.8	138.9	148.6	158.9	170.0	182.1	195.0	207.8	220.7	234.1	248.2	263.6	280.5
20,0°	127.4	138.0	149.7	162.4	175.8	189.2	202.6	216.6	231.7	247.4	265.4	285.7	306.3
22,5°	121.8	134.6	148.8	164.4	179.8	194.7	210.5	229.0	248.6	269.7	291.2	312.3	329.5
25,0°	115.4	128.3	144.2	162.3	179.5	196.7	217.6	241.2	264.8	286.9	307.6	325.1	338.1
27,5°	107.0	120.3	137.3	156.9	176.4	200.1	228.1	254.7	276.7	291.5	303.3	315.3	329.3
30,0°	100.5	112.4	130.0	152.0	177.7	209.2	242.0	270.6	283.9	285.3	286.8	295.9	313.6
32,5°	94.4	106.8	125.8	153.6	186.7	224.7	263.0	287.7	287.8	278.9	276.0	286.6	309.0
35,0°	90.6	102.5	125.1	157.8	197.1	241.6	281.0	294.7	287.3	277.3	277.0	293.5	320.0
37,5°	88.2	102.3	128.5	162.3	205.4	253.8	283.2	285.2	279.0	277.2	283.6	304.3	336.6
40,0°	87.1	102.6	129.4	167.8	212.0	255.2	271.2	268.6	270.6	280.5	293.2	316.4	352.3
42,5°	86.6	103.1	132.1	176.4	217.8	247.4	255.2	255.7	269.9	288.1	304.2	330.1	371.6
45,0°	85.2	102.9	135.1	178.0	211.2	227.5	236.8	250.0	272.6	292.9	312.1	352.6	419.7
47,5°	81.1	101.2	135.7	170.5	193.7	203.3	220.2	242.8	265.2	289.3	324.4	401.1	514.1
50,0°	75.5	96.5	130.7	157.0	169.6	180.7	202.2	225.7	248.3	284.1	357.0	499.5	672.6
52,5°	67.5	85.1	114.4	138.2	146.4	161.2	181.1	203.2	233.8	297.3	426.7	642.1	873.6
55,0°	58.9	70.4	95.7	116.2	129.0	142.9	159.9	185.0	234.4	340.3	541.8	838.2	1117.2
57,5°	51.9	57.8	76.4	97.8	114.3	124.8	140.4	183.1	266.7	417.4	671.9	1032.2	1363.8
60,0°	47.2	53.4	63.8	81.5	96.1	106.8	125.4	179.1	280.4	458.4	738.7	1121.7	1478.7
62,5°	43.7	49.2	55.7	67.7	80.2	91.2	111.0	164.1	263.8	433.5	687.6	1065.2	1453.7
65,0°	40.8	45.0	49.9	59.2	68.7	76.5	91.9	130.2	201.3	339.7	544.8	850.5	1236.6
67,5°	35.3	40.1	43.3	50.2	55.8	59.1	65.1	85.3	130.7	222.0	359.1	551.7	806.5
70,0°	30.2	34.6	38.1	42.9	45.0	44.1	45.3	54.9	81.1	138.7	228.3	341.7	438.4
72,5°	24.5	28.7	32.5	35.0	35.1	34.5	31.8	35.9	51.0	83.4	130.3	190.0	237.4
75,0°	19.4	22.3	25.7	26.9	25.7	26.2	22.6	24.7	33.2	53.0	80.9	114.0	134.8
77,5°	13.6	16.3	18.0	18.2	18.0	19.1	16.4	18.0	23.2	34.4	46.3	54.8	54.6
80,0°	9.1	10.4	11.2	9.6	11.2	12.0	10.2	11.6	13.8	14.2	11.7	12.6	15.7
82,5°	4.9	6.0	5.5	5.0	5.8	6.1	5.5	6.1	6.8	5.9	5.9	6.4	7.8
85,0°	2.1	2.4	2.2	2.2	2.2	2.4	2.2	2.4	2.5	2.5	2.7	2.9	3.2
87,5°	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	1.1	1.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779119T01GB EAN: 4069025139504								LP-Nummer 59517_74		
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siTeco
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°	
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	
2,5°	166.9	167.5	167.9	168.2	168.8	168.9	152.6	151.7	150.7	149.8	148.9	148.1	147.4	
5,0°	186.3	188.0	189.3	190.2	191.3	191.5	150.2	148.3	146.7	145.1	143.6	142.5	141.5	
7,5°	208.8	212.1	214.8	216.7	218.3	218.7	145.9	143.4	141.5	139.7	137.9	136.3	135.0	
10,0°	231.0	236.2	240.4	243.5	246.0	246.7	139.5	136.7	134.6	132.5	130.5	129.3	128.3	
12,5°	252.8	261.1	268.3	274.0	278.3	279.4	132.5	129.3	126.9	124.7	123.0	122.1	121.4	
15,0°	273.5	286.1	297.8	307.8	315.3	317.7	127.1	123.5	120.2	117.9	116.3	115.0	113.5	
17,5°	298.5	315.1	329.1	340.6	348.5	351.0	123.1	118.3	114.4	111.7	109.6	107.5	106.4	
20,0°	324.0	335.4	341.5	345.2	347.5	347.9	118.7	112.6	108.3	105.2	102.6	100.9	99.8	
22,5°	339.9	343.1	339.3	333.0	327.7	325.5	112.5	105.7	100.8	97.4	95.0	93.3	92.6	
25,0°	346.1	346.4	339.3	329.1	320.7	317.3	104.8	97.7	92.8	89.5	87.3	85.6	77.4	
27,5°	342.4	349.2	346.7	340.0	334.7	332.7	97.3	90.2	85.6	82.6	80.4	72.7	68.0	
30,0°	334.8	352.6	361.4	361.9	361.0	361.6	91.0	84.4	80.2	77.6	73.3	64.6	63.0	
32,5°	337.6	364.3	380.7	386.5	388.9	391.4	86.7	80.7	76.4	73.9	66.1	61.6	60.0	
35,0°	350.3	380.8	400.8	409.8	413.8	417.1	83.0	78.2	74.3	70.9	63.0	60.4	57.6	
37,5°	367.8	396.0	417.4	427.0	431.0	433.7	80.3	76.6	73.7	67.3	62.4	58.4	54.4	
40,0°	389.5	419.7	441.8	455.1	459.5	461.1	78.4	74.4	72.1	63.9	59.0	55.4	52.1	
42,5°	420.8	465.9	501.1	527.7	532.2	532.2	76.3	71.5	68.1	62.2	56.9	53.2	50.4	
45,0°	495.0	564.9	622.6	666.4	664.2	658.6	73.9	68.2	63.4	59.3	54.1	50.9	48.8	
47,5°	618.4	704.8	777.8	839.5	823.9	808.3	71.2	66.1	60.5	56.2	50.8	47.2	45.6	
50,0°	795.0	880.6	957.4	1034.8	999.6	965.7	67.1	64.2	58.3	53.3	47.6	43.8	42.4	
52,5°	1001.2	1057.5	1124.3	1208.4	1151.9	1095.4	61.5	60.9	57.0	52.0	45.9	41.6	40.2	
55,0°	1239.9	1237.9	1266.8	1340.0	1266.8	1191.7	55.6	56.8	55.7	50.2	44.4	40.0	38.7	
57,5°	1485.1	1423.5	1381.8	1428.6	1344.5	1257.2	49.4	51.6	51.0	45.9	41.3	38.5	37.7	
60,0°	1560.9	1478.1	1403.6	1437.6	1352.2	1262.3	44.3	47.2	45.2	41.3	38.6	36.8	36.7	
62,5°	1443.4	1316.9	1237.3	1277.1	1214.8	1141.6	40.2	43.6	41.2	38.2	38.0	34.7	34.7	
65,0°	1162.2	977.8	893.2	903.2	851.1	796.1	35.6	39.6	37.9	35.1	37.7	33.5	32.3	
67,5°	745.1	572.2	483.6	445.3	393.9	356.5	31.0	34.3	34.0	32.0	34.0	30.2	29.8	
70,0°	403.1	275.5	207.6	185.5	164.2	149.9	27.1	28.2	29.4	27.6	28.2	25.8	26.1	
72,5°	188.8	127.1	103.1	92.6	82.9	76.5	22.7	23.9	24.0	22.5	22.0	21.2	21.5	
75,0°	91.4	68.9	61.6	56.0	49.6	47.0	17.3	17.3	17.5	17.6	18.7	19.3	17.4	
77,5°	45.5	41.6	38.0	36.2	30.1	29.3	11.8	11.7	12.1	13.3	13.4	16.2	13.8	
80,0°	20.0	22.0	21.6	21.0	17.8	16.6	7.6	7.9	8.2	8.4	9.1	9.7	8.9	
82,5°	9.7	9.9	9.9	10.6	9.1	8.5	4.3	4.8	5.2	5.3	5.3	4.8	4.8	
85,0°	3.4	3.5	3.5	3.8	3.7	3.6	2.0	2.2	2.6	2.5	2.5	2.2	2.4	
87,5°	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779119T01GB EAN: 4069025139504								LP-Nummer 59517_74	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	0.2	0.2
2,5°	146.7	146.1	145.6	145.1	144.8	144.6	144.5	144.2	144.1	144.3	144.3	1.9	2.1
5,0°	140.4	139.4	138.7	138.0	137.6	137.3	137.0	136.8	136.7	136.8	136.8	3.8	5.9
7,5°	133.9	133.0	132.2	131.6	131.0	130.7	130.4	130.2	129.9	130.0	130.0	5.8	11.7
10,0°	127.6	126.9	126.0	125.1	124.4	124.1	123.8	123.5	123.5	123.5	123.5	7.8	19.5
12,5°	120.3	119.5	118.9	118.3	117.8	117.5	117.2	117.1	116.9	117.0	116.9	9.9	29.4
15,0°	112.8	112.0	111.7	111.7	111.9	111.5	109.2	106.3	104.1	102.8	102.3	12.0	41.5
17,5°	105.4	104.8	104.4	100.3	95.6	93.4	92.2	91.6	91.3	91.2	91.3	14.2	55.7
20,0°	99.1	93.9	87.9	86.9	86.8	86.0	85.0	84.2	84.0	84.3	84.4	16.2	71.9
22,5°	84.6	80.6	80.5	80.1	79.0	77.2	75.5	74.4	74.3	74.7	75.0	18.1	90.0
25,0°	74.4	74.2	73.7	72.7	70.7	68.1	65.9	65.0	65.4	66.1	66.2	19.7	109.6
27,5°	67.7	67.3	66.5	65.5	63.5	60.7	58.7	58.5	59.3	60.6	61.8	21.1	130.8
30,0°	62.5	61.8	60.9	59.9	58.2	55.7	54.1	54.0	55.0	57.5	59.1	22.7	153.4
32,5°	59.1	58.1	56.8	55.7	53.9	51.4	50.2	50.6	52.7	54.2	55.1	24.6	178.0
35,0°	55.4	54.0	52.7	51.5	50.2	48.8	48.4	50.2	51.3	52.2	53.5	26.8	204.8
37,5°	52.0	50.9	49.8	49.0	48.3	47.5	48.0	49.5	50.0	51.4	52.7	28.9	233.8
40,0°	49.6	48.7	48.4	47.4	46.9	46.9	47.8	48.7	49.5	50.5	51.9	31.2	264.9
42,5°	47.9	47.0	46.8	46.3	46.9	47.0	47.5	48.1	48.7	50.0	51.3	34.4	299.4
45,0°	47.1	45.9	46.2	46.1	47.1	47.4	47.1	47.3	47.6	48.7	49.8	39.5	338.9
47,5°	45.0	44.4	44.4	45.0	46.0	46.5	46.1	46.2	46.2	46.7	47.5	46.0	384.8
50,0°	42.2	42.4	43.1	44.4	45.1	46.4	46.2	45.9	45.3	45.1	45.5	54.2	439.1
52,5°	39.9	40.9	42.7	43.5	44.4	46.3	46.6	45.5	44.6	44.2	44.4	63.3	502.4
55,0°	38.6	39.7	41.9	42.7	44.3	45.5	46.0	44.6	43.9	43.7	43.7	73.4	575.8
57,5°	37.7	38.8	40.3	42.6	43.6	44.1	44.3	43.7	43.2	44.3	44.2	83.8	659.6
60,0°	37.1	37.8	39.0	41.9	41.9	42.0	42.3	42.8	42.2	43.6	43.8	88.5	748.1
62,5°	35.3	36.0	37.3	38.7	39.6	39.7	40.2	40.6	39.9	40.7	40.9	83.1	831.2
65,0°	32.7	34.0	35.1	35.5	36.2	38.3	38.5	38.9	38.5	37.7	37.8	66.0	897.2
67,5°	30.0	31.7	32.4	32.7	33.6	36.0	36.4	37.5	37.3	36.0	35.7	41.6	938.7
70,0°	26.7	28.8	28.1	29.0	30.7	32.1	33.6	35.6	35.1	34.4	34.3	24.3	963.1
72,5°	22.7	24.0	22.5	23.6	25.5	27.4	29.7	32.1	32.0	31.6	31.5	14.7	977.8
75,0°	17.5	18.2	18.7	19.6	21.2	23.0	25.5	27.2	26.0	23.6	22.4	9.7	987.5
77,5°	13.1	13.8	14.6	15.7	16.8	18.1	20.1	19.5	17.1	16.5	16.4	6.1	993.6
80,0°	8.7	10.1	10.8	11.9	12.2	12.7	13.4	12.7	12.1	12.1	12.0	3.3	996.9
82,5°	5.4	6.5	7.4	8.0	8.4	8.6	8.9	8.6	8.2	8.1	8.1	1.9	998.8
85,0°	2.7	3.4	4.1	4.1	4.2	4.5	4.3	4.1	4.1	4.2	4.3	0.8	999.6
87,5°	1.4	1.5	1.7	1.8	2.0	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.6	0.4	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779119T01GB EAN: 4069025139504	LP-Nummer 59517_74
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 15°C		siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
100	253	254	155108	1177.4
95	237	251	147759	1101.8
90	221	249	140018	1026.7
85	205	246	131994	952.3
80	191	244	124665	887.2
75	176	241	116550	817.5
70	162	238	108615	752.8
65	149	234	101038	693.3
60	136	231	93459	633.9
55	123	227	85639	575.0
50	110	223	77540	516.1
45	98	219	69880	461.9
40	86	214	61996	408.3
35	75	209	54548	359.1
30	63	203	46397	306.1
25	53	197	39133	262.2
20	42	188	31234	214.6
15	31	177	23356	166.5
10	20	161	15270	110.3
5	10	136	7670	62.2
1	2	77	1424	24.3

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C
--------------------	---------------------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
95	----	----	----	----
90	----	----	----	----
89	216	248	135163	999.2
85	204	246	129264	943.2
80	189	243	121676	873.6
75	175	240	114237	809.0
70	161	237	106458	744.5
65	147	234	98580	680.6
60	134	231	91124	621.7
55	121	227	83420	562.7
50	109	223	76103	508.7
45	97	219	68510	454.8
40	85	214	60799	401.4
35	74	209	53441	352.6
30	62	202	45389	299.9
25	52	196	38172	255.7
20	41	187	30372	209.1
15	30	176	22480	159.9
10	20	161	15211	109.6
5	10	136	7647	61.8
1	2	77	1420	24.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779119T01GB EAN: 4069025139504	LP-Nummer 59517_74
Lichtstrom-Tabelle		siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
15.0	155560.0	1182.1
25.0	136300.0	1010.2