


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779118W02FB EAN: 4069025139443	LP-Nummer 59473_104
	Ausführung Optik Abdeckung Bestückung Betriebsgerät Bemessungswerte	Bügel gekröpft asymmetrisch strahlend PL64 mit Back Light Control Einscheibensicherheitsglas (ESG) LED 5700 K CRI ≥ 80 EVG-DALI Ta = 10 °C Nettolichtstrom = 83590 lm Systemleistung = 978.9 W Lichtausbeute = 85.4 lm/W
		Seriedokumentation 09.08.2024

siteco

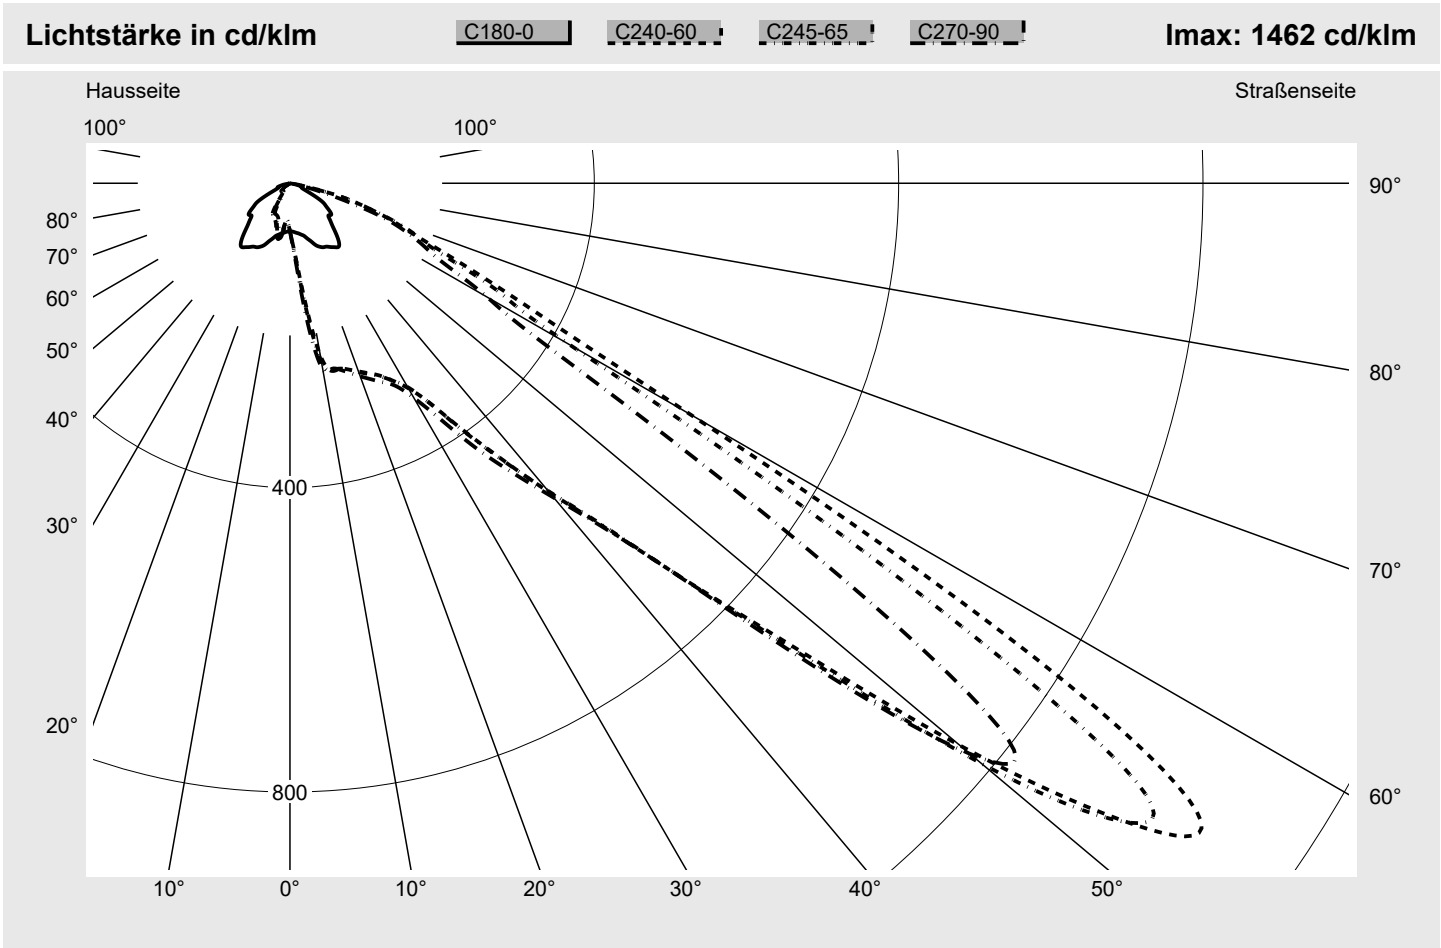

Leuchtenbetriebswirkungsgrade	Lichtstärkeklasse nach EN13201-2
Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%
Messbedingungen	Klasse: G6
DIN EN 13032 und DIN 5032	Imax 70° 145.7
	Imax 80° 16.4
	Imax 90° 0.0
	Imax >90° 0.0
	Imax >95° 0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL11

Bestell-Nr.: 5XA779118W02FB
EAN: 4069025139443

LP-Nummer
59473_104

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 55°

KMK 52,5°

KMK 50°

KMK 47,5°

siteco

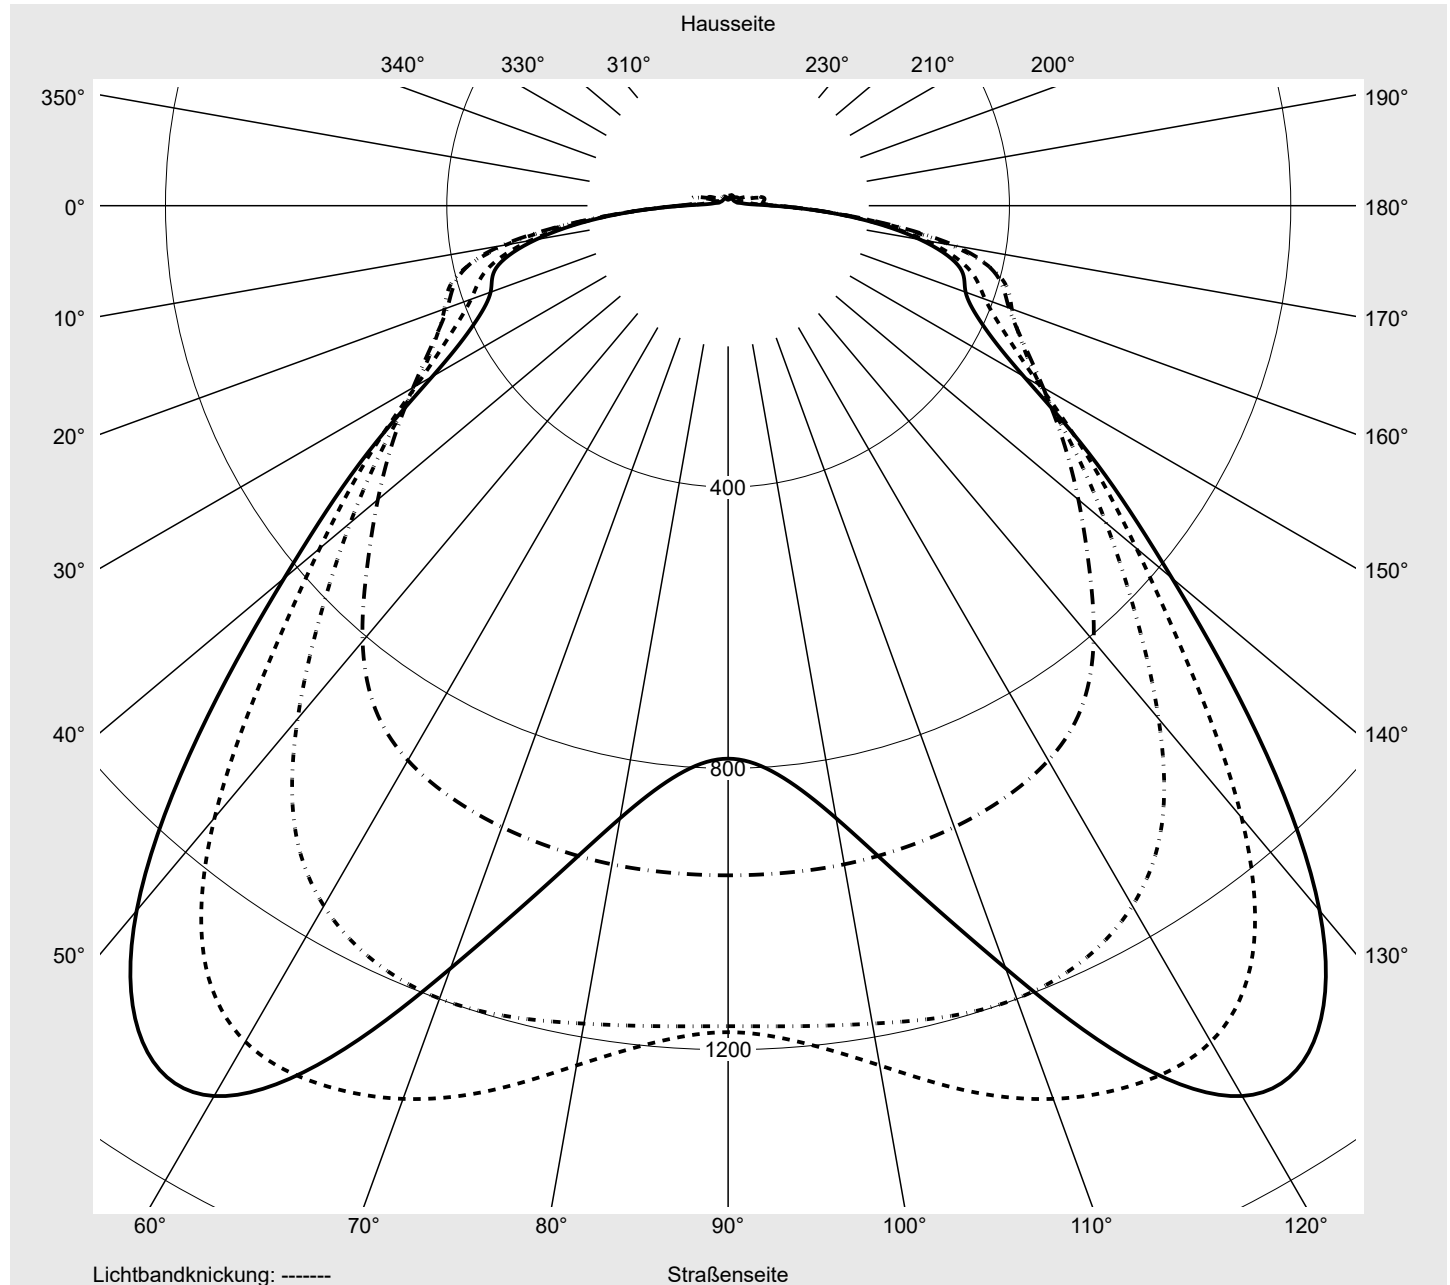

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779118W02FB EAN: 4069025139443								LP-Nummer 59473_104	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1
2,5°	63.4	64.7	66.1	67.6	69.2	70.8	72.3	73.7	75.1	76.3	77.4	78.2	79.1
5,0°	64.4	67.5	71.0	74.6	78.0	81.5	84.9	88.4	92.1	95.9	99.7	103.4	106.9
7,5°	65.7	70.6	76.4	81.9	87.5	93.9	101.5	110.2	120.0	130.7	141.9	152.8	163.0
10,0°	67.1	74.4	82.2	90.0	99.5	111.7	126.9	145.4	165.5	184.9	203.0	217.9	229.6
12,5°	69.2	79.1	89.2	101.1	117.5	139.6	166.3	194.5	219.9	238.4	248.9	252.3	252.6
15,0°	71.6	84.3	97.4	115.2	140.8	174.2	209.2	237.6	252.0	255.5	255.0	253.8	252.6
17,5°	76.3	91.9	109.1	135.3	172.4	213.9	246.0	259.0	260.5	259.6	258.2	257.2	256.7
20,0°	81.3	100.8	123.0	158.6	204.9	242.6	264.2	267.8	267.6	266.1	264.6	263.5	263.1
22,5°	87.8	111.1	139.8	186.4	237.8	267.8	276.0	278.3	277.5	275.7	273.0	271.0	270.2
25,0°	92.0	119.6	155.9	212.2	260.8	280.4	287.7	290.0	288.6	285.6	282.2	279.6	278.9
27,5°	94.8	126.2	171.7	236.0	277.2	293.0	301.4	303.6	302.1	299.1	295.4	293.5	292.4
30,0°	96.2	131.3	186.7	254.7	290.3	307.3	316.7	320.1	320.4	319.0	317.3	314.6	311.1
32,5°	99.4	139.7	207.1	277.4	308.5	325.2	335.4	340.9	345.4	348.8	348.3	344.4	343.0
35,0°	102.6	149.9	230.4	304.3	334.9	349.4	360.5	370.6	382.5	390.5	393.1	394.8	395.5
37,5°	105.1	161.5	257.0	334.9	367.0	381.3	392.1	408.3	427.3	440.7	451.1	455.5	456.8
40,0°	99.8	167.8	277.2	362.6	398.3	419.7	432.6	454.6	478.5	502.5	521.2	529.1	529.8
42,5°	89.4	170.7	290.4	376.4	420.6	454.2	477.0	502.3	533.6	568.4	599.5	613.8	615.2
45,0°	78.9	171.8	302.0	379.0	421.5	466.2	509.3	549.4	592.6	643.1	695.4	730.2	741.9
47,5°	71.3	179.8	327.6	398.3	424.9	463.7	517.2	581.2	650.1	725.8	808.6	874.3	910.6
50,0°	66.0	177.9	320.8	403.3	429.3	460.9	513.1	598.8	701.2	818.3	952.3	1075.0	1149.6
52,5°	68.2	173.6	285.7	356.2	389.0	436.7	512.1	625.8	757.8	927.2	1135.9	1300.1	1372.7
55,0°	63.8	171.7	277.4	341.3	359.4	398.9	485.5	640.4	823.9	1065.1	1308.3	1451.5	1461.7
57,5°	56.4	165.5	287.4	358.5	372.9	400.0	478.2	656.4	910.6	1157.5	1355.9	1390.9	1162.0
60,0°	50.0	159.1	294.5	369.0	389.3	428.2	505.7	715.4	965.5	1129.2	1110.8	895.4	607.0
62,5°	37.2	116.8	214.6	286.0	331.4	405.9	552.2	792.3	940.0	804.5	543.0	404.8	355.6
65,0°	24.3	56.9	106.1	158.9	208.1	296.4	467.2	650.4	578.4	314.3	241.2	256.4	245.5
67,5°	17.8	31.0	54.3	91.0	123.8	172.8	263.2	257.0	153.3	133.3	138.1	159.6	177.5
70,0°	16.3	23.3	30.8	46.1	60.5	69.6	73.4	54.9	69.3	68.4	84.2	121.4	141.6
72,5°	16.9	21.9	24.2	29.5	33.8	34.0	30.6	31.7	33.6	45.8	59.8	89.4	105.9
75,0°	13.4	18.6	20.3	24.0	23.3	23.4	23.1	18.8	23.6	34.4	41.2	59.0	72.3
77,5°	9.1	12.9	14.2	17.8	19.0	20.4	18.4	15.9	16.6	24.3	27.4	31.7	31.7
80,0°	5.3	7.9	10.4	12.9	15.6	16.4	15.8	13.3	10.9	11.6	8.1	7.6	8.5
82,5°	2.9	4.9	7.4	9.6	12.2	13.5	11.8	9.9	6.8	4.5	3.9	4.0	4.1
85,0°	1.5	2.5	4.2	5.9	6.7	7.3	6.1	4.3	2.7	2.1	1.8	1.8	1.9
87,5°	0.7	0.9	1.2	1.4	1.4	1.1	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11						Bestell-Nr.: 5XA779118W02FB EAN: 4069025139443						LP-Nummer 59473_104	
Wertetabelle Lichtstärkemessung										Maximale Lichtstärke		siteco	
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1
2,5°	79.7	80.2	80.6	81.0	81.6	81.7	62.1	60.9	59.8	59.0	58.1	57.3	56.6
5,0°	110.0	112.9	115.1	117.2	118.9	119.4	61.5	59.3	57.3	55.7	54.4	53.4	52.6
7,5°	171.7	179.1	184.9	189.4	192.4	193.4	61.3	58.0	55.5	53.7	52.5	51.7	51.2
10,0°	237.6	242.7	245.4	246.9	247.6	248.2	61.2	56.9	54.1	52.5	51.7	51.9	53.4
12,5°	251.8	251.1	250.6	250.2	250.0	250.3	61.2	56.1	53.3	52.2	53.1	57.2	64.0
15,0°	252.2	252.2	252.5	252.9	253.1	253.7	61.5	55.6	53.1	53.9	59.8	68.9	75.7
17,5°	257.2	258.1	259.1	259.9	260.7	261.3	63.2	56.5	54.9	60.1	71.4	79.5	82.6
20,0°	264.2	265.7	267.2	268.6	269.5	270.1	65.4	58.3	59.2	71.4	81.7	86.0	81.1
22,5°	271.4	273.9	276.0	277.5	278.4	278.9	68.3	61.1	67.0	82.8	90.4	85.8	77.7
25,0°	279.8	282.7	285.4	287.1	288.2	288.6	69.9	64.1	78.9	92.7	94.3	83.9	73.8
27,5°	292.4	293.8	296.1	298.3	299.5	300.2	70.6	67.3	90.5	101.2	95.4	82.0	69.0
30,0°	309.4	311.8	316.7	321.4	324.3	325.7	71.6	72.8	99.5	105.5	94.2	77.4	63.9
32,5°	343.6	347.7	354.2	360.9	365.5	367.3	74.4	79.7	103.8	103.4	90.0	71.8	60.1
35,0°	397.2	401.5	408.3	415.6	421.1	423.2	76.8	87.3	103.6	98.0	83.9	67.8	57.8
37,5°	458.6	460.7	465.4	471.6	476.4	478.5	76.9	87.8	98.3	92.9	82.0	68.9	57.0
40,0°	528.0	528.2	530.0	533.8	537.7	539.5	72.2	82.0	89.2	88.4	82.0	71.0	51.7
42,5°	611.5	609.4	609.9	613.1	616.6	618.5	64.1	70.0	71.9	73.5	74.3	64.9	39.5
45,0°	743.1	741.9	741.6	744.2	746.4	746.1	55.6	57.5	51.3	46.6	48.1	40.8	26.9
47,5°	929.3	940.3	946.8	950.9	952.0	952.1	49.6	52.6	47.8	33.1	29.7	23.0	18.5
50,0°	1186.8	1199.7	1193.9	1180.9	1171.0	1166.6	43.0	45.2	43.8	27.1	20.4	14.7	14.0
52,5°	1377.4	1351.4	1302.2	1241.2	1194.2	1175.1	34.5	30.7	24.5	19.0	15.3	12.7	12.1
55,0°	1335.8	1154.0	1000.3	884.4	811.9	786.2	27.7	20.2	15.6	13.2	12.9	11.5	11.1
57,5°	856.0	629.6	507.8	449.5	423.5	415.0	25.0	17.2	13.2	11.6	11.3	11.0	10.5
60,0°	425.3	369.0	340.9	319.6	305.0	299.2	21.1	15.1	12.0	11.1	10.6	10.6	10.0
62,5°	310.9	275.1	252.5	237.6	230.7	228.5	16.7	12.2	10.4	9.8	9.3	9.0	8.7
65,0°	219.7	206.4	201.0	199.3	195.9	193.2	13.3	10.0	8.6	8.2	7.4	7.0	6.7
67,5°	179.9	174.3	169.7	168.9	165.6	163.0	10.9	8.9	7.8	7.2	6.3	5.7	5.5
70,0°	145.7	142.7	140.2	139.8	131.6	126.6	9.4	7.7	6.9	6.1	5.4	5.1	4.9
72,5°	106.5	102.6	94.0	86.1	78.6	74.7	8.5	6.9	5.7	4.8	4.5	4.4	4.3
75,0°	73.0	61.6	50.5	44.8	39.9	37.4	7.2	5.7	4.4	3.9	3.8	3.8	3.8
77,5°	26.2	19.7	16.1	14.7	13.9	13.5	5.5	4.3	3.3	3.1	3.1	3.1	3.1
80,0°	8.9	8.9	7.9	7.5	7.3	7.3	3.4	2.7	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5
82,5°	4.5	4.8	4.6	4.5	4.4	4.3	2.1	1.9	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9
85,0°	2.1	2.0	1.8	1.7	1.6	1.6	1.3	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4
87,5°	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779118W02FB EAN: 4069025139443								LP-Nummer 59473_104	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Maximale Lichtstärke											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	0.1	0.1
2,5°	55.9	55.3	54.6	54.1	53.7	53.3	53.0	52.7	52.5	52.2	52.1	0.8	0.9
5,0°	51.8	51.3	50.7	50.4	50.1	49.9	49.8	49.7	49.7	49.5	49.5	1.8	2.6
7,5°	51.1	51.5	52.4	53.8	55.4	57.0	58.5	59.7	60.5	60.9	61.0	3.4	6.0
10,0°	56.6	60.9	65.0	68.2	70.5	72.2	72.9	73.1	73.2	73.1	72.9	5.6	11.6
12,5°	69.9	74.3	76.5	76.5	74.7	72.8	70.9	69.3	68.0	67.1	66.7	7.7	19.4
15,0°	79.5	78.6	75.4	71.9	68.4	65.1	62.3	60.1	58.5	57.4	56.9	9.7	29.1
17,5°	79.2	74.4	69.4	64.6	60.3	56.9	54.4	52.6	51.3	50.4	50.1	11.7	40.8
20,0°	75.0	68.8	62.9	58.1	54.7	52.2	50.2	48.7	47.7	47.0	46.8	13.9	54.7
22,5°	69.9	62.8	57.6	54.0	51.4	49.5	48.1	47.0	46.2	45.6	45.4	16.2	70.9
25,0°	64.4	58.1	54.0	51.3	49.7	48.5	47.5	46.6	45.7	45.1	44.8	18.6	89.5
27,5°	60.3	55.0	51.7	49.8	48.7	47.9	46.6	45.1	43.7	42.7	42.3	21.1	110.6
30,0°	57.0	52.8	50.1	47.9	45.6	42.8	39.3	35.6	32.2	29.8	29.0	23.9	134.4
32,5°	54.2	50.4	45.9	40.5	34.3	27.8	21.9	18.5	17.0	16.6	16.5	27.2	161.6
35,0°	50.1	42.2	33.7	25.9	19.5	16.9	16.0	15.5	15.2	15.1	15.1	31.7	193.2
37,5°	42.2	30.1	22.1	18.2	16.5	15.4	14.7	14.3	14.1	14.0	14.0	37.0	230.2
40,0°	31.0	21.8	18.4	16.6	15.2	14.2	13.6	13.4	13.3	13.3	13.3	43.1	273.4
42,5°	24.7	20.1	17.1	15.3	14.4	13.8	13.4	13.4	13.4	13.5	13.6	49.9	323.3
45,0°	21.6	18.6	16.2	14.8	14.2	14.2	14.1	14.3	14.5	14.6	14.6	58.5	381.8
47,5°	17.9	16.9	15.7	14.7	14.6	15.0	15.2	15.4	15.5	15.5	15.5	70.4	452.3
50,0°	13.9	14.0	14.1	14.5	15.1	15.6	15.8	15.4	14.8	14.4	14.2	84.8	537.1
52,5°	11.8	11.8	12.3	13.2	14.0	14.4	14.0	13.0	12.0	11.3	11.0	94.7	631.8
55,0°	10.7	10.7	10.8	11.0	11.2	11.0	10.5	9.7	9.1	8.6	8.4	91.4	723.2
57,5°	9.9	9.4	9.0	8.6	8.3	8.0	7.7	7.4	7.3	7.1	7.1	77.1	800.3
60,0°	9.1	8.2	7.4	6.9	6.7	6.5	6.3	6.2	6.3	6.4	6.4	63.9	864.2
62,5°	7.8	6.9	6.3	5.9	5.9	5.7	5.6	5.5	5.5	5.6	5.6	49.6	913.8
65,0°	6.2	5.5	5.2	5.2	5.2	5.2	5.1	5.0	4.9	4.9	4.9	33.4	947.2
67,5°	5.0	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7	4.6	4.5	4.4	4.4	4.3	19.8	967.0
70,0°	4.6	4.5	4.4	4.3	4.3	4.3	4.3	4.2	4.1	4.0	4.0	12.3	979.3
72,5°	4.2	4.1	4.1	4.0	4.0	4.0	3.9	3.9	3.8	3.7	3.7	8.3	987.6
75,0°	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	3.6	3.5	3.4	3.3	3.3	5.5	993.1
77,5°	3.1	3.2	3.2	3.1	3.1	3.0	2.9	2.8	2.7	2.7	2.7	3.1	996.2
80,0°	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.3	2.2	2.2	2.1	2.1	1.7	998.0
82,5°	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.2	999.1
85,0°	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	0.6	999.7
87,5°	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779118W02FB EAN: 4069025139443	LP-Nummer 59473_104
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 10°C		siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
99	252	254	83090	971.4
95	238	252	79520	917.5
90	222	249	75227	855.6
85	207	247	71056	798.2
80	193	244	66965	744.4
75	178	241	62589	687.6
70	164	238	58452	634.6
65	151	235	54447	585.8
60	137	231	50044	533.1
55	124	228	45854	484.6
50	112	224	41809	440.1
45	100	220	37690	395.4
40	88	215	33497	351.0
35	76	210	29265	307.1
30	65	204	25117	267.2
25	54	197	21024	227.2
20	43	189	16907	188.2
15	32	178	12732	142.2
10	21	163	8426	99.5
5	10	136	4094	53.7
1	3	91	1133	27.1

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C
--------------------	---------------------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
95	----	----	----	----
90	----	----	----	----
85	----	----	----	----
82	198	245	66689	758.3
80	190	244	64541	727.9
75	176	241	60568	675.1
70	162	238	56545	622.5
65	148	234	52447	570.1
60	135	231	48467	521.6
55	122	227	44341	473.3
50	110	223	40453	429.0
45	98	219	36426	384.7
40	86	214	32341	340.6
35	74	209	28175	297.2
30	63	203	24087	257.1
25	52	196	20068	218.1
20	41	187	15976	179.3
15	31	177	12255	136.4
10	20	161	7994	94.6
5	10	136	4078	53.2
1	3	92	1130	26.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779118W02FB EAN: 4069025139443	LP-Nummer 59473_104
Lichtstrom-Tabelle		siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
10.0	83590.0	978.9
25.0	67010.0	762.3