



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779129V02FB EAN: 4069025140807	LP-Nummer 59472_117
	Ausführung Optik Abdeckung Bestückung Betriebsgerät Bemessungswerte	Bügel gekröpft asymmetrisch strahlend PL64 Einscheibensicherheitsglas (ESG) LED 5700 K CRI ≥ 70 EVG-DALI Ta = 10 °C Nettolichtstrom = 246990 lm Systemleistung = 1864.9 W Lichtausbeute = 132.4 lm/W
		Seriodokumentation 09.08.2024

siteco

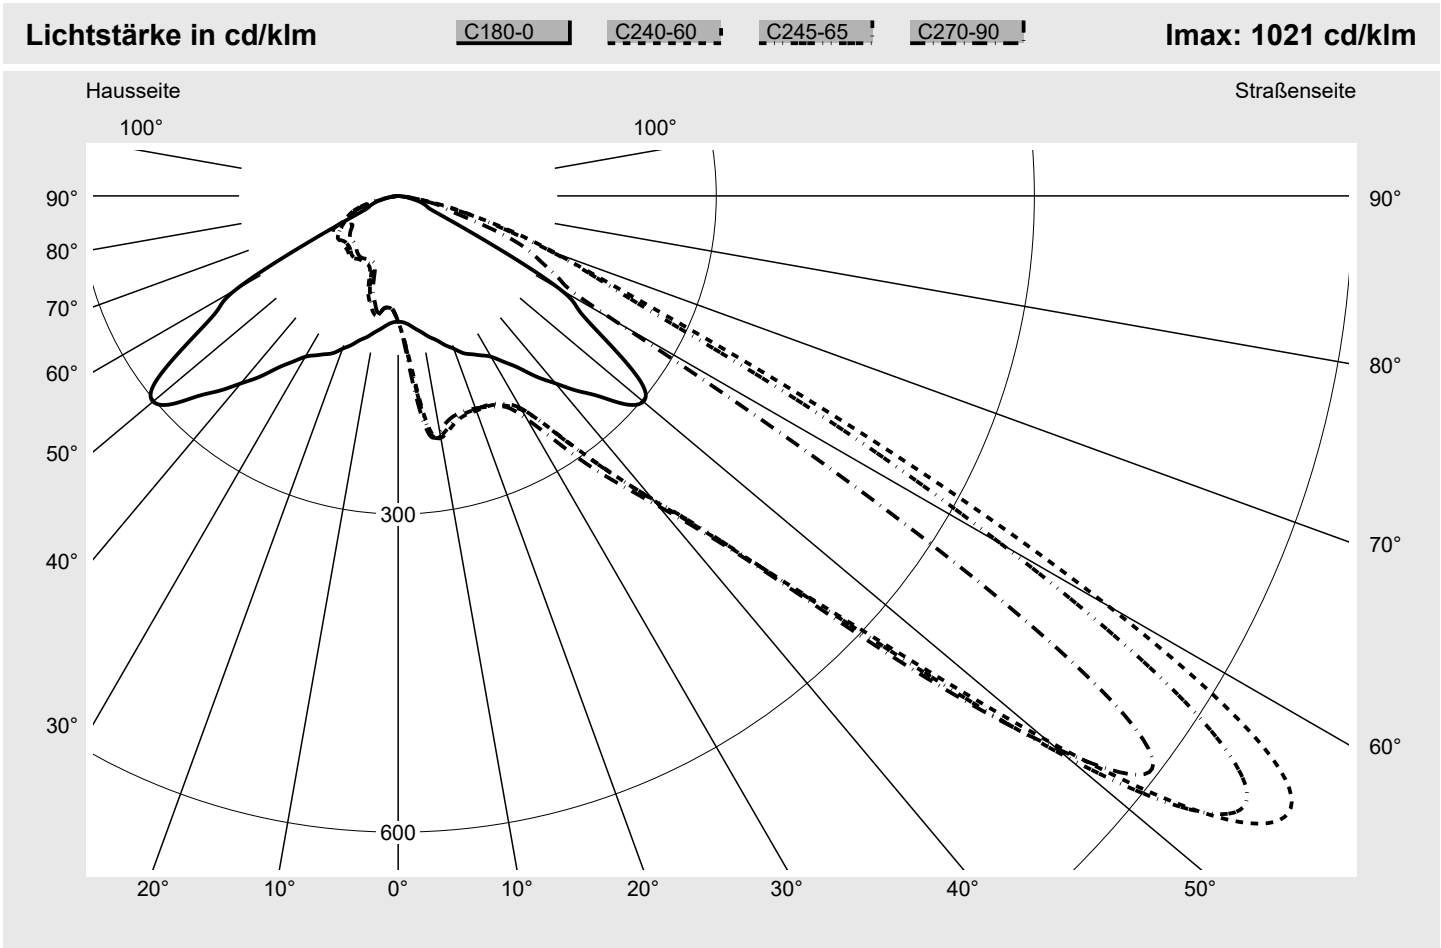

Leuchtenbetriebswirkungsgrade		Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Eta	100.0%	Klasse:	G6
Eta 0° - 90°	100.0%	Imax 70°	158.5
Eta 90° - 180°	0.0%	Imax 80°	24.0
		Imax 90°	0.0
		Imax >90°	0.0
		Imax >95°	0.0
Messbedingungen			
DIN EN 13032 und DIN 5032			

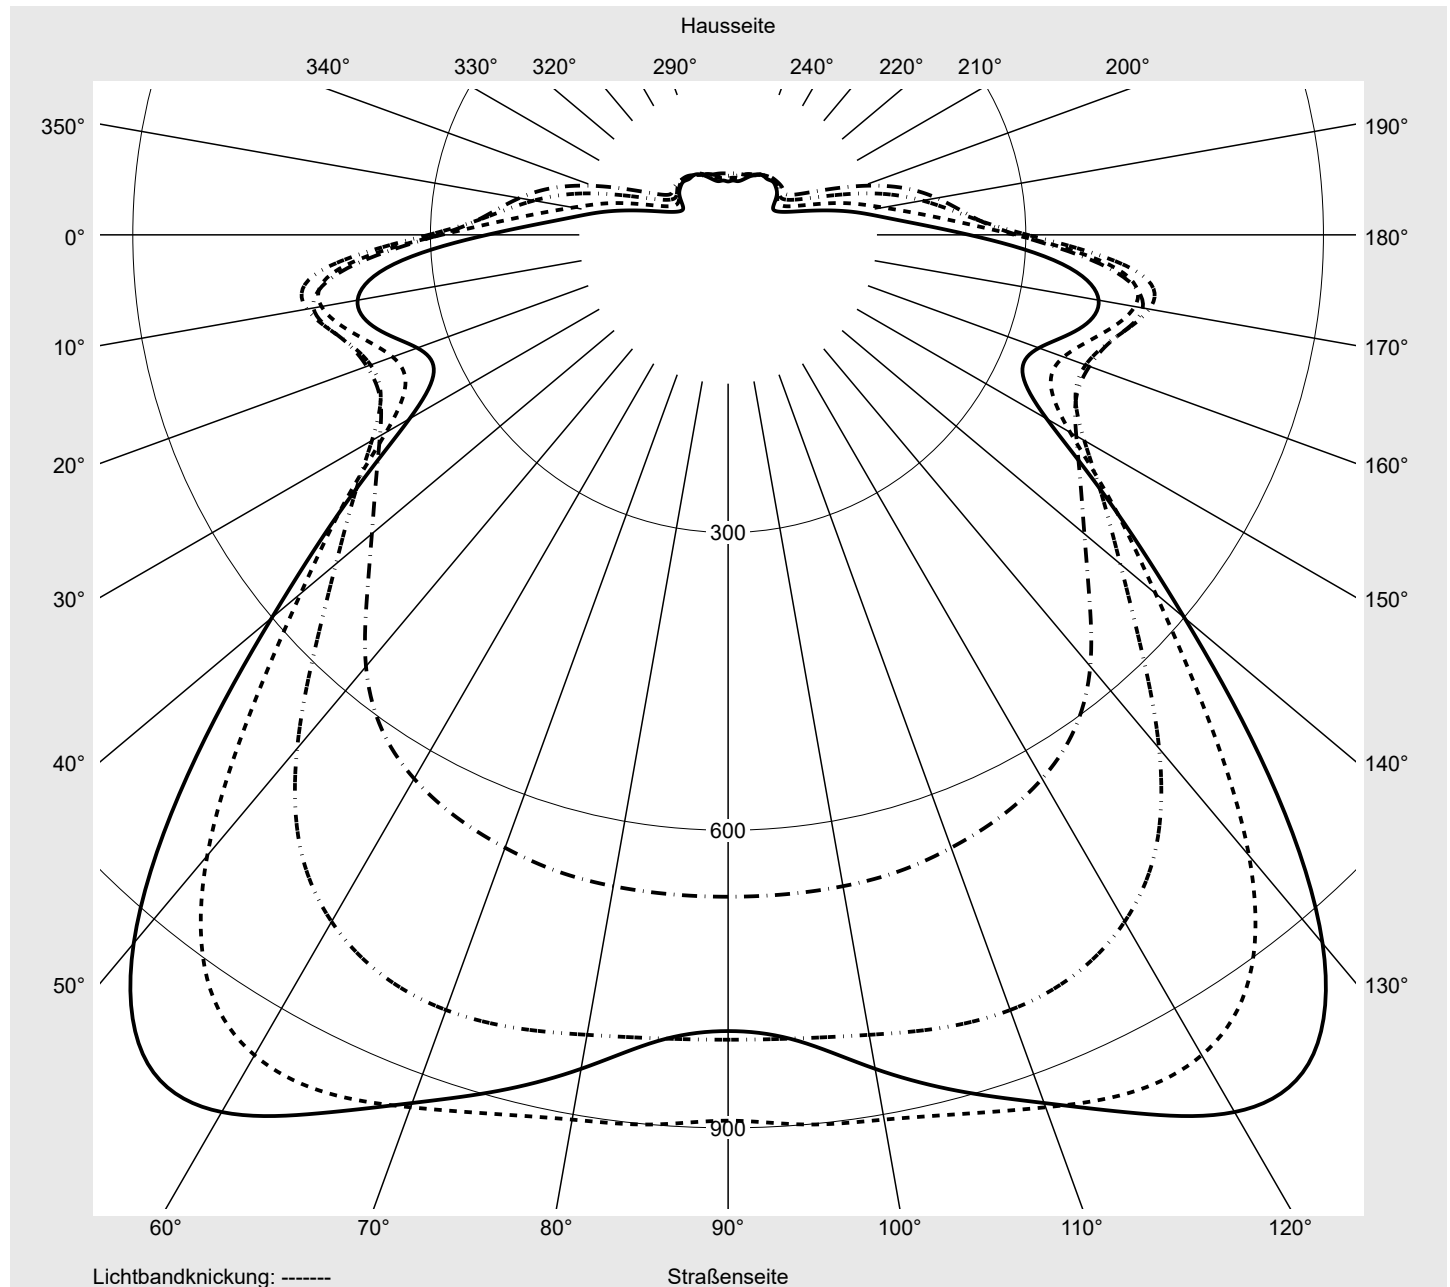Lichttechnischer Prüfbefund**Familie**
Floodlight FL11**Bestell-Nr.: 5XA779129V02FB**
EAN: 4069025140807**LP-Nummer**
59472_117**Kegelmantelkurven in cd/klm****KMK 55°****KMK 52,5°****KMK 50°****KMK 47,5°****sit**eco

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779129V02FB EAN: 4069025140807								LP-Nummer 59472_117	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7
2,5°	119.5	120.9	122.4	124.1	125.8	127.4	129.0	130.6	132.2	133.6	134.9	135.9	137.0
5,0°	122.3	125.8	129.6	133.3	137.2	141.3	145.4	149.9	154.6	159.2	163.8	168.3	172.8
7,5°	126.5	132.0	138.1	144.5	151.3	159.4	168.6	179.1	190.2	200.5	209.2	215.6	220.2
10,0°	130.9	139.0	147.4	156.8	168.5	183.1	199.3	214.0	224.2	229.7	232.4	232.6	231.8
12,5°	136.3	146.7	157.8	172.0	191.1	212.1	226.7	234.2	236.2	234.5	231.6	228.3	225.3
15,0°	141.0	154.0	168.5	188.5	213.0	230.0	237.6	237.6	233.7	229.4	225.5	221.7	218.7
17,5°	147.6	162.6	180.1	207.1	229.0	239.2	238.8	234.4	229.6	225.5	221.6	218.4	215.9
20,0°	153.4	170.9	193.3	221.5	238.9	242.1	238.4	233.8	229.7	225.5	221.5	218.1	215.5
22,5°	160.5	179.7	207.1	234.4	245.6	244.2	241.1	237.7	233.5	228.3	223.1	218.8	215.5
25,0°	164.8	186.8	218.2	242.9	249.2	248.8	248.2	245.4	239.9	233.1	226.3	220.8	217.3
27,5°	169.6	194.1	227.7	248.3	253.8	257.5	259.1	255.6	248.6	240.1	232.1	226.6	223.3
30,0°	175.1	202.7	236.8	254.3	261.8	269.1	271.2	266.8	258.7	250.0	243.1	237.3	233.0
32,5°	185.6	216.2	250.3	266.9	276.4	284.4	285.7	279.4	271.3	265.4	260.3	255.3	254.0
35,0°	198.0	233.3	269.0	286.5	299.5	305.4	301.8	293.4	289.7	288.9	288.0	288.1	288.1
37,5°	215.2	255.7	292.3	314.0	330.8	328.0	314.6	310.7	315.3	321.3	326.6	328.3	328.4
40,0°	230.8	280.3	323.6	349.8	357.7	344.6	332.6	335.8	347.0	361.7	372.5	376.1	375.0
42,5°	249.1	308.5	362.0	378.6	371.0	360.8	358.1	365.9	384.0	406.1	425.1	432.5	430.8
45,0°	267.0	343.3	395.4	393.0	380.0	376.1	384.1	400.6	425.2	456.4	489.1	508.7	514.6
47,5°	290.9	385.2	424.4	403.1	387.5	387.2	405.2	433.4	468.7	514.7	567.8	608.5	632.9
50,0°	301.8	411.6	431.0	402.8	383.5	386.3	414.5	460.4	516.0	588.4	675.8	752.3	799.3
52,5°	288.8	393.5	416.1	388.3	359.8	358.9	398.1	473.0	562.4	681.0	816.7	915.4	954.6
55,0°	242.9	338.1	379.2	366.2	333.3	327.3	370.8	469.1	600.3	770.6	932.0	1019.8	1020.8
57,5°	203.2	264.4	322.8	325.6	307.1	308.2	353.7	473.3	645.9	816.0	952.7	1011.0	967.8
60,0°	176.9	218.8	282.7	301.7	302.6	320.1	369.6	512.6	680.9	794.2	870.1	863.1	772.6
62,5°	100.6	147.9	213.6	250.4	276.8	321.6	416.7	580.8	682.3	701.5	658.3	589.3	526.4
65,0°	52.2	75.3	126.0	166.1	202.5	264.7	379.0	503.6	557.9	482.0	403.1	361.8	327.9
67,5°	33.4	45.5	77.7	114.5	140.6	173.8	233.5	302.4	314.1	261.9	219.3	214.6	215.7
70,0°	28.7	34.1	45.8	69.0	93.0	107.1	129.9	149.4	153.2	125.9	115.4	137.6	158.5
72,5°	25.2	28.2	29.2	34.1	48.0	59.5	67.5	60.0	40.3	46.0	63.2	93.8	115.2
75,0°	20.6	22.2	23.2	28.6	30.2	39.7	42.5	26.8	29.1	36.0	44.1	60.6	76.0
77,5°	14.1	15.7	16.9	21.3	23.0	28.4	27.9	21.0	21.6	26.1	29.9	41.2	49.7
80,0°	9.2	10.0	12.2	14.4	17.3	18.2	18.2	15.6	14.4	17.4	17.5	22.6	24.0
82,5°	5.5	6.1	8.1	9.6	11.7	12.6	11.7	10.1	8.6	9.8	9.7	9.9	10.0
85,0°	2.5	3.0	4.2	5.3	6.0	6.3	5.6	4.6	3.6	2.8	2.7	2.8	3.0
87,5°	0.9	1.1	1.3	1.4	1.5	1.4	1.2	1.0	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779129V02FB EAN: 4069025140807								LP-Nummer 59472_117		
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siTeco
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°	
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	
2,5°	138.0	138.7	139.3	140.0	140.8	140.9	117.9	116.5	115.3	114.2	113.1	112.3	111.5	
5,0°	176.8	180.1	183.0	185.2	187.0	187.5	119.2	116.4	114.1	112.2	110.6	109.4	108.5	
7,5°	223.1	225.2	226.1	226.7	227.2	227.5	121.5	117.5	114.4	112.0	110.5	109.5	108.6	
10,0°	230.2	228.7	227.2	226.2	225.6	225.7	124.0	118.8	115.2	113.0	111.5	110.5	109.9	
12,5°	222.6	220.6	218.9	217.8	217.0	217.1	127.0	120.4	116.4	114.3	113.1	113.5	115.7	
15,0°	216.5	215.1	214.1	213.3	212.9	213.3	129.6	121.8	117.7	115.8	116.6	119.5	120.5	
17,5°	214.4	213.4	212.7	212.3	212.1	212.5	133.2	124.3	119.9	119.3	122.7	123.3	120.9	
20,0°	214.1	213.6	213.2	213.0	213.1	213.3	137.1	127.4	123.4	126.6	126.9	123.9	116.6	
22,5°	214.3	214.4	214.7	215.0	215.1	215.5	141.6	131.5	130.1	133.5	129.8	121.1	112.4	
25,0°	216.2	216.9	218.0	218.7	219.0	219.2	144.8	135.6	139.1	137.9	129.9	118.0	107.7	
27,5°	221.4	221.4	222.7	224.2	224.9	225.3	148.8	141.1	148.2	141.8	128.2	114.5	99.6	
30,0°	231.3	233.0	236.6	240.1	242.2	243.1	154.8	149.7	156.9	144.7	125.6	108.0	89.9	
32,5°	254.6	257.7	262.7	267.4	270.4	271.7	164.4	162.0	166.2	147.7	123.8	99.9	84.5	
35,0°	289.2	292.3	297.4	302.4	305.8	307.3	176.3	176.8	173.6	149.1	120.8	94.1	82.0	
37,5°	329.5	331.1	334.3	338.5	341.3	342.6	189.7	187.5	178.7	151.6	120.7	94.9	82.2	
40,0°	373.3	373.3	375.2	378.3	380.7	381.9	201.5	195.6	181.9	155.8	121.6	97.2	83.0	
42,5°	427.9	427.5	429.7	432.8	434.9	435.9	213.0	203.0	186.2	161.1	124.4	97.5	82.2	
45,0°	515.9	516.7	519.4	522.7	524.5	524.6	228.5	211.1	186.6	157.6	119.9	91.7	77.6	
47,5°	647.7	657.3	664.1	666.6	667.1	667.1	241.9	213.6	182.8	144.4	107.2	82.1	71.3	
50,0°	823.6	831.4	827.5	818.7	812.9	811.2	237.2	198.9	160.0	117.9	86.6	70.6	65.1	
52,5°	954.4	935.7	917.1	905.4	900.0	892.7	208.7	158.6	123.3	89.3	68.1	60.6	60.6	
55,0°	976.9	931.1	893.0	853.5	815.6	802.4	171.6	131.0	95.0	68.3	55.6	52.4	57.3	
57,5°	866.1	761.2	674.8	597.6	539.1	514.3	155.1	115.7	79.1	56.8	48.7	47.5	53.9	
60,0°	657.6	553.5	435.7	331.3	258.5	238.3	137.5	95.3	65.7	50.4	43.4	44.7	50.5	
62,5°	454.3	354.9	248.8	185.2	174.2	172.9	91.7	61.1	55.6	46.0	39.3	39.9	45.7	
65,0°	283.3	224.2	165.4	154.7	151.8	150.6	55.4	44.9	47.1	42.1	36.8	36.0	39.7	
67,5°	203.8	163.6	142.4	137.1	134.0	131.8	39.2	38.4	38.9	37.8	35.3	33.6	35.9	
70,0°	154.3	127.7	119.4	113.4	105.6	101.9	29.8	33.0	35.2	34.9	32.9	30.9	33.4	
72,5°	107.0	89.2	82.5	76.1	68.1	64.5	24.7	26.7	29.6	29.3	27.7	26.7	28.3	
75,0°	73.6	60.1	54.2	53.5	49.0	46.2	21.4	23.0	23.8	23.4	22.6	21.8	21.8	
77,5°	43.5	36.8	35.5	41.0	40.5	37.4	15.8	17.8	17.7	16.9	17.1	16.0	15.3	
80,0°	22.6	21.6	21.1	23.7	20.1	17.7	10.0	11.6	11.6	11.4	11.2	10.3	9.6	
82,5°	9.7	9.3	9.3	9.6	7.9	7.0	5.9	6.6	7.0	7.0	6.5	5.9	5.5	
85,0°	2.9	2.8	2.5	2.4	2.3	2.3	2.8	3.2	3.6	3.2	3.0	2.9	2.6	
87,5°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779129V02FB EAN: 4069025140807								LP-Nummer 59472_117	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												sīteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	0.2	0.2
2,5°	110.8	110.2	109.6	109.2	108.8	108.5	108.3	108.2	108.1	107.7	107.7	1.5	1.6
5,0°	107.8	107.2	106.7	106.4	106.0	105.7	105.5	105.4	105.2	105.0	104.9	3.2	4.8
7,5°	107.8	107.1	106.8	106.9	107.4	107.9	108.5	109.0	109.3	109.4	109.3	5.4	10.2
10,0°	110.4	111.9	113.3	113.9	114.3	114.1	113.5	112.9	112.3	111.8	111.4	7.6	17.8
12,5°	117.2	117.6	116.5	114.2	111.2	108.5	106.4	104.7	103.5	102.6	102.2	9.6	27.4
15,0°	119.4	115.6	111.1	107.2	103.5	100.3	97.6	95.5	93.8	92.6	92.0	11.4	38.8
17,5°	115.0	109.5	104.3	99.2	93.8	88.0	82.5	78.0	75.0	73.3	72.6	13.1	51.9
20,0°	109.9	103.3	95.5	86.2	78.0	72.9	70.2	68.6	67.6	67.0	66.7	14.9	66.8
22,5°	104.0	93.0	81.4	74.7	71.6	69.7	68.3	67.3	66.5	66.0	65.8	16.7	83.5
25,0°	94.5	81.7	75.5	72.3	70.4	69.0	68.0	67.2	66.6	66.1	65.9	18.7	102.3
27,5°	85.0	77.8	73.8	71.4	70.0	69.2	68.6	67.9	67.4	67.0	66.8	20.9	123.1
30,0°	80.9	76.0	72.9	71.0	70.0	69.5	69.1	68.5	68.0	67.6	67.6	23.4	146.5
32,5°	78.2	74.6	72.3	71.0	70.5	70.3	69.7	68.9	68.2	67.7	67.5	26.6	173.1
35,0°	76.1	73.5	72.5	72.4	72.0	71.2	70.0	68.6	67.5	66.7	66.3	30.5	203.6
37,5°	75.6	73.3	73.4	73.8	73.0	71.1	69.0	67.1	65.5	64.6	64.3	35.1	238.7
40,0°	76.1	74.0	73.9	74.0	72.1	69.3	66.7	64.3	62.8	62.1	61.7	40.2	279.0
42,5°	76.9	74.8	73.9	72.8	70.4	67.2	64.6	62.9	61.7	61.1	60.9	46.2	325.2
45,0°	75.7	74.6	73.0	72.0	69.6	66.4	63.8	62.4	61.3	60.7	60.5	53.7	378.9
47,5°	72.1	72.9	72.8	72.1	69.5	66.2	63.7	62.7	62.6	62.2	61.9	63.4	442.3
50,0°	67.2	71.2	72.5	71.6	69.5	66.6	65.2	63.1	60.8	59.8	59.6	73.9	516.3
52,5°	64.4	69.3	71.6	70.8	69.2	68.2	63.9	60.6	58.3	57.8	57.1	81.7	597.9
55,0°	64.2	68.0	70.0	68.7	69.4	67.3	62.5	57.6	54.9	55.0	53.8	83.2	681.1
57,5°	62.3	67.1	67.2	66.0	66.6	65.8	60.2	55.2	52.9	52.6	51.1	76.1	757.2
60,0°	57.3	64.1	64.3	62.2	63.1	63.2	58.7	54.8	53.1	55.2	56.2	65.5	822.7
62,5°	51.2	57.8	61.2	58.7	58.9	59.2	57.8	56.8	62.8	70.0	69.3	53.9	876.6
65,0°	46.0	50.6	55.4	54.9	54.3	55.7	57.4	66.3	66.7	59.9	56.9	40.4	917.0
67,5°	39.9	43.1	46.6	48.3	49.4	51.9	60.8	65.3	58.0	53.0	50.7	28.1	945.1
70,0°	33.8	34.3	37.9	40.4	42.2	47.5	59.1	60.1	51.6	47.0	45.7	19.5	964.6
72,5°	26.5	26.0	26.8	30.1	34.3	41.5	47.9	49.8	43.4	38.3	37.0	12.6	977.3
75,0°	20.0	17.9	19.3	21.6	25.3	33.0	36.3	36.9	34.0	30.0	28.4	9.1	986.4
77,5°	13.7	12.6	13.0	14.9	17.2	22.7	24.4	24.6	24.0	21.6	19.8	6.5	992.8
80,0°	8.4	8.1	8.4	9.3	10.4	12.2	13.9	14.2	14.0	13.2	12.2	3.9	996.8
82,5°	4.9	4.6	4.7	5.2	5.6	6.0	6.8	6.8	6.5	6.2	5.7	2.1	998.9
85,0°	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	0.8	999.7
87,5°	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779129V02FB EAN: 4069025140807	LP-Nummer 59472_117
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 10°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
100	253	254	246325	1857.3
95	236	251	234347	1727.4
90	220	249	222278	1607.0
85	204	246	209594	1487.5
80	189	243	197221	1375.7
75	175	240	185203	1272.6
70	161	237	172697	1169.7
65	147	234	160083	1067.4
60	135	231	148616	980.4
55	122	227	136039	886.2
50	109	223	123006	792.5
45	97	219	110659	706.4
40	86	214	99122	628.2
35	74	209	86242	542.9
30	63	203	74130	465.3
25	52	196	61573	388.0
20	41	187	48977	310.8
15	31	177	37541	242.8
10	20	161	24343	168.0
5	10	136	12421	89.8
1	2	77	2344	28.7

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C
---------------------------	---------------------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
95	----	----	----	----
90	----	----	----	----
86	205	246	205093	1484.8
85	202	246	202818	1462.1
80	187	243	190890	1351.2
75	173	240	179408	1248.6
70	159	237	167311	1146.5
65	145	234	155078	1044.5
60	132	230	143170	950.9
55	120	227	131843	864.9
50	107	222	119199	771.8
45	95	218	107161	686.1
40	84	214	95814	608.6
35	72	208	83092	524.0
30	61	202	71331	447.1
25	51	195	59902	377.1
20	40	186	47437	301.2
15	30	176	36222	233.8
10	20	161	24230	166.4
5	10	136	12382	89.0
1	2	77	2339	28.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779129V02FB EAN: 4069025140807	LP-Nummer 59472_117
Lichtstrom-Tabelle		siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
10.0	246990.0	1864.9
25.0	206720.0	1500.5