


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779616T01AB EAN: 4069025142412	LP-Nummer 59517_110
	Ausführung Optik Abdeckung Bestückung Betriebsgerät Bemessungswerte	Bügel gekröpft asymmetrisch strahlend PL33T Einscheibensicherheitsglas (ESG) LED 4000 K CRI ≥ 70 EVG-DALI Ta = 0 °C Nettolichtstrom = 166320 lm Systemleistung = 1272.3 W Lichtausbeute = 130.7 lm/W
		Seriendokumentation 09.08.2024
		siteco

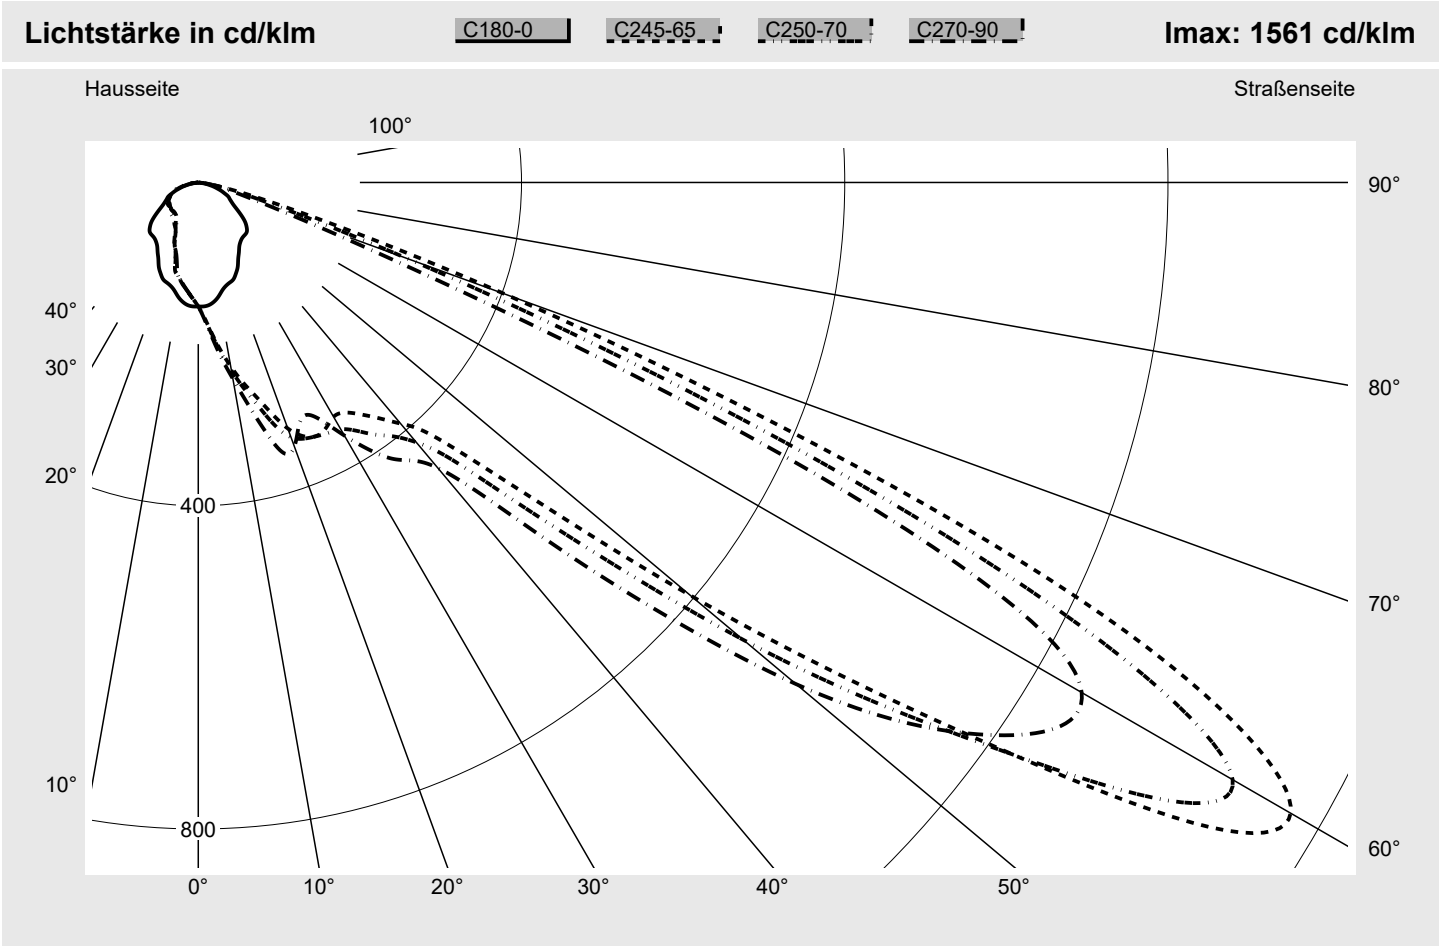

Leuchtenbetriebswirkungsgrade	Lichtstärkeklasse nach EN13201-2
Eta100.0% Eta 0° - 90°100.0% Eta 90° - 180°0.0%	Klasse: G4 Imax 70°438.4 Imax 80°22.0 Imax 90°0.0 Imax >90°0.0 Imax >95°0.0
Messbedingungen	
DIN EN 13032 und DIN 5032	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL11

Bestell-Nr.: 5XA779616T01AB
EAN: 4069025142412

LP-Nummer
59517_110

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 60°

KMK 57.5°

KMK 55°

KMK 52.5°

sit^{eco}

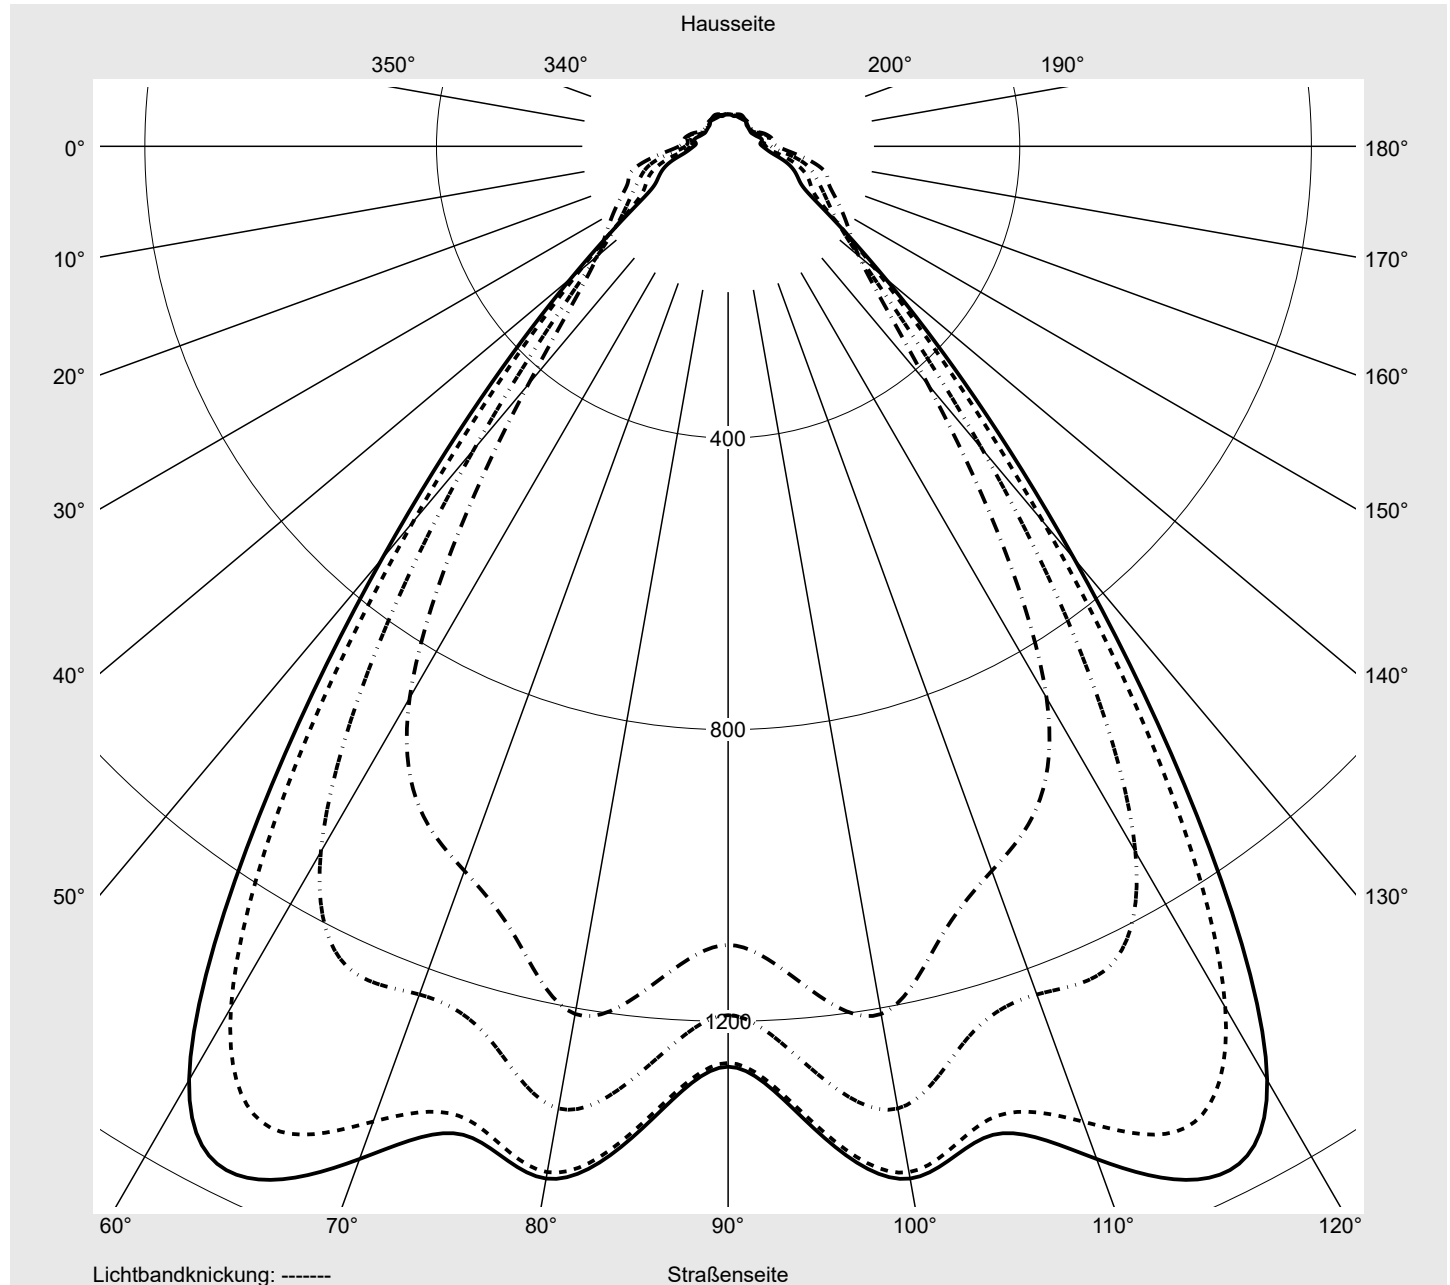

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779616T01AB EAN: 4069025142412								LP-Nummer 59517_110		
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siteco
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°	
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	
2,5°	153.5	154.7	156.0	157.2	158.4	159.5	160.6	161.7	162.7	163.7	164.6	165.4	166.2	
5,0°	152.2	154.7	157.5	160.4	163.2	166.0	168.9	171.8	174.6	177.3	179.8	182.2	184.4	
7,5°	148.8	152.6	156.9	161.4	165.9	170.6	175.9	180.9	185.9	191.0	196.0	200.7	205.0	
10,0°	143.5	148.0	153.6	159.8	166.5	173.4	180.8	188.8	196.8	204.4	211.8	218.7	225.1	
12,5°	136.9	142.5	149.3	157.0	165.3	174.6	185.0	195.6	206.1	216.0	225.4	234.7	243.8	
15,0°	132.4	139.4	147.4	156.2	165.8	176.6	188.6	201.1	213.3	225.3	237.2	248.9	261.0	
17,5°	129.8	138.9	148.6	158.9	170.0	182.1	195.0	207.8	220.7	234.1	248.2	263.6	280.5	
20,0°	127.4	138.0	149.7	162.4	175.8	189.2	202.6	216.6	231.7	247.4	265.4	285.7	306.3	
22,5°	121.8	134.6	148.8	164.4	179.8	194.7	210.5	229.0	248.6	269.7	291.2	312.3	329.5	
25,0°	115.4	128.3	144.2	162.3	179.5	196.7	217.6	241.2	264.8	286.9	307.6	325.1	338.1	
27,5°	107.0	120.3	137.3	156.9	176.4	200.1	228.1	254.7	276.7	291.5	303.3	315.3	329.3	
30,0°	100.5	112.4	130.0	152.0	177.7	209.2	242.0	270.6	283.9	285.3	286.8	295.9	313.6	
32,5°	94.4	106.8	125.8	153.6	186.7	224.7	263.0	287.7	287.8	278.9	276.0	286.6	309.0	
35,0°	90.6	102.5	125.1	157.8	197.1	241.6	281.0	294.7	287.3	277.3	277.0	293.5	320.0	
37,5°	88.2	102.3	128.5	162.3	205.4	253.8	283.2	285.2	279.0	277.2	283.6	304.3	336.6	
40,0°	87.1	102.6	129.4	167.8	212.0	255.2	271.2	268.6	270.6	280.5	293.2	316.4	352.3	
42,5°	86.6	103.1	132.1	176.4	217.8	247.4	255.2	255.7	269.9	288.1	304.2	330.1	371.6	
45,0°	85.2	102.9	135.1	178.0	211.2	227.5	236.8	250.0	272.6	292.9	312.1	352.6	419.7	
47,5°	81.1	101.2	135.7	170.5	193.7	203.3	220.2	242.8	265.2	289.3	324.4	401.1	514.1	
50,0°	75.5	96.5	130.7	157.0	169.6	180.7	202.2	225.7	248.3	284.1	357.0	499.5	672.6	
52,5°	67.5	85.1	114.4	138.2	146.4	161.2	181.1	203.2	233.8	297.3	426.7	642.1	873.6	
55,0°	58.9	70.4	95.7	116.2	129.0	142.9	159.9	185.0	234.4	340.3	541.8	838.2	1117.2	
57,5°	51.9	57.8	76.4	97.8	114.3	124.8	140.4	183.1	266.7	417.4	671.9	1032.2	1363.8	
60,0°	47.2	53.4	63.8	81.5	96.1	106.8	125.4	179.1	280.4	458.4	738.7	1121.7	1478.7	
62,5°	43.7	49.2	55.7	67.7	80.2	91.2	111.0	164.1	263.8	433.5	687.6	1065.2	1453.7	
65,0°	40.8	45.0	49.9	59.2	68.7	76.5	91.9	130.2	201.3	339.7	544.8	850.5	1236.6	
67,5°	35.3	40.1	43.3	50.2	55.8	59.1	65.1	85.3	130.7	222.0	359.1	551.7	806.5	
70,0°	30.2	34.6	38.1	42.9	45.0	44.1	45.3	54.9	81.1	138.7	228.3	341.7	438.4	
72,5°	24.5	28.7	32.5	35.0	35.1	34.5	31.8	35.9	51.0	83.4	130.3	190.0	237.4	
75,0°	19.4	22.3	25.7	26.9	25.7	26.2	22.6	24.7	33.2	53.0	80.9	114.0	134.8	
77,5°	13.6	16.3	18.0	18.2	18.0	19.1	16.4	18.0	23.2	34.4	46.3	54.8	54.6	
80,0°	9.1	10.4	11.2	9.6	11.2	12.0	10.2	11.6	13.8	14.2	11.7	12.6	15.7	
82,5°	4.9	6.0	5.5	5.0	5.8	6.1	5.5	6.1	6.8	5.9	5.9	6.4	7.8	
85,0°	2.1	2.4	2.2	2.2	2.2	2.4	2.2	2.4	2.5	2.5	2.7	2.9	3.2	
87,5°	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	1.1	1.2	
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11						Bestell-Nr.: 5XA779616T01AB EAN: 4069025142412						LP-Nummer 59517_110	
Wertetabelle Lichtstärkemessung										Maximale Lichtstärke		siteco	
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5
2,5°	166.9	167.5	167.9	168.2	168.8	168.9	152.6	151.7	150.7	149.8	148.9	148.1	147.4
5,0°	186.3	188.0	189.3	190.2	191.3	191.5	150.2	148.3	146.7	145.1	143.6	142.5	141.5
7,5°	208.8	212.1	214.8	216.7	218.3	218.7	145.9	143.4	141.5	139.7	137.9	136.3	135.0
10,0°	231.0	236.2	240.4	243.5	246.0	246.7	139.5	136.7	134.6	132.5	130.5	129.3	128.3
12,5°	252.8	261.1	268.3	274.0	278.3	279.4	132.5	129.3	126.9	124.7	123.0	122.1	121.4
15,0°	273.5	286.1	297.8	307.8	315.3	317.7	127.1	123.5	120.2	117.9	116.3	115.0	113.5
17,5°	298.5	315.1	329.1	340.6	348.5	351.0	123.1	118.3	114.4	111.7	109.6	107.5	106.4
20,0°	324.0	335.4	341.5	345.2	347.5	347.9	118.7	112.6	108.3	105.2	102.6	100.9	99.8
22,5°	339.9	343.1	339.3	333.0	327.7	325.5	112.5	105.7	100.8	97.4	95.0	93.3	92.6
25,0°	346.1	346.4	339.3	329.1	320.7	317.3	104.8	97.7	92.8	89.5	87.3	85.6	77.4
27,5°	342.4	349.2	346.7	340.0	334.7	332.7	97.3	90.2	85.6	82.6	80.4	72.7	68.0
30,0°	334.8	352.6	361.4	361.9	361.0	361.6	91.0	84.4	80.2	77.6	73.3	64.6	63.0
32,5°	337.6	364.3	380.7	386.5	388.9	391.4	86.7	80.7	76.4	73.9	66.1	61.6	60.0
35,0°	350.3	380.8	400.8	409.8	413.8	417.1	83.0	78.2	74.3	70.9	63.0	60.4	57.6
37,5°	367.8	396.0	417.4	427.0	431.0	433.7	80.3	76.6	73.7	67.3	62.4	58.4	54.4
40,0°	389.5	419.7	441.8	455.1	459.5	461.1	78.4	74.4	72.1	63.9	59.0	55.4	52.1
42,5°	420.8	465.9	501.1	527.7	532.2	532.2	76.3	71.5	68.1	62.2	56.9	53.2	50.4
45,0°	495.0	564.9	622.6	666.4	664.2	658.6	73.9	68.2	63.4	59.3	54.1	50.9	48.8
47,5°	618.4	704.8	777.8	839.5	823.9	808.3	71.2	66.1	60.5	56.2	50.8	47.2	45.6
50,0°	795.0	880.6	957.4	1034.8	999.6	965.7	67.1	64.2	58.3	53.3	47.6	43.8	42.4
52,5°	1001.2	1057.5	1124.3	1208.4	1151.9	1095.4	61.5	60.9	57.0	52.0	45.9	41.6	40.2
55,0°	1239.9	1237.9	1266.8	1340.0	1266.8	1191.7	55.6	56.8	55.7	50.2	44.4	40.0	38.7
57,5°	1485.1	1423.5	1381.8	1428.6	1344.5	1257.2	49.4	51.6	51.0	45.9	41.3	38.5	37.7
60,0°	1560.9	1478.1	1403.6	1437.6	1352.2	1262.3	44.3	47.2	45.2	41.3	38.6	36.8	36.7
62,5°	1443.4	1316.9	1237.3	1277.1	1214.8	1141.6	40.2	43.6	41.2	38.2	38.0	34.7	34.7
65,0°	1162.2	977.8	893.2	903.2	851.1	796.1	35.6	39.6	37.9	35.1	37.7	33.5	32.3
67,5°	745.1	572.2	483.6	445.3	393.9	356.5	31.0	34.3	34.0	32.0	34.0	30.2	29.8
70,0°	403.1	275.5	207.6	185.5	164.2	149.9	27.1	28.2	29.4	27.6	28.2	25.8	26.1
72,5°	188.8	127.1	103.1	92.6	82.9	76.5	22.7	23.9	24.0	22.5	22.0	21.2	21.5
75,0°	91.4	68.9	61.6	56.0	49.6	47.0	17.3	17.3	17.5	17.6	18.7	19.3	17.4
77,5°	45.5	41.6	38.0	36.2	30.1	29.3	11.8	11.7	12.1	13.3	13.4	16.2	13.8
80,0°	20.0	22.0	21.6	21.0	17.8	16.6	7.6	7.9	8.2	8.4	9.1	9.7	8.9
82,5°	9.7	9.9	9.9	10.6	9.1	8.5	4.3	4.8	5.2	5.3	5.3	4.8	4.8
85,0°	3.4	3.5	3.5	3.8	3.7	3.6	2.0	2.2	2.6	2.5	2.5	2.2	2.4
87,5°	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779616T01AB EAN: 4069025142412								LP-Nummer 59517_110	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	0.2	0.2
2,5°	146.7	146.1	145.6	145.1	144.8	144.6	144.5	144.2	144.1	144.3	144.3	1.9	2.1
5,0°	140.4	139.4	138.7	138.0	137.6	137.3	137.0	136.8	136.7	136.8	136.8	3.8	5.9
7,5°	133.9	133.0	132.2	131.6	131.0	130.7	130.4	130.2	129.9	130.0	130.0	5.8	11.7
10,0°	127.6	126.9	126.0	125.1	124.4	124.1	123.8	123.5	123.5	123.5	123.5	7.8	19.5
12,5°	120.3	119.5	118.9	118.3	117.8	117.5	117.2	117.1	116.9	117.0	116.9	9.9	29.4
15,0°	112.8	112.0	111.7	111.7	111.9	111.5	109.2	106.3	104.1	102.8	102.3	12.0	41.5
17,5°	105.4	104.8	104.4	100.3	95.6	93.4	92.2	91.6	91.3	91.2	91.3	14.2	55.7
20,0°	99.1	93.9	87.9	86.9	86.8	86.0	85.0	84.2	84.0	84.3	84.4	16.2	71.9
22,5°	84.6	80.6	80.5	80.1	79.0	77.2	75.5	74.4	74.3	74.7	75.0	18.1	90.0
25,0°	74.4	74.2	73.7	72.7	70.7	68.1	65.9	65.0	65.4	66.1	66.2	19.7	109.6
27,5°	67.7	67.3	66.5	65.5	63.5	60.7	58.7	58.5	59.3	60.6	61.8	21.1	130.8
30,0°	62.5	61.8	60.9	59.9	58.2	55.7	54.1	54.0	55.0	57.5	59.1	22.7	153.4
32,5°	59.1	58.1	56.8	55.7	53.9	51.4	50.2	50.6	52.7	54.2	55.1	24.6	178.0
35,0°	55.4	54.0	52.7	51.5	50.2	48.8	48.4	50.2	51.3	52.2	53.5	26.8	204.8
37,5°	52.0	50.9	49.8	49.0	48.3	47.5	48.0	49.5	50.0	51.4	52.7	28.9	233.8
40,0°	49.6	48.7	48.4	47.4	46.9	46.9	47.8	48.7	49.5	50.5	51.9	31.2	264.9
42,5°	47.9	47.0	46.8	46.3	46.9	47.0	47.5	48.1	48.7	50.0	51.3	34.4	299.4
45,0°	47.1	45.9	46.2	46.1	47.1	47.4	47.1	47.3	47.6	48.7	49.8	39.5	338.9
47,5°	45.0	44.4	44.4	45.0	46.0	46.5	46.1	46.2	46.2	46.7	47.5	46.0	384.8
50,0°	42.2	42.4	43.1	44.4	45.1	46.4	46.2	45.9	45.3	45.1	45.5	54.2	439.1
52,5°	39.9	40.9	42.7	43.5	44.4	46.3	46.6	45.5	44.6	44.2	44.4	63.3	502.4
55,0°	38.6	39.7	41.9	42.7	44.3	45.5	46.0	44.6	43.9	43.7	43.7	73.4	575.8
57,5°	37.7	38.8	40.3	42.6	43.6	44.1	44.3	43.7	43.2	44.3	44.2	83.8	659.6
60,0°	37.1	37.8	39.0	41.9	41.9	42.0	42.3	42.8	42.2	43.6	43.8	88.5	748.1
62,5°	35.3	36.0	37.3	38.7	39.6	39.7	40.2	40.6	39.9	40.7	40.9	83.1	831.2
65,0°	32.7	34.0	35.1	35.5	36.2	38.3	38.5	38.9	38.5	37.7	37.8	66.0	897.2
67,5°	30.0	31.7	32.4	32.7	33.6	36.0	36.4	37.5	37.3	36.0	35.7	41.6	938.7
70,0°	26.7	28.8	28.1	29.0	30.7	32.1	33.6	35.6	35.1	34.4	34.3	24.3	963.1
72,5°	22.7	24.0	22.5	23.6	25.5	27.4	29.7	32.1	32.0	31.6	31.5	14.7	977.8
75,0°	17.5	18.2	18.7	19.6	21.2	23.0	25.5	27.2	26.0	23.6	22.4	9.7	987.5
77,5°	13.1	13.8	14.6	15.7	16.8	18.1	20.1	19.5	17.1	16.5	16.4	6.1	993.6
80,0°	8.7	10.1	10.8	11.9	12.2	12.7	13.4	12.7	12.1	12.1	12.0	3.3	996.9
82,5°	5.4	6.5	7.4	8.0	8.4	8.6	8.9	8.6	8.2	8.1	8.1	1.9	998.8
85,0°	2.7	3.4	4.1	4.1	4.2	4.5	4.3	4.1	4.1	4.2	4.3	0.8	999.6
87,5°	1.4	1.5	1.7	1.8	2.0	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.6	0.4	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779616T01AB EAN: 4069025142412	LP-Nummer 59517_110
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 0°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
99	252	254	165364	1262.1
95	237	251	157843	1185.5
90	221	249	149645	1104.7
85	206	246	141543	1029.2
80	191	244	133184	954.4
75	176	241	124542	879.3
70	163	238	116696	815.0
65	149	234	108016	745.4
60	136	231	99757	681.6
55	123	227	91384	618.0
50	111	224	83394	559.4
45	99	219	75165	501.0
40	87	215	66804	443.1
35	75	209	58190	385.2
30	64	204	50157	332.7
25	53	197	41777	280.6
20	42	188	33351	228.8
15	31	177	24823	178.2
10	20	161	16229	117.4
5	10	136	8191	65.8
1	2	77	1520	25.2

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C
---------------------------	---------------------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
95	----	----	----	----
90	----	----	----	----
85	----	----	----	----
81	191	244	127934	943.1
80	187	243	125858	923.5
75	173	240	118310	854.1
70	159	237	110417	785.3
65	146	234	102704	721.3
60	132	230	94360	653.0
55	119	226	86351	590.2
50	107	222	78722	532.3
45	95	218	70813	474.9
40	84	214	63384	422.3
35	72	208	55034	365.2
30	61	202	47199	313.7
25	51	195	39744	267.2
20	40	186	31443	216.3
15	30	176	23891	170.6
10	20	161	16138	115.5
5	10	136	8167	64.8
1	2	77	1519	24.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779616T01AB EAN: 4069025142412	LP-Nummer 59517_110
Lichtstrom-Tabelle		siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
0.0	166320.0	1272.3
25.0	128050.0	944.1