
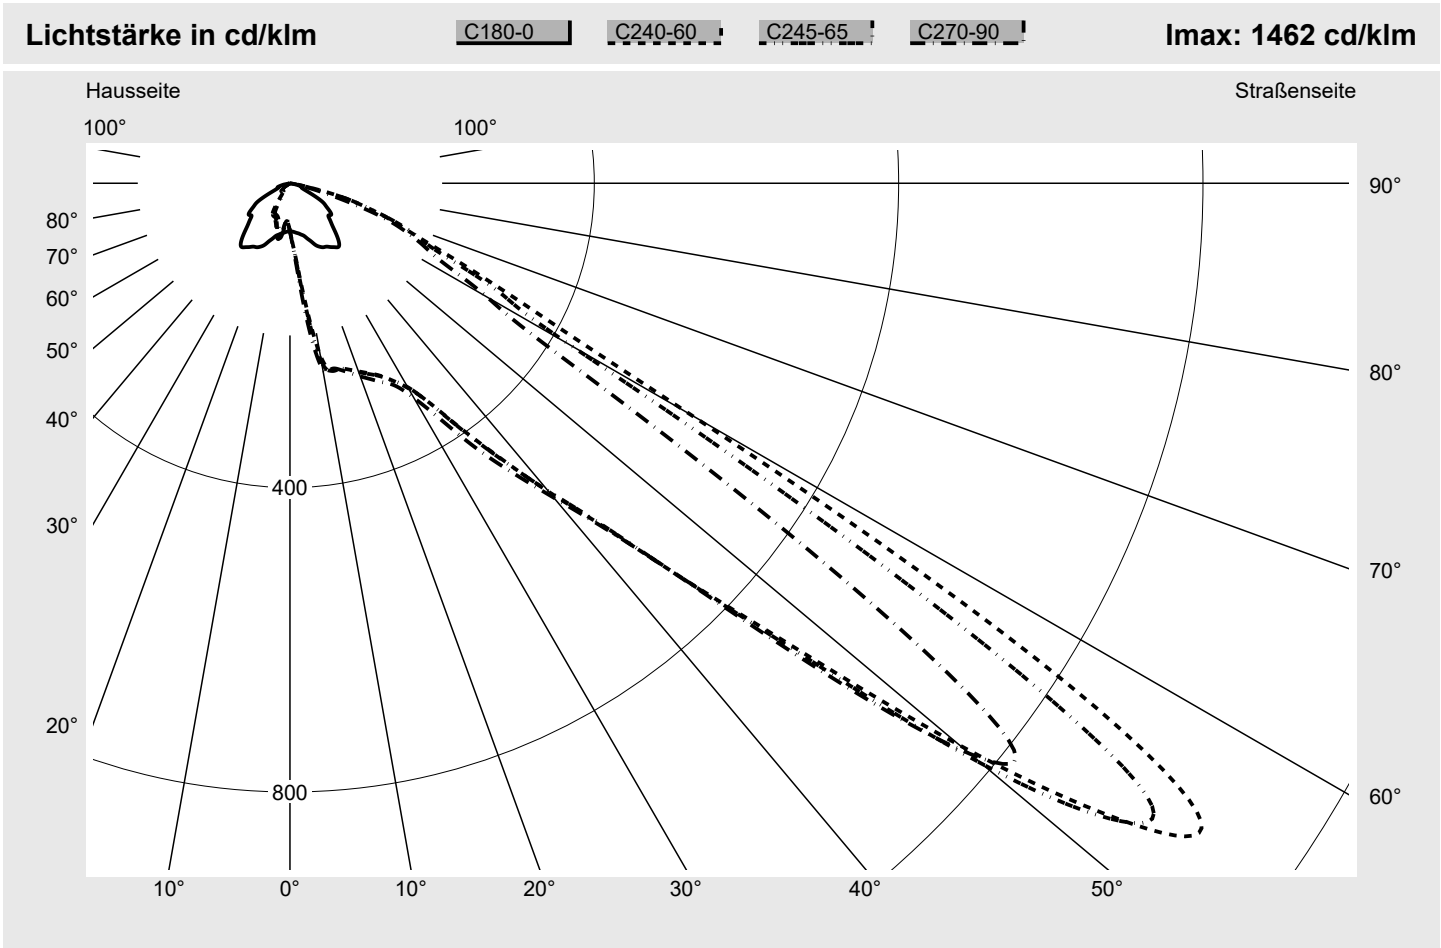


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779616W01AB	LP-Nummer 59473_98
	EAN: 4069025142481	Seriendokumentation 09.08.2024
Ausführung	Bügel gekröpft	siteco
Optik	asymmetrisch strahlend PL64 mit Back Light Control	
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)	
Bestückung	LED 4000 K CRI ≥ 70	
Betriebsgerät	EVG-DALI	
Bemessungswerte	Ta = 0 °C Nettolichtstrom = 102250 lm Systemleistung = 1140.4 W Lichtausbeute = 89.7 lm/W	

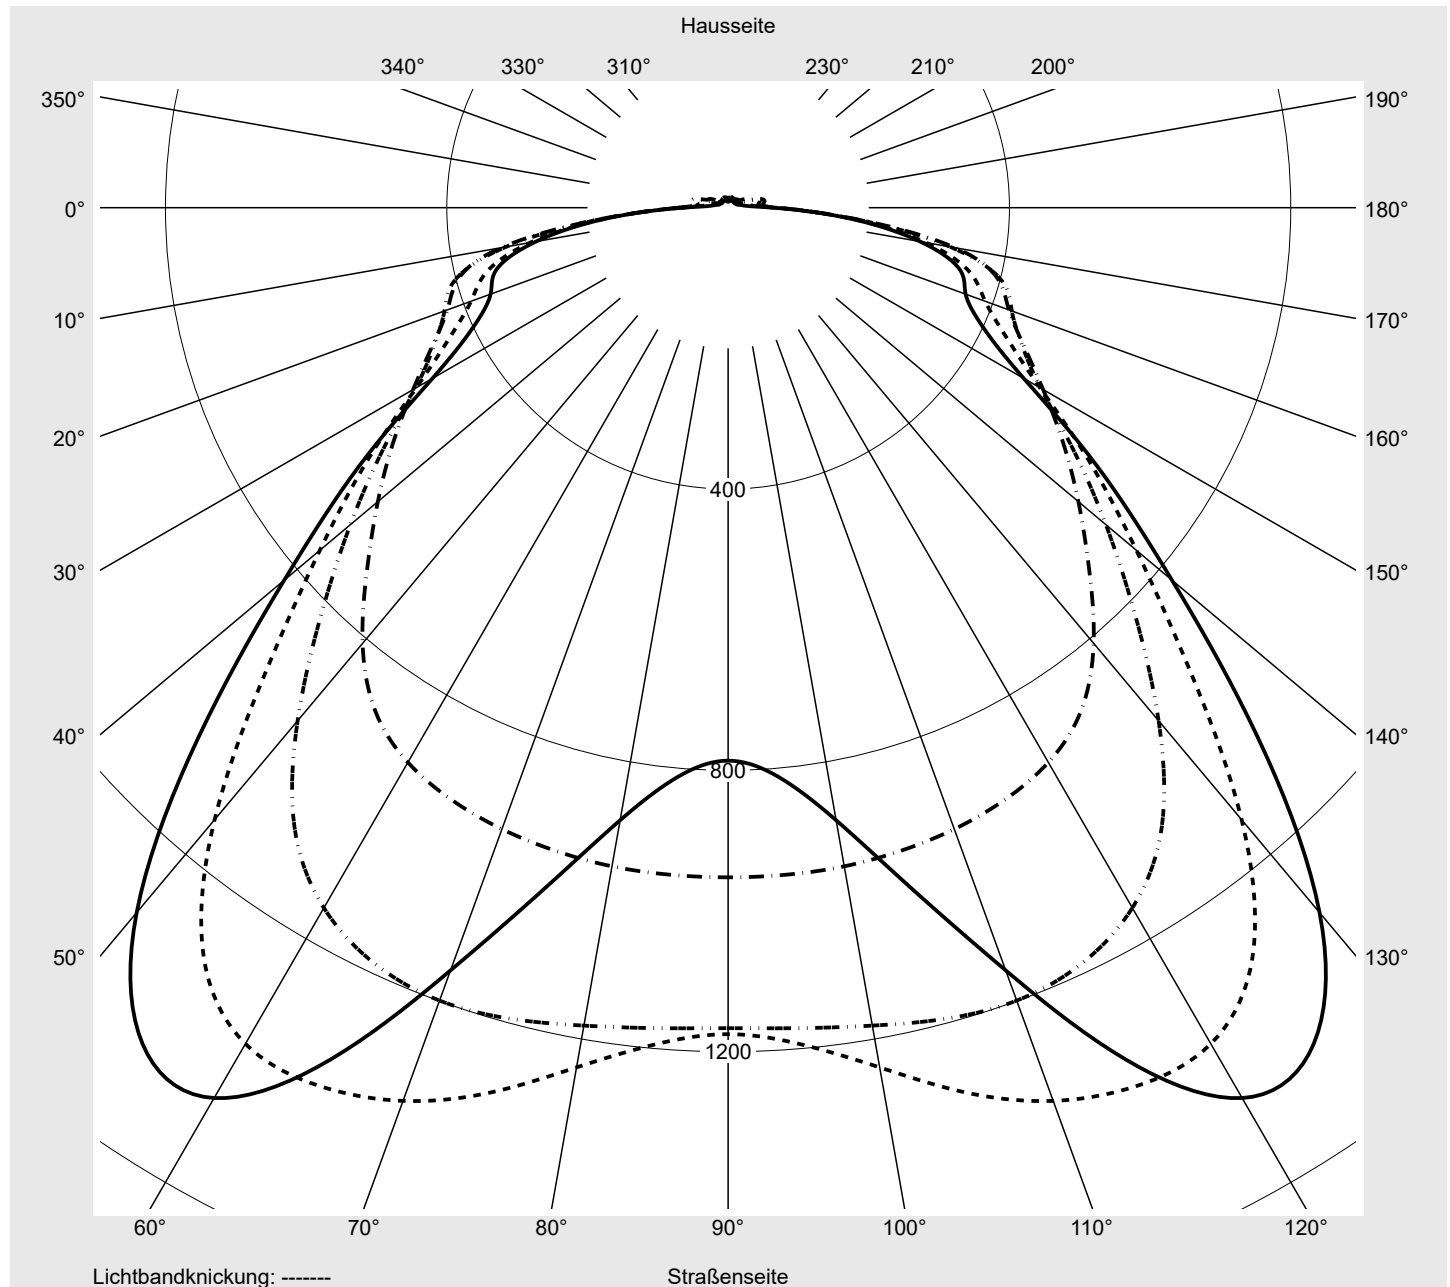

Leuchtenbetriebswirkungsgrade		Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Eta	100.0%	Klasse:	G6
Eta 0° - 90°	100.0%	Imax 70°	145.7
Eta 90° - 180°	0.0%	Imax 80°	16.4
Messbedingungen		Imax 90°	0.0
		Imax >90°	0.0
		Imax >95°	0.0
DIN EN 13032 und DIN 5032			

Lichttechnischer Prüfbefund**Familie**
Floodlight FL11**Bestell-Nr.: 5XA779616W01AB**
EAN: 4069025142481**LP-Nummer**
59473_98**Kegelmantelkurven in cd/klm****KMK 55°****KMK 52,5°****KMK 50°****KMK 47,5°****sit**eco

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779616W01AB EAN: 4069025142481								LP-Nummer 59473_98	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Maximale Lichtstärke												
	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1
2,5°	63.4	64.7	66.1	67.6	69.2	70.8	72.3	73.7	75.1	76.3	77.4	78.2	79.1
5,0°	64.4	67.5	71.0	74.6	78.0	81.5	84.9	88.4	92.1	95.9	99.7	103.4	106.9
7,5°	65.7	70.6	76.4	81.9	87.5	93.9	101.5	110.2	120.0	130.7	141.9	152.8	163.0
10,0°	67.1	74.4	82.2	90.0	99.5	111.7	126.9	145.4	165.5	184.9	203.0	217.9	229.6
12,5°	69.2	79.1	89.2	101.1	117.5	139.6	166.3	194.5	219.9	238.4	248.9	252.3	252.6
15,0°	71.6	84.3	97.4	115.2	140.8	174.2	209.2	237.6	252.0	255.5	255.0	253.8	252.6
17,5°	76.3	91.9	109.1	135.3	172.4	213.9	246.0	259.0	260.5	259.6	258.2	257.2	256.7
20,0°	81.3	100.8	123.0	158.6	204.9	242.6	264.2	267.8	267.6	266.1	264.6	263.5	263.1
22,5°	87.8	111.1	139.8	186.4	237.8	267.8	276.0	278.3	277.5	275.7	273.0	271.0	270.2
25,0°	92.0	119.6	155.9	212.2	260.8	280.4	287.7	290.0	288.6	285.6	282.2	279.6	278.9
27,5°	94.8	126.2	171.7	236.0	277.2	293.0	301.4	303.6	302.1	299.1	295.4	293.5	292.4
30,0°	96.2	131.3	186.7	254.7	290.3	307.3	316.7	320.1	320.4	319.0	317.3	314.6	311.1
32,5°	99.4	139.7	207.1	277.4	308.5	325.2	335.4	340.9	345.4	348.8	348.3	344.4	343.0
35,0°	102.6	149.9	230.4	304.3	334.9	349.4	360.5	370.6	382.5	390.5	393.1	394.8	395.5
37,5°	105.1	161.5	257.0	334.9	367.0	381.3	392.1	408.3	427.3	440.7	451.1	455.5	456.8
40,0°	99.8	167.8	277.2	362.6	398.3	419.7	432.6	454.6	478.5	502.5	521.2	529.1	529.8
42,5°	89.4	170.7	290.4	376.4	420.6	454.2	477.0	502.3	533.6	568.4	599.5	613.8	615.2
45,0°	78.9	171.8	302.0	379.0	421.5	466.2	509.3	549.4	592.6	643.1	695.4	730.2	741.9
47,5°	71.3	179.8	327.6	398.3	424.9	463.7	517.2	581.2	650.1	725.8	808.6	874.3	910.6
50,0°	66.0	177.9	320.8	403.3	429.3	460.9	513.1	598.8	701.2	818.3	952.3	1075.0	1149.6
52,5°	68.2	173.6	285.7	356.2	389.0	436.7	512.1	625.8	757.8	927.2	1135.9	1300.1	1372.7
55,0°	63.8	171.7	277.4	341.3	359.4	398.9	485.5	640.4	823.9	1065.1	1308.3	1451.5	1461.7
57,5°	56.4	165.5	287.4	358.5	372.9	400.0	478.2	656.4	910.6	1157.5	1355.9	1390.9	1162.0
60,0°	50.0	159.1	294.5	369.0	389.3	428.2	505.7	715.4	965.5	1129.2	1110.8	895.4	607.0
62,5°	37.2	116.8	214.6	286.0	331.4	405.9	552.2	792.3	940.0	804.5	543.0	404.8	355.6
65,0°	24.3	56.9	106.1	158.9	208.1	296.4	467.2	650.4	578.4	314.3	241.2	256.4	245.5
67,5°	17.8	31.0	54.3	91.0	123.8	172.8	263.2	257.0	153.3	133.3	138.1	159.6	177.5
70,0°	16.3	23.3	30.8	46.1	60.5	69.6	73.4	54.9	69.3	68.4	84.2	121.4	141.6
72,5°	16.9	21.9	24.2	29.5	33.8	34.0	30.6	31.7	33.6	45.8	59.8	89.4	105.9
75,0°	13.4	18.6	20.3	24.0	23.3	23.4	23.1	18.8	23.6	34.4	41.2	59.0	72.3
77,5°	9.1	12.9	14.2	17.8	19.0	20.4	18.4	15.9	16.6	24.3	27.4	31.7	31.7
80,0°	5.3	7.9	10.4	12.9	15.6	16.4	15.8	13.3	10.9	11.6	8.1	7.6	8.5
82,5°	2.9	4.9	7.4	9.6	12.2	13.5	11.8	9.9	6.8	4.5	3.9	4.0	4.1
85,0°	1.5	2.5	4.2	5.9	6.7	7.3	6.1	4.3	2.7	2.1	1.8	1.8	1.9
87,5°	0.7	0.9	1.2	1.4	1.4	1.1	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11						Bestell-Nr.: 5XA779616W01AB EAN: 4069025142481						LP-Nummer 59473_98	
Wertetabelle Lichtstärkemessung										Maximale Lichtstärke		siteco	
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1
2,5°	79.7	80.2	80.6	81.0	81.6	81.7	62.1	60.9	59.8	59.0	58.1	57.3	56.6
5,0°	110.0	112.9	115.1	117.2	118.9	119.4	61.5	59.3	57.3	55.7	54.4	53.4	52.6
7,5°	171.7	179.1	184.9	189.4	192.4	193.4	61.3	58.0	55.5	53.7	52.5	51.7	51.2
10,0°	237.6	242.7	245.4	246.9	247.6	248.2	61.2	56.9	54.1	52.5	51.7	51.9	53.4
12,5°	251.8	251.1	250.6	250.2	250.0	250.3	61.2	56.1	53.3	52.2	53.1	57.2	64.0
15,0°	252.2	252.2	252.5	252.9	253.1	253.7	61.5	55.6	53.1	53.9	59.8	68.9	75.7
17,5°	257.2	258.1	259.1	259.9	260.7	261.3	63.2	56.5	54.9	60.1	71.4	79.5	82.6
20,0°	264.2	265.7	267.2	268.6	269.5	270.1	65.4	58.3	59.2	71.4	81.7	86.0	81.1
22,5°	271.4	273.9	276.0	277.5	278.4	278.9	68.3	61.1	67.0	82.8	90.4	85.8	77.7
25,0°	279.8	282.7	285.4	287.1	288.2	288.6	69.9	64.1	78.9	92.7	94.3	83.9	73.8
27,5°	292.4	293.8	296.1	298.3	299.5	300.2	70.6	67.3	90.5	101.2	95.4	82.0	69.0
30,0°	309.4	311.8	316.7	321.4	324.3	325.7	71.6	72.8	99.5	105.5	94.2	77.4	63.9
32,5°	343.6	347.7	354.2	360.9	365.5	367.3	74.4	79.7	103.8	103.4	90.0	71.8	60.1
35,0°	397.2	401.5	408.3	415.6	421.1	423.2	76.8	87.3	103.6	98.0	83.9	67.8	57.8
37,5°	458.6	460.7	465.4	471.6	476.4	478.5	76.9	87.8	98.3	92.9	82.0	68.9	57.0
40,0°	528.0	528.2	530.0	533.8	537.7	539.5	72.2	82.0	89.2	88.4	82.0	71.0	51.7
42,5°	611.5	609.4	609.9	613.1	616.6	618.5	64.1	70.0	71.9	73.5	74.3	64.9	39.5
45,0°	743.1	741.9	741.6	744.2	746.4	746.1	55.6	57.5	51.3	46.6	48.1	40.8	26.9
47,5°	929.3	940.3	946.8	950.9	952.0	952.1	49.6	52.6	47.8	33.1	29.7	23.0	18.5
50,0°	1186.8	1199.7	1193.9	1180.9	1171.0	1166.6	43.0	45.2	43.8	27.1	20.4	14.7	14.0
52,5°	1377.4	1351.4	1302.2	1241.2	1194.2	1175.1	34.5	30.7	24.5	19.0	15.3	12.7	12.1
55,0°	1335.8	1154.0	1000.3	884.4	811.9	786.2	27.7	20.2	15.6	13.2	12.9	11.5	11.1
57,5°	856.0	629.6	507.8	449.5	423.5	415.0	25.0	17.2	13.2	11.6	11.3	11.0	10.5
60,0°	425.3	369.0	340.9	319.6	305.0	299.2	21.1	15.1	12.0	11.1	10.6	10.6	10.0
62,5°	310.9	275.1	252.5	237.6	230.7	228.5	16.7	12.2	10.4	9.8	9.3	9.0	8.7
65,0°	219.7	206.4	201.0	199.3	195.9	193.2	13.3	10.0	8.6	8.2	7.4	7.0	6.7
67,5°	179.9	174.3	169.7	168.9	165.6	163.0	10.9	8.9	7.8	7.2	6.3	5.7	5.5
70,0°	145.7	142.7	140.2	139.8	131.6	126.6	9.4	7.7	6.9	6.1	5.4	5.1	4.9
72,5°	106.5	102.6	94.0	86.1	78.6	74.7	8.5	6.9	5.7	4.8	4.5	4.4	4.3
75,0°	73.0	61.6	50.5	44.8	39.9	37.4	7.2	5.7	4.4	3.9	3.8	3.8	3.8
77,5°	26.2	19.7	16.1	14.7	13.9	13.5	5.5	4.3	3.3	3.1	3.1	3.1	3.1
80,0°	8.9	8.9	7.9	7.5	7.3	7.3	3.4	2.7	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5
82,5°	4.5	4.8	4.6	4.5	4.4	4.3	2.1	1.9	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9
85,0°	2.1	2.0	1.8	1.7	1.6	1.6	1.3	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4
87,5°	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779616W01AB EAN: 4069025142481								LP-Nummer 59473_98	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	0.1	0.1
2,5°	55.9	55.3	54.6	54.1	53.7	53.3	53.0	52.7	52.5	52.2	52.1	0.8	0.9
5,0°	51.8	51.3	50.7	50.4	50.1	49.9	49.8	49.7	49.7	49.5	49.5	1.8	2.6
7,5°	51.1	51.5	52.4	53.8	55.4	57.0	58.5	59.7	60.5	60.9	61.0	3.4	6.0
10,0°	56.6	60.9	65.0	68.2	70.5	72.2	72.9	73.1	73.2	73.1	72.9	5.6	11.6
12,5°	69.9	74.3	76.5	76.5	74.7	72.8	70.9	69.3	68.0	67.1	66.7	7.7	19.4
15,0°	79.5	78.6	75.4	71.9	68.4	65.1	62.3	60.1	58.5	57.4	56.9	9.7	29.1
17,5°	79.2	74.4	69.4	64.6	60.3	56.9	54.4	52.6	51.3	50.4	50.1	11.7	40.8
20,0°	75.0	68.8	62.9	58.1	54.7	52.2	50.2	48.7	47.7	47.0	46.8	13.9	54.7
22,5°	69.9	62.8	57.6	54.0	51.4	49.5	48.1	47.0	46.2	45.6	45.4	16.2	70.9
25,0°	64.4	58.1	54.0	51.3	49.7	48.5	47.5	46.6	45.7	45.1	44.8	18.6	89.5
27,5°	60.3	55.0	51.7	49.8	48.7	47.9	46.6	45.1	43.7	42.7	42.3	21.1	110.6
30,0°	57.0	52.8	50.1	47.9	45.6	42.8	39.3	35.6	32.2	29.8	29.0	23.9	134.4
32,5°	54.2	50.4	45.9	40.5	34.3	27.8	21.9	18.5	17.0	16.6	16.5	27.2	161.6
35,0°	50.1	42.2	33.7	25.9	19.5	16.9	16.0	15.5	15.2	15.1	15.1	31.7	193.2
37,5°	42.2	30.1	22.1	18.2	16.5	15.4	14.7	14.3	14.1	14.0	14.0	37.0	230.2
40,0°	31.0	21.8	18.4	16.6	15.2	14.2	13.6	13.4	13.3	13.3	13.3	43.1	273.4
42,5°	24.7	20.1	17.1	15.3	14.4	13.8	13.4	13.4	13.4	13.5	13.6	49.9	323.3
45,0°	21.6	18.6	16.2	14.8	14.2	14.2	14.1	14.3	14.5	14.6	14.6	58.5	381.8
47,5°	17.9	16.9	15.7	14.7	14.6	15.0	15.2	15.4	15.5	15.5	15.5	70.4	452.3
50,0°	13.9	14.0	14.1	14.5	15.1	15.6	15.8	15.4	14.8	14.4	14.2	84.8	537.1
52,5°	11.8	11.8	12.3	13.2	14.0	14.4	14.0	13.0	12.0	11.3	11.0	94.7	631.8
55,0°	10.7	10.7	10.8	11.0	11.2	11.0	10.5	9.7	9.1	8.6	8.4	91.4	723.2
57,5°	9.9	9.4	9.0	8.6	8.3	8.0	7.7	7.4	7.3	7.1	7.1	77.1	800.3
60,0°	9.1	8.2	7.4	6.9	6.7	6.5	6.3	6.2	6.3	6.4	6.4	63.9	864.2
62,5°	7.8	6.9	6.3	5.9	5.9	5.7	5.6	5.5	5.5	5.6	5.6	49.6	913.8
65,0°	6.2	5.5	5.2	5.2	5.2	5.2	5.1	5.0	4.9	4.9	4.9	33.4	947.2
67,5°	5.0	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7	4.6	4.5	4.4	4.4	4.3	19.8	967.0
70,0°	4.6	4.5	4.4	4.3	4.3	4.3	4.3	4.2	4.1	4.0	4.0	12.3	979.3
72,5°	4.2	4.1	4.1	4.0	4.0	4.0	3.9	3.9	3.8	3.7	3.7	8.3	987.6
75,0°	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	3.6	3.5	3.4	3.3	3.3	5.5	993.1
77,5°	3.1	3.2	3.2	3.1	3.1	3.0	2.9	2.8	2.7	2.7	2.7	3.1	996.2
80,0°	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.3	2.2	2.2	2.1	2.1	1.7	998.0
82,5°	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.2	999.1
85,0°	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	0.6	999.7
87,5°	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779616W01AB EAN: 4069025142481	LP-Nummer 59473_98
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 0°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
99	252	254	101662	1131.2
95	237	251	97049	1063.1
90	221	249	92000	991.2
85	206	246	87066	924.4
80	191	244	81899	857.1
75	176	241	76541	790.4
70	163	238	71682	732.5
65	149	234	66403	670.9
60	136	231	61401	614.0
55	123	227	56227	557.0
50	111	224	51334	504.7
45	98	219	45837	448.5
40	87	215	41095	400.7
35	75	209	35775	348.9
30	64	204	30858	302.3
25	53	197	25630	255.2
20	42	188	20480	209.7
15	31	177	15248	161.6
10	21	163	10463	112.3
5	10	136	5011	61.0
1	3	91	1415	29.5

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C
---------------------------	---------------------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
95	----	----	----	----
90	----	----	----	----
85	----	----	----	----
80	----	----	----	----
75	173	240	72486	767.7
70	159	237	67615	706.2
65	145	234	62673	645.0
60	132	230	57939	588.5
55	119	226	53026	532.2
50	107	222	48378	480.6
45	95	218	43486	429.2
40	83	213	38495	378.0
35	72	208	33793	331.2
30	61	202	28838	285.1
25	51	195	24353	243.1
20	40	186	19295	198.3
15	30	176	14636	153.6
10	19	159	9426	102.2
5	10	136	4994	60.0
1	3	92	1413	29.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779616W01AB EAN: 4069025142481	LP-Nummer 59473_98
Lichtstrom-Tabelle		siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
0.0	102250.0	1140.4
25.0	72810.0	771.7