


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779616X01AB	LP-Nummer 59552_104
	EAN: 4069025142511	Seriendokumentation 09.08.2024
Ausführung	Bügel gekröpft	siteco
Optik	asymmetrisch strahlend PL33T mit Back Light Control	
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)	
Bestückung	LED 4000 K CRI ≥ 70	
Betriebsgerät	EVG-DALI	
Bemessungswerte	Ta = 0 °C Nettolichtstrom = 119790 lm Systemleistung = 1140.4 W Lichtausbeute = 105 lm/W	

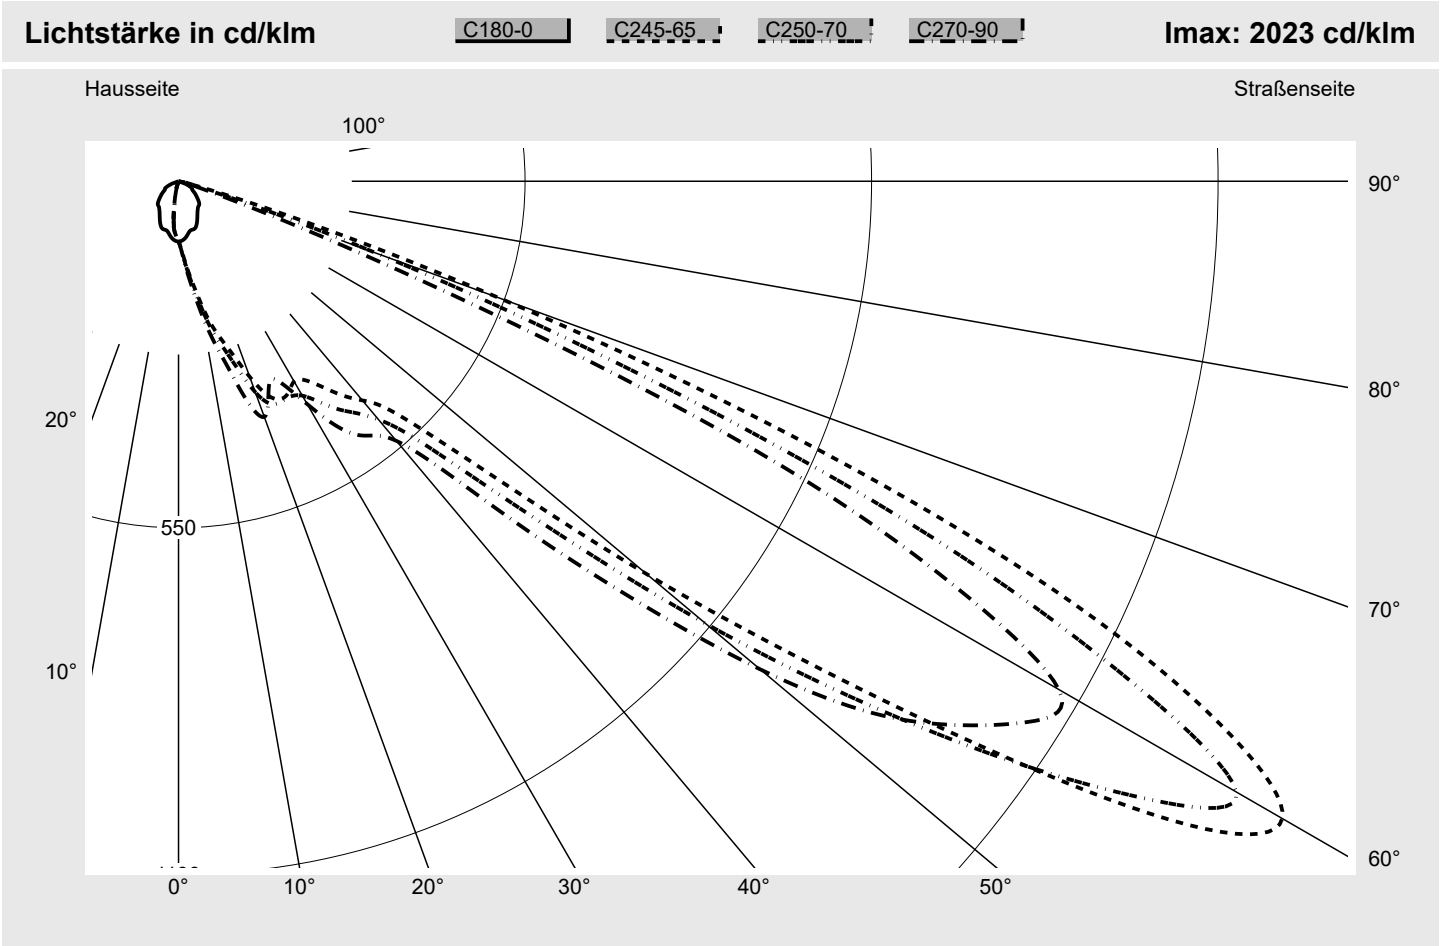

Leuchtenbetriebswirkungsgrade		Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Eta	100.0%	Klasse:	G3
Eta 0° - 90°	100.0%	Imax 70°	555.3
Eta 90° - 180°	0.0%	Imax 80°	11.9
		Imax 90°	0.0
		Imax >90°	0.0
		Imax >95°	0.0
Messbedingungen			
DIN EN 13032 und DIN 5032			

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL11

Bestell-Nr.: 5XA779616X01AB
EAN: 4069025142511

LP-Nummer
59552_104

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 60°

KMK 57,5°

KMK 55°

KMK 52,5°

siteco

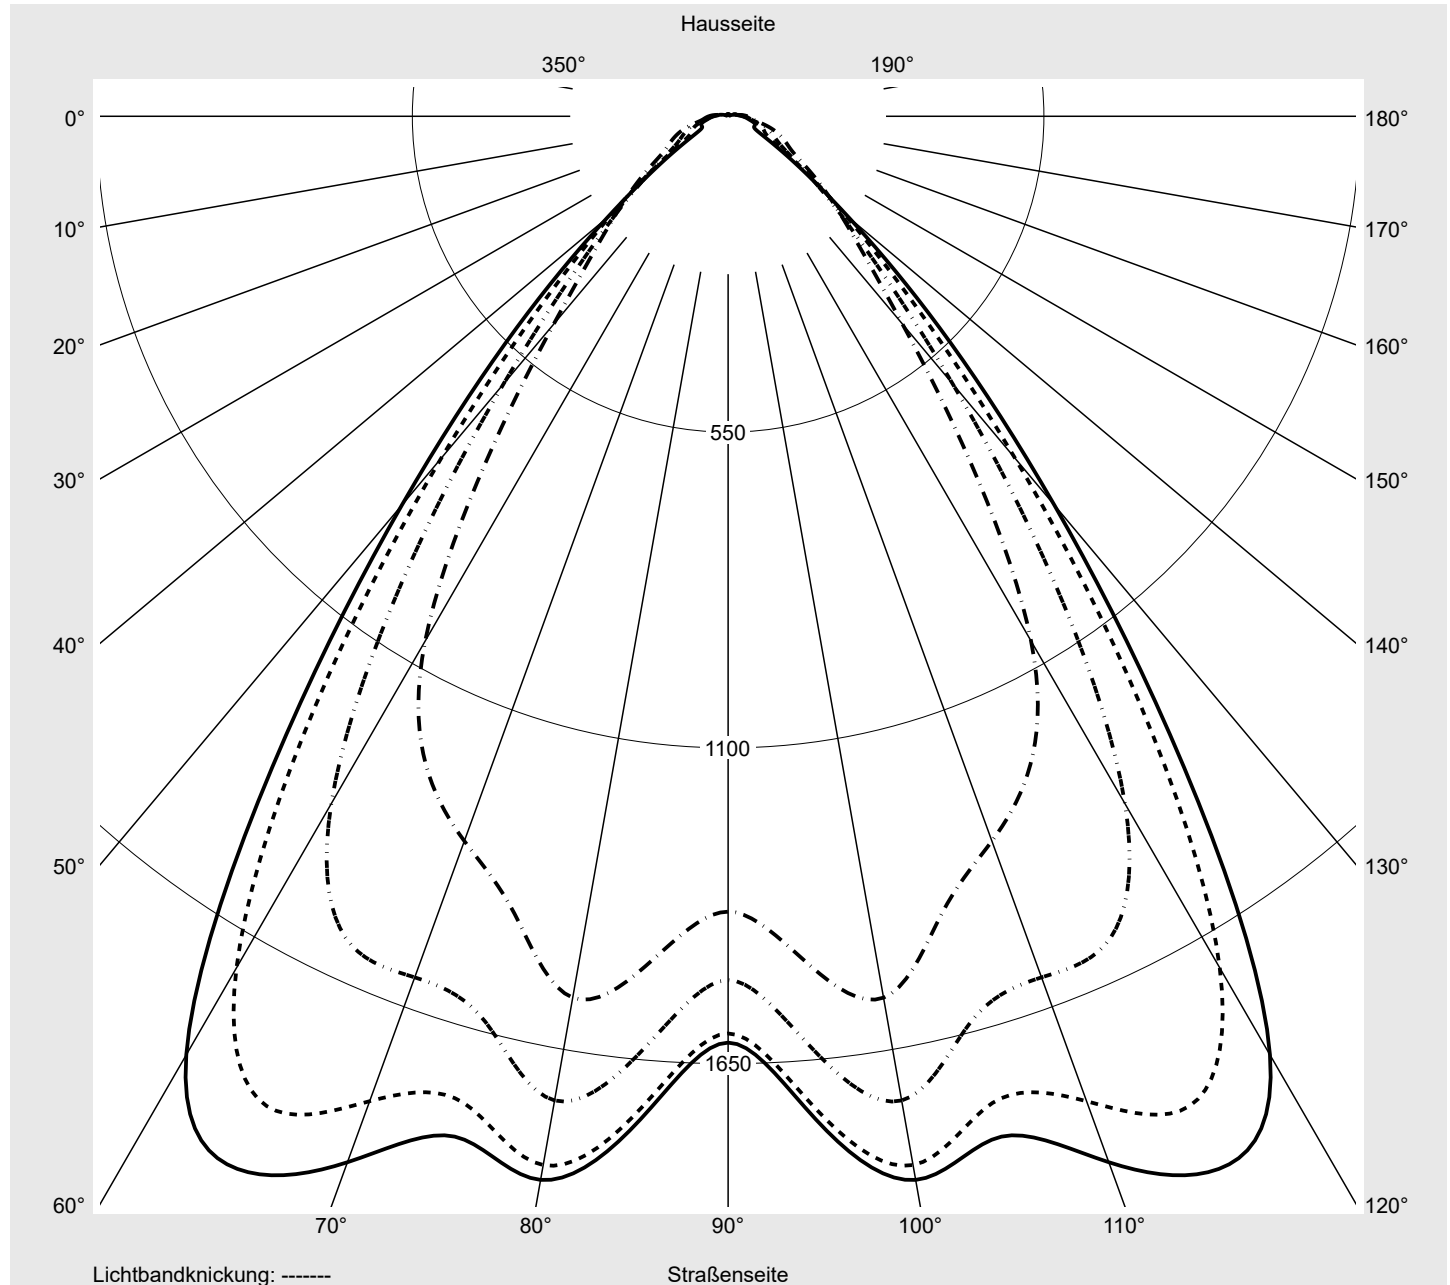

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779616X01AB EAN: 4069025142511								LP-Nummer 59552_104		
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siteco
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°	
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	
2,5°	94.9	95.1	96.2	97.4	98.7	100.0	101.3	102.5	103.7	104.9	106.1	107.2	108.2	
5,0°	92.9	94.1	96.5	99.1	101.9	105.1	108.5	112.1	115.8	119.4	122.8	126.1	129.2	
7,5°	89.6	91.7	95.3	99.5	104.6	110.3	116.4	122.5	128.8	135.2	141.4	147.7	153.3	
10,0°	85.3	88.2	93.2	99.7	107.2	115.3	123.7	132.3	141.2	151.1	161.1	171.3	181.3	
12,5°	81.4	85.5	92.1	100.5	109.7	119.7	130.4	142.6	155.6	169.6	184.6	199.3	214.2	
15,0°	80.0	85.8	94.3	104.4	114.9	126.4	140.3	156.1	173.8	193.0	211.9	228.4	243.5	
17,5°	79.9	87.6	98.4	110.1	122.0	136.6	153.6	172.7	192.5	211.0	228.3	246.4	266.9	
20,0°	78.4	87.8	100.5	114.2	129.7	148.2	168.9	189.8	207.9	225.3	246.3	271.3	300.7	
22,5°	74.7	85.7	100.2	117.0	137.8	161.0	183.4	203.6	224.9	249.5	278.2	308.8	340.0	
25,0°	69.8	81.5	97.2	117.7	143.2	168.1	190.1	215.3	243.0	274.3	308.6	339.3	365.4	
27,5°	64.6	75.9	92.4	116.7	146.1	172.4	200.1	232.6	264.3	294.6	321.2	341.9	361.1	
30,0°	60.0	70.6	88.4	117.6	151.0	183.3	218.3	257.9	288.5	303.1	310.4	320.4	340.0	
32,5°	56.2	66.8	86.9	121.5	159.4	198.1	242.6	290.3	311.0	304.6	295.6	304.3	335.0	
35,0°	53.4	64.6	87.2	121.2	163.4	211.4	264.4	309.9	316.0	300.7	293.9	312.3	353.0	
37,5°	51.2	64.5	85.1	114.4	163.4	220.4	274.9	303.6	301.2	295.9	301.3	326.5	377.6	
40,0°	50.2	64.4	80.3	109.5	160.7	219.2	266.0	276.8	283.6	300.2	315.2	342.8	395.9	
42,5°	48.7	63.2	77.3	110.4	162.0	212.2	245.7	253.1	280.4	311.7	330.6	358.7	415.7	
45,0°	45.3	60.5	74.0	109.5	158.2	193.8	215.1	238.0	286.5	321.9	342.6	384.6	471.8	
47,5°	41.2	55.5	66.2	99.4	140.4	164.7	185.9	226.5	280.1	321.5	356.5	444.4	591.0	
50,0°	37.3	48.0	58.4	87.0	116.9	136.3	160.4	207.7	260.3	316.2	394.3	561.6	793.7	
52,5°	33.8	41.1	51.6	74.9	95.6	112.8	135.7	183.4	244.2	326.9	472.6	736.5	1055.3	
55,0°	29.9	36.4	45.6	64.2	78.8	91.2	111.3	158.3	238.2	366.9	608.8	990.5	1382.4	
57,5°	26.4	33.2	42.1	56.2	65.5	72.4	95.1	156.0	263.2	448.0	777.4	1252.6	1712.6	
60,0°	24.7	31.8	39.1	47.7	48.9	51.7	77.0	142.7	275.1	520.5	884.1	1384.8	1887.5	
62,5°	23.9	29.7	35.4	38.9	34.8	37.6	60.5	121.7	256.3	497.9	841.5	1324.2	1876.0	
65,0°	20.0	24.7	30.4	33.6	26.6	27.4	47.5	97.4	195.0	387.8	667.7	1054.4	1586.9	
67,5°	15.3	20.0	25.2	23.9	17.3	18.9	30.0	58.8	119.5	239.3	427.2	690.4	1052.9	
70,0°	10.8	15.1	19.9	16.4	11.8	10.8	15.6	32.7	72.2	146.6	268.8	415.2	555.3	
72,5°	7.1	10.6	13.8	9.8	6.8	6.6	9.5	18.7	41.9	83.9	143.4	210.1	267.5	
75,0°	4.2	6.7	6.9	5.1	3.9	4.4	6.7	10.9	21.3	43.9	73.5	88.1	92.5	
77,5°	2.7	4.3	3.1	2.5	2.1	2.6	4.1	6.5	11.6	10.8	10.2	10.4	11.7	
80,0°	1.3	1.9	1.3	1.0	0.9	1.4	2.5	3.2	3.6	3.8	4.0	4.6	6.1	
82,5°	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.8	1.3	1.5	1.6	1.8	2.0	2.3	2.9	
85,0°	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	
87,5°	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779616X01AB EAN: 4069025142511								LP-Nummer 59552_104		
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siTeco
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°	
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5
2,5°	109.3	109.9	110.5	111.0	111.2	111.3	93.3	92.6	91.8	91.1	90.5	89.8	89.3	
5,0°	132.1	134.7	136.4	137.8	138.8	139.3	90.5	89.0	87.5	86.2	85.0	84.0	82.9	
7,5°	158.8	163.8	167.5	170.6	172.4	173.0	86.8	84.6	82.7	81.0	79.2	77.4	75.6	
10,0°	191.1	199.5	206.7	212.1	215.3	216.1	82.0	79.5	77.1	74.6	72.2	69.6	66.7	
12,5°	228.1	239.7	249.1	255.9	259.8	261.6	77.7	74.9	71.9	68.8	65.5	61.3	55.2	
15,0°	258.2	272.7	286.2	297.9	310.0	308.4	74.9	71.2	67.1	63.1	57.8	50.4	42.5	
17,5°	289.6	311.9	333.0	351.5	364.1	368.7	73.0	68.0	62.9	57.3	49.3	40.4	32.1	
20,0°	330.2	356.3	375.0	388.5	395.9	398.0	69.9	63.4	56.9	49.1	39.9	30.8	24.7	
22,5°	366.7	382.4	385.6	381.7	376.1	372.4	65.2	57.4	49.0	39.6	31.0	24.2	20.9	
25,0°	381.5	385.8	377.8	364.8	353.0	347.6	59.3	50.2	39.7	30.3	24.2	20.2	12.5	
27,5°	378.0	385.2	381.5	374.3	367.8	366.1	54.0	43.5	31.6	24.0	20.5	13.5	10.4	
30,0°	366.9	393.0	405.7	407.0	407.2	408.3	49.9	38.4	25.1	20.4	16.8	10.8	9.6	
32,5°	374.5	415.0	442.0	451.1	453.3	456.5	46.8	34.3	20.9	18.2	12.4	9.9	8.8	
35,0°	398.7	441.7	472.8	485.0	487.9	490.9	44.1	30.6	18.4	16.2	11.0	9.3	7.9	
37,5°	428.7	463.9	492.4	505.1	507.0	508.7	41.7	27.4	16.7	13.2	10.3	8.3	7.2	
40,0°	454.1	493.9	515.9	532.4	536.8	537.9	38.9	24.3	15.6	11.9	9.5	7.4	6.8	
42,5°	489.2	550.5	586.8	619.0	623.4	622.3	35.5	20.4	14.0	11.4	8.8	7.1	6.6	
45,0°	576.4	669.3	735.8	795.0	792.8	786.0	32.2	16.7	12.3	11.3	8.4	6.6	6.1	
47,5°	733.6	852.2	946.3	1030.3	1010.7	986.2	29.1	14.5	12.0	11.0	7.9	5.9	5.3	
50,0°	969.9	1092.1	1200.2	1308.1	1257.4	1205.0	26.9	14.0	12.7	11.1	7.6	5.2	4.6	
52,5°	1245.8	1343.3	1437.7	1558.8	1471.9	1385.3	24.6	14.9	13.8	10.9	7.1	4.4	4.1	
55,0°	1577.6	1596.0	1633.0	1740.5	1624.7	1504.5	22.4	14.8	12.9	10.2	5.4	3.9	3.7	
57,5°	1901.9	1825.5	1779.0	1854.7	1733.5	1597.4	20.0	14.4	11.6	8.8	4.0	3.5	3.4	
60,0°	2022.8	1938.6	1839.7	1881.0	1753.9	1613.4	18.1	14.8	10.3	6.6	3.5	3.2	3.0	
62,5°	1861.2	1678.3	1551.2	1598.4	1499.9	1383.8	16.1	14.5	8.7	4.0	3.1	2.8	2.6	
65,0°	1528.6	1268.7	1152.1	1165.0	1093.8	1008.1	13.1	13.4	6.7	3.1	2.6	2.3	2.2	
67,5°	1045.8	751.9	631.8	585.7	520.1	465.0	9.9	10.0	3.9	2.4	2.0	1.9	2.1	
70,0°	540.3	336.9	231.7	193.6	156.7	132.9	7.1	6.6	2.5	1.8	1.6	1.6	1.9	
72,5°	188.4	85.8	58.9	49.2	41.0	36.1	4.3	3.3	1.9	1.4	1.3	1.4	1.7	
75,0°	40.5	29.7	31.6	30.9	24.4	21.3	2.4	2.0	1.3	1.1	1.1	1.2	1.4	
77,5°	15.4	17.6	18.3	19.8	14.5	12.2	1.5	1.2	0.9	0.8	0.8	0.9	1.2	
80,0°	8.9	9.5	9.4	11.9	8.5	7.0	0.8	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.9	
82,5°	3.8	4.3	4.1	5.6	4.2	3.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.7	
85,0°	1.4	1.4	1.3	1.6	1.4	1.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	
87,5°	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779616X01AB EAN: 4069025142511								LP-Nummer 59552_104	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	0.1	0.1
2,5°	88.8	88.4	87.9	87.7	87.4	87.2	87.1	86.9	86.8	86.8	86.7	1.2	1.3
5,0°	82.0	81.1	80.2	79.5	78.7	78.0	77.4	77.0	76.7	76.5	76.4	2.4	3.7
7,5°	73.7	71.9	69.7	67.6	65.2	62.9	60.8	59.3	58.0	57.3	57.0	3.7	7.4
10,0°	62.9	58.0	52.9	48.1	43.7	40.2	37.5	35.4	34.0	33.2	32.9	5.0	12.3
12,5°	48.5	41.5	35.6	30.9	27.6	25.6	24.4	23.7	23.3	23.2	23.1	6.5	18.8
15,0°	35.0	29.2	25.3	23.6	22.8	21.8	19.4	16.8	14.8	13.7	13.9	8.3	27.1
17,5°	26.3	23.7	22.1	17.2	13.0	11.5	10.9	10.6	10.3	10.2	10.2	10.3	37.4
20,0°	22.3	16.7	11.8	10.7	10.2	9.8	9.5	9.3	9.1	9.1	9.0	12.4	49.8
22,5°	13.5	10.8	10.0	9.5	9.1	8.9	8.6	8.4	8.3	8.2	8.2	14.4	64.2
25,0°	10.4	9.6	9.0	8.6	8.3	8.1	7.9	7.8	7.7	7.6	7.6	16.0	80.2
27,5°	9.5	8.7	8.2	7.9	7.6	7.5	7.4	7.3	7.2	7.2	7.1	17.7	97.9
30,0°	8.7	8.0	7.6	7.3	7.1	7.0	6.9	6.8	6.8	6.7	6.7	19.6	117.4
32,5°	7.8	7.4	7.0	6.8	6.6	6.5	6.3	6.2	6.1	6.0	6.0	21.9	139.4
35,0°	7.2	6.9	6.6	6.3	6.1	5.9	5.8	5.6	5.5	5.5	5.5	24.4	163.8
37,5°	6.8	6.4	6.1	5.8	5.5	5.4	5.3	5.2	5.1	5.0	5.0	26.5	190.2
40,0°	6.4	6.0	5.6	5.3	5.2	5.1	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	28.6	218.8
42,5°	6.1	5.7	5.4	5.1	4.9	5.0	4.9	4.8	4.6	4.5	4.5	31.9	250.7
45,0°	5.6	5.2	5.0	4.8	4.7	4.8	4.7	4.5	4.4	4.3	4.2	37.7	288.5
47,5°	5.0	4.7	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.2	4.2	4.1	45.9	334.4
50,0°	4.4	4.3	4.2	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	4.1	4.1	4.1	56.8	391.1
52,5°	4.0	4.0	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	69.1	460.2
55,0°	3.6	3.6	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9	4.0	4.0	3.9	82.6	542.8
57,5°	3.2	3.4	3.6	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	96.3	639.1
60,0°	2.9	3.1	3.5	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	103.9	743.1
62,5°	2.6	3.0	3.4	3.5	3.7	3.7	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	95.6	838.6
65,0°	2.5	3.0	3.3	3.4	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	75.8	914.5
67,5°	2.4	2.8	3.0	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	46.2	960.7
70,0°	2.2	2.5	2.7	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9	22.7	983.4
72,5°	2.0	2.3	2.5	2.7	2.9	2.7	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	9.5	992.9
75,0°	1.7	2.0	2.2	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	4.2	997.1
77,5°	1.4	1.6	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.5	998.6
80,0°	1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	0.8	999.4
82,5°	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.4	999.8
85,0°	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.2	999.9
87,5°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779616X01AB EAN: 4069025142511	LP-Nummer 59552_104
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 0°C		siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
99	252	254	119101	1131.2
95	237	251	113697	1063.1
90	221	249	107781	991.2
85	206	246	102001	924.4
80	191	244	95947	857.1
75	176	241	89671	790.4
70	163	238	83978	732.5
65	149	234	77794	670.9
60	136	231	71933	614.0
55	123	227	65872	557.0
50	111	224	60140	504.7
45	98	219	53700	448.5
40	87	215	48144	400.7
35	75	209	41912	348.9
30	64	204	36151	302.3
25	53	197	30027	255.2
20	42	188	23993	209.7
15	31	177	17864	161.6
10	21	163	12258	112.3
5	10	136	5871	61.0
1	3	91	1657	29.5

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C
--------------------	---------------------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
95	----	----	----	----
90	----	----	----	----
85	----	----	----	----
80	----	----	----	----
75	173	240	84920	767.7
70	159	237	79214	706.2
65	145	234	73424	645.0
60	132	230	67877	588.5
55	119	226	62122	532.2
50	107	222	56677	480.6
45	95	218	50945	429.2
40	83	213	45099	378.0
35	72	208	39589	331.2
30	61	202	33785	285.1
25	51	195	28531	243.1
20	40	186	22605	198.3
15	30	176	17147	153.6
10	19	159	11043	102.2
5	10	136	5851	60.0
1	3	92	1655	29.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779616X01AB EAN: 4069025142511	LP-Nummer 59552_104
Lichtstrom-Tabelle		siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
0.0	119790.0	1140.4
25.0	85300.0	771.7