


Lichttechnischer Prüfbefund


Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779617V01AB EAN: 4069025142634	LP-Nummer 59472_113
	Ausführung Optik Abdeckung Bestückung Betriebsgerät Bemessungswerte	Bügel gekröpft asymmetrisch strahlend PL64 Einscheibensicherheitsglas (ESG) LED 5000 K CRI ≥ 70 EVG-DALI Ta = 0 °C Nettolichtstrom = 169540 lm Systemleistung = 1272.6 W Lichtausbeute = 133.2 lm/W
		Seriendokumentation 09.08.2024

siteco

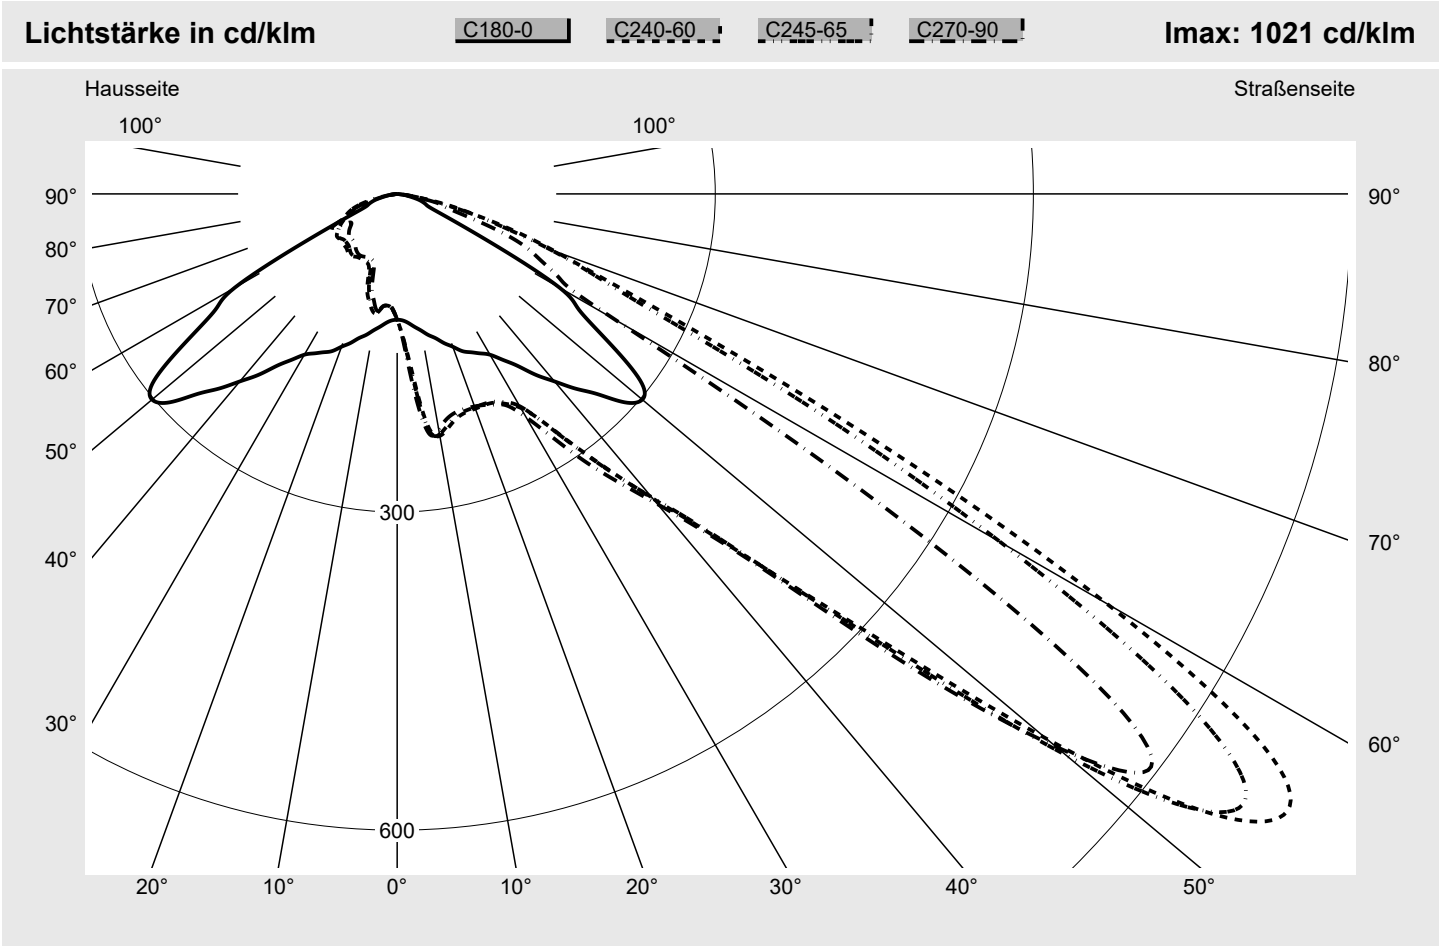

Leuchtenbetriebswirkungsgrade	Lichtstärkeklasse nach EN13201-2
Eta Eta 0° - 90° Eta 90° - 180°	Klasse: Imax 70° Imax 80° Imax 90° Imax >90° Imax >95°
100.0% 100.0% 0.0%	G6 158.5 24.0 0.0 0.0 0.0

Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032

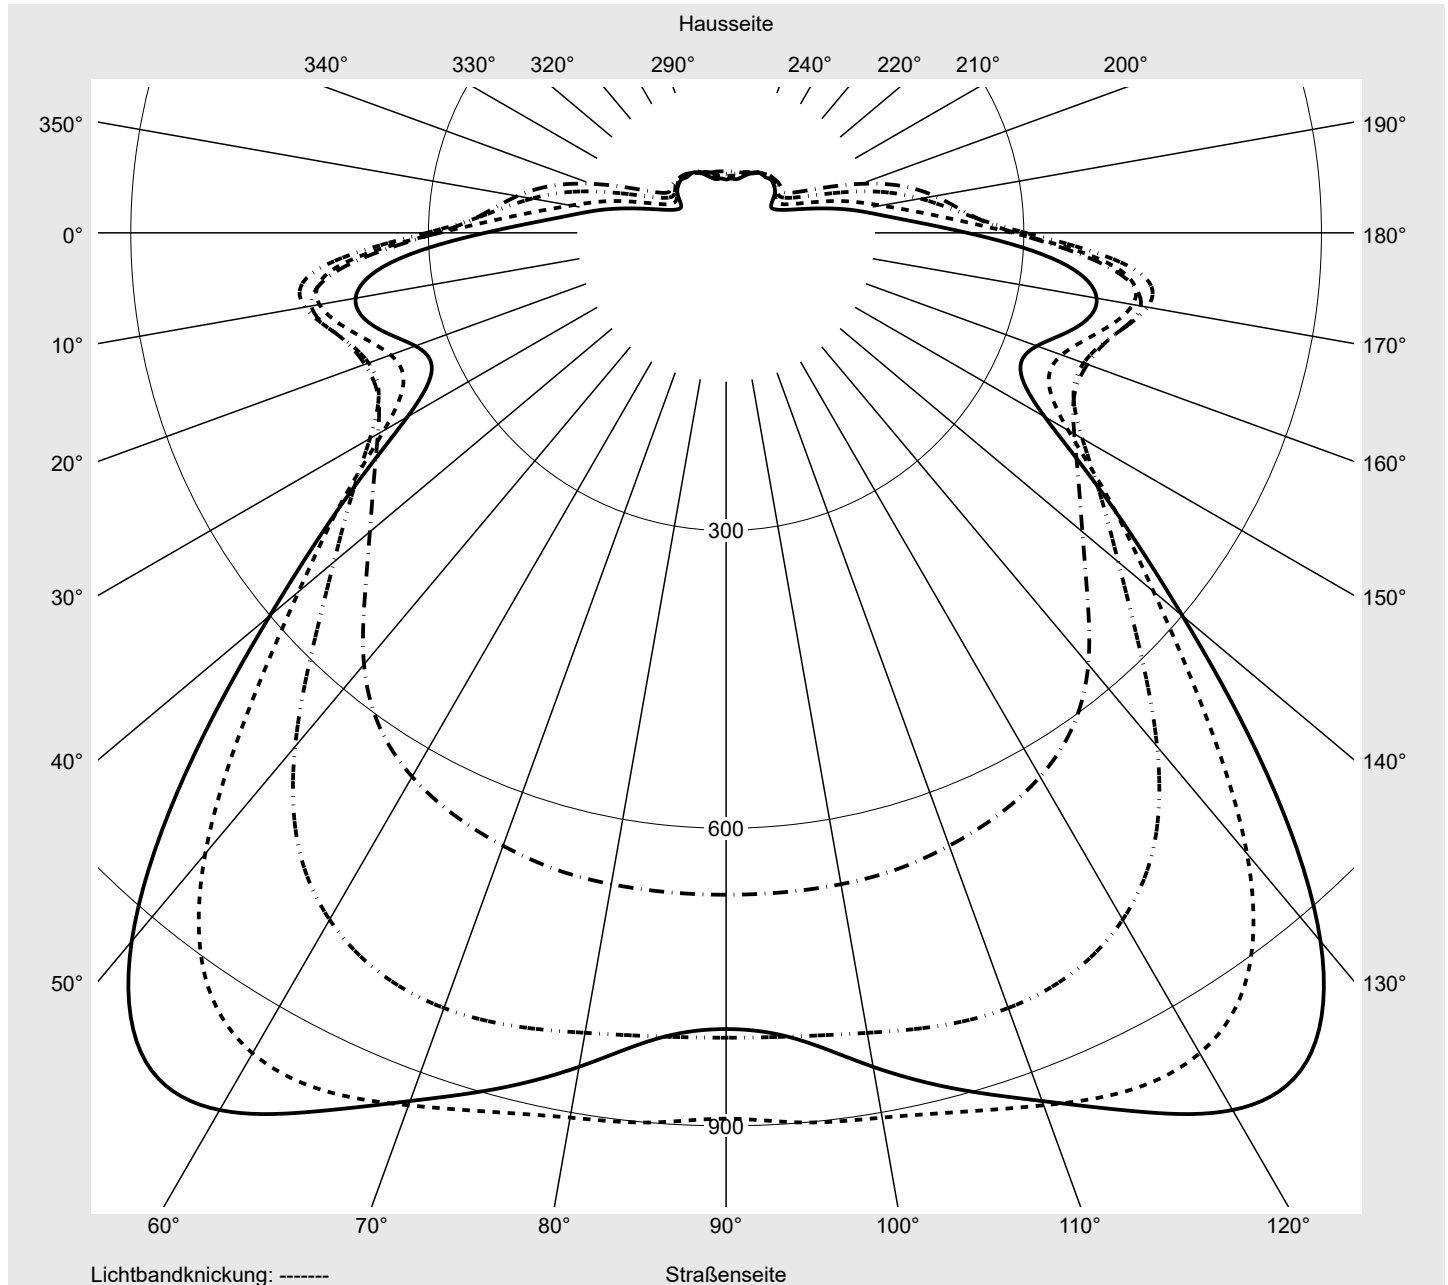Lichttechnischer Prüfbefund**Familie**
Floodlight FL11**Bestell-Nr.: 5XA779617V01AB**
EAN: 4069025142634**LP-Nummer**
59472_113**Kegelmantelkurven in cd/klm****KMK 55°****KMK 52,5°****KMK 50°****KMK 47,5°****sit**eco

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779617V01AB EAN: 4069025142634								LP-Nummer 59472_113		
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siTeco
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°	
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	
2,5°	119.5	120.9	122.4	124.1	125.8	127.4	129.0	130.6	132.2	133.6	134.9	135.9	137.0	
5,0°	122.3	125.8	129.6	133.3	137.2	141.3	145.4	149.9	154.6	159.2	163.8	168.3	172.8	
7,5°	126.5	132.0	138.1	144.5	151.3	159.4	168.6	179.1	190.2	200.5	209.2	215.6	220.2	
10,0°	130.9	139.0	147.4	156.8	168.5	183.1	199.3	214.0	224.2	229.7	232.4	232.6	231.8	
12,5°	136.3	146.7	157.8	172.0	191.1	212.1	226.7	234.2	236.2	234.5	231.6	228.3	225.3	
15,0°	141.0	154.0	168.5	188.5	213.0	230.0	237.6	237.6	233.7	229.4	225.5	221.7	218.7	
17,5°	147.6	162.6	180.1	207.1	229.0	239.2	238.8	234.4	229.6	225.5	221.6	218.4	215.9	
20,0°	153.4	170.9	193.3	221.5	238.9	242.1	238.4	233.8	229.7	225.5	221.5	218.1	215.5	
22,5°	160.5	179.7	207.1	234.4	245.6	244.2	241.1	237.7	233.5	228.3	223.1	218.8	215.5	
25,0°	164.8	186.8	218.2	242.9	249.2	248.8	248.2	245.4	239.9	233.1	226.3	220.8	217.3	
27,5°	169.6	194.1	227.7	248.3	253.8	257.5	259.1	255.6	248.6	240.1	232.1	226.6	223.3	
30,0°	175.1	202.7	236.8	254.3	261.8	269.1	271.2	266.8	258.7	250.0	243.1	237.3	233.0	
32,5°	185.6	216.2	250.3	266.9	276.4	284.4	285.7	279.4	271.3	265.4	260.3	255.3	254.0	
35,0°	198.0	233.3	269.0	286.5	299.5	305.4	301.8	293.4	289.7	288.9	288.0	288.1	288.1	
37,5°	215.2	255.7	292.3	314.0	330.8	328.0	314.6	310.7	315.3	321.3	326.6	328.3	328.4	
40,0°	230.8	280.3	323.6	349.8	357.7	344.6	332.6	335.8	347.0	361.7	372.5	376.1	375.0	
42,5°	249.1	308.5	362.0	378.6	371.0	360.8	358.1	365.9	384.0	406.1	425.1	432.5	430.8	
45,0°	267.0	343.3	395.4	393.0	380.0	376.1	384.1	400.6	425.2	456.4	489.1	508.7	514.6	
47,5°	290.9	385.2	424.4	403.1	387.5	387.2	405.2	433.4	468.7	514.7	567.8	608.5	632.9	
50,0°	301.8	411.6	431.0	402.8	383.5	386.3	414.5	460.4	516.0	588.4	675.8	752.3	799.3	
52,5°	288.8	393.5	416.1	388.3	359.8	358.9	398.1	473.0	562.4	681.0	816.7	915.4	954.6	
55,0°	242.9	338.1	379.2	366.2	333.3	327.3	370.8	469.1	600.3	770.6	932.0	1019.8	1020.8	
57,5°	203.2	264.4	322.8	325.6	307.1	308.2	353.7	473.3	645.9	816.0	952.7	1011.0	967.8	
60,0°	176.9	218.8	282.7	301.7	302.6	320.1	369.6	512.6	680.9	794.2	870.1	863.1	772.6	
62,5°	100.6	147.9	213.6	250.4	276.8	321.6	416.7	580.8	682.3	701.5	658.3	589.3	526.4	
65,0°	52.2	75.3	126.0	166.1	202.5	264.7	379.0	503.6	557.9	482.0	403.1	361.8	327.9	
67,5°	33.4	45.5	77.7	114.5	140.6	173.8	233.5	302.4	314.1	261.9	219.3	214.6	215.7	
70,0°	28.7	34.1	45.8	69.0	93.0	107.1	129.9	149.4	153.2	125.9	115.4	137.6	158.5	
72,5°	25.2	28.2	29.2	34.1	48.0	59.5	67.5	60.0	40.3	46.0	63.2	93.8	115.2	
75,0°	20.6	22.2	23.2	28.6	30.2	39.7	42.5	26.8	29.1	36.0	44.1	60.6	76.0	
77,5°	14.1	15.7	16.9	21.3	23.0	28.4	27.9	21.0	21.6	26.1	29.9	41.2	49.7	
80,0°	9.2	10.0	12.2	14.4	17.3	18.2	18.2	15.6	14.4	17.4	17.5	22.6	24.0	
82,5°	5.5	6.1	8.1	9.6	11.7	12.6	11.7	10.1	8.6	9.8	9.7	9.9	10.0	
85,0°	2.5	3.0	4.2	5.3	6.0	6.3	5.6	4.6	3.6	2.8	2.7	2.8	3.0	
87,5°	0.9	1.1	1.3	1.4	1.5	1.4	1.2	1.0	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779617V01AB EAN: 4069025142634								LP-Nummer 59472_113		
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siteco
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°	
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	
2,5°	138.0	138.7	139.3	140.0	140.8	140.9	117.9	116.5	115.3	114.2	113.1	112.3	111.5	
5,0°	176.8	180.1	183.0	185.2	187.0	187.5	119.2	116.4	114.1	112.2	110.6	109.4	108.5	
7,5°	223.1	225.2	226.1	226.7	227.2	227.5	121.5	117.5	114.4	112.0	110.5	109.5	108.6	
10,0°	230.2	228.7	227.2	226.2	225.6	225.7	124.0	118.8	115.2	113.0	111.5	110.5	109.9	
12,5°	222.6	220.6	218.9	217.8	217.0	217.1	127.0	120.4	116.4	114.3	113.1	113.5	115.7	
15,0°	216.5	215.1	214.1	213.3	212.9	213.3	129.6	121.8	117.7	115.8	116.6	119.5	120.5	
17,5°	214.4	213.4	212.7	212.3	212.1	212.5	133.2	124.3	119.9	119.3	122.7	123.3	120.9	
20,0°	214.1	213.6	213.2	213.0	213.1	213.3	137.1	127.4	123.4	126.6	126.9	123.9	116.6	
22,5°	214.3	214.4	214.7	215.0	215.1	215.5	141.6	131.5	130.1	133.5	129.8	121.1	112.4	
25,0°	216.2	216.9	218.0	218.7	219.0	219.2	144.8	135.6	139.1	137.9	129.9	118.0	107.7	
27,5°	221.4	221.4	222.7	224.2	224.9	225.3	148.8	141.1	148.2	141.8	128.2	114.5	99.6	
30,0°	231.3	233.0	236.6	240.1	242.2	243.1	154.8	149.7	156.9	144.7	125.6	108.0	89.9	
32,5°	254.6	257.7	262.7	267.4	270.4	271.7	164.4	162.0	166.2	147.7	123.8	99.9	84.5	
35,0°	289.2	292.3	297.4	302.4	305.8	307.3	176.3	176.8	173.6	149.1	120.8	94.1	82.0	
37,5°	329.5	331.1	334.3	338.5	341.3	342.6	189.7	187.5	178.7	151.6	120.7	94.9	82.2	
40,0°	373.3	373.3	375.2	378.3	380.7	381.9	201.5	195.6	181.9	155.8	121.6	97.2	83.0	
42,5°	427.9	427.5	429.7	432.8	434.9	435.9	213.0	203.0	186.2	161.1	124.4	97.5	82.2	
45,0°	515.9	516.7	519.4	522.7	524.5	524.6	228.5	211.1	186.6	157.6	119.9	91.7	77.6	
47,5°	647.7	657.3	664.1	666.6	667.1	667.1	241.9	213.6	182.8	144.4	107.2	82.1	71.3	
50,0°	823.6	831.4	827.5	818.7	812.9	811.2	237.2	198.9	160.0	117.9	86.6	70.6	65.1	
52,5°	954.4	935.7	917.1	905.4	900.0	892.7	208.7	158.6	123.3	89.3	68.1	60.6	60.6	
55,0°	976.9	931.1	893.0	853.5	815.6	802.4	171.6	131.0	95.0	68.3	55.6	52.4	57.3	
57,5°	866.1	761.2	674.8	597.6	539.1	514.3	155.1	115.7	79.1	56.8	48.7	47.5	53.9	
60,0°	657.6	553.5	435.7	331.3	258.5	238.3	137.5	95.3	65.7	50.4	43.4	44.7	50.5	
62,5°	454.3	354.9	248.8	185.2	174.2	172.9	91.7	61.1	55.6	46.0	39.3	39.9	45.7	
65,0°	283.3	224.2	165.4	154.7	151.8	150.6	55.4	44.9	47.1	42.1	36.8	36.0	39.7	
67,5°	203.8	163.6	142.4	137.1	134.0	131.8	39.2	38.4	38.9	37.8	35.3	33.6	35.9	
70,0°	154.3	127.7	119.4	113.4	105.6	101.9	29.8	33.0	35.2	34.9	32.9	30.9	33.4	
72,5°	107.0	89.2	82.5	76.1	68.1	64.5	24.7	26.7	29.6	29.3	27.7	26.7	28.3	
75,0°	73.6	60.1	54.2	53.5	49.0	46.2	21.4	23.0	23.8	23.4	22.6	21.8	21.8	
77,5°	43.5	36.8	35.5	41.0	40.5	37.4	15.8	17.8	17.7	16.9	17.1	16.0	15.3	
80,0°	22.6	21.6	21.1	23.7	20.1	17.7	10.0	11.6	11.6	11.4	11.2	10.3	9.6	
82,5°	9.7	9.3	9.3	9.6	7.9	7.0	5.9	6.6	7.0	7.0	6.5	5.9	5.5	
85,0°	2.9	2.8	2.5	2.4	2.3	2.3	2.8	3.2	3.6	3.2	3.0	2.9	2.6	
87,5°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779617V01AB EAN: 4069025142634								LP-Nummer 59472_113	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	0.2	0.2
2,5°	110.8	110.2	109.6	109.2	108.8	108.5	108.3	108.2	108.1	107.7	107.7	1.5	1.6
5,0°	107.8	107.2	106.7	106.4	106.0	105.7	105.5	105.4	105.2	105.0	104.9	3.2	4.8
7,5°	107.8	107.1	106.8	106.9	107.4	107.9	108.5	109.0	109.3	109.4	109.3	5.4	10.2
10,0°	110.4	111.9	113.3	113.9	114.3	114.1	113.5	112.9	112.3	111.8	111.4	7.6	17.8
12,5°	117.2	117.6	116.5	114.2	111.2	108.5	106.4	104.7	103.5	102.6	102.2	9.6	27.4
15,0°	119.4	115.6	111.1	107.2	103.5	100.3	97.6	95.5	93.8	92.6	92.0	11.4	38.8
17,5°	115.0	109.5	104.3	99.2	93.8	88.0	82.5	78.0	75.0	73.3	72.6	13.1	51.9
20,0°	109.9	103.3	95.5	86.2	78.0	72.9	70.2	68.6	67.6	67.0	66.7	14.9	66.8
22,5°	104.0	93.0	81.4	74.7	71.6	69.7	68.3	67.3	66.5	66.0	65.8	16.7	83.5
25,0°	94.5	81.7	75.5	72.3	70.4	69.0	68.0	67.2	66.6	66.1	65.9	18.7	102.3
27,5°	85.0	77.8	73.8	71.4	70.0	69.2	68.6	67.9	67.4	67.0	66.8	20.9	123.1
30,0°	80.9	76.0	72.9	71.0	70.0	69.5	69.1	68.5	68.0	67.6	67.6	23.4	146.5
32,5°	78.2	74.6	72.3	71.0	70.5	70.3	69.7	68.9	68.2	67.7	67.5	26.6	173.1
35,0°	76.1	73.5	72.5	72.4	72.0	71.2	70.0	68.6	67.5	66.7	66.3	30.5	203.6
37,5°	75.6	73.3	73.4	73.8	73.0	71.1	69.0	67.1	65.5	64.6	64.3	35.1	238.7
40,0°	76.1	74.0	73.9	74.0	72.1	69.3	66.7	64.3	62.8	62.1	61.7	40.2	279.0
42,5°	76.9	74.8	73.9	72.8	70.4	67.2	64.6	62.9	61.7	61.1	60.9	46.2	325.2
45,0°	75.7	74.6	73.0	72.0	69.6	66.4	63.8	62.4	61.3	60.7	60.5	53.7	378.9
47,5°	72.1	72.9	72.8	72.1	69.5	66.2	63.7	62.7	62.6	62.2	61.9	63.4	442.3
50,0°	67.2	71.2	72.5	71.6	69.5	66.6	65.2	63.1	60.8	59.8	59.6	73.9	516.3
52,5°	64.4	69.3	71.6	70.8	69.2	68.2	63.9	60.6	58.3	57.8	57.1	81.7	597.9
55,0°	64.2	68.0	70.0	68.7	69.4	67.3	62.5	57.6	54.9	55.0	53.8	83.2	681.1
57,5°	62.3	67.1	67.2	66.0	66.6	65.8	60.2	55.2	52.9	52.6	51.1	76.1	757.2
60,0°	57.3	64.1	64.3	62.2	63.1	63.2	58.7	54.8	53.1	55.2	56.2	65.5	822.7
62,5°	51.2	57.8	61.2	58.7	58.9	59.2	57.8	56.8	62.8	70.0	69.3	53.9	876.6
65,0°	46.0	50.6	55.4	54.9	54.3	55.7	57.4	66.3	66.7	59.9	56.9	40.4	917.0
67,5°	39.9	43.1	46.6	48.3	49.4	51.9	60.8	65.3	58.0	53.0	50.7	28.1	945.1
70,0°	33.8	34.3	37.9	40.4	42.2	47.5	59.1	60.1	51.6	47.0	45.7	19.5	964.6
72,5°	26.5	26.0	26.8	30.1	34.3	41.5	47.9	49.8	43.4	38.3	37.0	12.6	977.3
75,0°	20.0	17.9	19.3	21.6	25.3	33.0	36.3	36.9	34.0	30.0	28.4	9.1	986.4
77,5°	13.7	12.6	13.0	14.9	17.2	22.7	24.4	24.6	24.0	21.6	19.8	6.5	992.8
80,0°	8.4	8.1	8.4	9.3	10.4	12.2	13.9	14.2	14.0	13.2	12.2	3.9	996.8
82,5°	4.9	4.6	4.7	5.2	5.6	6.0	6.8	6.8	6.5	6.2	5.7	2.1	998.9
85,0°	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	0.8	999.7
87,5°	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779617V01AB EAN: 4069025142634	LP-Nummer 59472_113
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 0°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
99	252	254	168563	1262.4
95	237	251	160872	1185.8
90	221	249	152499	1105.0
85	206	246	144227	1029.4
80	191	244	135689	954.6
75	176	241	126862	879.5
70	163	238	118852	815.1
65	149	234	109994	745.6
60	136	231	101566	681.7
55	123	227	93021	618.1
50	111	224	84869	559.4
45	99	219	76477	501.1
40	87	215	67955	443.2
35	75	209	59178	385.3
30	64	204	50996	332.7
25	53	197	42468	280.7
20	42	188	33894	228.9
15	31	177	25220	178.2
10	21	163	17309	122.1
5	10	136	8317	65.8
1	2	77	1543	25.2

Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
95	----	----	----	----
90	----	----	----	----
85	----	----	----	----
83	198	245	134275	977.9
80	188	243	128952	928.4
75	173	240	120669	854.1
70	159	237	112594	785.3
65	146	234	104709	721.3
60	133	230	96787	657.8
55	120	227	88687	595.0
50	107	222	80192	532.3
45	95	218	72114	474.9
40	84	214	64530	422.3
35	72	208	56011	365.2
30	61	202	48022	313.7
25	51	195	40425	267.2
20	40	186	31970	216.3
15	30	176	24283	170.6
10	20	161	16396	115.5
5	10	136	8294	64.8
1	2	77	1542	24.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779617V01AB EAN: 4069025142634	LP-Nummer 59472_113
Lichtstrom-Tabelle		siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
0.0	169540.0	1272.6
25.0	135200.0	986.7