
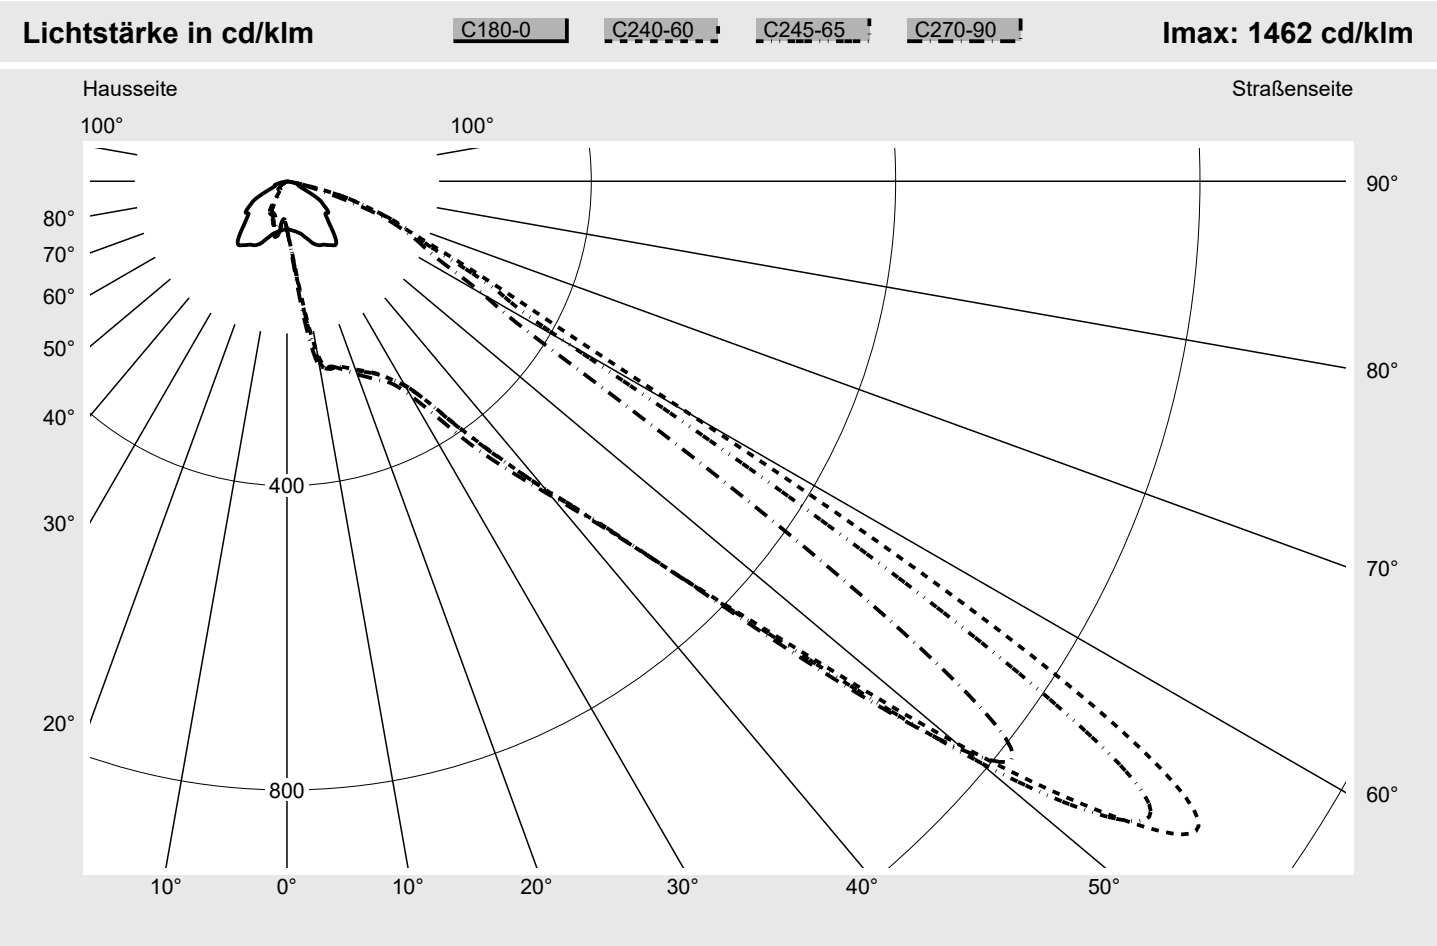


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779617W01AB EAN: 4069025142641	LP-Nummer 59473_97
	Ausführung Optik Abdeckung Bestückung Betriebsgerät Bemessungswerte	Bügel gekröpft asymmetrisch strahlend PL64 mit Back Light Control Einscheibensicherheitsglas (ESG) LED 5000 K CRI ≥ 70 EVG-DALI Ta = 0 °C Nettolichtstrom = 104980 lm Systemleistung = 1188.4 W Lichtausbeute = 88.3 lm/W
		Seriendokumentation 09.08.2024
		siteco

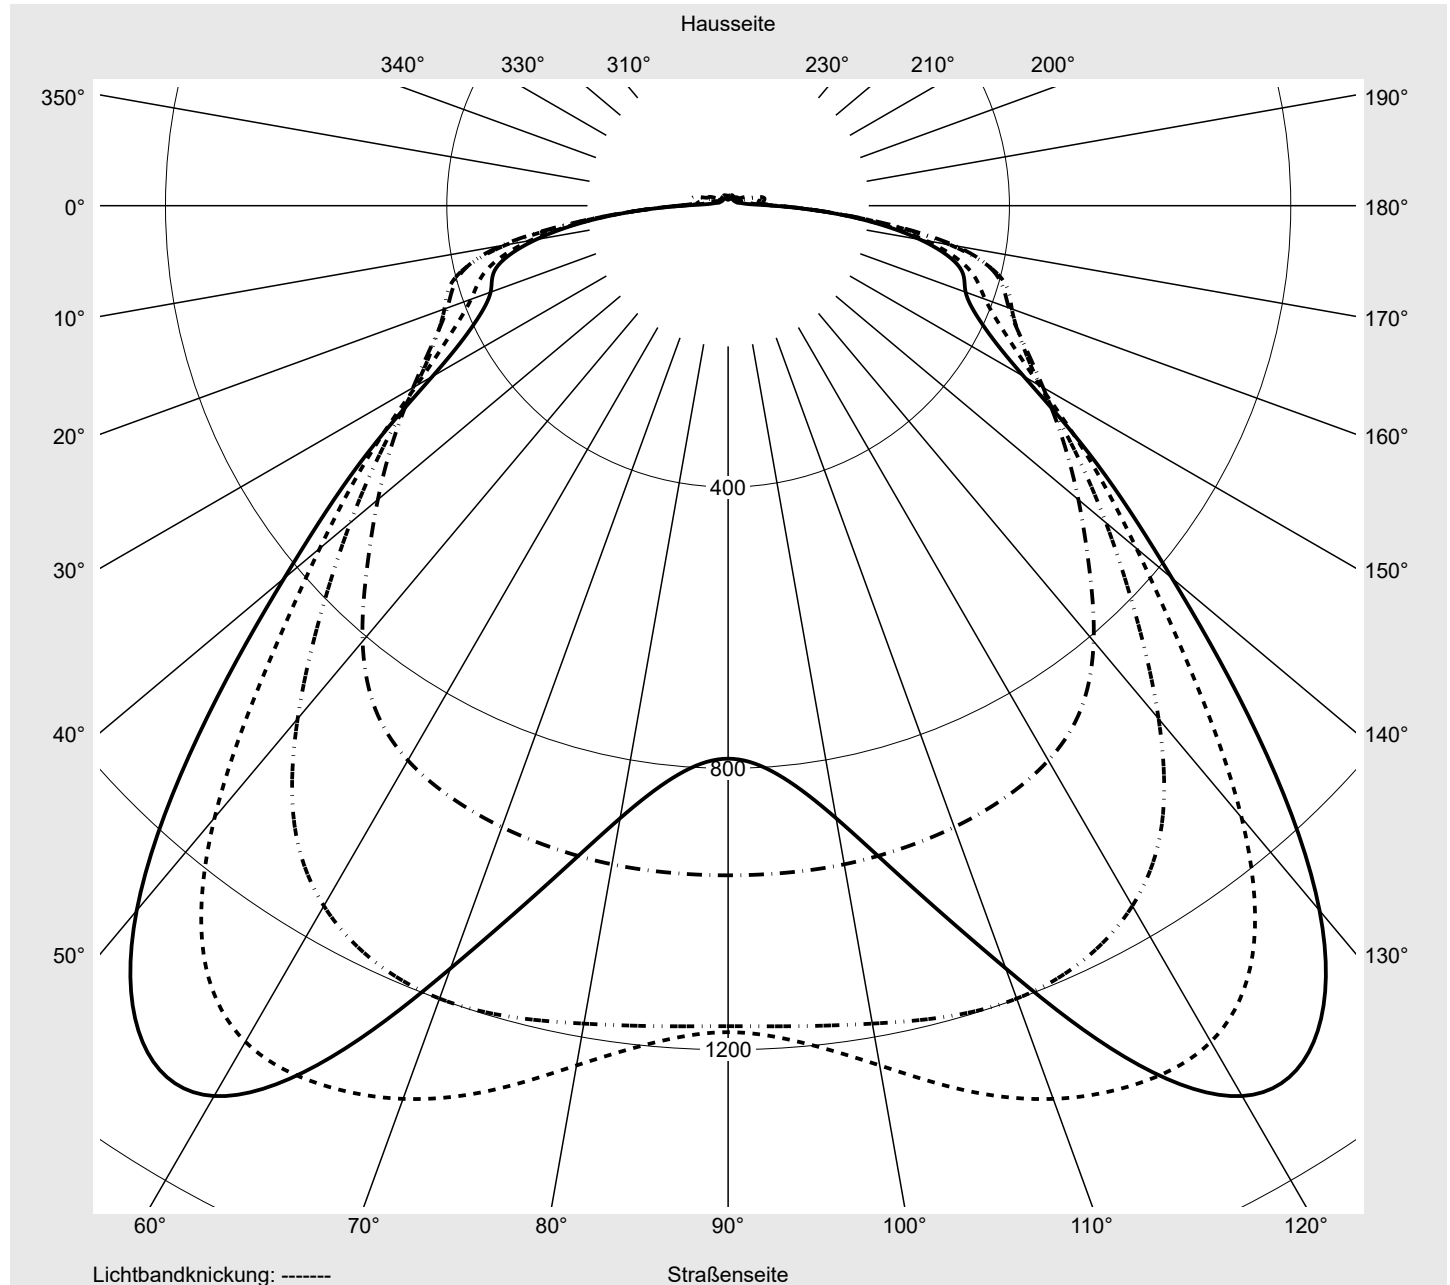

Leuchtenbetriebswirkungsgrade	Lichtstärkeklasse nach EN13201-2
Eta100.0%	Klasse:G6
Eta 0° - 90°100.0%	Imax 70°145.7
Eta 90° - 180°0.0%	Imax 80°16.4
	Imax 90°0.0
	Imax >90°0.0
	Imax >95°0.0
Messbedingungen	
DIN EN 13032 und DIN 5032	

Lichttechnischer Prüfbefund**Familie**
Floodlight FL11**Bestell-Nr.: 5XA779617W01AB**
EAN: 4069025142641**LP-Nummer**
59473_97**Kegelmantelkurven in cd/klm****KMK 55°****KMK 52,5°****KMK 50°****KMK 47,5°****sit**eco

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779617W01AB EAN: 4069025142641								LP-Nummer 59473_97	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Maximale Lichtstärke												
	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1
2,5°	63.4	64.7	66.1	67.6	69.2	70.8	72.3	73.7	75.1	76.3	77.4	78.2	79.1
5,0°	64.4	67.5	71.0	74.6	78.0	81.5	84.9	88.4	92.1	95.9	99.7	103.4	106.9
7,5°	65.7	70.6	76.4	81.9	87.5	93.9	101.5	110.2	120.0	130.7	141.9	152.8	163.0
10,0°	67.1	74.4	82.2	90.0	99.5	111.7	126.9	145.4	165.5	184.9	203.0	217.9	229.6
12,5°	69.2	79.1	89.2	101.1	117.5	139.6	166.3	194.5	219.9	238.4	248.9	252.3	252.6
15,0°	71.6	84.3	97.4	115.2	140.8	174.2	209.2	237.6	252.0	255.5	255.0	253.8	252.6
17,5°	76.3	91.9	109.1	135.3	172.4	213.9	246.0	259.0	260.5	259.6	258.2	257.2	256.7
20,0°	81.3	100.8	123.0	158.6	204.9	242.6	264.2	267.8	267.6	266.1	264.6	263.5	263.1
22,5°	87.8	111.1	139.8	186.4	237.8	267.8	276.0	278.3	277.5	275.7	273.0	271.0	270.2
25,0°	92.0	119.6	155.9	212.2	260.8	280.4	287.7	290.0	288.6	285.6	282.2	279.6	278.9
27,5°	94.8	126.2	171.7	236.0	277.2	293.0	301.4	303.6	302.1	299.1	295.4	293.5	292.4
30,0°	96.2	131.3	186.7	254.7	290.3	307.3	316.7	320.1	320.4	319.0	317.3	314.6	311.1
32,5°	99.4	139.7	207.1	277.4	308.5	325.2	335.4	340.9	345.4	348.8	348.3	344.4	343.0
35,0°	102.6	149.9	230.4	304.3	334.9	349.4	360.5	370.6	382.5	390.5	393.1	394.8	395.5
37,5°	105.1	161.5	257.0	334.9	367.0	381.3	392.1	408.3	427.3	440.7	451.1	455.5	456.8
40,0°	99.8	167.8	277.2	362.6	398.3	419.7	432.6	454.6	478.5	502.5	521.2	529.1	529.8
42,5°	89.4	170.7	290.4	376.4	420.6	454.2	477.0	502.3	533.6	568.4	599.5	613.8	615.2
45,0°	78.9	171.8	302.0	379.0	421.5	466.2	509.3	549.4	592.6	643.1	695.4	730.2	741.9
47,5°	71.3	179.8	327.6	398.3	424.9	463.7	517.2	581.2	650.1	725.8	808.6	874.3	910.6
50,0°	66.0	177.9	320.8	403.3	429.3	460.9	513.1	598.8	701.2	818.3	952.3	1075.0	1149.6
52,5°	68.2	173.6	285.7	356.2	389.0	436.7	512.1	625.8	757.8	927.2	1135.9	1300.1	1372.7
55,0°	63.8	171.7	277.4	341.3	359.4	398.9	485.5	640.4	823.9	1065.1	1308.3	1451.5	1461.7
57,5°	56.4	165.5	287.4	358.5	372.9	400.0	478.2	656.4	910.6	1157.5	1355.9	1390.9	1162.0
60,0°	50.0	159.1	294.5	369.0	389.3	428.2	505.7	715.4	965.5	1129.2	1110.8	895.4	607.0
62,5°	37.2	116.8	214.6	286.0	331.4	405.9	552.2	792.3	940.0	804.5	543.0	404.8	355.6
65,0°	24.3	56.9	106.1	158.9	208.1	296.4	467.2	650.4	578.4	314.3	241.2	256.4	245.5
67,5°	17.8	31.0	54.3	91.0	123.8	172.8	263.2	257.0	153.3	133.3	138.1	159.6	177.5
70,0°	16.3	23.3	30.8	46.1	60.5	69.6	73.4	54.9	69.3	68.4	84.2	121.4	141.6
72,5°	16.9	21.9	24.2	29.5	33.8	34.0	30.6	31.7	33.6	45.8	59.8	89.4	105.9
75,0°	13.4	18.6	20.3	24.0	23.3	23.4	23.1	18.8	23.6	34.4	41.2	59.0	72.3
77,5°	9.1	12.9	14.2	17.8	19.0	20.4	18.4	15.9	16.6	24.3	27.4	31.7	31.7
80,0°	5.3	7.9	10.4	12.9	15.6	16.4	15.8	13.3	10.9	11.6	8.1	7.6	8.5
82,5°	2.9	4.9	7.4	9.6	12.2	13.5	11.8	9.9	6.8	4.5	3.9	4.0	4.1
85,0°	1.5	2.5	4.2	5.9	6.7	7.3	6.1	4.3	2.7	2.1	1.8	1.8	1.9
87,5°	0.7	0.9	1.2	1.4	1.4	1.1	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11						Bestell-Nr.: 5XA779617W01AB EAN: 4069025142641						LP-Nummer 59473_97	
Wertetabelle Lichtstärkemessung										Maximale Lichtstärke		siteco	
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1
2,5°	79.7	80.2	80.6	81.0	81.6	81.7	62.1	60.9	59.8	59.0	58.1	57.3	56.6
5,0°	110.0	112.9	115.1	117.2	118.9	119.4	61.5	59.3	57.3	55.7	54.4	53.4	52.6
7,5°	171.7	179.1	184.9	189.4	192.4	193.4	61.3	58.0	55.5	53.7	52.5	51.7	51.2
10,0°	237.6	242.7	245.4	246.9	247.6	248.2	61.2	56.9	54.1	52.5	51.7	51.9	53.4
12,5°	251.8	251.1	250.6	250.2	250.0	250.3	61.2	56.1	53.3	52.2	53.1	57.2	64.0
15,0°	252.2	252.2	252.5	252.9	253.1	253.7	61.5	55.6	53.1	53.9	59.8	68.9	75.7
17,5°	257.2	258.1	259.1	259.9	260.7	261.3	63.2	56.5	54.9	60.1	71.4	79.5	82.6
20,0°	264.2	265.7	267.2	268.6	269.5	270.1	65.4	58.3	59.2	71.4	81.7	86.0	81.1
22,5°	271.4	273.9	276.0	277.5	278.4	278.9	68.3	61.1	67.0	82.8	90.4	85.8	77.7
25,0°	279.8	282.7	285.4	287.1	288.2	288.6	69.9	64.1	78.9	92.7	94.3	83.9	73.8
27,5°	292.4	293.8	296.1	298.3	299.5	300.2	70.6	67.3	90.5	101.2	95.4	82.0	69.0
30,0°	309.4	311.8	316.7	321.4	324.3	325.7	71.6	72.8	99.5	105.5	94.2	77.4	63.9
32,5°	343.6	347.7	354.2	360.9	365.5	367.3	74.4	79.7	103.8	103.4	90.0	71.8	60.1
35,0°	397.2	401.5	408.3	415.6	421.1	423.2	76.8	87.3	103.6	98.0	83.9	67.8	57.8
37,5°	458.6	460.7	465.4	471.6	476.4	478.5	76.9	87.8	98.3	92.9	82.0	68.9	57.0
40,0°	528.0	528.2	530.0	533.8	537.7	539.5	72.2	82.0	89.2	88.4	82.0	71.0	51.7
42,5°	611.5	609.4	609.9	613.1	616.6	618.5	64.1	70.0	71.9	73.5	74.3	64.9	39.5
45,0°	743.1	741.9	741.6	744.2	746.4	746.1	55.6	57.5	51.3	46.6	48.1	40.8	26.9
47,5°	929.3	940.3	946.8	950.9	952.0	952.1	49.6	52.6	47.8	33.1	29.7	23.0	18.5
50,0°	1186.8	1199.7	1193.9	1180.9	1171.0	1166.6	43.0	45.2	43.8	27.1	20.4	14.7	14.0
52,5°	1377.4	1351.4	1302.2	1241.2	1194.2	1175.1	34.5	30.7	24.5	19.0	15.3	12.7	12.1
55,0°	1335.8	1154.0	1000.3	884.4	811.9	786.2	27.7	20.2	15.6	13.2	12.9	11.5	11.1
57,5°	856.0	629.6	507.8	449.5	423.5	415.0	25.0	17.2	13.2	11.6	11.3	11.0	10.5
60,0°	425.3	369.0	340.9	319.6	305.0	299.2	21.1	15.1	12.0	11.1	10.6	10.6	10.0
62,5°	310.9	275.1	252.5	237.6	230.7	228.5	16.7	12.2	10.4	9.8	9.3	9.0	8.7
65,0°	219.7	206.4	201.0	199.3	195.9	193.2	13.3	10.0	8.6	8.2	7.4	7.0	6.7
67,5°	179.9	174.3	169.7	168.9	165.6	163.0	10.9	8.9	7.8	7.2	6.3	5.7	5.5
70,0°	145.7	142.7	140.2	139.8	131.6	126.6	9.4	7.7	6.9	6.1	5.4	5.1	4.9
72,5°	106.5	102.6	94.0	86.1	78.6	74.7	8.5	6.9	5.7	4.8	4.5	4.4	4.3
75,0°	73.0	61.6	50.5	44.8	39.9	37.4	7.2	5.7	4.4	3.9	3.8	3.8	3.8
77,5°	26.2	19.7	16.1	14.7	13.9	13.5	5.5	4.3	3.3	3.1	3.1	3.1	3.1
80,0°	8.9	8.9	7.9	7.5	7.3	7.3	3.4	2.7	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5
82,5°	4.5	4.8	4.6	4.5	4.4	4.3	2.1	1.9	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9
85,0°	2.1	2.0	1.8	1.7	1.6	1.6	1.3	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4
87,5°	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779617W01AB EAN: 4069025142641								LP-Nummer 59473_97	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Maximale Lichtstärke											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	0.1	0.1
2,5°	55.9	55.3	54.6	54.1	53.7	53.3	53.0	52.7	52.5	52.2	52.1	0.8	0.9
5,0°	51.8	51.3	50.7	50.4	50.1	49.9	49.8	49.7	49.7	49.5	49.5	1.8	2.6
7,5°	51.1	51.5	52.4	53.8	55.4	57.0	58.5	59.7	60.5	60.9	61.0	3.4	6.0
10,0°	56.6	60.9	65.0	68.2	70.5	72.2	72.9	73.1	73.2	73.1	72.9	5.6	11.6
12,5°	69.9	74.3	76.5	76.5	74.7	72.8	70.9	69.3	68.0	67.1	66.7	7.7	19.4
15,0°	79.5	78.6	75.4	71.9	68.4	65.1	62.3	60.1	58.5	57.4	56.9	9.7	29.1
17,5°	79.2	74.4	69.4	64.6	60.3	56.9	54.4	52.6	51.3	50.4	50.1	11.7	40.8
20,0°	75.0	68.8	62.9	58.1	54.7	52.2	50.2	48.7	47.7	47.0	46.8	13.9	54.7
22,5°	69.9	62.8	57.6	54.0	51.4	49.5	48.1	47.0	46.2	45.6	45.4	16.2	70.9
25,0°	64.4	58.1	54.0	51.3	49.7	48.5	47.5	46.6	45.7	45.1	44.8	18.6	89.5
27,5°	60.3	55.0	51.7	49.8	48.7	47.9	46.6	45.1	43.7	42.7	42.3	21.1	110.6
30,0°	57.0	52.8	50.1	47.9	45.6	42.8	39.3	35.6	32.2	29.8	29.0	23.9	134.4
32,5°	54.2	50.4	45.9	40.5	34.3	27.8	21.9	18.5	17.0	16.6	16.5	27.2	161.6
35,0°	50.1	42.2	33.7	25.9	19.5	16.9	16.0	15.5	15.2	15.1	15.1	31.7	193.2
37,5°	42.2	30.1	22.1	18.2	16.5	15.4	14.7	14.3	14.1	14.0	14.0	37.0	230.2
40,0°	31.0	21.8	18.4	16.6	15.2	14.2	13.6	13.4	13.3	13.3	13.3	43.1	273.4
42,5°	24.7	20.1	17.1	15.3	14.4	13.8	13.4	13.4	13.4	13.5	13.6	49.9	323.3
45,0°	21.6	18.6	16.2	14.8	14.2	14.2	14.1	14.3	14.5	14.6	14.6	58.5	381.8
47,5°	17.9	16.9	15.7	14.7	14.6	15.0	15.2	15.4	15.5	15.5	15.5	70.4	452.3
50,0°	13.9	14.0	14.1	14.5	15.1	15.6	15.8	15.4	14.8	14.4	14.2	84.8	537.1
52,5°	11.8	11.8	12.3	13.2	14.0	14.4	14.0	13.0	12.0	11.3	11.0	94.7	631.8
55,0°	10.7	10.7	10.8	11.0	11.2	11.0	10.5	9.7	9.1	8.6	8.4	91.4	723.2
57,5°	9.9	9.4	9.0	8.6	8.3	8.0	7.7	7.4	7.3	7.1	7.1	77.1	800.3
60,0°	9.1	8.2	7.4	6.9	6.7	6.5	6.3	6.2	6.3	6.4	6.4	63.9	864.2
62,5°	7.8	6.9	6.3	5.9	5.9	5.7	5.6	5.5	5.5	5.6	5.6	49.6	913.8
65,0°	6.2	5.5	5.2	5.2	5.2	5.2	5.1	5.0	4.9	4.9	4.9	33.4	947.2
67,5°	5.0	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7	4.6	4.5	4.4	4.4	4.3	19.8	967.0
70,0°	4.6	4.5	4.4	4.3	4.3	4.3	4.3	4.2	4.1	4.0	4.0	12.3	979.3
72,5°	4.2	4.1	4.1	4.0	4.0	4.0	3.9	3.9	3.8	3.7	3.7	8.3	987.6
75,0°	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	3.6	3.5	3.4	3.3	3.3	5.5	993.1
77,5°	3.1	3.2	3.2	3.1	3.1	3.0	2.9	2.8	2.7	2.7	2.7	3.1	996.2
80,0°	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.3	2.2	2.2	2.1	2.1	1.7	998.0
82,5°	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.2	999.1
85,0°	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	0.6	999.7
87,5°	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779617W01AB EAN: 4069025142641	LP-Nummer 59473_97
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 0°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
99	252	254	104363	1178.9
95	237	251	99754	1108.1
90	221	249	94600	1032.5
85	205	246	89220	957.9
80	190	243	83934	888.0
75	176	241	78863	822.8
70	162	238	73535	757.8
65	149	234	68399	698.2
60	135	231	62874	634.1
55	122	227	57575	574.9
50	110	223	52523	520.3
45	98	219	47350	465.9
40	86	214	41987	412.1
35	75	209	36936	362.4
30	63	203	31404	309.1
25	53	197	26479	265.0
20	42	188	21125	216.9
15	31	177	15783	168.5
10	20	161	10305	111.6
5	10	136	5172	62.9
1	2	77	959	24.5

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C
---------------------------	---------------------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
95	----	----	----	----
90	----	----	----	----
85	----	----	----	----
80	----	----	----	----
76	176	241	75782	813.0
75	172	240	74359	794.8
70	158	237	69378	730.4
65	145	234	64594	671.4
60	131	230	59376	608.0
55	119	226	54709	553.5
50	106	222	49476	495.3
45	94	218	44476	441.8
40	83	213	39744	392.7
35	72	208	34891	343.9
30	61	202	29928	295.8
25	50	195	24692	247.5
20	40	186	19958	205.1
15	30	176	15127	160.3
10	19	159	9745	105.4
5	10	136	5155	61.9
1	2	77	959	24.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779617W01AB EAN: 4069025142641	LP-Nummer 59473_97
Lichtstrom-Tabelle		siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
0.0	104980.0	1188.4
25.0	76170.0	818.1