


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779626T02FB EAN: 4069025143341	LP-Nummer 59517_118
	Ausführung Optik Abdeckung Bestückung Betriebsgerät Bemessungswerte	Bügel gekröpft asymmetrisch strahlend PL33T Einscheibensicherheitsglas (ESG) LED 4000 K CRI ≥ 70 EVG-DALI Ta = 10 °C Nettolichtstrom = 229050 lm Systemleistung = 1752.5 W Lichtausbeute = 130.7 lm/W
		Seriendokumentation 09.08.2024
		siteco

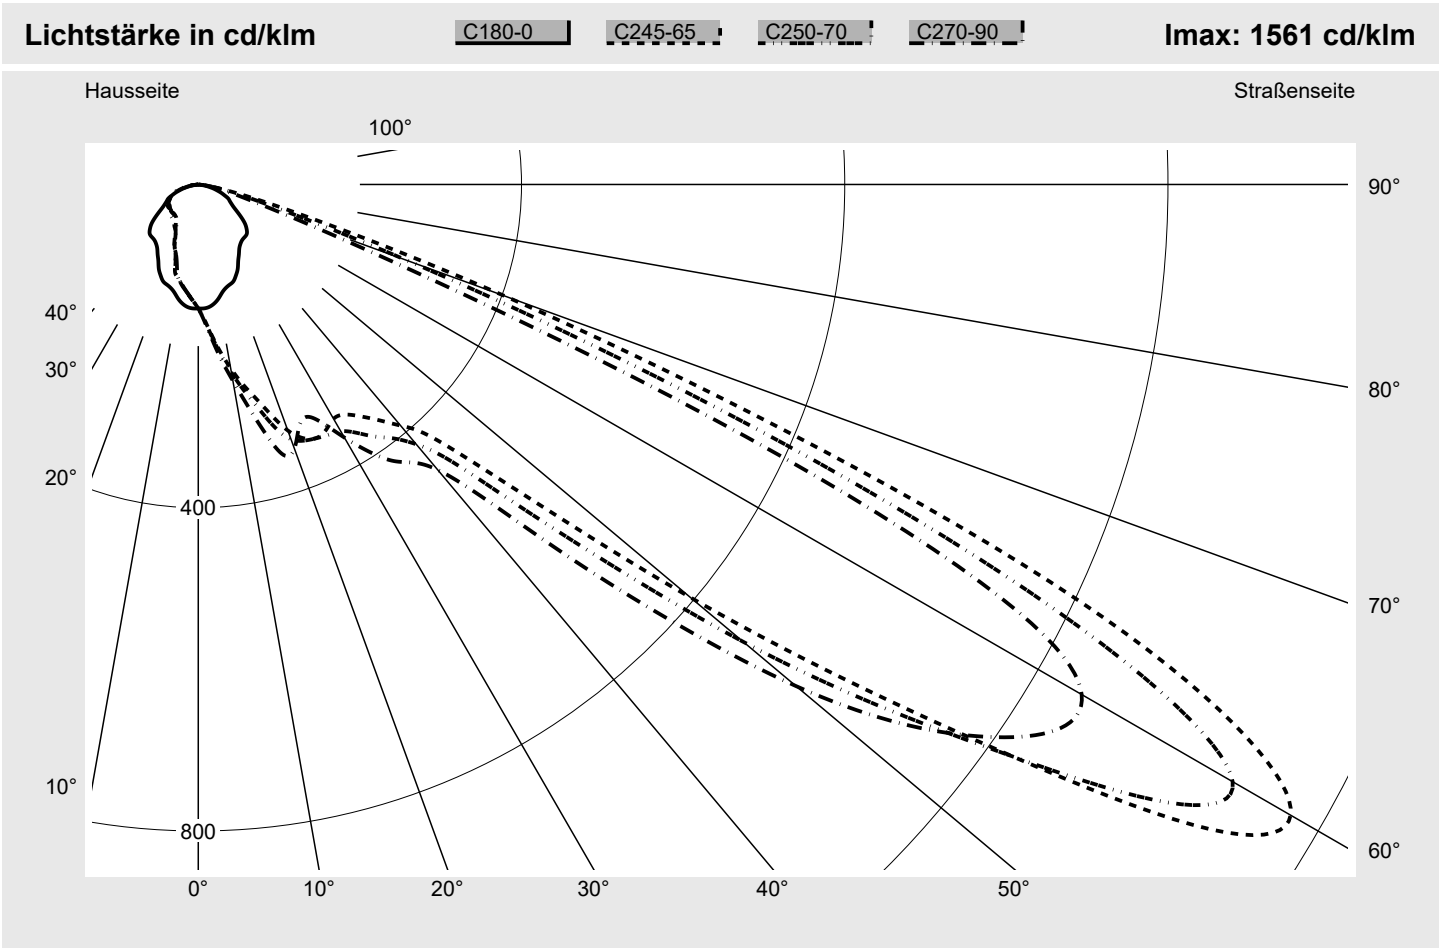

Leuchtenbetriebswirkungsgrade	Lichtstärkeklasse nach EN13201-2
Eta100.0%	Klasse:G4
Eta 0° - 90°100.0%	Imax 70°438.4
Eta 90° - 180°0.0%	Imax 80°22.0
	Imax 90°0.0
	Imax >90°0.0
	Imax >95°0.0
Messbedingungen	
DIN EN 13032 und DIN 5032	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL11

Bestell-Nr.: 5XA779626T02FB
EAN: 4069025143341

LP-Nummer
59517_118

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 60°

KMK 57.5°

KMK 55°

KMK 52.5°

siteco

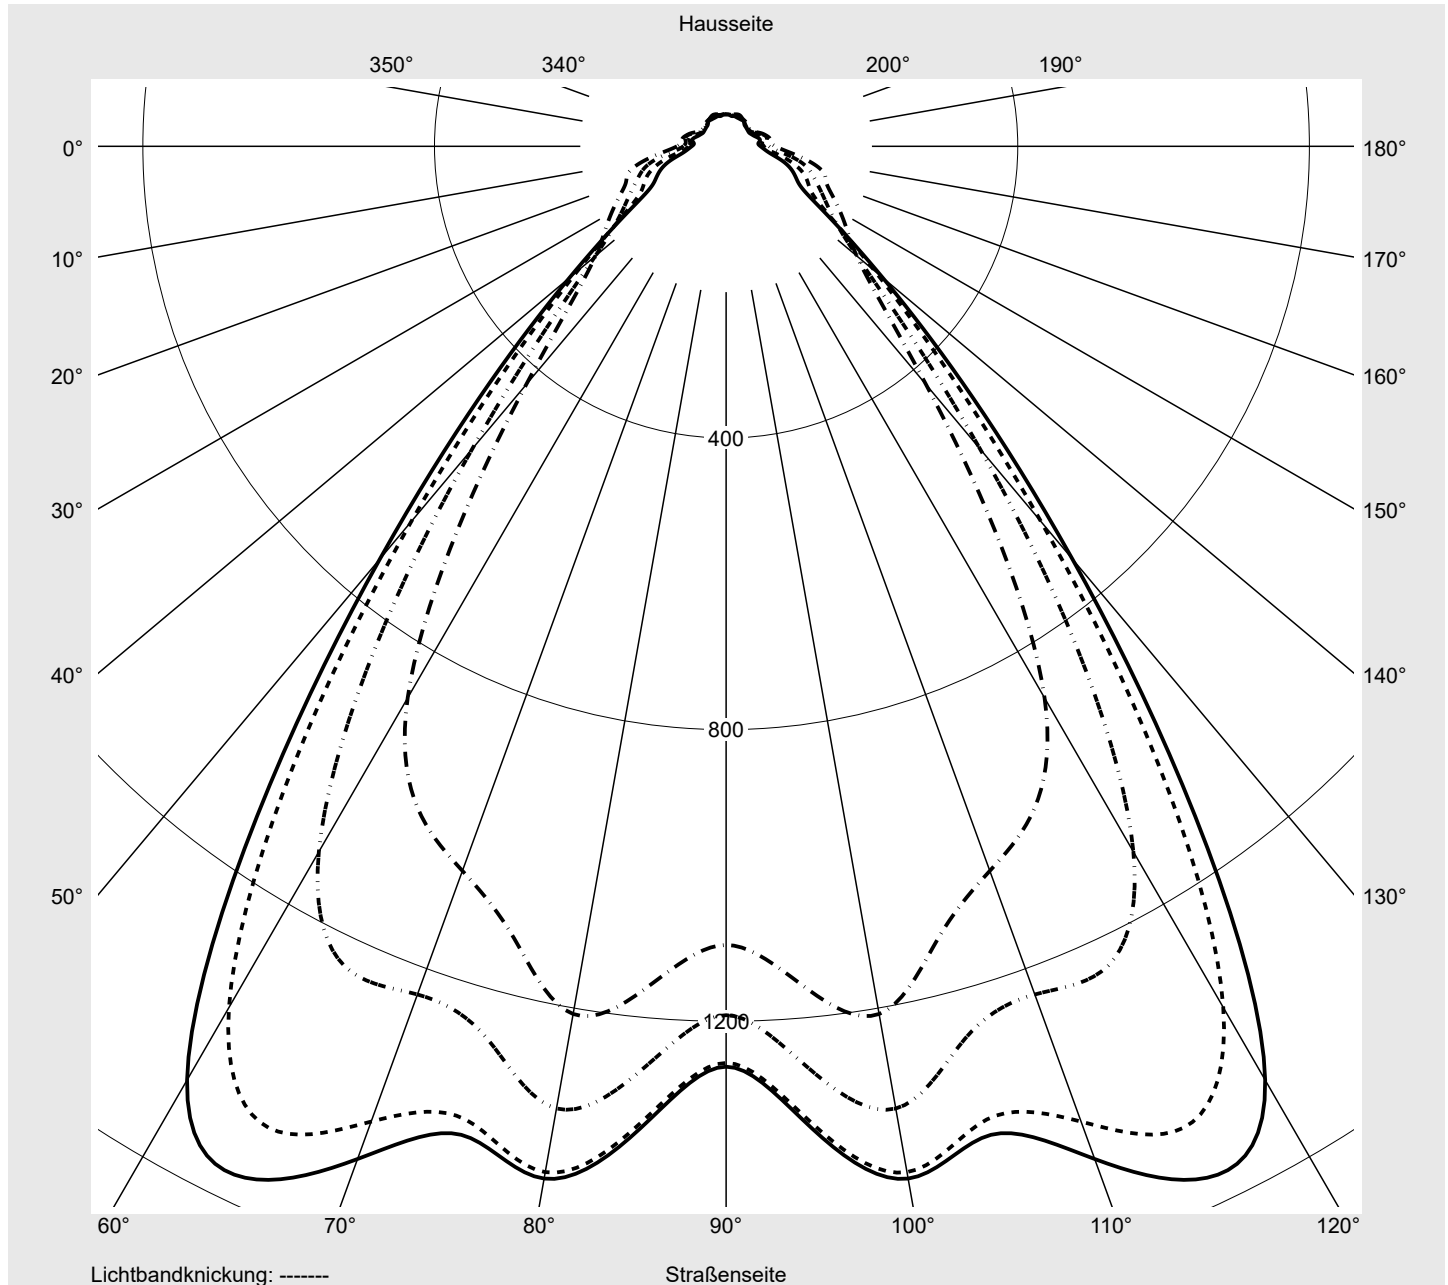

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779626T02FB EAN: 4069025143341								LP-Nummer 59517_118	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
Maximale Lichtstärke													
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5
2,5°	153.5	154.7	156.0	157.2	158.4	159.5	160.6	161.7	162.7	163.7	164.6	165.4	166.2
5,0°	152.2	154.7	157.5	160.4	163.2	166.0	168.9	171.8	174.6	177.3	179.8	182.2	184.4
7,5°	148.8	152.6	156.9	161.4	165.9	170.6	175.9	180.9	185.9	191.0	196.0	200.7	205.0
10,0°	143.5	148.0	153.6	159.8	166.5	173.4	180.8	188.8	196.8	204.4	211.8	218.7	225.1
12,5°	136.9	142.5	149.3	157.0	165.3	174.6	185.0	195.6	206.1	216.0	225.4	234.7	243.8
15,0°	132.4	139.4	147.4	156.2	165.8	176.6	188.6	201.1	213.3	225.3	237.2	248.9	261.0
17,5°	129.8	138.9	148.6	158.9	170.0	182.1	195.0	207.8	220.7	234.1	248.2	263.6	280.5
20,0°	127.4	138.0	149.7	162.4	175.8	189.2	202.6	216.6	231.7	247.4	265.4	285.7	306.3
22,5°	121.8	134.6	148.8	164.4	179.8	194.7	210.5	229.0	248.6	269.7	291.2	312.3	329.5
25,0°	115.4	128.3	144.2	162.3	179.5	196.7	217.6	241.2	264.8	286.9	307.6	325.1	338.1
27,5°	107.0	120.3	137.3	156.9	176.4	200.1	228.1	254.7	276.7	291.5	303.3	315.3	329.3
30,0°	100.5	112.4	130.0	152.0	177.7	209.2	242.0	270.6	283.9	285.3	286.8	295.9	313.6
32,5°	94.4	106.8	125.8	153.6	186.7	224.7	263.0	287.7	287.8	278.9	276.0	286.6	309.0
35,0°	90.6	102.5	125.1	157.8	197.1	241.6	281.0	294.7	287.3	277.3	277.0	293.5	320.0
37,5°	88.2	102.3	128.5	162.3	205.4	253.8	283.2	285.2	279.0	277.2	283.6	304.3	336.6
40,0°	87.1	102.6	129.4	167.8	212.0	255.2	271.2	268.6	270.6	280.5	293.2	316.4	352.3
42,5°	86.6	103.1	132.1	176.4	217.8	247.4	255.2	255.7	269.9	288.1	304.2	330.1	371.6
45,0°	85.2	102.9	135.1	178.0	211.2	227.5	236.8	250.0	272.6	292.9	312.1	352.6	419.7
47,5°	81.1	101.2	135.7	170.5	193.7	203.3	220.2	242.8	265.2	289.3	324.4	401.1	514.1
50,0°	75.5	96.5	130.7	157.0	169.6	180.7	202.2	225.7	248.3	284.1	357.0	499.5	672.6
52,5°	67.5	85.1	114.4	138.2	146.4	161.2	181.1	203.2	233.8	297.3	426.7	642.1	873.6
55,0°	58.9	70.4	95.7	116.2	129.0	142.9	159.9	185.0	234.4	340.3	541.8	838.2	1117.2
57,5°	51.9	57.8	76.4	97.8	114.3	124.8	140.4	183.1	266.7	417.4	671.9	1032.2	1363.8
60,0°	47.2	53.4	63.8	81.5	96.1	106.8	125.4	179.1	280.4	458.4	738.7	1121.7	1478.7
62,5°	43.7	49.2	55.7	67.7	80.2	91.2	111.0	164.1	263.8	433.5	687.6	1065.2	1453.7
65,0°	40.8	45.0	49.9	59.2	68.7	76.5	91.9	130.2	201.3	339.7	544.8	850.5	1236.6
67,5°	35.3	40.1	43.3	50.2	55.8	59.1	65.1	85.3	130.7	222.0	359.1	551.7	806.5
70,0°	30.2	34.6	38.1	42.9	45.0	44.1	45.3	54.9	81.1	138.7	228.3	341.7	438.4
72,5°	24.5	28.7	32.5	35.0	35.1	34.5	31.8	35.9	51.0	83.4	130.3	190.0	237.4
75,0°	19.4	22.3	25.7	26.9	25.7	26.2	22.6	24.7	33.2	53.0	80.9	114.0	134.8
77,5°	13.6	16.3	18.0	18.2	18.0	19.1	16.4	18.0	23.2	34.4	46.3	54.8	54.6
80,0°	9.1	10.4	11.2	9.6	11.2	12.0	10.2	11.6	13.8	14.2	11.7	12.6	15.7
82,5°	4.9	6.0	5.5	5.0	5.8	6.1	5.5	6.1	6.8	5.9	5.9	6.4	7.8
85,0°	2.1	2.4	2.2	2.2	2.2	2.4	2.2	2.4	2.5	2.5	2.7	2.9	3.2
87,5°	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	1.1	1.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779626T02FB EAN: 4069025143341								LP-Nummer 59517_118		
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siTeco
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°	
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	
2,5°	166.9	167.5	167.9	168.2	168.8	168.9	152.6	151.7	150.7	149.8	148.9	148.1	147.4	
5,0°	186.3	188.0	189.3	190.2	191.3	191.5	150.2	148.3	146.7	145.1	143.6	142.5	141.5	
7,5°	208.8	212.1	214.8	216.7	218.3	218.7	145.9	143.4	141.5	139.7	137.9	136.3	135.0	
10,0°	231.0	236.2	240.4	243.5	246.0	246.7	139.5	136.7	134.6	132.5	130.5	129.3	128.3	
12,5°	252.8	261.1	268.3	274.0	278.3	279.4	132.5	129.3	126.9	124.7	123.0	122.1	121.4	
15,0°	273.5	286.1	297.8	307.8	315.3	317.7	127.1	123.5	120.2	117.9	116.3	115.0	113.5	
17,5°	298.5	315.1	329.1	340.6	348.5	351.0	123.1	118.3	114.4	111.7	109.6	107.5	106.4	
20,0°	324.0	335.4	341.5	345.2	347.5	347.9	118.7	112.6	108.3	105.2	102.6	100.9	99.8	
22,5°	339.9	343.1	339.3	333.0	327.7	325.5	112.5	105.7	100.8	97.4	95.0	93.3	92.6	
25,0°	346.1	346.4	339.3	329.1	320.7	317.3	104.8	97.7	92.8	89.5	87.3	85.6	77.4	
27,5°	342.4	349.2	346.7	340.0	334.7	332.7	97.3	90.2	85.6	82.6	80.4	72.7	68.0	
30,0°	334.8	352.6	361.4	361.9	361.0	361.6	91.0	84.4	80.2	77.6	73.3	64.6	63.0	
32,5°	337.6	364.3	380.7	386.5	388.9	391.4	86.7	80.7	76.4	73.9	66.1	61.6	60.0	
35,0°	350.3	380.8	400.8	409.8	413.8	417.1	83.0	78.2	74.3	70.9	63.0	60.4	57.6	
37,5°	367.8	396.0	417.4	427.0	431.0	433.7	80.3	76.6	73.7	67.3	62.4	58.4	54.4	
40,0°	389.5	419.7	441.8	455.1	459.5	461.1	78.4	74.4	72.1	63.9	59.0	55.4	52.1	
42,5°	420.8	465.9	501.1	527.7	532.2	532.2	76.3	71.5	68.1	62.2	56.9	53.2	50.4	
45,0°	495.0	564.9	622.6	666.4	664.2	658.6	73.9	68.2	63.4	59.3	54.1	50.9	48.8	
47,5°	618.4	704.8	777.8	839.5	823.9	808.3	71.2	66.1	60.5	56.2	50.8	47.2	45.6	
50,0°	795.0	880.6	957.4	1034.8	999.6	965.7	67.1	64.2	58.3	53.3	47.6	43.8	42.4	
52,5°	1001.2	1057.5	1124.3	1208.4	1151.9	1095.4	61.5	60.9	57.0	52.0	45.9	41.6	40.2	
55,0°	1239.9	1237.9	1266.8	1340.0	1266.8	1191.7	55.6	56.8	55.7	50.2	44.4	40.0	38.7	
57,5°	1485.1	1423.5	1381.8	1428.6	1344.5	1257.2	49.4	51.6	51.0	45.9	41.3	38.5	37.7	
60,0°	1560.9	1478.1	1403.6	1437.6	1352.2	1262.3	44.3	47.2	45.2	41.3	38.6	36.8	36.7	
62,5°	1443.4	1316.9	1237.3	1277.1	1214.8	1141.6	40.2	43.6	41.2	38.2	38.0	34.7	34.7	
65,0°	1162.2	977.8	893.2	903.2	851.1	796.1	35.6	39.6	37.9	35.1	37.7	33.5	32.3	
67,5°	745.1	572.2	483.6	445.3	393.9	356.5	31.0	34.3	34.0	32.0	34.0	30.2	29.8	
70,0°	403.1	275.5	207.6	185.5	164.2	149.9	27.1	28.2	29.4	27.6	28.2	25.8	26.1	
72,5°	188.8	127.1	103.1	92.6	82.9	76.5	22.7	23.9	24.0	22.5	22.0	21.2	21.5	
75,0°	91.4	68.9	61.6	56.0	49.6	47.0	17.3	17.3	17.5	17.6	18.7	19.3	17.4	
77,5°	45.5	41.6	38.0	36.2	30.1	29.3	11.8	11.7	12.1	13.3	13.4	16.2	13.8	
80,0°	20.0	22.0	21.6	21.0	17.8	16.6	7.6	7.9	8.2	8.4	9.1	9.7	8.9	
82,5°	9.7	9.9	9.9	10.6	9.1	8.5	4.3	4.8	5.2	5.3	5.3	4.8	4.8	
85,0°	3.4	3.5	3.5	3.8	3.7	3.6	2.0	2.2	2.6	2.5	2.5	2.2	2.4	
87,5°	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779626T02FB EAN: 4069025143341								LP-Nummer 59517_118	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	0.2	0.2
2,5°	146.7	146.1	145.6	145.1	144.8	144.6	144.5	144.2	144.1	144.3	144.3	1.9	2.1
5,0°	140.4	139.4	138.7	138.0	137.6	137.3	137.0	136.8	136.7	136.8	136.8	3.8	5.9
7,5°	133.9	133.0	132.2	131.6	131.0	130.7	130.4	130.2	129.9	130.0	130.0	5.8	11.7
10,0°	127.6	126.9	126.0	125.1	124.4	124.1	123.8	123.5	123.5	123.5	123.5	7.8	19.5
12,5°	120.3	119.5	118.9	118.3	117.8	117.5	117.2	117.1	116.9	117.0	116.9	9.9	29.4
15,0°	112.8	112.0	111.7	111.7	111.9	111.5	109.2	106.3	104.1	102.8	102.3	12.0	41.5
17,5°	105.4	104.8	104.4	100.3	95.6	93.4	92.2	91.6	91.3	91.2	91.3	14.2	55.7
20,0°	99.1	93.9	87.9	86.9	86.8	86.0	85.0	84.2	84.0	84.3	84.4	16.2	71.9
22,5°	84.6	80.6	80.5	80.1	79.0	77.2	75.5	74.4	74.3	74.7	75.0	18.1	90.0
25,0°	74.4	74.2	73.7	72.7	70.7	68.1	65.9	65.0	65.4	66.1	66.2	19.7	109.6
27,5°	67.7	67.3	66.5	65.5	63.5	60.7	58.7	58.5	59.3	60.6	61.8	21.1	130.8
30,0°	62.5	61.8	60.9	59.9	58.2	55.7	54.1	54.0	55.0	57.5	59.1	22.7	153.4
32,5°	59.1	58.1	56.8	55.7	53.9	51.4	50.2	50.6	52.7	54.2	55.1	24.6	178.0
35,0°	55.4	54.0	52.7	51.5	50.2	48.8	48.4	50.2	51.3	52.2	53.5	26.8	204.8
37,5°	52.0	50.9	49.8	49.0	48.3	47.5	48.0	49.5	50.0	51.4	52.7	28.9	233.8
40,0°	49.6	48.7	48.4	47.4	46.9	46.9	47.8	48.7	49.5	50.5	51.9	31.2	264.9
42,5°	47.9	47.0	46.8	46.3	46.9	47.0	47.5	48.1	48.7	50.0	51.3	34.4	299.4
45,0°	47.1	45.9	46.2	46.1	47.1	47.4	47.1	47.3	47.6	48.7	49.8	39.5	338.9
47,5°	45.0	44.4	44.4	45.0	46.0	46.5	46.1	46.2	46.2	46.7	47.5	46.0	384.8
50,0°	42.2	42.4	43.1	44.4	45.1	46.4	46.2	45.9	45.3	45.1	45.5	54.2	439.1
52,5°	39.9	40.9	42.7	43.5	44.4	46.3	46.6	45.5	44.6	44.2	44.4	63.3	502.4
55,0°	38.6	39.7	41.9	42.7	44.3	45.5	46.0	44.6	43.9	43.7	43.7	73.4	575.8
57,5°	37.7	38.8	40.3	42.6	43.6	44.1	44.3	43.7	43.2	44.3	44.2	83.8	659.6
60,0°	37.1	37.8	39.0	41.9	41.9	42.0	42.3	42.8	42.2	43.6	43.8	88.5	748.1
62,5°	35.3	36.0	37.3	38.7	39.6	39.7	40.2	40.6	39.9	40.7	40.9	83.1	831.2
65,0°	32.7	34.0	35.1	35.5	36.2	38.3	38.5	38.9	38.5	37.7	37.8	66.0	897.2
67,5°	30.0	31.7	32.4	32.7	33.6	36.0	36.4	37.5	37.3	36.0	35.7	41.6	938.7
70,0°	26.7	28.8	28.1	29.0	30.7	32.1	33.6	35.6	35.1	34.4	34.3	24.3	963.1
72,5°	22.7	24.0	22.5	23.6	25.5	27.4	29.7	32.1	32.0	31.6	31.5	14.7	977.8
75,0°	17.5	18.2	18.7	19.6	21.2	23.0	25.5	27.2	26.0	23.6	22.4	9.7	987.5
77,5°	13.1	13.8	14.6	15.7	16.8	18.1	20.1	19.5	17.1	16.5	16.4	6.1	993.6
80,0°	8.7	10.1	10.8	11.9	12.2	12.7	13.4	12.7	12.1	12.1	12.0	3.3	996.9
82,5°	5.4	6.5	7.4	8.0	8.4	8.6	8.9	8.6	8.2	8.1	8.1	1.9	998.8
85,0°	2.7	3.4	4.1	4.1	4.2	4.5	4.3	4.1	4.1	4.2	4.3	0.8	999.6
87,5°	1.4	1.5	1.7	1.8	2.0	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.6	0.4	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779626T02FB EAN: 4069025143341	LP-Nummer 59517_118
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 10°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
100	253	254	228398	1745.3
95	237	251	217513	1631.5
90	221	249	206214	1519.0
85	205	246	194361	1406.8
80	191	244	183525	1308.8
75	176	241	171484	1205.3
70	162	238	160106	1108.5
65	149	234	149109	1019.7
60	136	231	137702	930.6
55	123	227	126065	842.1
50	110	223	114161	754.3
45	98	219	102747	673.1
40	86	214	91146	592.6
35	75	209	80227	519.1
30	63	203	68327	439.8
25	53	197	57612	372.4
20	42	188	46042	301.0
15	31	177	34535	230.8
10	20	161	22418	158.0
5	10	136	11420	85.2
1	2	77	2139	27.9

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C
---------------------------	---------------------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
95	----	----	----	----
90	----	----	----	----
85	----	----	----	----
85	203	246	187911	1382.9
80	188	243	176905	1279.3
75	174	240	166091	1182.6
70	160	237	155163	1086.2
65	146	234	143686	991.3
60	133	230	132605	902.9
55	121	227	122160	822.0
50	108	223	110501	734.8
45	96	219	99391	654.3
40	85	214	88960	581.0
35	73	208	77330	501.4
30	62	202	66357	429.2
25	51	195	55026	356.0
20	41	187	44700	291.6
15	30	176	33215	222.3
10	20	161	22311	156.5
5	10	136	11383	84.4
1	2	77	2133	27.5

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779626T02FB EAN: 4069025143341	LP-Nummer 59517_118
Lichtstrom-Tabelle		siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
10.0	229050.0	1752.5
25.0	189640.0	1398.9