Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL11

Bestell-Nr.: 5XA779627W01AB
EAN: 4069025143556

LP-Nummer
59473_94

Seriendokumentation
09.08.2024

Ausführung	Bügel gekröpft
Optik	asymmetrisch strahlend PL64 mit Back Light Control
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung	LED 5000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG-DALI
Bemessungswerte	Ta = 0 °C Nettolichtstrom = 154100 lm Systemleistung = 1741.1 W Lichtausbeute = 88.5 lm/W

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0 C240-60 C245-65 C270-90

Imax: 1462 cd/klm

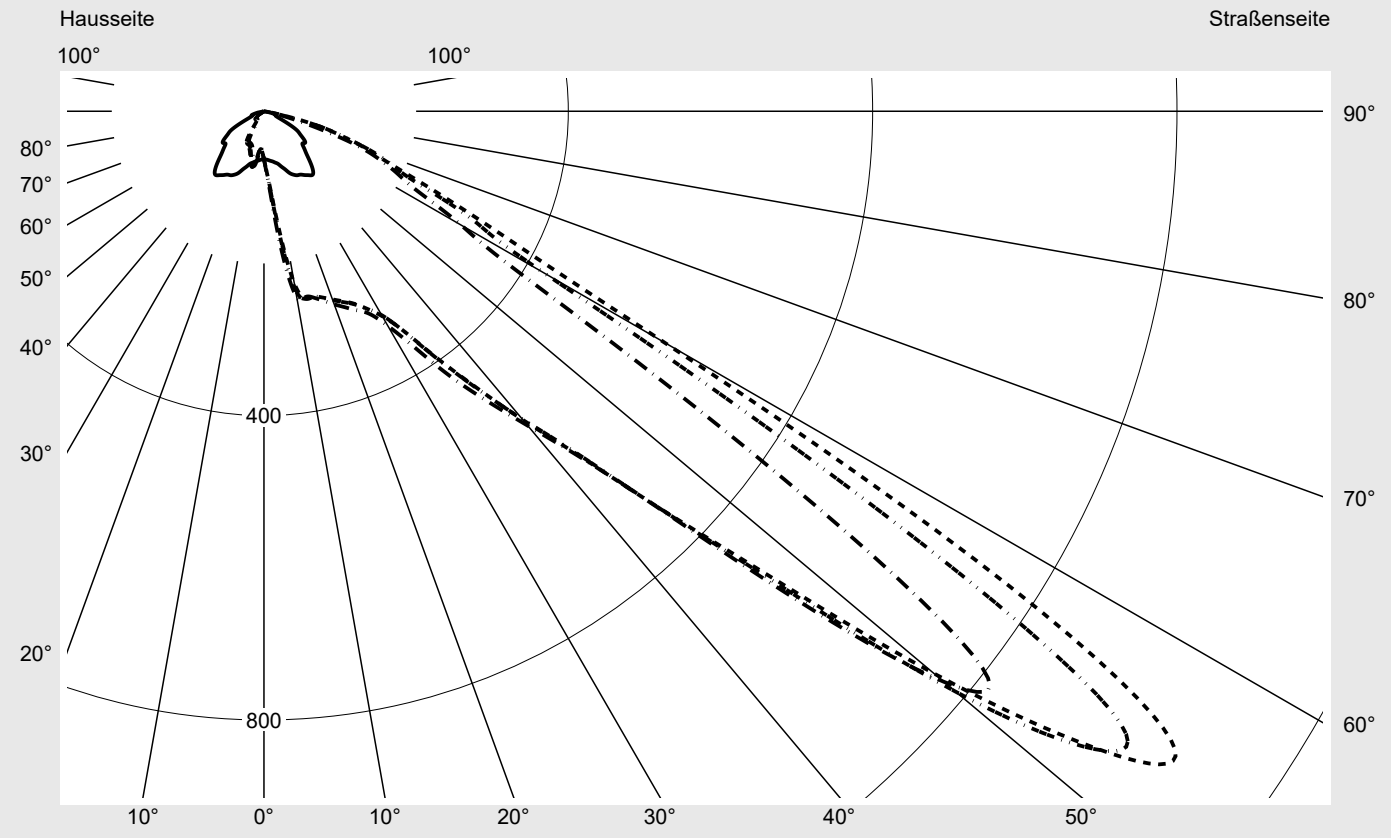

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G6
Imax 70°	145.7
Imax 80°	16.4
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 5XA779627W01AB	LP-Nummer
Floodlight FL11	**EAN: 4069025143556**	**59473_94**

Kegelmantelkurven in cd/klm KMK 55° KMK 52,5° KMK 50° KMK 47,5°

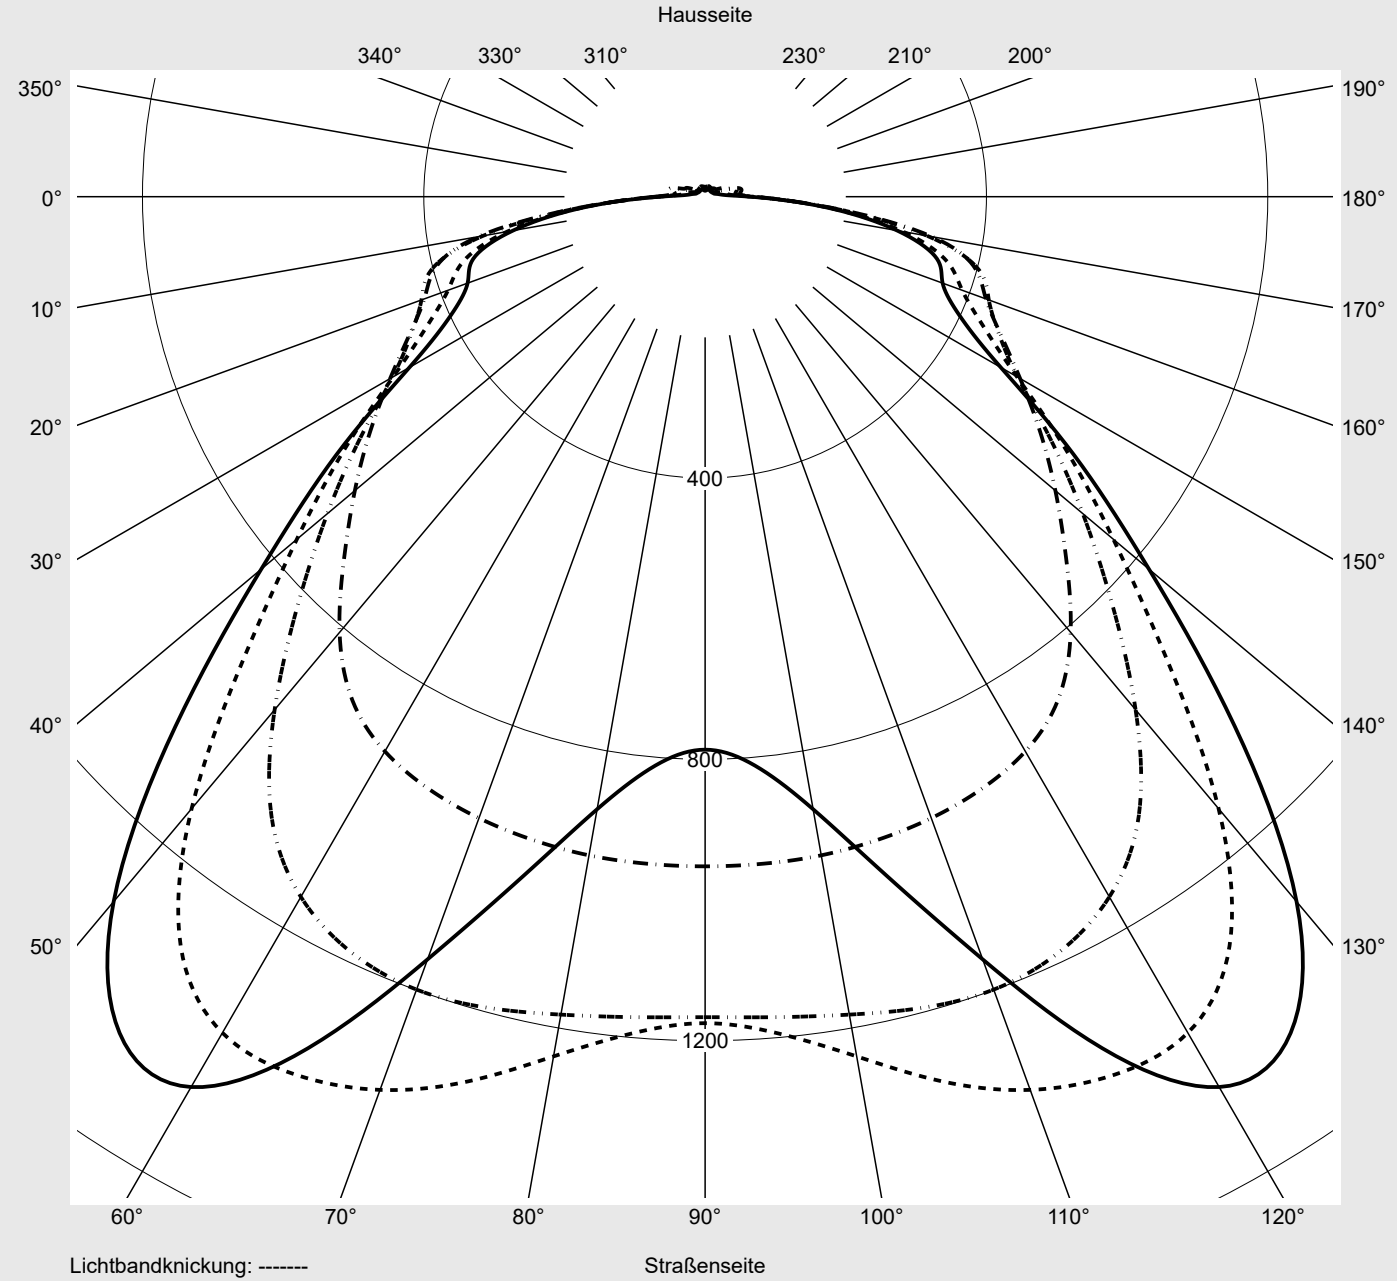

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 5XA779627W01AB	LP-Nummer
Floodlight FL11	**EAN: 4069025143556**	**59473_94**

siteco

Wertetabelle Lichtstärkemessung

Maximale Lichtstärke

C-Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1
2,5°	63.4	64.7	66.1	67.6	69.2	70.8	72.3	73.7	75.1	76.3	77.4	78.2	79.1
5,0°	64.4	67.5	71.0	74.6	78.0	81.5	84.9	88.4	92.1	95.9	99.7	103.4	106.9
7,5°	65.7	70.6	76.4	81.9	87.5	93.9	101.5	110.2	120.0	130.7	141.9	152.8	163.0
10,0°	67.1	74.4	82.2	90.0	99.5	111.7	126.9	145.4	165.5	184.9	203.0	217.9	229.6
12,5°	69.2	79.1	89.2	101.1	117.5	139.6	166.3	194.5	219.9	238.4	248.9	252.3	252.6
15,0°	71.6	84.3	97.4	115.2	140.8	174.2	209.2	237.6	252.0	255.5	255.0	253.8	252.6
17,5°	76.3	91.9	109.1	135.3	172.4	213.9	246.0	259.0	260.5	259.6	258.2	257.2	256.7
20,0°	81.3	100.8	123.0	158.6	204.9	242.6	264.2	267.8	267.6	266.1	264.6	263.5	263.1
22,5°	87.8	111.1	139.8	186.4	237.8	267.8	276.0	278.3	277.5	275.7	273.0	271.0	270.2
25,0°	92.0	119.6	155.9	212.2	260.8	280.4	287.7	290.0	288.6	285.6	282.2	279.6	278.9
27,5°	94.8	126.2	171.7	236.0	277.2	293.0	301.4	303.6	302.1	299.1	295.4	293.5	292.4
30,0°	96.2	131.3	186.7	254.7	290.3	307.3	316.7	320.1	320.4	319.0	317.3	314.6	311.1
32,5°	99.4	139.7	207.1	277.4	308.5	325.2	335.4	340.9	345.4	348.8	348.3	344.4	343.0
35,0°	102.6	149.9	230.4	304.3	334.9	349.4	360.5	370.6	382.5	390.5	393.1	394.8	395.5
37,5°	105.1	161.5	257.0	334.9	367.0	381.3	392.1	408.3	427.3	440.7	451.1	455.5	456.8
40,0°	99.8	167.8	277.2	362.6	398.3	419.7	432.6	454.6	478.5	502.5	521.2	529.1	529.8
42,5°	89.4	170.7	290.4	376.4	420.6	454.2	477.0	502.3	533.6	568.4	599.5	613.8	615.2
45,0°	78.9	171.8	302.0	379.0	421.5	466.2	509.3	549.4	592.6	643.1	695.4	730.2	741.9
47,5°	71.3	179.8	327.6	398.3	424.9	463.7	517.2	581.2	650.1	725.8	808.6	874.3	910.6
50,0°	66.0	177.9	320.8	403.3	429.3	460.9	513.1	598.8	701.2	818.3	952.3	1075.0	1149.6
52,5°	68.2	173.6	285.7	356.2	389.0	436.7	512.1	625.8	757.8	927.2	1135.9	1300.1	1372.7
55,0°	63.8	171.7	277.4	341.3	359.4	398.9	485.5	640.4	823.9	1065.1	1308.3	1451.5	1461.7
57,5°	56.4	165.5	287.4	358.5	372.9	400.0	478.2	656.4	910.6	1157.5	1355.9	1390.9	1162.0
60,0°	50.0	159.1	294.5	369.0	389.3	428.2	505.7	715.4	965.5	1129.2	1110.8	895.4	607.0
62,5°	37.2	116.8	214.6	286.0	331.4	405.9	552.2	792.3	940.0	804.5	543.0	404.8	355.6
65,0°	24.3	56.9	106.1	158.9	208.1	296.4	467.2	650.4	578.4	314.3	241.2	256.4	245.5
67,5°	17.8	31.0	54.3	91.0	123.8	172.8	263.2	257.0	153.3	133.3	138.1	159.6	177.5
70,0°	16.3	23.3	30.8	46.1	60.5	69.6	73.4	54.9	69.3	68.4	84.2	121.4	141.6
72,5°	16.9	21.9	24.2	29.5	33.8	34.0	30.6	31.7	33.6	45.8	59.8	89.4	105.9
75,0°	13.4	18.6	20.3	24.0	23.3	23.4	23.1	18.8	23.6	34.4	41.2	59.0	72.3
77,5°	9.1	12.9	14.2	17.8	19.0	20.4	18.4	15.9	16.6	24.3	27.4	31.7	31.7
80,0°	5.3	7.9	10.4	12.9	15.6	16.4	15.8	13.3	10.9	11.6	8.1	7.6	8.5
82,5°	2.9	4.9	7.4	9.6	12.2	13.5	11.8	9.9	6.8	4.5	3.9	4.0	4.1
85,0°	1.5	2.5	4.2	5.9	6.7	7.3	6.1	4.3	2.7	2.1	1.8	1.8	1.9
87,5°	0.7	0.9	1.2	1.4	1.4	1.1	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 5XA779627W01AB	LP-Nummer
Floodlight FL11	**EAN: 4069025143556**	**59473_94**

siteco

Wertetabelle Lichtstärkemessung

Maximale Lichtstärke

C-Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1
2,5°	79.7	80.2	80.6	81.0	81.6	81.7	62.1	60.9	59.8	59.0	58.1	57.3	56.6
5,0°	110.0	112.9	115.1	117.2	118.9	119.4	61.5	59.3	57.3	55.7	54.4	53.4	52.6
7,5°	171.7	179.1	184.9	189.4	192.4	193.4	61.3	58.0	55.5	53.7	52.5	51.7	51.2
10,0°	237.6	242.7	245.4	246.9	247.6	248.2	61.2	56.9	54.1	52.5	51.7	51.9	53.4
12,5°	251.8	251.1	250.6	250.2	250.0	250.3	61.2	56.1	53.3	52.2	53.1	57.2	64.0
15,0°	252.2	252.2	252.5	252.9	253.1	253.7	61.5	55.6	53.1	53.9	59.8	68.9	75.7
17,5°	257.2	258.1	259.1	259.9	260.7	261.3	63.2	56.5	54.9	60.1	71.4	79.5	82.6
20,0°	264.2	265.7	267.2	268.6	269.5	270.1	65.4	58.3	59.2	71.4	81.7	86.0	81.1
22,5°	271.4	273.9	276.0	277.5	278.4	278.9	68.3	61.1	67.0	82.8	90.4	85.8	77.7
25,0°	279.8	282.7	285.4	287.1	288.2	288.6	69.9	64.1	78.9	92.7	94.3	83.9	73.8
27,5°	292.4	293.8	296.1	298.3	299.5	300.2	70.6	67.3	90.5	101.2	95.4	82.0	69.0
30,0°	309.4	311.8	316.7	321.4	324.3	325.7	71.6	72.8	99.5	105.5	94.2	77.4	63.9
32,5°	343.6	347.7	354.2	360.9	365.5	367.3	74.4	79.7	103.8	103.4	90.0	71.8	60.1
35,0°	397.2	401.5	408.3	415.6	421.1	423.2	76.8	87.3	103.6	98.0	83.9	67.8	57.8
37,5°	458.6	460.7	465.4	471.6	476.4	478.5	76.9	87.8	98.3	92.9	82.0	68.9	57.0
40,0°	528.0	528.2	530.0	533.8	537.7	539.5	72.2	82.0	89.2	88.4	82.0	71.0	51.7
42,5°	611.5	609.4	609.9	613.1	616.6	618.5	64.1	70.0	71.9	73.5	74.3	64.9	39.5
45,0°	743.1	741.9	741.6	744.2	746.4	746.1	55.6	57.5	51.3	46.6	48.1	40.8	26.9
47,5°	929.3	940.3	946.8	950.9	952.0	952.1	49.6	52.6	47.8	33.1	29.7	23.0	18.5
50,0°	1186.8	1199.7	1193.9	1180.9	1171.0	1166.6	43.0	45.2	43.8	27.1	20.4	14.7	14.0
52,5°	1377.4	1351.4	1302.2	1241.2	1194.2	1175.1	34.5	30.7	24.5	19.0	15.3	12.7	12.1
55,0°	1335.8	1154.0	1000.3	884.4	811.9	786.2	27.7	20.2	15.6	13.2	12.9	11.5	11.1
57,5°	856.0	629.6	507.8	449.5	423.5	415.0	25.0	17.2	13.2	11.6	11.3	11.0	10.5
60,0°	425.3	369.0	340.9	319.6	305.0	299.2	21.1	15.1	12.0	11.1	10.6	10.6	10.0
62,5°	310.9	275.1	252.5	237.6	230.7	228.5	16.7	12.2	10.4	9.8	9.3	9.0	8.7
65,0°	219.7	206.4	201.0	199.3	195.9	193.2	13.3	10.0	8.6	8.2	7.4	7.0	6.7
67,5°	179.9	174.3	169.7	168.9	165.6	163.0	10.9	8.9	7.8	7.2	6.3	5.7	5.5
70,0°	145.7	142.7	140.2	139.8	131.6	126.6	9.4	7.7	6.9	6.1	5.4	5.1	4.9
72,5°	106.5	102.6	94.0	86.1	78.6	74.7	8.5	6.9	5.7	4.8	4.5	4.4	4.3
75,0°	73.0	61.6	50.5	44.8	39.9	37.4	7.2	5.7	4.4	3.9	3.8	3.8	3.8
77,5°	26.2	19.7	16.1	14.7	13.9	13.5	5.5	4.3	3.3	3.1	3.1	3.1	3.1
80,0°	8.9	8.9	7.9	7.5	7.3	7.3	3.4	2.7	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5
82,5°	4.5	4.8	4.6	4.5	4.4	4.3	2.1	1.9	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9
85,0°	2.1	2.0	1.8	1.7	1.6	1.6	1.3	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4
87,5°	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 5XA779627W01AB	LP-Nummer
Floodlight FL11	**EAN: 4069025143556**	**59473_94**

siteco

Wertetabelle Lichtstärkemessung

Maximale Lichtstärke

C-Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	**0.1**	**0.1**
2,5°	55.9	55.3	54.6	54.1	53.7	53.3	53.0	52.7	52.5	52.2	52.1	**0.8**	**0.9**
5,0°	51.8	51.3	50.7	50.4	50.1	49.9	49.8	49.7	49.7	49.5	49.5	**1.8**	**2.6**
7,5°	51.1	51.5	52.4	53.8	55.4	57.0	58.5	59.7	60.5	60.9	61.0	**3.4**	**6.0**
10,0°	56.6	60.9	65.0	68.2	70.5	72.2	72.9	73.1	73.2	73.1	72.9	**5.6**	**11.6**
12,5°	69.9	74.3	76.5	76.5	74.7	72.8	70.9	69.3	68.0	67.1	66.7	**7.7**	**19.4**
15,0°	79.5	78.6	75.4	71.9	68.4	65.1	62.3	60.1	58.5	57.4	56.9	**9.7**	**29.1**
17,5°	79.2	74.4	69.4	64.6	60.3	56.9	54.4	52.6	51.3	50.4	50.1	**11.7**	**40.8**
20,0°	75.0	68.8	62.9	58.1	54.7	52.2	50.2	48.7	47.7	47.0	46.8	**13.9**	**54.7**
22,5°	69.9	62.8	57.6	54.0	51.4	49.5	48.1	47.0	46.2	45.6	45.4	**16.2**	**70.9**
25,0°	64.4	58.1	54.0	51.3	49.7	48.5	47.5	46.6	45.7	45.1	44.8	**18.6**	**89.5**
27,5°	60.3	55.0	51.7	49.8	48.7	47.9	46.6	45.1	43.7	42.7	42.3	**21.1**	**110.6**
30,0°	57.0	52.8	50.1	47.9	45.6	42.8	39.3	35.6	32.2	29.8	29.0	**23.9**	**134.4**
32,5°	54.2	50.4	45.9	40.5	34.3	27.8	21.9	18.5	17.0	16.6	16.5	**27.2**	**161.6**
35,0°	50.1	42.2	33.7	25.9	19.5	16.9	16.0	15.5	15.2	15.1	15.1	**31.7**	**193.2**
37,5°	42.2	30.1	22.1	18.2	16.5	15.4	14.7	14.3	14.1	14.0	14.0	**37.0**	**230.2**
40,0°	31.0	21.8	18.4	16.6	15.2	14.2	13.6	13.4	13.3	13.3	13.3	**43.1**	**273.4**
42,5°	24.7	20.1	17.1	15.3	14.4	13.8	13.4	13.4	13.4	13.5	13.6	**49.9**	**323.3**
45,0°	21.6	18.6	16.2	14.8	14.2	14.2	14.1	14.3	14.5	14.6	14.6	**58.5**	**381.8**
47,5°	17.9	16.9	15.7	14.7	14.6	15.0	15.2	15.4	15.5	15.5	15.5	**70.4**	**452.3**
50,0°	13.9	14.0	14.1	14.5	15.1	15.6	15.8	15.4	14.8	14.4	14.2	**84.8**	**537.1**
52,5°	11.8	11.8	12.3	13.2	14.0	14.4	14.0	13.0	12.0	11.3	11.0	**94.7**	**631.8**
55,0°	10.7	10.7	10.8	11.0	11.2	11.0	10.5	9.7	9.1	8.6	8.4	**91.4**	**723.2**
57,5°	9.9	9.4	9.0	8.6	8.3	8.0	7.7	7.4	7.3	7.1	7.1	**77.1**	**800.3**
60,0°	9.1	8.2	7.4	6.9	6.7	6.5	6.3	6.2	6.3	6.4	6.4	**63.9**	**864.2**
62,5°	7.8	6.9	6.3	5.9	5.9	5.7	5.6	5.5	5.5	5.6	5.6	**49.6**	**913.8**
65,0°	6.2	5.5	5.2	5.2	5.2	5.2	5.1	5.0	4.9	4.9	4.9	**33.4**	**947.2**
67,5°	5.0	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7	4.6	4.5	4.4	4.4	4.3	**19.8**	**967.0**
70,0°	4.6	4.5	4.4	4.3	4.3	4.3	4.3	4.2	4.1	4.0	4.0	**12.3**	**979.3**
72,5°	4.2	4.1	4.1	4.0	4.0	4.0	3.9	3.9	3.8	3.7	3.7	**8.3**	**987.6**
75,0°	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	3.6	3.5	3.4	3.3	3.3	**5.5**	**993.1**
77,5°	3.1	3.2	3.2	3.1	3.1	3.0	2.9	2.8	2.7	2.7	2.7	**3.1**	**996.2**
80,0°	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.3	2.2	2.2	2.1	2.1	**1.7**	**998.0**
82,5°	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	**1.2**	**999.1**
85,0°	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	**0.6**	**999.7**
87,5°	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	**0.3**	**1000.0**
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**	**1000.0**

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 5XA779627W01AB	LP-Nummer
Floodlight FL11	**EAN: 4069025143556**	**59473_94**

siteco

Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 0°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
99	252	254	153202	1727.1
95	237	251	146563	1622.9
90	220	249	138493	1505.1
85	205	246	131142	1401.1
80	190	243	123372	1297.5
75	175	240	115327	1194.5
70	162	238	108123	1105.0
65	148	234	100124	1009.7
60	135	231	92427	921.6
55	122	227	84486	833.6
50	110	223	76950	752.4
45	98	219	69297	672.2
40	86	214	61533	592.1
35	75	209	54108	518.9
30	64	204	46472	446.5
25	53	197	38801	372.6
20	42	188	30992	301.2
15	31	177	23188	231.3
10	21	163	15765	166.3
5	10	136	7603	85.5
1	3	91	2232	35.2

Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
95	----	----	----	----
90	----	----	----	----
85	----	----	----	----
80	----	----	----	----
78	180	242	113394	1213.6
75	172	240	109368	1159.6
70	158	237	102144	1064.4
65	144	233	94593	969.7
60	131	230	87276	882.5
55	119	226	80364	802.2
50	106	222	72592	715.5
45	95	218	65818	642.7
40	83	213	58255	563.8
35	72	208	51140	491.6
30	61	202	43588	420.1
25	50	195	36184	347.6
20	40	186	29277	283.7
15	29	175	21517	215.2
10	19	159	14211	147.3
5	10	136	7583	84.0
2	3	92	2230	34.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 5XA779627W01AB	LP-Nummer
Floodlight FL11	**EAN: 4069025143556**	**59473_94**

siteco

Lichtstrom-Tabelle

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
0.0	154100.0	1741.1
25.0	113980.0	1221.3