


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis 21 	Bestell-Nr.: 51DB19MD91C EAN: 4069025012906	LP-Nummer 59687_3
	Ausführung	Einbauleuchte, Kombinierte Linsen und Reflektor Optik, Reflektor, Alu, matt, rotationssymmetrisch, breit strahlend, einstellbare Farbtemperatur: 3000K 4000K 6500K, UGR≤19 (L65≤3000cd/m²)
	Bestückung Betriebsgerät Einstellung Bemessungswerte	LED 6500 K CRI ≥ 80 EVG-Multilumen indiv. Einstellung: DIP-Stufe=1, Farbtemperatur 6500K Nettolichtstrom = 2050 lm Systemleistung = 12.2 W Lichtausbeute = 168 lm/W

Seriendokumentation
27.09.2024

siteco

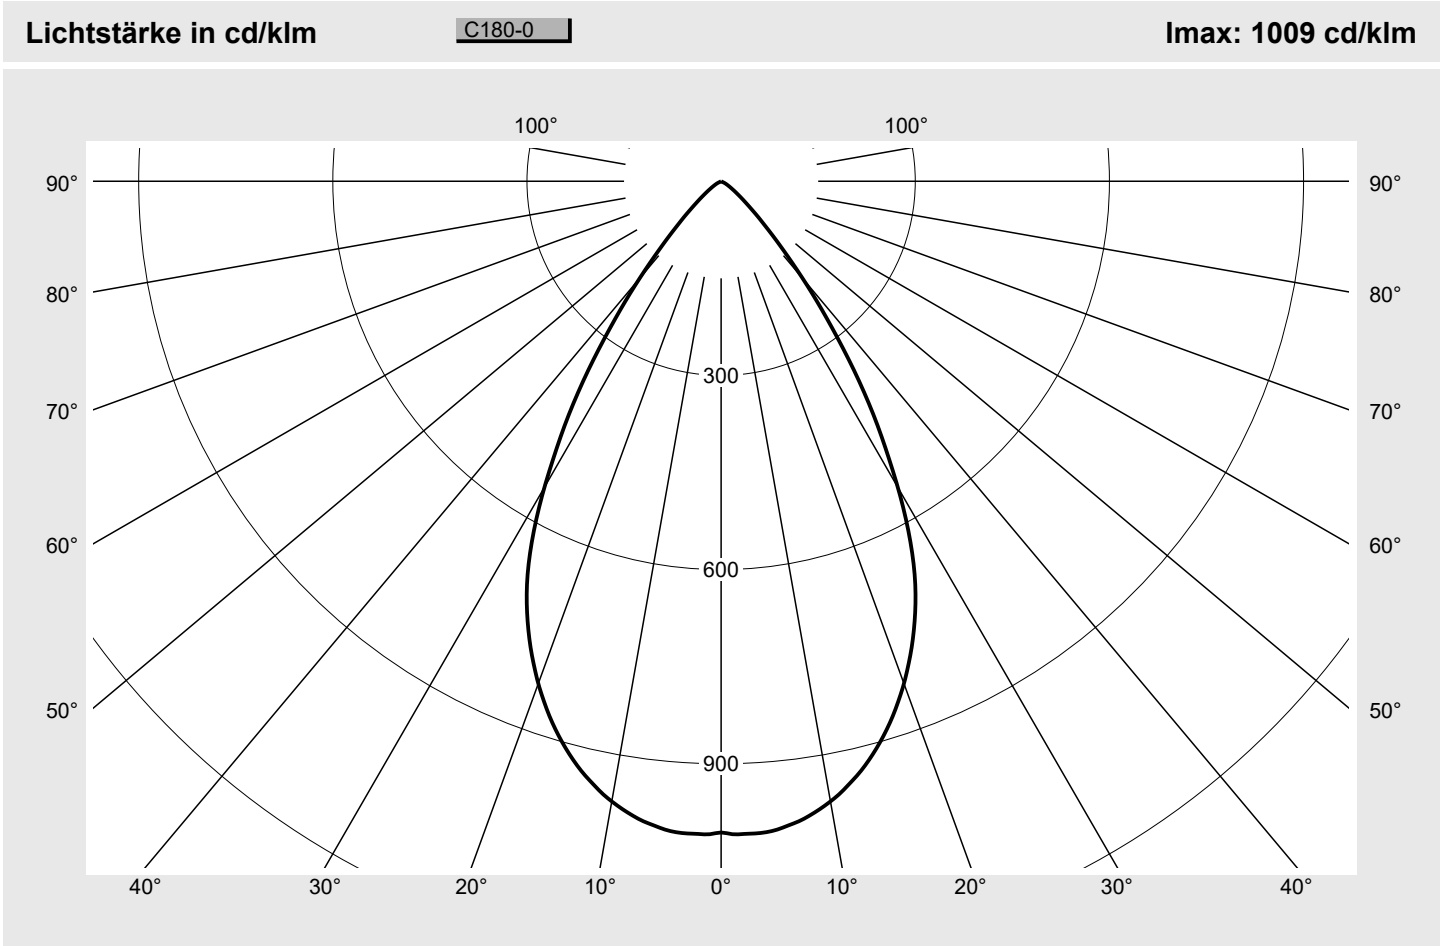

Klassifizierungen		Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
DIN 5040	A 7 0	η_{LB}	100,0%
CIE	N1=91 N2=99 N3=100	ϕ_u	100,0%
	N4=100 N5=100	ϕ_o	0,0%

Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis 21	Bestell-Nr.: 51DB19MD91C EAN: 4069025012906	LP-Nummer 59687_3
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0°	1006.3	0.2	0.2
1°	1009.1	1.9	2.2
2°	1009.1	3.9	6.0
3°	1009.1	5.8	11.8
4°	1008.2	7.7	19.5
5°	1005.3	9.6	29.1
6°	1000.6	11.5	40.6
7°	995.8	13.3	53.9
8°	989.2	15.1	69.0
9°	981.6	16.8	85.9
10°	973.0	18.5	104.4
11°	963.5	20.2	124.5
12°	952.1	21.7	146.3
13°	940.6	23.2	169.5
14°	927.6	24.6	194.1
15°	913.3	25.9	220.0
16°	898.0	27.1	247.1
17°	881.7	28.3	275.4
18°	864.2	29.3	304.7
19°	845.4	30.2	334.9
20°	826.0	31.0	365.9
21°	804.9	31.6	397.5
22°	783.3	32.2	429.7
23°	760.4	32.6	462.2
24°	736.3	32.8	495.1
25°	710.8	32.9	528.0
26°	683.2	32.8	560.9
27°	652.4	32.5	593.4
28°	618.9	31.9	625.2
29°	583.3	31.0	656.2
30°	546.0	29.9	686.2
31°	507.6	28.7	714.8
32°	471.1	27.4	742.2
33°	435.2	26.0	768.2
34°	398.1	24.4	792.6
35°	361.0	22.7	815.3
36°	323.6	20.9	836.2
37°	288.1	19.0	855.2
38°	255.5	17.3	872.4
39°	225.0	15.5	888.0
40°	195.9	13.8	901.8
41°	169.3	12.2	914.0
42°	145.6	10.7	924.6
43°	125.3	9.4	934.0
44°	107.4	8.2	942.2
45°	91.9	7.1	949.3
46°	80.0	6.3	955.6

C- Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
47°	68.1	5.5	961.1
48°	58.4	4.8	965.9
49°	50.2	4.2	970.0
50°	43.5	3.7	973.7
51°	37.6	3.2	976.9
52°	32.4	2.8	979.7
53°	28.1	2.5	982.1
54°	24.4	2.2	984.3
55°	21.0	1.9	986.2
56°	18.3	1.7	987.8
57°	15.9	1.5	989.3
58°	13.7	1.3	990.6
59°	11.9	1.1	991.7
60°	10.2	1.0	992.7
61°	8.7	0.8	993.5
62°	7.3	0.7	994.2
63°	6.1	0.6	994.8
64°	5.0	0.5	995.3
65°	4.2	0.4	995.7
66°	3.6	0.4	996.1
67°	3.2	0.3	996.4
68°	3.0	0.3	996.7
69°	2.8	0.3	997.0
70°	2.6	0.3	997.3
71°	2.5	0.3	997.5
72°	2.3	0.2	997.8
73°	2.2	0.2	998.0
74°	2.0	0.2	998.2
75°	1.9	0.2	998.4
76°	1.8	0.2	998.6
77°	1.6	0.2	998.8
78°	1.5	0.2	998.9
79°	1.4	0.2	999.1
80°	1.3	0.1	999.2
81°	1.2	0.1	999.3
82°	1.1	0.1	999.5
83°	0.9	0.1	999.6
84°	0.8	0.1	999.7
85°	0.7	0.1	999.7
86°	0.7	0.1	999.8
87°	0.6	0.1	999.9
88°	0.6	0.1	999.9
89°	0.5	0.1	1000.0
90°	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis 21			Bestell-Nr.: 51DB19MD91C EAN: 4069025012906						LP-Nummer 59687_3		
UGR-Tabelle			Standardraum						siteco		
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	18,8	20,0	19,1	20,3	20,6	18,8	20,0	19,1	20,3	20,6
	3H	18,7	19,7	19,0	20,0	20,4	18,7	19,7	19,0	20,0	20,4
	4H	18,6	19,6	19,0	19,9	20,3	18,6	19,6	19,0	19,9	20,3
	6H	18,5	19,4	18,9	19,8	20,2	18,5	19,4	18,9	19,8	20,2
	8H	18,6	19,3	19,0	19,7	20,1	18,6	19,3	19,0	19,7	20,1
	12H	18,6	19,2	19,0	19,6	20,0	18,6	19,2	19,0	19,6	20,0
4H	2H	18,6	19,6	19,0	19,9	20,3	18,6	19,6	19,0	19,9	20,3
	3H	18,4	19,2	18,9	19,6	20,0	18,4	19,2	18,9	19,6	20,0
	4H	18,4	19,1	18,8	19,5	19,9	18,4	19,1	18,8	19,5	19,9
	6H	18,3	18,9	18,7	19,3	19,8	18,3	18,9	18,7	19,3	19,8
	8H	18,3	18,8	18,7	19,2	19,7	18,3	18,8	18,7	19,2	19,7
	12H	18,3	18,7	18,8	19,1	19,6	18,3	18,7	18,8	19,1	19,6
8H	4H	18,2	18,8	18,7	19,2	19,7	18,2	18,8	18,7	19,2	19,7
	6H	18,2	18,6	18,7	19,1	19,6	18,2	18,6	18,7	19,1	19,6
	8H	18,1	18,5	18,6	19,0	19,5	18,1	18,5	18,6	19,0	19,5
	12H	18,1	18,4	18,6	18,9	19,4	18,1	18,4	18,6	18,9	19,4
12H	4H	18,2	18,7	18,7	19,1	19,6	18,2	18,7	18,7	19,1	19,6
	6H	18,1	18,5	18,7	19,0	19,5	18,1	18,5	18,7	19,0	19,5
	8H	18,1	18,4	18,6	18,9	19,4	18,1	18,4	18,6	18,9	19,4

Leuchtdichten-Tabelle	Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische
		Abmessungen in mm: D = 135

C-Ebenen		0°
γ	Leuchtdichte in cd/m²	
45°	18612.2	
50°	9702.6	
55°	5231.6	
60°	2934.0	
65°	1430.8	
70°	1100.9	
75°	1048.6	
80°	1073.8	
85°	1209.4	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis 21	Bestell-Nr.: 51DB19MD91C EAN: 4069025012906	LP-Nummer 59687_3
-----------------------------------	--	------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°

γ 70°


γ 75°

γ 80°

γ 85°

sit

eco

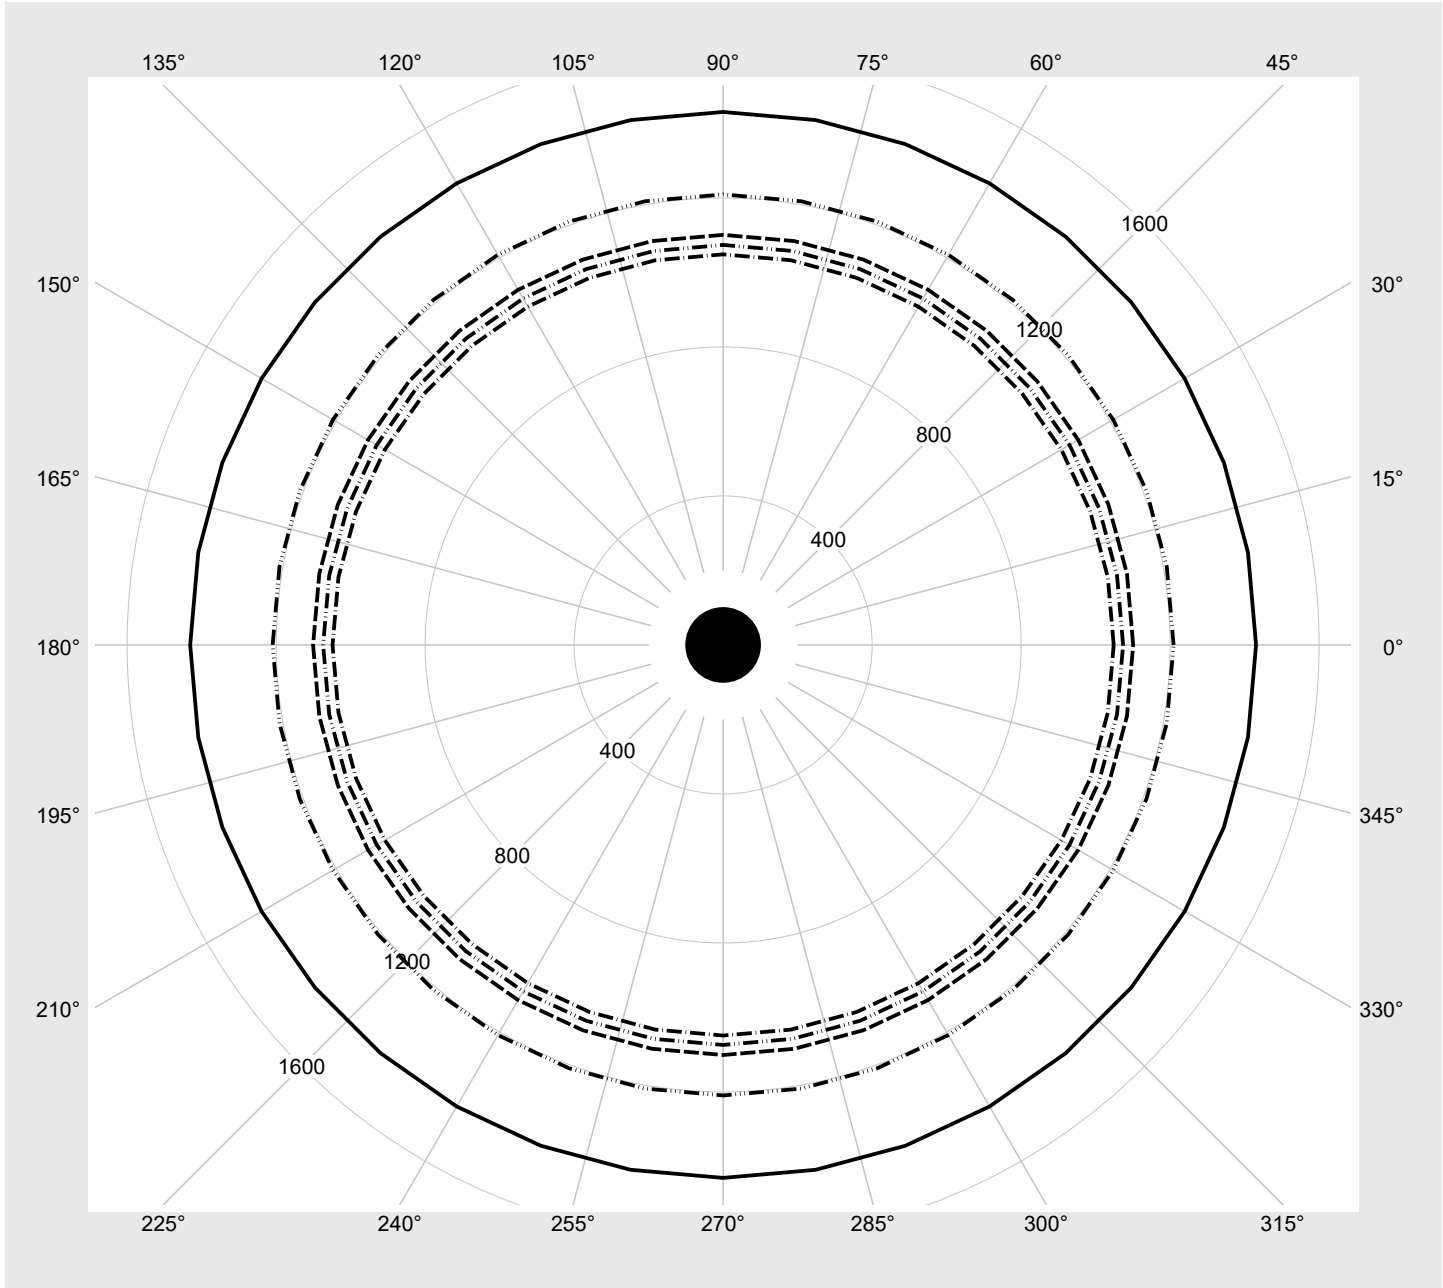

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis 21	Bestell-Nr.: 51DB19MD91C EAN: 4069025012906	LP-Nummer 59687_3
Multilumen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		siteco

DIP-Stufe	Schalterstellung				Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
	1	2	3	4		
7	OFF	ON	ON	ON	3570	21.7
6	OFF	ON	ON	OFF	3340	20.3
5	OFF	ON	OFF	ON	3180	19.2
4	OFF	ON	OFF	OFF	2950	17.7
3	OFF	OFF	ON	ON	2590	15.5
2	OFF	OFF	ON	OFF	2310	13.7
1	OFF	OFF	OFF	ON	2050	12.2
0	OFF	OFF	OFF	OFF	1760	10.5